



GIACENZE CRYPTO

Guida alla configurazione JSON per l'importazione CSV generica

Indice

Struttura generale.....	2
1. Intestazione.....	2
2. Struttura fisica del CSV	3
3. Colonne del CSV	5
Come trovare l'indice di una colonna.....	6
Campi disponibili	6
Esempio: entrata e uscita sulla stessa riga.....	6
4. Mappatura delle causali	7
5. Gestione del segno.....	8
Esempio pratico.....	8
6. Consolidamento righe correlate	9
7. Gestione commissioni.....	10
8. Pulizia e normalizzazione nomi moneta	11
9. Wallet per causale.....	12
10. Campi extra.....	12
Esempi completi (potrebbero contenere errori).....	12
Esempio 1: Binance Spot.....	12
Esempio 2: riga singola per movimento.....	13
Esempio 3: scambio su riga singola	14
Checklist rapida	15
Dove Mettere il File.....	15



Questa guida spiega come creare un file JSON per importare qualunque file CSV nella raccolta dei movimenti crypto. Il JSON descrive:

- dove si trovano i dati nel CSV;
- come interpretarli, ad esempio date, segni e causali;
- come trasformarli, ad esempio rinomina monete, pulizia nomi e wallet.

Ogni proprietà ha un valore predefinito. Se non la inserisci nel JSON, viene usato il default indicato. Per questo puoi partire da un file minimo e aggiungere solo ciò che serve.

Struttura generale

```
{
  "nomeExchange": "...",
  "nomeWallet": "...",

  "separatore": ";",
  "encoding": "UTF-8",
  "righeIntestazione": 1,
  "formatoData": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "fuso": "UTC",

  "consolidaRigheStessaData": false,
  "tolleranzaSecondiConsolidamento": 2,
  "causaliDifferite": [],

  "colonne": { ... },

  "mappaCausali": { ... },
  "causaliChiuse": [ ... ],
  "causaliUscita": [ ... ],
  "causaliEntrata": [ ... ],

  "modalitaFee": "AUTO",

  "rimuoviCaseSensitive": false,
  "rimuoviDaNomeMoneta": [ ... ],
  "rinominaMonete": { ... },

  "walletPerCausale": { ... },
  "campiExtra": { ... }
}
```

1. Intestazione



nomeExchange

Tipo: stringa

Default: "Exchange Generico"

Nome dell'exchange o della piattaforma sorgente. Viene salvato su ogni movimento importato come identificativo della fonte.

Se viene lasciato vuoto, sarà il programma a chiedere in fase di importazione con quale nome impostare il wallet.

```
"nomeExchange": "Binance"
```

nomeWallet

Tipo: stringa

Default: "Principale"

Nome del wallet di destinazione per i movimenti importati. Può essere sovrascritto causale per causale tramite [walletPerCausale](#).

Questa è una sottocategoria utile solo in casi rari, quindi spesso si può omettere.

```
"nomeWallet": "Spot"
```

2. Struttura fisica del CSV

separatore

Tipo: stringa

Default: ","

Carattere che divide le colonne nel CSV.

Valore	Quando usarlo
" , "	Standard internazionale, default.
" . , "	Export da Excel con impostazioni europee.
" \t "	File TSV, cioè tab-separated.
" \ "	Caso raro, usato da alcuni exchange.
<pre>"separatore": ";"</pre>	



encoding

Tipo: stringa

Default: "UTF-8"

Usa "UTF-8" nella maggior parte dei casi. Se i caratteri speciali, come accenti o simboli, risultano corrotti, prova "ISO-8859-1" oppure "Windows-1252".

"encoding": "UTF-8"

righeIntestazione

Tipo: numero intero

Default: 1

Indica quante righe iniziali del CSV vanno saltate. Se il CSV non ha intestazione, imposta 0.

Se imposti 0 ma nel file è presente una riga di intestazione, la riga verrà semplicemente scartata e potresti vedere un avviso a fine importazione.

"righeIntestazione": 1

rigaIntestazione

Tipo: numero intero

Default: 1

Indica quale riga, con indice 1-based, contiene i nomi delle colonne. Viene usata solo se `autoDetectColonne` è `true` e nella maggior parte dei casi coincide con `righeIntestazione`.

autoDetectColonne

Tipo: booleano

Default: false

Se impostato a `true`, il sistema legge i nomi delle colonne dalla riga di intestazione e li usa per la mappatura automatica. È una funzione avanzata e in genere non serve quando si mappano le colonne tramite indice numerico.

formatoData



Tipo: stringa

Default: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

Formato della data/ora nel CSV, espresso con i token Java di `DateTimeFormatter`.

Token	Significato	Esempio
yyyy	Anno a 4 cifre	2025
yy	Anno a 2 cifre	25
MM	Mese a 2 cifre	06
dd	Giorno a 2 cifre	17
HH	Ora da 0 a 23	18
mm	Minuti	39
ss	Secondi	10
"formatoData": "dd.MM.yyyy HH:mm:ss"		
"formatoData": "MM/dd/yy HH:mm"		

fuso

Tipo: stringa

Default: "UTC"

Fuso orario in cui sono espresse le date nel CSV. Le date vengono convertite automaticamente nel fuso locale dell'applicazione.

```
"fuso": "UTC"
"fuso": "Europe/Rome"
"fuso": "UTC+2"
```

3. Colonne del CSV

La sezione `colonne` mappa i campi logici agli indici numerici delle colonne nel CSV, contando da `0`. Usa `-1` per indicare che una colonna non è presente nel CSV.

```
"colonne": {
  "data": 0,
  "causale": 1,
  "moneta": 2,
  "quantita": 3,
  "segno": -1,
  "valoreEuro": -1,
  "prezzo": -1,
  "monetaFee": -1,
```



```

"quantitaFee": -1,
"idTransazione": -1,
"wallet": -1,
"monetaUscita": -1,
"quantitaUscita": -1
}

```

Come trovare l'indice di una colonna

Apri il CSV, guarda la riga di intestazione e conta le colonne partendo da **0**.

```

"Timestamp","Tipo","Asset","Quantità","Valore EUR"
0      1      2      3      4

```

Quindi avrai, ad esempio, **"data": 0**, **"causale": 1**, **"moneta": 2** e così via.

Campi disponibili

Campo	Descrizione
data	Obbligatorio, data e ora del movimento.
causale	Tipo di operazione nel CSV, ad esempio Deposit , Trade , Staking .
moneta	Simbolo del token o della moneta, ad esempio BTC , ETH .
quantita	Quantità del movimento, negativa per uscita o positiva per entrata.
segno	Colonna separata che indica il segno, ad esempio + o - .
valoreEuro	Controvalore in euro già calcolato nel CSV.
prezzo	Prezzo unitario del token al momento dell'operazione.
monetaFee	Simbolo della moneta usata per la commissione.
quantitaFee	Quantità della commissione pagata.
idTransazione	ID univoco della transazione, utile per raggruppare righe correlate.
wallet	Colonna che contiene il nome del wallet, se variabile riga per riga.
monetaUscita	Moneta in uscita, nei CSV che hanno entrata e uscita sulla stessa riga.
quantitaUscita	Quantità in uscita, nei CSV che hanno entrata e uscita sulla stessa riga.

Esempio: entrata e uscita sulla stessa riga

Alcuni CSV, per esempio Koinly o CoinTracking, riportano l'intero scambio su una sola riga.

```

"Tipo","Acquisto","Cur.,","Vendita","Cur.,","Fee","Cur.Fee","Data"
"Trade","2132","CRO","487","USDC","1.18","USDC","17.09.2025 18:39"

```

In quel caso:



- **moneta** e **quantita** rappresentano il lato in entrata.
- **monetaUscita** e **quantitaUscita** rappresentano il lato in uscita.

```
"colonne": {
  "data": 7,
  "causale": 0,
  "moneta": 2,
  "quantita": 1,
  "monetaUscita": 4,
  "quantitaUscita": 3,
  "monetaFee": 6,
  "quantitaFee": 5
}
```

4. Mappatura delle causali

mappaCausali

Tipo: oggetto chiave-valore

Traduce le causali originali del CSV nelle tipologie interne dell'applicazione. Ogni causale presente nel CSV deve avere una voce qui, altrimenti la riga viene scartata.

```
"mappaCausali": {
  "Deposit": "DEPOSITO-CRYPTO",
  "Withdrawal": "PRELIEVO-CRYPTO",
  "Trade": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO",
  "Staking Rewards": "STAKING REWARDS",
  "Commission": "COMMISSIONI",
  "Cashback": "CASHBACK"
}
```

Per ignorare completamente alcune righe, senza contarle come scarti, mappa la causale su **"IGNORA"**.

```
"mappaCausali": {
  "Internal Transfer": "IGNORA",
  "Dust Conversion": "IGNORA"
}
```

La ricerca è case insensitive per default, quindi **deposit**, **Deposit** e **DEPOSIT** vengono trovate tutte correttamente.

causaliChiuse



Tipo: array di stringhe

Contiene le tipologie interne, cioè i valori di **mappaCausali**, che devono essere trattate come movimenti singoli e indipendenti anche se arrivano insieme ad altre righe con lo stesso ID transazione.

Usa questa lista per causali che non partecipano mai a uno scambio composto, ad esempio staking, cashback, commissioni, depositi e prelievi.

```
"causaliChiuse": [  
  "DEPOSITO-CRYPTO",  
  "PRELIEVO-CRYPTO",  
  "STAKING REWARDS",  
  "CASHBACK",  
  "COMMISSIONI"  
]
```

5. Gestione del segno

Per default, il segno viene letto direttamente dalla quantità nel CSV: quantità negativa significa uscita, quantità positiva significa entrata.

Se nel CSV la quantità è sempre positiva e il verso del movimento si deduce solo dalla causale, usa **causaliUscita** e **causaliEntrata**.

causaliUscita

Tipo: array di stringhe, con causali CSV originali

Le righe con queste causali avranno la quantità forzata negativa.

```
"causaliUscita": ["Withdrawal", "Trade Sell", "Fee"]
```

causaliEntrata

Tipo: array di stringhe, con causali CSV originali

Le righe con queste causali avranno la quantità forzata positiva.

```
"causaliEntrata": ["Deposit", "Trade Buy", "Staking Rewards", "Cashback"]
```

Esempio pratico

```
"Data","Tipo","Moneta","Quantità"  
"2025-01-15","Deposito","BTC","0.5"
```




```
"2025-01-16","Prelievo","ETH","1.2"
```

```
"causaliUscita": ["Prelievo"],  
"causaliEntrata": ["Deposito", "Staking", "Cashback"]
```

6. Consolidamento righe correlate

Alcuni exchange suddividono una singola operazione in più righe del CSV, ad esempio una riga per la moneta venduta e una per quella acquistata nello stesso trade.

consolidaRigheStessaData

Tipo: booleano

Default: **false**

- **false:** ogni riga è un movimento indipendente.
- **true:** le righe con stesso ID transazione o timestamp vicino vengono raggruppate e consolidate in un unico scambio.

```
"consolidaRigheStessaData": true
```

tolleranzaSecondiConsolidamento

Tipo: numero intero

Default: **2**

Usato solo se **consolidaRigheStessaData** è **true**. Indica quanti secondi di differenza sono tollerati tra due righe perché vengano considerate parte della stessa operazione.

```
"tolleranzaSecondiConsolidamento": 5
```

causaliDifferite

Tipo: array di stringhe, con causali CSV originali

Usato solo se **consolidaRigheStessaData** è **true**. Se specificato, la tolleranza temporale viene applicata solo ai gruppi che contengono almeno una riga con queste causali. Per tutte le altre causali viene richiesto timestamp identico.

```
"causaliDifferite": ["Trade", "Swap"]
```



idTransazione nella sezione colonne

Se il CSV ha una colonna con un ID univoco per transazione, indicarla consente di raggruppare righe anche se i timestamp differiscono oltre la tolleranza, purché condividano lo stesso ID.

```
"colonne": {  
  "idTransazione": 5  
}
```

7. Gestione commissioni

ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaUscita

Tipo: booleano

Default: false

Controlla se, quando la commissione è nella stessa moneta dell'uscita, il sistema deve ricostruire il lordo del movimento principale.

- **true:** ricostruisce il lordo del movimento principale e genera anche il movimento commissione separato.
- **false:** non modifica il movimento principale e genera solo il movimento commissione separato.

Esempio: se il CSV riporta uscita **-500 USDC** e fee **1 USDC**, con questa opzione a **true** il movimento principale viene portato a **-499 USDC** e in più viene creato un movimento **-1 USDC** con causale **COMMISSIONI**.

Usalo quando la quantità in uscita riportata nel CSV è già comprensiva delle fee, tipicamente nei CSV che riportano tutto su un unico rigo.

ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaEntrata

Tipo: booleano

Default: false

Controlla se, quando la commissione è nella stessa moneta dell'entrata, il sistema deve ricostruire il lordo del movimento principale.

- **true:** ricostruisce il lordo del movimento principale e genera anche il movimento commissione separato.
- **false:** non modifica il movimento principale e genera solo il movimento commissione separato.

Esempio: se il CSV riporta entrata **500 USDC** e fee **1 USDC**, con questa opzione a **true** il movimento principale viene portato a **501 USDC** e in più viene creato un movimento **-1 USDC** con causale **COMMISSIONI**.



Usalo quando il CSV riporta nella quantità in entrata un valore già al netto delle fee, sempre nei casi di riga unica.

8. Pulizia e normalizzazione nomi moneta

rimuoviDaNomeMoneta

Tipo: array di stringhe

Rimuove testi indesiderati dal nome del token letto dal CSV. Supporta anche la sintassi **?** per troncare tutto ciò che viene dopo o prima.

Sintassi

Effetto su **BTC.STAKING@CRYPTO.COM**

.STAKING? Rimuove **.STAKING** e tutto quello che segue, ottenendo **BTC**.

?STAKING Rimuove **.STAKING** e tutto quello che precede, ottenendo **@CRYPTO.COM**.

.STAKING Rimuove solo la parola esatta, ottenendo **BTC@CRYPTO.COM**.

Le regole vengono applicate in sequenza, nell'ordine in cui compaiono nell'array. Conviene mettere prima quelle più ampie, cioè quelle con **?**.

```
"rimuoviDaNomeMoneta": [  
  ".STAKING?",  
  ".EARN?",  
  ".LOCKED?",  
  "@CRYPTO.COM"  
]
```

rimuoviCaseSensitive

Tipo: booleano

Default: **false**

- **false**: la ricerca ignora maiuscole e minuscole.
- **true**: la ricerca è case sensitive esatta.

```
"rimuoviCaseSensitive": false
```

rinominaMonete

Tipo: oggetto chiave-valore

Rinomina un simbolo moneta nel simbolo corretto usato dall'applicazione. La rinomina avviene dopo la pulizia con **rimuoviDaNomeMoneta**.



```
"rinominaMonete": {  
  "IOTA": "MIOTA",  
  "LUNA2": "LUNA",  
  "WBTC": "BTC"  
}
```

9. Wallet per causale

walletPerCausale

Tipo: oggetto chiave-valore

Permette di assegnare un wallet diverso da **nomeWallet** per specifiche causali CSV. La chiave è la causale originale del CSV.

```
"walletPerCausale": {  
  "Staking Rewards": "Staking",  
  "Earn": "Earn",  
  "Lockup": "Locked"  
}
```

10. Campi extra

campiExtra

Tipo: oggetto **indiceMovimento** -> **indiceColonnaCSV**

Copia il contenuto di una colonna CSV in un campo specifico del movimento interno, indicato dal suo indice numerico nell'array **rt[]**. È una funzione avanzata e raramente necessaria.

```
"campiExtra": {  
  "7": 9  
}
```

Significa che il contenuto della colonna **9** del CSV viene copiato nel campo **7** del movimento.

Esempi completi (potrebbero contenere errori)

Esempio 1: Binance Spot

Caso con righe separate per ogni lato dello scambio.



ESEMPIO CSV

```
"Date(UTC)","OrderNo","Pair","Type","Filled","Total","Fee","Fee Coin"
"2025-03-10 14:22:01","123456","BTCUSDT","BUY","0.01","620.50","0.00001","BTC"
"2025-03-10 14:22:01","123456","BTCUSDT","SELL","620.50","","0.62","USDT"
```

ESEMPIO JSON

```
{
  "nomeExchange": "Binance",
  "nomeWallet": "Principale",
  "separatore": ";",
  "formatoData": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "fuso": "UTC",
  "consolidaRigheStessaData": true,
  "tolleranzaSecondiConsolidamento": 2,
  "colonne": {
    "data": 0,
    "idTransazione": 1,
    "causale": 3,
    "moneta": 4,
    "quantita": 4,
    "valoreEuro": 5,
    "quantitaFee": 6,
    "monetaFee": 7
  },
  "mappaCausali": {
    "BUY": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO",
    "SELL": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO"
  },
  "causaliEntrata": [],
  "causaliUscita": []
}
```

Esempio 2: riga singola per movimento

Caso tipico, ad esempio Tatax.

ESEMPIO CSV

```
"Data","Tipo","Asset","Quantità"
"2025-09-15 10:00:00","Deposito","BTC","0.5"
"2025-09-16 11:30:00","Staking","BTC.STAKING@CRYPTO.COM","0.0001"
"2025-09-17 09:00:00","Prelievo","ETH","0.1"
```



ESEMPIO JSON

```
{
  "nomeExchange": "Crypto.com",
  "nomeWallet": "Principale",
  "separatore": ";",
  "formatoData": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "fuso": "UTC",
  "consolidaRigheStessaData": false,
  "colonne": {
    "data": 0,
    "causale": 1,
    "moneta": 2,
    "quantita": 3
  },
  "mappaCausali": {
    "Deposito": "DEPOSITO-CRYPTO",
    "Prelievo": "PRELIEVO-CRYPTO",
    "Staking": "STAKING REWARDS"
  },
  "causaliChiuse": [
    "DEPOSITO-CRYPTO",
    "PRELIEVO-CRYPTO",
    "STAKING REWARDS"
  ],
  "causaliEntrata": ["Deposito", "Staking"],
  "causaliUscita": ["Prelievo"],
  "rimuoviDaNomeMoneta": [".STAKING?", ".EARN?", "@CRYPTO.COM"],
  "rimuoviCaseSensitive": false
}
```

Esempio 3: scambio su riga singola

Caso tipico, ad esempio CoinTracking.

ESEMPIO CSV

```
"Tipo","Acquisto","Cur.,","Vendita","Cur.,","Fee","Cur.Fee","Exchange","Data"
"Operazione","2132","CRO","487.04","USDC","1.18","USDC","Crypto.com","17.09.2025 18:39:10"
"Deposito","89.4","CRO","","","","","Crypto.com","28.08.2025 07:38:42"
"Prelievo","","","24.32","USDC","","","Crypto.com","03.09.2025 18:11:09"
```

ESEMPIO JSON

```
{
  "nomeExchange": "Crypto.com Exchange",
```



```

"nomeWallet": "Principale",
"separatore": ";",
"formatoData": "dd.MM.yyyy HH:mm:ss",
"fuso": "UTC",
"consolidaRigheStessaData": false,
"colonne": {
  "data": 8,
  "causale": 0,
  "moneta": 2,
  "quantita": 1,
  "monetaUscita": 4,
  "quantitaUscita": 3,
  "quantitaFee": 5,
  "monetaFee": 6
},
"mappaCausali": {
  "Deposito": "DEPOSITO-CRYPTO",
  "Prelievo": "PRELIEVO-CRYPTO",
  "Operazione": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO"
},
"ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaUscita": false,
"ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaEntrata": true
}

```

Checklist rapida


1. Apri il CSV e conta le colonne partendo da **0**.
2. Identifica data, causale, moneta e quantità, poi compila **colonne**.
3. Elenca tutte le causali presenti nel CSV e compila **mappaCausali**.
4. Se le quantità sono sempre positive, compila **causaliUscita** e **causaliEntrata**.
5. Se ogni riga è un movimento indipendente, usa **consolidaRigheStessaData: false**; se più righe appartengono allo stesso trade, usa **true**.
6. Se i nomi moneta contengono suffissi, compila **rimuoviDaNomeMoneta**.
7. Se ci sono commissioni, mappa **monetaFee** e **quantitaFee** e scegli **modalitaFee**.

Se alcuni movimenti devono finire su wallet separati, compila **walletPerCausale**.



Dove Mettere il File

Nella root del programma troverete una cartella ImportConfig, lì dentro vanno messi i file di configurazione, una volta fatto compariranno in fase di importazione con il Tag [JSON] all'inizio.

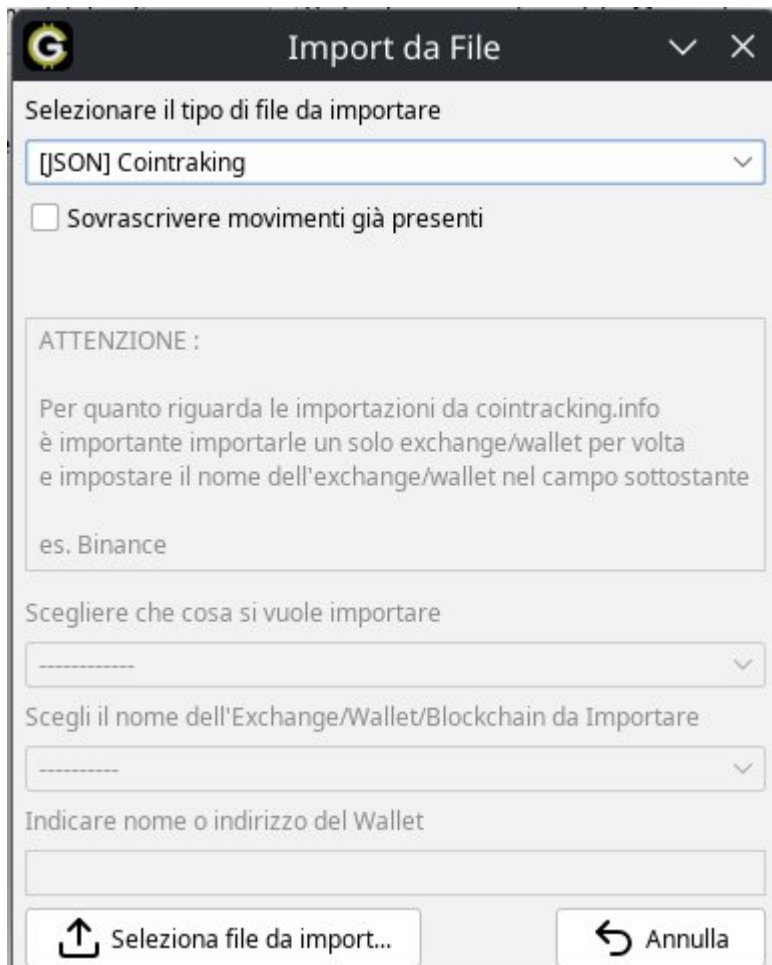

The screenshot shows a window titled "Import da File" with a dark header bar containing a green 'G' logo and window control buttons. The main area is light gray and contains the following elements:

- A label "Selezionare il tipo di file da importare" above a dropdown menu showing "[JSON] Cointracking".
- A checkbox labeled "Sovrascrivere movimenti già presenti" which is currently unchecked.
- A section titled "ATTENZIONE :" containing a warning message: "Per quanto riguarda le importazioni da cointracking.info è importante importarle un solo exchange/wallet per volta e impostare il nome dell'exchange/wallet nel campo sottostante es. Binance".
- A label "Scegliere che cosa si vuole importare" above an empty dropdown menu.
- A label "Scegli il nome dell'Exchange/Wallet/Blockchain da Importare" above another empty dropdown menu.
- A label "Indicare nome o indirizzo del Wallet" above an empty text input field.
- At the bottom, two buttons: "Seleziona file da import..." with an upward arrow icon, and "Annulla" with a circular arrow icon.

