## QUARTO TESTE

Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional Jataí Bacharelado em Ciência da Computação Teoria de Grafos Esdras Lins Bispo Jr.

22 de agosto de 2017

## ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A pontuação máxima desta avaliação é 10,0 (dez) pontos, sendo uma das 06 (seis) componentes que formarão a média final da disciplina: quatro testes, uma prova e os exercícios de aquecimento;
- ullet A média final (MF) será calculada assim como se segue


$$\begin{array}{rcl} MF & = & MIN(10,S) \\ S & = & (\sum_{i=1}^4 0, 2.T_i) + 0, 2.P + 0, 1.EA \end{array}$$

em que

- -S é o somatório da pontuação de todas as avaliações,
- $-T_i$  é a pontuação obtida no teste i,
- P é a pontuação obtida na prova, e
- $-\ EA$  é a pontuação total dos exercícios de aquecimento.
- O conteúdo exigido compreende os seguintes pontos apresentados no Plano de Ensino da disciplina: (5) Cortes e Pontes, (6) Árvores, (7) Isomorfismo e (9) Planaridade.

NT		
Mome.		
T VOIIIC.		

1. (5,0 pt) [E 2.7] Os grafos abaixo são isomorfos? Justifique.

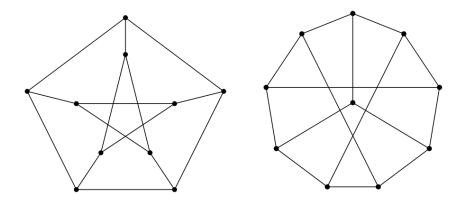

2. (5,0 pt) Na linguagem C, complete as lacunas da função contemCircuito conforme apresentada abaixo. Você deve substituir apenas as linhas 6 e 9, pelos trechos de código 1 e 2, respectivamente. O objetivo é que esta função retorne valor 1, se o grafo fornecido como parâmetro contiver um circuito. O valor de retorno será 0, caso não for.

```
int contemCircuito(Grafo *g){
2
       for(int v=0; v < g -> n; v++)
3
            for(int w=0; w < g -> n; w++)
4
                if( g->adj[v][w] == 1){
5
                     // TRECHO 1
6
                 }
       //TRECHO 2
9
10
  }
11
```

## 1 grafos.h

```
#ifndef GRAFO_H_INCLUDED
2 #define GRAFO_H_INCLUDED
# #include <stdlib.h>
  typedef struct grafo {
      char *nome;
                   // Numero de vertices
      int n;
      int m;
                  // Numero de arestas
      int **adj; // Ponteiro para a matriz de adjacencias
  } Grafo;
12
int **gerarMatriz(int n);
void inicializar(Grafo *g, char *nome, int n);
  void inserirAresta(Grafo *g, int v, int w);
  void removerAresta(Grafo *g, int v, int w);
  void exibir(Grafo *g);
17
int grau(Grafo *g, int v);
int grauMinimo(Grafo *g);
int grauMaximo(Grafo *g);
int ehRegular(Grafo *g);
22 int eh3Regular(Grafo *g);
23 Grafo *gMenosV(Grafo *g, int v);
int ehCaminho(Grafo *g);
int ehConexo(Grafo *g);
  int ehPonte(Grafo *g, int v, int w);
26
28 #endif // GRAFO_H_INCLUDED
```

## 2 fabrica.h

```
#ifndef FABRICA_H_INCLUDED
#define FABRICA_H_INCLUDED

#include <stdlib.h>
#include "grafo.h"

Grafo *k(int n);
Grafo *caminho(int n);
Grafo *circuito(int n);
#endif // FABRICA_H_INCLUDED
```