

TECHRADAR FRANCE

Nom de travail - Plateforme intelligente de centralisation des événements tech en France

Vision produit | stratégie data | architecture | IA | UX | roadmap | identité visuelle

MISSION

Créer la base de référence des événements technologiques en France, puis transformer cette donnée dispersée en recommandations réellement utiles : découvrir, comprendre, organiser et exploiter les événements qui comptent pour chaque profil.

France

Périmètre initial

100+

Sources ciblées MVP

5 000+

Événements à indexer

24/7

Mise à jour automatique

Document de cadrage produit et technique

Version 1.0 - Septembre 2026

Sommaire

Une lecture du produit depuis la donnée jusqu'au modèle économique.

01	Résumé exécutif
02	Vision, problème et proposition de valeur
03	Cibles et cas d'usage
04	Périmètre data et taxonomie
05	Stratégie de collecte et sources
06	Architecture data cible
07	Modèle de données
08	Qualité, enrichissement et déduplication
09	Moteur de recommandation
10	Expérience produit et fonctionnalités
11	Identité visuelle et typographie
12	MVP et roadmap
13	Business model, KPI et risques
14	Références et prochaines décisions

Résumé exécutif

Le projet en une page : ce que l'on construit, pourquoi et comment.

Les informations sur les événements tech français sont fragmentées entre plateformes généralistes, sites d'organismes, calendriers communautaires, grands salons et pages institutionnelles. Le projet vise à créer une couche d'agrégation indépendante qui collecte, normalise, enrichit et déduplique ces événements avant de les restituer dans une expérience de découverte personnalisée.

POSITIONNEMENT

Ne pas construire un simple annuaire. Construire un moteur de découverte : "le Spotify / Google Maps des événements tech", où la qualité de la donnée, la personnalisation et le contexte autour de chaque événement constituent l'avantage produit.

Objectifs prioritaires

- Constituer une base nationale structurée des événements tech et innovation.
- Créer un registre de sources fiable, mesurable et extensible.
- Rafraîchir automatiquement les événements, changements de dates, lieux, prix et annulations.
- Créer un événement canonique lorsqu'une même annonce existe sur plusieurs plateformes.
- Enrichir la donnée par IA : thèmes, technologies, niveau, audience, objectifs et résumé.
- Permettre à chaque utilisateur de filtrer, sauvegarder, planifier et recevoir des recommandations pertinentes.

North Star

"Pour chaque professionnel, étudiant, fondateur ou recruteur : savoir quels événements tech valent son temps, où ils ont lieu, ce qu'il peut y obtenir et comment organiser son agenda."

100+ sources qualifiées	12 villes prioritaires	15+ catégories tech	<24 h fraîcheur visée
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Vision, problème et proposition de valeur

Le problème

Aujourd'hui, un utilisateur doit parcourir plusieurs environnements - Meetup, Luma, Eventbrite, sites de conférences, French Tech locales, grands groupes, écoles, incubateurs - pour obtenir une vision partielle des événements disponibles. Il perd du temps à chercher, découvre tardivement certains événements et ne sait pas toujours lesquels correspondent réellement à son objectif.

La proposition de valeur

Besoin utilisateur	Réponse produit
Découvrir	Une recherche nationale multi-source, par thème, ville, date, prix et format.
Choisir	Un score de pertinence et une explication : pourquoi cet événement correspond au profil.
Comprendre	Un résumé homogène : public cible, thèmes, speakers, entreprises, niveau, objectif.
Planifier	Favoris, agenda, export calendrier et itinéraire événementiel.
Profiter des grands salons	Une vue "Event Week" qui regroupe salons, side events, meetups et soirées.
Ne rien manquer	Alertes sur thèmes, villes, entreprises, technologies et ouvertures d'inscription.

Différenciation

- Couverture multi-source plutôt que dépendance à une seule marketplace.
- Événement canonique et traçabilité des sources pour limiter les doublons.
- Taxonomie tech cohérente, indépendante des catégories approximatives de chaque plateforme.
- Personnalisation basée sur le métier, les objectifs et les centres d'intérêt.
- Donnée réutilisable via une API B2B, des dashboards et des partenariats.

Cibles et cas d'usage

Persona	Objectif principal	Exemples de filtres / signaux
Data / AI professional	Apprendre, networker, identifier des recruteurs	Data, IA, Databricks, Python, gratuit, Paris, soirée
Développeur / DevOps	Communautés, workshops, conférences techniques	Cloud, Kubernetes, AWS, hands-on, niveau avancé
Fondateur / Sales B2B	Clients, partenaires, investisseurs	Startup, SaaS, VC, décideurs, exposants, networking
Étudiant / junior	Opportunités, emploi, découverte	Gratuit, recrutement, écoles, hackathon, débutant
Recruteur / entreprise	Talent, marque employeur, veille	Audience, compétences, taille, ville, sponsorship
Investisseur / écosystème	Dealflow, innovation, deeptech	DeepTech, founders, financement, pitch, secteurs

Jobs-to-be-done

- "Montre-moi les événements Data/IA gratuits à Paris dans les 30 prochains jours."
- "Quels side events ont lieu pendant VivaTech et lesquels sont orientés networking ?"
- "Je cherche des événements où Databricks, Microsoft ou AWS sont présents."
- "Prépare-moi une journée de conférences compatible avec mon agenda."
- "Alerte-moi dès qu'un nouvel événement cybersécurité est publié à Lyon."
- "Quels événements sont les plus utiles si mon objectif est de trouver un poste ?"

PRINCIPE PRODUIT

Un bon résultat ne se contente pas d'afficher une date : il explique le contexte, l'intérêt et l'action suivante.

Périmètre de collecte et taxonomie

Types d'événements couverts

Famille	Exemples
Grands salons	VivaTech, BIG, salons cloud/cyber/innovation
Conférences tech	Data, IA, Cloud, Dev, Cyber, Product, Web3
Meetups communautaires	Groupes locaux, communautés éditeurs, développeurs
Workshops / formations	Hands-on labs, démos, ateliers techniques
Hackathons	Challenges écoles, entreprises, open innovation
Startup / VC	Pitch, networking, demo days, fundraising
Recrutement	Job fairs, career days, tech recruiting
Side events	Événements organisés autour d'un grand rendez-vous

Taxonomie recommandée

La taxonomie doit être suffisamment stable pour les filtres, mais flexible pour l'IA. Utiliser une catégorie primaire + plusieurs tags secondaires.

Catégorie primaire	Sous-thèmes possibles
Artificial Intelligence	GenAI, LLM, agents, computer vision, NLP, MLOps
Data	Data Engineering, BI, Analytics, Databases, Databricks, Snowflake
Cloud & Infrastructure	AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Serverless, FinOps
Cybersecurity	SOC, IAM, Zero Trust, pentest, GRC, SecOps
Software Engineering	Backend, frontend, mobile, architecture, open source
DevOps / Platform	CI/CD, observability, SRE, containers
Product & Design	Product management, UX/UI, growth, no-code
Startup & SaaS	Entrepreneuriat, GTM, sales, funding, incubators
DeepTech	Robotics, quantum, space, biotech, semiconductors
FinTech / Web3	Payments, blockchain, digital assets, regtech

Géographie MVP

Prioriser Paris / Île-de-France, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille/Aix, Montpellier, Rennes, Grenoble, Nice/Sophia Antipolis et Strasbourg. Conserver cependant un modèle compatible avec toute commune française dès le départ.

Stratégie de collecte et registre de sources

Le système ne doit pas dépendre d'une API globale unique. Il doit combiner API autorisées, pages publiques, flux RSS/iCal, données structurées JSON-LD, calendriers officiels et crawlers ciblés. Chaque connecteur est un composant isolé, versionné et mesuré.

Sources prioritaires

Source	Valeur	Méthode cible	Priorité
Meetup	Communautés locales	API GraphQL / pages publiques selon droits	Très haute
Eventbrite	Événements généralistes / tech	Organisateurs et pages publiques ; recherche API globale arrêtée	Haute
Luma	Startup, AI, side events	Calendriers/pages ; API liée aux calendriers accessibles	Très haute
Bpifrance Events	Innovation, startup, deeptech	Pages et programmes officiels	Haute
French Tech	Écosystèmes nationaux et locaux	Sites des Capitales / Communautés	Haute
VivaTech	Salon + programme + écosystème	Site officiel / pages session	Très haute
Station F	Startup, communautés	Agenda officiel	Haute
AWS / Microsoft / Google	Cloud / AI / Dev	Sites événements officiels	Haute
Databricks / Snowflake / NVIDIA	Data / IA	Sites éditeurs, communautés	Haute
Écoles / incubateurs	Hackathons, conférences, recrutement	Calendriers locaux	Moyenne

Registre de sources

Créer une table source_registry indépendante des événements. Elle devient l'inventaire de couverture du produit.

Champ	Rôle
source_id	Identifiant interne stable
name / domain	Nom et domaine
source_type	Marketplace, organisateur, communauté, institution
collection_method	API, HTML, RSS, iCal, JSON-LD
scope	National, régional, ville, organisateur
refresh_frequency	6 h, 24 h, hebdomadaire
last_success / last_error	Observabilité du connecteur
terms_reviewed_at	Suivi des conditions d'utilisation
events_30d	Contribution récente
quality_score	Fiabilité de la source

Moteur de découverte de nouvelles sources

Au-delà des connecteurs connus, le produit doit progressivement découvrir de nouvelles pages et calendriers afin d'augmenter sa couverture sans dépendre uniquement d'une liste manuelle.

Pipeline de découverte

1. Requêtes ciblées par ville + thème + période : "AI meetup Lyon", "cloud event Nantes", "cyber conference France".
2. Détection des pages contenant Schema.org/Event ou JSON-LD Event.
3. Détection de flux RSS, iCal et calendriers publics.
4. Identification du domaine, de l'organisateur et de la fréquence de publication.
5. Validation automatique puis revue humaine des nouvelles sources à fort potentiel.
6. Ajout au registre avec stratégie de rafraîchissement et règles de parsing.

Principes de conformité


- Privilégier API, flux officiels et données structurées lorsque disponibles.
- Vérifier les conditions d'utilisation, robots.txt et contraintes contractuelles de chaque source avant automatisation.
- Limiter la collecte aux métadonnées publiques nécessaires au service.
- Conserver l'URL originale, la date de collecte et la provenance de chaque champ important.
- Éviter de collecter des données personnelles inutiles ; traiter séparément les informations publiques sur les speakers si elles sont nécessaires au produit.

ACTIF STRATÉGIQUE

La "liste de tous les événements" est reproductible. Le registre de sources + la qualité des connecteurs + l'historique + les règles de déduplication constituent le véritable moat data.

Architecture data cible

Une architecture simple au MVP, mais conçue pour monter en couverture et en fréquence.

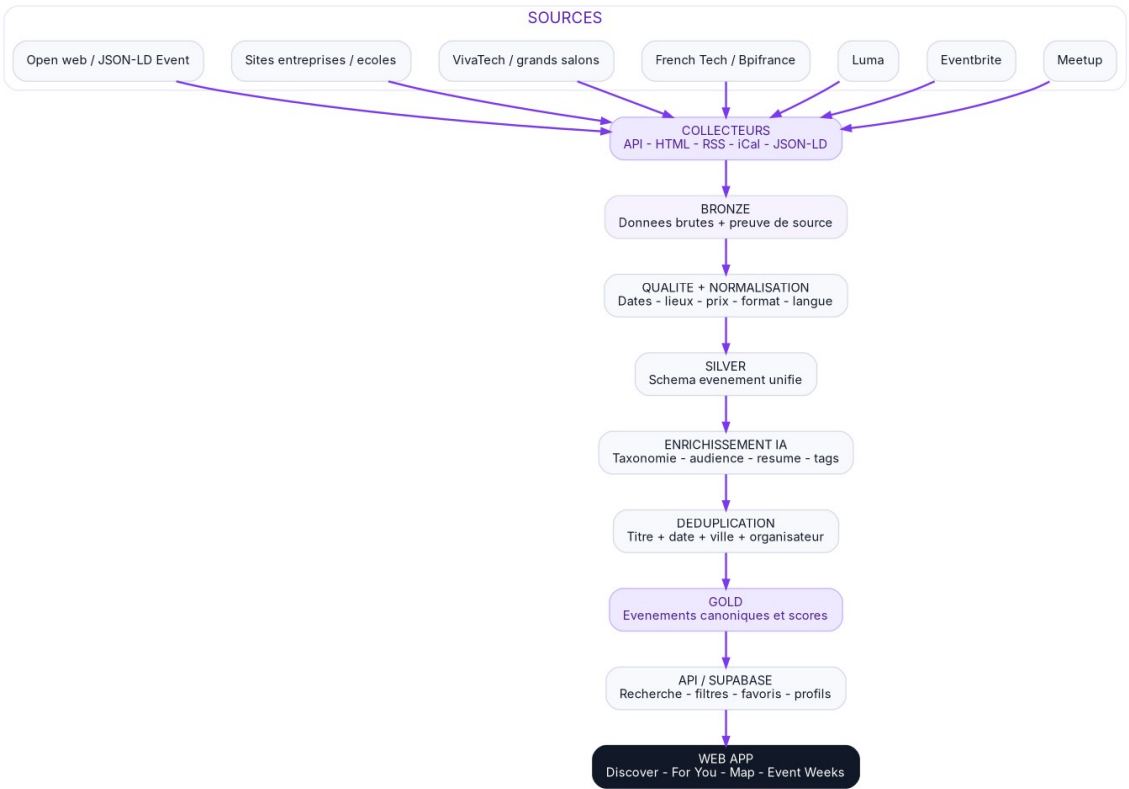

Stack recommandée

Couche	Technologie recommandée	Pourquoi
Collecte	Python + Requests/BeautifulSoup + Playwright	Connecteurs rapides ; navigateur uniquement lorsque nécessaire.
Orchestration	Airflow	Planification, reprise sur erreur, monitoring des connecteurs.
Raw / archive	Object storage (S3/MinIO)	Conserver les payloads bruts et faciliter le rejeu.
Base applicative	PostgreSQL / Supabase	Recherche, géographie, comptes, favoris et API.
Traitement	Python / Polars ou PySpark si volume	Normalisation et enrichissements par lots.
API	FastAPI ou Supabase API	Interface claire entre data et front.
Front	Next.js	SEO, performance, pages événement indexables.
Recherche	Postgres FTS au MVP, puis Meilisearch/Elastic	Recherche textuelle puis montée en puissance.
IA	LLM + embeddings ciblés	Classification, résumé, matching, similarité.
Observabilité	Logs + métriques + alertes	Fraîcheur, échecs, volume, qualité.

Modèle de données événement


Séparer l'événement canonique de ses différentes occurrences/sources. C'est ce qui permet de fusionner Meetup + Luma + site officiel sans perdre la traçabilité.

Entité	Champs principaux
events	event_id, title, description, start_at, end_at, timezone, status, format, language, canonical_url
event_locations	country, region, department, city, postal_code, address, latitude, longitude, venue
event_classification	primary_category, topics[], technologies[], audience[], level, goals[]
event_commercial	is_free, price_min, price_max, currency, registration_status
organizers	organizer_id, name, website, type, city
speakers	speaker_id, name, role, company, public_profile_url
event_sources	event_id, source_id, source_event_id, source_url, collected_at, last_seen_at, raw_hash
source_registry	source_id, domain, method, scope, cadence, quality_score, status
user_profiles	interests, roles, goals, cities, travel_radius, price_preferences
user_event_actions	view, save, hide, share, calendar_add, registration_click

Champs de gouvernance indispensables

- collected_at : date de collecte brute
- last_seen_at : dernière preuve que l'événement existe
- updated_at : dernière modification canonique
- source_url : traçabilité
- raw_hash : détecter une modification du contenu source
- confidence_score : niveau de confiance sur l'extraction
- dedupe_cluster_id : groupe de doublons potentiels

Normalisation, enrichissement et déduplication

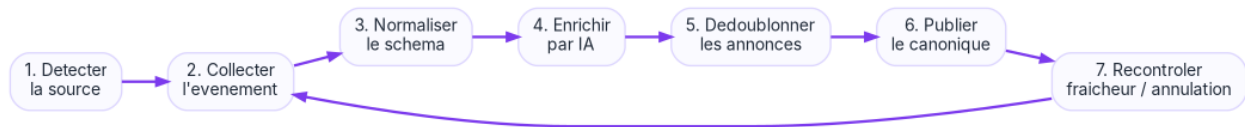

Règles de normalisation

Donnée	Traitement
Dates	Conversion vers UTC + conservation du timezone local Europe/Paris.
Lieux	Normalisation ville/région/pays + géocodage + format online/hybrid.
Prix	Devise normalisée ; gratuit si prix=0 explicitement ou inscription gratuite confirmée.
Titres	Nettoyage typographique sans perdre le nom officiel.
Organisateur	Alias et rapprochement vers une entité canonique.
Technologies	Mapping vers dictionnaire : "GCP" = "Google Cloud", etc.
Statut	scheduled, postponed, cancelled, completed, registration_closed.

Score de déduplication

Construire un score hybride, par exemple : 40 % similarité du titre, 25 % proximité date/heure, 15 % ville/lieu, 15 % organisateur, 5 % URL/domaine. Au-dessus d'un seuil, créer un cluster puis sélectionner une source prioritaire comme référence canonique.

Cas	Action
Score > 0,90	Fusion automatique, conserver toutes les sources.
0,75 - 0,90	Fusion probable ; revue ou règle complémentaire.
< 0,75	Événements distincts.
Source officielle contredit marketplace	Priorité à la source officielle pour date/statut.
Annulation détectée	Propager le statut et recontrôler les autres sources.

Enrichissement IA

Utiliser l'IA sur un schéma strict (JSON validé), pas pour inventer des informations. Les valeurs générées doivent être distinguées des champs directement observés.

Moteur “For You” et scoring de pertinence

Le moteur doit rester explicable : afficher non seulement une note, mais les raisons qui expliquent la recommandation.

Profil utilisateur

Dimension	Exemples
Métier / niveau	Data Analyst, Data Engineer, Founder, Student ; junior/senior
Intérêts	IA, Data, Cloud, Cyber, Startup, Product
Technologies	Databricks, Azure, Python, Kubernetes
Objectifs	Apprendre, recruter, trouver un job, vendre, networker, investir
Contraintes	Ville, rayon, dates, gratuit/payant, présentiel/online
Signaux comportementaux	Sauvegardes, clics inscription, événements masqués, calendrier

Formule initiale simple

SCORE =

35 % affinité thèmes + 20 % objectif + 15 % proximité géographique + 10 % disponibilité/date + 10 % technologies + 5 % prix + 5 % comportement récent.

Explication visible

Exemple : “92 % pour vous - Data Engineering + Databricks + networking + Paris ; correspond à 4 de vos 5 intérêts et à votre objectif emploi.”

Évolution

- MVP : règles pondérées et filtres.
- Phase 2 : embeddings texte pour rapprocher profil, description et technologies.
- Phase 3 : modèle learning-to-rank basé sur les sauvegardes, inscriptions et masquages.
- Toujours conserver une option chronologique / non personnalisée pour la transparence.

Expérience utilisateur et fonctionnalités

Navigation principale

Section	Fonction
Discover	Flux de découverte multi-source, tendances et nouveautés.
For You	Recommandations personnalisées avec raisons du match.
Map	Carte des événements autour d'une ville ou du rayon choisi.
Event Weeks	Regroupement d'un salon principal + side events autour des mêmes dates.
Calendar	Vue agenda des événements sauvegardés / inscrits.
Saved	Favoris, listes, partage et rappels.
Organizers	Pages organisateurs : prochains événements, thèmes, villes.
Companies / Speakers	À terme : présence, interventions et historique public.

Fiche événement

- Titre, date, heure, ville, format, prix et état des inscriptions.
- Résumé standardisé en 3-5 lignes.
- Thèmes, technologies, audience et niveau.
- Organisateur, speakers et entreprises lorsque disponibles.
- Pourquoi cet événement est recommandé.
- CTA : voir / s'inscrire / ajouter au calendrier / sauvegarder / partager.
- Sources vérifiées et dernière mise à jour.
- Événements similaires et side events de la même semaine.

Recherche

La barre de recherche doit accepter des intentions naturelles : "événements IA gratuits à Paris en octobre", "meetup cloud à moins de 30 km", "VivaTech side events networking". Ces requêtes sont ensuite converties en filtres structurés.

Fonctionnalités différenciantes

1. Event Week

Lorsqu'un grand événement est détecté, créer une page éditoriale regroupant : événement principal, conférences, side events, soirées, meetups, dîners, workshops et rendez-vous liés à la même période et zone géographique.

2. Smart itinerary

À partir d'événements ou sessions sauvegardés, produire un parcours compatible avec les horaires et les distances. À terme : synchronisation calendrier et suggestions de créneaux libres.

3. Event intelligence

Afficher les sociétés, technologies et thèmes qui apparaissent le plus dans une période, une ville ou une conférence. Cette couche peut ensuite devenir un produit B2B de veille événementielle.

4. Alerts

Alertes personnalisées : nouveau meetup Databricks à Paris, ouverture d'inscription, événement gratuit, speaker suivi, changement d'horaire ou annulation.

5. Organizer claim

Un organisateur peut revendiquer sa page, compléter les informations, connecter son calendrier, publier ou promouvoir un événement et consulter les clics générés.

6. API

À terme, vendre un accès propre à la donnée normalisée : événements par ville, catégorie, période, organisateur, entreprise ou technologie.

Direction artistique et typographie

Le produit doit inspirer à la fois la technologie, la confiance et la simplicité. Éviter une esthétique "crypto / futuriste" trop chargée : la donnée événementielle doit rester lisible et rapide à parcourir.

Typographie principale : Inter

Usage	Style recommandé	Taille web indicative
Hero / H1	Inter Display Bold / ExtraBold	48-64 px desktop ; 34-42 px mobile
H2	Inter Bold	30-40 px
H3 / cartes	Inter SemiBold	18-24 px
Corps	Inter Regular	15-17 px
Labels / filtres	Inter Medium	12-14 px
Chiffres / scores	Inter Bold	20-32 px

Palette recommandée

Token	Valeur	Usage
Ink	#111827	Texte principal, navigation, fond sombre
Electric Violet	#7C3AED	CTA, scores, état actif, marque
Deep Violet	#5B21B6	Hover, accent fort
Soft Violet	#F5F3FF	Cartes et callouts
Cloud	#F8F9FC	Fond secondaire
Slate	#6B7280	Texte secondaire
Success	#059669	Disponible / gratuit / confirmé
Warning	#D97706	Bientôt complet / changement
Danger	#DC2626	Annulé / erreur

Règles UI

- Rayons 14-18 px pour les cartes ; boutons plus compacts (10-12 px).
- Cartes à fond clair, bord fin, ombre très légère : priorité au contenu.
- Utiliser le violet comme accent, pas comme fond permanent de toute l'interface.
- Les catégories utilisent des chips textuelles ; éviter de dépendre uniquement de la couleur.
- Scores et statuts doivent toujours avoir un libellé explicite.
- Design mobile-first : recherche, filtres, carte et sauvegarde accessibles à une main.

TON DE MARQUE

Direct, utile, précis. Exemple : "3 événements Data à moins de 20 km cette semaine" plutôt que "Explorez un univers d'expériences innovantes".

MVP : ce qu'il faut construire en premier

Objectif MVP


Prouver trois choses : 1) la donnée peut être collectée avec une qualité suffisante ; 2) l'utilisateur trouve des événements qu'il n'aurait pas vus ailleurs ; 3) la personnalisation améliore réellement la découverte.

Bloc	MVP	À différer
Data	20-30 connecteurs, registre de sources, normalisation, déduplication simple	Couverture exhaustive France
Recherche	Ville, date, catégorie, gratuit/payant, format	Recherche vectorielle avancée
Comptes	Profil, intérêts, favoris	Social graph
Recommandation	Scoring par règles	Learning-to-rank
Carte	Pins + rayon	Optimisation itinéraire complexe
Calendrier	Export .ics / lien calendrier	Sync bidirectionnelle complète
Organisateurs	Pages générées automatiquement	Dashboard payant complet
Admin	Sources, erreurs, doublons, corrections	Workflow multi-équipe

Critères de sortie MVP

- 500 à 1 000 événements actifs indexés.
- 20 à 30 sources stables avec taux de succès > 95 %.
- Moins de 5 % de doublons visibles sur l'échantillon contrôlé.
- Au moins 90 % des événements avec date, ville/online, URL et catégorie.
- Pages indexables SEO et temps de chargement mobile satisfaisant.
- Premiers utilisateurs capables de sauvegarder et revenir consulter leur agenda.

Roadmap 90 jours puis 12 mois

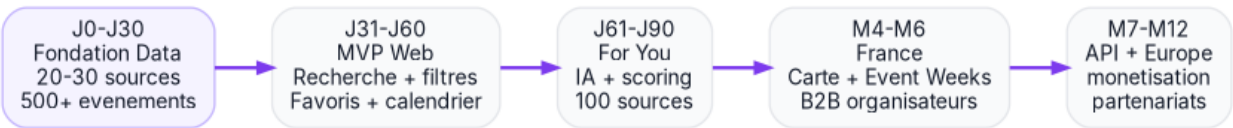

Plan 90 jours

Période	Livrables clés
J0-J15	Schéma data, taxonomie, source_registry, 10 premiers connecteurs, admin minimal.
J16-J30	20-30 sources, qualité/dédoublonnage, 500+ événements, monitoring.
J31-J45	Next.js + Supabase : Discover, fiche événement, filtres, SEO.
J46-J60	Comptes, favoris, map, export calendrier, analytics produit.
J61-J75	Profil utilisateur, scoring For You, explication des recommandations.
J76-J90	Event Weeks, 100 sources recensées, lancement beta et acquisition utilisateurs.

12 mois

- Couverture France plus dense et crawling de nouvelles sources semi-automatique.
- Dashboard organisateurs et mécanisme “claim your page”.
- Sponsoration native et pages événement enrichies.
- API B2B de données événementielles.
- Veille / intelligence : tendances tech par ville, thème et entreprise.
- Expansion Belgique, Suisse, Luxembourg puis Europe si le modèle de collecte est stable.

Monétisation et stratégie B2B

Levier	Client	Valeur
Événement sponsorisé	Organisateurs / marques	Visibilité dans les recherches pertinentes, clairement identifiée.
Organizer Pro	Organisateurs	Page revendiquée, analytics, enrichissement, alertes leads/clics.
API Data	Médias, apps, entreprises	Flux événementiel normalisé par critères.
Intelligence / veille	Entreprises / fonds / écosystèmes	Tendances, acteurs, thèmes, villes, présence de marques.
Affiliation billetterie	Organisateurs / plateformes	Commission uniquement lorsque contractuellement disponible.
User Pro	Professionnels intensifs	Alertes avancées, exports, listes privées, assistant planning.

Ordre recommandé

7. D'abord maximiser la couverture et la rétention utilisateur.
8. Ajouter ensuite les pages organisateurs et analytics gratuits.
9. Monétiser la visibilité / Organizer Pro lorsqu'il existe déjà une demande organique.
10. Déployer l'API et la veille lorsque la qualité historique devient un actif différenciant.

NE PAS DÉGRADER LA CONFIANCE

La monétisation ne doit jamais modifier le score de pertinence sans indication. Un contenu sponsorisé doit rester identifiable et séparé du classement organique.

KPI, observabilité et risques

KPI Data

KPI	Cible / interprétation
Sources actives	Nombre de connecteurs ayant collecté au moins 1 événement récemment.
Freshness	% des événements revérifiés dans la fenêtre cible.
Connector success rate	Succès des exécutions / total.
Completeness score	Présence des champs essentiels.
Duplicate rate	Doublons visibles après publication.
Change detection	Nombre de changements de date/statut captés.
Source contribution	Part des événements par source et concentration.

KPI Produit

Search → event view ; event view → save ; save → registration click ; retour hebdomadaire ; nombre d'événements sauvegardés ; taux de clic "For You" vs flux générique ; adoption calendrier ; alertes ouvertes.

Risques majeurs

Risque	Réponse
Changement HTML / blocage	Connecteurs isolés, tests, prioriser sources structurées et partenariats.
Dépendance à une plateforme	Diversifier les sources et mesurer la concentration.
Doublons	Événement canonique + scoring + revue admin.
Données obsolètes	last_seen_at, revalidation, source officielle prioritaire.
Coût Playwright	Utiliser HTTP/JSON-LD par défaut ; navigateur en fallback.
IA qui hallucine	Schéma fermé, confiance, provenance et validation.
Faible rétention	For You, alertes, agenda et Event Weeks pour créer un usage récurrent.
Problèmes juridiques / ToS	Revue source par source et partenariats lorsque nécessaire.

Back-office et opérations Data

Un back-office léger est indispensable dès le MVP. Sans lui, les erreurs de collecte et les doublons deviennent rapidement impossibles à corriger.

Écran admin	Fonctions
Sources	Activer/désactiver, cadence, méthode, dernier succès, erreurs.
Ingestion runs	Volume collecté, durée, erreurs, retries.
Events	Recherche, statut, champs source vs canonique.
Duplicates	Clusters proposés, fusion/séparation manuelle.
Taxonomy	Catégories, tags, alias technologies.
Quality	Événements incomplets, dates incohérentes, lieux manquants.
Corrections	Override manuel avec auteur/date et justification.
Analytics	Sources qui produisent le plus de trafic et de conversions.

Runbook minimal

- Alerte si un connecteur échoue 3 fois ou ne retourne plus d'événements.
- Alerte si le volume d'une source chute brutalement.
- Rejouer un lot depuis la donnée Bronze sans refaire la collecte externe.
- Conserver un échantillon de payloads pour tester les parseurs lors des changements.
- Versionner les règles d'extraction, de normalisation et de déduplication.
- Mesurer séparément "pas de nouveaux événements" et "échec technique".

Références vérifiées et décisions à prendre

Contraintes API à intégrer dans la stratégie

- Meetup : l'accès API tiers repose sur GraphQL ; la création de nouveaux clients OAuth est réservée aux membres Meetup Pro et reste soumise à approbation.
- Eventbrite : l'ancienne API de recherche globale d'événements publics a été arrêtée en décembre 2019 ; ne pas concevoir le produit autour d'une recherche nationale via cette API.
- Luma : l'API publique nécessite Luma Plus et les clés sont liées à des calendriers ; elle est adaptée à des calendriers auxquels on a accès, pas à l'indexation globale de Luma.
- Bpifrance : le site événements expose programmes, sessions, intervenants et informations pratiques, ce qui en fait une source officielle intéressante à connecter.

URLs de référence

Meetup API access : <https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/41453576628749-How-can-I-get-access-to-Meetup-s-API>

Eventbrite API / Event Search deprecated : <https://www.eventbrite.com/platform/new/api>

Luma API : <https://docs.luma.com/reference/getting-started-with-your-api>

Bpifrance Événements : <https://evenements.bpifrance.fr/>

Décisions produit à prendre ensuite

11. Nom final et domaine.
12. Périmètre MVP : France entière dès l'affichage ou lancement IDF puis élargissement.
13. Priorité B2C vs B2B organisateurs.
14. Premier lot exact de 20-30 sources à implémenter.
15. Politique de conservation de l'historique des événements passés.
16. Choix de l'infrastructure d'hébergement et budget mensuel cible.
17. Mécanisme d'inscription : redirection vers la source ou intégration future.

PROCHAINE ÉTAPE RECOMMANDÉE

Transformer ce dossier en backlog technique : schéma SQL, table source_registry, liste des 30 premières sources, spécification de 3 connecteurs pilotes, puis prototype du pipeline Bronze → Silver → Gold.

TECHRADAR FRANCE

Discover the tech events that matter to you.

Data first. Relevance second. Everything else becomes easier.