

Análise Histórica do Sistema Operacional Linux: do passatempo de um estudante à infraestrutura digital contemporânea

**Lucas Henrique Lopes Costa¹, Pedro Gonçalves Costa Melo¹, Thiago Lima¹
André Mendonça¹, Tiago De Paula Martins¹, Gustavo de Jesus¹
Luís Carlos Paiva¹, Samuel Moreira Abreu¹**

¹Curso de Sistemas de Informação
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Lavras – Minas Gerais – Brasil

Abstract. *This paper presents a historical and social analysis of the Linux operating system, from its emergence in 1991 as a personal project by the Finnish student Linus Torvalds to its consolidation as the foundation of contemporary digital infrastructure. Rather than merely describing technical features, it seeks to understand why such features came to be the way they are, recovering the motivations, conflicts and social decisions that shaped the project. It is argued that key technical choices, such as the monolithic kernel architecture and the adoption of the GNU GPL license, can only be explained in light of the collective and open development process that characterized Linux.*

Resumo. *Este artigo realiza uma análise histórica e social do sistema operacional Linux, do seu surgimento em 1991, como projeto pessoal do estudante finlandês Linus Torvalds, até sua consolidação como base da infraestrutura digital contemporânea. Mais do que descrever características técnicas, busca-se compreender por que tais características vieram a existir do modo como existem, recuperando as motivações, os conflitos e as decisões sociais que moldaram o projeto. Argumenta-se que escolhas técnicas centrais, como a arquitetura monolítica do núcleo e a adoção da licença GNU GPL, só se explicam à luz do processo coletivo e aberto de desenvolvimento que caracterizou o Linux.*

1. Introdução

Quando se propõe a análise histórica de uma tecnologia, o primeiro desafio é a delimitação adequada do objeto. Categorias amplas, como “tecnologia de telecomunicação” ou “tecnologia de videogames”, não constituem, na verdade, uma única tecnologia, mas conjuntos de inúmeras invenções com origens distintas. O sistema operacional Linux, ao contrário, atende plenamente ao critério de uma tecnologia bem delimitada: pode ser rastreado a um criador identificável, Linus Benedict Torvalds, e a uma data inicial precisa, o ano de 1991. Há, portanto, uma data de nascimento, uma ideia original e uma trajetória de desenvolvimento passível de reconstrução [Moody 2001].

Este trabalho não se limita a descrever o que é ou como funciona o Linux. O interesse central é o aspecto histórico e social: por que a ideia surgiu, quem a teve, com que motivações, quais conflitos e parcerias marcaram seu desenvolvimento e a que grupos sua difusão beneficiou ou prejudicou. Adota-se aqui a premissa de que as características

técnicas de qualquer artefato, embora à primeira vista pareçam neutras, são sempre o resultado de um processo social. Assim, ao longo do texto, as escolhas de engenharia do Linux serão constantemente explicadas em função da história de sua criação, e nunca isoladamente. O objetivo é mostrar, com um caso concreto, que a técnica nasce da história, e que entender uma tecnologia exige entender as pessoas, os interesses e os embates que a produziram.

2. Contexto histórico: o início dos anos 1990 e o mundo Unix

Para compreender o nascimento do Linux é preciso situar o momento histórico. No início da década de 1990, os computadores pessoais tornavam-se cada vez mais acessíveis, e os processadores de 32 bits, como o Intel 80386, traziam para a mesa do usuário comum recursos antes restritos a máquinas de grande porte, tais como a multitarefa real e a memória protegida. Ao mesmo tempo, o sistema operacional Unix, criado nos laboratórios Bell na década de 1970, era a referência técnica e conceitual dominante no meio acadêmico, porém estava fragmentado em versões comerciais caras e de código fechado.

Existia, portanto, uma lacuna concreta: havia hardware poderoso e barato, havia um modelo de sistema operacional admirado, o Unix, mas não havia um sistema livre, completo e gratuito que aproveitasse esse hardware e pudesse ser estudado e modificado livremente. É nessa lacuna, e não em um vazio, que o Linux aparece. Ele surge primeiro como uma iniciativa pequena e pessoal, e não como um produto pronto de mercado.

3. A origem da ideia: Torvalds, o MINIX e o computador 386

A ideia original do Linux não nasceu de um grande projeto institucional, mas da frustração cotidiana de um estudante universitário. Em 1991, Linus Torvalds tinha cerca de 21 anos e cursava Ciência da Computação na Universidade de Helsinque, na Finlândia. Para estudar sistemas operacionais, utilizava o MINIX, um sistema didático semelhante ao Unix desenvolvido pelo professor Andrew S. Tanenbaum. O MINIX, porém, fora concebido como ferramenta de ensino: tinha código de distribuição restrita, evoluía lentamente e não aproveitava plenamente os recursos do hardware mais recente.



Figura 1. Linus Torvalds, criador do núcleo Linux, em conferência da Linux Foundation. Fonte: Wikimedia Commons (autor: Krd, licença CC BY-SA 4.0).

O estopim foi a compra de um computador pessoal com o então moderno processador Intel 80386. Insatisfeito com as limitações do MINIX e desejando explorar a fundo o seu novo equipamento, Torvalds começou a escrever, por conta própria, pequenos programas para experimentar a troca de tarefas (multitarefa) do processador. O que motivou a ideia, portanto, foi uma combinação de curiosidade técnica, desejo de aprender fazendo e a recusa em aceitar as restrições do software disponível. Não havia, no início, qualquer ambição comercial ou consciência de que aquilo se tornaria relevante: tratava-se, em suas próprias palavras, de um passatempo [Torvalds and Diamond 2001].

4. Objetivos iniciais e características desejadas

Os objetivos iniciais do projeto eram modestos e pessoais. Torvalds queria um sistema que rodasse bem em seu próprio hardware (a arquitetura 386), que fosse semelhante ao Unix, cujo modelo conceitual ele admirava, e, sobretudo, que fosse livre das amarras de licenciamento que o incomodavam no MINIX. As características desejadas, nesse momento, derivavam diretamente dessas motivações: um núcleo (kernel) eficiente, capaz de explorar a multitarefa do 386, e compatível com as ferramentas e a filosofia do mundo Unix.

É importante notar que a maior parte dessas características não foi planejada de forma abstrata e antecipada, como ocorreria em um projeto de engenharia tradicional. Elas emergiram de forma incremental, à medida que o autor resolvia problemas concretos e adicionava funcionalidades conforme a necessidade, tais como acessar o terminal, ler e gravar arquivos em disco e controlar processos. Esse caráter pragmático e evolutivo é, ele próprio, uma característica social do projeto, e não meramente técnica: explica por que o Linux cresceu por acréscimos sucessivos em vez de seguir uma especificação rígida definida de antemão.

5. O início do projeto e a sequência do desenvolvimento

O projeto começou de modo quase acidental. Os primeiros programas de Torvalds eram, na prática, um emulador de terminal para acessar os servidores Unix da universidade. Aos poucos, ao acrescentar rotinas para ler e gravar arquivos em disco e gerenciar o hardware, esse emulador foi se transformando em algo muito maior: o embrião de um núcleo de sistema operacional.

Um marco simbólico da história ocorreu em 25 de agosto de 1991, quando Torvalds publicou uma mensagem no grupo de discussão da Usenet `comp.os.minix` anunciando que estava desenvolvendo um sistema operacional livre. Nas suas palavras, era “apenas um passatempo” (*just a hobby*), que não seria “grande e profissional como o GNU” [Torvalds 1991]. A frase, hoje célebre por sua modéstia diante do que viria a acontecer, convidava outros usuários a opinarem sobre o que gostariam de ver no sistema. Em setembro de 1991, foi disponibilizada a versão 0.01 em um servidor FTP.

Curiosamente, o próprio nome do sistema resultou de uma decisão alheia ao autor. Torvalds pretendia chamá-lo de “Freax”, combinação de *free*, *freak* e a letra “x” de Unix. Contudo, o administrador do servidor FTP onde o código foi hospedado nomeou o diretório como “linux”, e foi esse o nome que se popularizou [Torvalds and Diamond 2001]. Trata-se de um exemplo claro de como fatores contingentes e sociais, e não apenas a vontade do criador, moldam o destino de uma tecnologia. Posteriormente, a comunidade

adotaria como mascote o pinguim Tux (Figura 2), desenhado por Larry Ewing em 1996 com o software livre GIMP, reforçando a identidade coletiva do projeto.



Figura 2. Tux, o pinguim que se tornou mascote oficial do Linux. Fonte: Wikimedia Commons (autor: Larry Ewing, lewing@isc.tamu.edu, e The GIMP).

Os passos seguintes para viabilizar o projeto foram dados não por Torvalds isoladamente, mas por uma rede crescente de colaboradores espalhados pelo mundo, que enviavam correções e melhorias pela internet. A sequência de versões avançou rapidamente: a versão 1.0, considerada a primeira estável e completa, foi lançada em março de 1994; a versão 2.0, de 1996, já trazia suporte a múltiplos processadores [Moody 2001]. O ritmo acelerado de evolução só foi possível graças ao modelo de desenvolvimento aberto, descrito adiante.

6. Aliados, financiamento e o Projeto GNU

A pergunta sobre quem foram os aliados do projeto revela o aspecto mais decisivo da história do Linux. O principal parceiro não foi uma pessoa ou empresa específica, mas um modelo de colaboração: a comunidade global de desenvolvedores voluntários que, conectada pela internet emergente, passou a contribuir com o código. Esse arranjo permaneceu até hoje e é a razão de o Linux jamais ter dependido de um único agente. Vale destacar a questão do financiamento, pois nenhum projeto avança sem recursos. No caso do Linux, o “capital” inicial não foi dinheiro, mas o tempo doado por milhares de programadores e a infraestrutura gratuita de comunicação oferecida pela internet acadêmica. Só mais tarde viria o financiamento corporativo direto.



Figura 3. Richard Stallman, fundador do Projeto GNU e da Free Software Foundation, cujas ferramentas e licença foram decisivas para o Linux. Fonte: Wikimedia Commons (licença Creative Commons).

Houve, ainda, uma aliança histórica fundamental, ainda que indireta. Desde 1983, o programador Richard Stallman (Figura 3) conduzia o Projeto GNU, cujo objetivo

era construir um sistema operacional completo e totalmente livre, semelhante ao Unix [Stallman 1998]. Por volta de 1991, o GNU já possuía praticamente todas as ferramentas necessárias, tais como o compilador, os interpretadores de comandos e os utilitários, mas lhe faltava justamente a peça central: um núcleo funcional, pois o núcleo próprio do projeto, o GNU Hurd, não avançava. O Linux surgiu exatamente para preencher essa lacuna. A união do núcleo de Torvalds com as ferramentas do GNU resultou em um sistema operacional completo e livre, o que originou inclusive a controvérsia sobre a denominação “GNU/Linux”, defendida por Stallman e pela Free Software Foundation [Stallman 1996].

Nem todos os agentes permaneceram em harmonia. O próprio Tanenbaum, autor do MINIX que inspirou o projeto, tornou-se um crítico contundente, como se verá. Ainda assim, a base comunitária se manteve coesa e expandiu-se com a formação de empresas e fundações dedicadas ao sistema. Esse processo de institucionalização culminou, em 2007, na criação da Linux Foundation, resultado da fusão entre o Open Source Development Labs e o Free Standards Group, que passou a coordenar e financiar parte do desenvolvimento, mantendo inclusive o salário do próprio Torvalds [The Linux Foundation 2024].

7. Conflitos, críticas e mudanças de rumo

O desenvolvimento do Linux enfrentou problemas técnicos e, sobretudo, problemas de natureza jurídica e organizacional. No campo técnico, destaca-se o famoso debate ocorrido no início de 1992 entre Torvalds e Andrew Tanenbaum, na Usenet, sob o título provocador “LINUX is obsolete” (“o Linux é obsoleto”) [Tanenbaum 1992]. Tanenbaum, representante da visão acadêmica dominante, sustentava que o sistema adotava uma arquitetura ultrapassada, o núcleo monolítico, em vez do então prestigiado modelo de micronúcleo, e criticava sua forte vinculação ao processador 386.

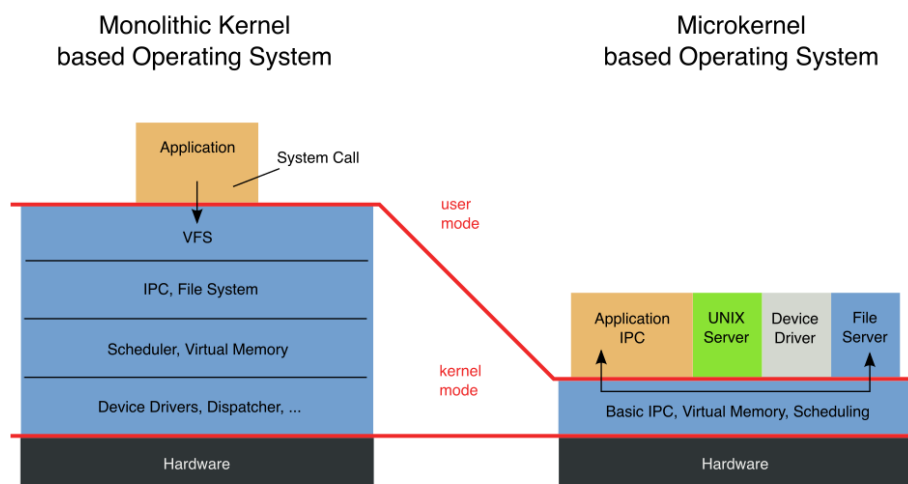


Figura 4. Diferença estrutural entre o núcleo monolítico, defendido por Torvalds, e o micronúcleo, defendido por Tanenbaum. No modelo monolítico, os serviços do sistema executam juntos no espaço do núcleo, o que favorece o desempenho. Fonte: Wikimedia Commons (arquivo OS-structure.svg).

A Figura 4 ilustra a diferença em disputa. No núcleo monolítico, serviços como sistema de arquivos, gerência de memória e controladores de dispositivo executam todos no mesmo espaço privilegiado, o que tende a ser mais rápido; no micronúcleo, esses

serviços são separados em módulos isolados, o que favorece a portabilidade e a robustez, ao custo de desempenho. Torvalds defendeu sua escolha com base no pragmatismo e na velocidade de desenvolvimento. Esse episódio mostra com nitidez como uma característica técnica, a arquitetura do núcleo, foi objeto de uma disputa social entre uma corrente acadêmico-purista e uma corrente pragmática.

A mudança de rumo mais importante, contudo, foi de ordem legal. A primeira licença do Linux, redigida pelo próprio Torvalds, proibia a cobrança por sua distribuição. Essa restrição, paradoxalmente, limitava a adoção do sistema. Em 1992, Torvalds tomou a decisão que talvez tenha sido a mais relevante de toda a sua trajetória: relicenciar o Linux sob a GNU General Public License (GPL), a licença criada por Stallman [Free Software Foundation 1991]. A GPL garantia que o software permanecesse livre, mas permitia seu uso comercial, desde que as modificações também fossem compartilhadas. Essa alteração, uma decisão social e política, e não técnica, destravou a colaboração massiva e o surgimento de um ecossistema econômico em torno do sistema.

Cabe então responder se as características do produto final corresponderam ao que se previa no início. A resposta é claramente negativa, e de forma positiva: o Linux superou em muito qualquer expectativa de seu criador. O que nasceu como um experimento pessoal para um único computador tornou-se um sistema portátil, executado em praticamente todas as arquiteturas de hardware existentes. Essa portabilidade não estava no plano original, surgiu por demanda da comunidade. Do mesmo modo, a rígida arquitetura monolítica foi flexibilizada com a introdução dos módulos de núcleo carregáveis, em meados da década de 1990, conciliando desempenho e modularidade. As mudanças, portanto, foram impulsionadas pelas necessidades coletivas dos usuários e colaboradores.

8. As características técnicas como produto de um processo social

A trajetória do Linux ilustra de maneira exemplar a tese de que características técnicas resultam de processos sociais. O modelo de desenvolvimento aberto foi sintetizado pelo programador Eric S. Raymond, em 1997, no ensaio “A Catedral e o Bazar” [Raymond 2000]. Raymond contrapõe o modelo tradicional e fechado de produção de software, a “catedral”, construída por poucos especialistas em segredo, ao modelo do Linux, o “bazar”, caótico, público e colaborativo, em que múltiplos olhos revisam o código continuamente. O lema de que “com olhos suficientes, todos os erros são superficiais” explica, em termos sociais, por que o Linux atingiu alta confiabilidade técnica.

Esse modelo deu origem, em 1998, ao próprio termo “código aberto” (*open source*), cunhado em parte como estratégia para tornar a filosofia do software livre mais palatável ao mundo empresarial [Open Source Initiative 2018]. Assim, mesmo a forma como o Linux é nomeado, licenciado e divulgado é fruto de escolhas sociais deliberadas. A arquitetura monolítica, a licença GPL, a portabilidade e a modularidade não são propriedades naturais do sistema: são respostas a frustrações, debates, demandas e estratégias humanas concretas. Esse caráter coletivo permanece visível nos números atuais do desenvolvimento, em que milhares de programadores de mais de mil empresas diferentes contribuem a cada ano para o núcleo [The Linux Kernel Organization 2024].

9. Beneficiados, prejudicados e disputas econômicas

A difusão do Linux beneficiou amplos grupos. Desenvolvedores e estudantes ganharam acesso gratuito ao código de um sistema operacional profissional, transformando-o em poderosa ferramenta de aprendizado. Empresas e governos passaram a dispor de uma alternativa robusta e de baixo custo, livre da dependência de um único fornecedor, o chamado *vendor lock-in*. Países em desenvolvimento e instituições com poucos recursos puderam montar infraestruturas tecnológicas sem o ônus de licenças caras.

Quanto aos grupos prejudicados, os mais evidentes são as empresas de software proprietário, cujo modelo de negócio baseado na venda de licenças foi diretamente desafiado. Não por acaso, no início dos anos 2000, executivos do setor chegaram a classificar o modelo da GPL como uma ameaça ao seu negócio. Esse atrito revela um deslocamento econômico importante: o software livre não significa ausência de mercado, mas muda a forma como o valor e o lucro são gerados, deslocando-os da venda da licença para serviços, suporte e infraestrutura.

Há ainda críticas internas. Parte da comunidade questiona se o trabalho voluntário não seria, por vezes, apropriado gratuitamente por grandes corporações que lucram com o esforço coletivo, o que abre um debate sobre exploração e sustentabilidade do modelo. A fragmentação em inúmeras distribuições e a histórica complexidade de uso para o público leigo também são apontadas como pontos negativos, que limitaram a adoção do Linux nos computadores pessoais domésticos.

10. Impactos sociais e a infraestrutura digital contemporânea

O balanço dos impactos é expressivo. No lado positivo, o Linux tornou-se a espinha dorsal da computação moderna. Um dado sintetiza essa posição: desde novembro de 2017, a totalidade dos 500 supercomputadores mais potentes do mundo executa Linux, situação que se mantém ano após ano [TOP500 2024, The Linux Foundation 2022]. No mesmo sentido, a maior parte dos servidores que sustentam a web funciona sobre Linux, que responde por mais de 60% dos sítios cujo sistema operacional pode ser identificado [W3Techs 2026].

O alcance é ainda maior quando se considera o usuário comum, muitas vezes sem que ele perceba. O sistema Android, construído sobre o núcleo Linux, é a plataforma móvel dominante no planeta, com cerca de 70% do mercado mundial de smartphones [StatCounter 2026, Android Open Source Project 2024]. Ou seja, mesmo quem nunca instalou uma distribuição Linux em um computador pessoal provavelmente utiliza o sistema indiretamente todos os dias, ao usar o celular, acessar uma página na internet ou um serviço em nuvem. O Linux, portanto, teve mais sucesso como infraestrutura invisível do que como sistema popular de desktop.

No lado negativo, persistem a curva de aprendizado elevada para usuários comuns, a fragmentação do ecossistema em muitas distribuições e as tensões sobre a sustentabilidade do trabalho voluntário. Ainda assim, é difícil encontrar tecnologia de software com alcance social comparável. Além do impacto direto, o Linux consolidou a viabilidade econômica e cultural do software livre e influenciou um método de produção colaborativa que extrapolou a informática, inspirando iniciativas em áreas tão diversas quanto a ciência aberta e a cultura livre.

11. Considerações finais

A história do Linux demonstra que uma das tecnologias mais influentes da era digital nasceu de um gesto modesto: a insatisfação de um estudante com as ferramentas de que dispunha. Sua trajetória, porém, só pode ser compreendida em sua dimensão social. As decisões aparentemente técnicas, como a arquitetura do núcleo, a licença adotada e a abertura do código, foram, na realidade, decisões sociais e políticas que determinaram o sucesso do projeto.

Mais do que um sistema operacional, o Linux consolidou um método de produção colaborativa do conhecimento. Analisar sua história é, em última instância, perceber que a tecnologia nunca é apenas máquina ou código: ela é também organização social, disputa econômica, decisão política e produção coletiva. O Linux é, nesse sentido, o reflexo das pessoas, dos conflitos e das escolhas que o produziram.

Referências

- Android Open Source Project (2024). Kernel overview. [source.android.com](https://source.android.com/docs/core/architecture/kernel) (documentação oficial). Disponível em: <https://source.android.com/docs/core/architecture/kernel>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- Free Software Foundation (1991). GNU general public license, version 2. Free Software Foundation. Disponível em: <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- Moody, G. (2001). *Rebel Code: Linux and the Open Source Revolution*. Perseus Publishing, Cambridge, MA.
- Open Source Initiative (2018). History of the osi. [opensource.org](https://opensource.org/history). Disponível em: <https://opensource.org/history>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- Raymond, E. S. (2000). The cathedral and the bazaar. Ensaio online, versão revisada. Disponível em: <http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- Stallman, R. M. (1996). Linux and the GNU system. Free Software Foundation. Disponível em: <https://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- Stallman, R. M. (1998). The GNU project. Free Software Foundation. Disponível em: <https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- StatCounter (2026). Mobile operating system market share worldwide. StatCounter Global Stats. Disponível em: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- Tanenbaum, A. S. (1992). Linux is obsolete. Mensagem ao grupo de discussão da Usenet comp.os.minix. Disponível em: <https://groups.google.com/g/comp.os.minix/c/wlhw16QWltI>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- The Linux Foundation (2022). Linux runs all of the world's fastest supercomputers. Linux Foundation Blog. Disponível em: <https://www.linuxfoundation.org/blog/blog/>

linux-runs-all-of-the-worlds-fastest-supercomputers. Acesso em: 22 jun. 2026.

The Linux Foundation (2024). About the linux foundation. linuxfoundation.org. Disponível em: <https://www.linuxfoundation.org/about>. Acesso em: 22 jun. 2026.

The Linux Kernel Organization (2024). About linux kernel. kernel.org. Disponível em: <https://www.kernel.org/category/about.html>. Acesso em: 22 jun. 2026.

TOP500 (2024). Operating system family / linux: Statistics. TOP500.org. Disponível em: <https://www.top500.org/statistics/details/osfam/1/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

Torvalds, L. (1991). What would you like to see most in minix? Mensagem ao grupo de discussão da Usenet comp.os.minix. Disponível em: <https://groups.google.com/g/comp.os.minix/c/dlNtH7RRrGA/m/SwRavCzVE7gJ>. Acesso em: 22 jun. 2026.

Torvalds, L. and Diamond, D. (2001). *Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary*. HarperBusiness, New York.

W3Techs (2026). Usage statistics and market share of linux for websites. W3Techs.com. Disponível em: <https://w3techs.com/technologies/details/os-linux>. Acesso em: 22 jun. 2026.