

# PROCEDURE D'INSTALLATION :

## Ajout d'un hôte dans Zabbix



# Introduction

- **Objectif :** Ajouter un nouvel hôte dans l'interface Zabbix afin de superviser un serveur, un switch, une application ou tout autre équipement réseau via un agent ou par SNMP.
- **Prérequis :**
  - Un serveur Zabbix fonctionnel (avec interface Web accessible).
  - Un **agent Zabbix installé et configuré** sur l'équipement à superviser *ou* une interface SNMP disponible.
  - L'adresse IP ou le nom DNS de l'hôte cible.
  - Les **droits administrateur Zabbix** pour ajouter des hôtes.

## Connexion à l'interface Zabbix :


Ouvre ton navigateur et connecte-toi à l'interface web (ex : <http://zabbix.entreprise.local>).

Identifie-toi avec un compte ayant les droits administrateurs.

## Aller dans la section "Hôtes" :

Menu principal à gauche → **Configuration > Hôtes**

Clique sur le bouton "**Créer un hôte**" en haut à droite.

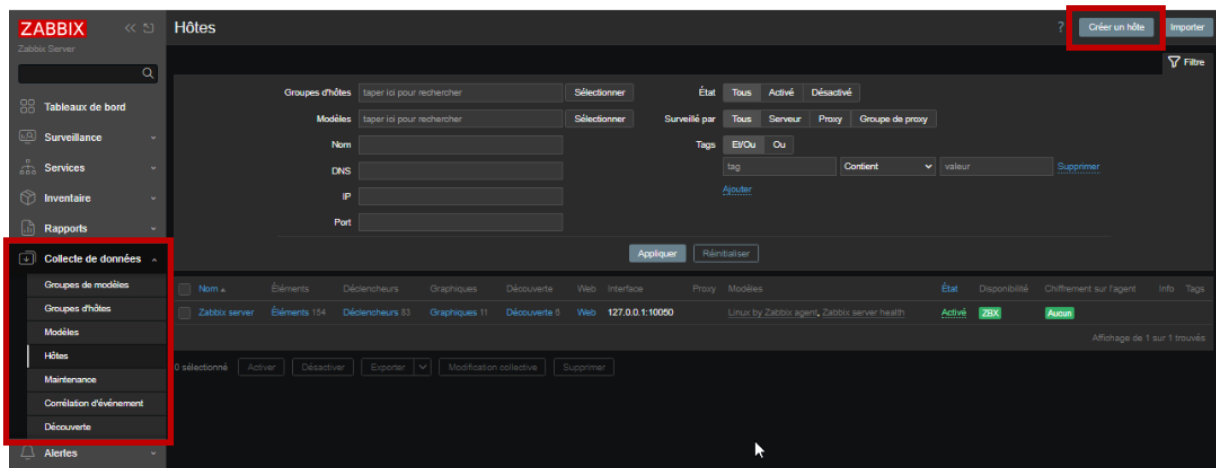

## Informations générales :

Remplir les champs suivants :

- **Nom de l'hôte** : nom lisible dans Zabbix (ex : Serveur-AD-01)
- **Nom visible** : (optionnel) alias affiché dans les vues.
- **Groupes** : sélectionne ou crée un groupe (ex : Serveurs Windows ou Réseau).

- **Interfaces :**

- Cliquez sur “Ajouter” si nécessaire.
- Type : Agent Zabbix ou SNMP selon la méthode.
- Adresse IP ou DNS : celle de l’hôte supervisé.
- Port : 10050 (par défaut pour l’agent), ou 161 (pour SNMP).
- Coche “Par défaut” si c’est l’interface principale.
- Si utilisation d’un proxy ZABBIX le renseigner

≡ Hosts

Host Templates IPMI Tags Macros Inventory Encryption

\* Host name

Visible name

\* Groups    
type here to search

* Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port
Agent		<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="button" value="IP"/> <input type="button" value="DNS"/>	<input type="text" value="10050"/>

[Add](#)

Description


Monitored by proxy

Enabled ☒

## Appliquer un modèle :

Onglet “Modèles” :

- Cliquez sur “Ajouter”.
- Choisissez un modèle prédéfini (ex : Windows by Zabbix agent, Linux by Zabbix agent, ou SNMP Generic Device).

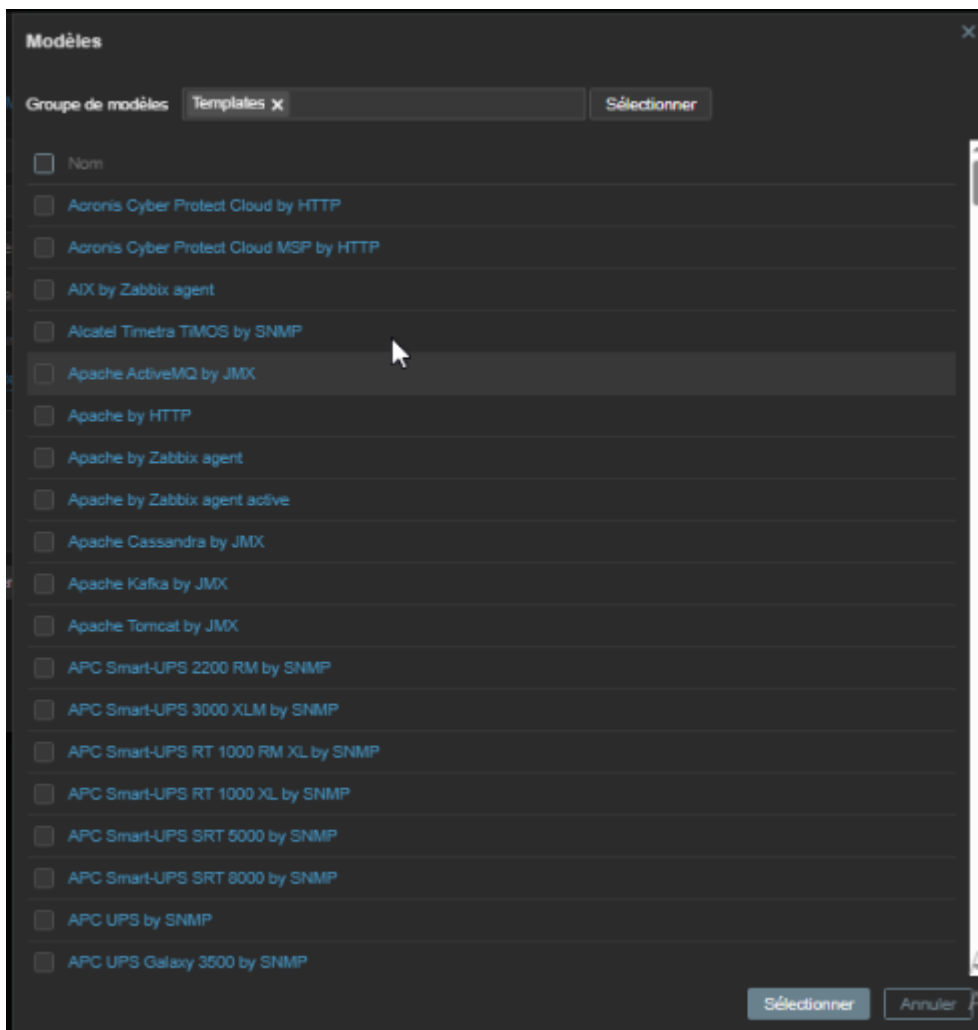

**Enregistrer l'hôte :**

Clique sur "Ajouter" en bas.