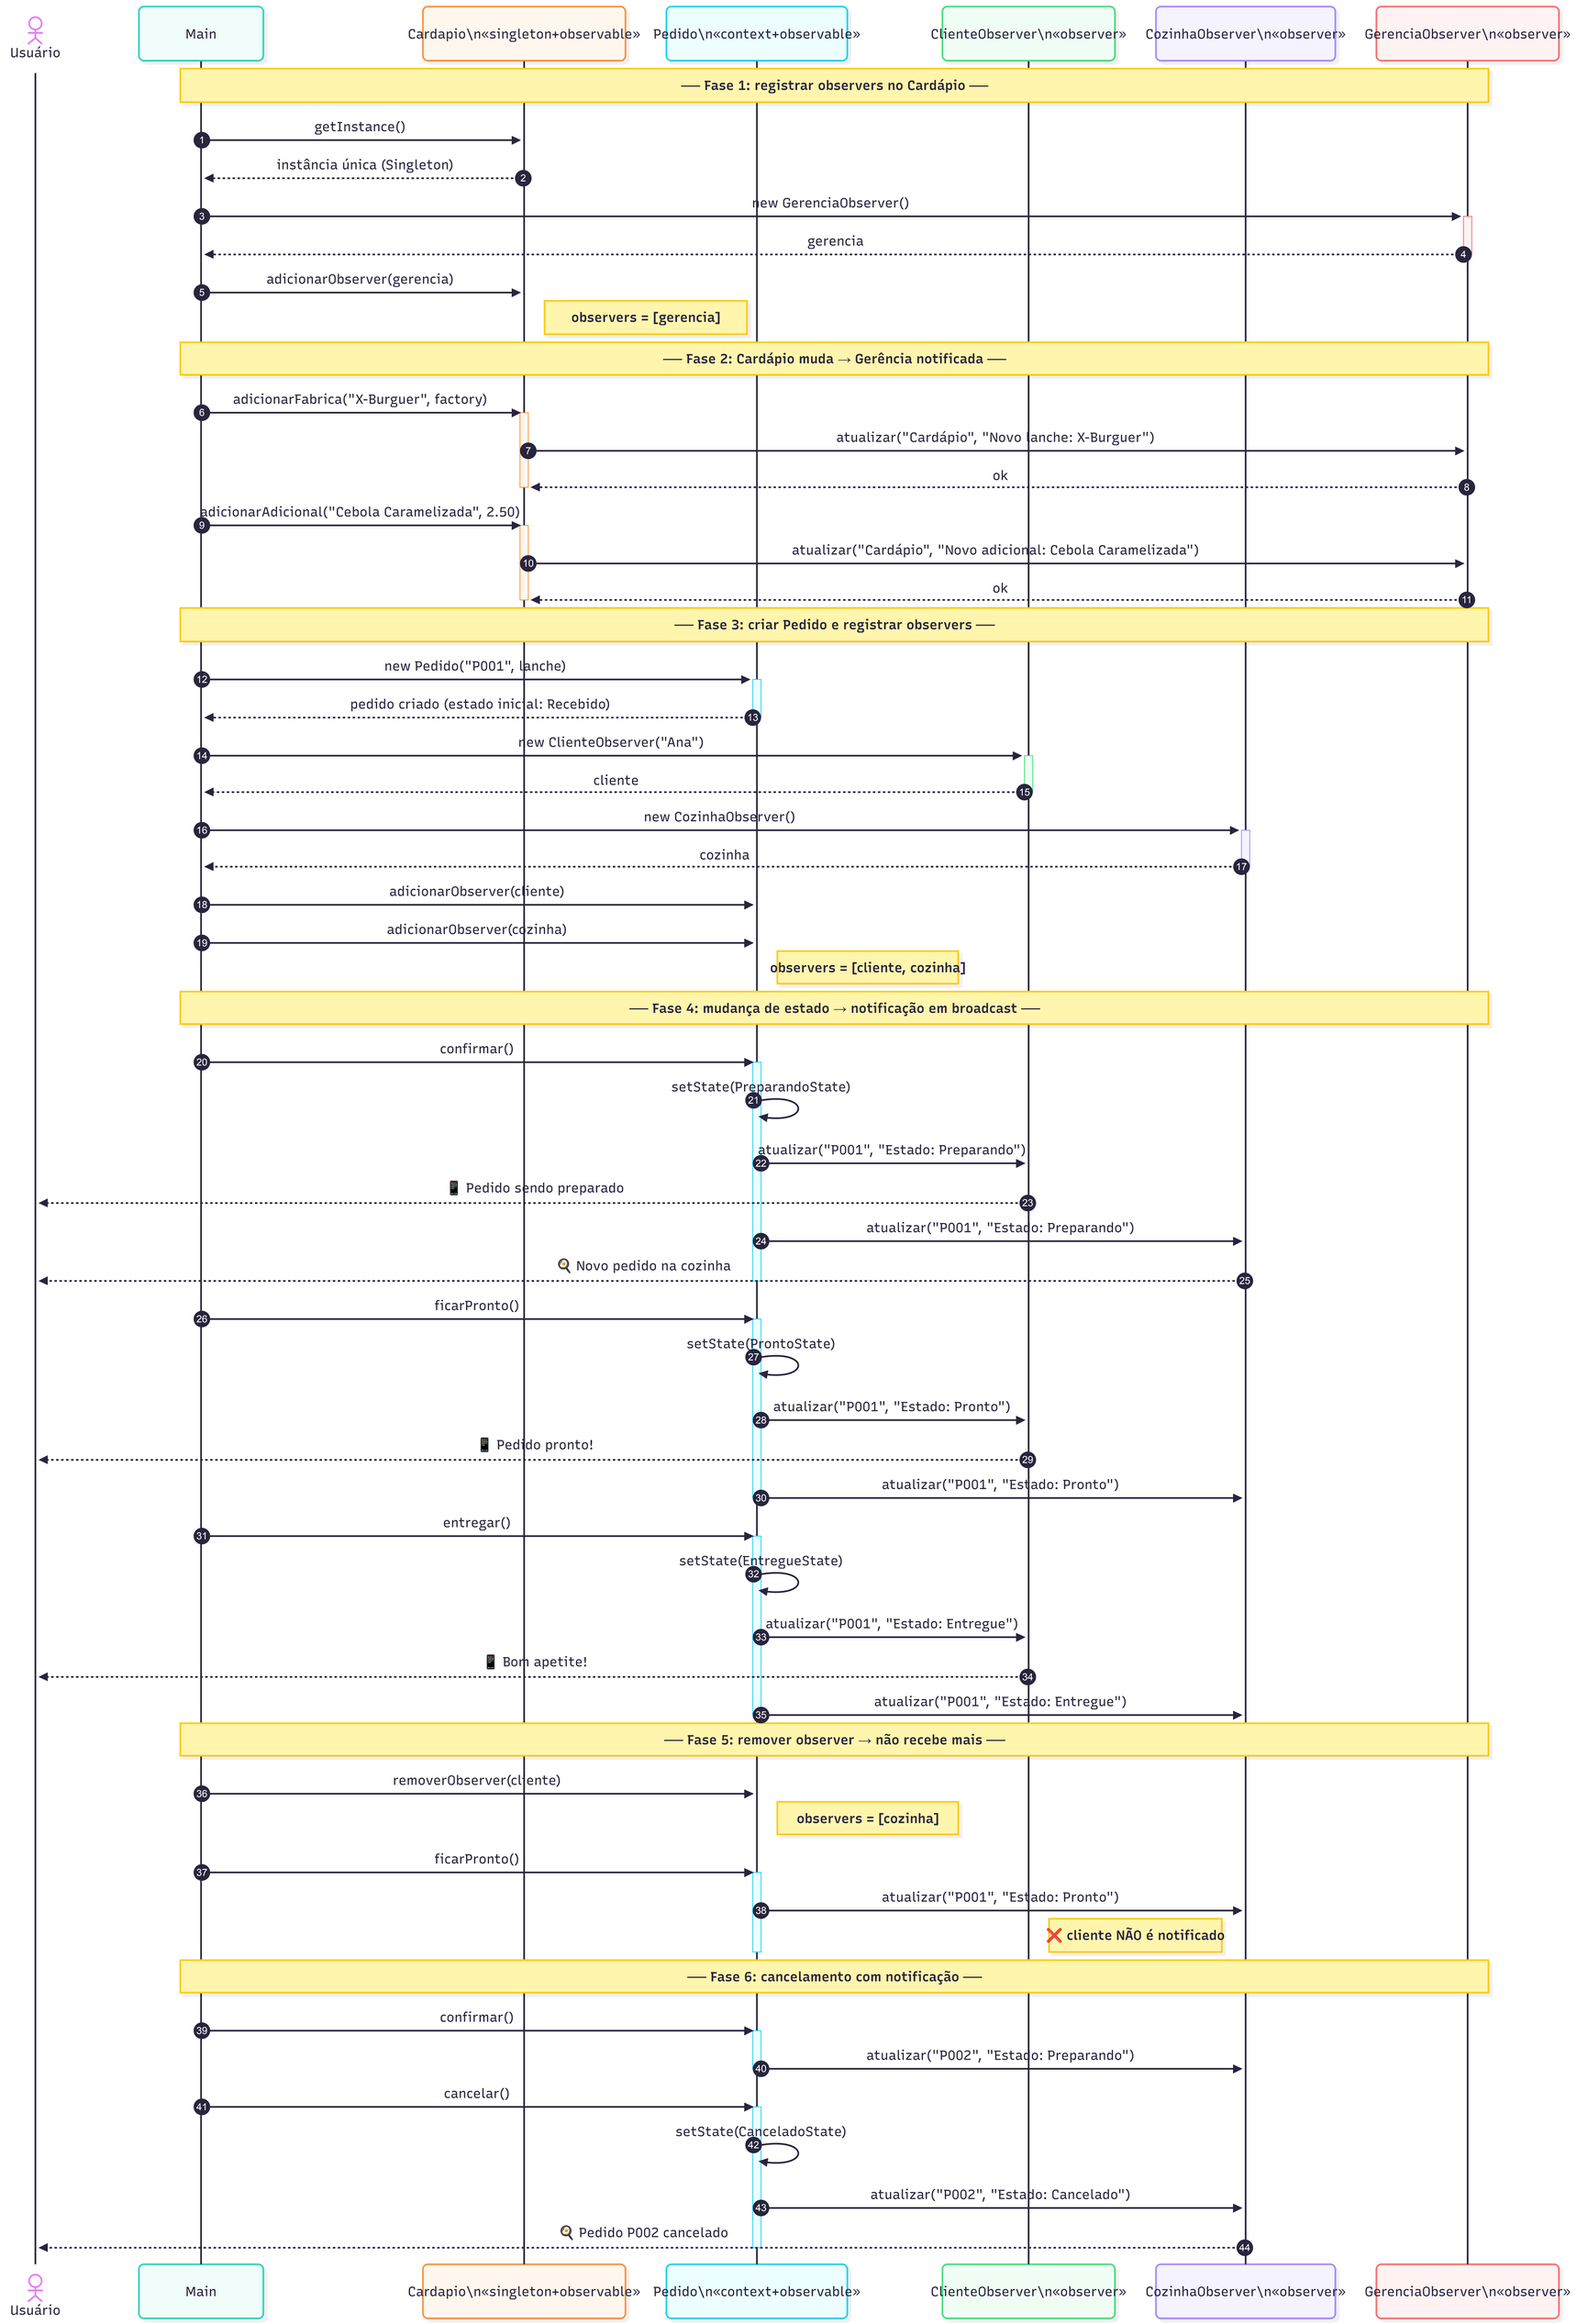
Usuário
Main
Cardapio\n«singleton+observable»
Pedido\n«context+observable»
ClienteObserver\n«observer»
CozinhaObserver\n«observer»
GerenciaObserver\n«observer»
── Fase 1: registrar observers no Cardápio ──
getInstance()
instância única (Singleton)
new GerenciaObserver()
gerencia
adicionarObserver(gerencia)
observers = [gerencia]
── Fase 2: Cardápio muda → Gerência notificada ──
adicionarFabrica("X-Burguer", factory)
atualizar("Cardápio", "Novo lanche: X-Burguer")
ok
adicionarAdicional("Cebola Caramelizada", 2.50)
atualizar("Cardápio", "Novo adicional: Cebola Caramelizada")
ok
── Fase 3: criar Pedido e registrar observers ──
new Pedido("P001", lanche)
pedido criado (estado inicial: Recebido)
new ClienteObserver("Ana")
cliente
new CozinhaObserver()
cozinha
adicionarObserver(cliente)
adicionarObserver(cozinha)
observers = [cliente, cozinha]
── Fase 4: mudança de estado → notificação em broadcast ──
confirmar()
setState(PreparandoState)
atualizar("P001", "Estado: Preparando")
📱 Pedido sendo preparado
atualizar("P001", "Estado: Preparando")
🍳 Novo pedido na cozinha
ficarPronto()
setState(ProntoState)
atualizar("P001", "Estado: Pronto")
📱 Pedido pronto!
atualizar("P001", "Estado: Pronto")
entregar()
setState(EntregueState)
atualizar("P001", "Estado: Entregue")
📱 Bom apetite!
atualizar("P001", "Estado: Entregue")
── Fase 5: remover observer → não recebe mais ──
removerObserver(cliente)
observers = [cozinha]
ficarPronto()
atualizar("P001", "Estado: Pronto")
❌ cliente NÃO é notificado
── Fase 6: cancelamento com notificação ──
confirmar()
atualizar("P002", "Estado: Preparando")
cancelar()
setState(CanceladoState)
atualizar("P002", "Estado: Cancelado")
🍳 Pedido P002 cancelado