

Exercício 9

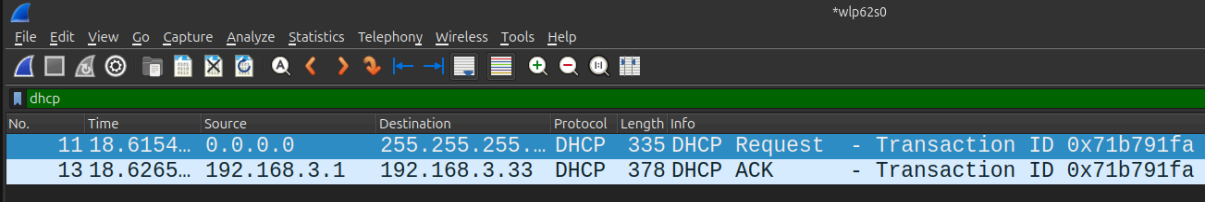
Grupo:

Lucas Rocha Oliveira

Luiz Felipe Melo Oliveira

Luiz Guilherme Oliveira Pires

Otávio Gomes Calazans

A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for packet capture and analysis. The main display area shows a list of captured packets filtered by 'dhcp'. Two packets are visible: packet 11, a DHCP Request from 0.0.0.0 to 255.255.255.255, and packet 13, a DHCP ACK from 192.168.3.1 to 192.168.3.33. Both packets have a Transaction ID of 0x71b791fa. The packet details pane on the right shows the structure of the DHCP messages.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	18.6154...	0.0.0.0	255.255.255...	DHCP	335	DHCP Request - Transaction ID 0x71b791fa
13	18.6265...	192.168.3.1	192.168.3.33	DHCP	378	DHCP ACK - Transaction ID 0x71b791fa

O registro exibido no Wireshark detalha a comunicação simplificada do protocolo DHCP para reconfigurar a interface de rede local. O processo se resume a duas mensagens principais, começando com o pacote DHCP Request (Nº 11), enviado pelo computador cliente em formato de *broadcast* (partindo de 0.0.0.0 com destino a 255.255.255.255) para solicitar a validação de suas configurações de IP. Na sequência, o roteador doméstico (192.168.3.1), atuando na função de servidor DHCP, valida o pedido e envia de volta o pacote DHCP ACK (Nº 13) direcionado especificamente ao IP atribuído à máquina (192.168.3.33). Essa mensagem final confirma a concessão dos parâmetros necessários para a navegação, completando a transação de forma segura e síncrona sob o identificador comum Transaction ID 0x71b791fa.