

TP Installation GLPI et pile LAMP

Lucas Sellier

Ce TP a pour objectif la mise en place d'une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) sur un serveur Debian afin d'héberger GLPI. Nous allons configurer le serveur sous le nom « lucas.sellier.lan », gérer les utilisateurs et leurs habilitations, puis simuler la résolution de tickets d'assistance. Enfin, nous mettrons en place l'inventaire automatique pour faire remonter des machines Debian et Windows dans l'interface.

Sommaire :

1. Installation des paquets et configuration système (page 1)
2. Mise en place de GLPI (page 8)
3. Gestion des utilisateurs, ticketing et configuration de GLPI (page 21)

1. Installation des paquets et configuration système

Apache

Pour commencer ce TP, nous effectuons les manipulations initiales :
« apt update » (Met à jour la liste des logiciels disponibles)

```
root@debian:~# apt update
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59,4 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [297 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [182 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63,3 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en.diff/Index [63,3 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2026-02-22-2001.14-F-2025-11
6.41.pdiff [32,9 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2026-02-22-2001.14-F-2025-11
6.41.pdiff [32,9 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2026-02-22-2001.14-F-2025-1
04.47.pdiff [8 656 B]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2026-02-22-2001.14-F-2025-1
```

apt install apache2 -y (installe directement le serveur web apache sans demander de confirmation)

```

root@debian:~# apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  liblua5.3-0
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 103 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 2 343 ko dans les archives.
Après cette opération, 8 364 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libapr1 amd64 1.7.2-3+deb12u1 [102 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.3-1 [87,8 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1 [13,6 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1 [11,8 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-2 [123 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-1~deb12u1 [1 400 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data all 2.4.66-1~deb12u1 [160 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-1~deb12u1 [215 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2 amd64 2.4.66-1~deb12u1 [229 kB]
2 343 ko réceptionnés en 0s (8 371 ko/s)

```

Nous vérifions ensuite sur Firefox que le serveur Apache est bien fonctionnel en accédant à « localhost » :



Nous passons ensuite à la configuration du nom d'hôte :

On utilise l'éditeur vim pour modifier le fichier /etc/hostname.

En mode « insertion », on remplace « debian » par « lucas.sellier.lan », puis on enregistre et quitte avec «:x »

En alternative nous aurions pu faire la commande « echo lucas.sellier.lan > /etc/hostname »

```

root@debian:~# vim /etc/hostname
root@debian:~#

```

```
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
1 debian
~
~
~
```

```
1 lucas.sellier.lan
~
~
~
```

Pour que ce changement soit définitif au niveau système, un redémarrage est nécessaire. En attendant, nous allons appliquer un changement temporaire via la commande « hostname lucas.sellier.lan ».

```
root@debian:~# hostname lucas.sellier.lan
root@debian:~#
```

La commande « hostname » permet de vérifier que la modification est bien prise en compte.

```
root@debian:~# hostname
lucas.sellier.lan
root@debian:~#
```

Puis nous pouvons sortir en entrant « exit » :

```
root@debian:~# exit
déconnexion
user-00@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@lucas:~#
```

Le nom est modifié localement sur la machine. Pour finaliser la configuration, nous modifions le fichier /etc/hosts en remplaçant « debian » par « lucas.sellier.lan » pour que l'adresse ip corresponde à « lucas.sellier.lan ».

```
root@lucas:~# vim /etc/hosts
root@lucas:~#
```

On y rajoute la future adresse IP « 192.168.108.90 ».

```
1 127.0.0.1      localhost
2 127.0.1.1      lucas.sellier.lan
3
4 192.168.108.90 lucas.sellier.lan      lucas
5
6 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
7 ::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
8 ff02::1       ip6-allnodes
9 ff02::2       ip6-allrouters
```

Ensuite on définit le nom de domaine pour Apache en mettant la configuration dans le fichier « fqdn.conf »

```
root@lucas:~# echo lucas.sellier.lan > /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf
root@lucas:~#
```

On vérifie que ce soit bien écrit :

```
root@lucas:~# cat /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf
lucas.sellier.lan
root@lucas:~#
```

MariaDB

« apt install mariadb-server -y »

```
root@lucas:~# apt install mariadb-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl liblzo2-2 libmariadb3 libsigsegv2 libterm-readkey-perl liburing2
  mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core
  mysql-common psmisc pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test
  netcat-openbsd doc-base openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin
```

Un nettoyage est effectué, afin d'enlever les bases de données par défaut, base de données test, accès par défaut et les accès test.

« mariadb-secure-installation »

Nous nous connectons ensuite à MariaDB en tant qu'utilisateur root.

Pour cela, on utilise la commande « mariadb -u root -p » (-u (user) root (l'utilisateur) -p (demande le mot de passe))

```
root@lucas:~# mariadb -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...
```

Une fois dans l'interface MariaDB :

Nous créons une base de données avec la commande « CREATE DATABASE db_glpi ; »

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> 
```

On vérifie la création de la base avec « SHOW DATABASES ; »

```

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database                |
+-----+
| db_glpi                 |
| information_schema      |
| mysql                   |
| performance_schema      |
| sys                     |
+-----+
5 rows in set (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> 

```

Maintenant nous créons un utilisateur « glpiuser » que nous allons mettre en local et lui indiquer un mot de passe avec la commande « CREATE USER «glpiuser»@«localhost» IDENTIFIED BY «Respons11» ; »

```

MariaDB [(none)]> CREATE USER "glpiuser"@"localhost" IDENTIFIED BY "Respons11";
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> 

```

Nous lui accordons l'intégralité des privilèges sur la bse db_glpi : « GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO «glpiuser»@«localhost»;

```

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO "glpiuser"@"localhost";
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

```

On quitte ensuite l'interface MariaDB avec la commande « quit » :

```

MariaDB [(none)]> quit
Bye
root@lucas:~# 

```

Maintenant nous allons installer php et des add-ons, mais nous n'allons pas installer tous les paquets :

PHP

```
root@lucas:~# apt install php php-ldap php-xmllrpc php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-json php-apcu php-cas libapache2-mod-php -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libonig5 libxmlrpc-epi0 php-common php8.2 php8.2-apcu php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl
  php8.2-gd php8.2-ldap php8.2-mbstring php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml php8.2-xmllrpc
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libonig5 libxmlrpc-epi0 php php-apcu php-cas php-common php-curl php-gd
```

Ensuite, on exécute des commandes pour redémarrer le service :

```
root@lucas:~# systemctl restart apache2.service
root@lucas:~#
```

```
root@lucas:~# systemctl restart mariadb.service
root@lucas:~#
```

Il n'est pas nécessaire d'activer le service, car celui-ci s'active automatiquement lors de l'installation du paquet. La commande permettant de l'activer manuellement est :
« `systemctl enable apache2@.service` »

On vérifie le statut via la commande « `systemctl status apache2.service` »

```
root@lucas:~# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-23 11:25:08 CET; 2min 55s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 14056 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 14061 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4585)
   Memory: 16.0M
      CPU: 175ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─14061 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14062 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─14063 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─14064 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─14065 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─14066 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 23 11:25:08 lucas.sellier.lan systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 23 11:25:08 lucas.sellier.lan systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@lucas:~#
```


On effectue ensuite la même manipulation pour télécharger les plugins avec la commande `wget` :

```
https://github.com/glipi-project/glipi-inventory-plugin/releases/download/1.6.5/  
glpiinventory-1.6.5.tar.bz2 »
```



```

root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# wget https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases/download/1
6.5/glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2
--2026-02-23 11:38:19-- https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases/download/1.6.5/glpi-glpiinventor
-1.6.5.tar.bz2
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/416273575/bd8bfbf0-f29d-4f36-
3b7-d1574a803773?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-23T11%3A30%3A20Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-glpiin
ventory-1.6.5.tar.bz2&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9
b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-23T10%3A29%3A33Z&ske=2026-02-23T11%3A30%3A20Z&skv=2018-11-09&sig=0eWcoyIvwgyB9hL1lKY
lp71a2fCkMEI7Mkd0hrRj3I%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkiJjoicmVsZWZlZS1hc3N1
HMuz210aHvidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MTg0MzMSOSwibmJmIjoxNzcwODQzMk5LCjwYXRoIjoicmVsZWZlZS1hc3N1
V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcuUud2luZG93cy5uZXQifQ.YfYSxMaMwRVrtqOFETzFVYXHWdLTbnIc0nvEQOXzdMU&response-content-dispositio
n=attachment%3B%20filename%3Dglpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-02-23 11:38:19-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/416273575/bd8bfbf0
f29d-4f36-93b7-d1574a803773?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-23T11%3A30%3A20Z&rscd=attachment%3B+filename%3D
glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a665
-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-23T10%3A29%3A33Z&ske=2026-02-23T11%3A30%3A20Z&skv=2018-11-09&sig=0eWcoyIv
gyB9hL1lKY31p71a2fCkMEI7Mkd0hrRj3I%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkiJjoicmVsZ
FZlZS1hc3N1dHMuz210aHvidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MTg0MzMSOSwibmJmIjoxNzcwODQzMk5LCjwYXRoIjoicm
sZWZlZS1hc3N1dHMuz210aHvidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MTg0MzMSOSwibmJmIjoxNzcwODQzMk5LCjwYXRoIjoicm
disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.109.
33, 185.199.110.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 1681776 (1,6M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2 »

glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.b 100%[=====] 1,60M --.-KB/s ds 0,1s

2026-02-23 11:38:19 (13,8 MB/s) - « glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2 » sauvegardé [1681776/1681776]

root@lucas:/home/user-00/Téléchargements#

```

Maintenant on va extraire cela avec la commande « tar -xzf glpi-11.0.2.tgz »

Options utilisées :

x = extraire les fichiers

z = permet extraire le fichier tgz

v = affiche les fichiers en cours d'extraction

f = précise le fichier à extraire

```

root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# tar -xzf glpi-11.0.2.tgz

```

```

glpi/README.md
glpi/LICENSE
glpi/INSTALL.md
glpi/CONTRIBUTING.md
glpi/CHANGELOG.md
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements#

```

Puis on va extraire l'archive de GLPI avec la commande « tar -xjf glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2 », cette fois on ne met pas le « v » pour ne pas avoir le défilement excessif dans le terminal.

```
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# tar -xjf glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements#
```

On utilise la commande « cd » pour sortir du répertoire actuel :

```
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# cd
root@lucas:~#
```

Le dossier GLPI est déplacé : « mv /home/user-00/Téléchargements/glpi /var/www/ »

```
root@lucas:~# mv /home/user-00/Téléchargements/glpi /var/www/
root@lucas:~#
```

On vérifie le bon déplacement avec la commande « ls /var/www/ »

```
root@lucas:~# ls /var/www/
glpi  html
root@lucas:~#
```

La procédure est refaite pour déplacer le dossier du plugin d'inventaire : « mv /home/user-00/Téléchargements/glpiinventory /var/www/glpi/plugins/ »

```
root@lucas:~# mv /home/user-00/Téléchargements/glpiinventory /var/www/glpi/plugins/
root@lucas:~# ls /var/www/glpi/plugins/
glpiinventory
root@lucas:~#
```

On ouvre le fichier de configuration du site GLPI dans apache pour le modifier.

```
root@lucas:~# vim /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
root@lucas:~#
```

```

1 <VirtualHost *:80>
2     ServerName lucas.sellier.lan
3
4     DocumentRoot /var/www/glpi/public
5
6     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
7     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
8
9     <Directory /var/www/glpi/public>
10         Require all granted
11
12         RewriteEngine On
13
14         RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
15         RewriteRule .*- [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{Authorization}]
16
17         RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
18         RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
19     </Directory>
20
21 </VirtualHost>

```

On change le propriétaire et le groupe du dossier GLPI pour l'utilisateur du serveur web Apache et on donne les droits de lecture, écriture et exécution au propriétaire et au groupe, lecture et exécution pour les autres utilisateurs du dossier :

```

root@lucas:~# chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/
root@lucas:~# chmod -R 775 /var/www/glpi/
root@lucas:~#

```

On active le site GLPI dans Apache pour qu'il soit pris en compte par le serveur web :

```

root@lucas:~# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.

```

Désactive le site web par défaut d'Apache :

```

root@lucas:~# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.


```



Active le module rewrite d'Apache, nécessaire au bon fonctionnement de l'application :

```
root@lucas:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
```

```
root@lucas:~# systemctl reload apache2.service
root@lucas:~#
```

Nous suivons les étapes de l'assistant d'installation de GLPI :

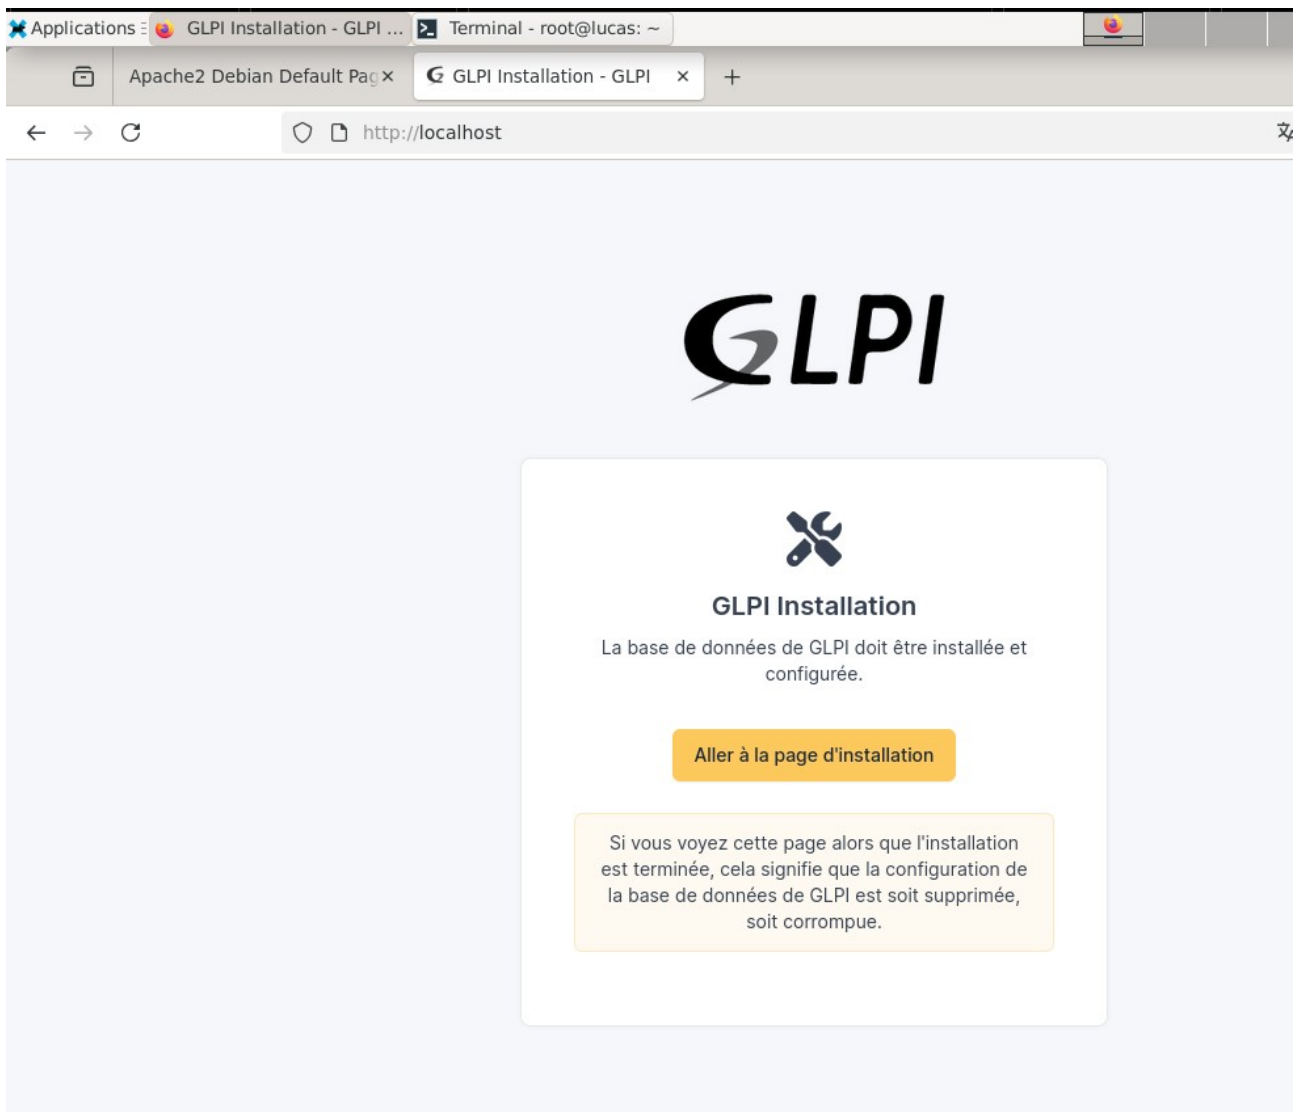

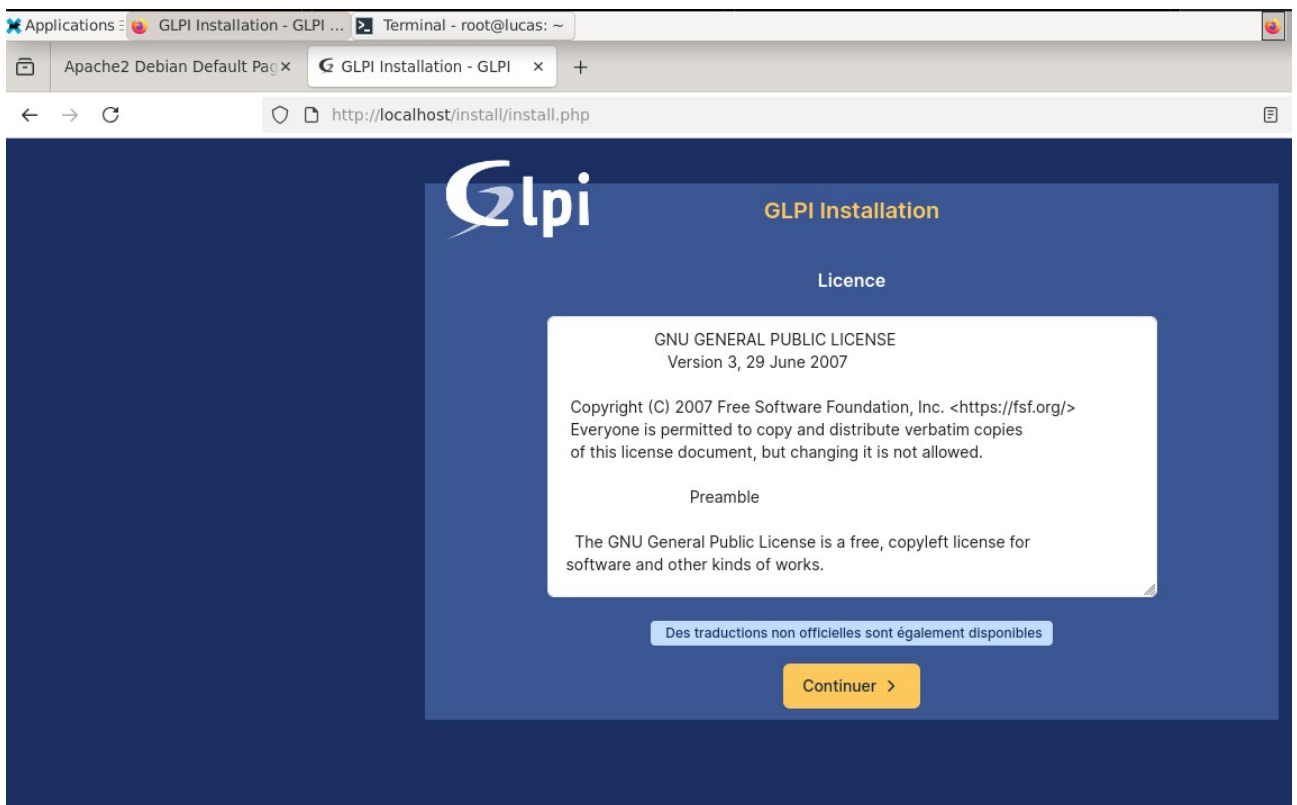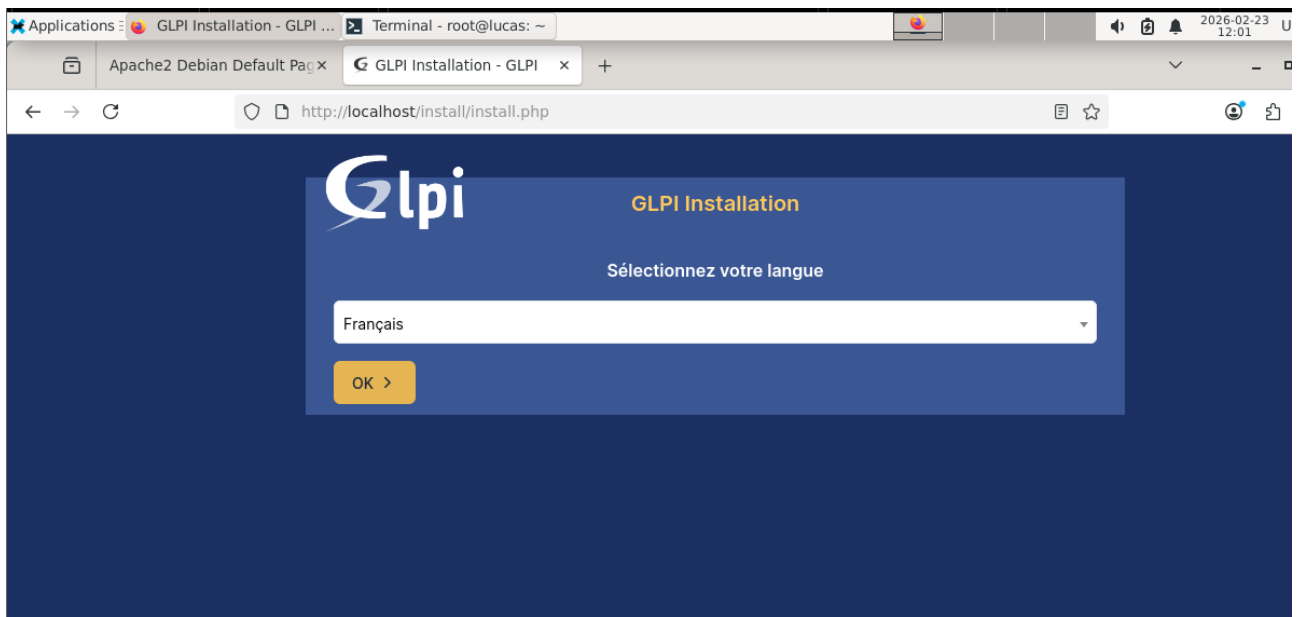

N'ayant pas encore GLPI configuré, nous procédons à son installation complète :



GLPI Installation - GLPI x +

http://localhost/install/install.php

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Taille d'entier maximal de PHP <i>Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).</i>	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis mysql extension <i>Requis pour l'accès à la base de données.</i> L'extension mysql est absente	✗
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i> L'extension intl est absente	✗
Requis mbstring extension <i>Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis bcmath extension <i>Requis pour la prise en charge des QR codes.</i> L'extension bcmath est absente	✗
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis openssl extension	✓

L'installateur affiche des erreurs bloquantes (croix rouge) et des avertissements non bloquants (triangles).

Pour corriger cela, nous installons les extensions PHP manquantes :

« apt install php-mysql php-intl php-bcmath -y »

```
root@lucas:~# apt install php-mysql php-intl php-bcmath -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-bcmath php8.2-intl php8.2-mysql
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-bcmath php-intl php-mysql php8.2-bcmath php8.2-intl php8.2-mysql
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 103 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 281 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 172 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-bcmath amd64 8.2.29-1-deb12u1 [15,3 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-bcmath all 2:8.2+93 [3 664 B]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-intl amd64 8.2.29-1-deb12u1 [137 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-intl all 2:8.2+93 [3 664 B]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mysql all 2:8.2+93 [3 660 B]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-mysql amd64 8.2.29-1-deb12u1 [118 kB]
281 ko réceptionnés en 0s (1 896 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-bcmath précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 120104 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de :../0-php8.2-bcmath_8.2.29-1-deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-bcmath (8.2.29-1-deb12u1) ...
Sélection du paquet php-bcmath précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de :../1-php-bcmath_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-bcmath (2:8.2+93) ...
Sélection du paquet php8.2-intl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de :../2-php8.2-intl_8.2.29-1-deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-intl (8.2.29-1-deb12u1) ...
Sélection du paquet php-intl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de :../3-php-intl_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-intl (2:8.2+93) ...
Sélection du paquet php8.2-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de :../4-php8.2-mysql_8.2.29-1-deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-mysql (8.2.29-1-deb12u1) ...
Sélection du paquet php-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de :../5-php-mysql_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-mysql (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-mysql (8.2.29-1-deb12u1) ...
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mysqlnd.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mysql.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Paramétrage de php8.2-bcmath (8.2.29-1-deb12u1) ...
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/bcmath.ini with new version
Paramétrage de php8.2-intl (8.2.29-1-deb12u1) ...
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/intl.ini with new version
Paramétrage de php-intl (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php-mysql (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1-deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cgi (8.2.29-1-deb12u1) ...
root@lucas:~#
```


Pour prendre en charge les nouveaux paramètres on fait « systemctl restart apache2.service »

```
root@lucas:~# systemctl restart apache2.service
root@lucas:~#
```

Après avoir cliqué sur « Réessayer », les erreurs bloquantes disparaissent :

Suggéré Idap extension Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.	✓
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace. <i>Les extensions suivantes sont installées : Phar.</i> <i>Les extensions suivantes ne sont pas présentes : bz2, zip.</i>	⚠
Suggéré Zend OPcache extension Améliorer les performances du moteur PHP.	✓
Suggéré Extensions émulées de PHP Améliorer légèrement les performances.	✓
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.	✓

Voulez-vous continuer ?

Réessayer ↻

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Taille d'entier maximal de PHP Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis mysql extension Requis pour l'accès à la base de données.	✓
Requis curl extension Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).	✓
Requis gd extension Requis pour le traitement des images.	✓
Requis Intl extension Requis pour l'internationalisation.	✓
Requis mbstring extension Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.	✓
Requis zlib extension Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.	✓
Requis bcmath extension Requis pour la prise en charge des QR codes.	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.	✓
Requis openssl extension Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.	✓
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.	✓
Suggéré exif extension Renforcer la sécurité de la validation des images.	✓
Suggéré Idap extension Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.	✓
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace. <i>Les extensions suivantes sont installées : Phar.</i>	⚠

Suggéré Extensions PHP pour le marketplace	⚠
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace. Les extensions suivantes sont installées : Phar. Les extensions suivantes ne sont pas présentes : bz2, zip.	
Suggéré Zend OPcache extension	✓
Améliorer les performances du moteur PHP.	
Suggéré Extensions émulées de PHP	✓
Améliorer légèrement les performances.	
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace	✓
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.	

Voulez-vous continuer ?

Continuer >
Réessayer ↺

Pour la stabilité du système, nous installons également les extensions « php-zip » et « php-bz2 » :

```
root@lucas:~# apt install php-zip php-bz2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libzip4 php8.2-bz2 php8.2-zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libzip4 php-bz2 php-zip php8.2-bz2 php8.2-zip
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 103 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 99,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 350 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-bz2 amd64 8.2.29-1~deb12u1 [10,6 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libzip4 amd64 1.7.3-1+b1 [55,5 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-zip amd64 8.2.29-1~deb12u1 [26,2 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-bz2 all 2:8.2+93 [3 652 B]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-zip all 2:8.2+93 [3 656 B]
99,6 ko réceptionnés en 0s (915 ko/s)
Sélection du paquet libzip4:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 120144 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libzip4_1.7.3-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libzip4:amd64 (1.7.3-1+b1) ...
Sélection du paquet php8.2-bz2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-bz2_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-bz2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-bz2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-bz2_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-bz2 (2:8.2+93) ...
Sélection du paquet php8.2-zip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-zip_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-zip (8.2.29-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-zip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-zip_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-zip (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-bz2 (8.2.29-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/bz2.ini with new version
Paramétrage de php-bz2 (2:8.2+93) ...
Paramétrage de libzip4:amd64 (1.7.3-1+b1) ...
Paramétrage de php8.2-zip (8.2.29-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/zip.ini with new version
Paramétrage de php-zip (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.29-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9~deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u1) ...
root@lucas:~#
```

Un nouveau redémarrage d'Apache est effectué :

```
root@lucas:~# systemctl restart apache2.service
root@lucas:~#
```

Et donc nous n'avons plus d'erreur :

Suggéré Idap extension	✓
Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.	
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace	✓
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.	
Suggéré Zend OPcache extension	✓
Améliorer les performances du moteur PHP.	
Suggéré Extensions émulées de PHP	✓
Améliorer légèrement les performances.	
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace	✓
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.	

Continuer >

On continue, le serveur SQL pour mariadb n'a pas changé de nom soit « localhost », l'utilisateur SQL s'appelle « glpiuser » et son mot de passe est « Respons11 ».

**GLPI Installation**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpiuser


Mot de passe SQL

●●●●●●●●

Continuer >

On sélectionne la base « db_glpi » précédemment créée

Puis on suit les étapes.

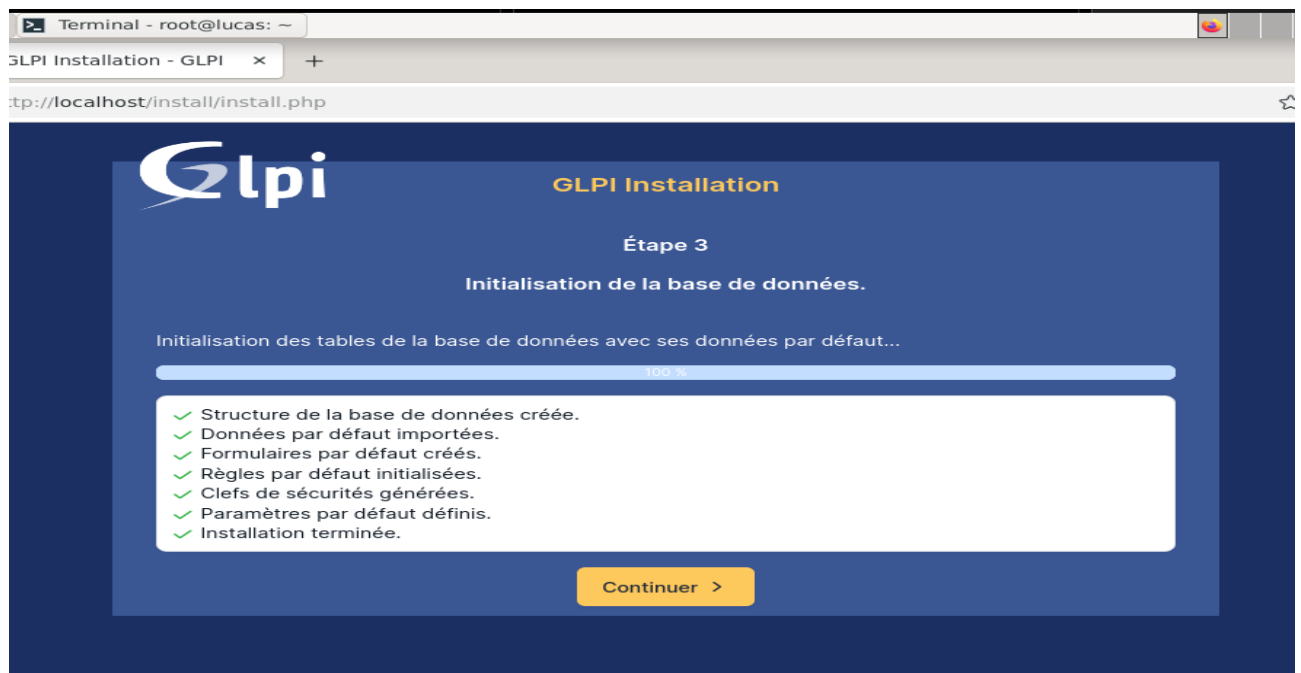



GLPI Installation

Étape 4

Récolter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorions GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

Continuer >



GLPI Installation

Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>. GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Continuer >



GLPI Installation

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

[Utiliser GLPI](#)

3. Gestion des utilisateurs, ticketing et configuration de GLPI

Un second compte super-admin est créé afin de pouvoir désactiver le compte par défaut par mesure de sécurité :

Terminal - root@lucas: ~

Authentication - GLPI

http://localhost/index.php

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI


☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors

On arrive donc sur cette page, l'accueil :

On vérifie donc l'habilitation de l'utilisateur glpi dans Administration → Utilisateurs → Habilitation ; et on voit que son niveau de compte est qu'il est une entité racine qui est super-admin et Récursif (R) :

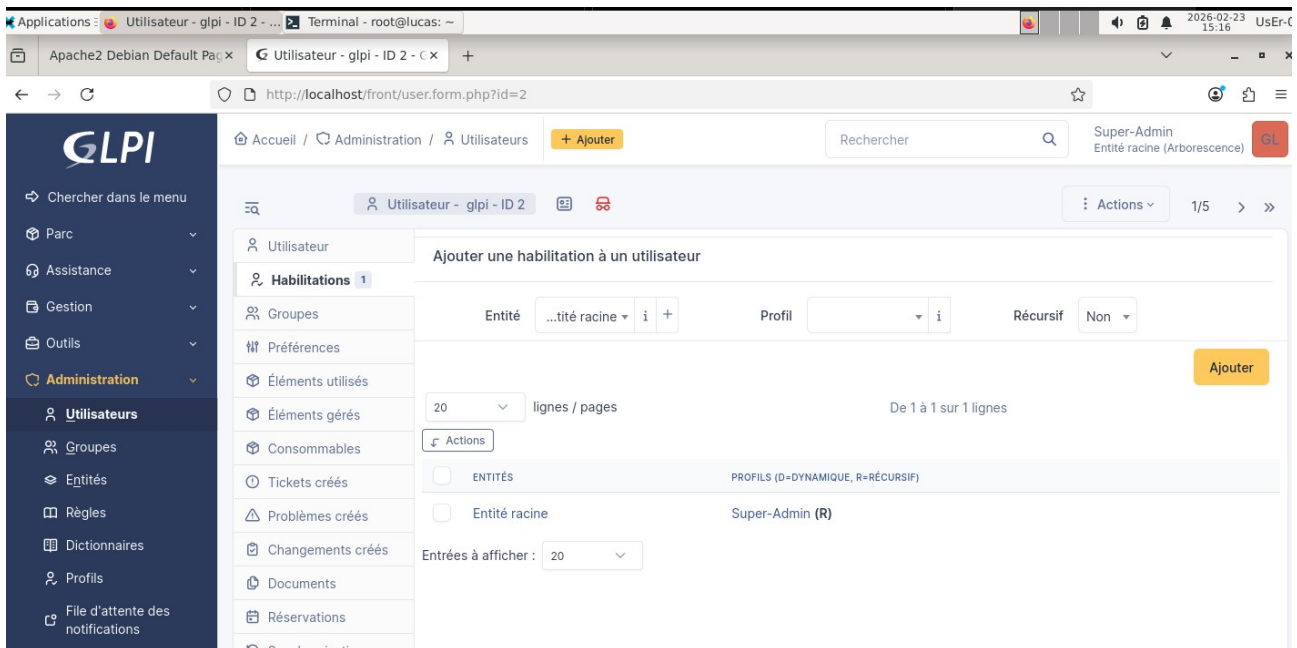

Et on va donc créer un super-utilisateur qui aura le même niveau que celui de glpi en cliquant sur « ajouter »



Donc on le met récursif, son profil en « Super-Admin » et on vérifie qu'il est bien activé, on lui met un mot de passe puis on clique sur ajouter.

Terminal - root@lucas: ~
Utilisateur - Nouvel élém: x
http://localhost/front/user.form.php

Accueil / Administration / Utilisateurs + Ajouter Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) OK

Identifiant
Nom de famille Prénom
Fuseau horaire L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer. Activé
Valide depuis Valide jusqu'à
Catégorie Titre
Commentaires Matricule

Habilitation
Récursif Profil
Entité

Information de contact
E-mails Téléphone
Téléphone mobile Téléphone 2

Mot de passe et jeton d'accès
Envoyer un e-mail à l'utilisateur pour changer son mot de passe. ☐
Mot de passe
Confirmer le mot de passe

+ Ajouter

Mot de passe

 Modifier le mot de passe

à jour le 2026-02-23 14:29


Information

Élément modifié : SELLIER Lucas

 Mettre à la corbeille

 Sauvegarder


On se déconnecte du compte glpi pour ensuite se connecter avec le nouvel super-admin

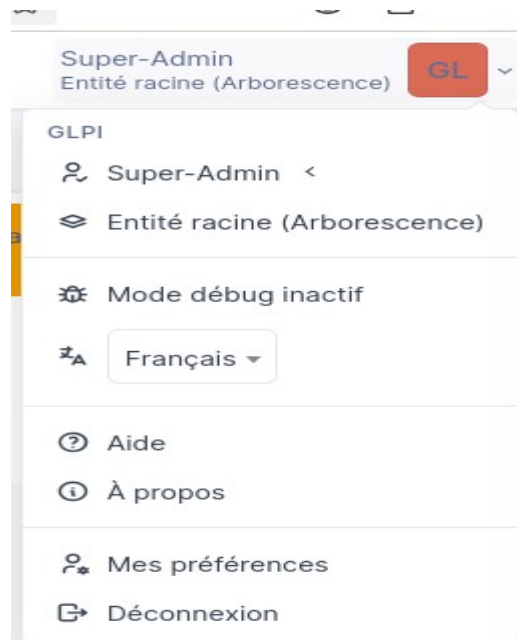

Puis on se log avec l'utilisateur créé et on observe qu'il est bien Super-Admin et on peut donc par la suite désactiver le compte de glpi .

A screenshot of the GLPI user management form. It has two columns. The left column contains: 'Identifiant' with a text box containing 'glpi'; 'Nom de famille' with an empty text box; 'Fuseau horaire' with a text area containing the message: 'L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.'; and a 'Mettre à jour' button. The right column contains: 'Image' with a red 'GL' icon; 'Prénom' with an empty text box; 'Activé' with a dropdown menu set to 'Non'; and a 'Supprimer' button.

On désactive le compte on sauvegarde bien et on teste en se déconnectant et en essayant de se reconnecter avec le compte de glpi

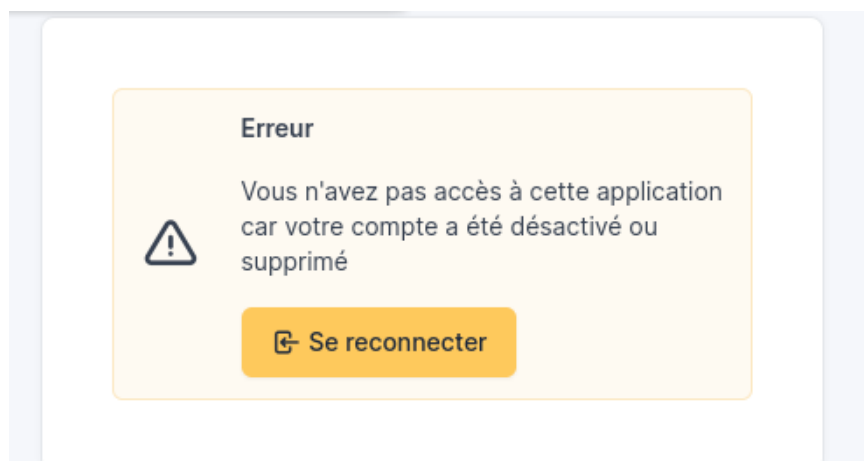

Maintenant on va créer les utilisateurs :

Rechercher

Trier

	IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	E-MAILS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIVÉ
GL	glpi					Non
PO	post-only					Oui
TE	tech					Oui
NO	normal					Oui
S	glpi-system	Support				Oui
LS	l.sellier	SELLIER				Oui

15

lignes / pages

De 1 à 6 sur 6 lignes

Nous créons ensuite différents profils, comme un technicien, via le bouton « ajouter » :

🏠 Accueil / ⚙ Administration / 👤 Utilisateurs

+ Ajouter

Identifiant	m.segale	Prénom	Mario
Nom de famille	SEGALE	Activé	Oui
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Valide depuis		Valide jusqu'à	
Catégorie	-----	Titre	-----
Commentaires			
Matricule			
bilitation			
Récurrent	Oui	Profil	Technician
Entité	Entité racine		Observer

On fait de même pour les autres utilisateurs en changeant les paramètres de celui-ci et son rôle.

Identifiant	m.prower	Prénom	Miles
Nom de famille	PROWER	Activé	Oui
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Valide depuis		Valide jusqu'à	
Catégorie	-----	Titre	-----
Commentaires			
Matricule			
bilitation			
Récurrent	Oui	Profil	Observer
Entité	Entité racine		

Identifiant

m.satan

Nom de famille

SATAN

Fuseau horaire

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Valide depuis

Catégorie

Commentaires

Prénom

Mark

Activé

Oui

Valide jusqu'à

Titre

Matricule

Récurrent

Oui

Profil

Self-Service

Identifiant

s.yasutora

Nom de famille

YASUTORA

Fuseau horaire

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Valide depuis

Catégorie

Commentaires

Prénom

Sado

Activé

Oui

Valide jusqu'à

Titre

Matricule

Récurrent

Non

Profil

Self-Service

Maintenant, on va désactiver tous les utilisateurs

Actions						
	IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	E-MAILS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIVÉ
☐	gipl					Non
☒	post-only					Oui
☒	tech					Oui
☒	normal					Oui
☐	gipl-system	Support				Oui
☐	l.sellier	SELLIER				Oui
☐	m.segale	SEGALE				Oui
☐	m.prower	PROWER				Oui
☐	m.satan	SATAN				Oui
☐	s.yasutora	YASUTORA				Oui
15 lignes / pages De 1 à 10 sur 10 lignes						

Actions

Action Modifier

Choisir le champ que vous voulez mettre à jour

Caractéristiques - Activé


Non

Envoyer

Actions					
IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	E-MAILS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIVÉ
☐ GL glpi					Non
☒ PO post-only					Non
☒ TE tech					Non
☒ NO normal					Non
☒ S glpi-system	Support				Oui

Puis on va créer un ticket :

On se connecte avec un utilisateur standard dans notre cas ce sera « m.satan »

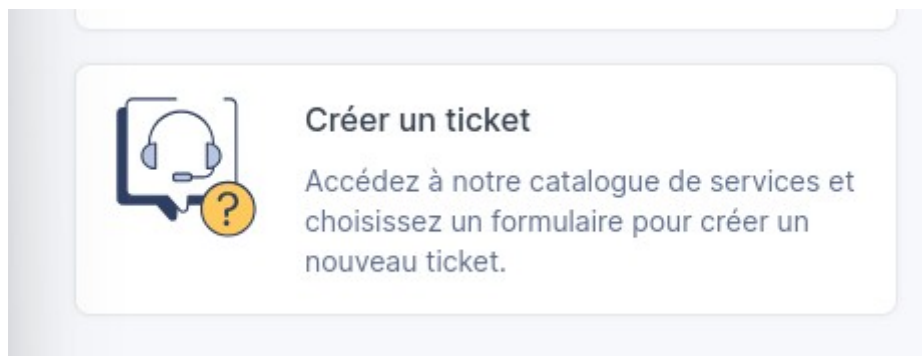

2 choix s'offrent à nous, dans notre cas l'utilisateur aura un problème

Catalogue de services

Demander un service

Demander un service réalisé par notre équipe.

Signaler un problème

Demander du support auprès de notre équipe helpdesk.

Signaler un problème

Urgence

Très haute

Catégorie

Matériels de l'utilisateur

Observateurs

✕

PROVER Miles

Lieu

Titre

J'ai cassé insternet

Description

Paragraphe

B I A

Bonjour,

Je rencontre actuellement des problèmes pour accéder au réseau.

Pourriez-vous m'aider car Boo commence à s'énerver.

Merci d'avance.

Envoyer

Filtrer par Statut

Trié par Dernière modification


ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE
1	J'ai cassé insternet	Nouveau	2026-02-24 11:18	2026-02-24 11:18

15

lignes / pages

De 1 à 1 sur 1 lignes

Du côté du super-admin, le ticket apparaît :



Puis si on sélectionne le ticket on s'aperçoit qu'on peut gérer celui-ci et notamment changer la priorité de « Majeur » jusqu'à « Très basse » selon le ticket et l'attribuer à Mario. Et après cela, le statut a changé du côté de Satan

MS

Créé : il y a 1 minutes par SATAN Mark

J'ai cassé insternet

Bonjour,

Je rencontre actuellement des problèmes pour accéder au réseau.

Pourriez-vous m'aider car Boo commence à s'énerver.

Merci d'avance.

Ticket

Date d'ouverture

2026-02-24 11:1

Type

Incident

Catégorie

Statut

Nouveau

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

Très haute

Impact

Moyen

Priorité

Basse

ID externe

TITRE	STATUT
J'ai cassé insternet	En cours (Attribué)

Du côté de Mario Segale, le technicien. On va traiter le ticket et donc répondre à celui-ci (apporter notre solution) Dans notre cas, la solution proposée fonctionne pour l'utilisateur qui va répondre.

Par la suite le technicien va ajouter une solution au ticket et cocher l'option pour ajouter à la base de connaissance

The screenshot shows a ticketing system interface. At the top, a user message from 'SATAN Mark' is displayed, stating 'Merci votre solutions a fonctionné. Boo est content.' Below this, a solution editor is open. The editor has a text area containing 'Redémarrage box internet renouvellement ip FAI'. To the right of the text area are several controls: a search icon, two dropdown menus, and a toggle switch. Below the text area is a file upload section with the text 'Fichier(s) (2 Mio maximum)' and a button 'Parcourir...'. At the bottom of the editor is a yellow button labeled '+ Ajouter'.

The screenshot shows a ticketing system interface with two messages. The first message is from 'SATAN Mark' and says 'Merci votre solutions a fonctionné. Boo est content.' The second message is from 'SEGALE Mario' and says 'Redémarrage box internet renouvellement ip FAI'.

Filtrer par Statut

Trié par Dernière modification

☐	ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION
☐	1	J'ai cassé internet	☐ Résolu	2026-02-24 11:57

15

lignes / pages

Le ticket apparaît en résolu et passera en clos seulement quand l'utilisateur aura validé la solution de son côté :

MS

Approbation de la solution

Commentaires ?

Paragraphe
 B
I
 A

 ...

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Parcourir...
 Aucun fichi...lectionné.

☐	ID	TITRE	STATUT
☐	1	J'ai cassé internet	☒ Clos

Maintenant on va faire remonter un ordinateur à l'intérieur pour la gestion de parc :

On va dans configuration → plugin et on ajoute glpiinventory

Rechercher

Trier

	NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
	GLPI Inventory	glpiinventory	1.6.5	AGPLv3+	Activé	Teclib'		

15


lignes / pages

De 1 à 1 sur 1 lignes

A la suite de ça, on va aller chercher le glpi agent qui permet de remonter les informations dans notre serveur :



Et on télécharge une fois après avoir trouvé

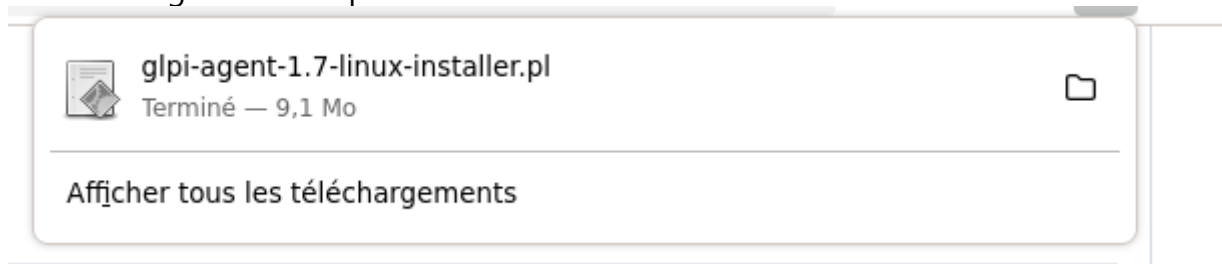

Après cela, dans le terminal, on va là où il est stocké avec la commande « cd /home/user-00/Téléchargements/ », puis on rajoute l'exécution les commande ci-dessous :

```
root@lucas:~# cd /home/user-00/Téléchargements/
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# chmod +x glpi-agent-1.7-linux-installer.pl
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# ./glpi-agent-1.7-linux-installer.pl
```

```
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements# ./glpi-agent-1.7-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.7...
glpi-agent is about to be installed as service

Provide an url to configure GLPI server:
> http://lucas.sellier.lan/front/inventory.php

Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>

Provide a tag to configure or leave it empty:
>
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
root@lucas:/home/user-00/Téléchargements#
```


Et on vérifie en allant dans le vim :

```
root@lucas: /home/user-00/Téléchargements# cd
root@lucas: ~# vim /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg
root@lucas: ~#
```

```
1 server = http://lucas.sellier.lan/front/inventory.php
```

L'option d'inventaire est activée au sein de GLPI :

The screenshot shows the GLPI Configuration page. The breadcrumb navigation is 'Accueil / Administration / Inventaire'. The user is 'Super-Admin' with the role 'Entité racine (Arborescence)'. The 'Configuration' tab is active. Under 'Activer l'inventaire', the checkbox is checked. A warning message states: 'L'inventaire est désactivé, pensez à l'activer si nécessaire.' (Inventory is deactivated, please activate it if necessary). A 'Sauvegarder' (Save) button is visible.

The screenshot shows the GLPI Configuration page with the 'Options d'importation' (Import options) section expanded. The breadcrumb navigation is 'Accueil / Administration / Inventaire'. The user is 'Super-Admin' with the role 'Entité racine (Arborescence)'. The 'Configuration' tab is active. The 'Activer l'inventaire' checkbox is checked. The 'Authentification des agents' (Agent authentication) dropdown is set to 'Aucun'. The 'Options d'importation' section includes the following options, all of which are checked except for 'Environnements':

Options d'importation	Statut
Volumes	✓
Lecteurs amovibles	✓
Moniteurs	✓
Périphériques	✓
Processus	✓
Actifs non gérés	✓
Lecteurs réseaux	✓
Logiciels	✓
Imprimantes	✓
Antivirus	✓
Environnements	☐

On fait la commande :

```
root@lucas:~# glpi-agent
[info] target server0: server http://lucas.sellier.lan/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] running task Inventory
[info] New inventory from lucas-2026-02-24-13-36-29 for server0
```

Enfin, on vérifie dans l'onglet « Parc » que l'ordinateur est bien listé.

Accueil / Parc / Ordinateurs + Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) LS

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
lucas		VMware, Inc.	VMware-56 4d df 83 d3 4f 2b 94-e2 22 33 94 2e 58 9c d8	VMware	VMware20,1	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2026-02-24 12:46	AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M

15 lignes / pages De 1 à 1 sur 1 lignes

Concernant notre ordinateur Windows, nous allons l'ajouter manuellement dans GLPI :

Accueil / Parc / Ordinateurs + Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence) L

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
lucas		VMware, Inc.	VMware-56 4d df 83 d3 4f 2b 94-e2 22 33 94 2e 58 9c d8	VMware	VMware20,1	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2026-02-24 15:31	AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M
Clark KENT		HP	14-fk0002nf	PC Portable	HP OmniBook X Flip	Windows 11 Famille		2026-02-24 17:08	AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M

15 lignes / pages De 1 à 2 sur 2 lignes