


# Unidade III:

## Ordenação Interna - Heapsort



**PUC Minas**


Instituto de Ciências Exatas e Informática  
Departamento de Ciência da Computação

- **Definição de Heap** 
- Funcionamento básico
- Algoritmo em C *like*
- Análise dos número de comparações e movimentações

# Introdução


- O Heapsort é um **algoritmo de seleção** que encontra o maior elemento em uma lista, troca-o com o último e repete o processo
- Sua diferença em relação ao Algoritmo de Seleção é que o Heapsort utiliza um Heap Invertido para selecionar o maior elemento de forma eficiente
- Neste momento, precisamos conhecer os conceitos de árvore e heap

- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

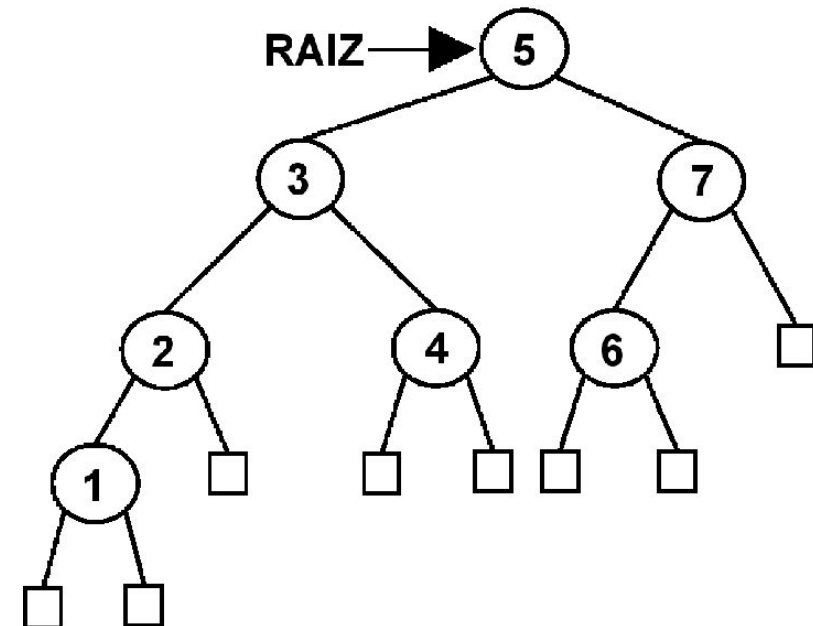


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

O nó 5 é denominado nó raiz e ele está no nível 0

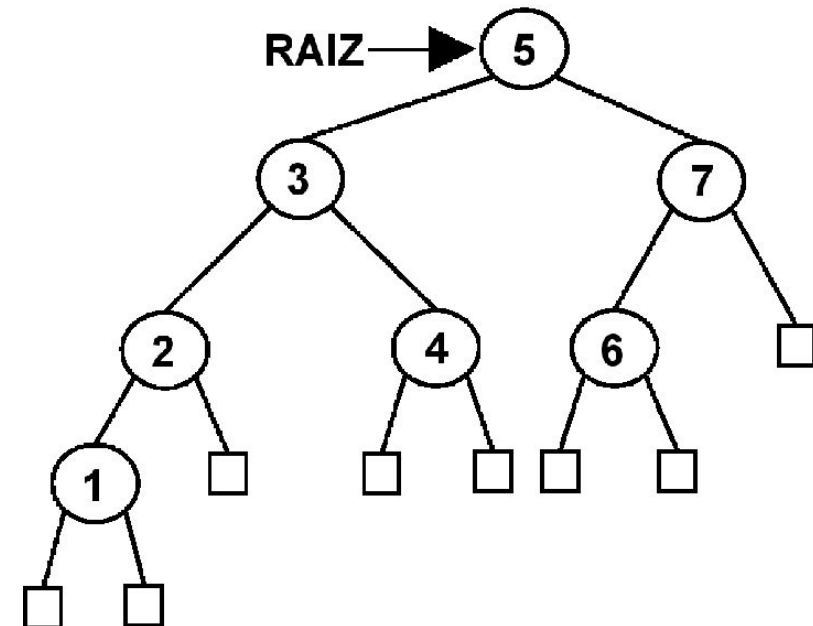


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

Os nós 3 e 7 são filhos do 5 e esse é pai dos dois primeiros

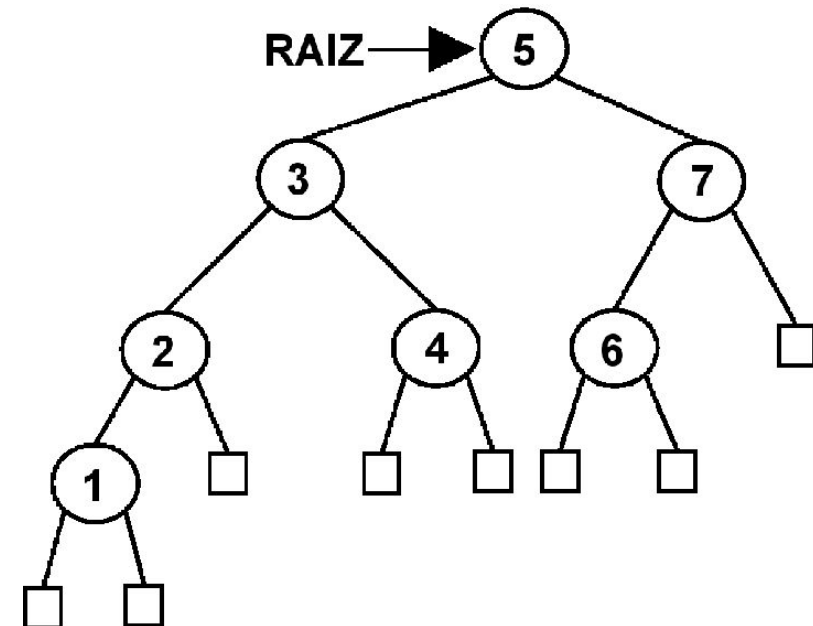


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

Um nó com filho(s) é chamado de nó interno e outro sem, de folha

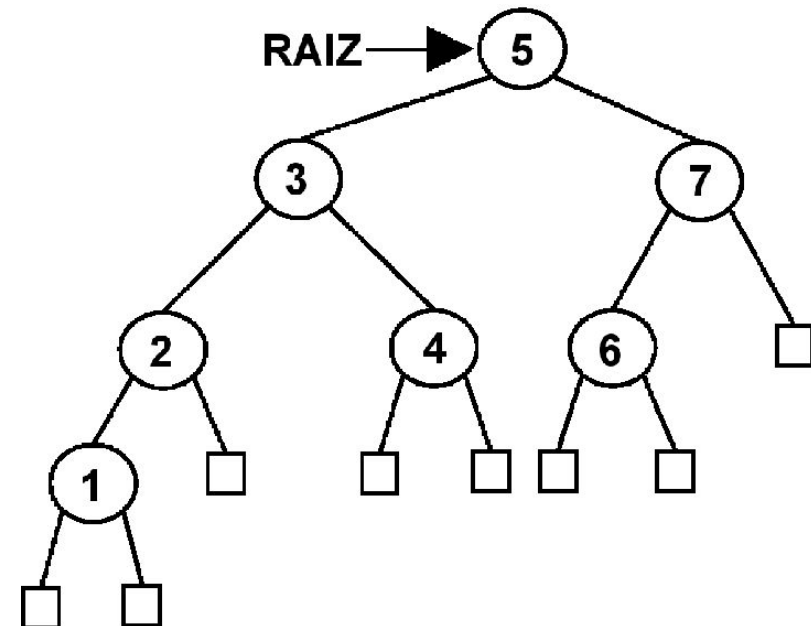


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

Nosso exemplo é uma árvore binária, pois cada nó tem no máximo dois filhos

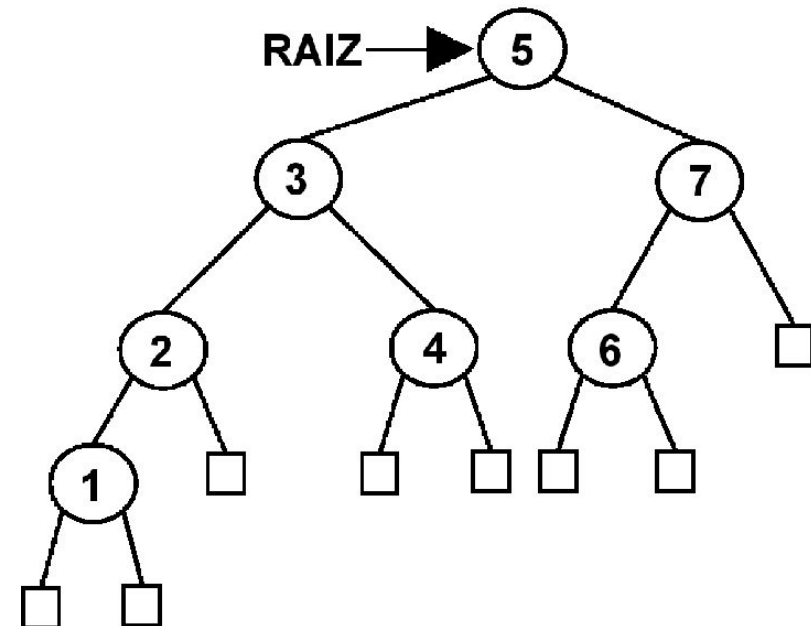



- Árvore binária em que cada nó é menor ou igual que seus filhos, fazendo com que a raiz tenha o menor valor
- Suas folhas ocupam um ou dois níveis sendo que o penúltimo é completo e as folhas do último nível se agrupam o mais à esquerda possível

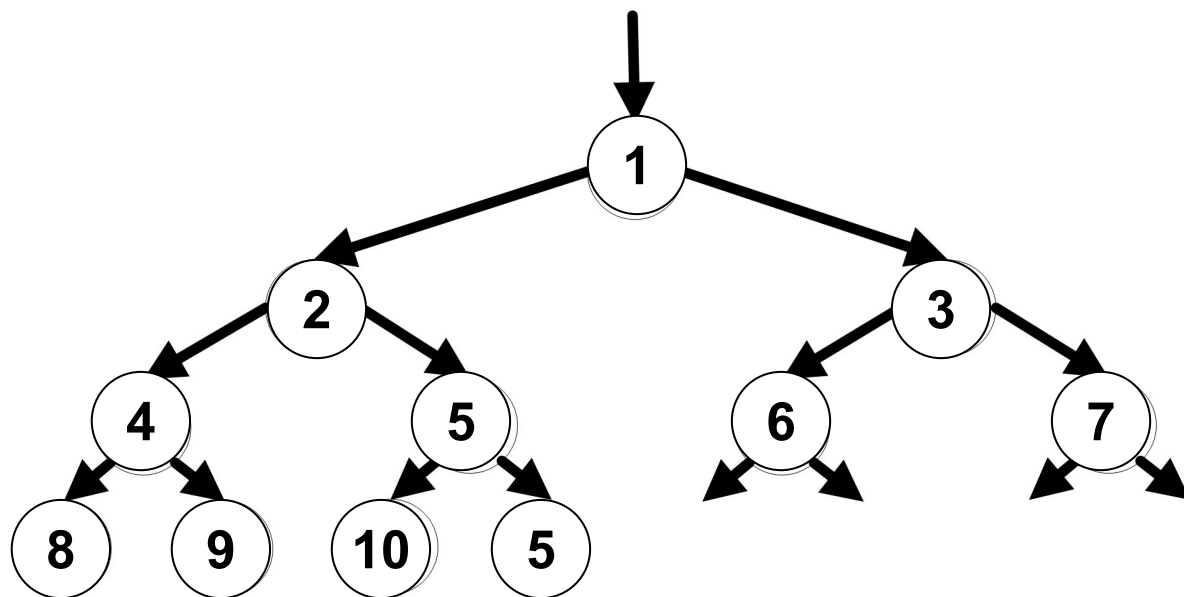


# Exercício Resolvido (1)

- Mostre um heap com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

# Exercício Resolvido (1)

- Mostre um heap com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

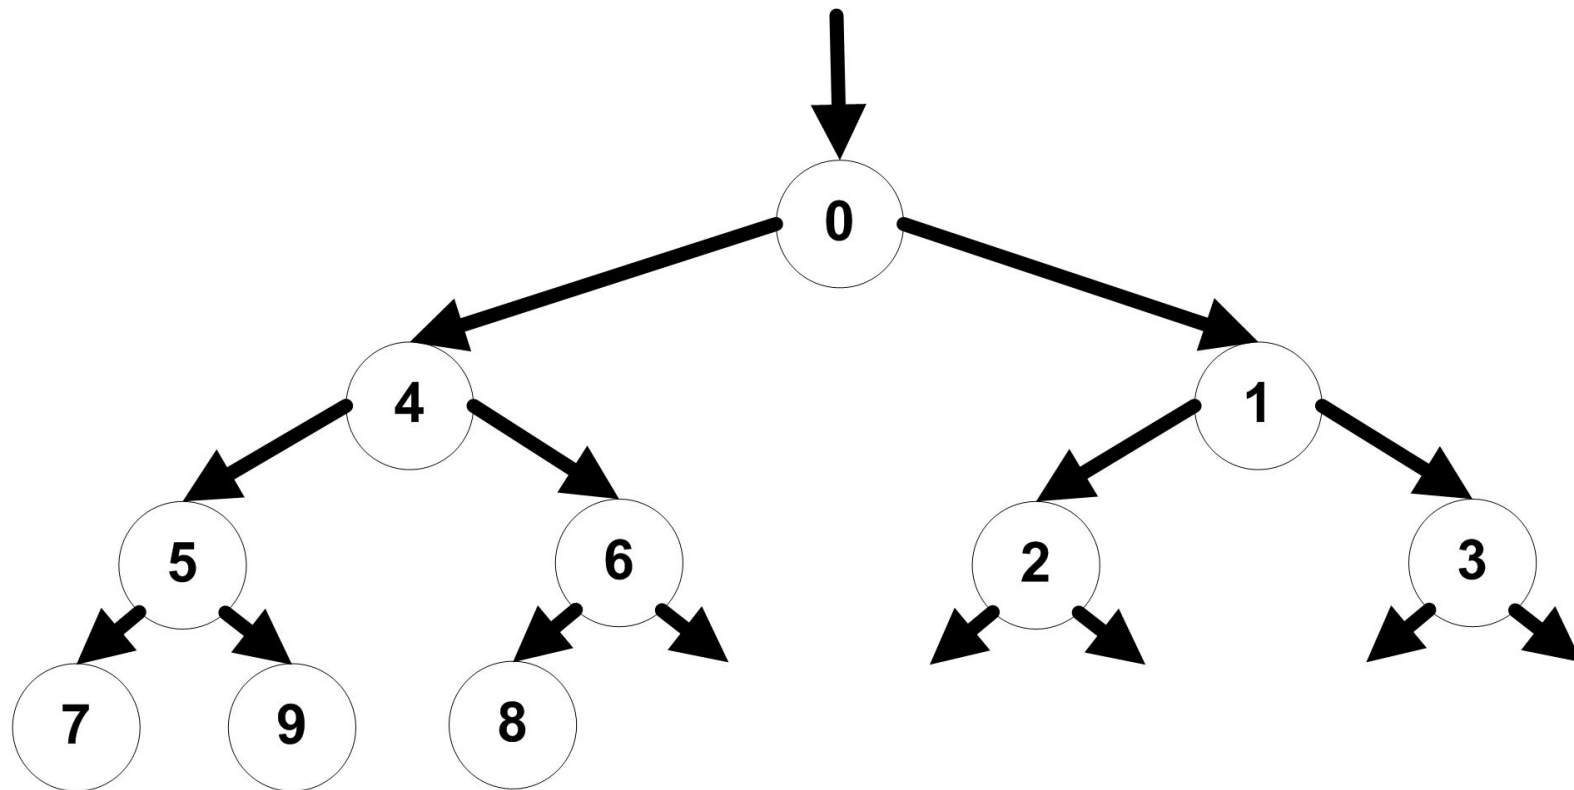

# Heap Invertido


- Árvore binária em que cada nó é **maior** ou igual que seus filhos, fazendo com que a raiz tenha o **maior** valor
- Suas folhas ocupam um ou dois níveis sendo que o penúltimo é completo e as folhas do último nível se agrupam o mais à esquerda possível

# Exercício Resolvido (2)

- Mostre um heap invertido com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

## Exercício Resolvido (2)

- Mostre um heap invertido com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

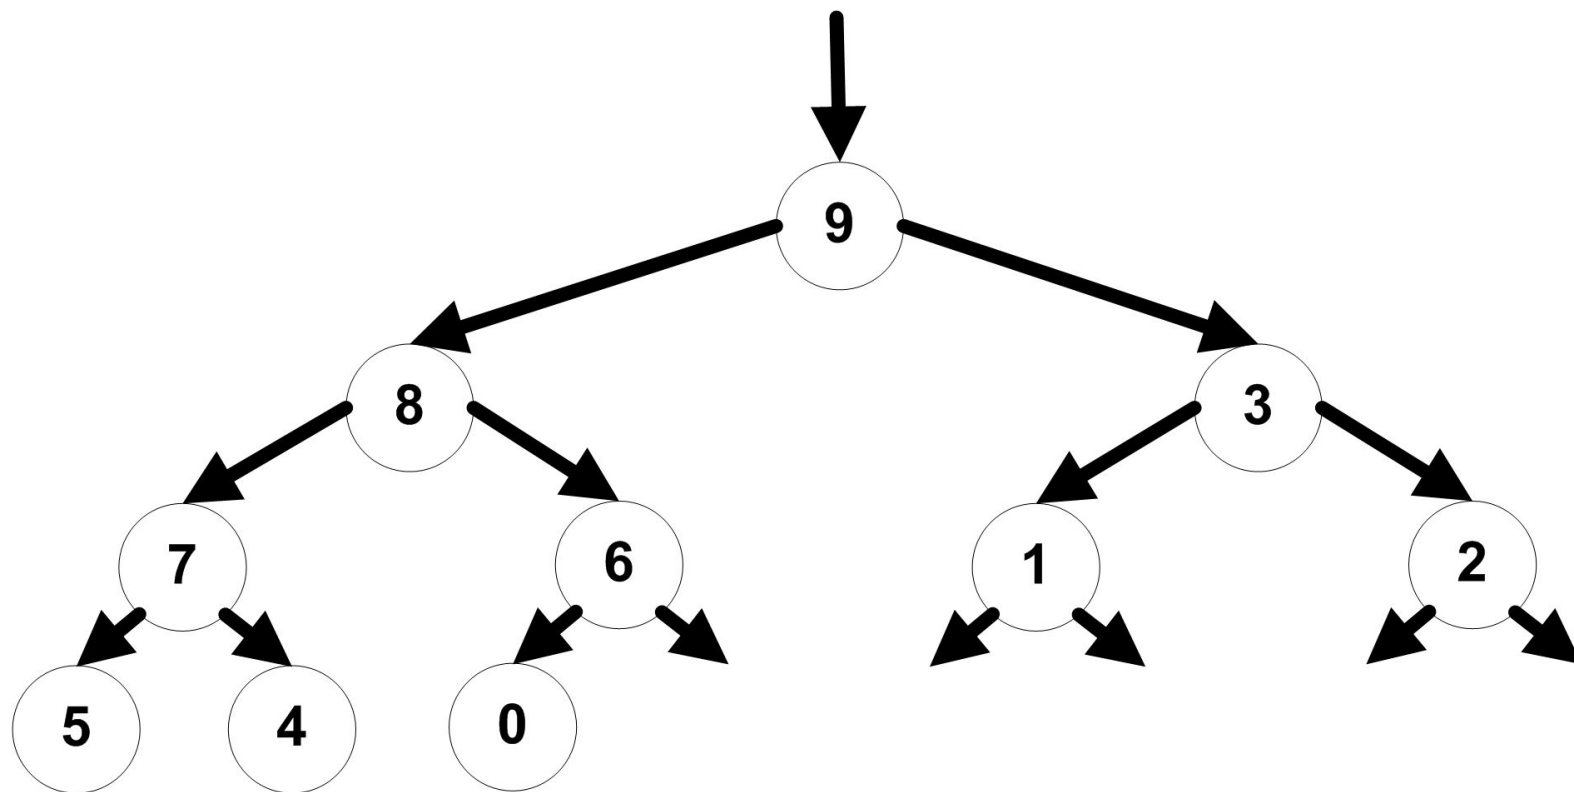

# Consideração

- A partir deste ponto, neste material, a palavra heap será usada para designar o heap invertido

# Representação do Heap em um *Array*


- Como representar um heap usando um *array*?
- Afinal, estamos apresentando um algoritmo para ordenar *arrays*...

**E agora José?**




## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

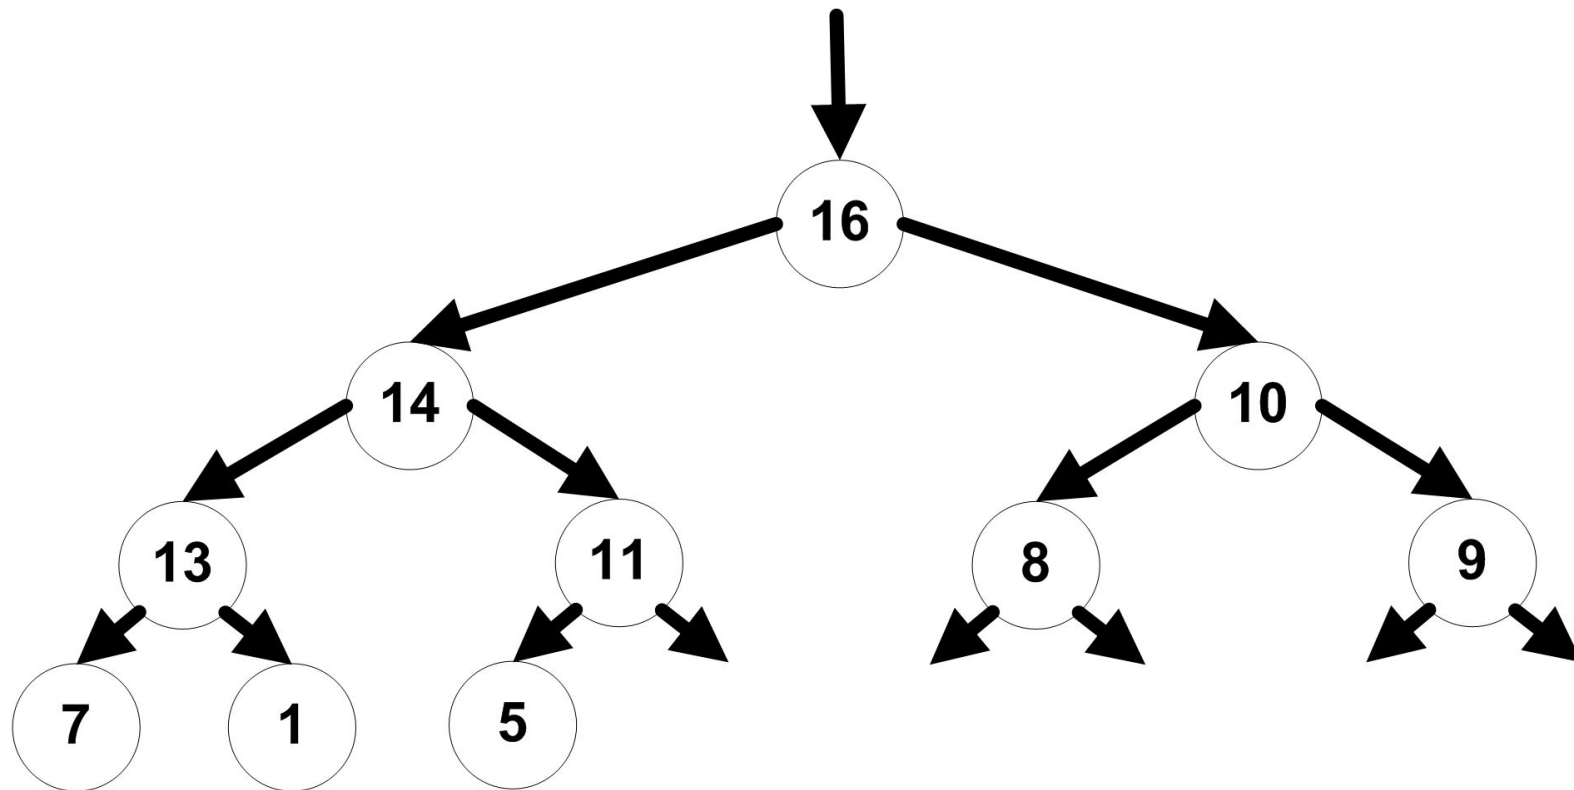

## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*


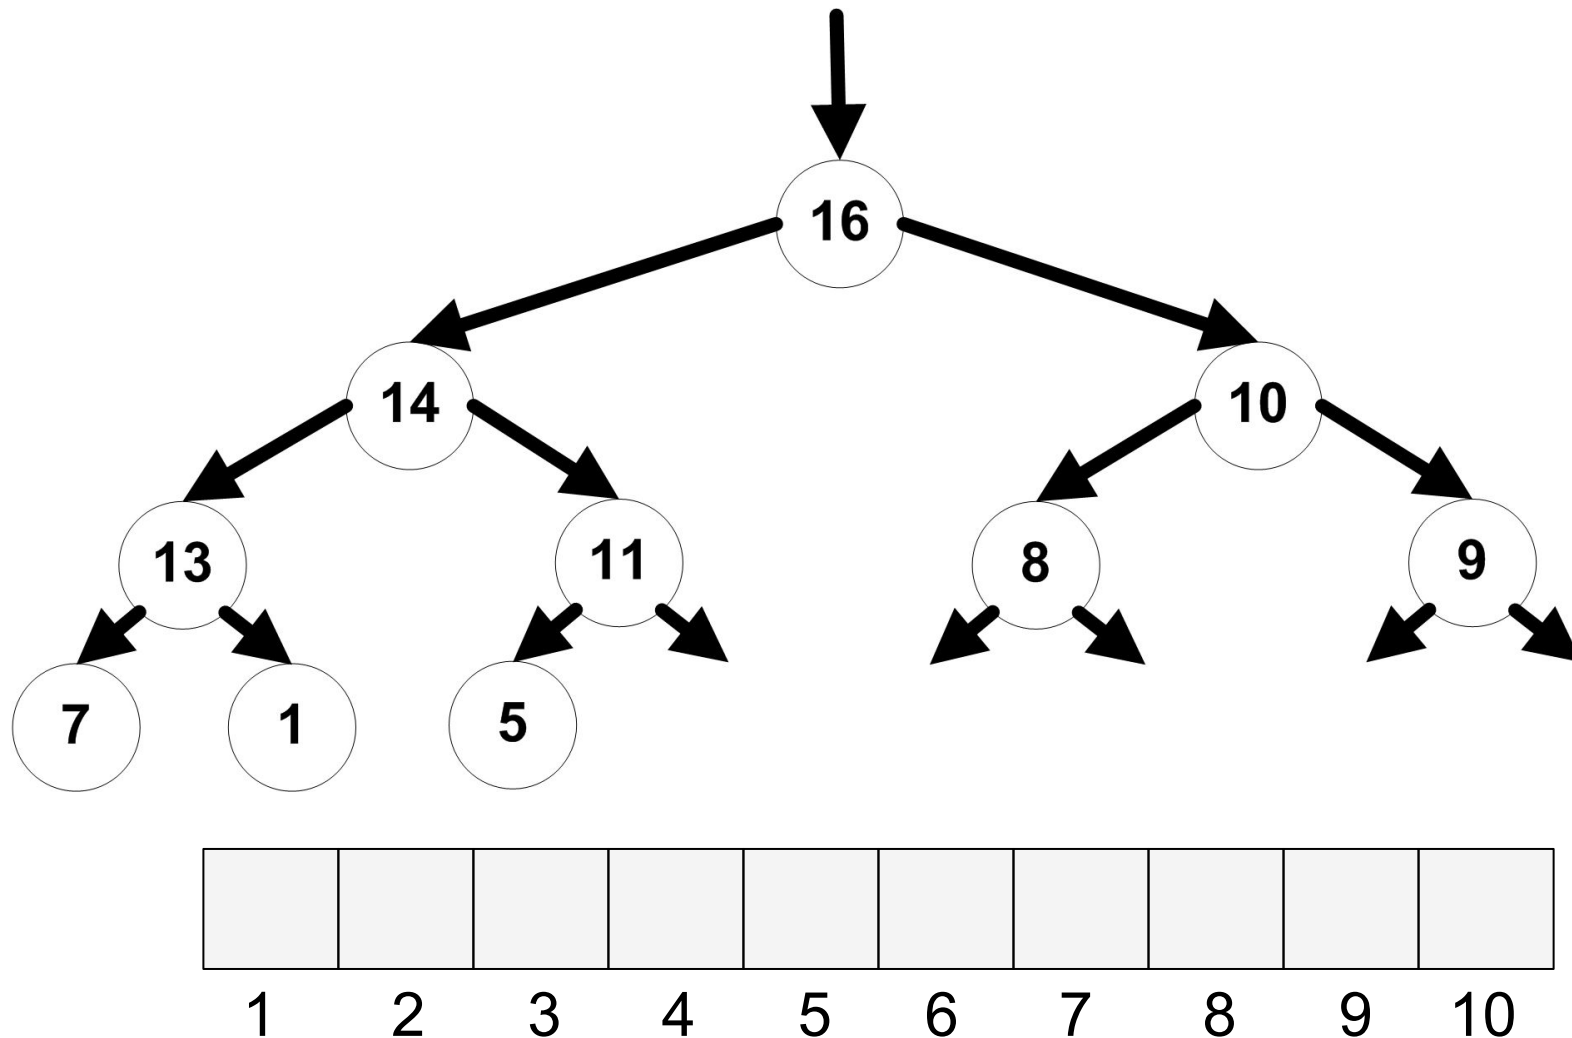


# Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

## COLA

- $array[1]$  é a raiz
- $array[i/2]$  é o pai de  $array[i]$ , para  $i > 1$
- Se  $array[2*i]$  e  $array[2*i+1]$  existem, eles são filhos de  $array[i]$

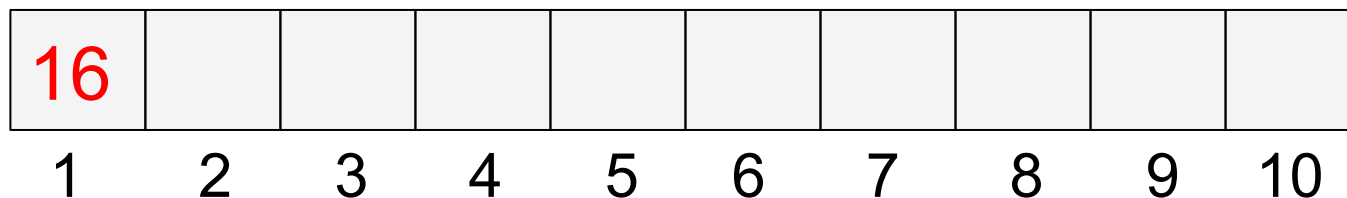
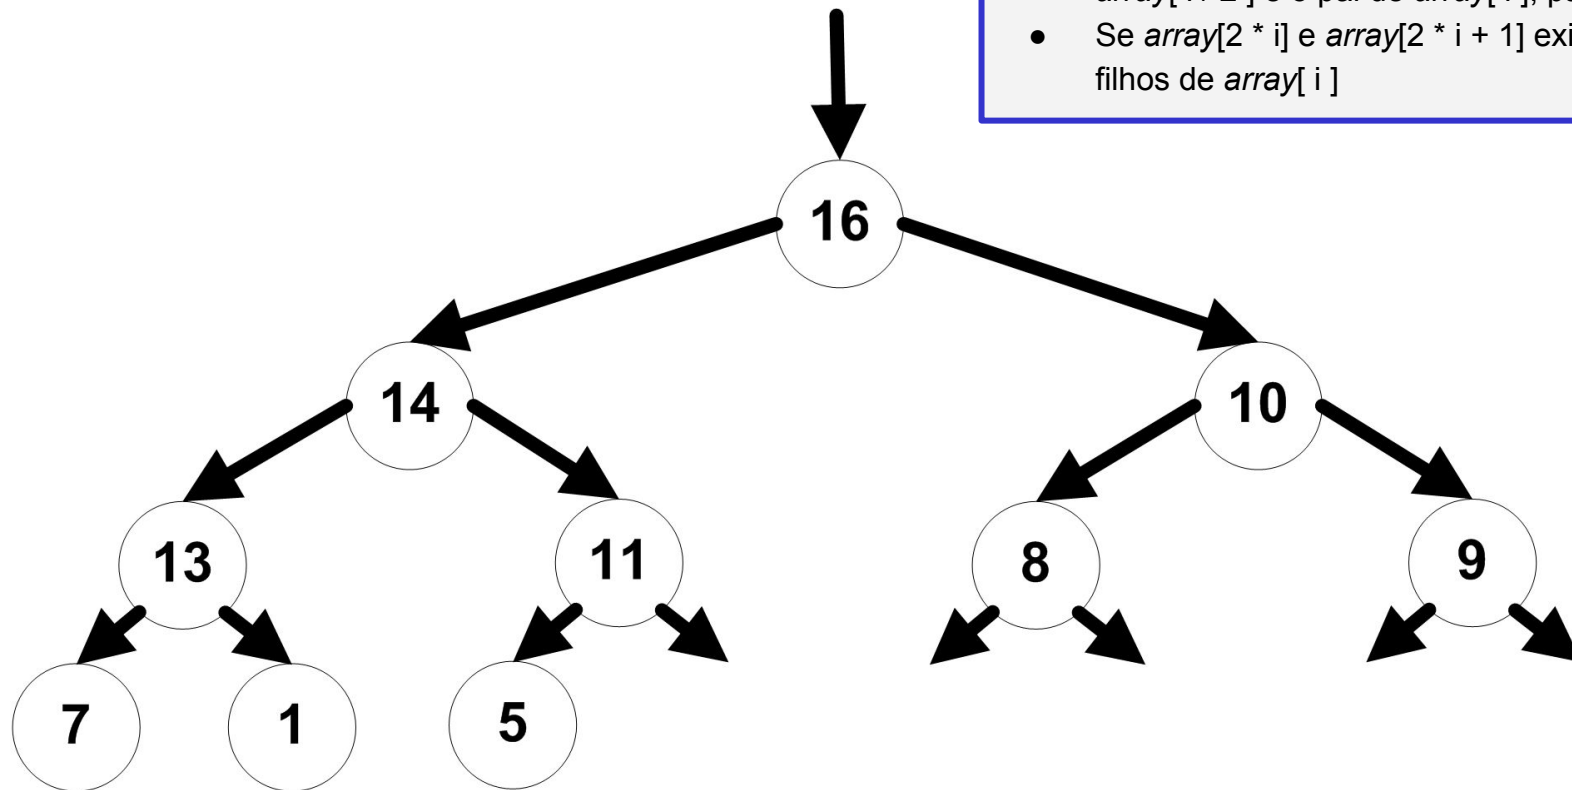


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*


## COLA

- $\text{array}[1]$  é a raiz
- $\text{array}[i/2]$  é o pai de  $\text{array}[i]$ , para  $i > 1$
- Se  $\text{array}[2*i]$  e  $\text{array}[2*i+1]$  existem, eles são filhos de  $\text{array}[i]$

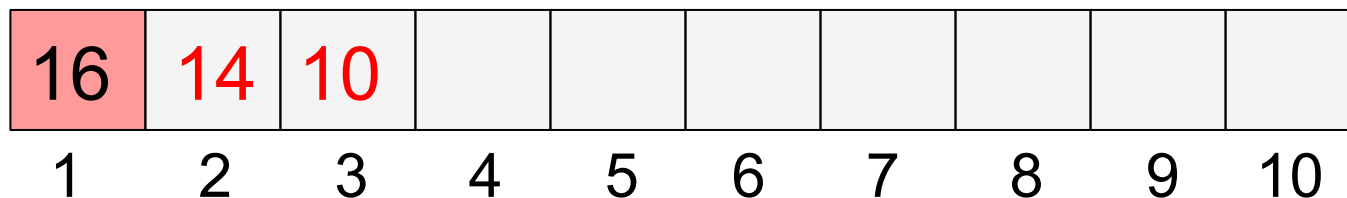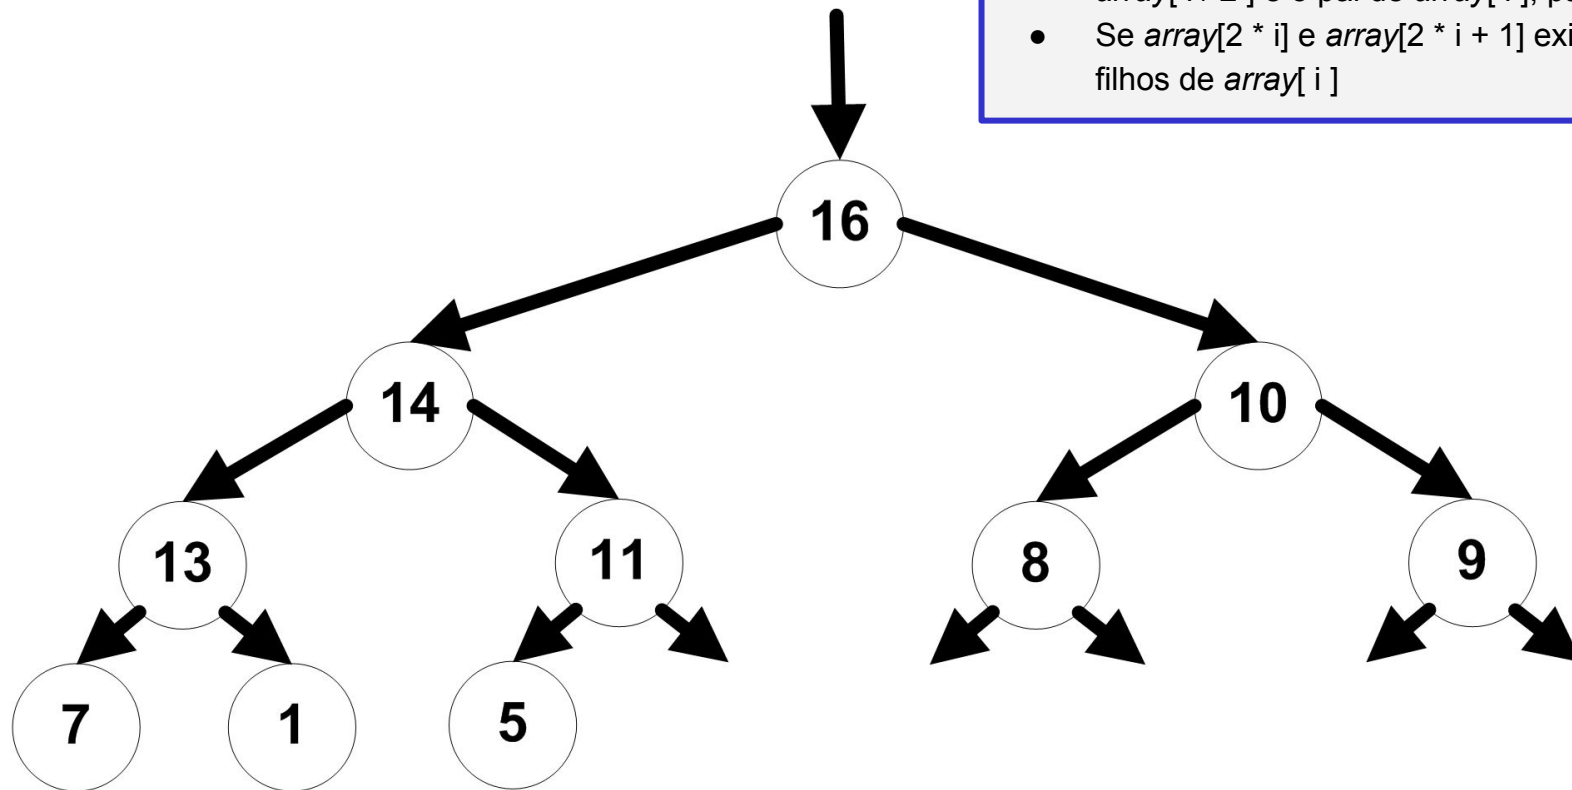


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

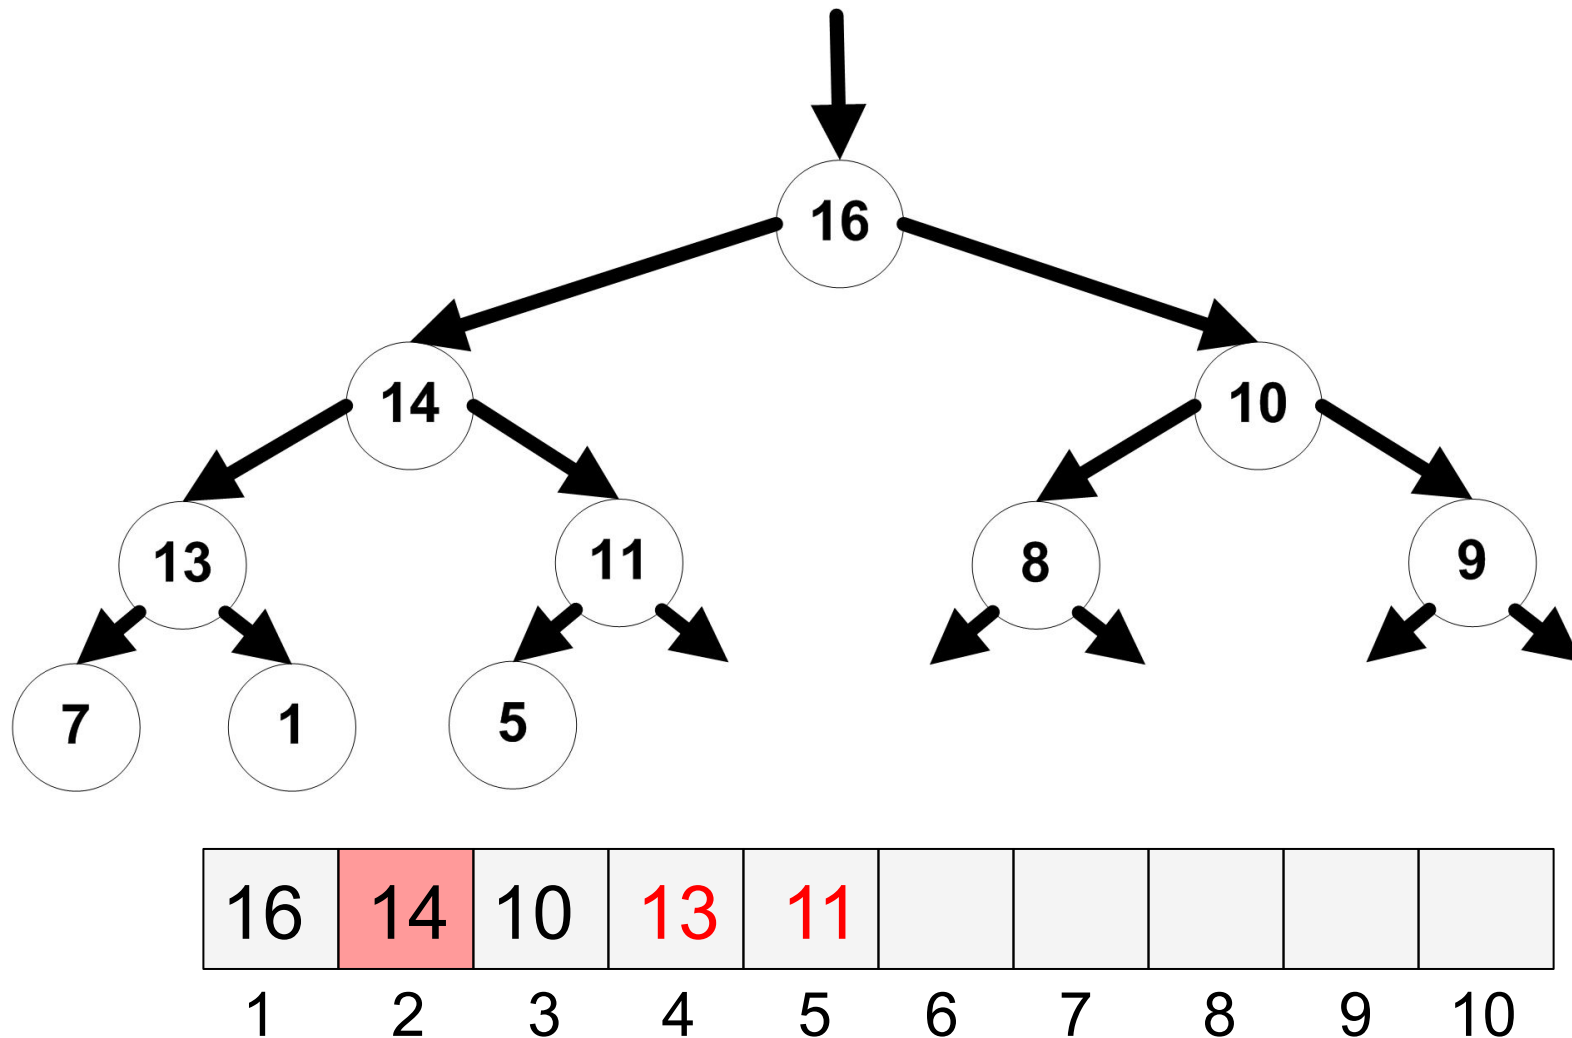


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

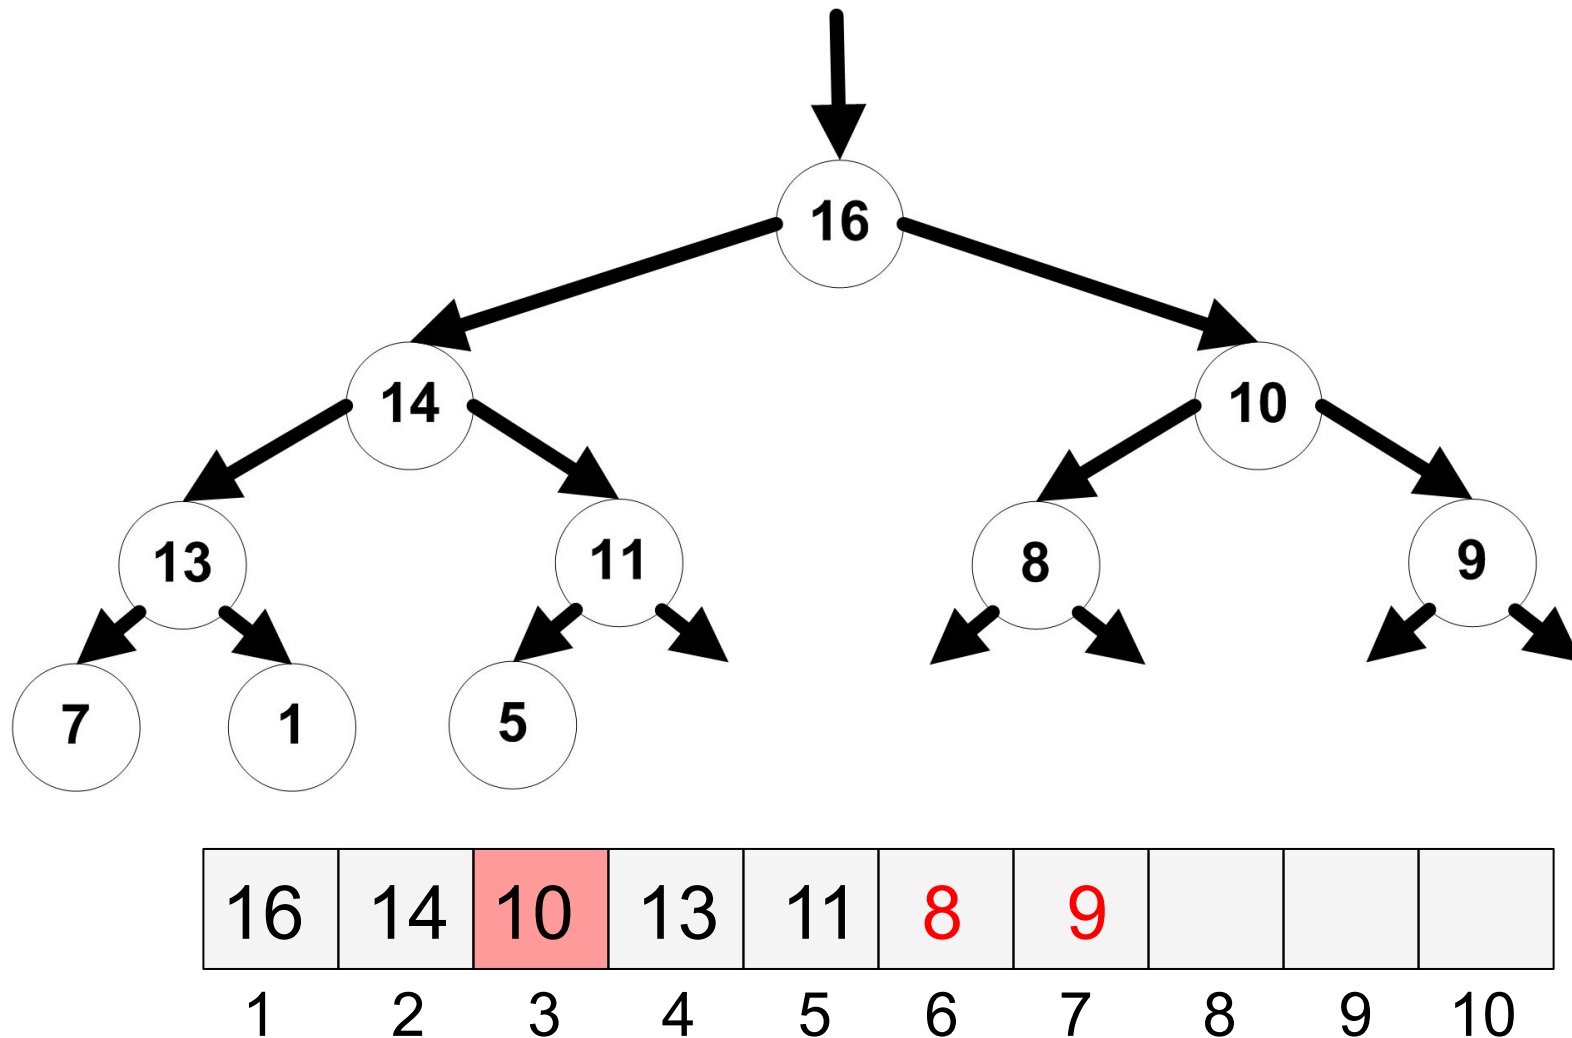


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

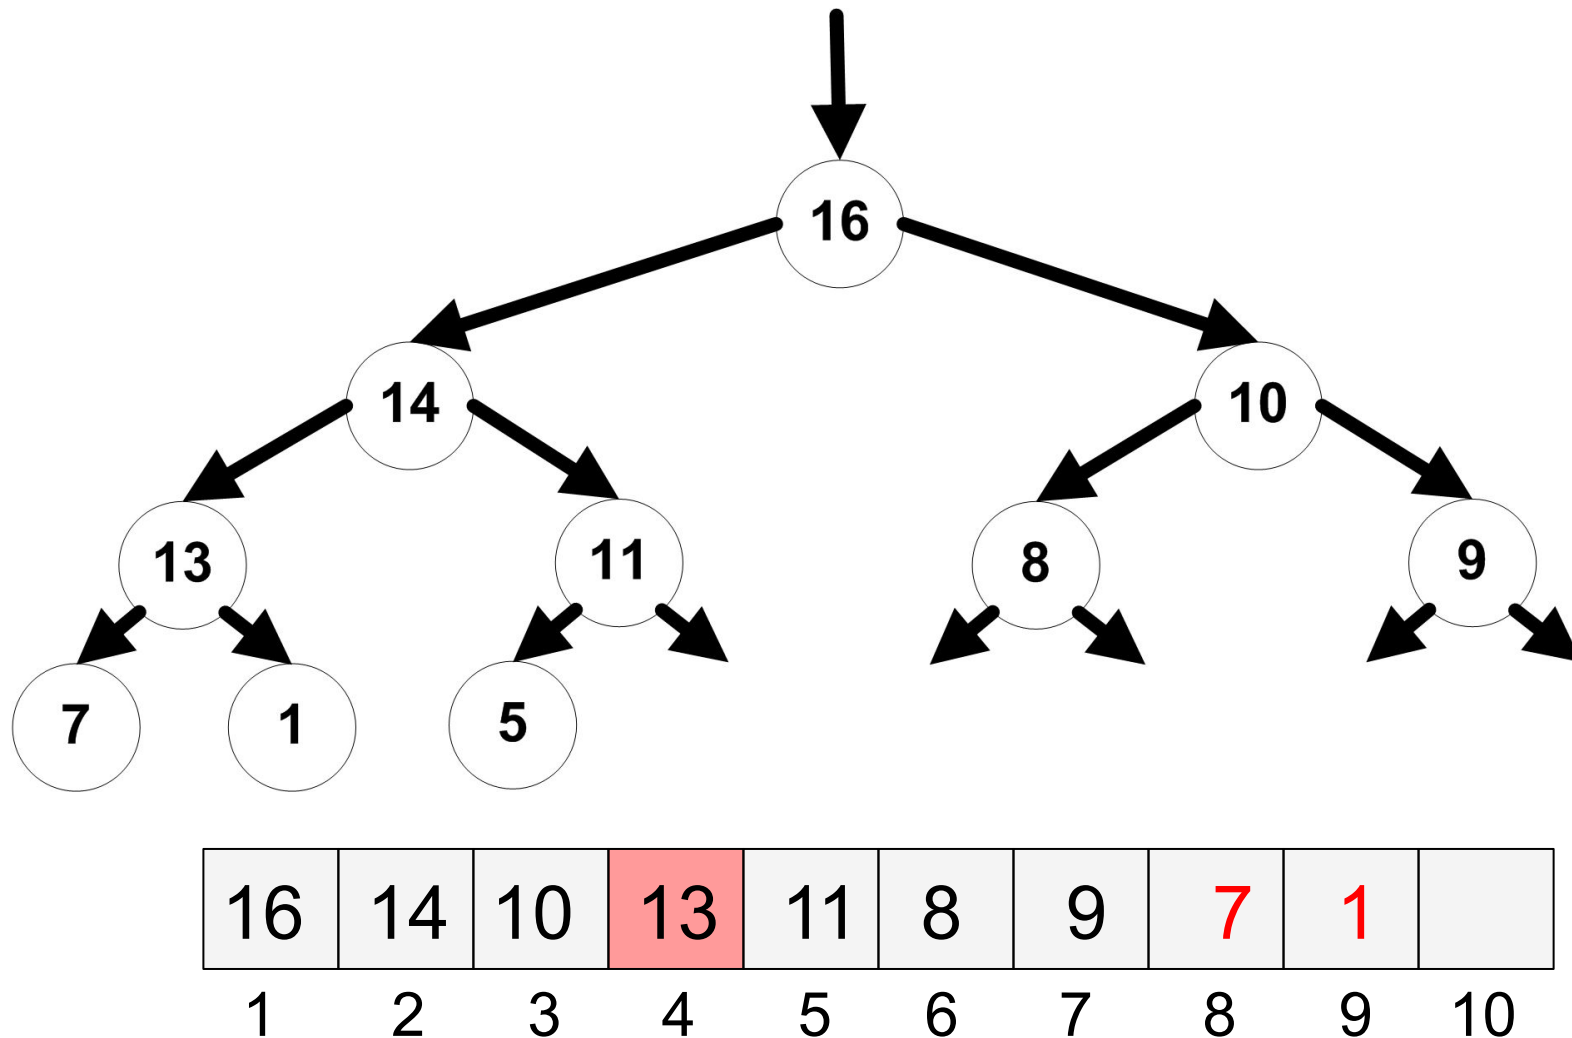

## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

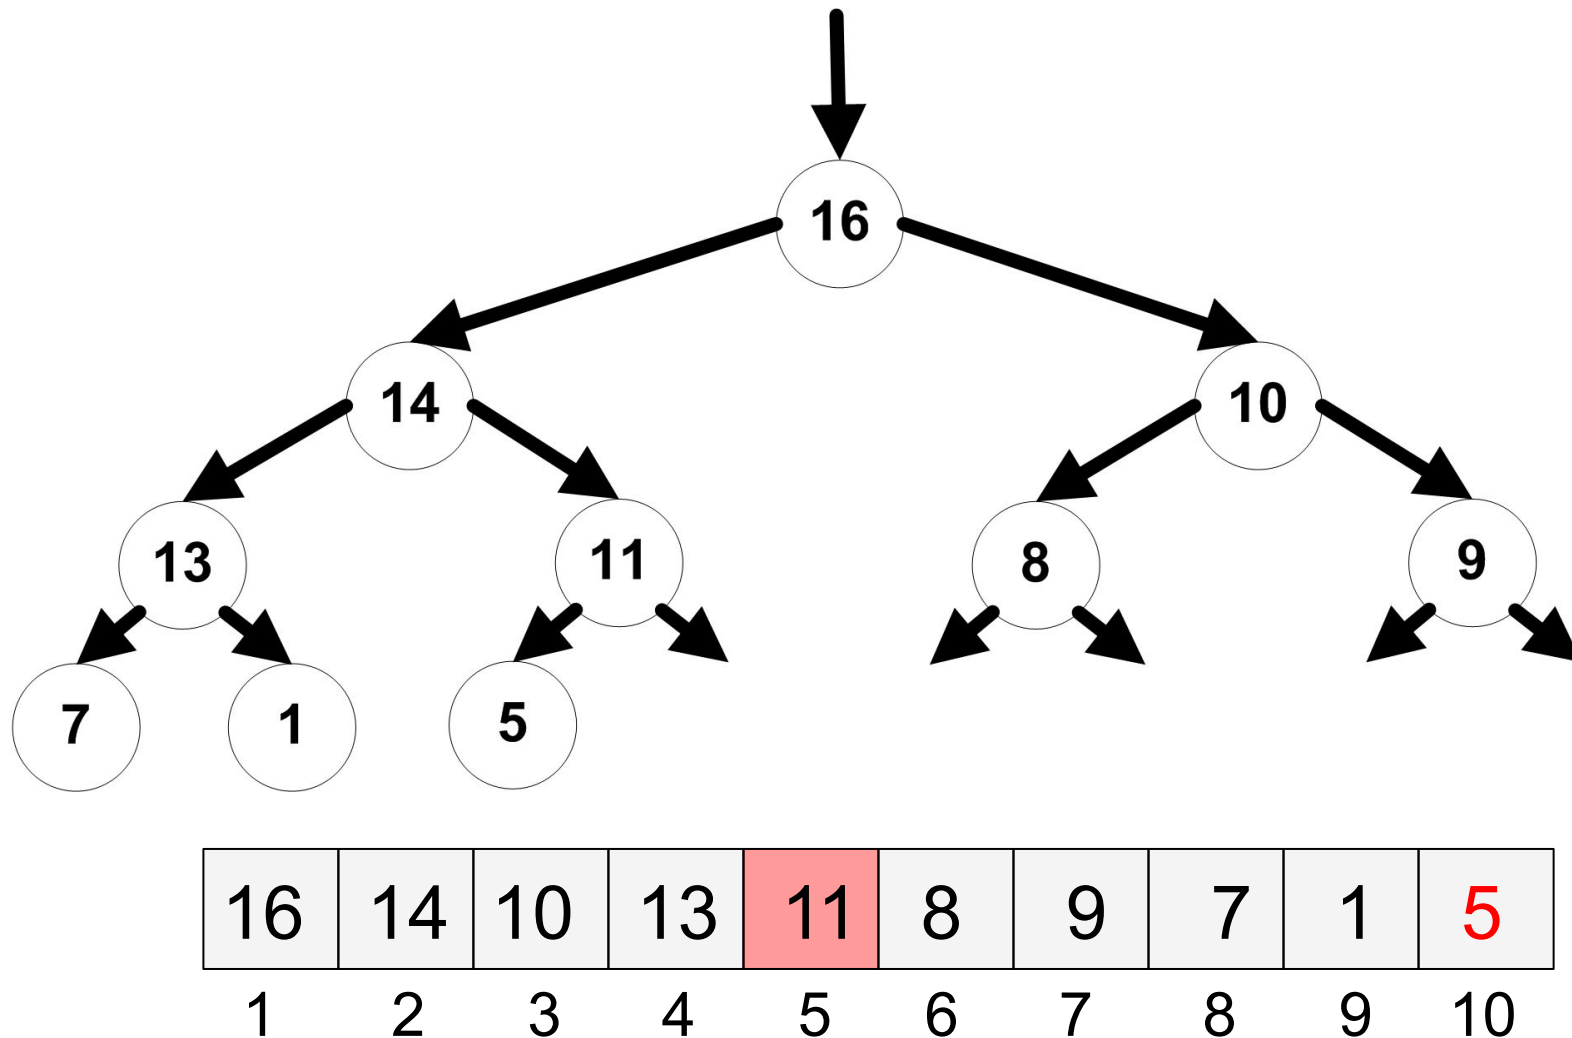



# Representação do Heap em um *Array*


- Podemos representar qualquer árvore binária em um *array* fazendo:
  - $array[1]$  é a raiz
  - $array[i / 2]$  é o pai de  $array[i]$ , para  $i > 1$
  - Se  $array[2 * i]$  e  $array[2 * i + 1]$  existem, eles são filhos de  $array[i]$
  - Se  $i$  é maior que  $(n / 2)$ ,  $array[i]$  é uma folha

# Representação do Heap em um *Array*

- Podemos representar qualquer árvore binária em um *array* (*0-based index*) fazendo:
  - $array[0]$  é a raiz
  - $array[(i-1)/2]$  é o pai de  $array[i]$ , para  $i > 0$
  - Se  $array[2*i + 1]$  e  $array[2*i + 2]$  existem, eles são filhos de  $array[i]$
  - Se  $i$  é maior ou igual a  $(n/2)^*$ ,  $array[i]$  é uma folha

## Exercício Resolvido (4)

- Faça um método que recebe um número inteiro  $i$  e mostra na tela o elemento localizado na posição  $i$  do heap e todos os ancestrais daquele elemento. Por exemplo, dado o heap da página anterior, se seu método receber o número 10, ele mostra na tela 5, 11, 14 e 16

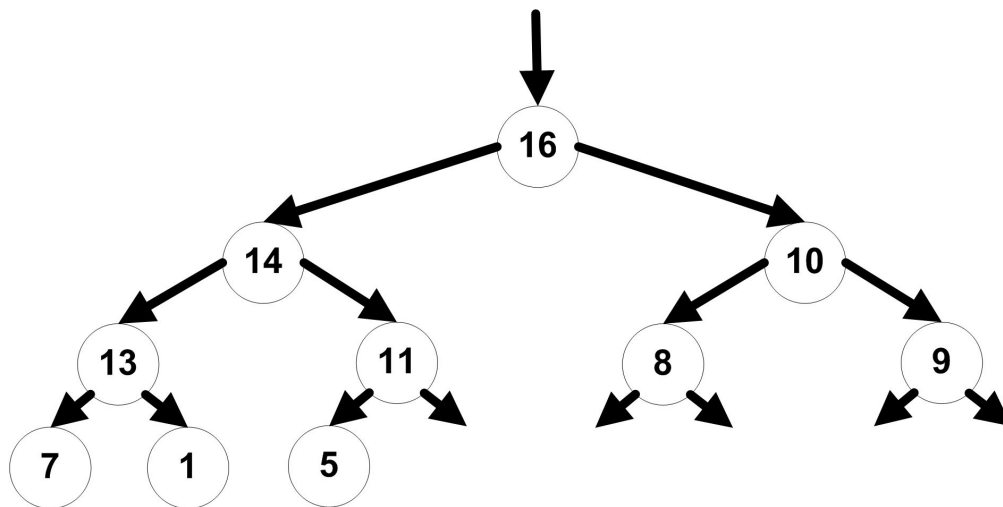


16	14	10	13	11	8	9	7	1	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## Exercício Resolvido (4)

- Faça um método que recebe um número inteiro  $i$  e mostra na tela o elemento localizado na posição  $i$  do heap e todos os ancestrais daquele elemento. Por exemplo, dado o heap da página anterior, se seu método receber o número 10, ele mostra na tela 5, 11, 14 e 16

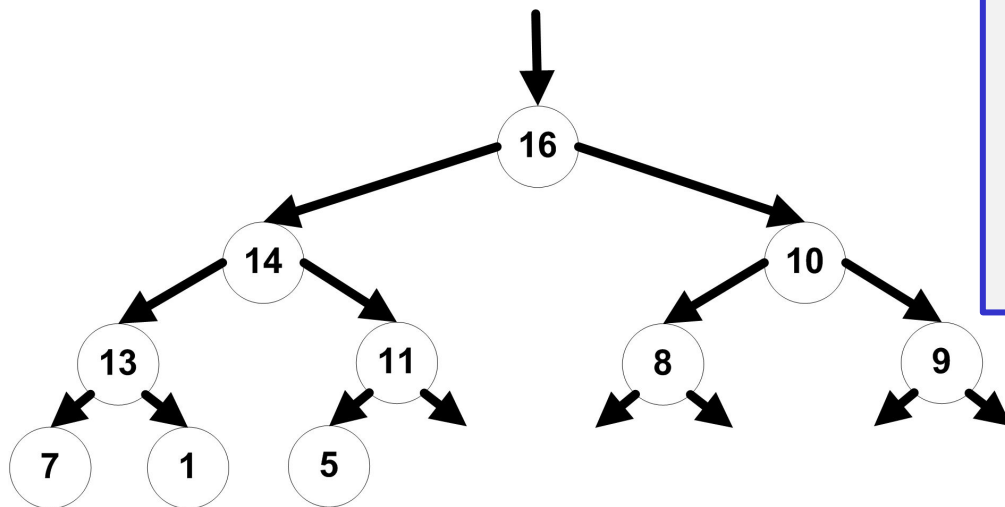

```
void metodo(int i) {  
    for ( /**/; i >= 1; i /= 2){  
        System.out.println(array[i]);  
    }  
}
```

16	14	10	13	11	8	9	7	1	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


# Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

9	8	3	7	6	1	2	5	4	0	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Exercício Resolvido (5)


- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

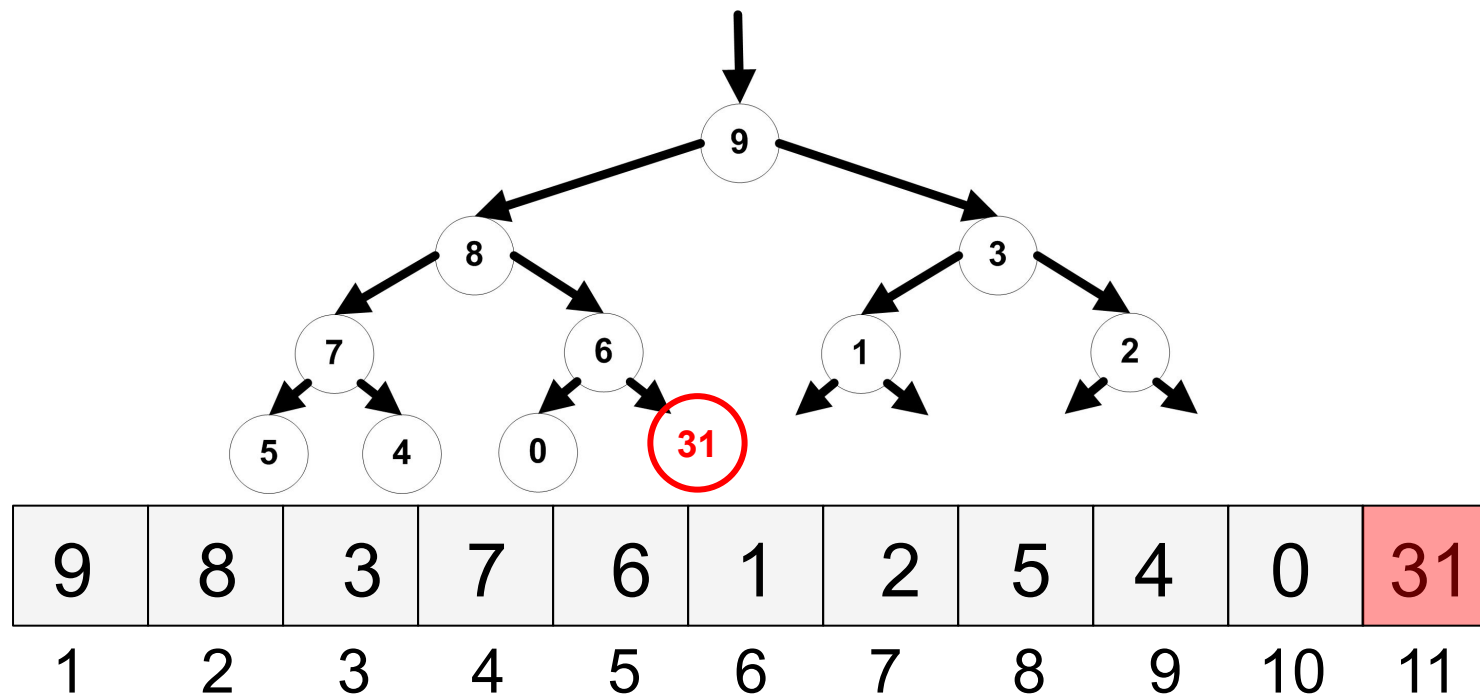

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

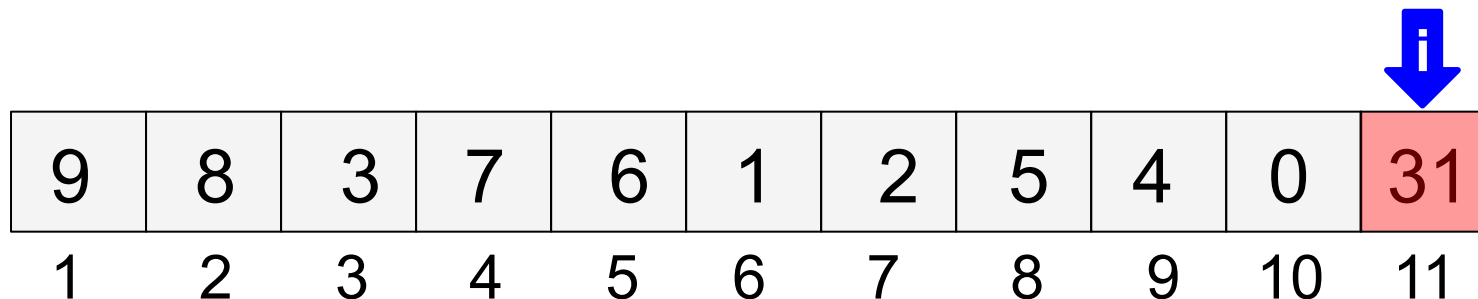

9	8	3	7	6	1	2	5	4	0	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

true:  $11 > 1 \ \&\& \text{array}[11] > \text{array}[5]$

9	8	3	7	6	1	2	5	4	0	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11






## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

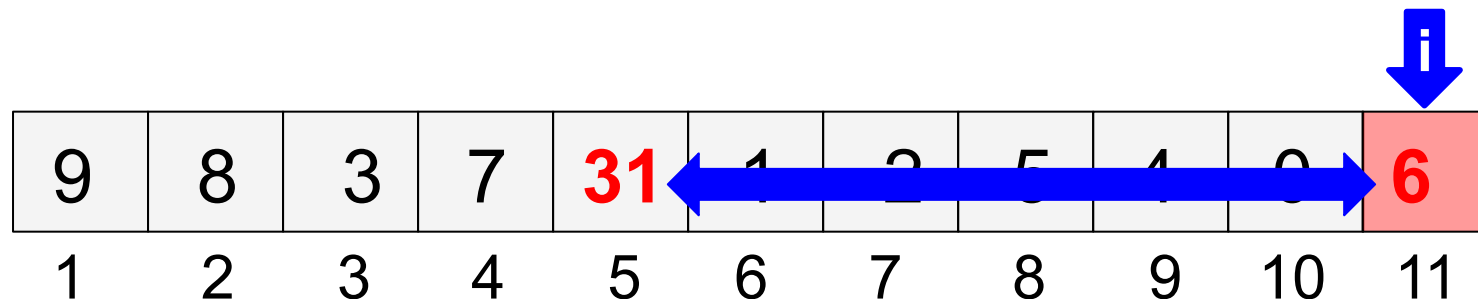

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```



9	8	3	7	31	1	2	5	4	0	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

true:  $5 > 1 \ \&\& \ \text{array}[5] > \text{array}[2]$




9	8	3	7	31	1	2	5	4	0	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31


```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

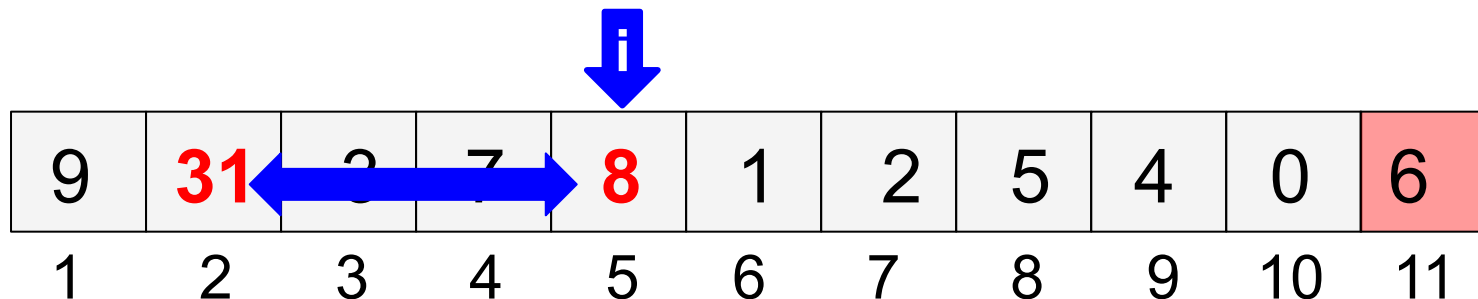

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

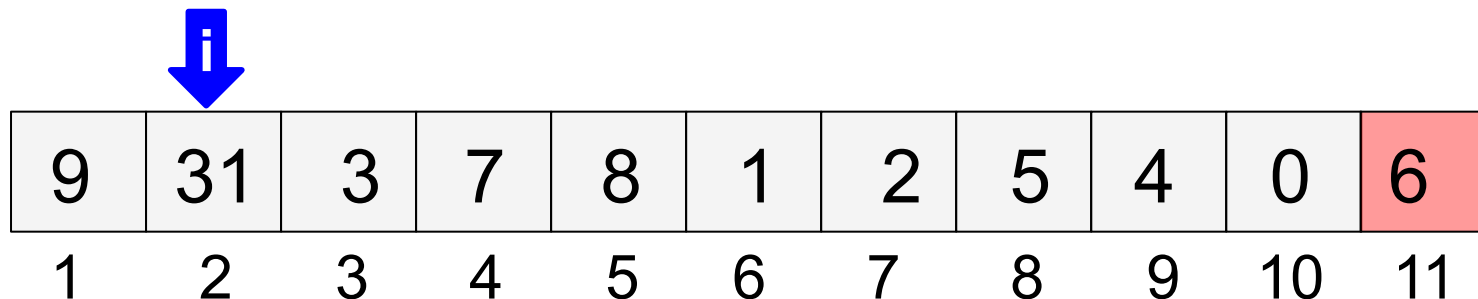


## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```


true:  $2 > 1 \ \&\& \text{array}[2] > \text{array}[1]$

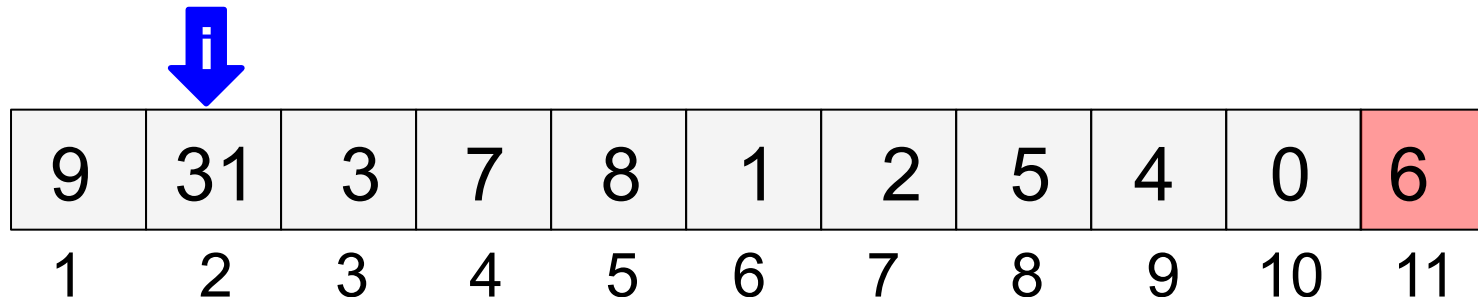

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31


```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

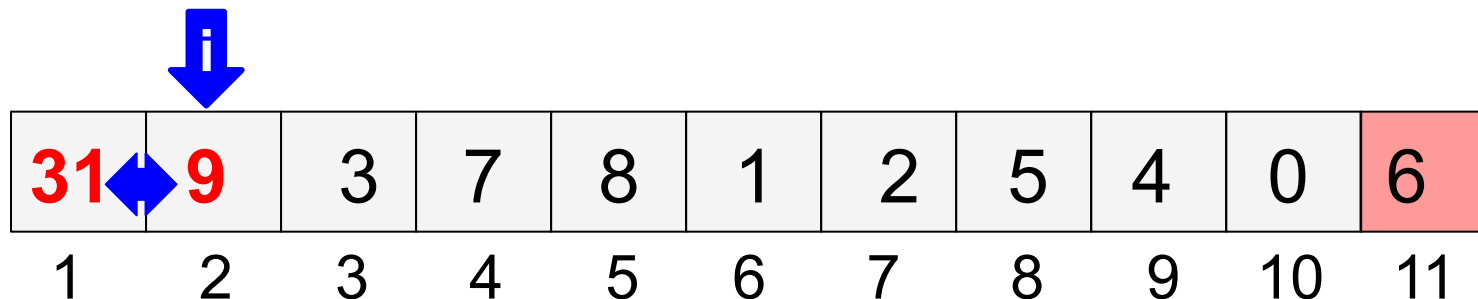

## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

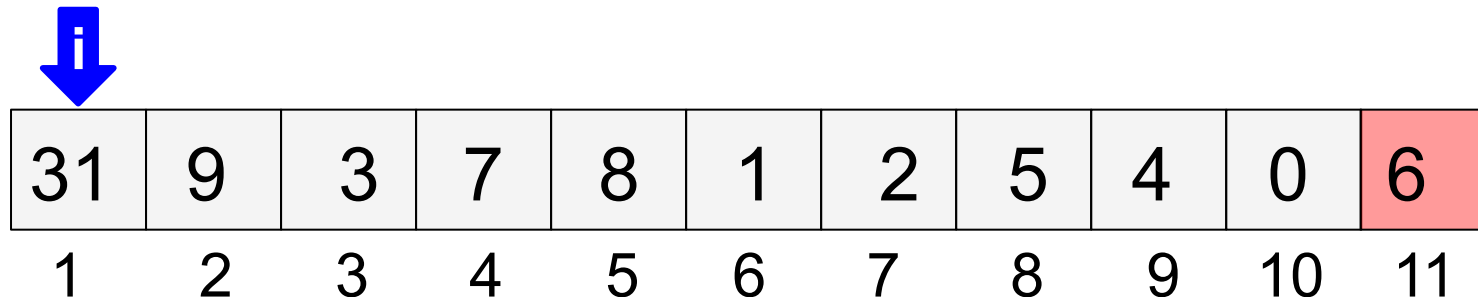




## Exercício Resolvido (5)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um *array* estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do *array* no heap. Por exemplo, no *array* abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

false:  $1 > 1 \ \&\& \dots$

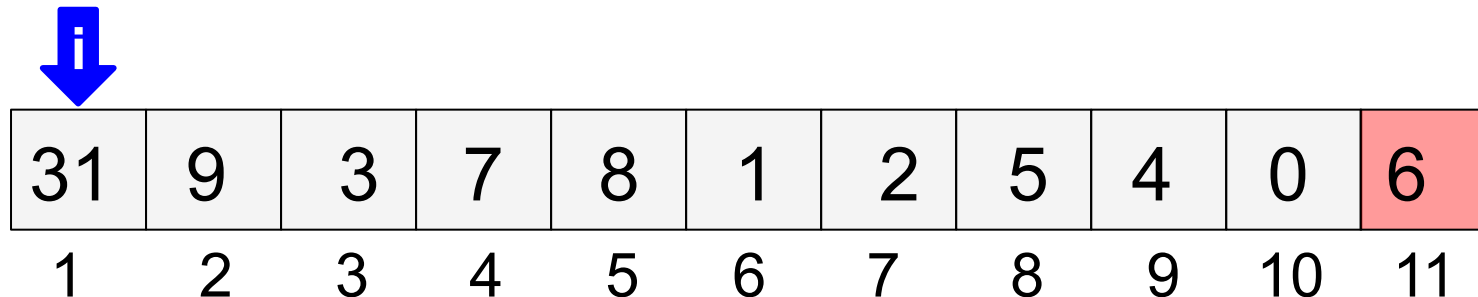


# Operações Possíveis com um Heap

- Construção
- Inserção de um novo elemento
- Remoção do elemento com a maior chave
- Remoção de um elemento qualquer
- Unificar dois ou mais heaps

## Exercício (1)

- Faça um método que receba dois heaps e retorne um terceiro heap unificando as duas estruturas recebidas

- Definição de Heap
- **Funcionamento básico** 
- Algoritmo em C *like*
- Análise dos número de comparações e movimentações

# Funcionamento Básico


- Construa o heap inserindo sistematicamente cada um dos elementos do *array*
- Remova sistematicamente cada elemento do heap, reconstrua o heap e insira o elemento removido na posição do *array* imediatamente seguinte ao tamanho corrente do heap (isso será feito, trocando o elemento da raiz/primeira posição com o da última posição do heap)
- A seguir, veja os princípios de inserção e remoção no heap

# Princípio de Inserção

- Crie uma nova folha (contendo o novo elemento) no último nível do heap.  
Se esse estiver completo, recomece um novo nível
- Se o novo elemento for maior que seu pai, troque-os e realize o mesmo processo para o pai, avô, bisavô e, assim, sucessivamente, até que todos os pais sejam maiores que seus filhos


## Exercício Resolvido (6)

- Inserir o 15 no heap abaixo

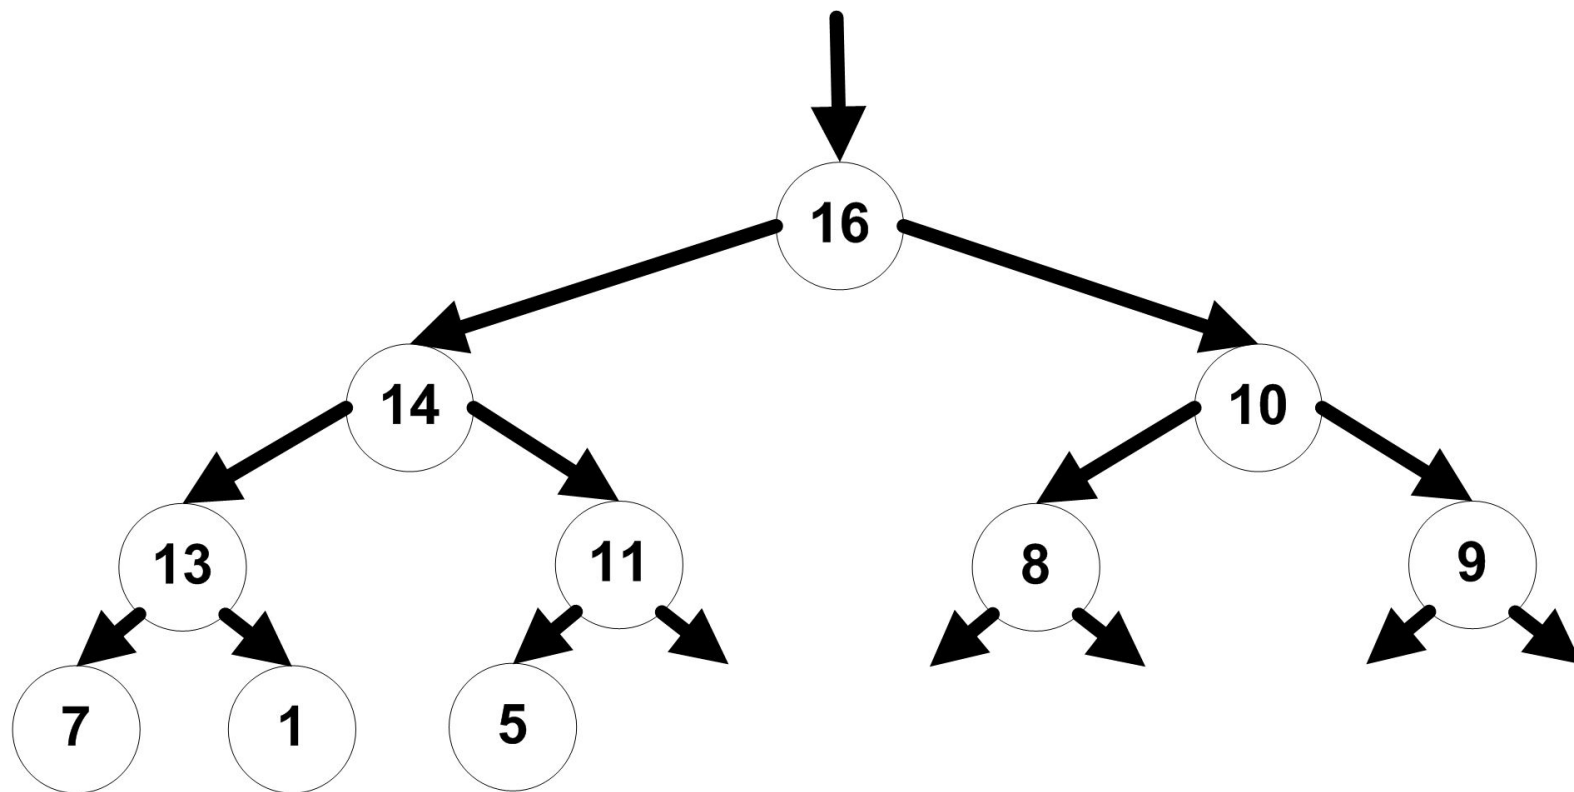

## Exercício Resolvido (6)


- Inserir o 15 no heap abaixo

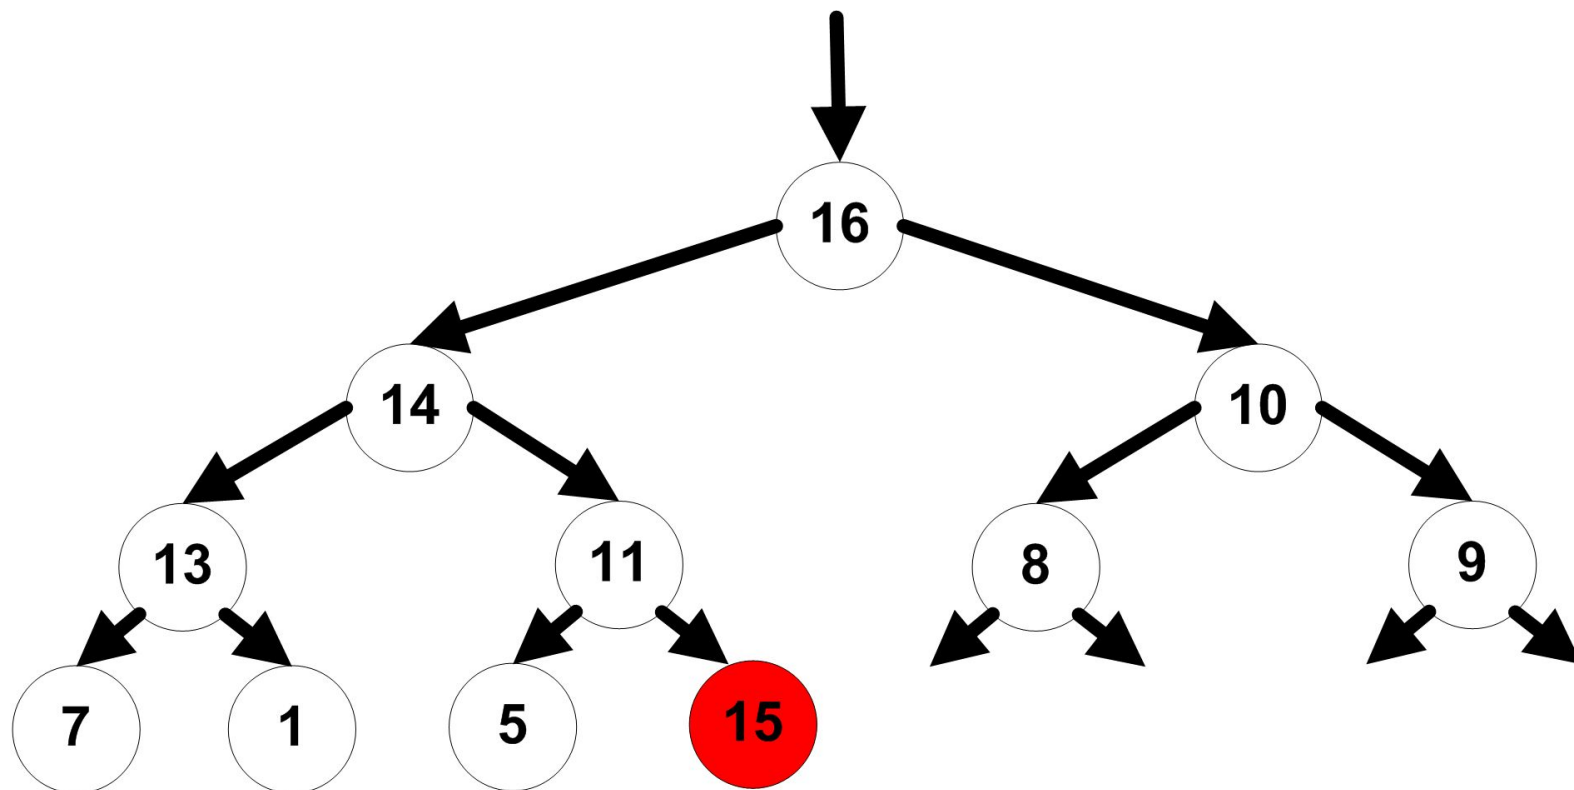




## Exercício Resolvido (6)

- Inserir o 15 no heap abaixo

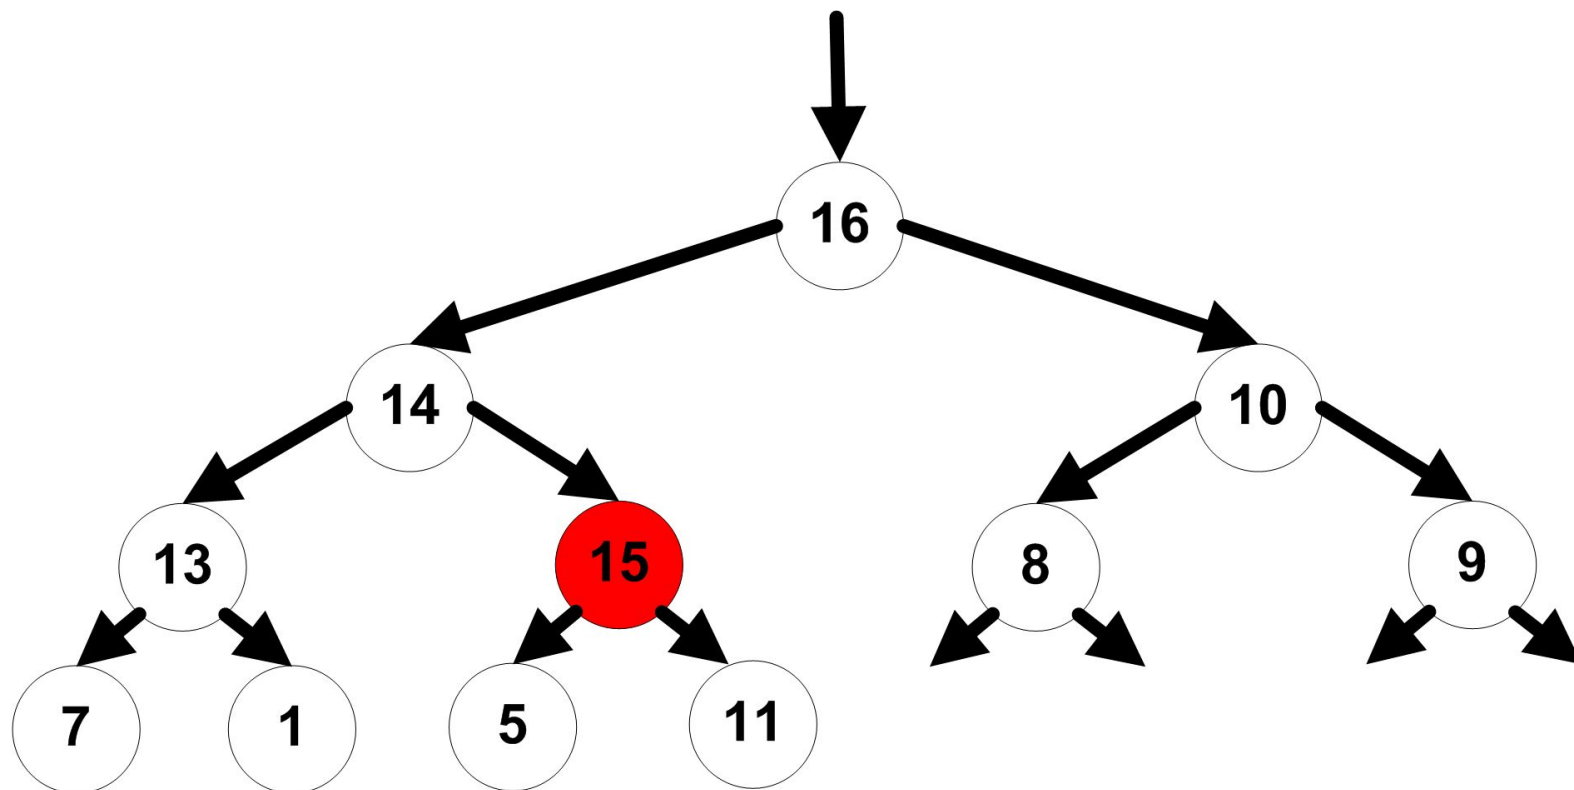


## Exercício Resolvido (6)

- Inserir o 15 no heap abaixo

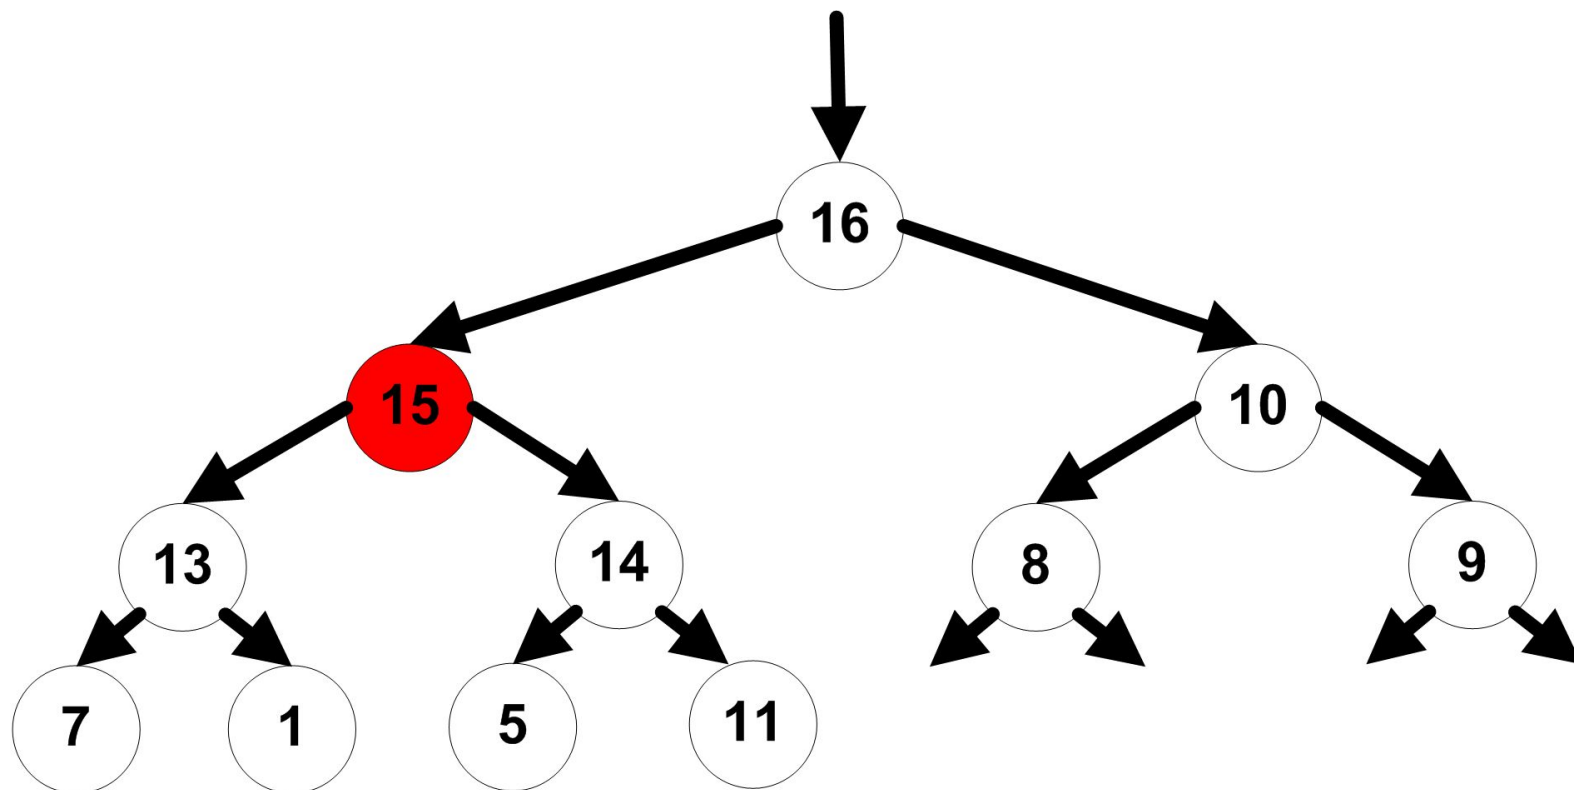

## Exercício (2)

- Insira os números 11 e 9 na heap abaixo, respectivamente

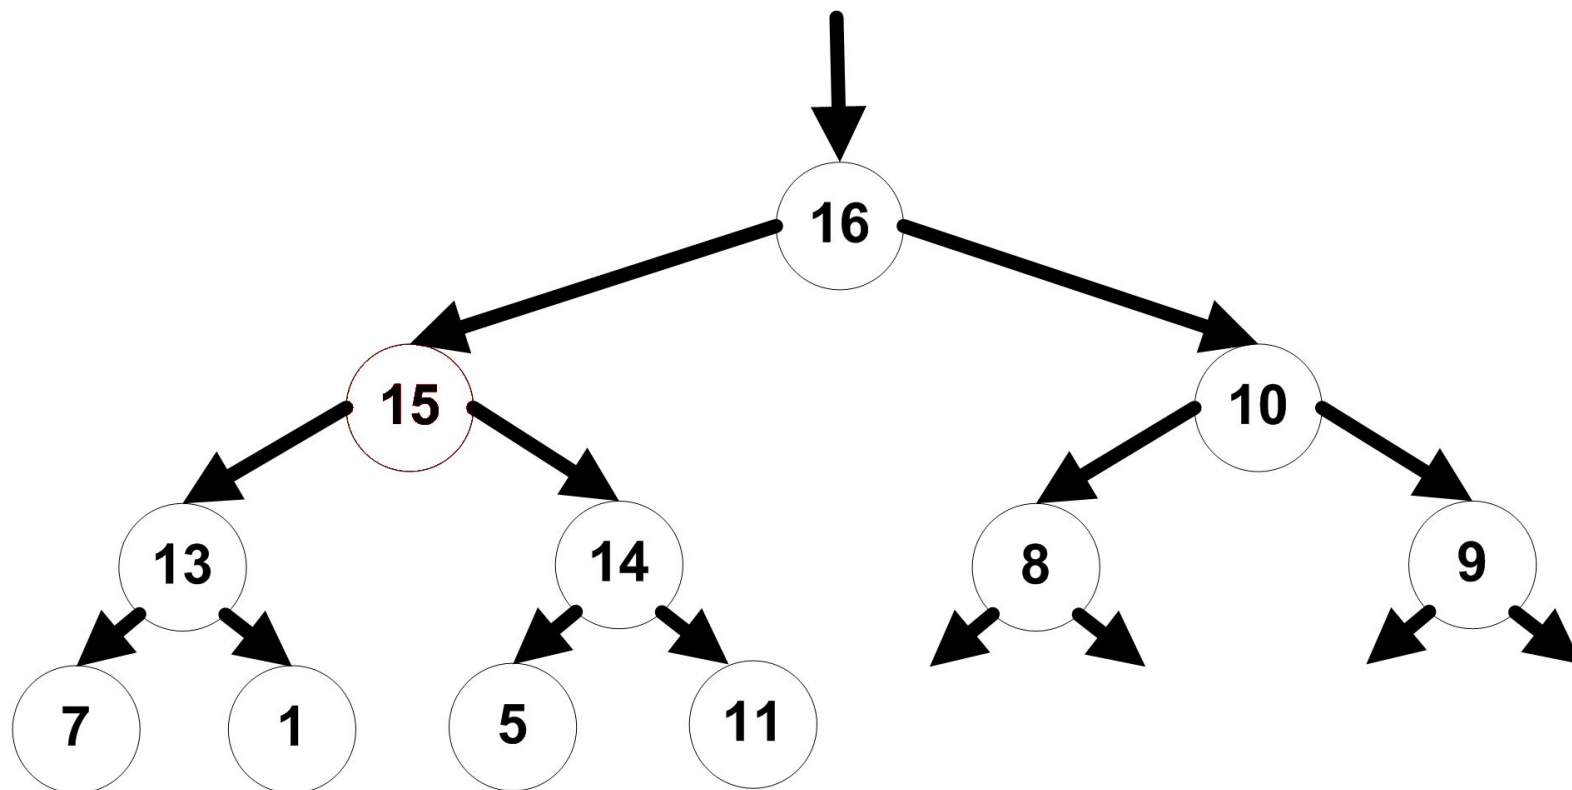


# Princípio de Remoção

- Armazene o elemento da raiz em uma variável temporária
- Substitua o elemento da raiz pelo da última folha do último nível
- Remova a última folha do último nível
- Troque o elemento da raiz com o de seu maior filho
- Repita o passo anterior para o filho com elemento trocado até que todos os pais sejam maiores que seus filhos


## Exercício Resolvido (7)

- Remova a raiz do heap abaixo

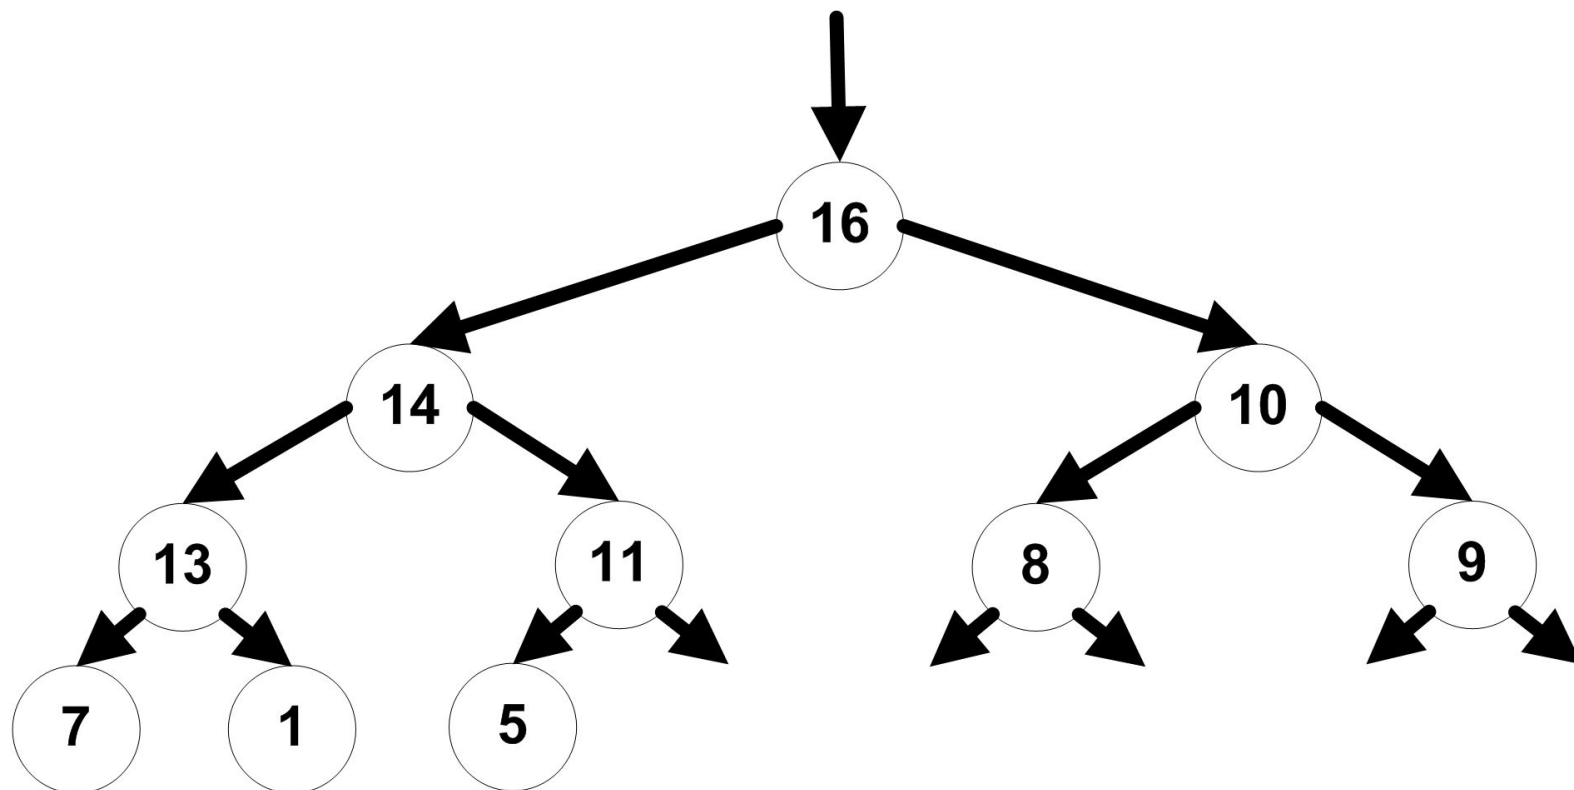


## Exercício Resolvido (7)

- Remova a raiz do heap abaixo

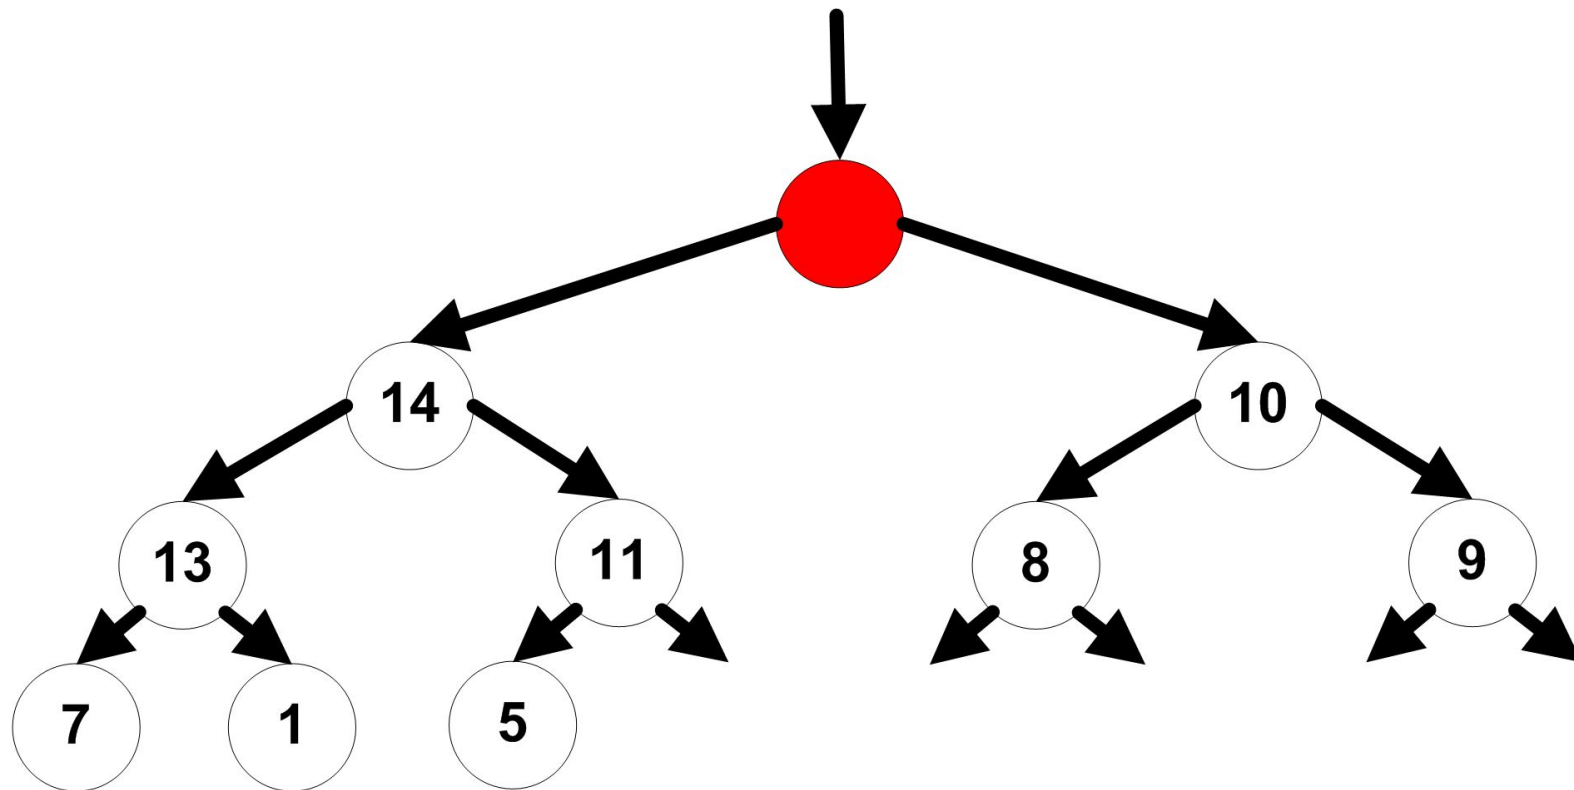


## Exercício Resolvido (7)

- Remova a raiz do heap abaixo

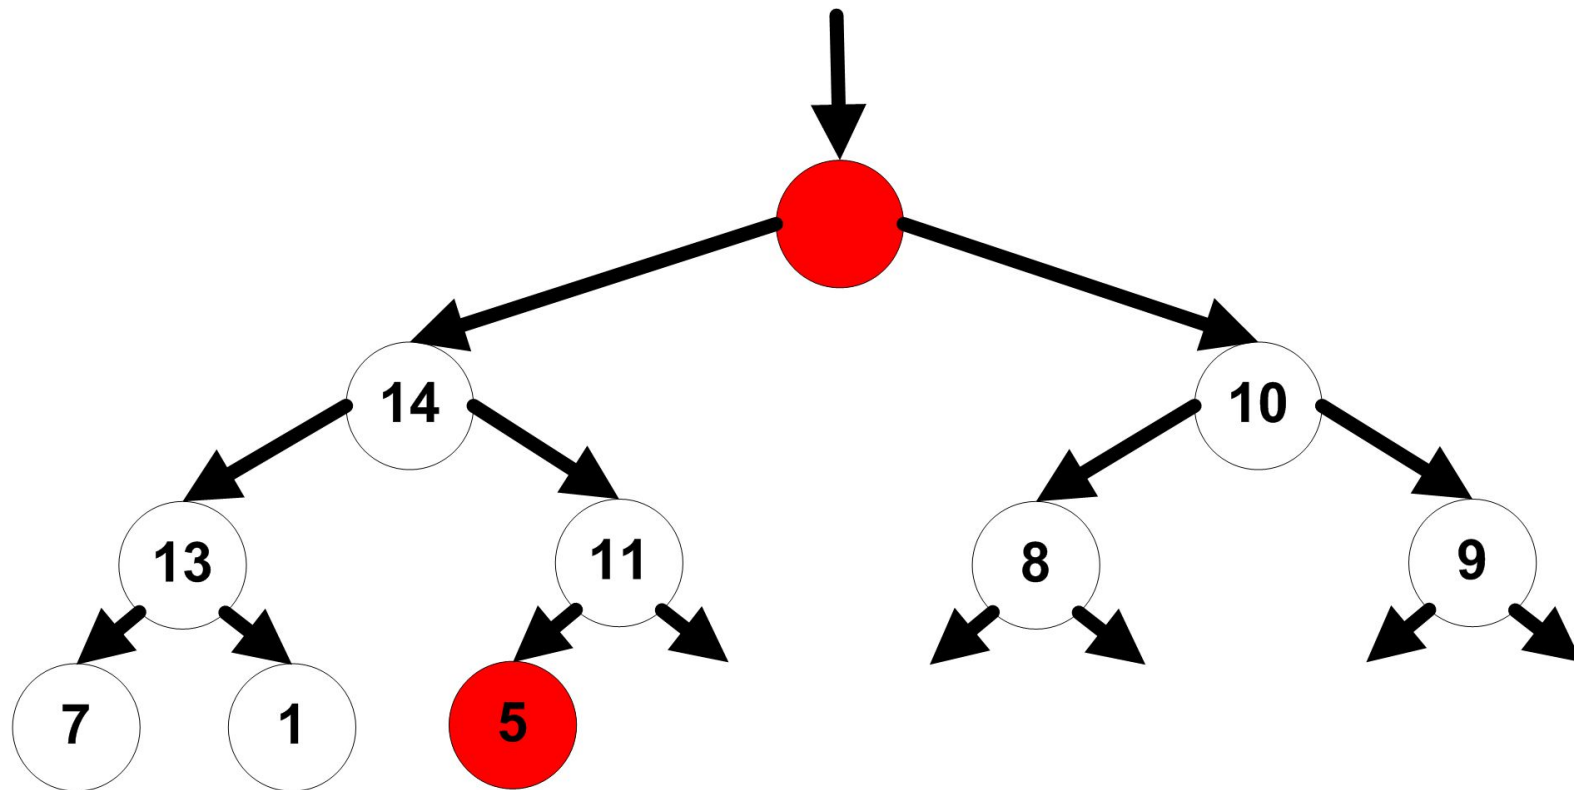

## Exercício Resolvido (7)


- Remova a raiz do heap abaixo

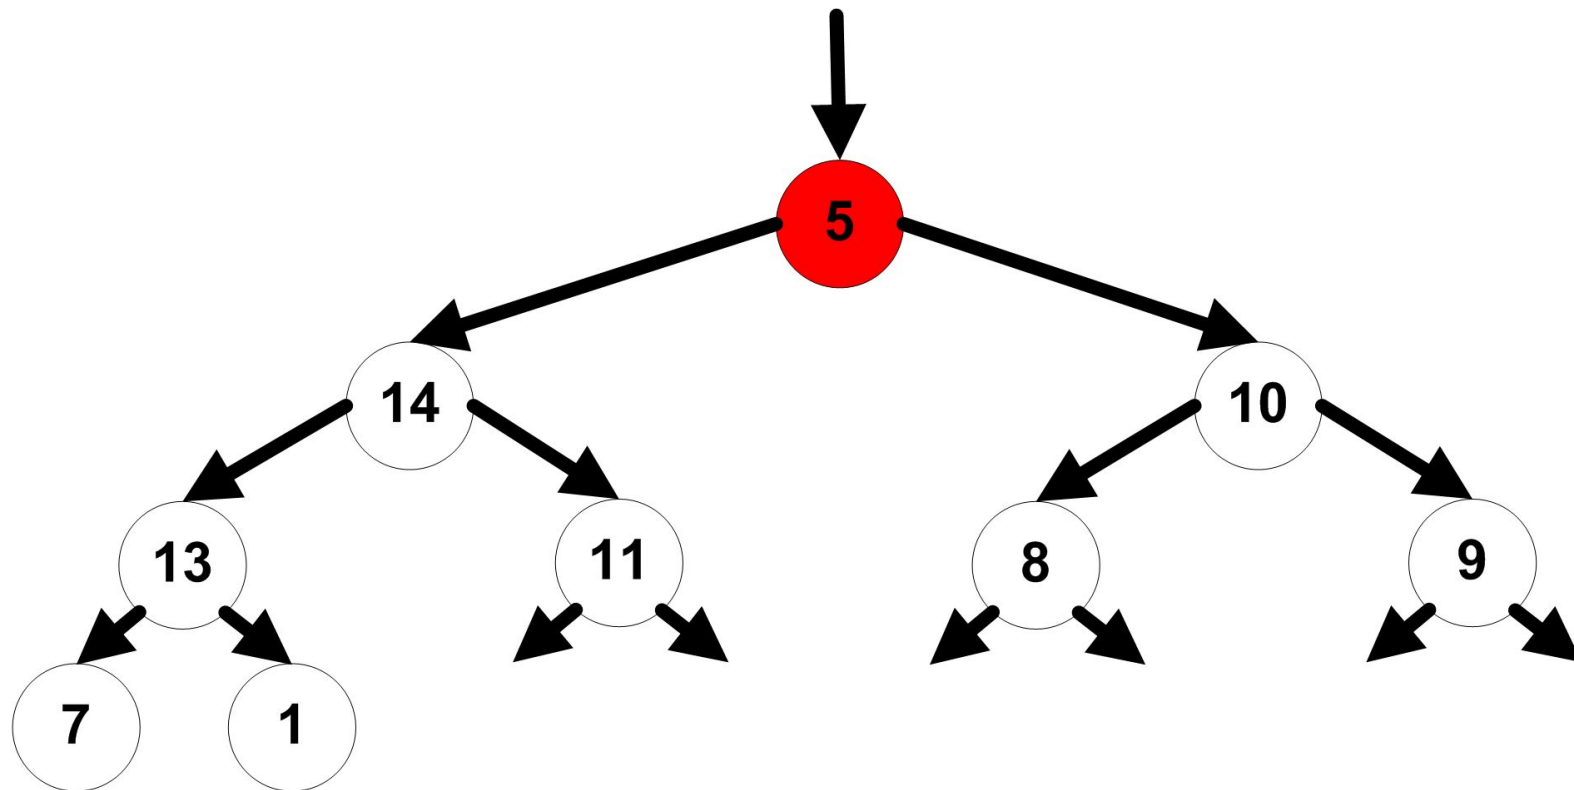




## Exercício Resolvido (7)

- Remova a raiz do heap abaixo

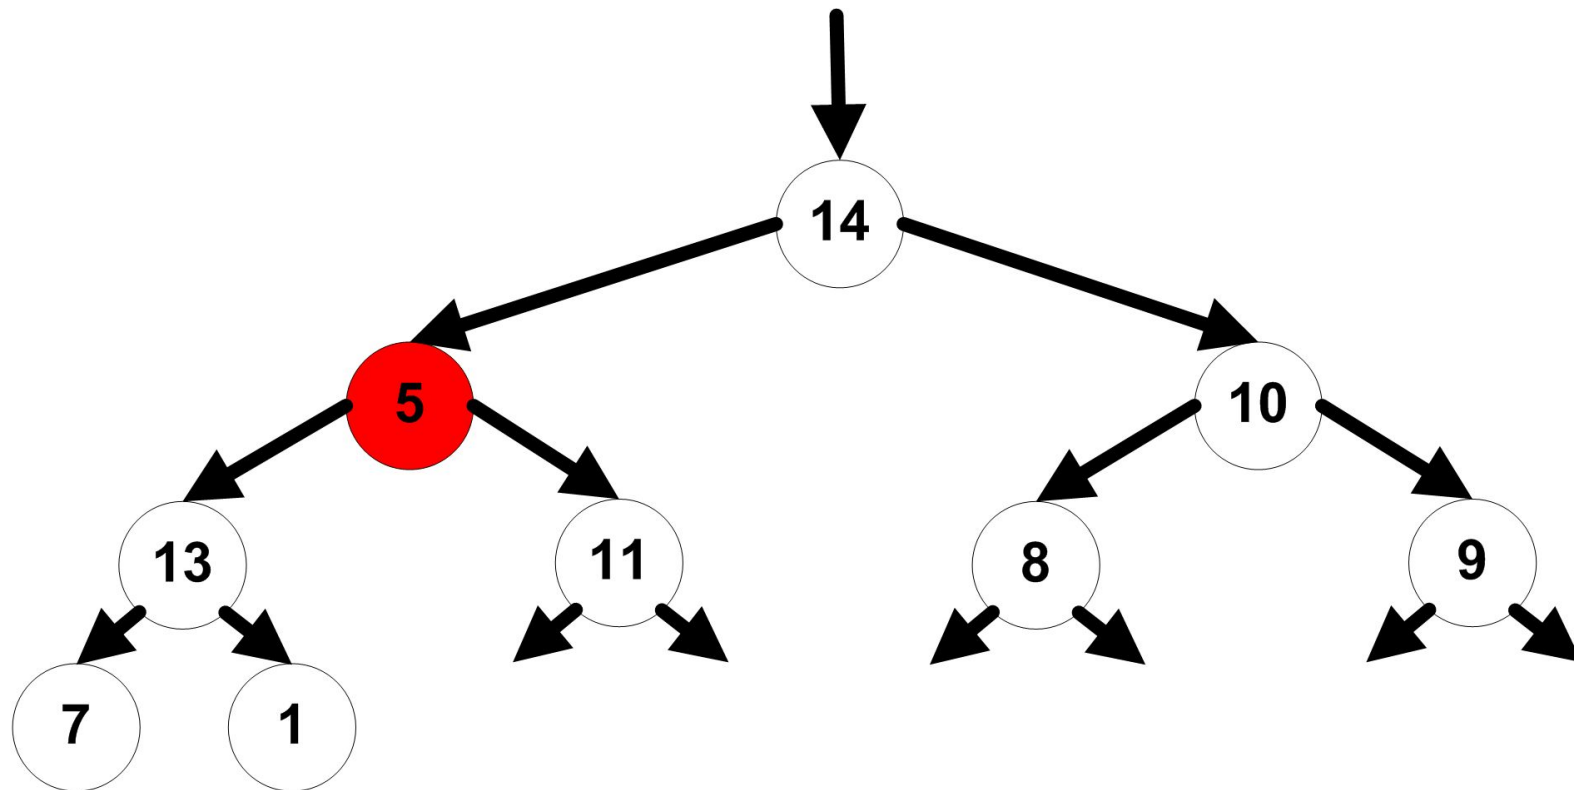


## Exercício Resolvido (7)

- Remova a raiz do heap abaixo

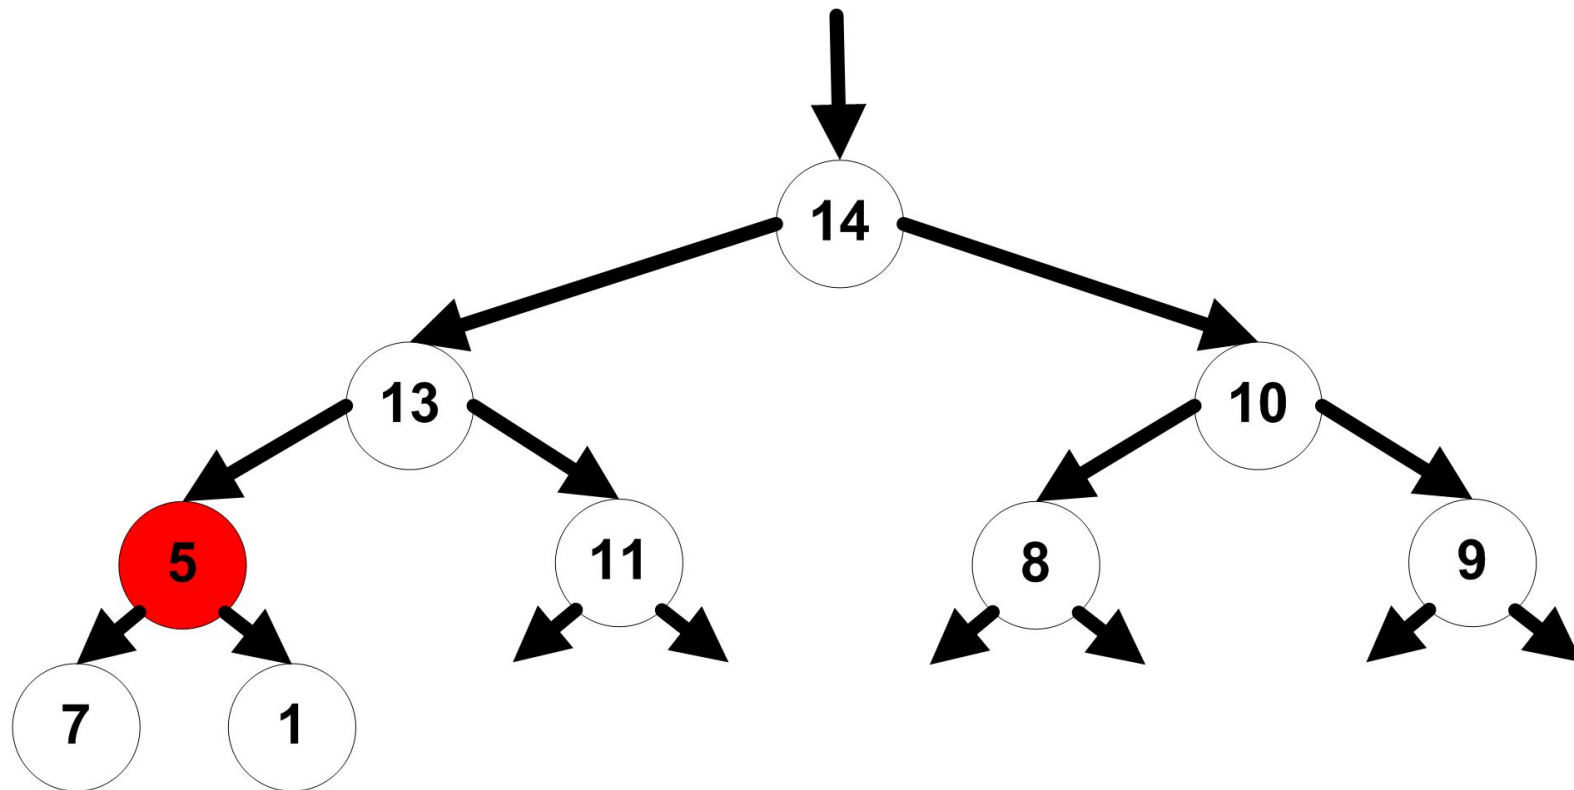


## Exercício Resolvido (7)


- Remova a raiz do heap abaixo

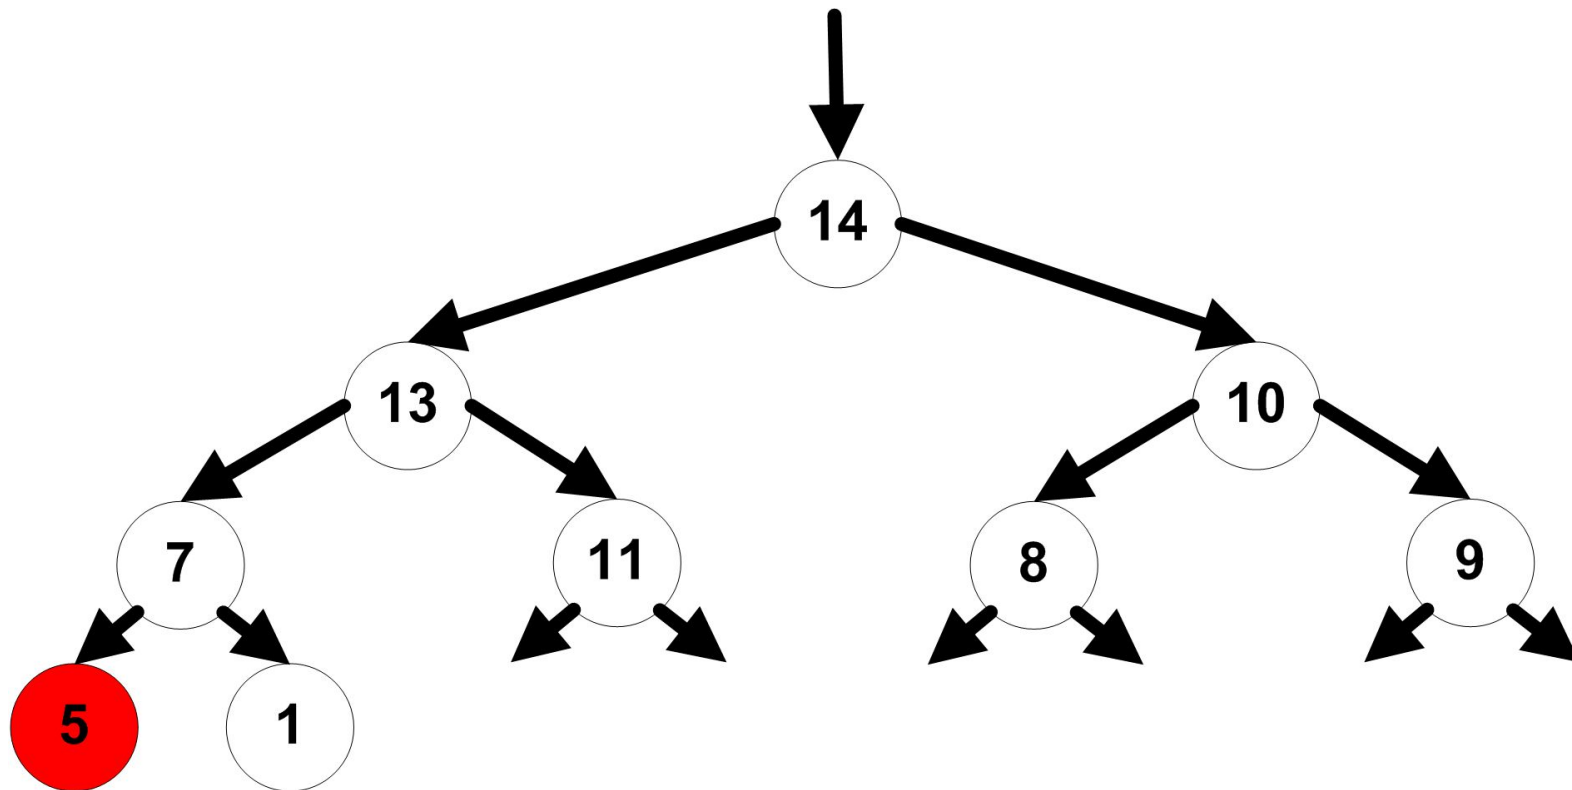

## Exercício (3)

- Remova a raiz no heap abaixo. Em seguida, remova novamente a raiz

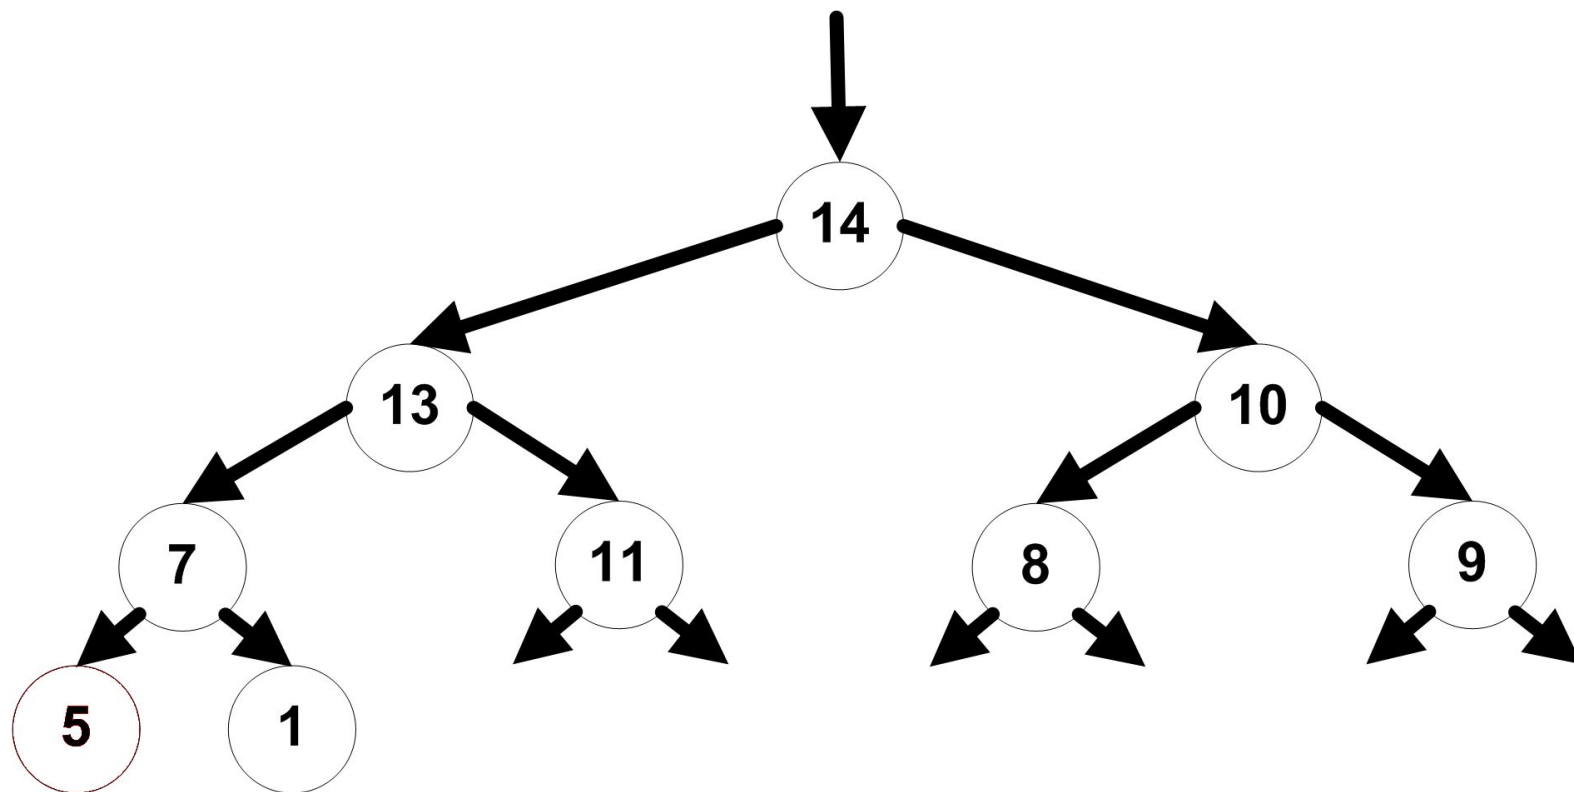

- Definição de Heap
- Funcionamento básico
- **Algoritmo em C *like*** 
- Análise dos número de comparações e movimentações

Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    //Ordenacao propriamente dita  
    int tam = n;  
    while (tam > 1){  
        swap(1, tam--);  
        reconstruir(tam);  
    }  
}
```

```
void construir(int tam){  
    ■ ■ ■  
}
```

```
void reconstruir(int tam){  
    ■ ■ ■  
}
```

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }
```

```
        . . .
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```


101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

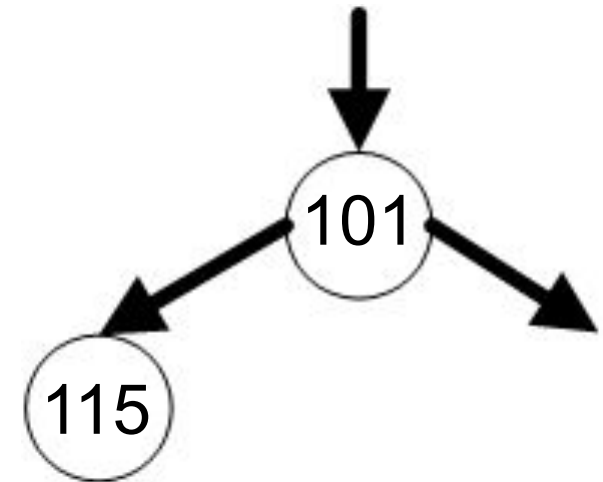

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {           true: 2 <= 6
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

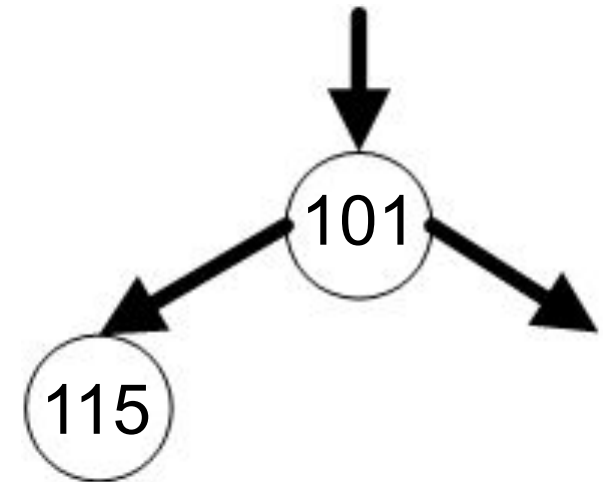

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

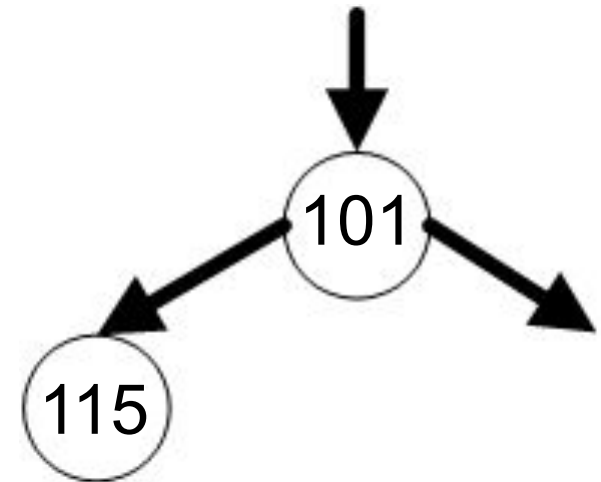

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

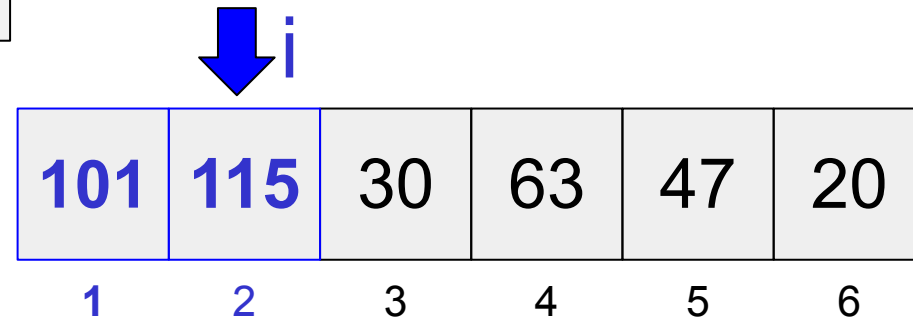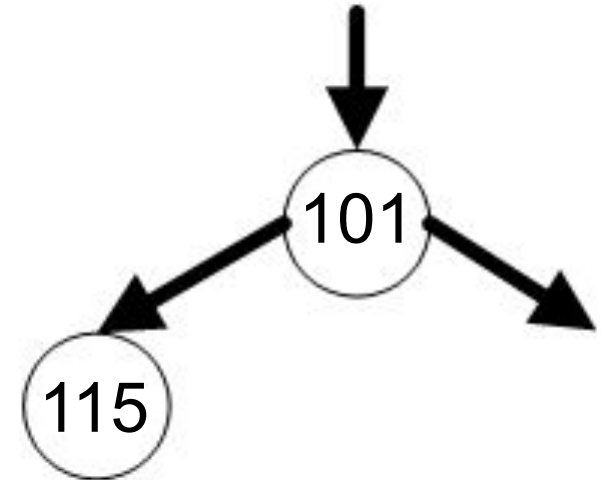

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } true: 2 > 1 && 115 > 101
```

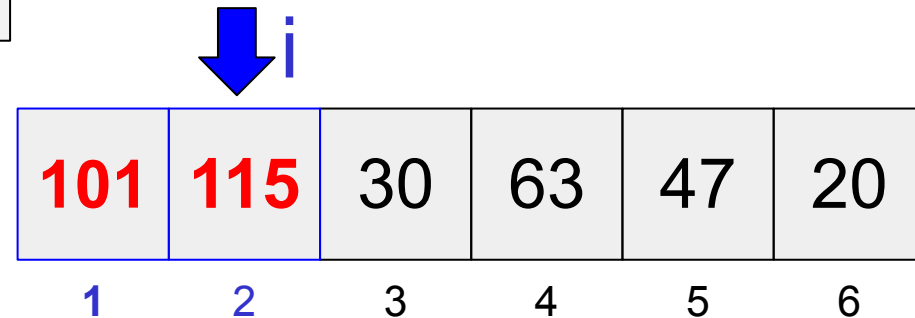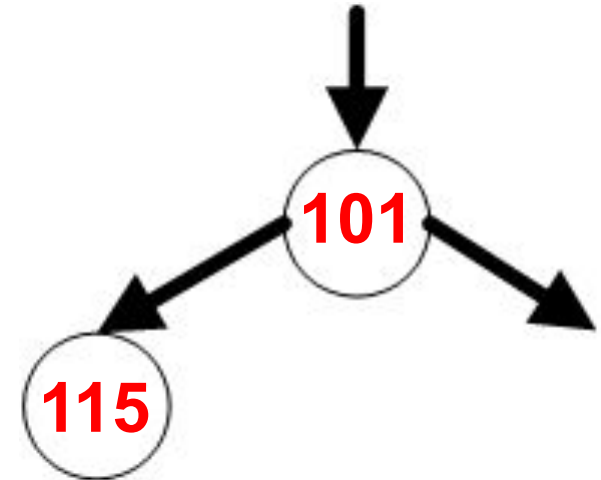

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

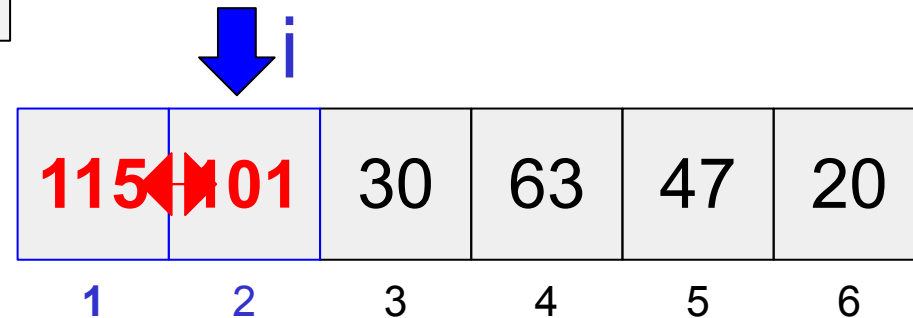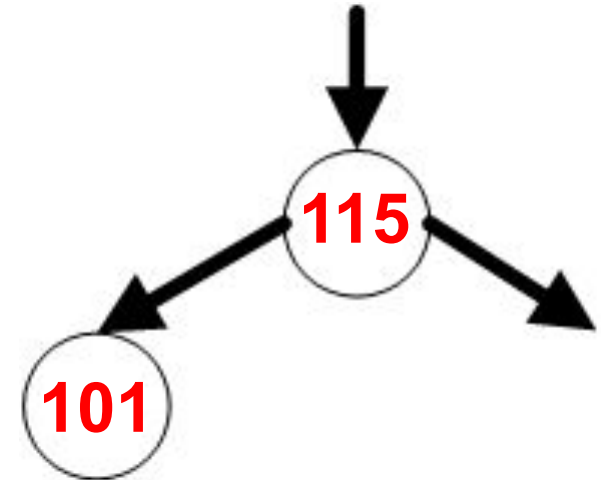

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

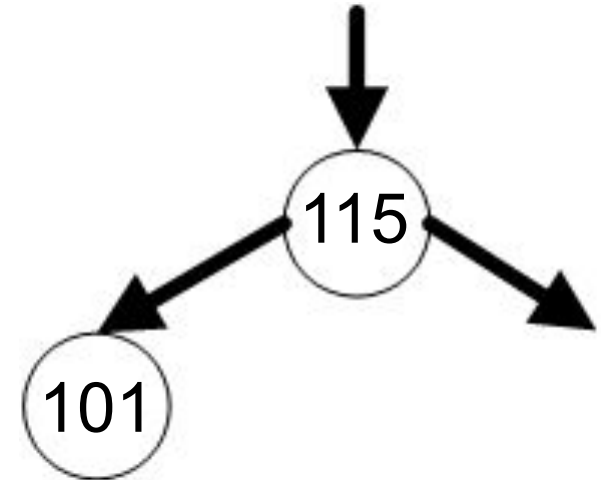

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 1 > 1 && ...
```

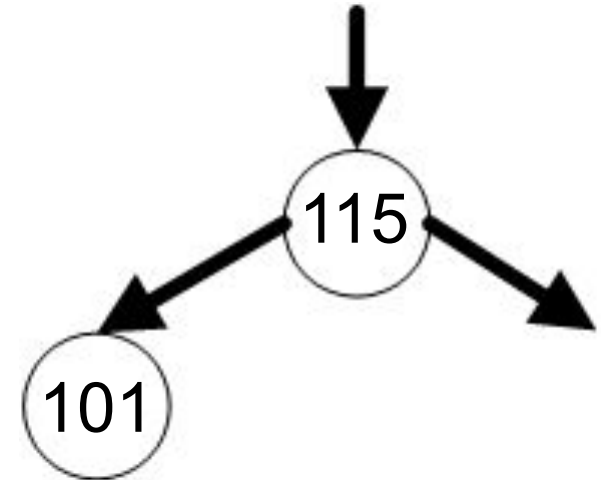

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

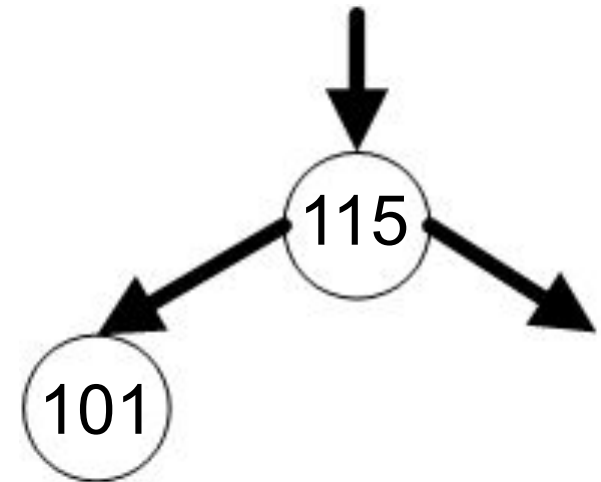


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

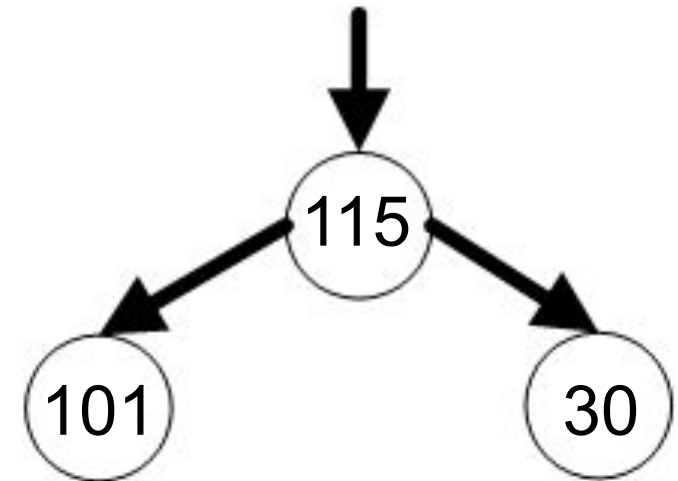

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```
void heapsort() {           true: 3 <= 6
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

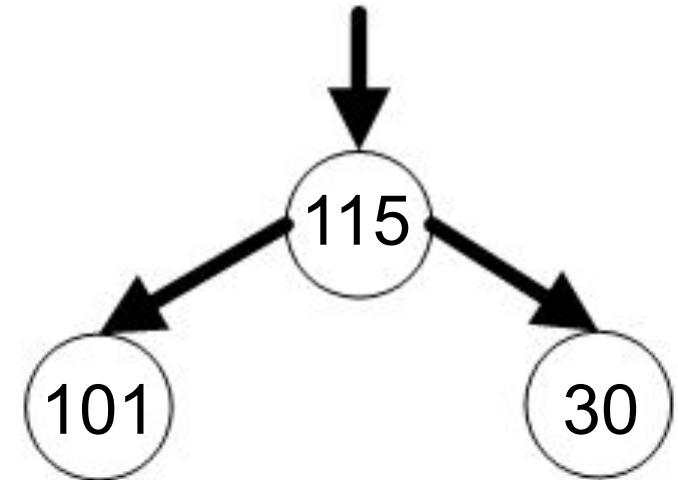

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

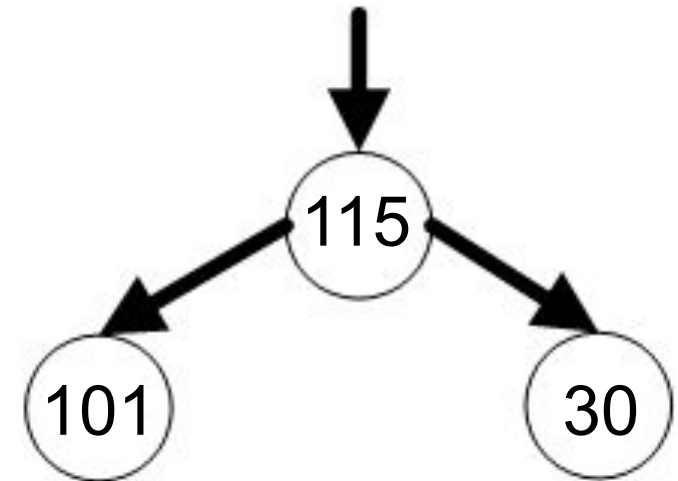

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

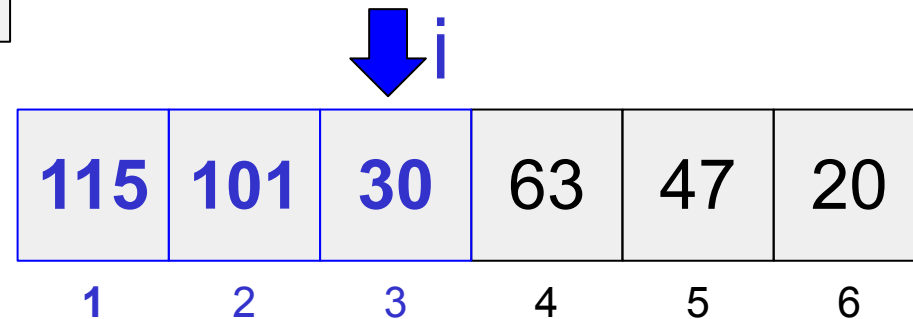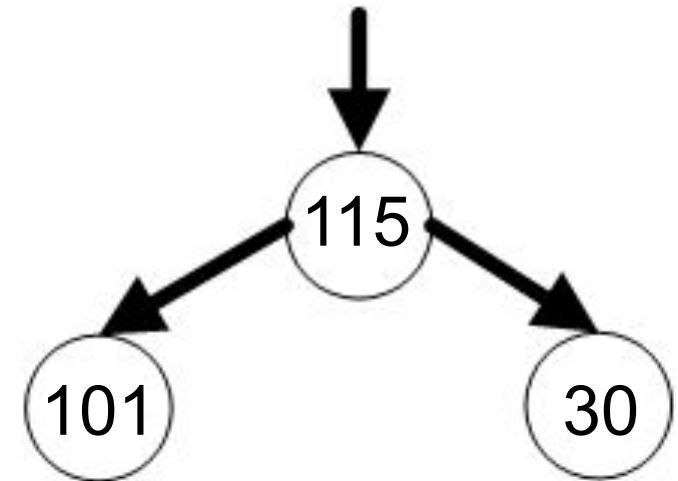

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 3 > 1 && 30 > 115
```

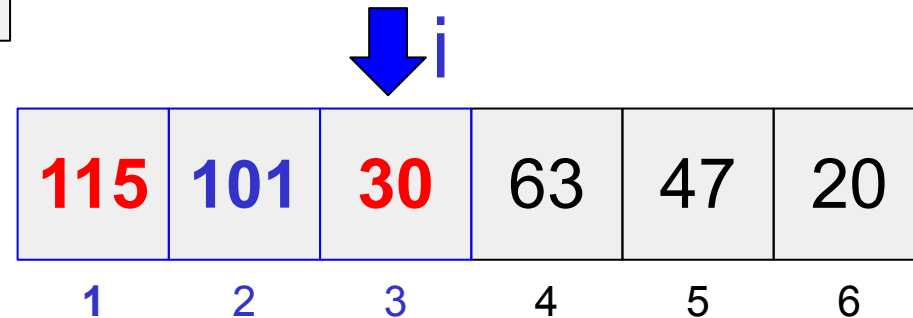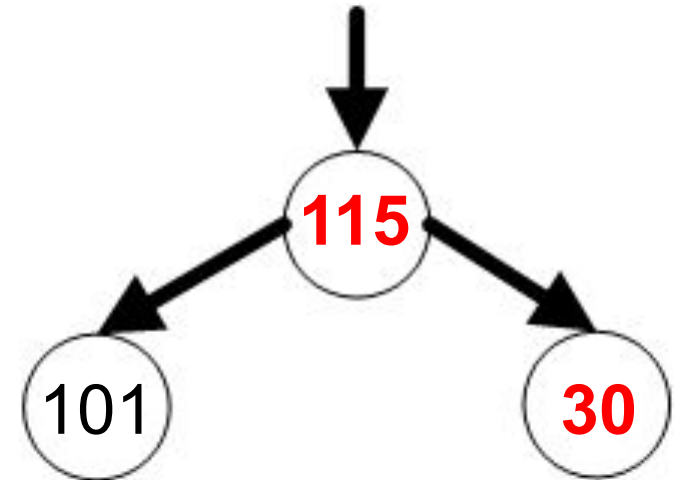

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

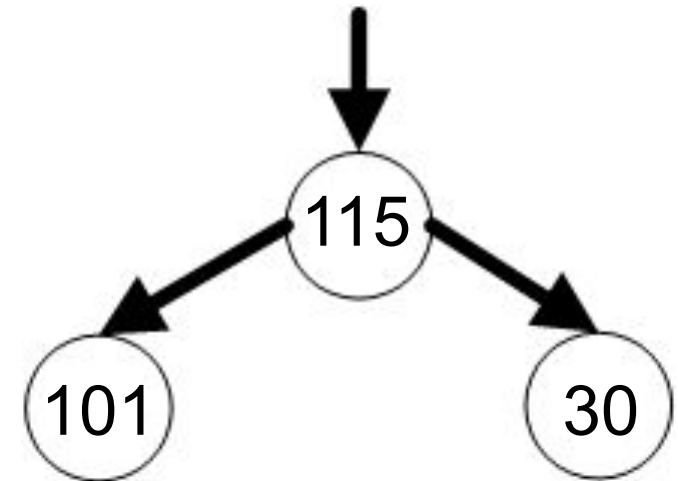

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

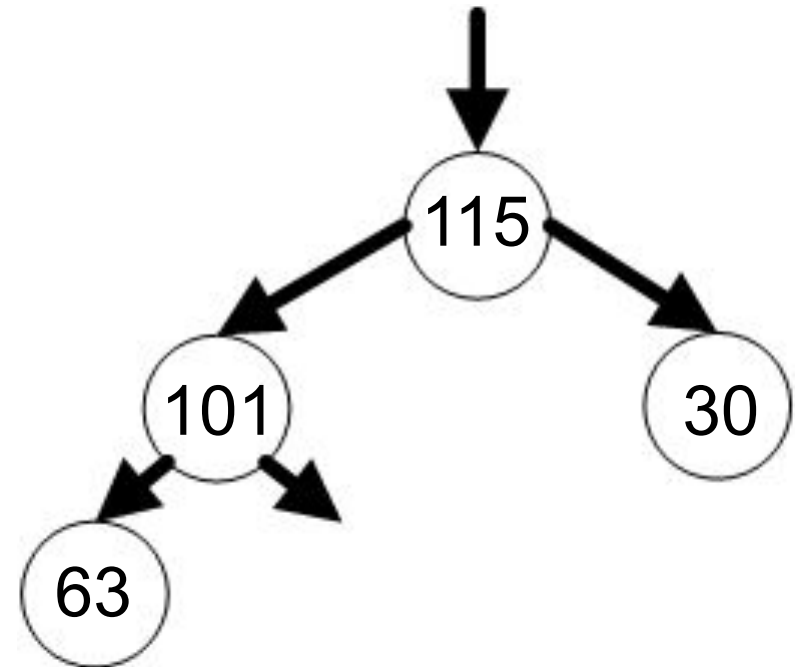

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*


```
void heapsort() {           true: 4 <= 6
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

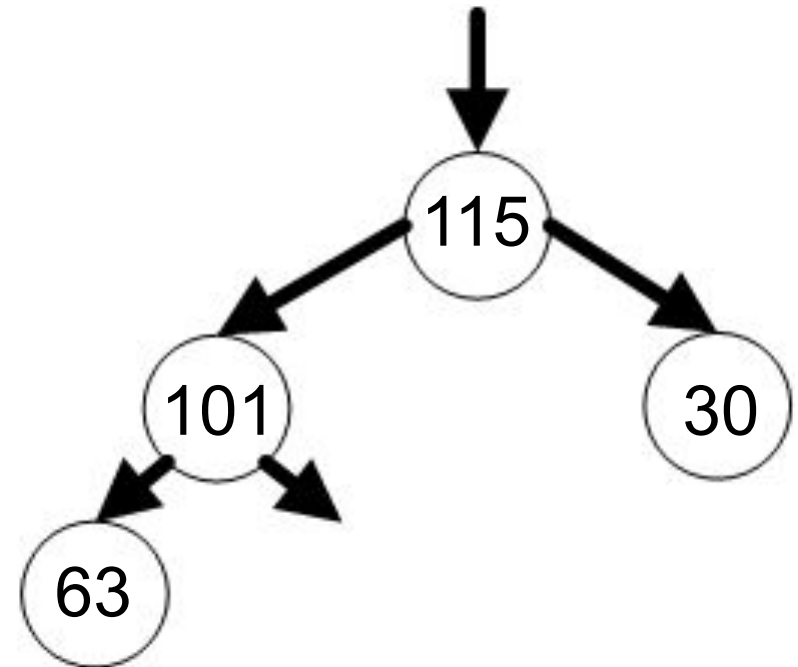

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

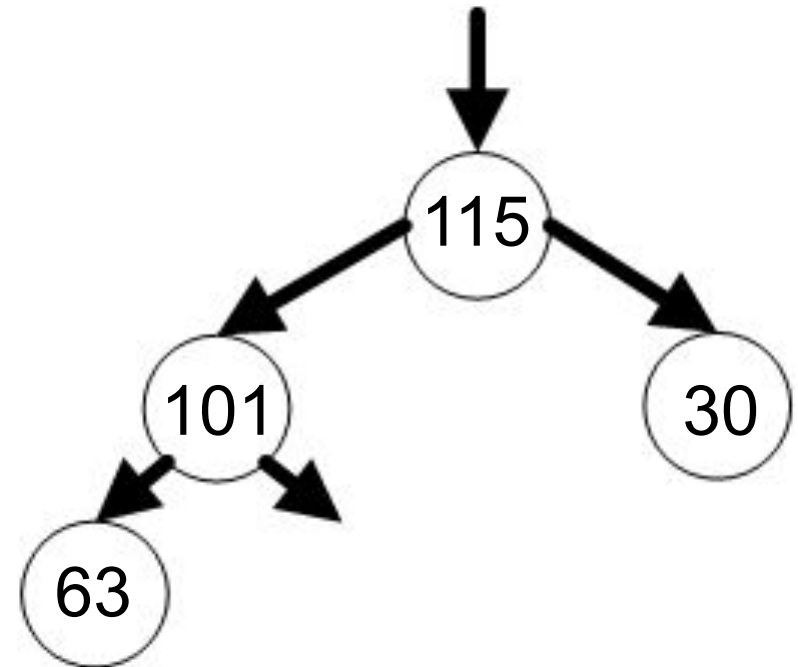

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

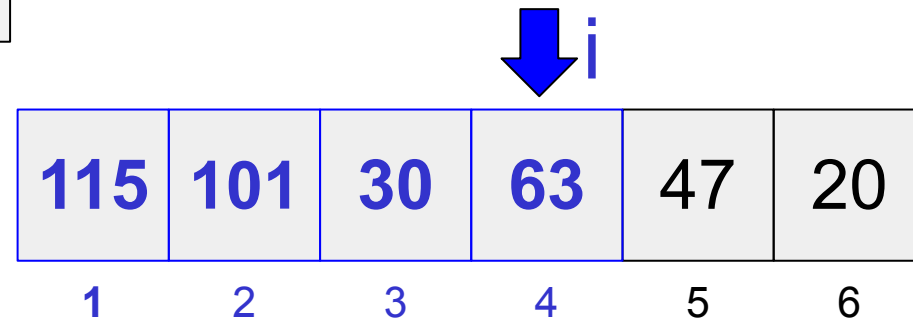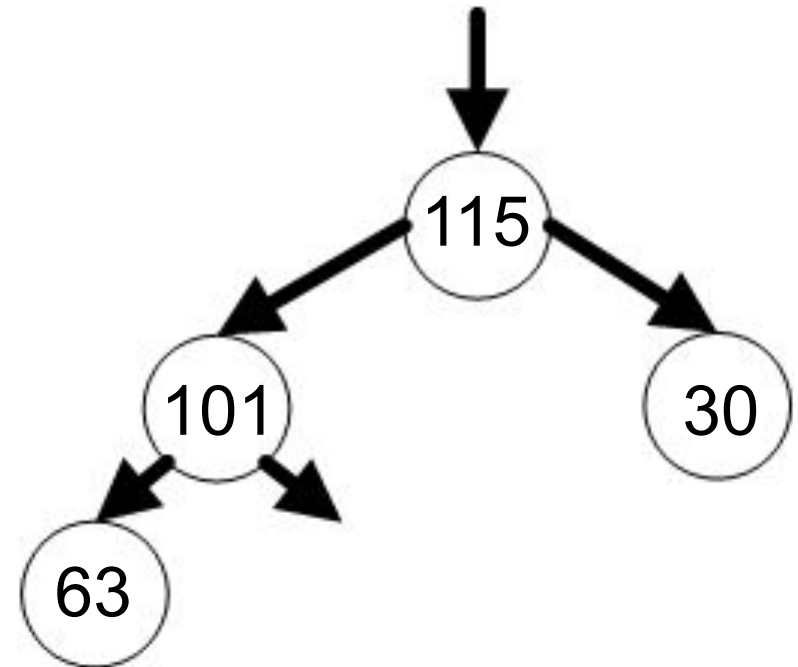

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 4 > 1 && 63 > 101
```

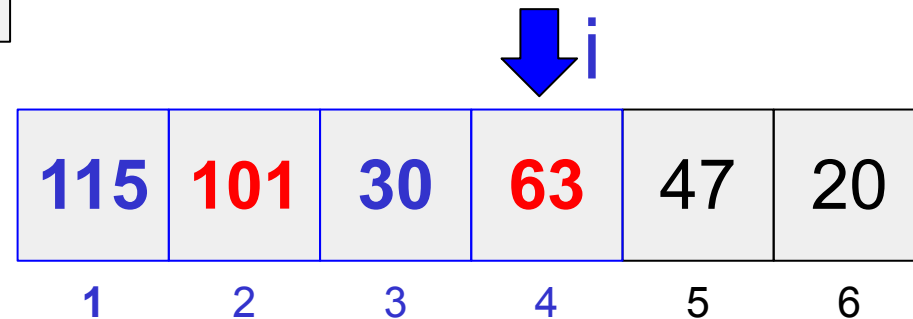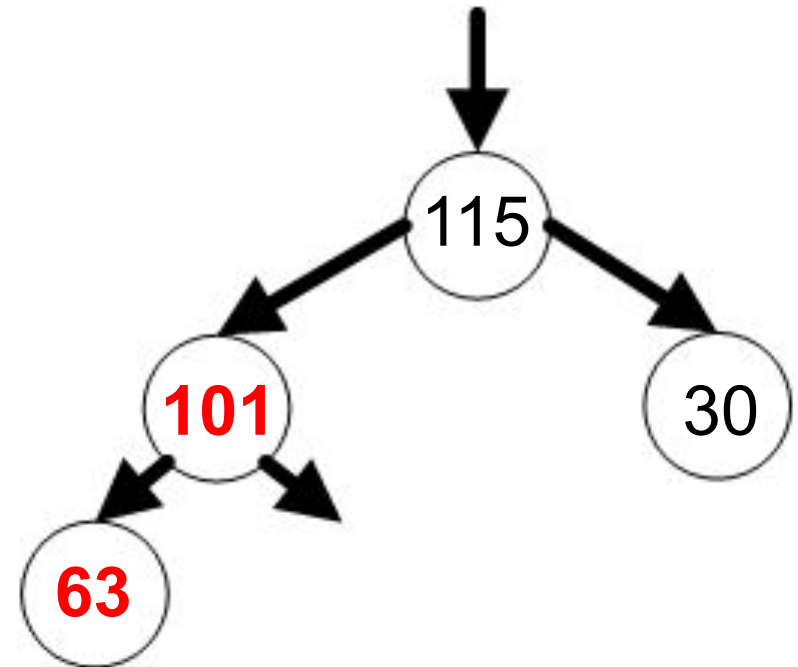

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

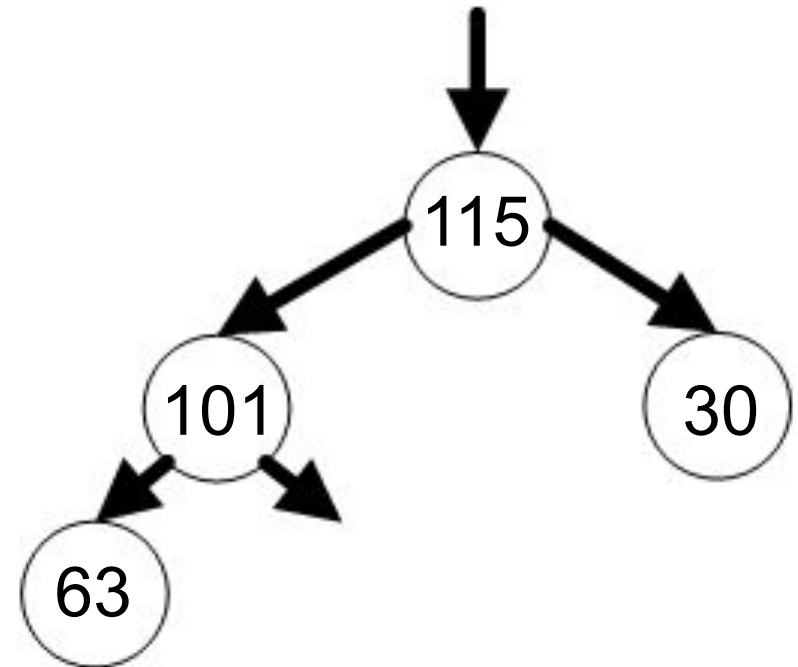

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

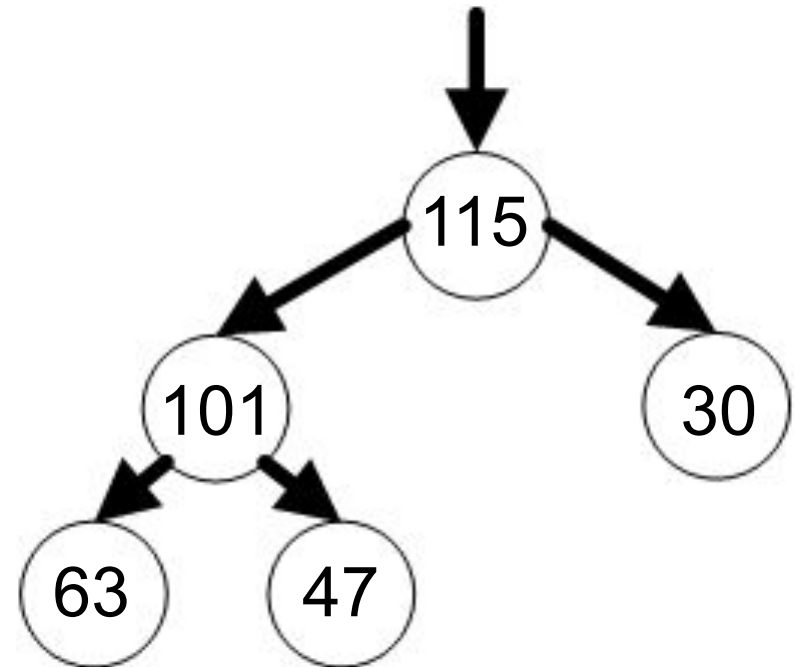

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```
void heapsort() {           true: 5 <= 6
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

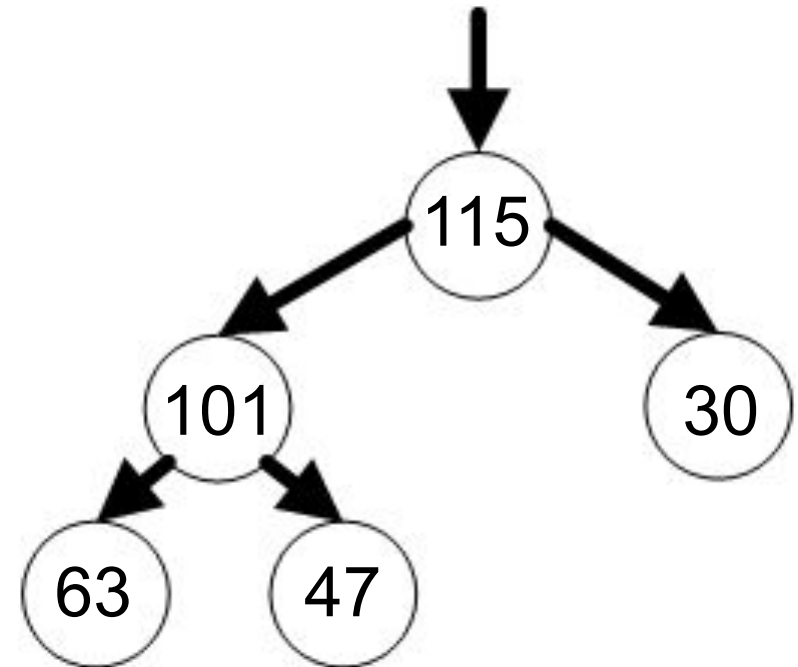

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

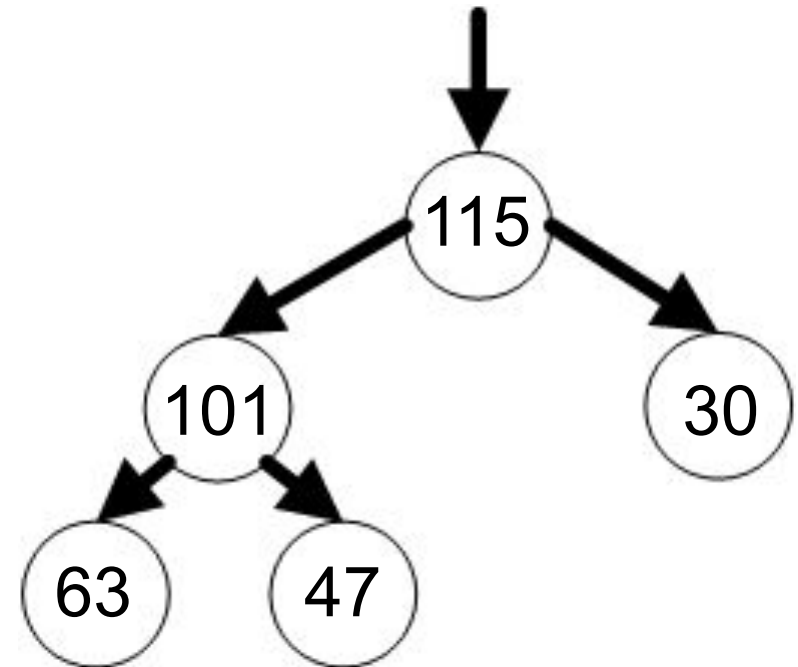

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

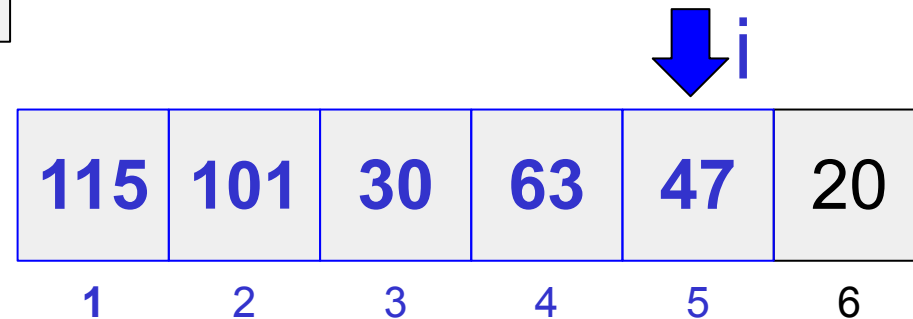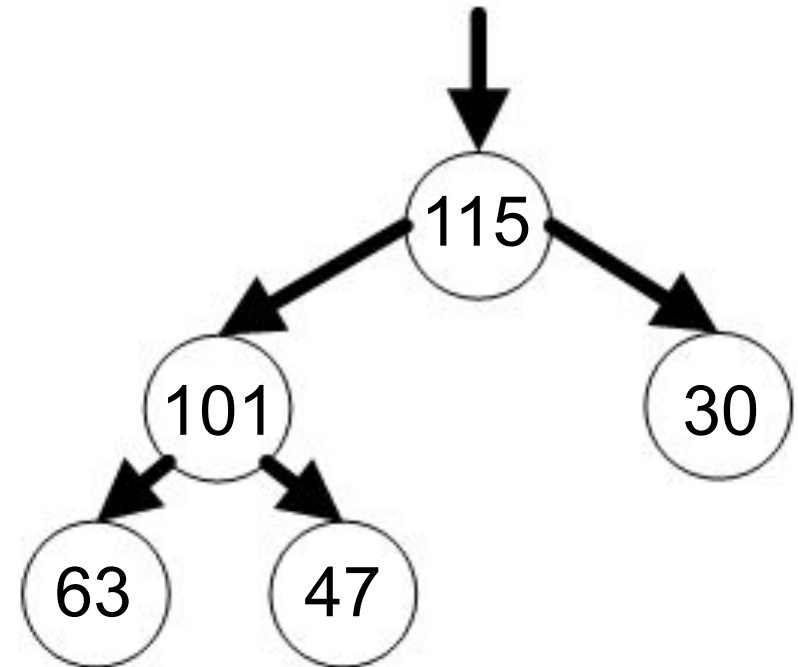

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 5 > 1 && 47 > 101
```

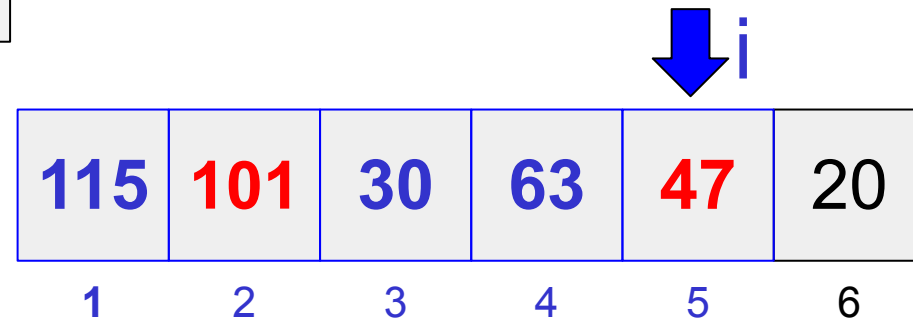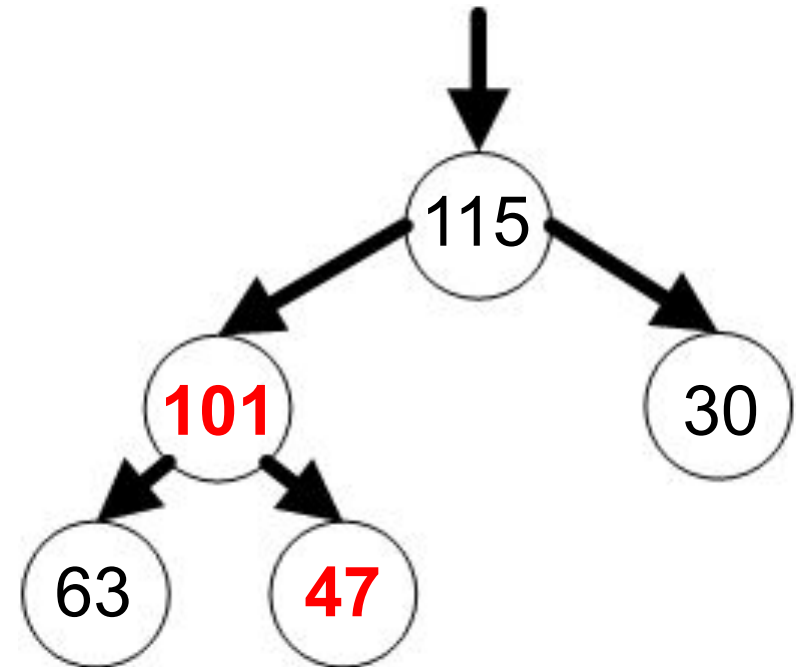

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```


```
}
```

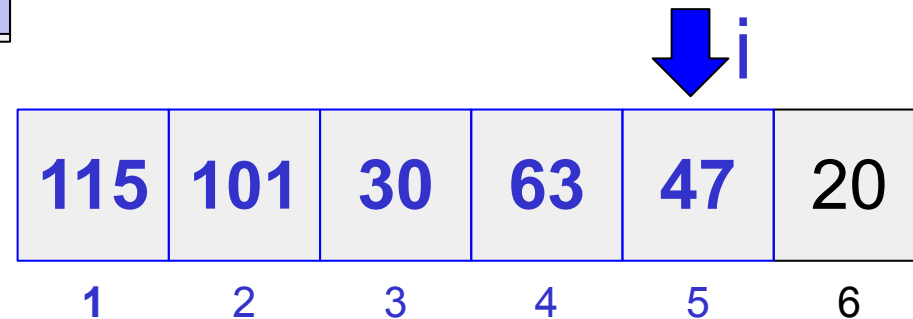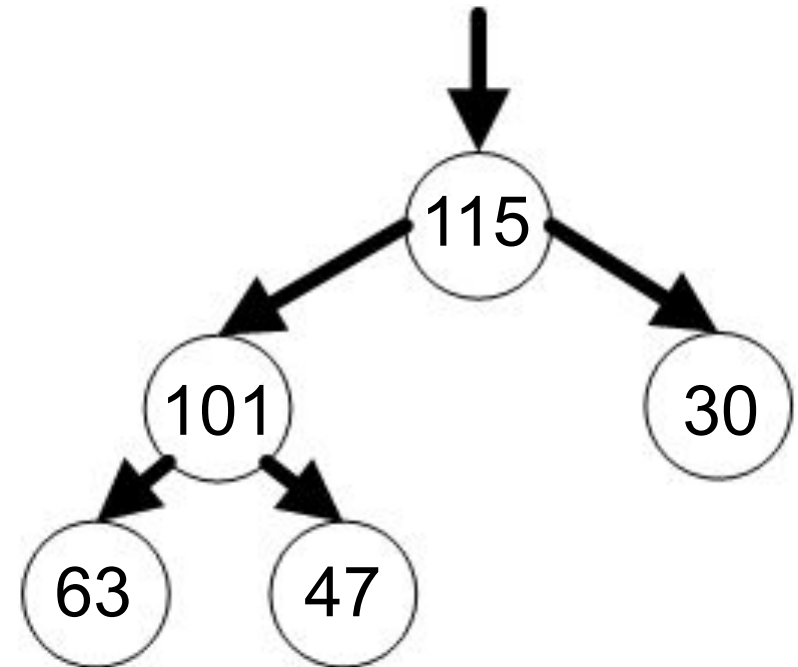

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

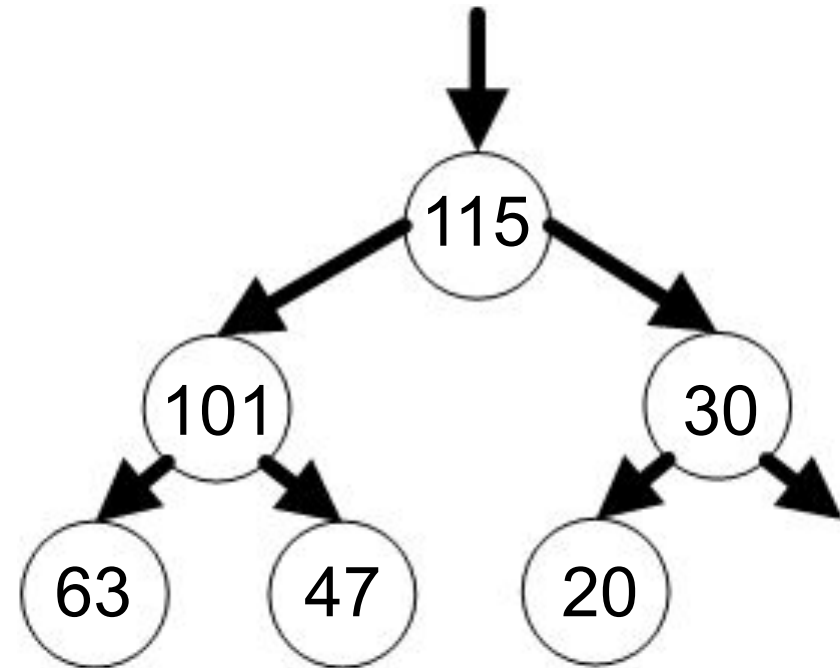

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```
void heapsort() {           true: 6 <= 6
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

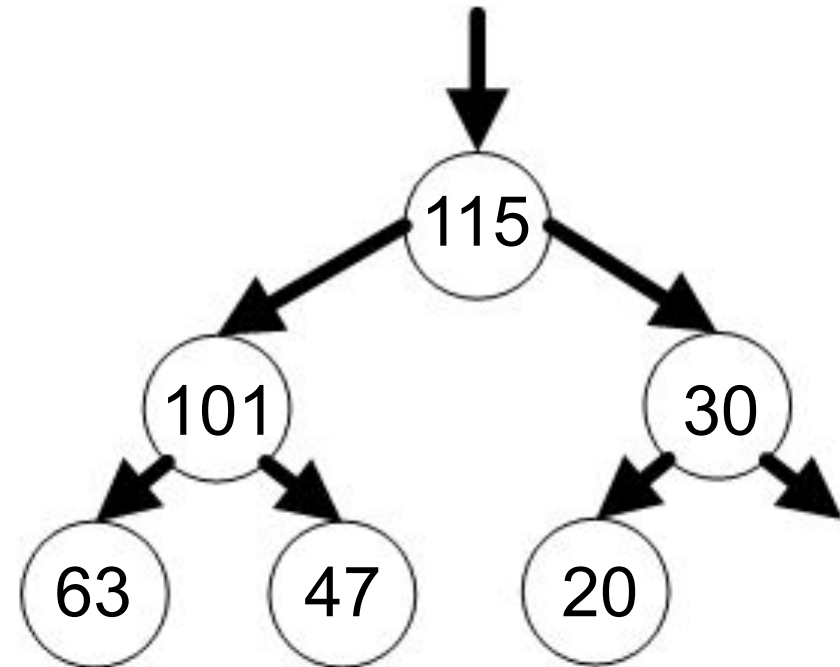

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

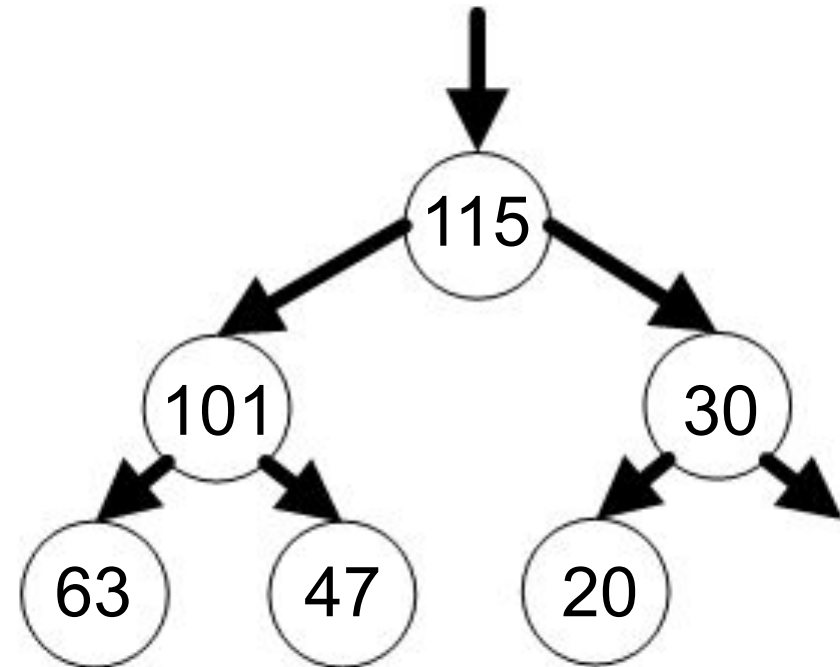

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

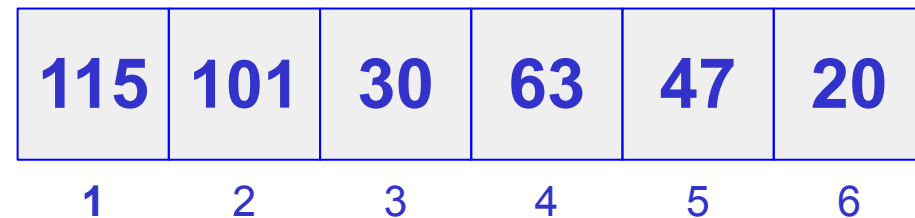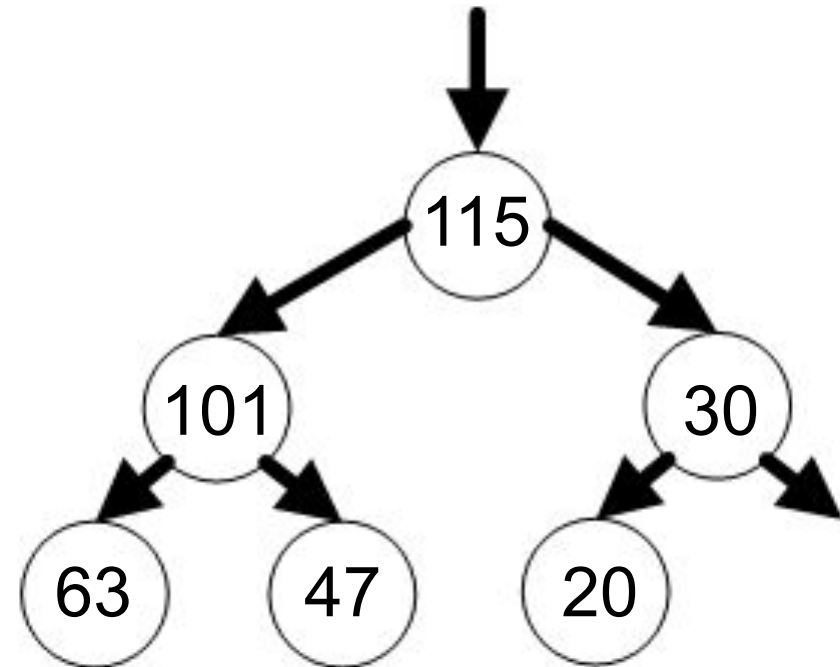

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 6 > 1 && 20 > 30
```

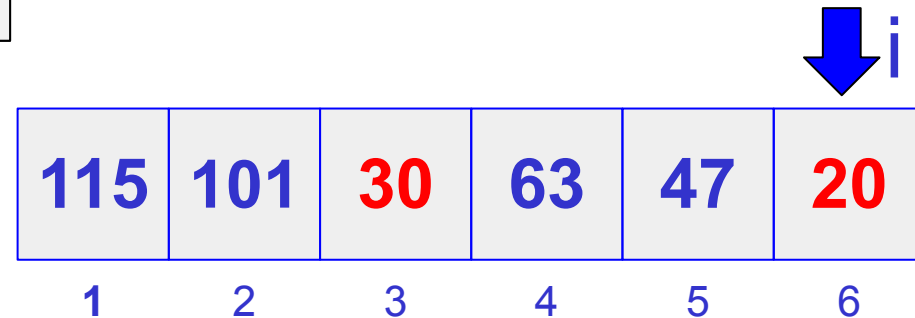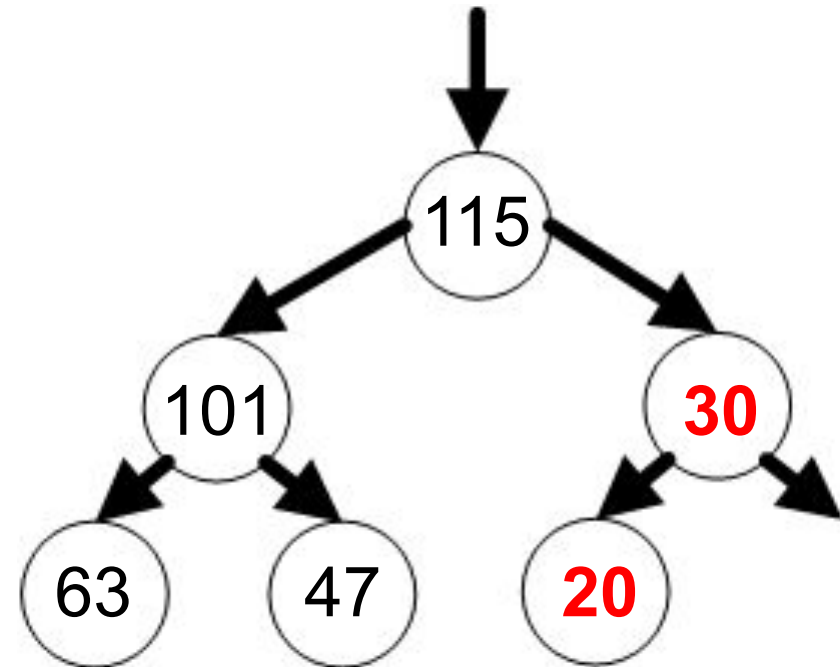



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

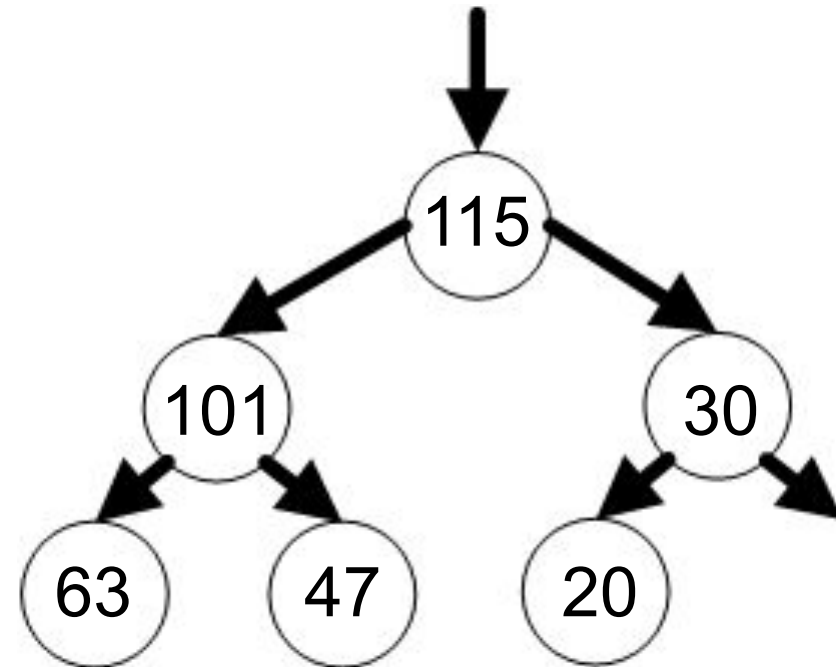

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

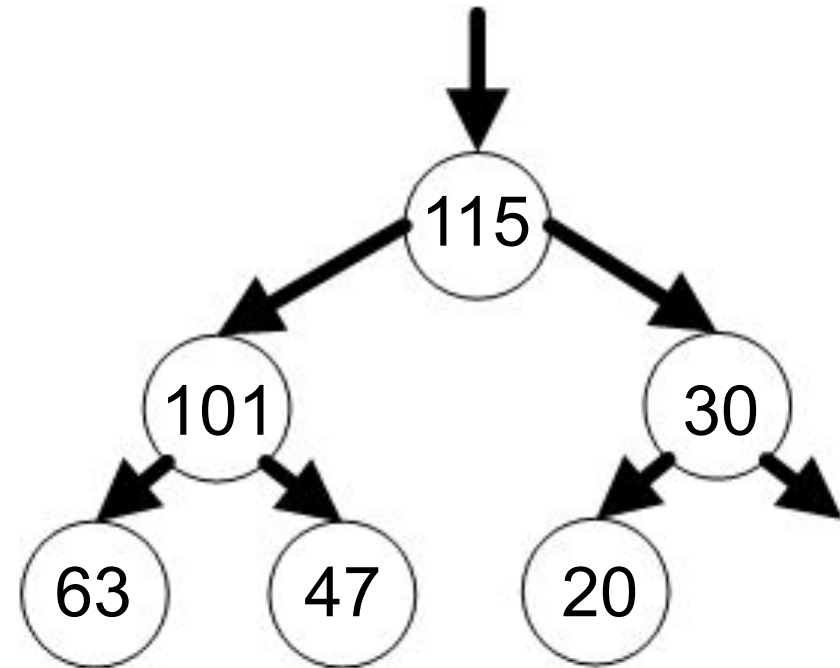

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```


false:  $7 \leq 6$

```
//Construção do heap
```

```
for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
    construir(tam);
}
```

...

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

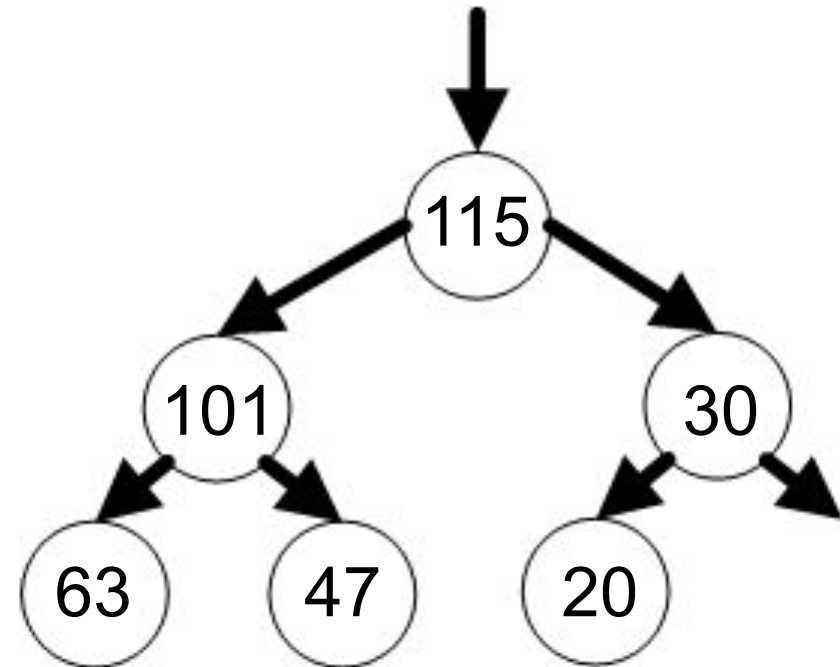


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

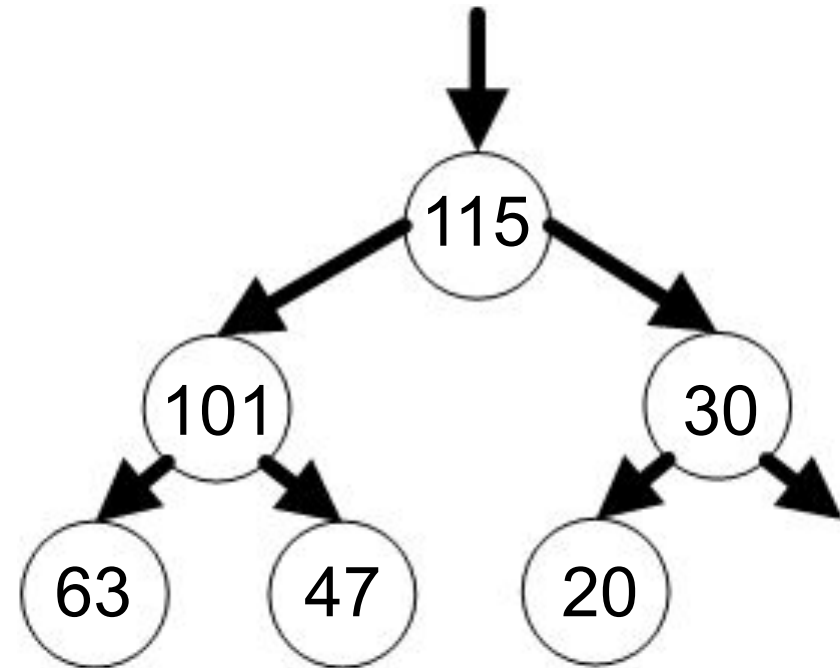


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
}
```

...

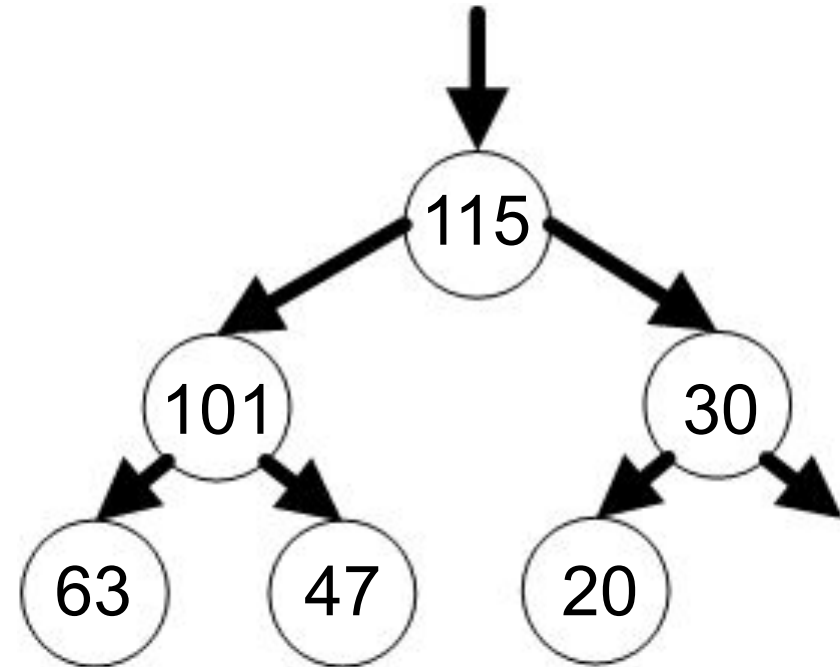


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {

    //Construção do heap
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }

    //Ordenação propriamente dita
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
}
```

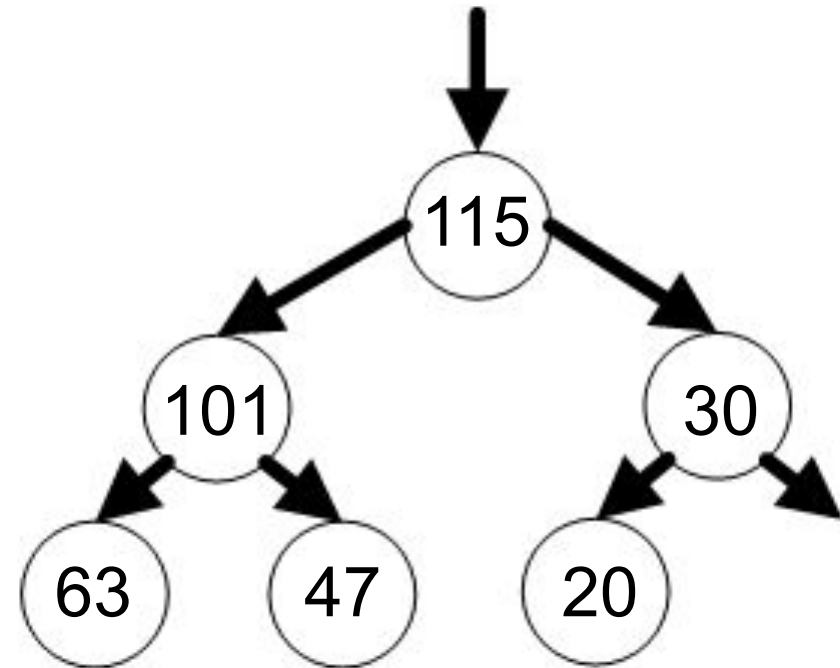


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
}
```

//Ordenação propriamente dita

```
int tam = n;  
while (tam > 1){  
    swap(1, tam--);  
    reconstruir(tam);  
}  
}
```

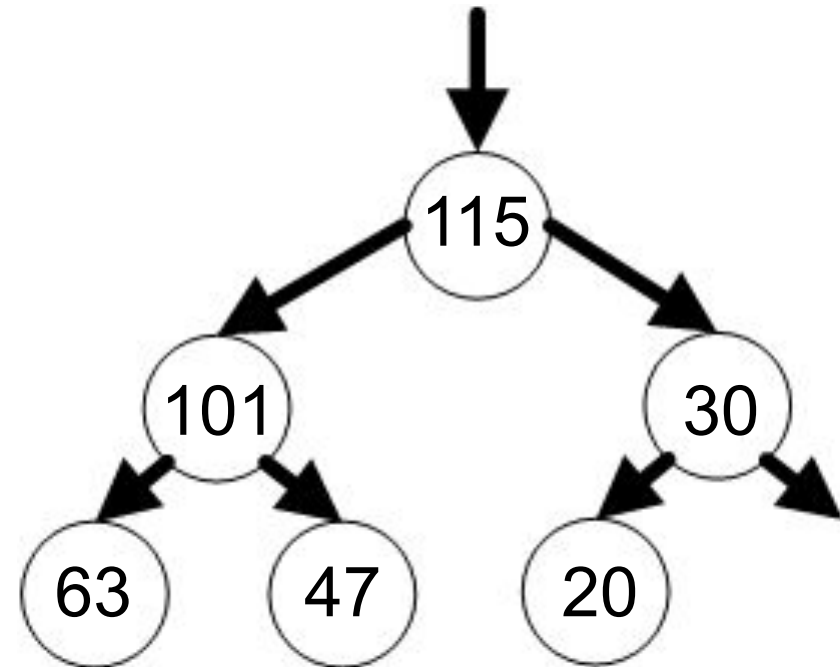

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

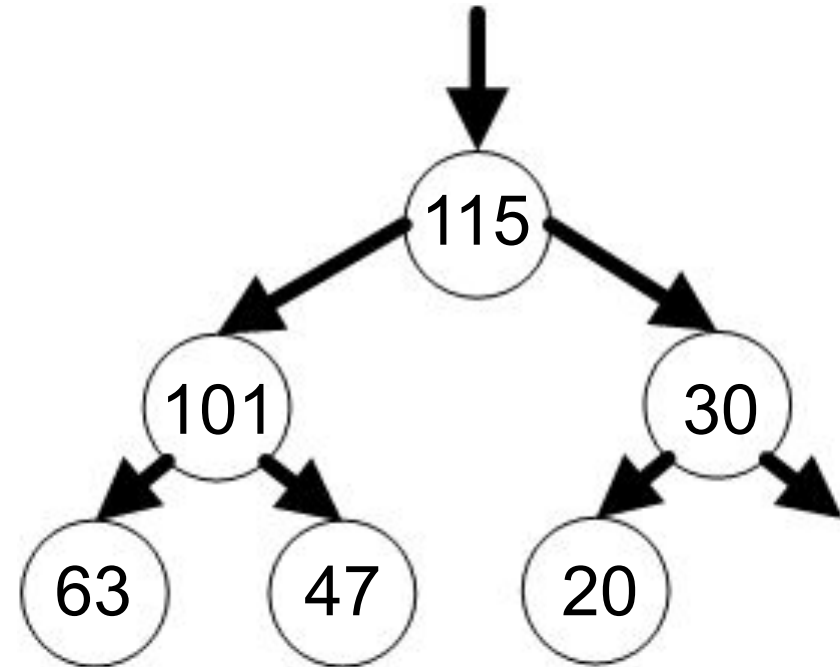

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

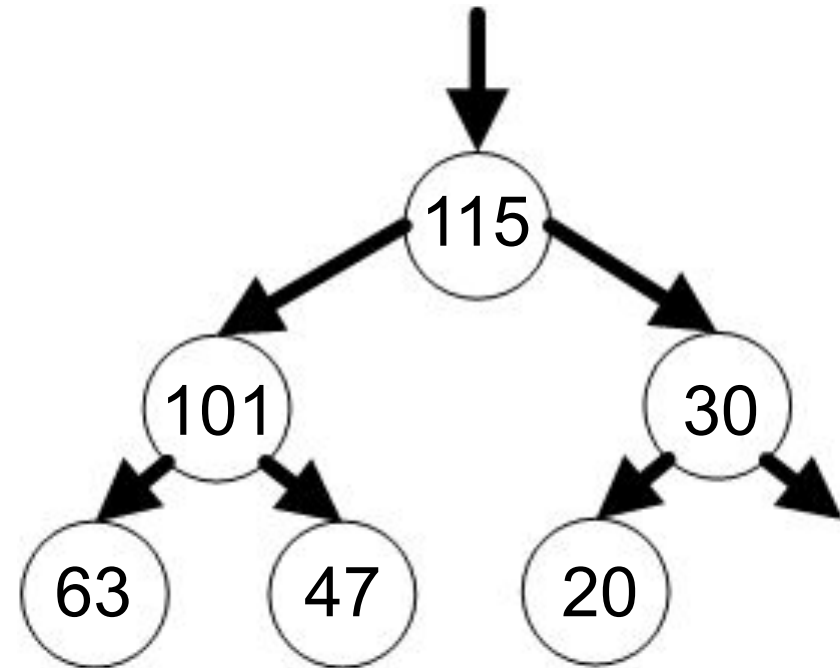

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **6**

true:  $6 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

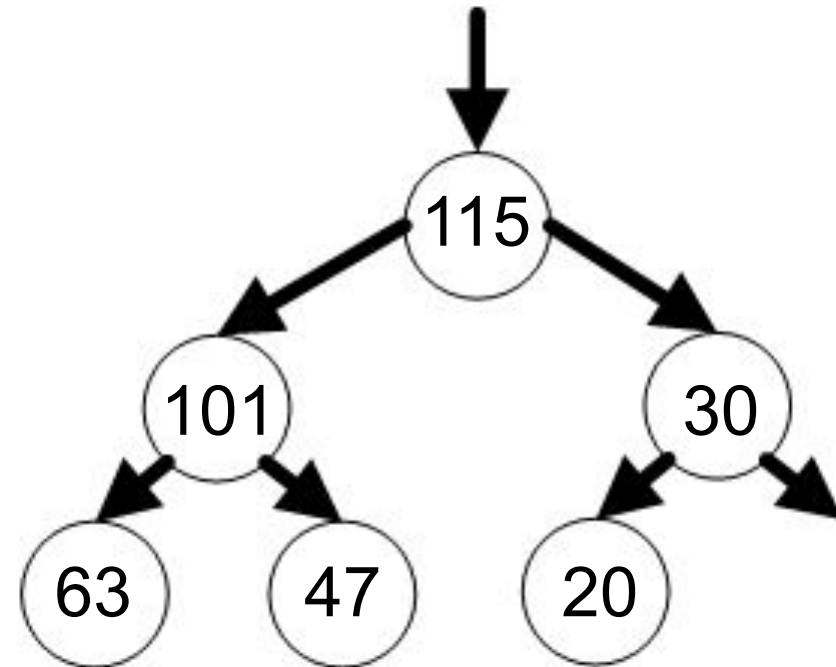

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

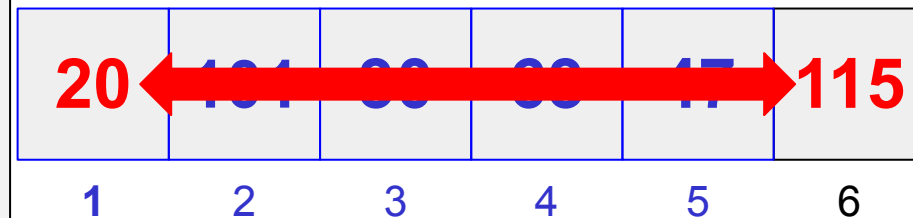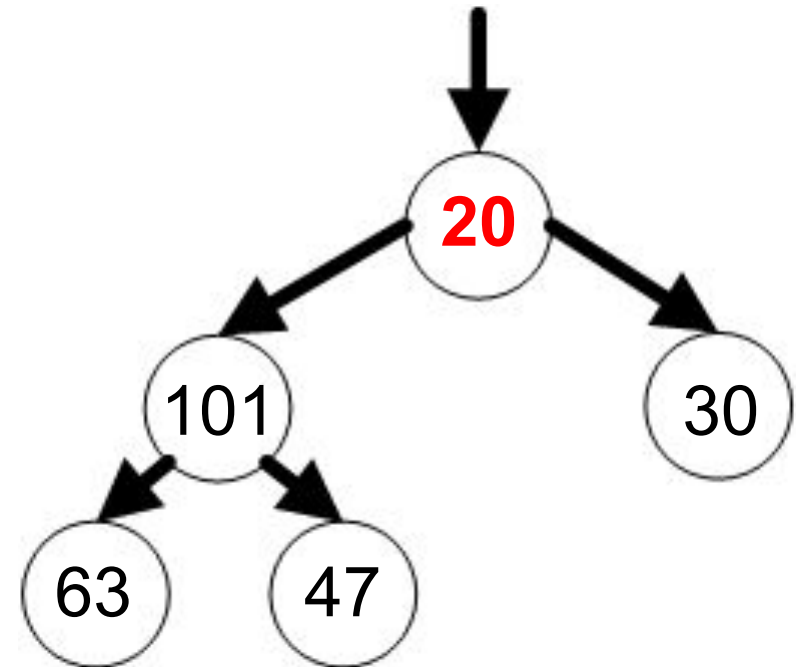

## Algoritmo em C *like*


...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

5

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

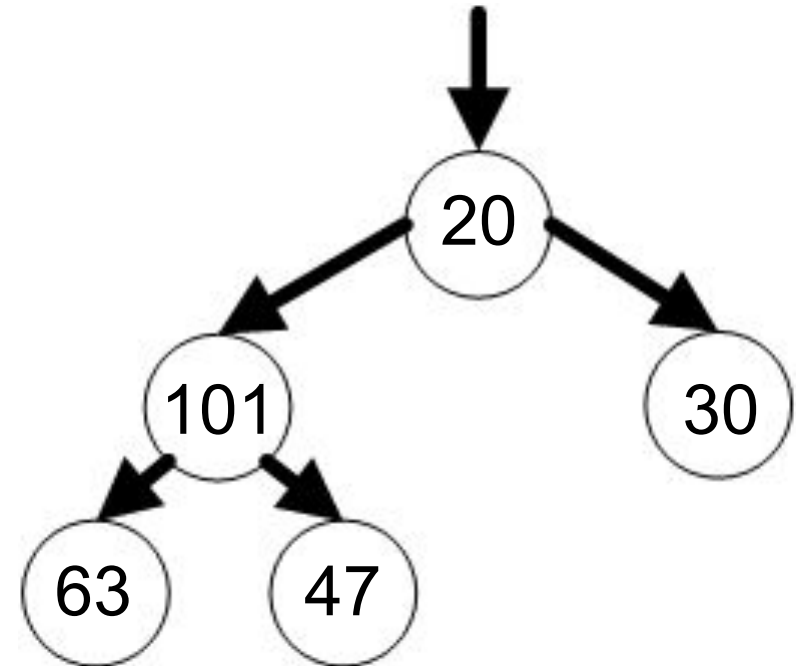

20	101	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

5

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

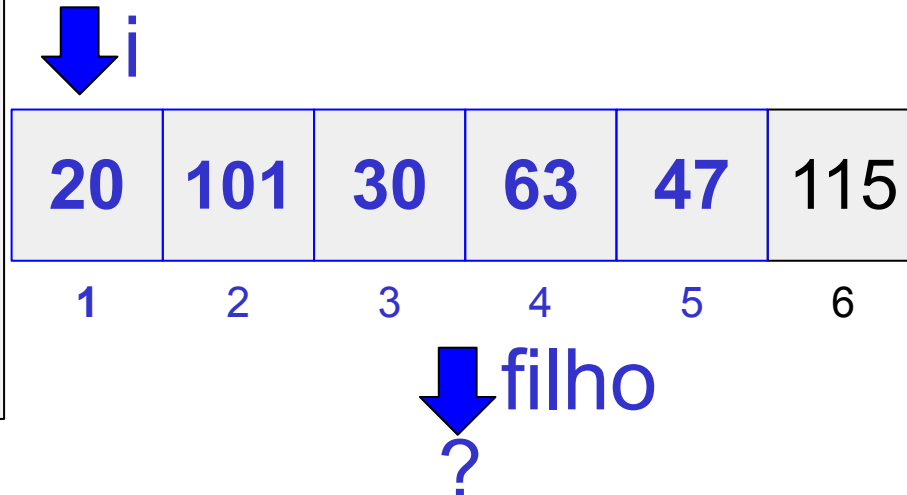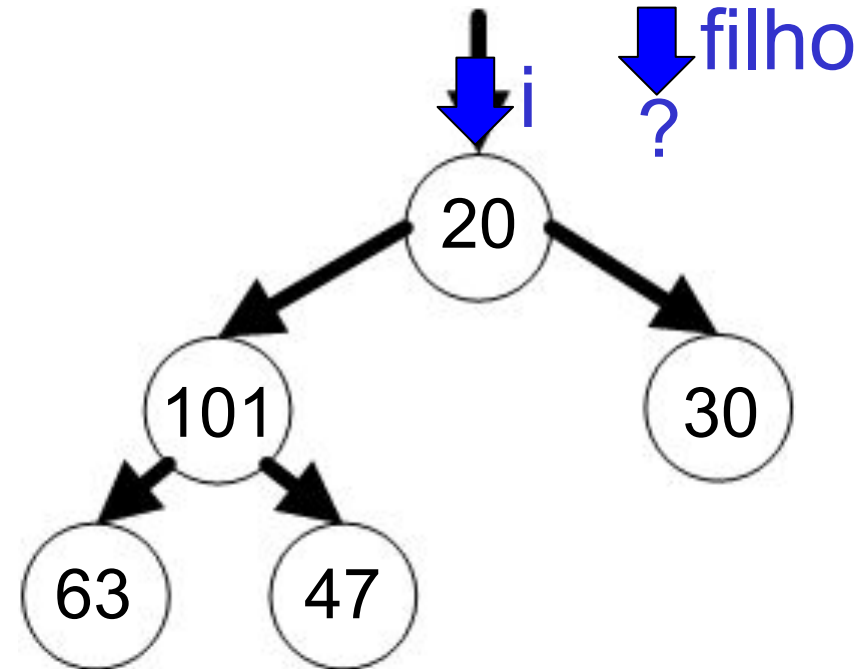

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true: 1 <= 2

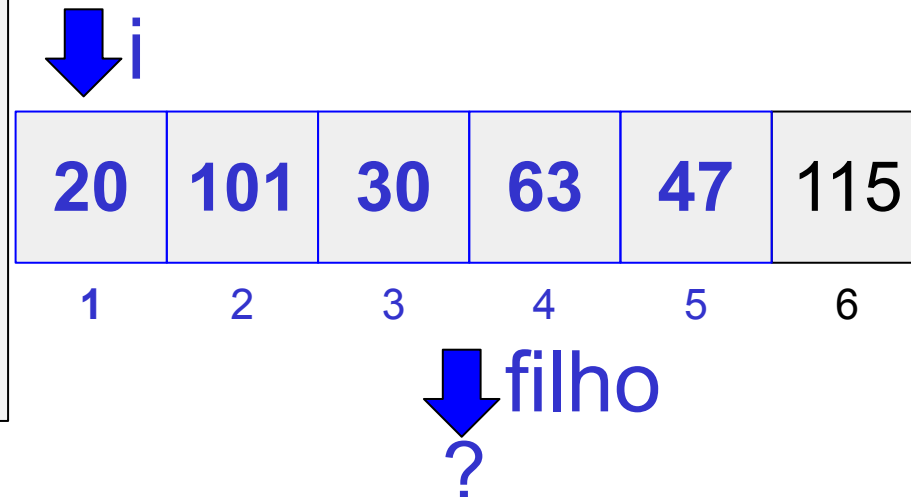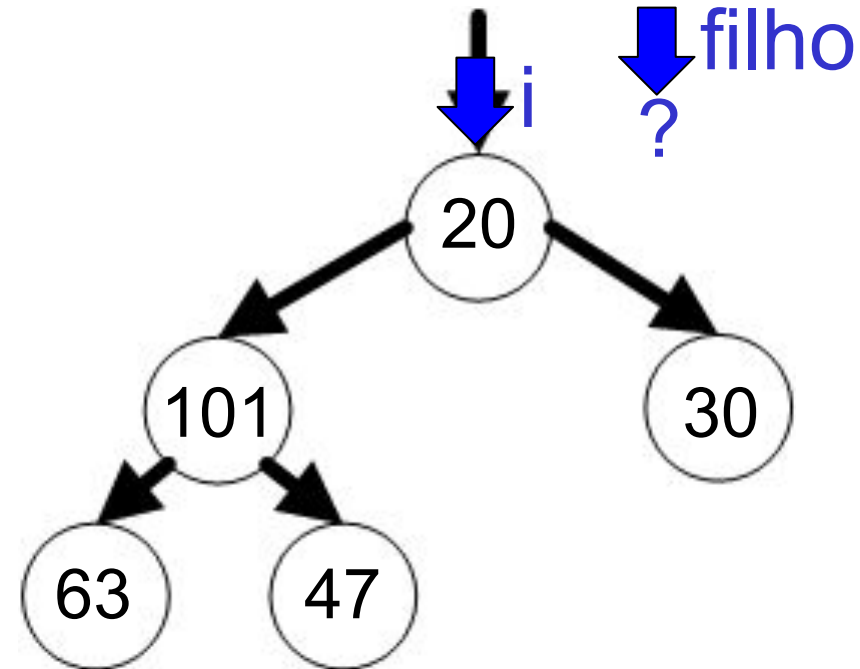

## Algoritmo em C like



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

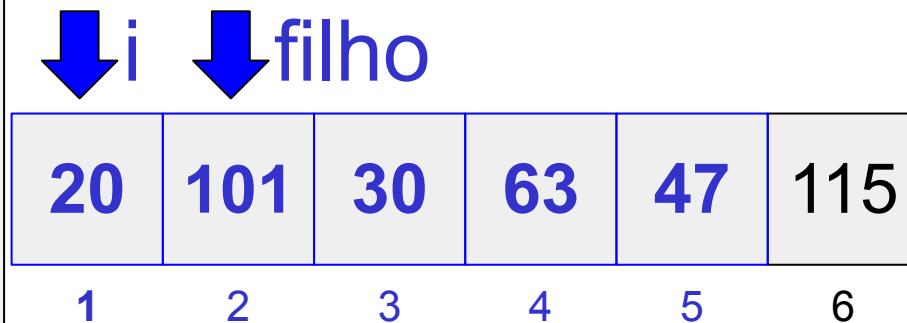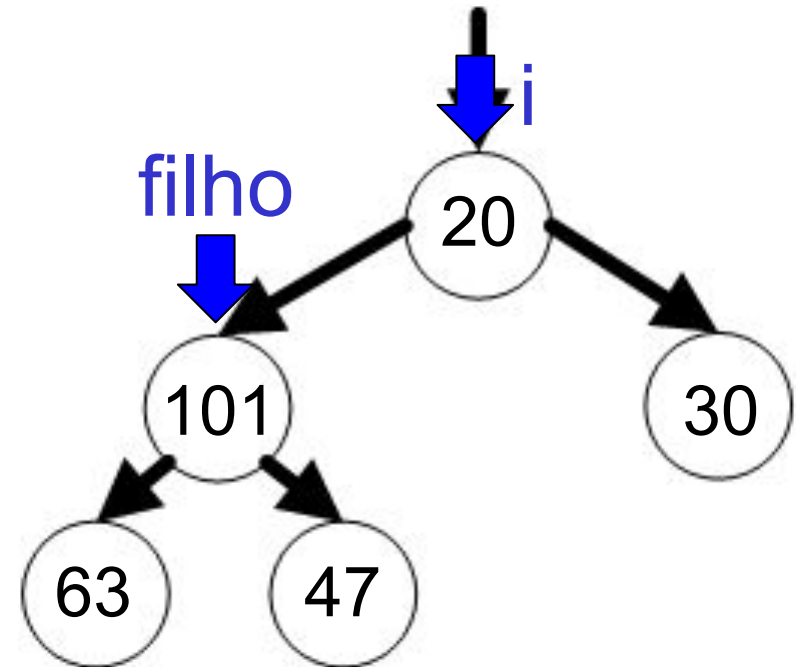

## Algoritmo em C like

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 20 < 101

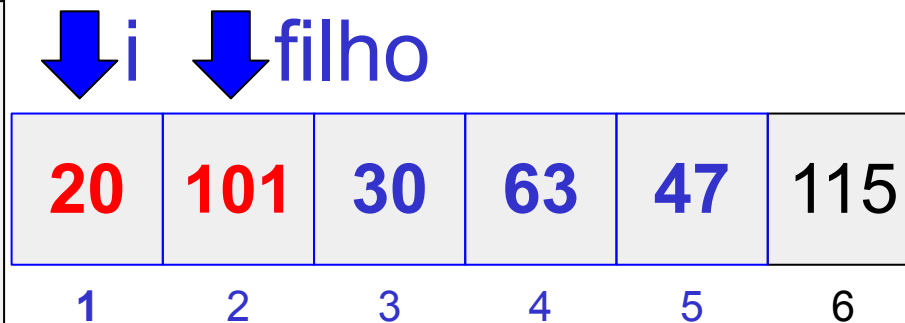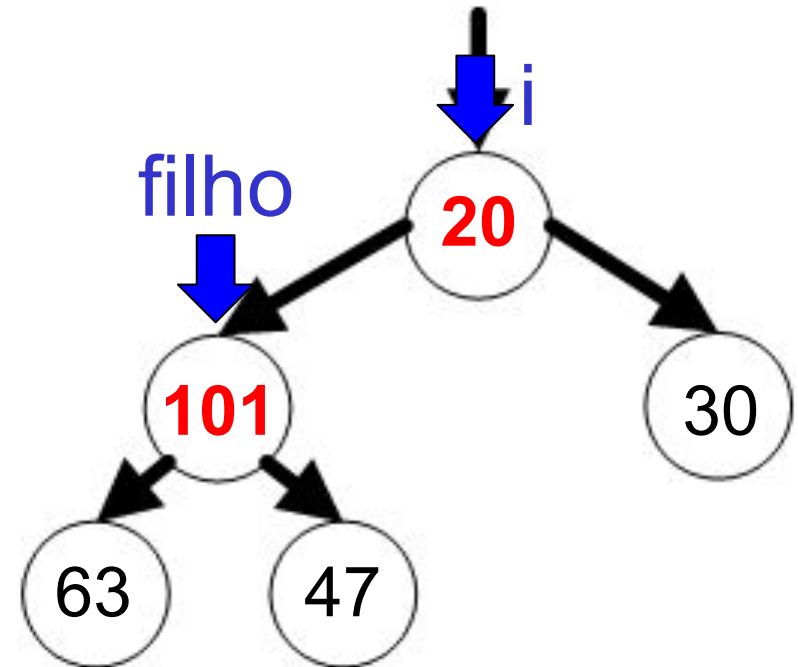



## Algoritmo em C like

```


int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

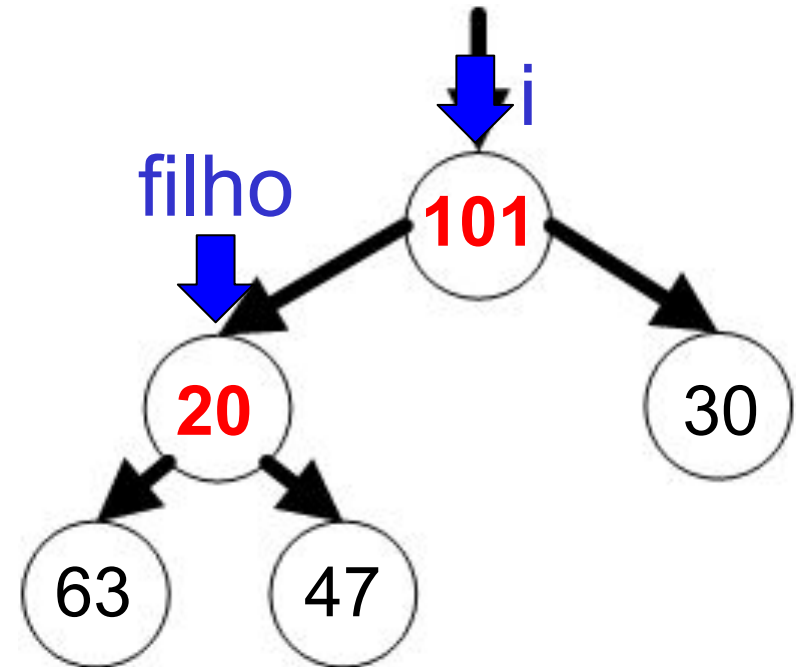

↓ i   ↓ filho

101 ↔ 20	30	63	47	115	
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

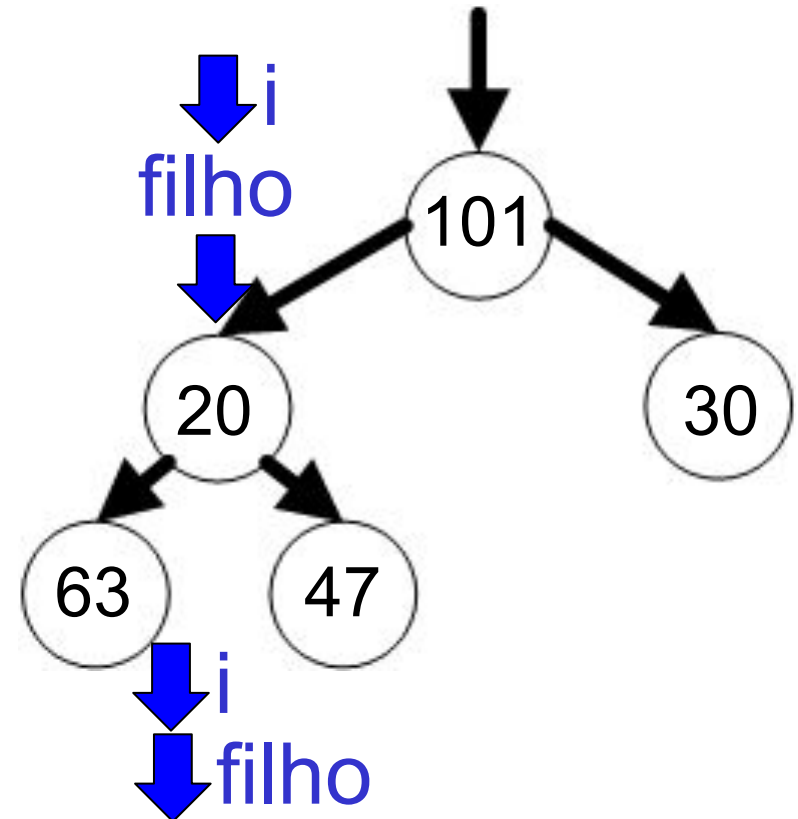

101	20	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 2 <= 2

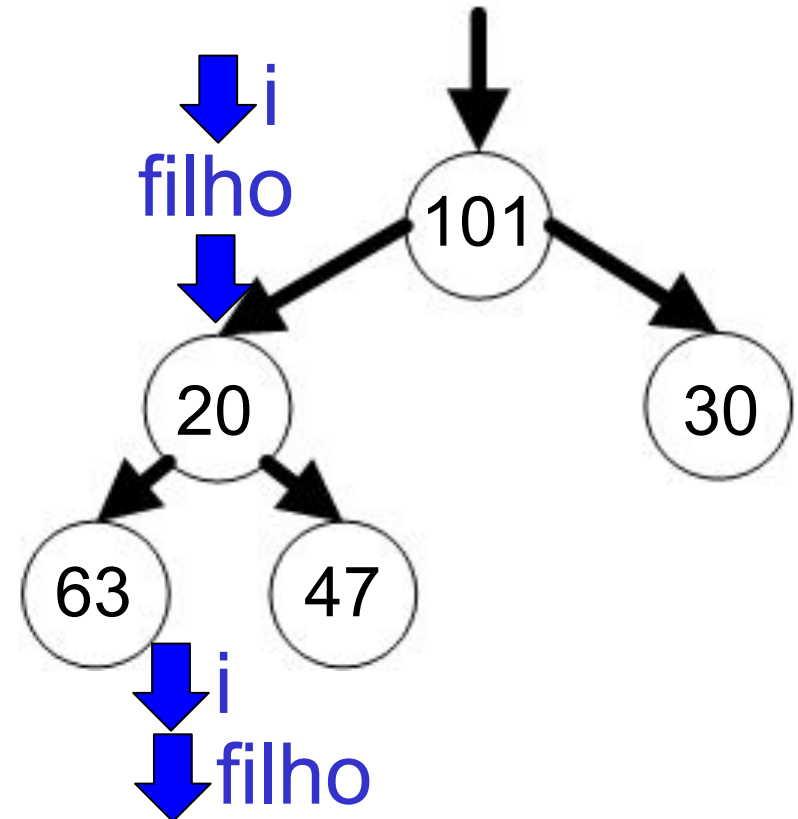

101	20	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

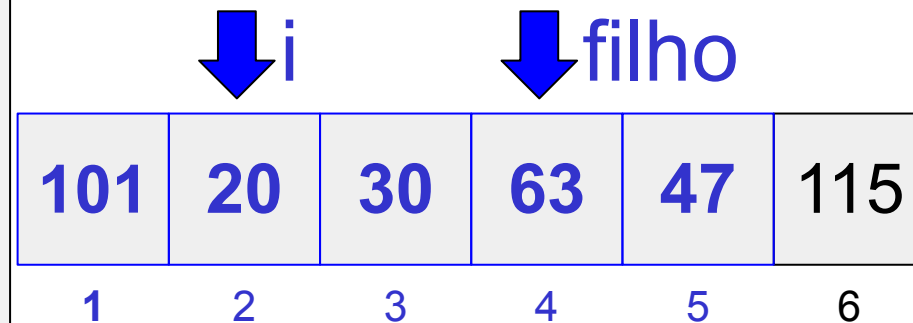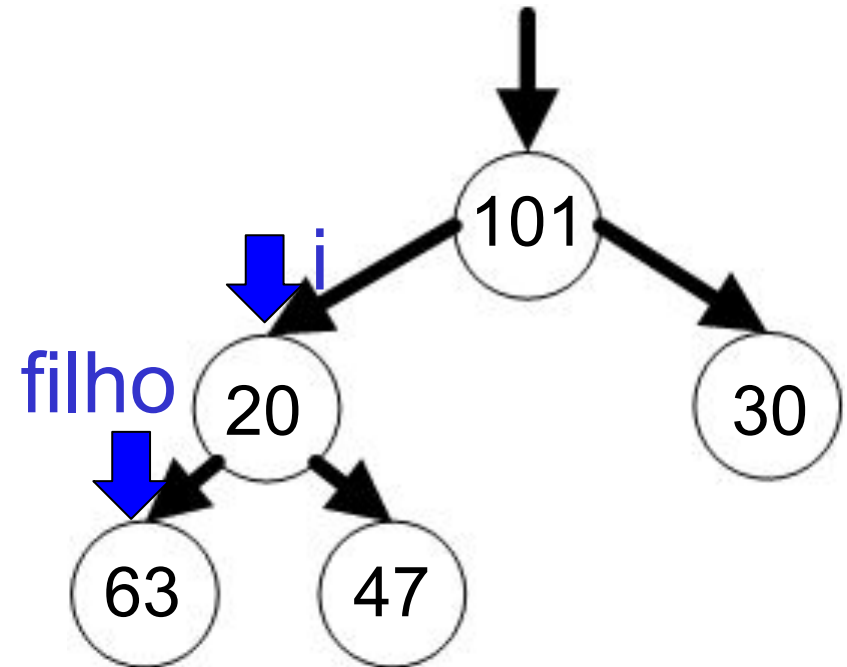

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
  int i = 1;
  while (hasFilho(i, tam) == true){
    int filho = getMaiorFilho(i, tam);
    if (array[i] < array[filho]) {
      swap(i, filho);
      i = filho;
    } else {
      i = tam;
    }
  }
}
  
```

true: 20 < 63

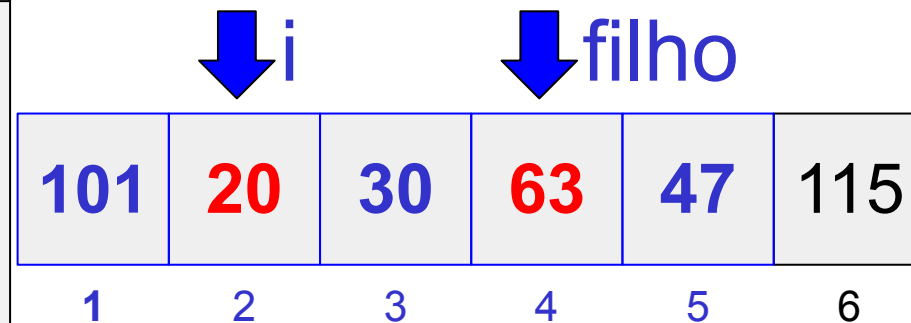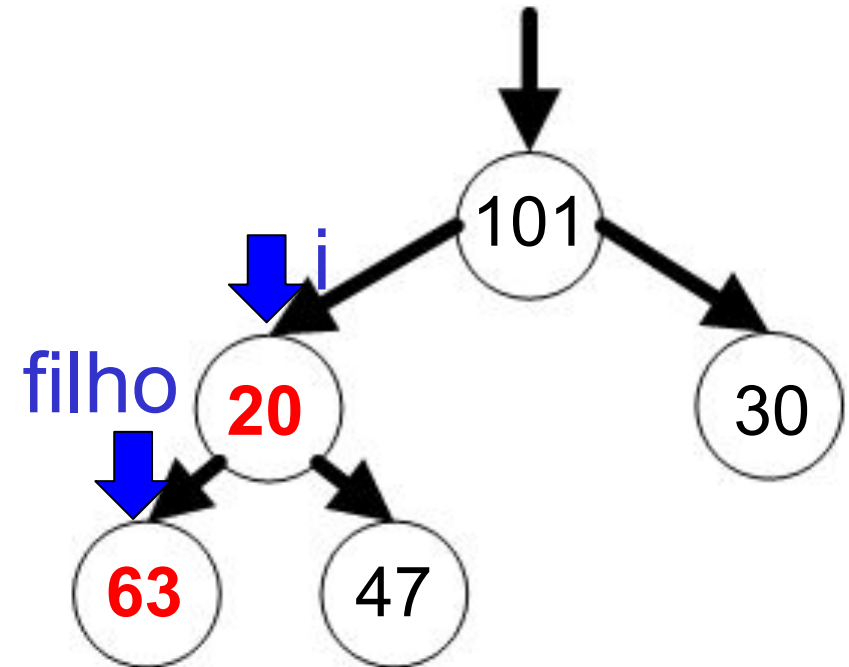

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

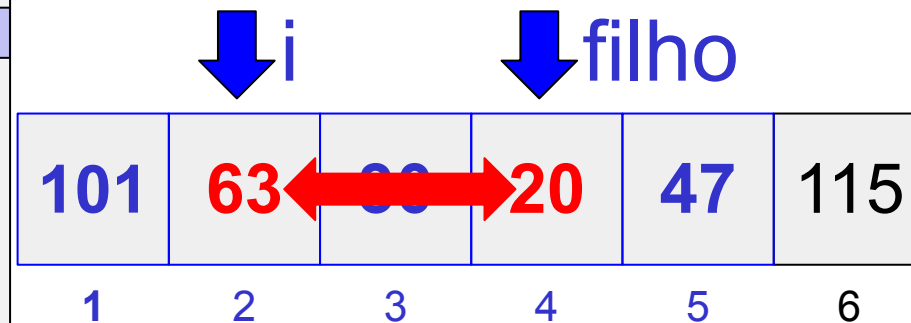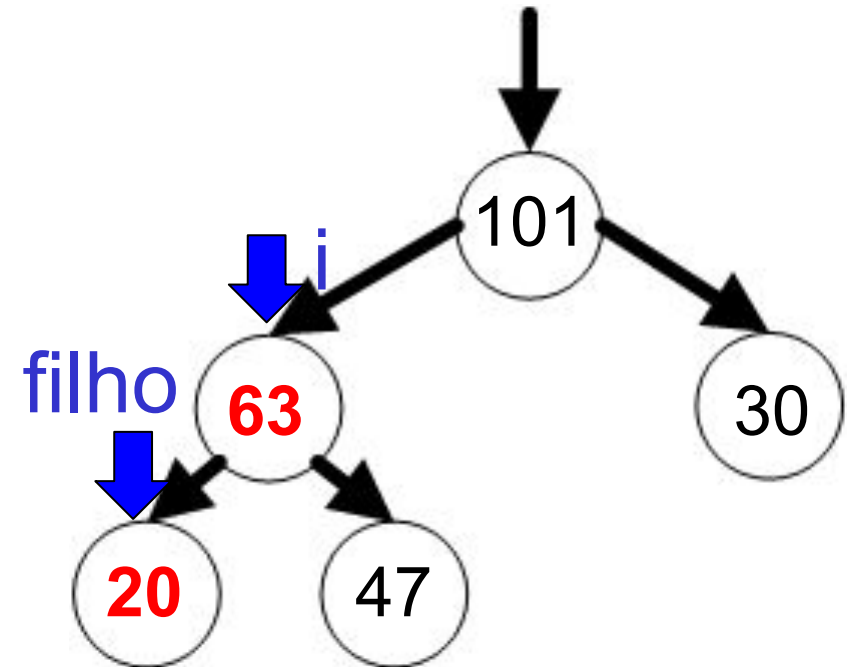

## Algoritmo em C *like*


```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

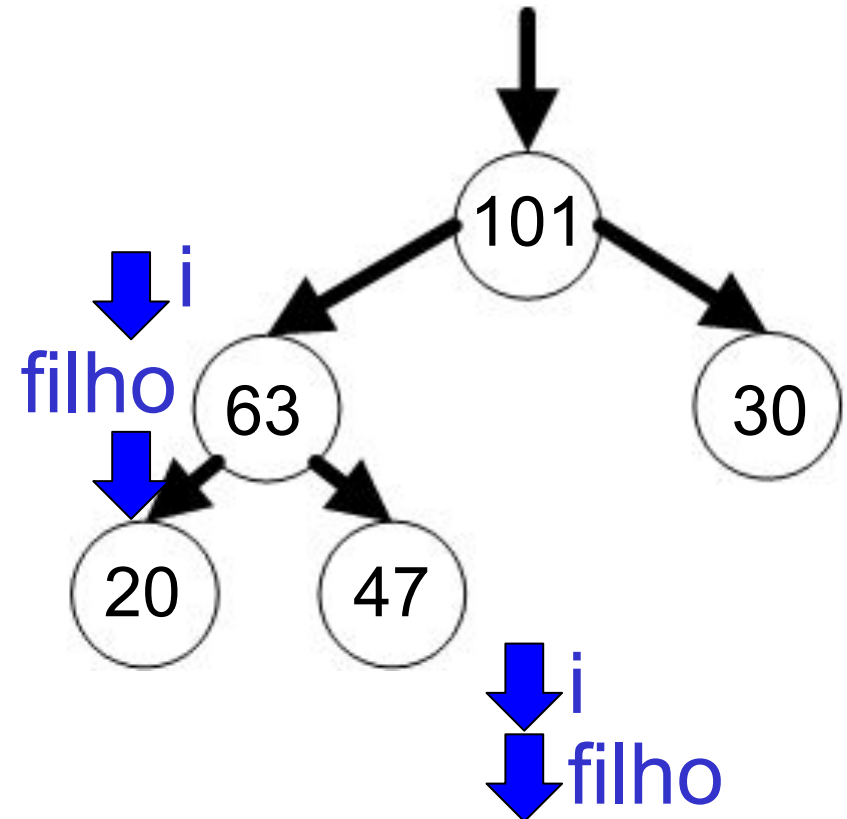

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 4 <= 2

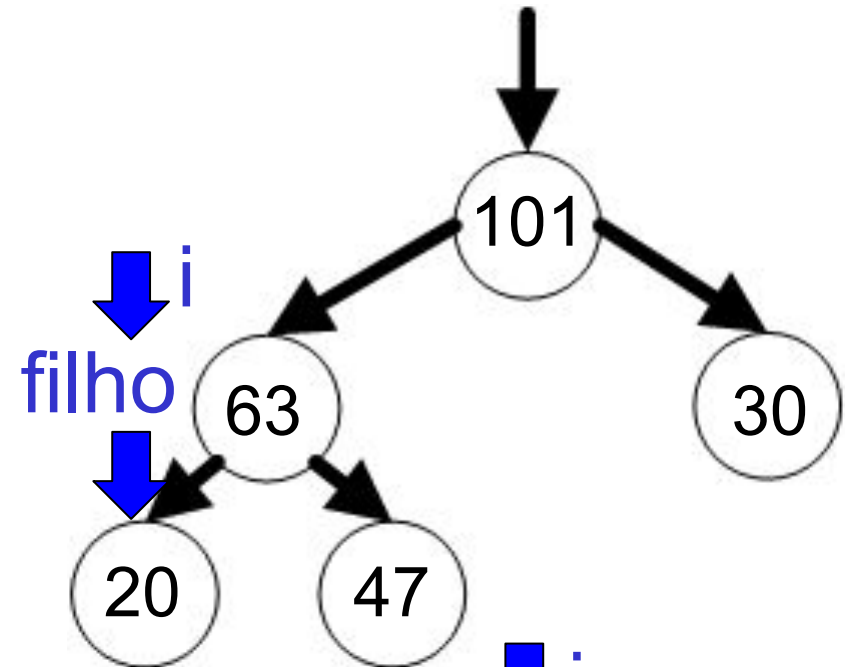

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
```

tam

5

```
    reconstruir(tam);
```


```
}
```

```
}
```

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
```

```
}
```

```
}
```

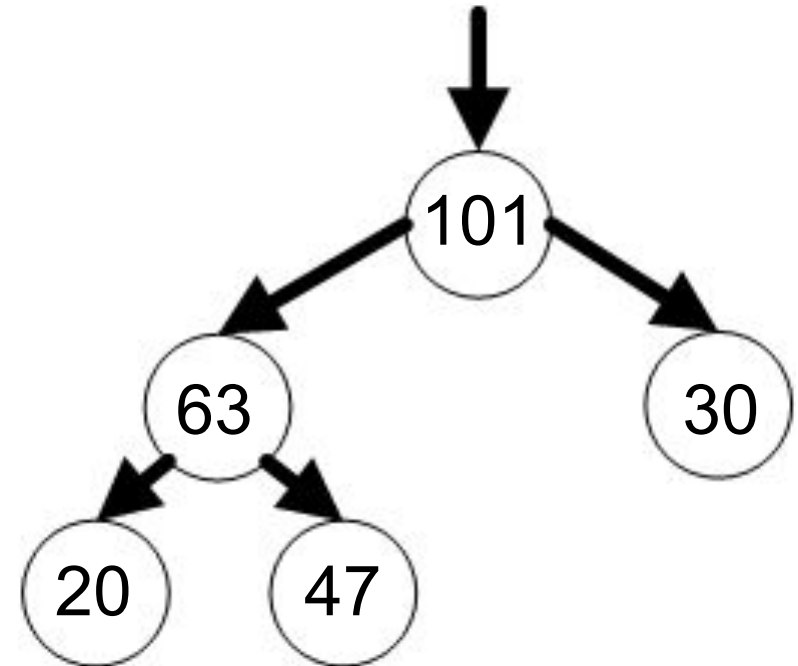

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C like

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **5**

true:  $5 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

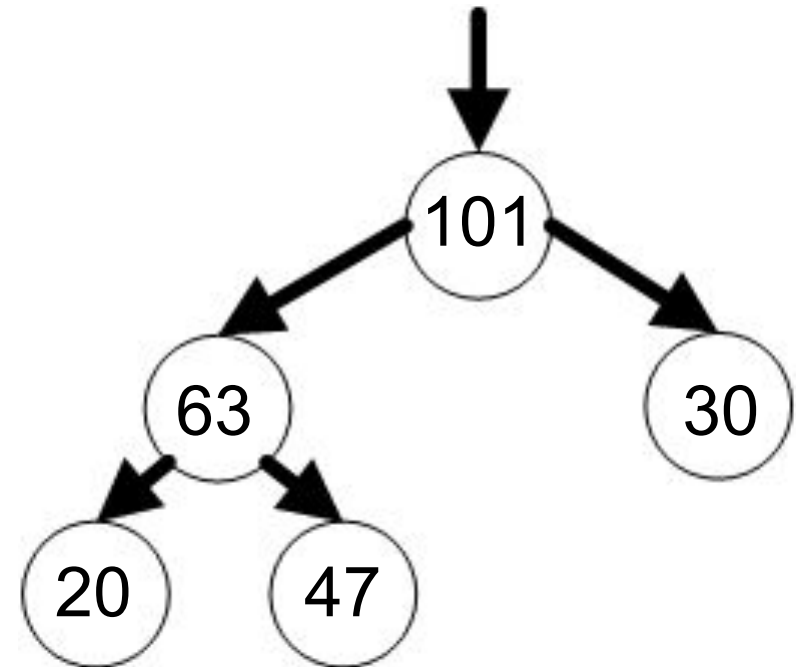

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```



tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

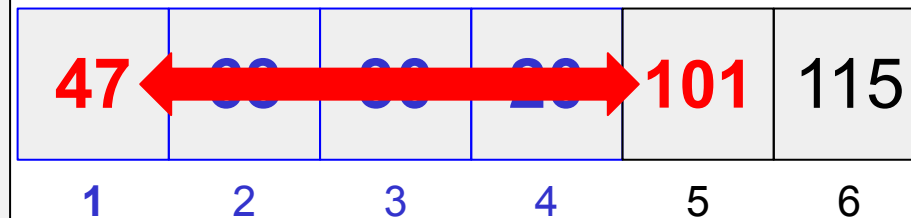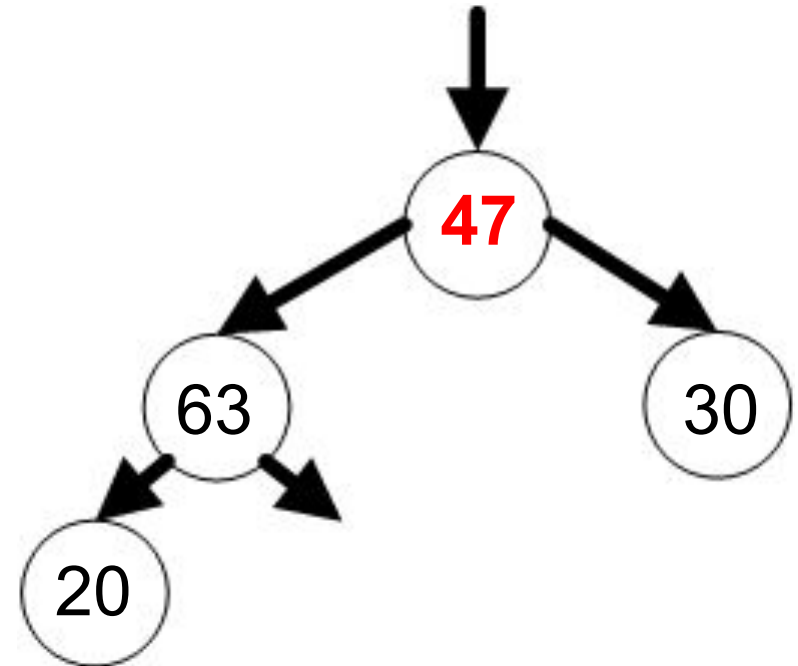

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

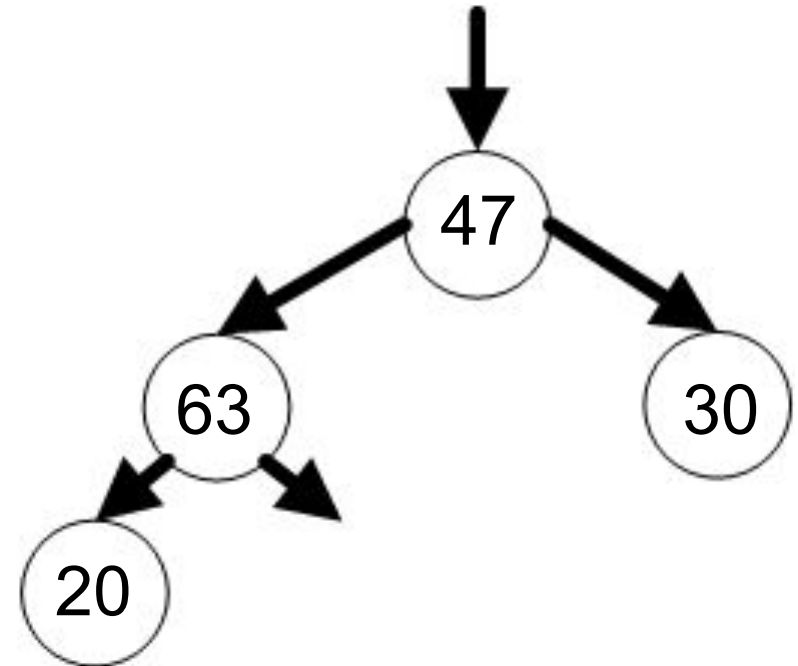

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
```

tam



4

```
    reconstruir(tam);
}
```

```
void reconstruir(int tam){
```

```
    int i = 1;
```

```
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

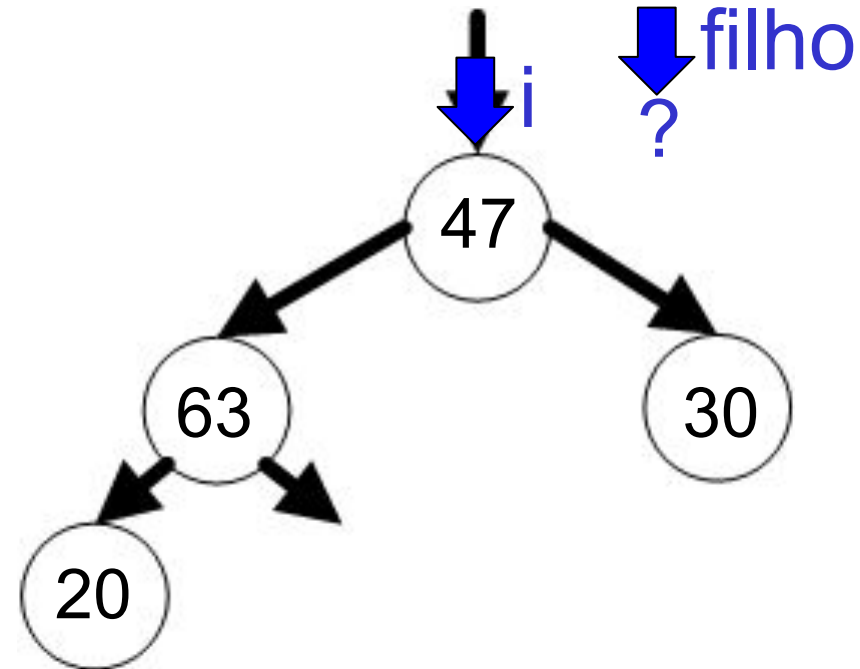

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true: 1 <= 2

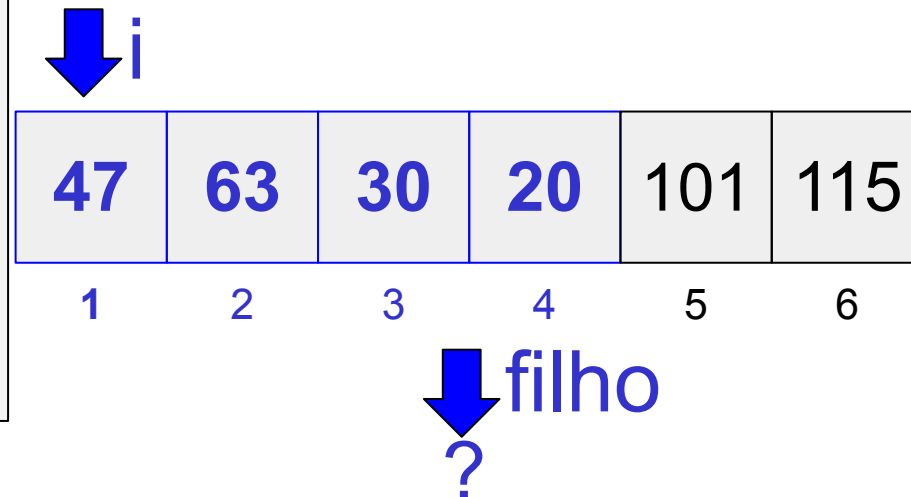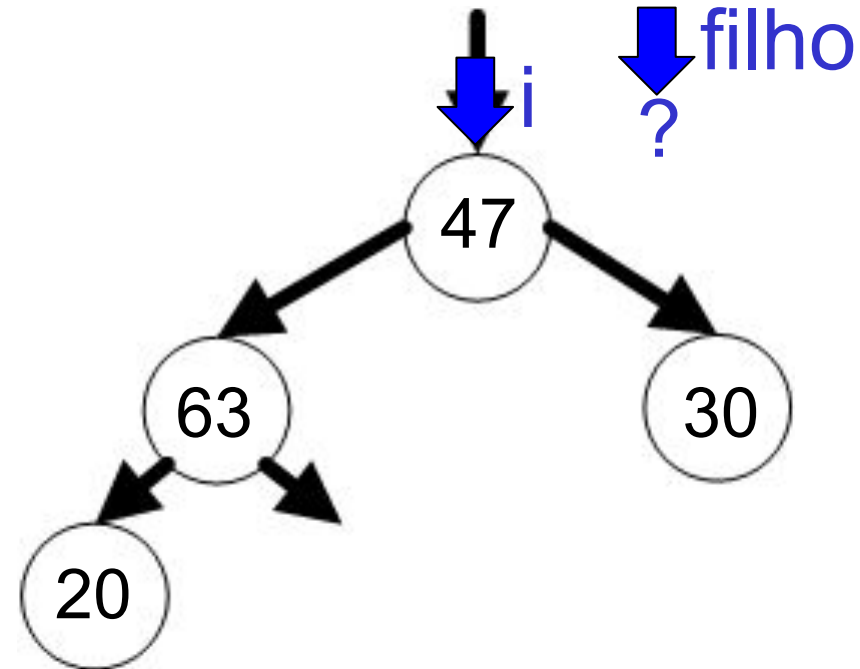

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

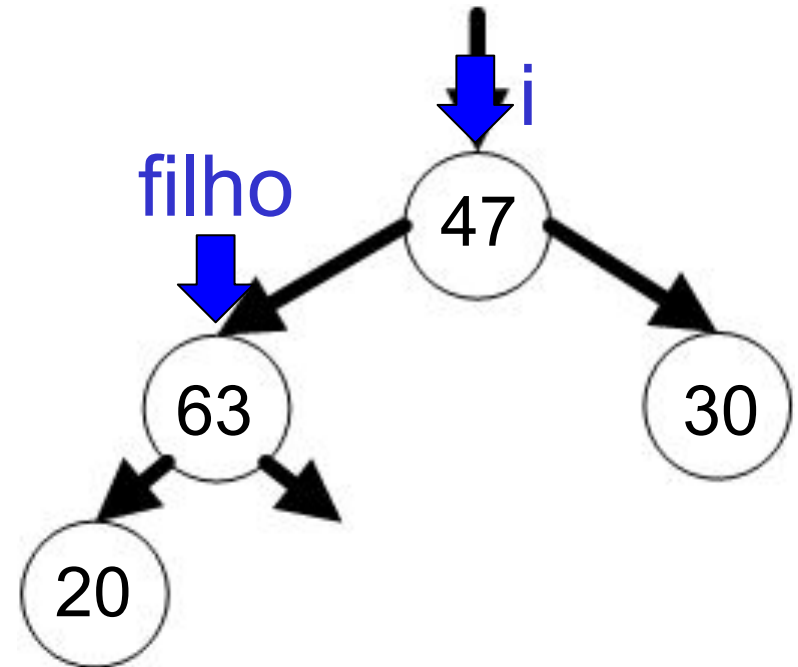

↓ i   ↓ filho

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```


tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

true: 47 < 63

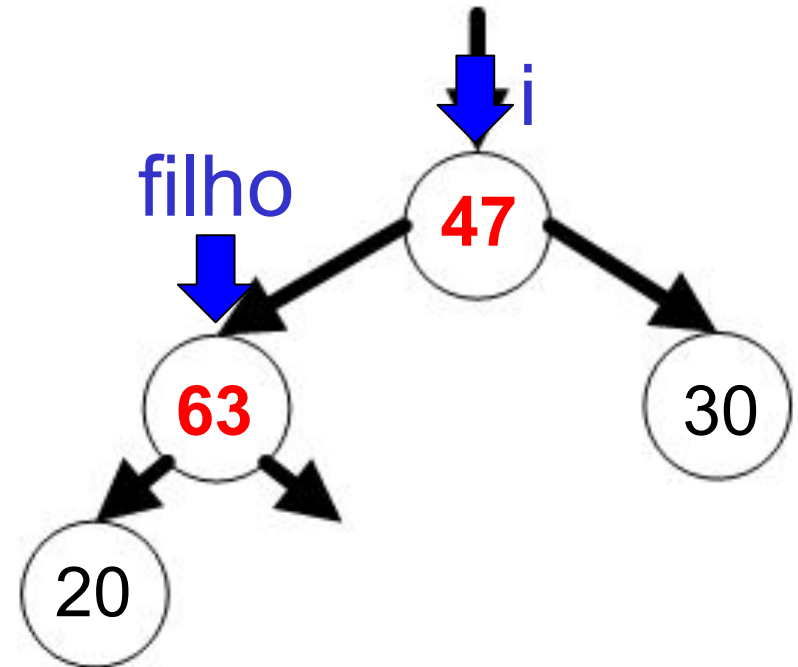



## Algoritmo em C like

```

int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```


tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

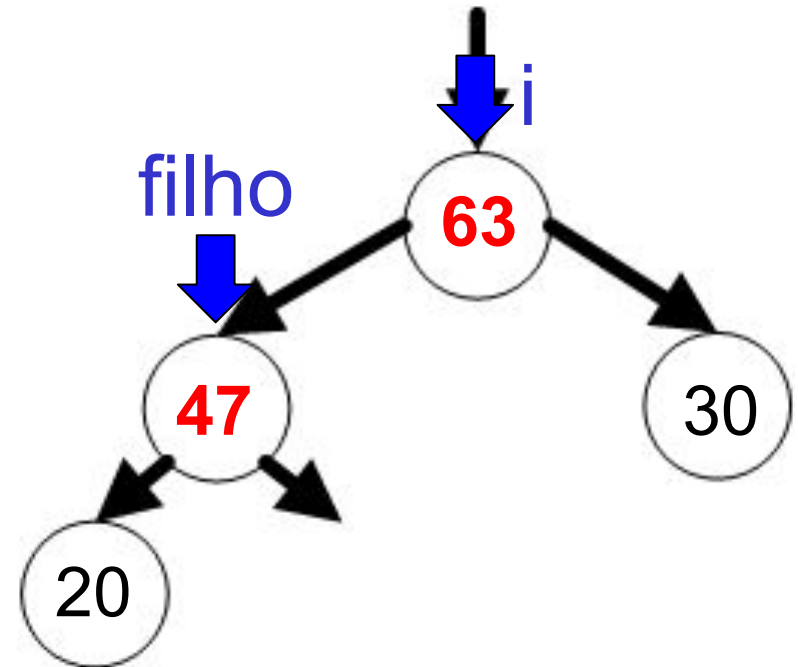

↓ i   ↓ filho

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

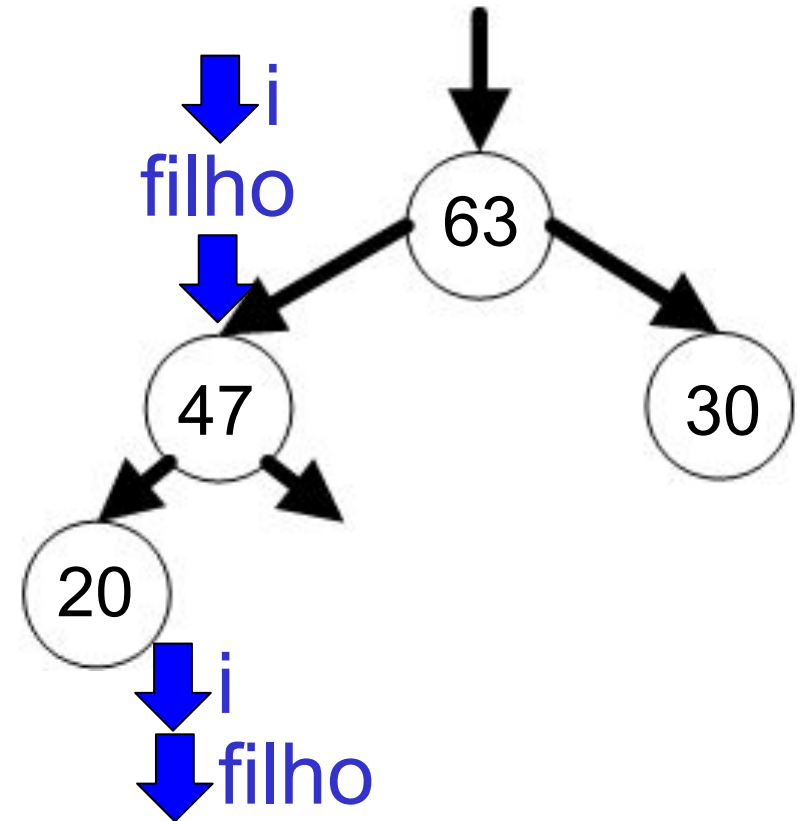

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 2 <= 2

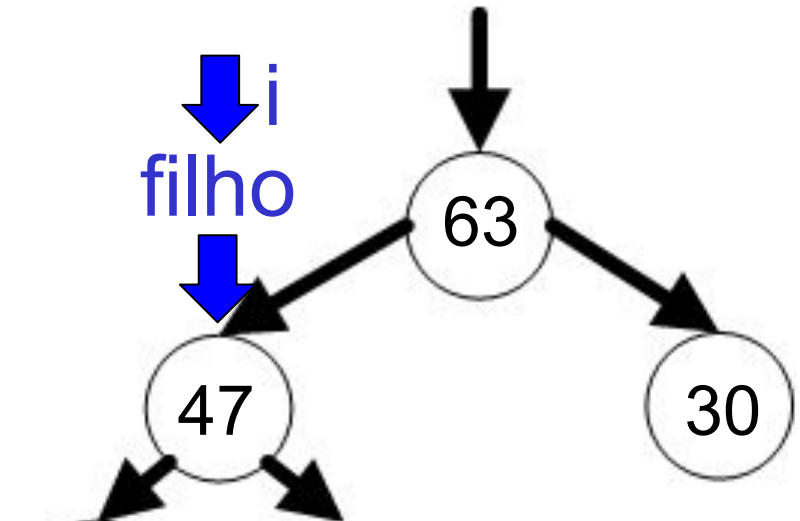

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

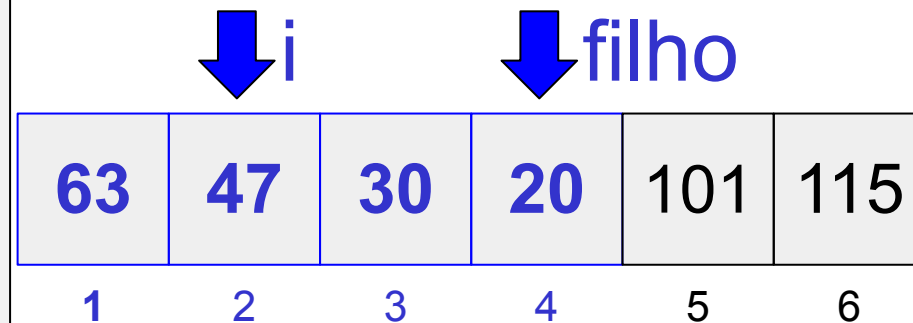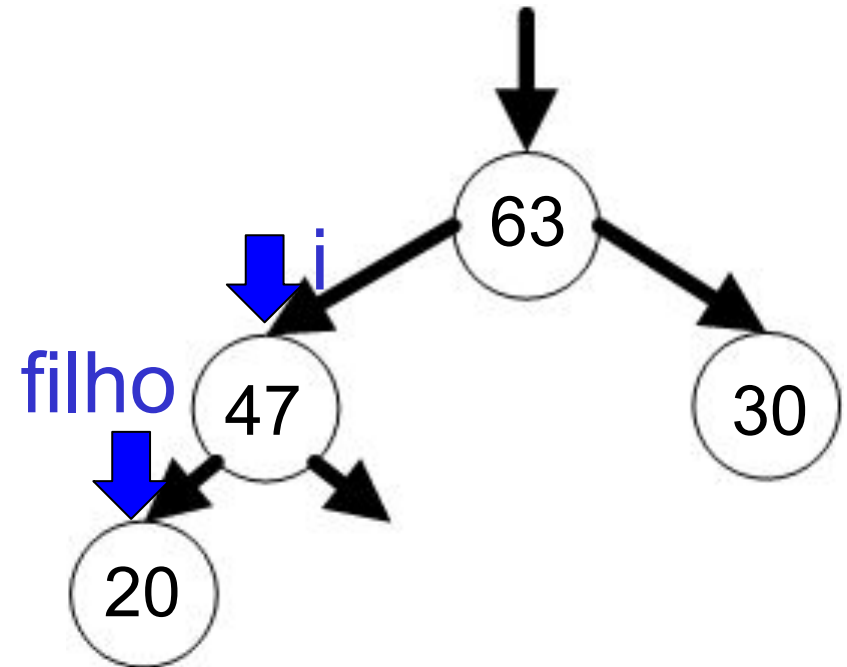

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```



tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

false: 47 < 20

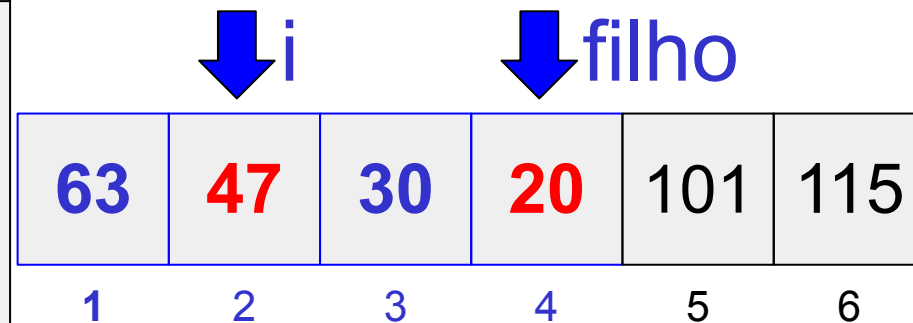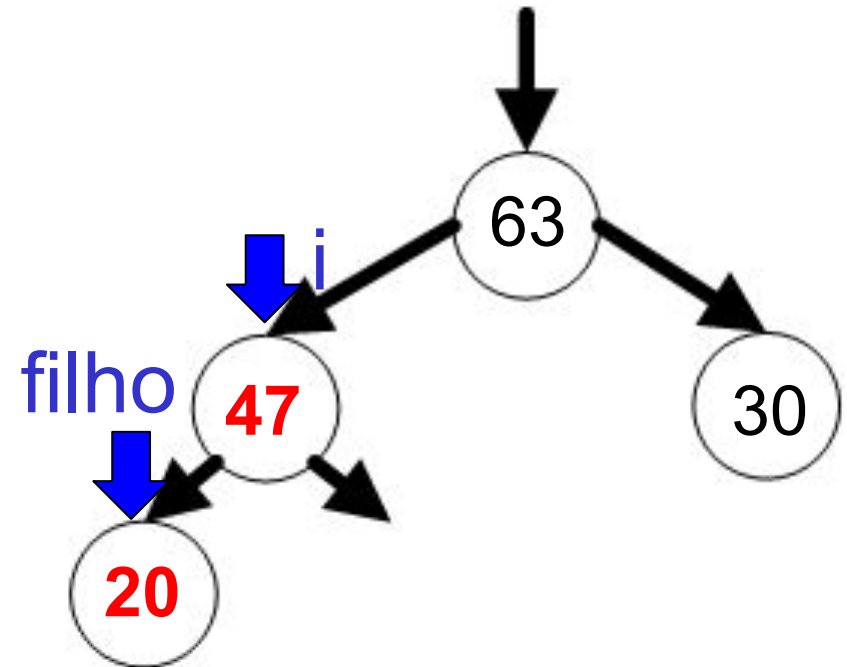

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```


tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 47 < 20

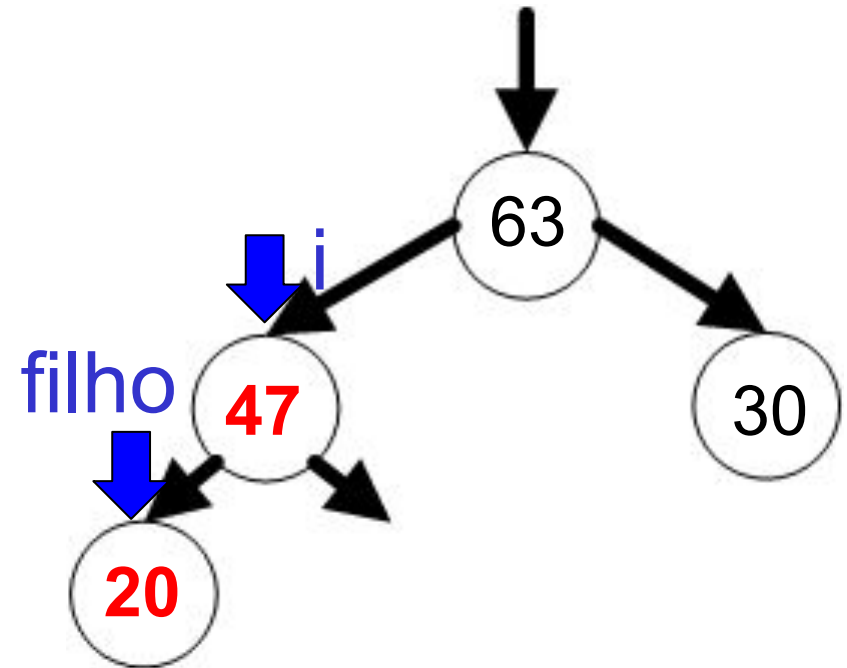

↓ i		↓ filho			
63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

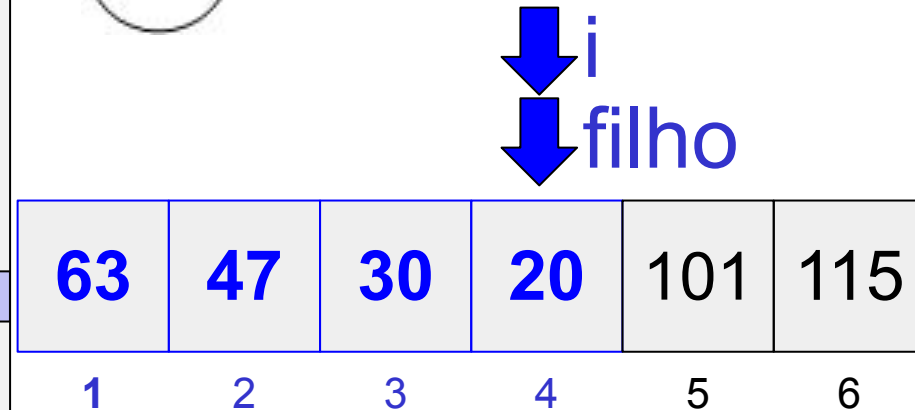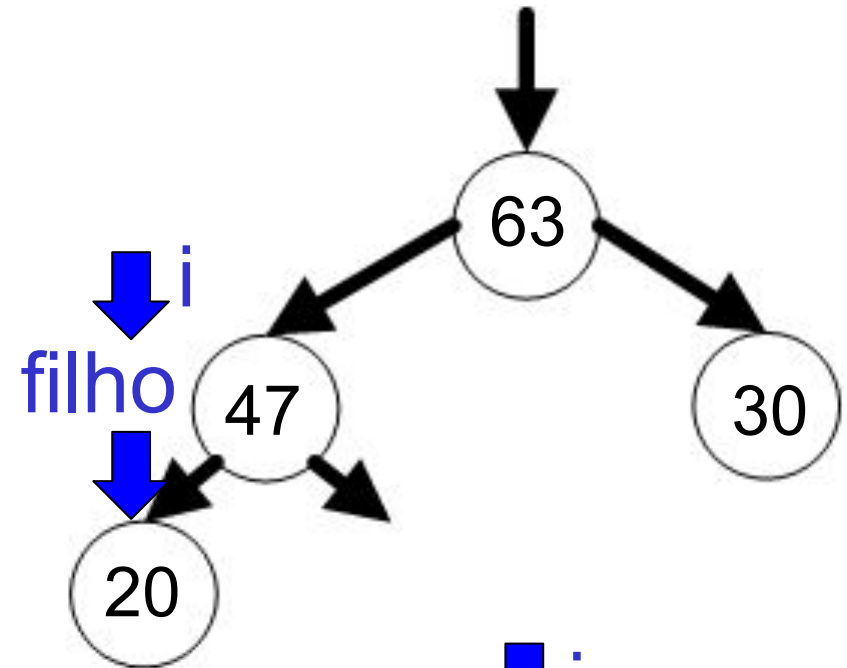

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 4 <= 2

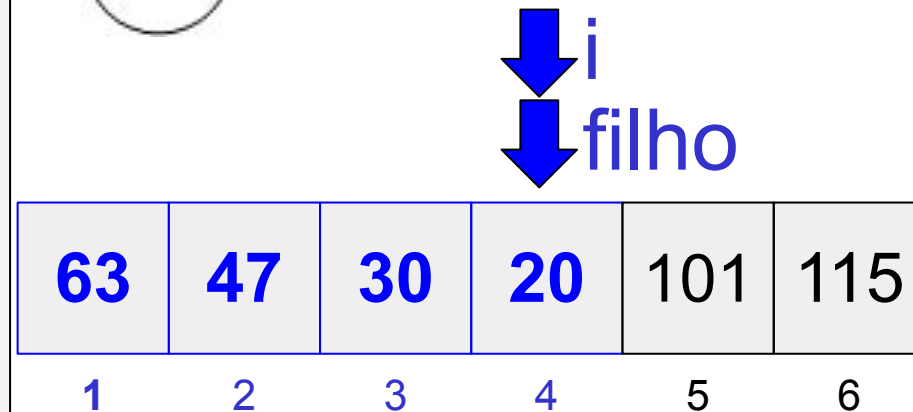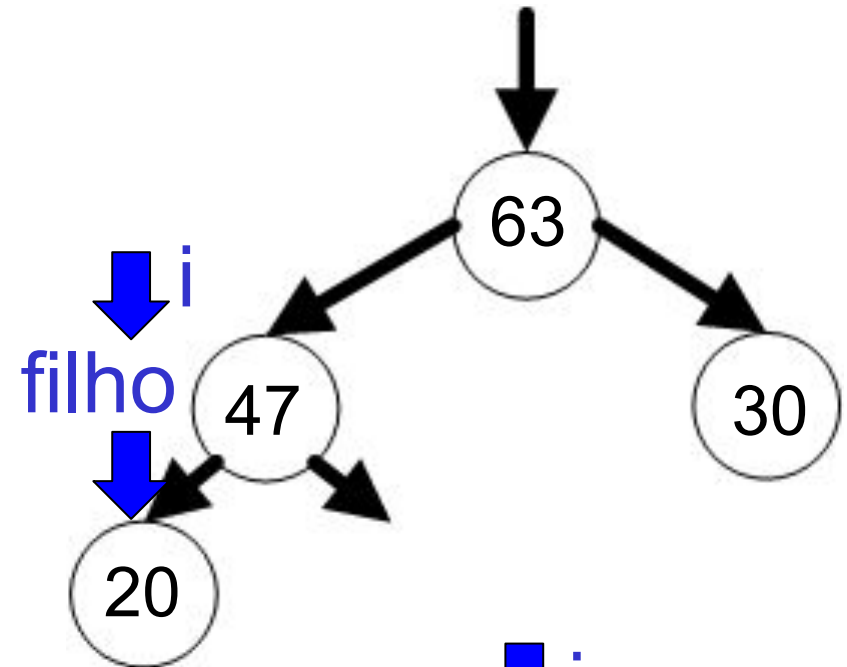



## Algoritmo em C *like*

...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
```

tam

4

```
    reconstruir(tam);
```


```
}
```

```
}
```

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
```

```
}
```

```
}
```

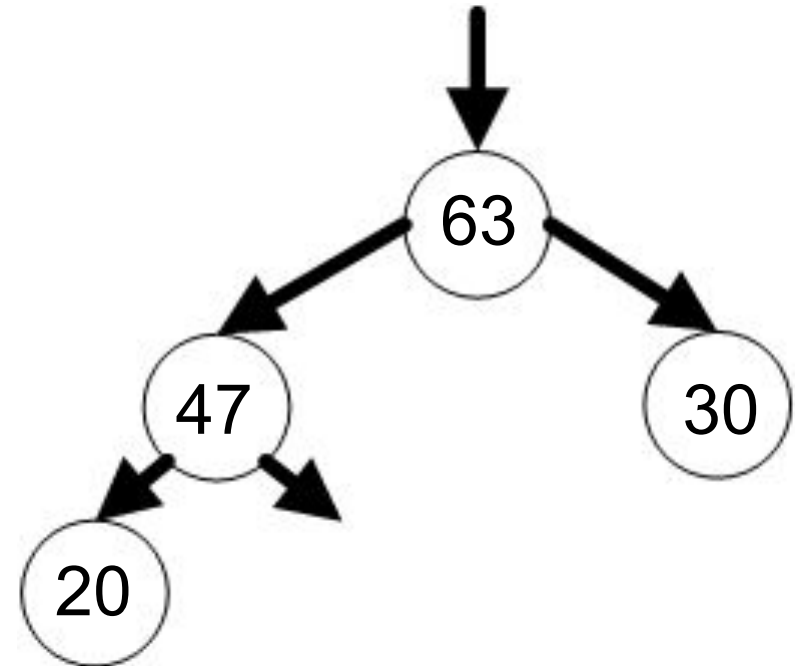

63

47

30

20

101

115

1

2

3

4

5

6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam: 4

true:  $4 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

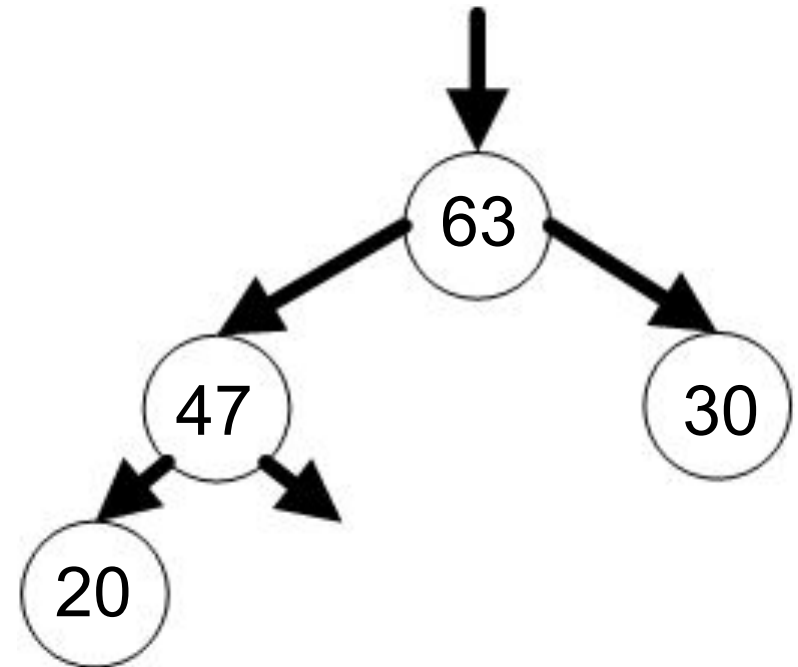

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
}
    
```

tam **3**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

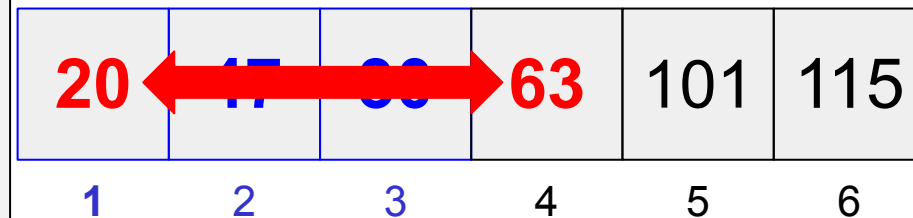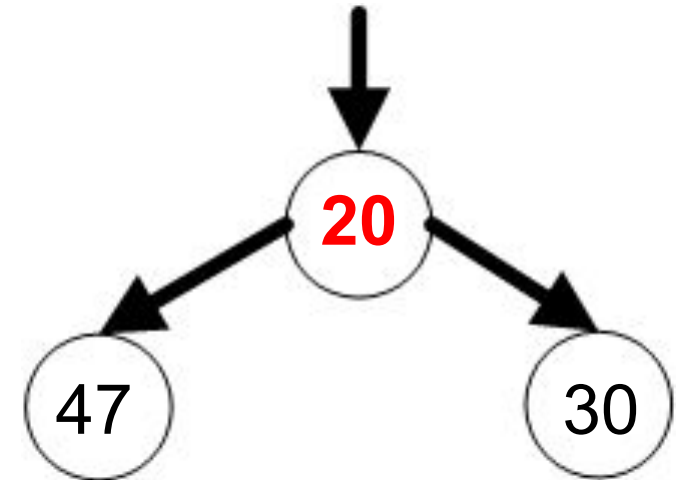

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

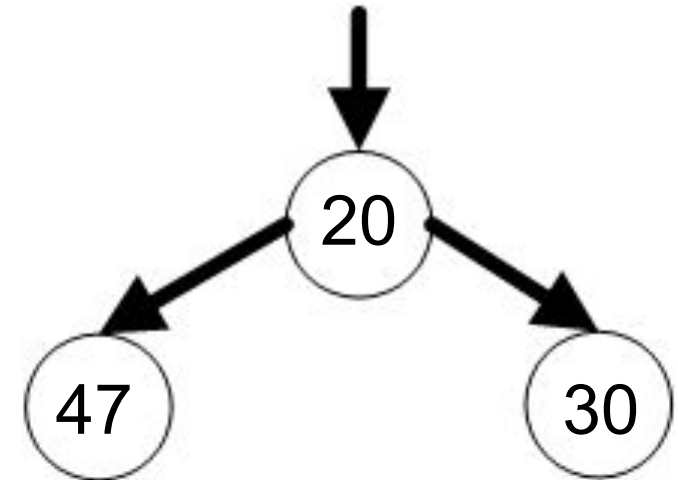

20	47	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

3

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

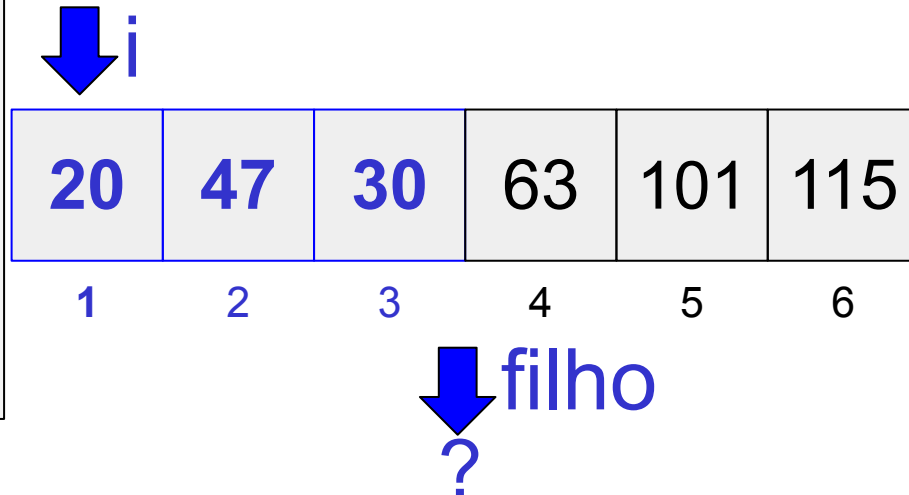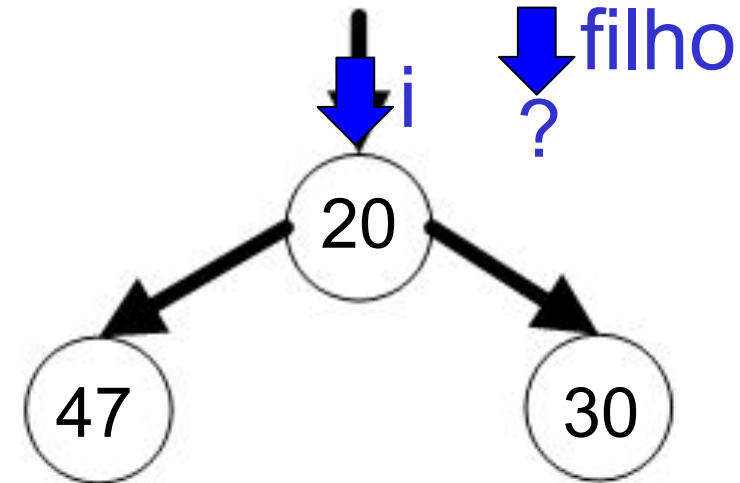

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true: 1 <= 1

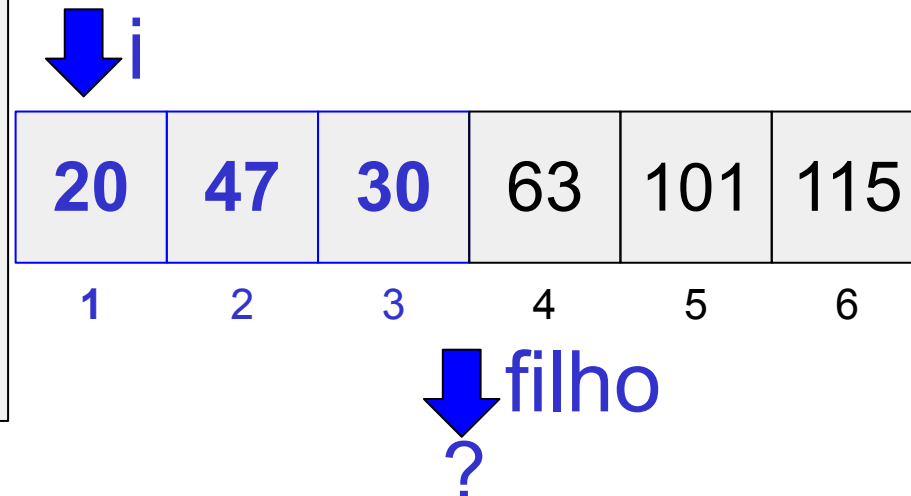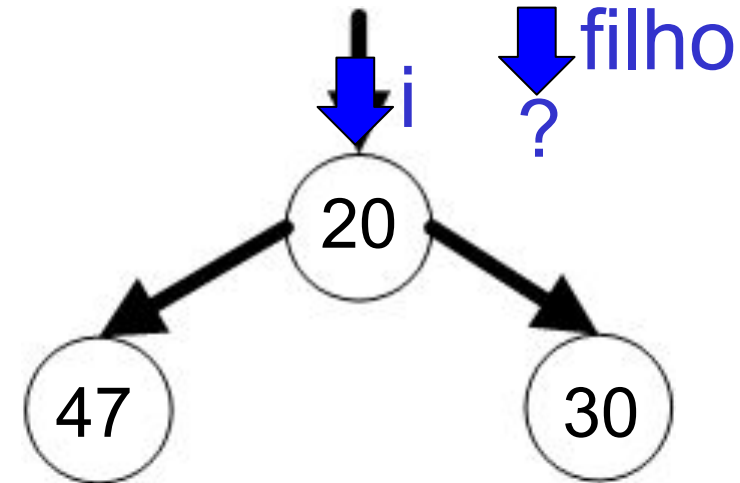

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **3**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

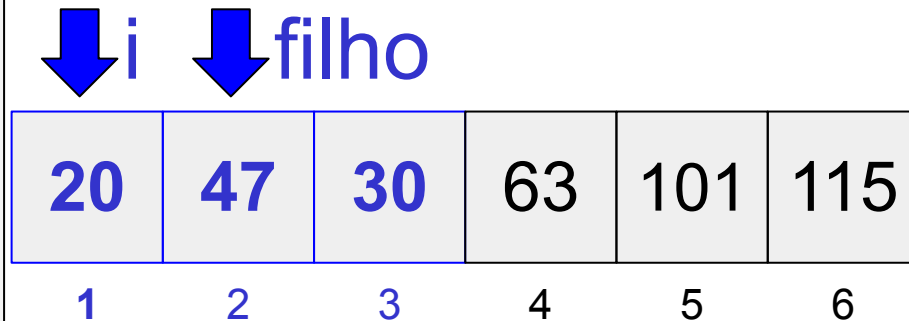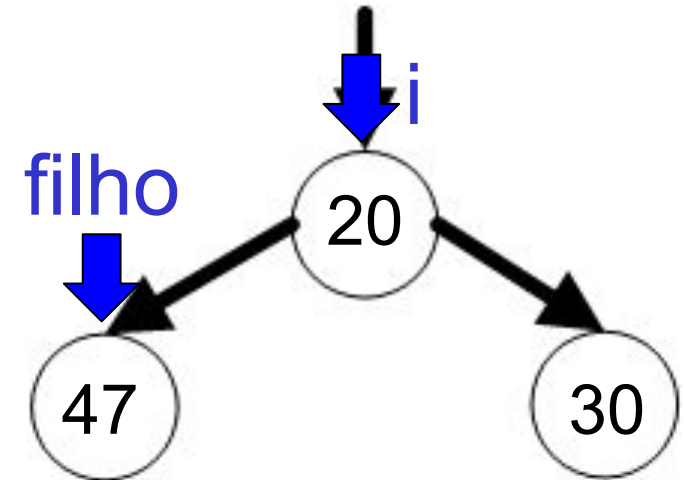

## Algoritmo em C like

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **3**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 20 < 47

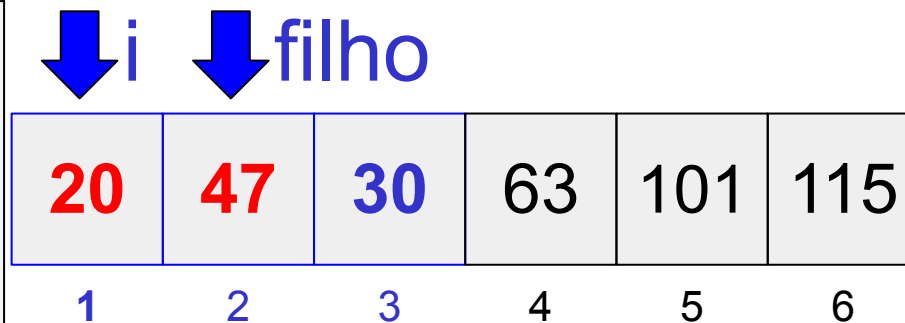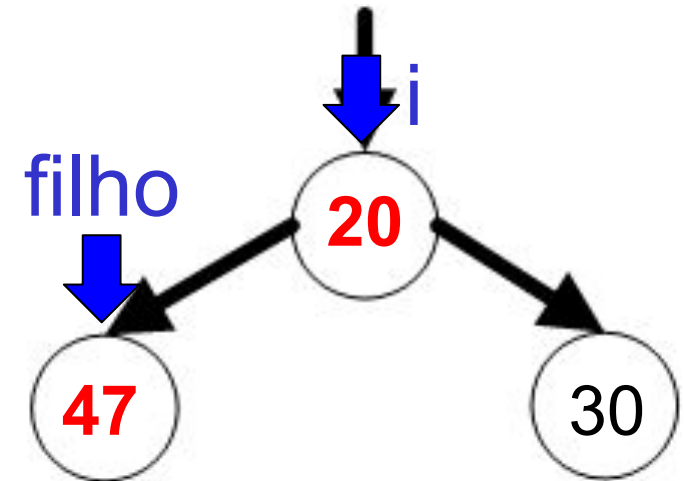



## Algoritmo em C like

```

int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```


tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

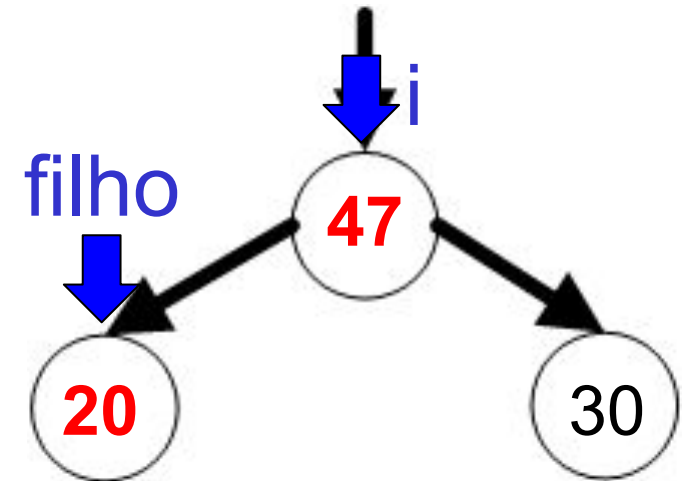

↓ i   ↓ filho

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

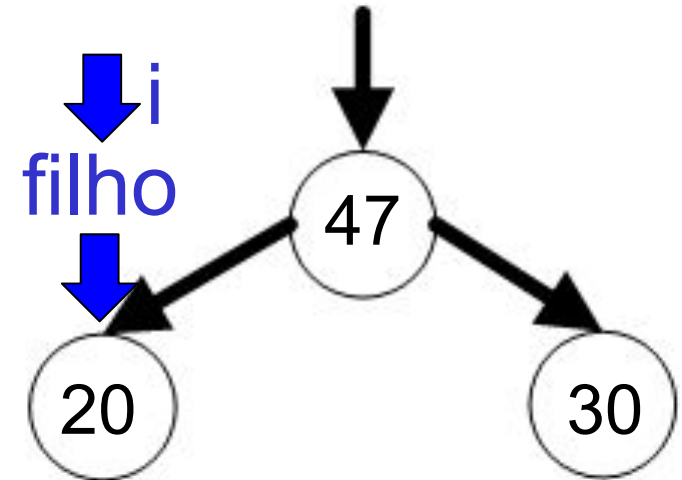

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 2 <= 1

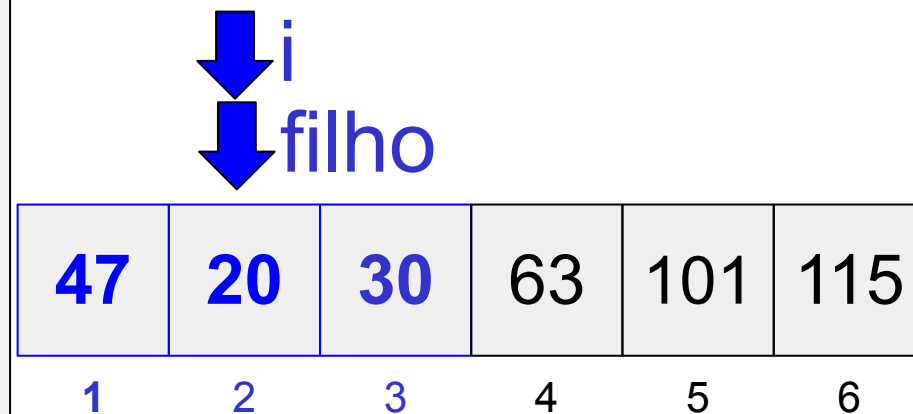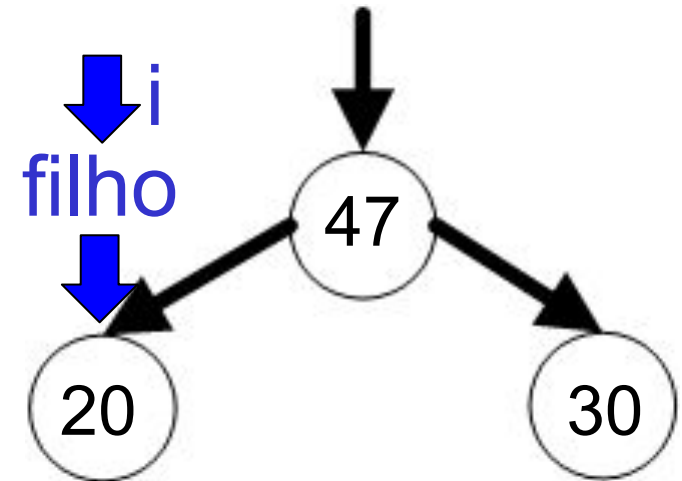

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

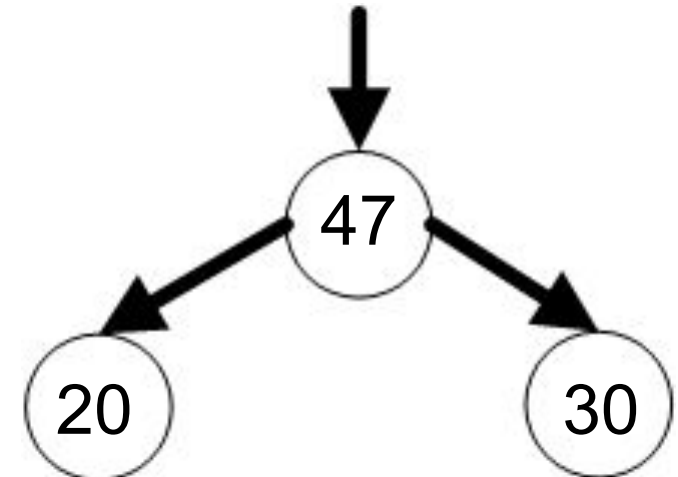

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **3**

true:  $3 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

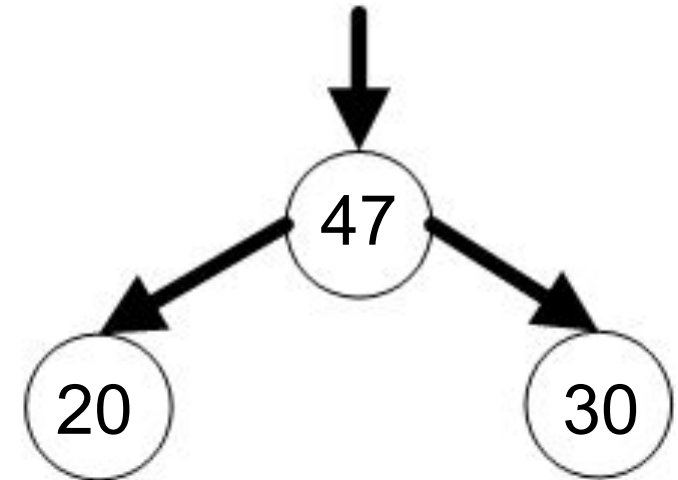

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
  int i = 1;
  while (hasFilho(i, tam) == true){
    int filho = getMaiorFilho(i, tam);
    if (array[i] < array[filho]) {
      swap(i, filho);
      i = filho;
    } else {
      i = tam;
    }
  }
}
  
```

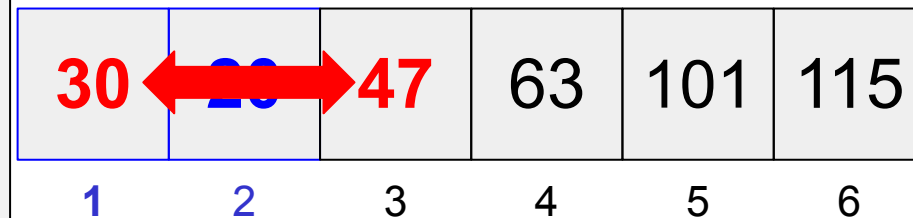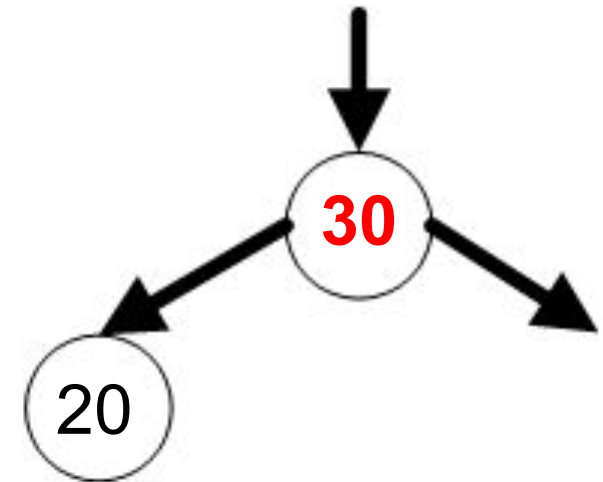

## Algoritmo em C *like*


...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

2

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

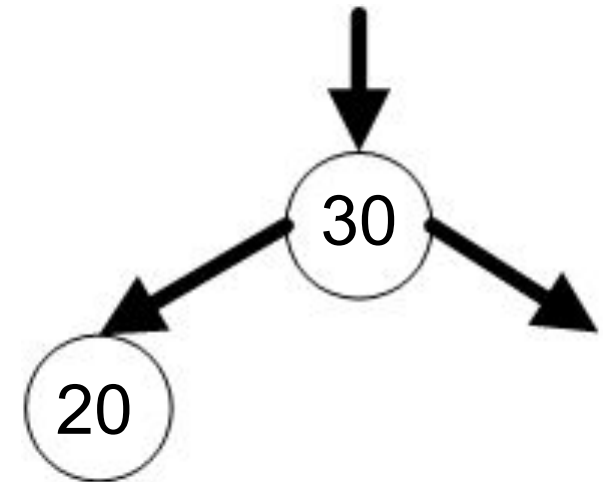

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

2

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

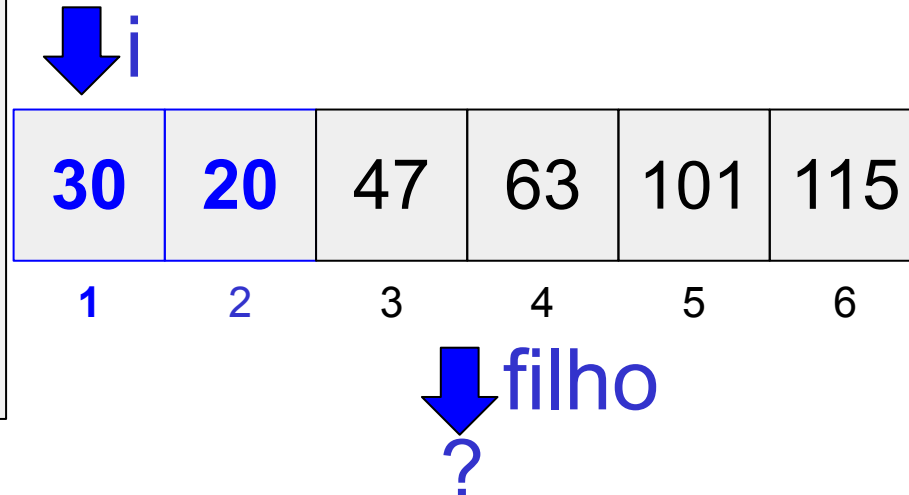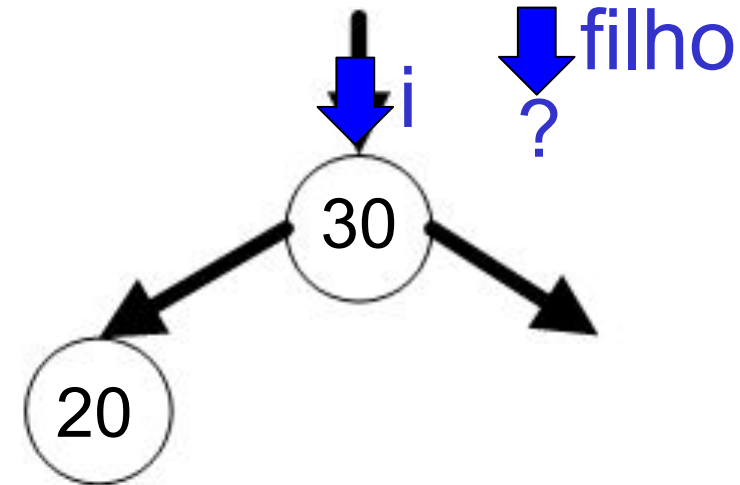



## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 1 <= 1

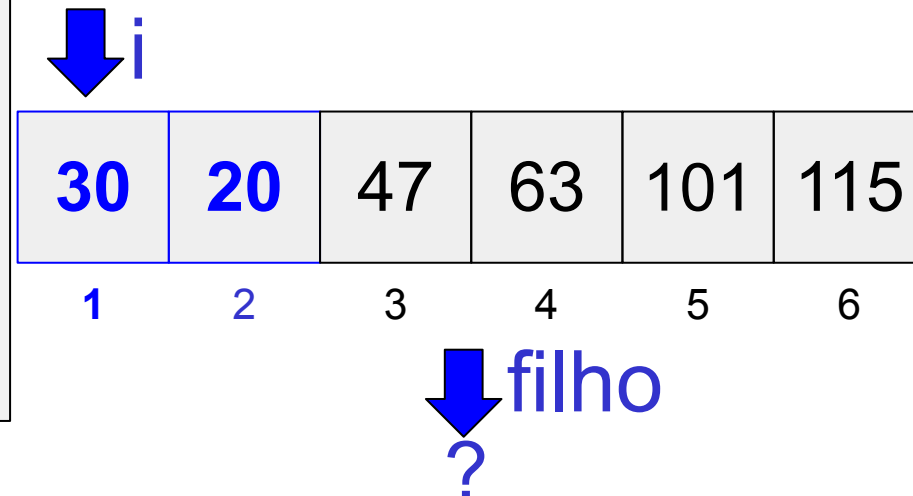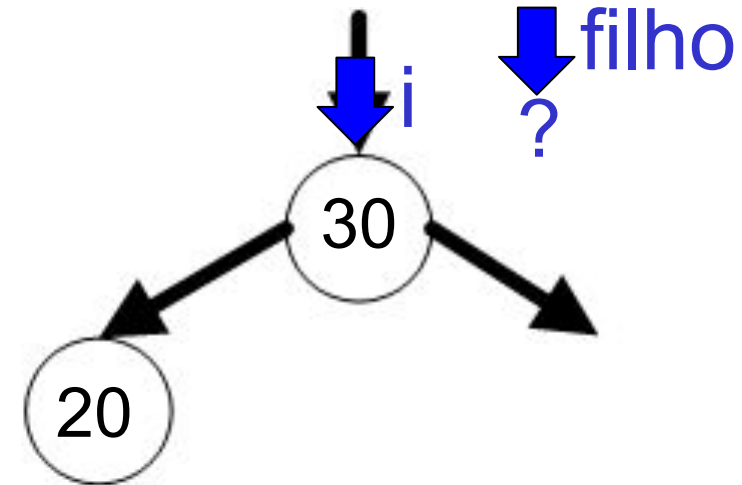

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

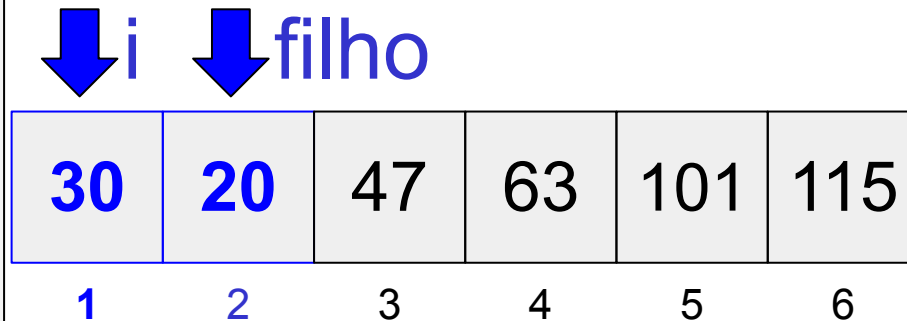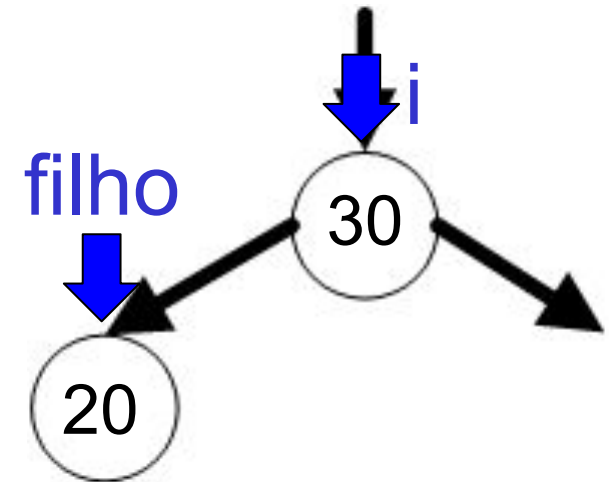

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false:  $30 < 20$

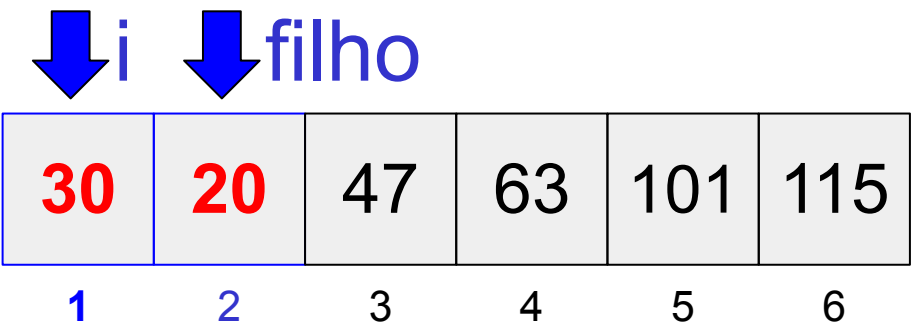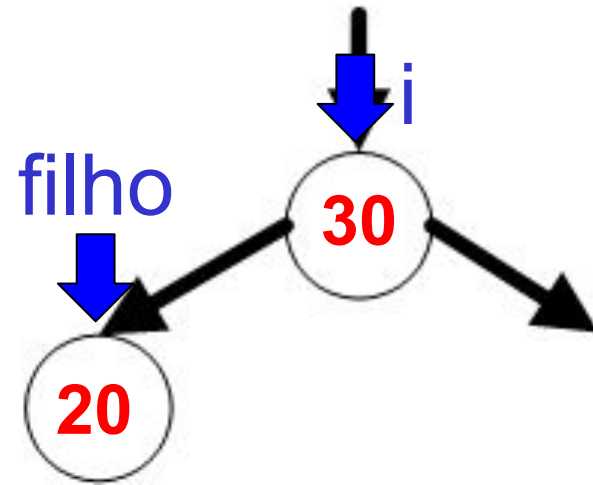

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```



tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

false:  $30 < 20$

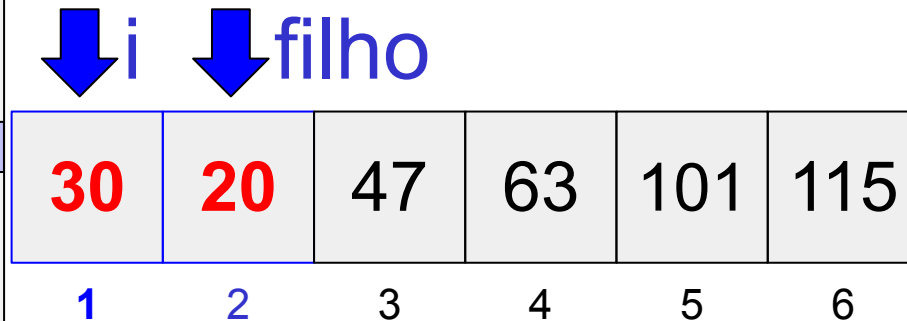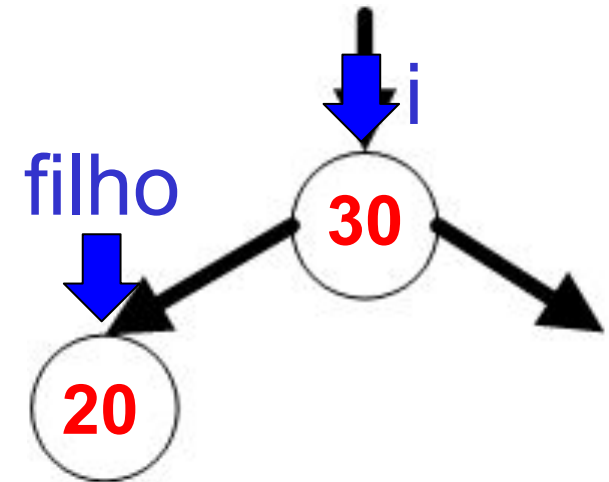

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

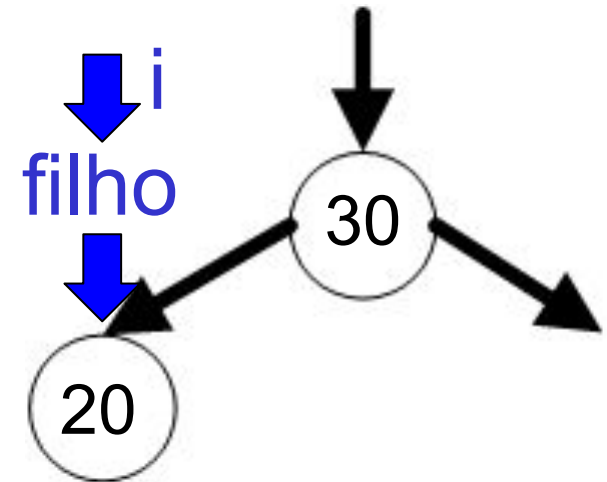

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 2 <= 1

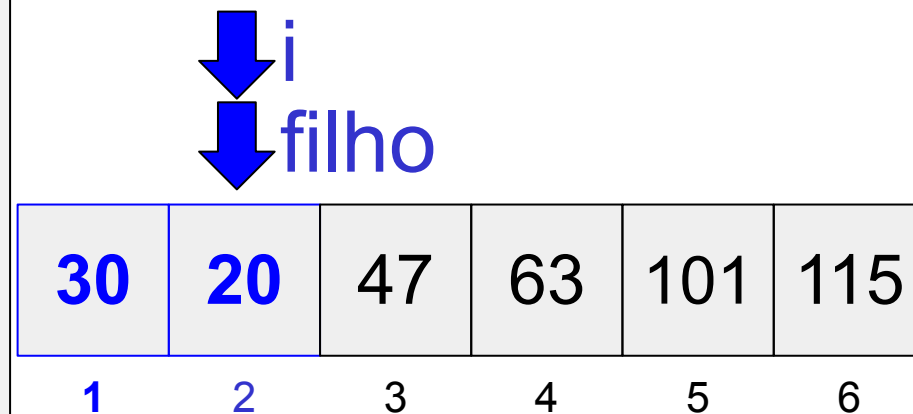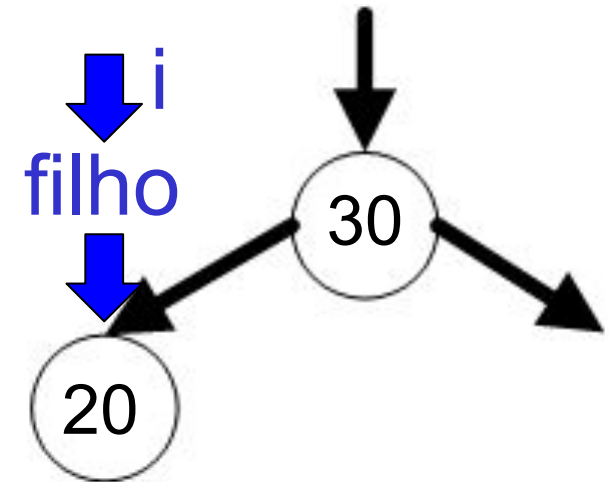

## Algoritmo em C *like*


```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

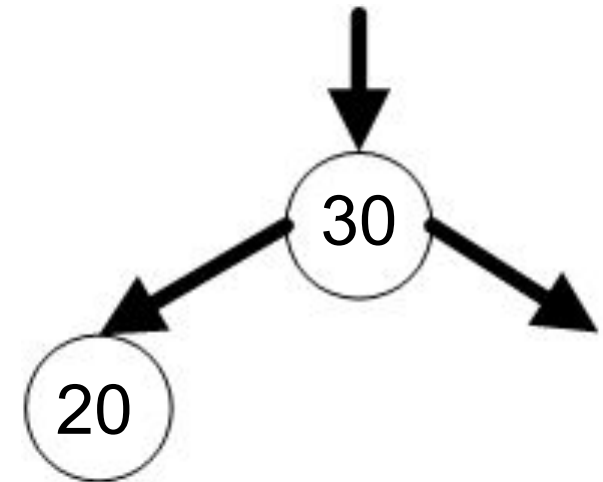

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam: 2

true:  $2 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

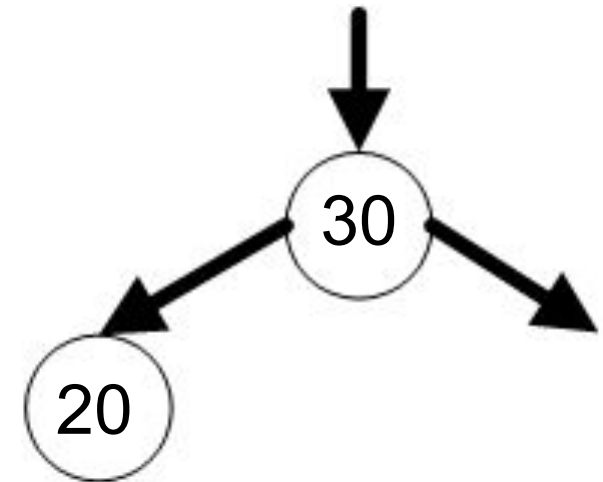

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*


...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

1

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```



20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

1

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```



20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

1

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

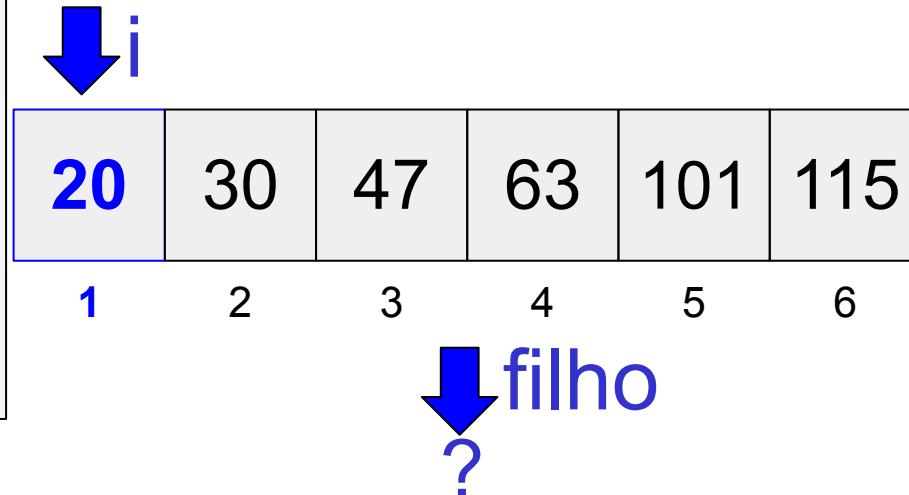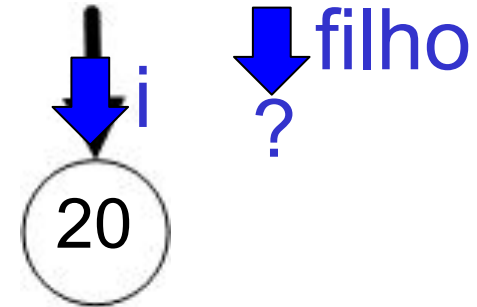

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```



tam **1**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

false:  $1 \leq 0$

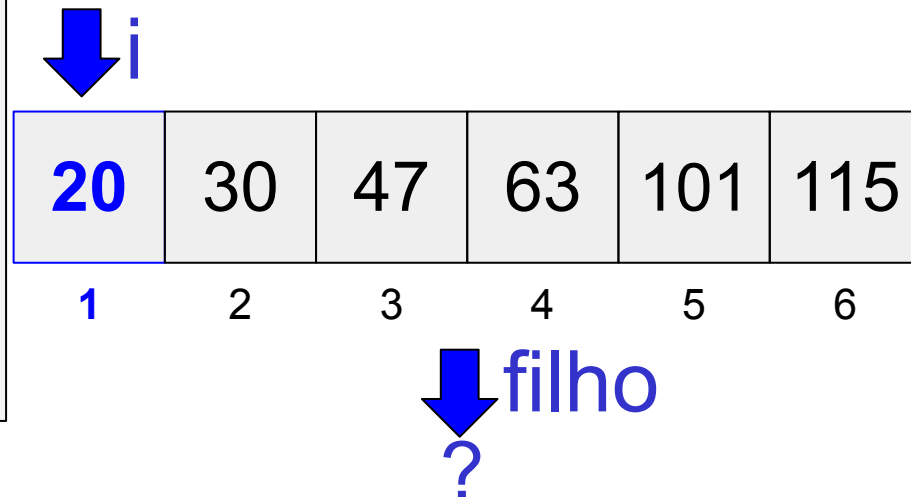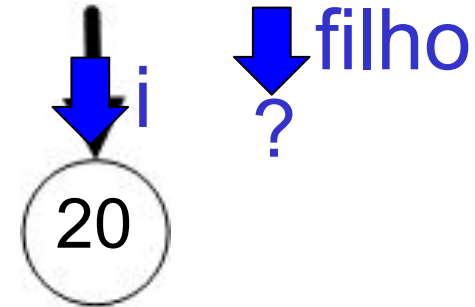

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

1

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```




20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **1**  
 false:  $1 > 1$



20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

Algoritmo em C *like*

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

# Exercício Resolvido (8)


- Implemente os métodos **int** getMaiorFilho(**int** i, **int** tam) e **boolean** hasFilho(**int** i, **int** tam) apresentados anteriormente



## Exercício Resolvido (8)

- Implemente os métodos **int** getMaiorFilho(**int** i, **int** tam) e **boolean** hasFilho(**int** i, **int** tam) apresentados anteriormente

```
int getMaiorFilho(int i, int tam){  
    int filho;  
    if (2*i == tam || array[2*i] > array[2*i+ 1]) {  
        filho = 2*i;  
    } else {  
        filho = 2*i + 1;  
    }  
    return filho;  
}
```





## Exercício Resolvido (8)

- Implemente os métodos **int** getMaiorFilho(**int** i, **int** tam) e **boolean** hasFilho(**int** i, **int** tam) apresentados anteriormente

```

int getMaiorFilho(int i, int tam){
    int filho;
    if ( $2*i == tam$  ||  $array[2*i] > array[2*i + 1]$ ) {
        filho =  $2*i$ ;
    } else {
        filho =  $2*i + 1$ ;
    }
    return filho;
}


```

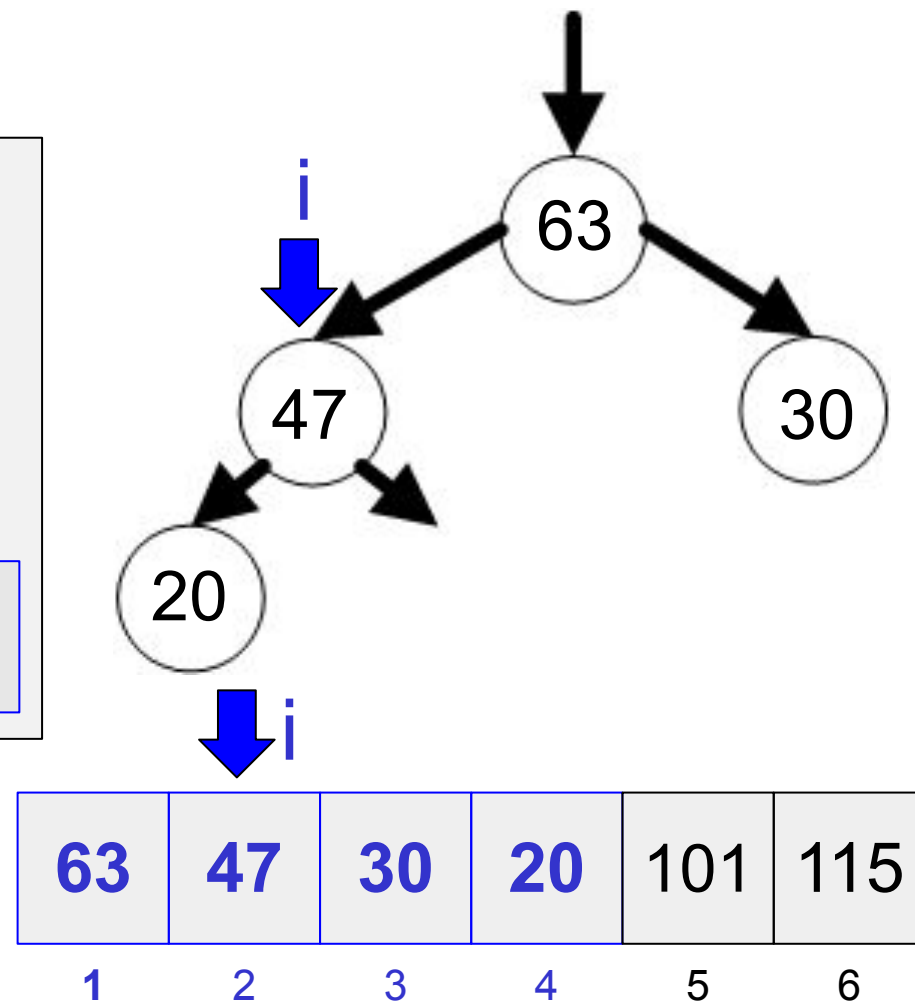

## Exercício Resolvido (8)

- Implemente os métodos **int** getMaiorFilho(**int** i, **int** tam) e **boolean** hasFilho(**int** i, **int** tam) apresentados anteriormente

```
boolean hasFilho(int i, int tam){  
    return (i <= (tam/2));  
}
```

- Definição de Heap
- Funcionamento básico
- Algoritmo em C *like*
- **Análise dos número de comparações e movimentações** 

# Análise do Número de Comparações

- As operações de inserção e remoção podem percorrer um ramo completo da árvore, com comparações e trocas em cada nó
- O pior caso para os números de comparações ou trocas depende da altura da árvore que será  $\lceil \lg(n) \rceil$  (árvore balanceada)
- Assim, no pior caso, os números de comparações ou trocas serão  $\Theta(\lg(n))$

Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    //Ordenacao propriamente dita  
    int tam = n;  
    while (tam > 1){  
        swap(1, tam--);  
        reconstruir(tam);  
    }  
}
```

# Análise do Número de Comparações

- **Primeiro passo:** criamos o heap através de  $(n-1)$  inserções

```
//Construção do heap
for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
    construir(tam);
}
```

- **Segundo passo:** ordenamos o *array* através de  $(n-1)$  remoções

```
//Ordenacao propriamente dita
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

- **Terceiro passo:** no pior caso, cada inserção/remoção percorre todos os elementos de um galho da árvore cuja altura é  $\Theta(\lg(n))$ , logo:

$$[(n-1) * \Theta(\lg(n))] + [(n-1) * \Theta(\lg(n))] = \Theta(n * \lg(n))$$

# Análise do Número de Comparações

- **Quarto passo:** no melhor caso, temos que:
  - cada inserção (chamada do *construir*) faz somente uma comparação

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

- cada remoção continua percorrendo todos (ou quase todos) os elementos de um galho da árvore
- Logo:

$$[(n-1) * 1] + [(n-1) * \Theta(\lg(n))] = \Theta(n * \lg(n))$$



# Análise do Número de Movimentações

- **Primeiro passo:** *swap* faz três movimentações
- **Segundo passo:** no pior caso, *construir* / *reconstruir* fazem  $\Theta(\lg n)$  swaps

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

- Logo,
- $$[(n-1) * \Theta(\lg(n)) * 3] + [(n-1) * \Theta(\lg(n)) * 3] = \Theta(n * \lg(n))$$

Observação: O operador  $\Theta$  garante o swap(1, tam--) antes de cada chamada do reconstruir e o **else** desse método

# Análise do Número de Movimentações

- **Terceiro passo:** no melhor caso, o *construir* faz zero swaps e o *reconstruir*, continua fazendo  $\Theta(\lg n)$  swaps

```
void construir(int tam){
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1;
    while (hasFilho(i, tam) == true){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

- Logo,
- $$[0 * \Theta(\lg(n)) * 3] + [(n-1) * \Theta(\lg(n)) * 3] = \Theta(n * \lg(n))$$

## Exercício (4)

- Mostre todas as comparações e movimentações do algoritmo anterior para o *array* abaixo:

12	4	8	2	14	17	6	18	10	16	15	5	13	9	1	11	7	3
----	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	---	----	---	---	----	---	---