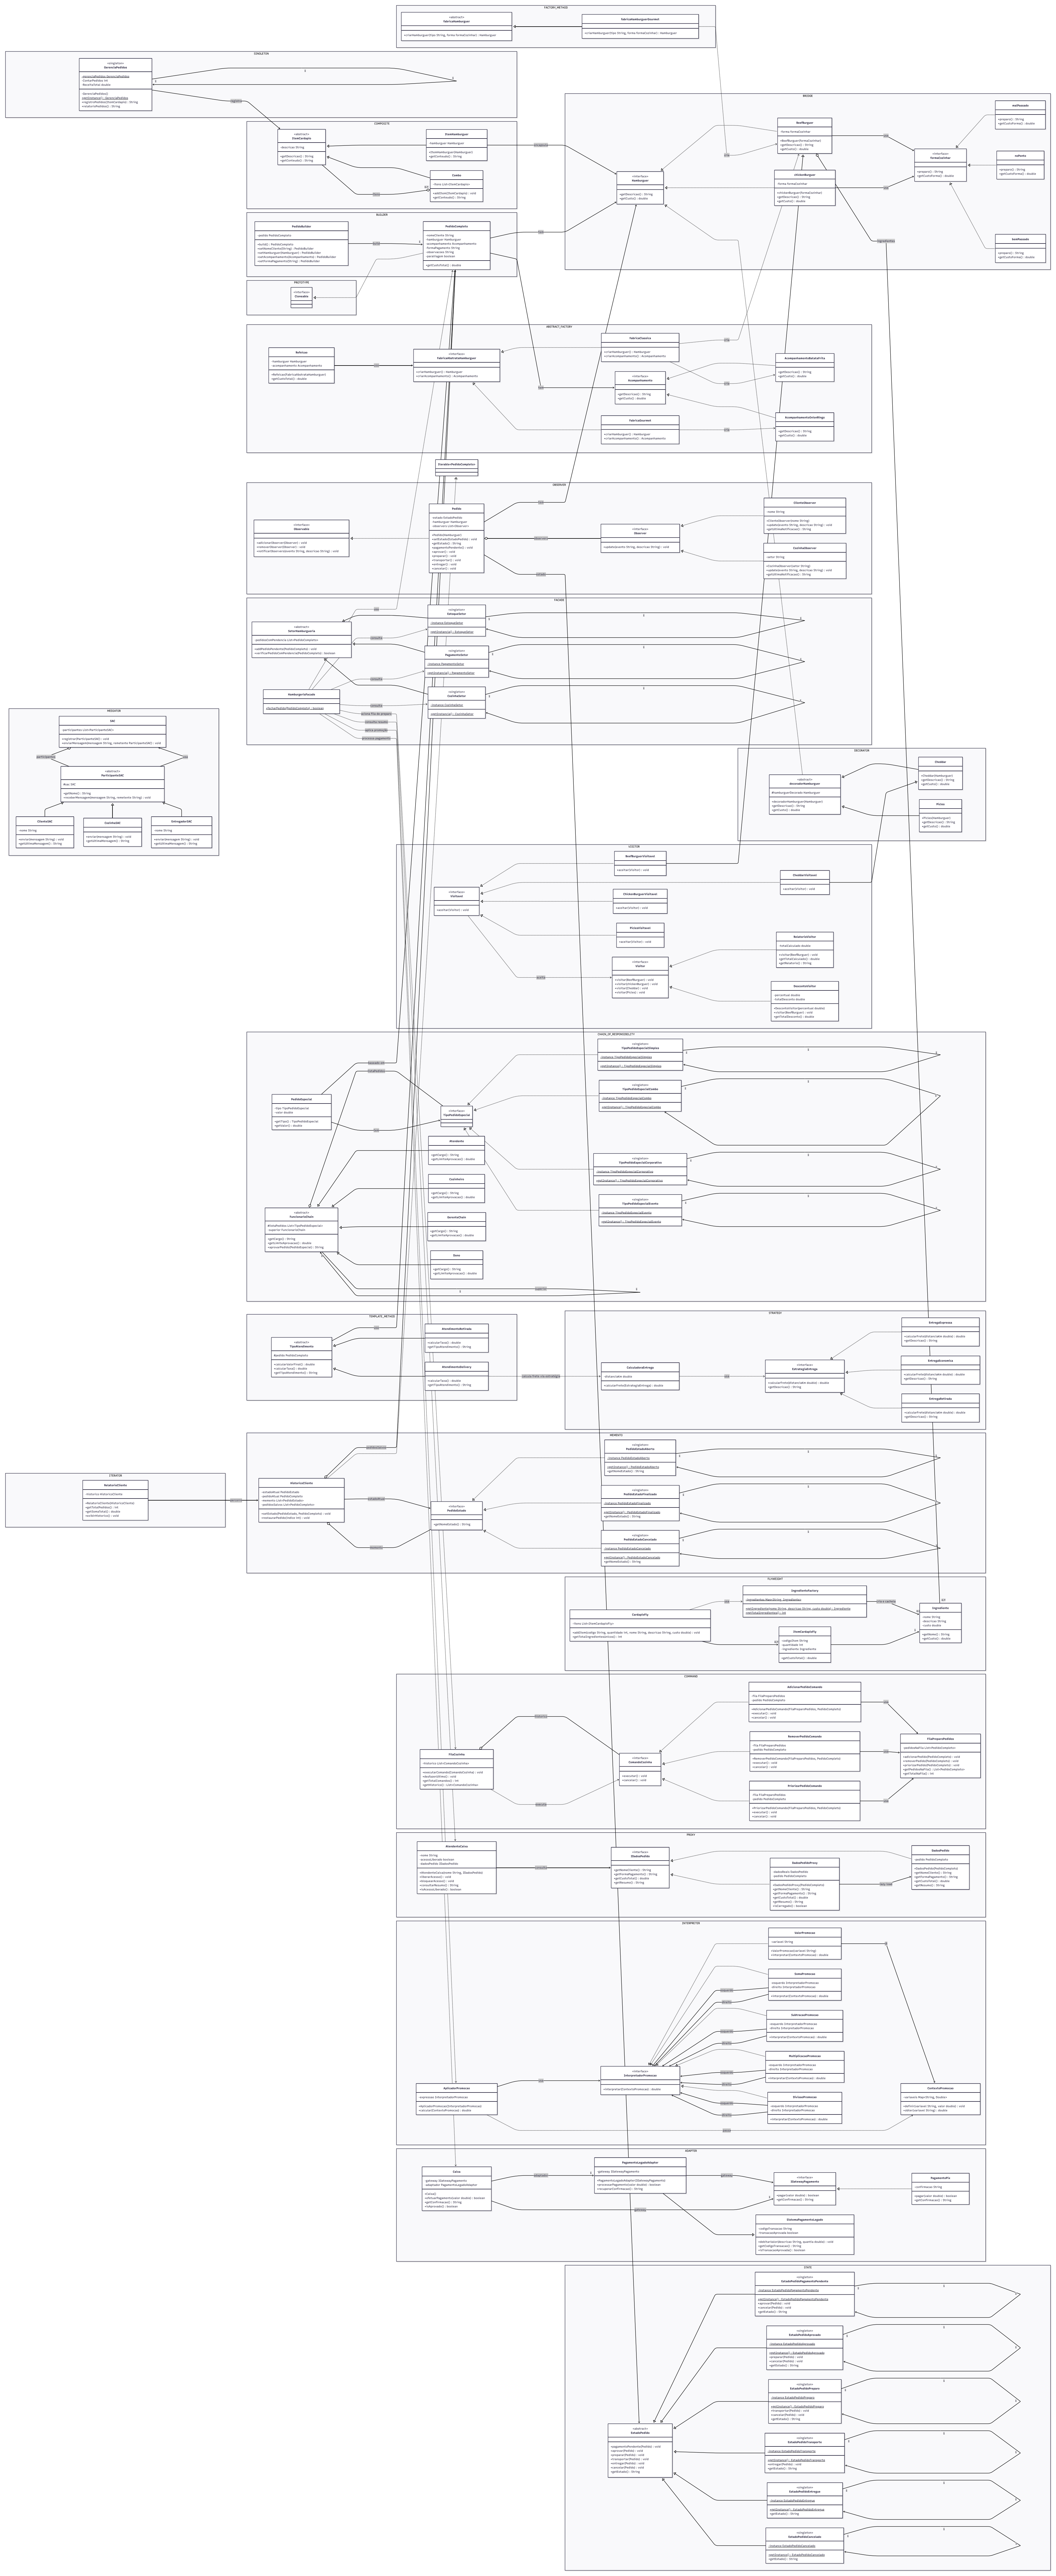
FACTORY_METHOD
«abstract»
fabricaHamburguer
+criarHamburguer(tipo String, forma formaCozinhar) : Hamburguer
fabricaHamburguerGourmet
+criarHamburguer(tipo String, forma formaCozinhar) : Hamburguer
SINGLETON
«singleton»
GerenciaPedidos
-gerenciaPedidos GerenciaPedidos
-ContarPedidos int
-ReceitaTotal double
-GerenciaPedidos()
+getInstance() : GerenciaPedidos
+registroPedidos(ItemCardapio) : String
+relatorioPedidos() : String
1
1
registra
COMPOSITE
«abstract»
ItemCardapio
-descricao String
+getDescricao() : String
+getConteudo() : String
ItemHamburguer
-hamburguer Hamburguer
+ItemHamburguer(Hamburguer)
+getConteudo() : String
Combo
-itens List<ItemCardapio>
+addItem(ItemCardapio) : void
+getConteudo() : String
itens
0..*
encapsula
BUILDER
PedidoBuilder
-pedido PedidoCompleto
+build() : PedidoCompleto
+setNomeCliente(String) : PedidoBuilder
+setHamburguer(Hamburguer) : PedidoBuilder
+setAcompanhamento(Acompanhamento) : PedidoBuilder
+setFormaPagamento(String) : PedidoBuilder
builds
1
PedidoCompleto
-nomeCliente String
-hamburguer Hamburguer
-acompanhamento Acompanhamento
-formaPagamento String
-observacoes String
-paraViagem boolean
+getCustoTotal() : double
tem
PROTOTYPE
«interface»
Cloneable
BRIDGE
«interface»
Hamburguer
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
BeefBurguer
-forma formaCozinhar
+BeefBurguer(formaCozinhar)
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
chickenBurguer
-forma formaCozinhar
+chickenBurguer(formaCozinhar)
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
usa
usa
cria
«interface»
formaCozinhar
+preparo() : String
+getCustoForma() : double
malPassado
+preparo() : String
+getCustoForma() : double
noPonto
+preparo() : String
+getCustoForma() : double
bemPassado
+preparo() : String
+getCustoForma() : double
ingredientes
ABSTRACT_FACTORY
Refeicao
-hamburguer Hamburguer
-acompanhamento Acompanhamento
+Refeicao(FabricaAbstrataHamburguer)
+getCustoTotal() : double
usa
«interface»
FabricaAbstrataHamburguer
+criarHamburguer() : Hamburguer
+criarAcompanhamento() : Acompanhamento
FabricaClassica
+criarHamburguer() : Hamburguer
+criarAcompanhamento() : Acompanhamento
«interface»
Acompanhamento
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
FabricaGourmet
+criarHamburguer() : Hamburguer
+criarAcompanhamento() : Acompanhamento
AcompanhamentoBatataFrita
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
AcompanhamentoOnionRings
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
cria
cria
cria
tipo
Iterable<PedidoCompleto>
OBSERVER
«interface»
Observable
+adicionarObserver(Observer) : void
+removerObserver(Observer) : void
+notificarObservers(evento String, descricao String) : void
Pedido
-estado EstadoPedido
-hamburguer Hamburguer
-observers List<Observer>
+Pedido(Hamburguer)
+setEstado(EstadoPedido) : void
+getEstado() : String
+pagamentoPendente() : void
+aprovar() : void
+preparar() : void
+transportar() : void
+entregar() : void
+cancelar() : void
tem
observers
estado
«interface»
Observer
+update(evento String, descricao String) : void
ClienteObserver
-nome String
+ClienteObserver(nome String)
+update(evento String, descricao String) : void
+getUltimaNotificacao() : String
CozinhaObserver
-setor String
+CozinhaObserver(setor String)
+update(evento String, descricao String) : void
+getUltimaNotificacao() : String
FACADE
«abstract»
SetorHamburgueria
-pedidosComPendencia List<PedidoCompleto>
+addPedidoPendente(PedidoCompleto) : void
+verificarPedidoComPendencia(PedidoCompleto) : boolean
«singleton»
EstoqueSetor
-instance EstoqueSetor
+getInstancia() : EstoqueSetor
«singleton»
PagamentoSetor
-instance PagamentoSetor
+getInstancia() : PagamentoSetor
«singleton»
CozinhaSetor
-instance CozinhaSetor
+getInstancia() : CozinhaSetor
HamburgueriaFacade
+fecharPedido(PedidoCompleto) : boolean
usa
consulta
consulta
consulta
aciona fila de preparo
consulta resumo
aplica promoção
processa pagamento
1
1
MEDIATOR
SAC
-participantes List<ParticipanteSAC>
+registrar(ParticipanteSAC) : void
+enviarMensagem(mensagem String, remetente ParticipanteSAC) : void
participantes
usa
«abstract»
ParticipanteSAC
#sac SAC
+getNome() : String
+receberMensagem(mensagem String, remetente String) : void
ClienteSAC
-nome String
+enviar(mensagem String) : void
+getUltimaMensagem() : String
CozinhaSAC
+enviar(mensagem String) : void
+getUltimaMensagem() : String
EntregadorSAC
-nome String
+enviar(mensagem String) : void
+getUltimaMensagem() : String
DECORATOR
«abstract»
decoradorHamburguer
#hamburguerDecorado Hamburguer
+decoradorHamburguer(Hamburguer)
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
Cheddar
+Cheddar(Hamburguer)
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
Picles
+Picles(Hamburguer)
+getDescricao() : String
+getCusto() : double
VISITOR
«interface»
Visitavel
+aceitar(Visitor) : void
BeefBurguerVisitavel
+aceitar(Visitor) : void
CheddarVisitavel
+aceitar(Visitor) : void
ChickenBurguerVisitavel
+aceitar(Visitor) : void
PiclesVisitavel
+aceitar(Visitor) : void
«interface»
Visitor
+visitar(BeefBurguer) : void
+visitar(chickenBurguer) : void
+visitar(Cheddar) : void
+visitar(Picles) : void
aceita
RelatorioVisitor
-totalCalculado double
+visitar(BeefBurguer) : void
+getTotalCalculado() : double
+getRelatorio() : String
DescontoVisitor
-percentual double
-totalDesconto double
+DescontoVisitor(percentual double)
+visitar(BeefBurguer) : void
+getTotalDesconto() : double
CHAIN_OF_RESPONSIBILITY
PedidoEspecial
-tipo TipoPedidoEspecial
-valor double
+getTipo() : TipoPedidoEspecial
+getValor() : double
baseado em
listaPedidos
tipo
«interface»
TipoPedidoEspecial
Atendente
+getCargo() : String
+getLimiteAprovacao() : double
Cozinheiro
+getCargo() : String
+getLimiteAprovacao() : double
GerenteChain
+getCargo() : String
+getLimiteAprovacao() : double
Dono
+getCargo() : String
+getLimiteAprovacao() : double
«abstract»
FuncionarioChain
#listaPedidos List<TipoPedidoEspecial>
-superior FuncionarioChain
+getCargo() : String
+getLimiteAprovacao() : double
+aprovarPedido(PedidoEspecial) : String
superior
1
«singleton»
TipoPedidoEspecialSimples
-instance TipoPedidoEspecialSimples
+getInstance() : TipoPedidoEspecialSimples
«singleton»
TipoPedidoEspecialCombo
-instance TipoPedidoEspecialCombo
+getInstance() : TipoPedidoEspecialCombo
«singleton»
TipoPedidoEspecialCorporativo
-instance TipoPedidoEspecialCorporativo
+getInstance() : TipoPedidoEspecialCorporativo
«singleton»
TipoPedidoEspecialEvento
-instance TipoPedidoEspecialEvento
+getInstance() : TipoPedidoEspecialEvento
1
1
TEMPLATE_METHOD
«abstract»
TipoAtendimento
#pedido PedidoCompleto
+calcularValorFinal() : double
+calcularTaxa() : double
+getTipoAtendimento() : String
usa
AtendimentoRetirada
+calcularTaxa() : double
+getTipoAtendimento() : String
AtendimentoDelivery
+calcularTaxa() : double
+getTipoAtendimento() : String
calcula frete via estratégia
STRATEGY
CalculadoraEntrega
-distanciaKm double
+calcularFrete(EstrategiaEntrega) : double
usa
«interface»
EstrategiaEntrega
+calcularFrete(distanciaKm double) : double
+getDescricao() : String
EntregaExpressa
+calcularFrete(distanciaKm double) : double
+getDescricao() : String
EntregaEconomica
+calcularFrete(distanciaKm double) : double
+getDescricao() : String
EntregaRetirada
+calcularFrete(distanciaKm double) : double
+getDescricao() : String
ITERATOR
RelatorioCliente
-historico HistoricoCliente
+RelatorioCliente(HistoricoCliente)
+getTotalPedidos() : int
+getSomaTotal() : double
+exibirHistorico() : void
percorre
MEMENTO
HistoricoCliente
-estadoAtual PedidoEstado
-pedidoAtual PedidoCompleto
-memento List<PedidoEstado>
-pedidosSalvos List<PedidoCompleto>
+setEstado(PedidoEstado, PedidoCompleto) : void
+restaurarPedido(indice int) : void
pedidosSalvos
estadoAtual
memento
«interface»
PedidoEstado
+getNomeEstado() : String
«singleton»
PedidoEstadoAberto
-instance PedidoEstadoAberto
+getInstance() : PedidoEstadoAberto
+getNomeEstado() : String
«singleton»
PedidoEstadoFinalizado
-instance PedidoEstadoFinalizado
+getInstance() : PedidoEstadoFinalizado
+getNomeEstado() : String
«singleton»
PedidoEstadoCancelado
-instance PedidoEstadoCancelado
+getInstance() : PedidoEstadoCancelado
+getNomeEstado() : String
FLYWEIGHT
CardapioFly
-itens List<ItemCardapioFly>
+addItem(codigo String, quantidade int, nome String, descricao String, custo double) : void
+getTotalIngredientesUnicos() : int
usa
IngredienteFactory
-ingredientes Map<String, Ingrediente>
+getIngrediente(nome String, descricao String, custo double) : Ingrediente
+getTotalIngredientes() : int
cria e cacheia
0..*
Ingrediente
-nome String
-descricao String
-custo double
+getNome() : String
+getCusto() : double
ItemCardapioFly
-codigoItem String
-quantidade int
-ingrediente Ingrediente
+getCustoTotal() : double
0..*
1
COMMAND
FilaCozinha
-historico List<ComandoCozinha>
+executarComando(ComandoCozinha) : void
+desfazerUltimo() : void
+getTotalComandos() : int
+getHistorico() : List<ComandoCozinha>
historico
executa
«interface»
ComandoCozinha
+executar() : void
+cancelar() : void
AdicionarPedidoComando
-fila FilaPreparoPedidos
-pedido PedidoCompleto
+AdicionarPedidoComando(FilaPreparoPedidos, PedidoCompleto)
+executar() : void
+cancelar() : void
RemoverPedidoComando
-fila FilaPreparoPedidos
-pedido PedidoCompleto
+RemoverPedidoComando(FilaPreparoPedidos, PedidoCompleto)
+executar() : void
+cancelar() : void
PriorizarPedidoComando
-fila FilaPreparoPedidos
-pedido PedidoCompleto
+PriorizarPedidoComando(FilaPreparoPedidos, PedidoCompleto)
+executar() : void
+cancelar() : void
usa
FilaPreparoPedidos
-pedidosNaFila List<PedidoCompleto>
+adicionarPedido(PedidoCompleto) : void
+removerPedido(PedidoCompleto) : void
+priorizarPedido(PedidoCompleto) : void
+getPedidosNaFila() : List<PedidoCompleto>
+getTotalNaFila() : int
PROXY
AtendenteCaixa
-nome String
-acessoLiberado boolean
-dadosPedido IDadosPedido
+AtendenteCaixa(nome String, IDadosPedido)
+liberarAcesso() : void
+bloquearAcesso() : void
+consultarResumo() : String
+isAcessoLiberado() : boolean
consulta
«interface»
IDadosPedido
+getNomeCliente() : String
+getFormaPagamento() : String
+getCustoTotal() : double
+getResumo() : String
DadosPedidoProxy
-dadosReais DadosPedido
-pedido PedidoCompleto
+DadosPedidoProxy(PedidoCompleto)
+getNomeCliente() : String
+getFormaPagamento() : String
+getCustoTotal() : double
+getResumo() : String
+isCarregado() : boolean
lazy load
DadosPedido
-pedido PedidoCompleto
+DadosPedido(PedidoCompleto)
+getNomeCliente() : String
+getFormaPagamento() : String
+getCustoTotal() : double
+getResumo() : String
INTERPRETER
AplicadorPromocao
-expressao InterpretadorPromocao
+AplicadorPromocao(InterpretadorPromocao)
+calcular(ContextoPromocao) : double
usa
passa
«interface»
InterpretadorPromocao
+interpretar(ContextoPromocao) : double
ValorPromocao
-variavel String
+ValorPromocao(variavel String)
+interpretar(ContextoPromocao) : double
lê
SomaPromocao
-esquerdo InterpretadorPromocao
-direito InterpretadorPromocao
+interpretar(ContextoPromocao) : double
SubtracaoPromocao
-esquerdo InterpretadorPromocao
-direito InterpretadorPromocao
+interpretar(ContextoPromocao) : double
MultiplicacaoPromocao
-esquerdo InterpretadorPromocao
-direito InterpretadorPromocao
+interpretar(ContextoPromocao) : double
DivisaoPromocao
-esquerdo InterpretadorPromocao
-direito InterpretadorPromocao
+interpretar(ContextoPromocao) : double
esquerdo
direito
ContextoPromocao
-variaveis Map<String, Double>
+definir(variavel String, valor double) : void
+obter(variavel String) : double
ADAPTER
Caixa
-gateway IGatewayPagamento
-adaptador PagamentoLegadoAdapter
+Caixa()
+efetuarPagamento(valor double) : boolean
+getConfirmacao() : String
+isAprovado() : boolean
adaptador
gateway
1
PagamentoLegadoAdapter
-gateway IGatewayPagamento
+PagamentoLegadoAdapter(IGatewayPagamento)
+processarPagamento(valor double) : boolean
+recuperarConfirmacao() : String
gateway
«interface»
IGatewayPagamento
+pagar(valor double) : boolean
+getConfirmacao() : String
PagamentoPix
-confirmacao String
+pagar(valor double) : boolean
+getConfirmacao() : String
SistemaPagamentoLegado
-codigoTransacao String
-transacaoAprovada boolean
+debitarValor(descricao String, quantia double) : void
+getCodigoTransacao() : String
+isTransacaoAprovada() : boolean
STATE
«abstract»
EstadoPedido
+pagamentoPendente(Pedido) : void
+aprovar(Pedido) : void
+preparar(Pedido) : void
+transportar(Pedido) : void
+entregar(Pedido) : void
+cancelar(Pedido) : void
+getEstado() : String
«singleton»
EstadoPedidoPagamentoPendente
-instance EstadoPedidoPagamentoPendente
+getInstance() : EstadoPedidoPagamentoPendente
+aprovar(Pedido) : void
+cancelar(Pedido) : void
+getEstado() : String
«singleton»
EstadoPedidoAprovado
-instance EstadoPedidoAprovado
+getInstance() : EstadoPedidoAprovado
+preparar(Pedido) : void
+cancelar(Pedido) : void
+getEstado() : String
«singleton»
EstadoPedidoPreparo
-instance EstadoPedidoPreparo
+getInstance() : EstadoPedidoPreparo
+transportar(Pedido) : void
+cancelar(Pedido) : void
+getEstado() : String
«singleton»
EstadoPedidoTransporte
-instance EstadoPedidoTransporte
+getInstance() : EstadoPedidoTransporte
+entregar(Pedido) : void
+getEstado() : String
«singleton»
EstadoPedidoEntregue
-instance EstadoPedidoEntregue
+getInstance() : EstadoPedidoEntregue
+getEstado() : String
«singleton»
EstadoPedidoCancelado
-instance EstadoPedidoCancelado
+getInstance() : EstadoPedidoCancelado
+getEstado() : String
1
1