

Manual de usuario.


Índice

- ☐ Primeros pasos, hoja 2 4
- ☐ Ejecución de la aplicación, hoja 5
- ☐ Acciones dentro de la aplicación, hoja 6 8
 - ☐ Tipo de rol: 'user'.
 - ☐ Tipo de rol: 'admin'.


Ejercicio práctico realizado por Lucas Brieva en función al ejercicio enviado.

Primeros pasos.


Necesitamos contar con git instalado en la computadora (https://git-scm.com/download/win), luego verificar que en el path tengamos agregada la carpeta npm:

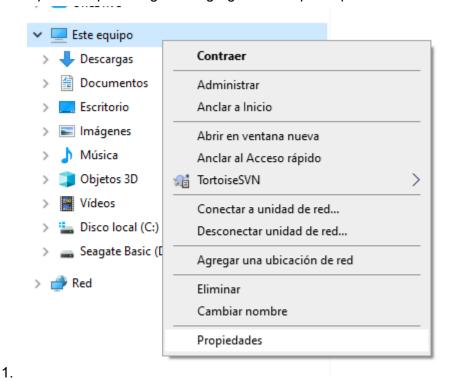


Hacemos clic derecho en 'Este equipo' -> 'Propiedades'

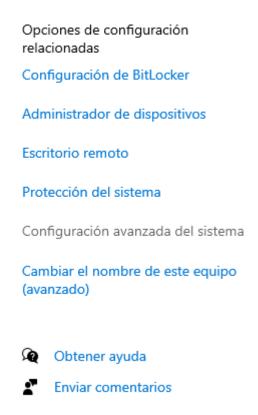


2. Hacemos clic en 'Configuración avanzada del sistema'

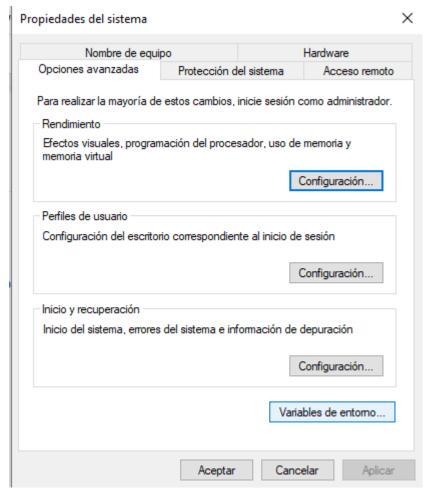

Click en 'Variables de entorno...'

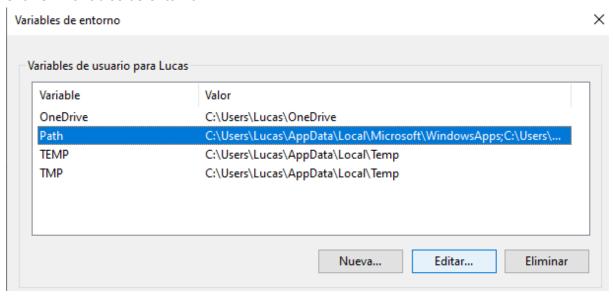

Seleccionamos 'Path' y clic en 'Editar...'

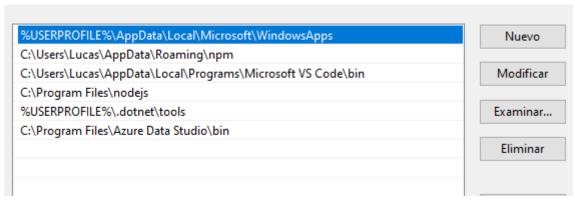

Una vez acá, chequear que esté la carpeta npm y nodejs, en caso de que no estén ir a nuevo, y copiar la url, por lo general siempre están en las siguientes rutas:

4.

5.

3

- NPM: C:\User\<usuario>\AppData\Roaming\npm
- NODEJS: C:\Program Files\nodejs
 En caso de que no aparezca la carpeta 'AppData' verificar que esté mostrando las carpetas ocultas

Luego debemos ejecutar 'Git CMD' y dirigirnos a la carpeta del proyecto, en caso de no estarlo...

```
C:\Users\Lucas>cd..

C:\Users>cd..

C:\Users>cd..

C:\Proyecto Yoizen>cd back

C:\Proyecto Yoizen\back>npm start

back@1.0.0 start

nodemon app.js

[nodemon] 2.0.15

nodemon] to restart at any time, enter `rs`

nodemon watching path(s): #. **

nodemon] starting `node app.js

Servidor corriendo en el puerto 4201
```

En la imagen se ve como hacer para moverse entre carpetas y cómo ejecutar el back.


Luego debemos ejecutar la parte front/admin, abriendo otro 'Git CMD' escribimos lo siguiente:

```
🧆 ng serve
                                                                                                                                               C:\Users\Lucas>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd proyecto yoizen
 ::\Proyecto Yoizen>cd admin
 :\Proyecto Yoizen\admin>ng serve
Browser application bundle generation complete.
Initial Chunk Files
                              Names
                                                    Raw Size
                                                  3.06 MB
308.28 kB
173.22 kB
119.91 kB
                              vendor
vendor.js
oolyfills.js
styles.css, styles.js
main.js
runtime.js
                             polyfills
styles
main
                              runtime
                                                     3.65 MB
                           | Initial Total |
Build at: 2022-07-25T10:00:37.778Z - Hash: d23d52a6de461a3f - Time: 7418ms
 * Angular Live Development Server is listening on localhost:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **
  Compiled successfully.
```

Se aclara que esta es la forma en la que lo ejecuto yo de manera local y por eso se representa y explica de está forma, de contar con otra manera, encantado de aprenderla.

Ejecución de la aplicación.

Para ingresar a la aplicación, en el link debemos ingresar al siguiente enlace: 'localhost:4200'.

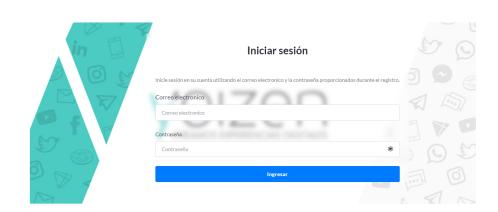


 Acá debemos ingresar el correo y la contraseña correctamente, si no nos va a aparecer un popup informando que los datos son inválidos




• Sí ingresamos correctamente la información, aparece un cartel notificando que se ingresó y lo va a redirigir automáticamente a la página principal.



Usuario 'admin'

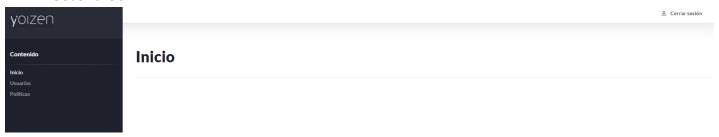

Usuario 'user'

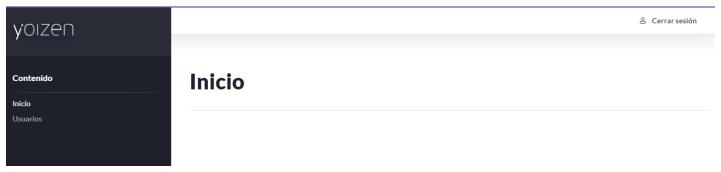


Acciones dentro de la aplicación.

En primer lugar, cabe distinguir entre el inicio de sesión de un usuario administrador y un usuario simple, ya que el layout se muestra diferente, como se muestra en las imágenes anteriores.

Tipo de rol: 'user'.


El usuario con este tipo de rol, unicamente podrá acceder al ABM de 'Usuarios', tiene restringido el acceso al ABM 'Políticas', incluso sí intenta acceder por url, lo redirige a el home.

Ingresando en 'Usuarios' nos encontramos con el siguiente Index:

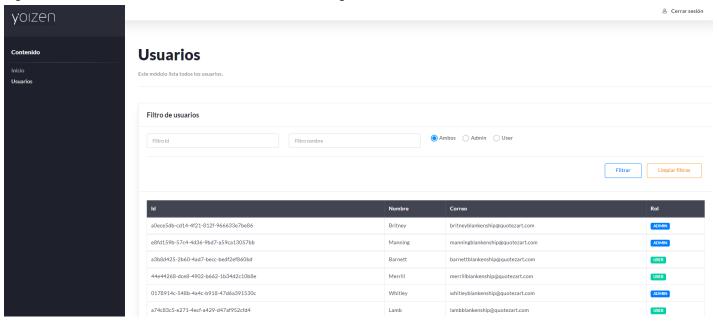

Esta dividido en 2 partes, la primera es la de los filtros y la segunda el listado con todos los usuarios, se puede filtrar por 'Id', 'Nombre' y agregue un filtro extra que es el 'Rol'.

Es posible filtrar por más de un campo a la vez, incluso se puede seleccionar el rol y filtra correctamente

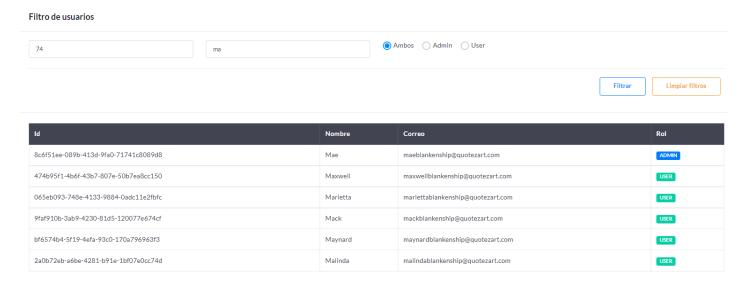

Luego tenemos el botón 'Limpiar filtros' que ahorra la molestia de tener que borrar manualmente y limpia los filtros y actualiza los registros a mostrar.


Vale aclarar que se cuenta con un nav para moverse entre las páginas de los registros

f80b6ab6-ef21-4bd9-9d87-bec464e0f60f	Thelma	thelmablankenship@quotezart.com

Con está sección se hicieron los 2 puntos marcados en el word enviado:

- Obtener datos de usuario filtrados por ID de usuario -> Pueden acceder los usuarios con rol "user"
 y " admin ". → Se puede filtrar por id de usuario, tanto con un id completo como parcial.
- Obtener datos de usuario filtrados por nombre de usuario -> Pueden acceder los usuarios con rol " user " y " admin " → Se puede filtrar por nombre de usuario, tanto con nombre completo como parcial.

Luego tenemos la funcionalidad de cerrar sesión, que simplemente nos redirige al login.

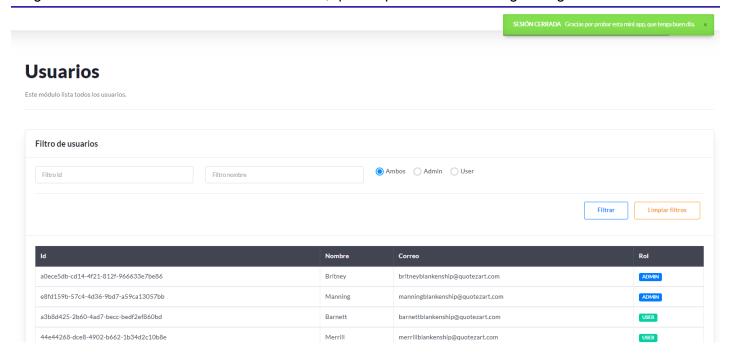

Tipo de rol: 'admin'.

Este módulo lista todos las políticas usuarios

En los usuarios con este rol lo único que se agrega es la posibilidad de ver las políticas.


Políticas de usuario

Filtro de políticas Filtro nombre Filtrar Limpiar filtros Cliente Pago de instalación Fecha de inicio Suma asegurada \$1,825.89 01/06/2016 \$399.89 06/07/2015 Sf Britney \$2,301.98 01/12/2014 \$697.04 12/09/2014 Britney No Britney \$2,579,16 03/05/2016 No

La estructura es similar al usuario, con la diferencia de que el input es un autocomplete que ayuda a elegir el cliente que necesite.



En caso de no contar con un registro aparece el siguiente mensaje:

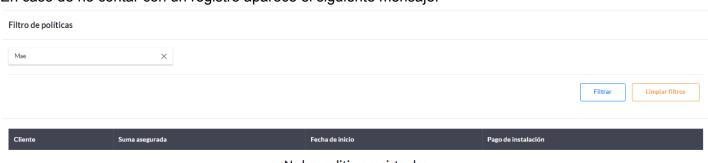

No hay politicas registradas

Y en caso de sí contar filtra correctamente de la siguiente manera:

Filtro de políticas



Con está sección se hizo el último puntos marcado en el word enviado:

Obtener la lista de políticas vinculadas a un nombre de usuario -> Se puede acceder por usuarios con rol "admin" → Permite filtrar, facilitado por el autocomplete.