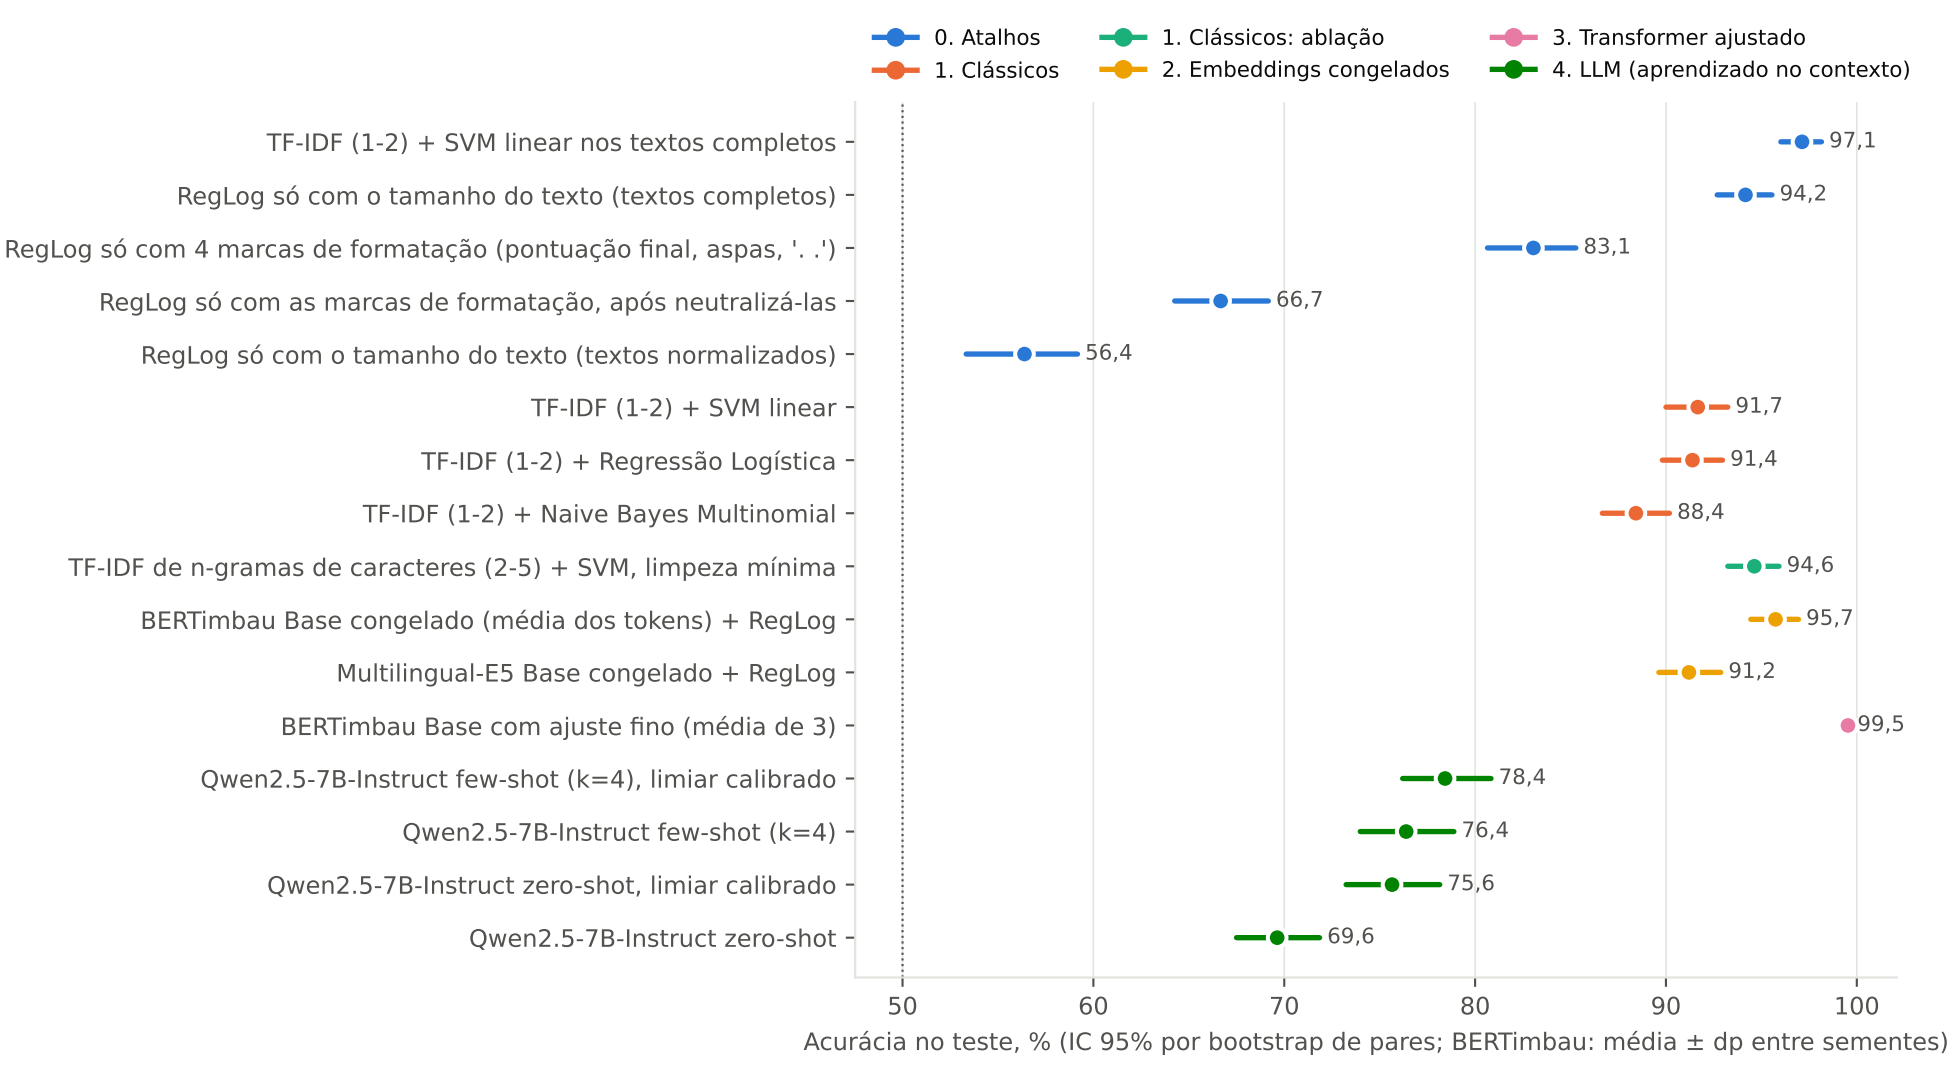
0. Atalhos
1. Clássicos
1. Clássicos: ablação
2. Embeddings congelados
3. Transformer ajustado
4. LLM (aprendizado no contexto)
TF-IDF (1-2) + SVM linear nos textos completos
RegLog só com o tamanho do texto (textos completos)
RegLog só com 4 marcas de formatação (pontuação final, aspas, '. .')
RegLog só com as marcas de formatação, após neutralizá-las
RegLog só com o tamanho do texto (textos normalizados)
TF-IDF (1-2) + SVM linear
TF-IDF (1-2) + Regressão Logística
TF-IDF (1-2) + Naive Bayes Multinomial
TF-IDF de n-gramas de caracteres (2-5) + SVM, limpeza mínima
BERTimbau Base congelado (média dos tokens) + RegLog
Multilingual-E5 Base congelado + RegLog
BERTimbau Base com ajuste fino (média de 3)
Qwen2.5-7B-Instruct few-shot (k=4), limiar calibrado
Qwen2.5-7B-Instruct few-shot (k=4)
Qwen2.5-7B-Instruct zero-shot, limiar calibrado
Qwen2.5-7B-Instruct zero-shot
97,1
94,2
83,1
66,7
56,4
91,7
91,4
88,4
94,6
95,7
91,2
99,5
78,4
76,4
75,6
69,6
50
60
70
80
90
100
Acurácia no teste, % (IC 95% por bootstrap de pares; BERTimbau: média ± dp entre sementes)