
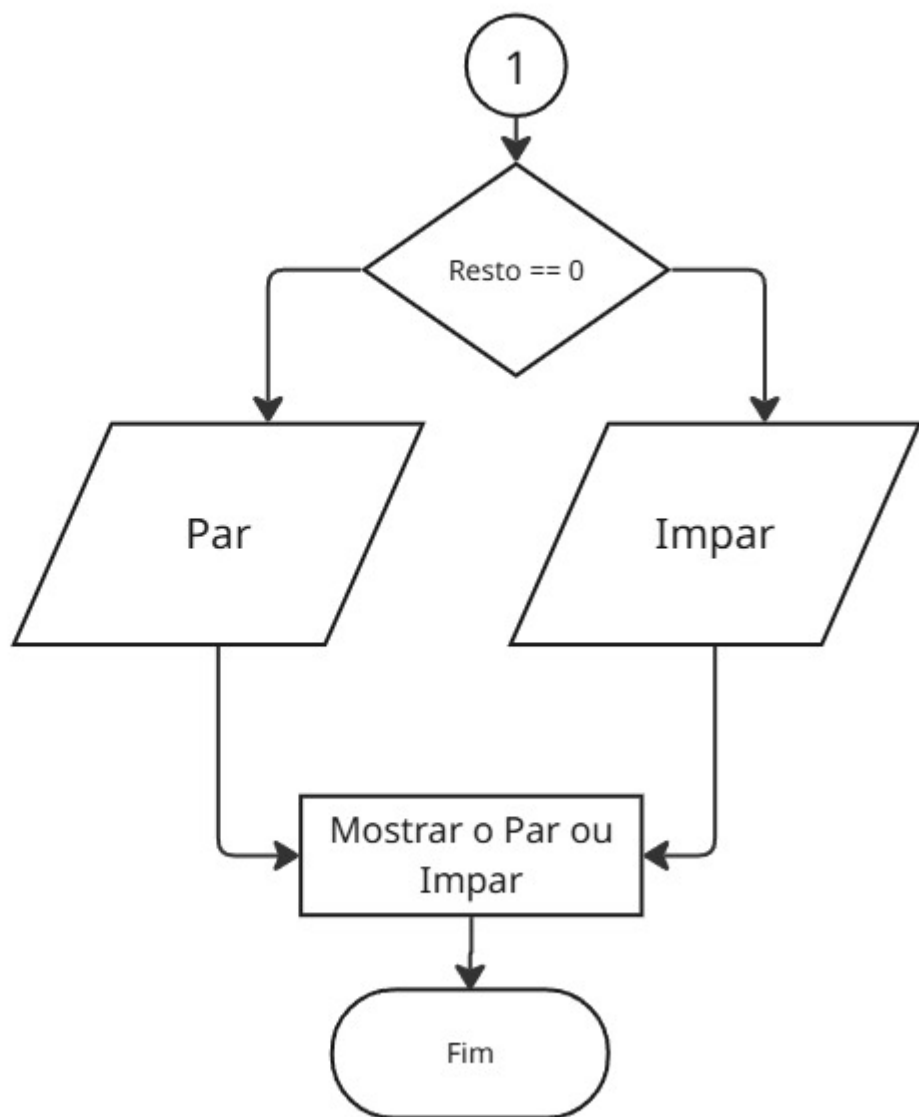


Algoritmo atividade 04

Lucas Diogo

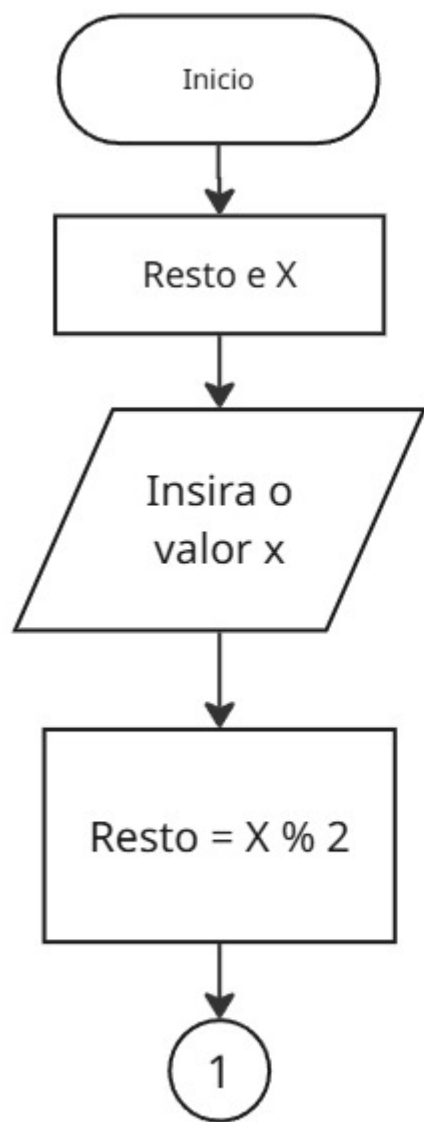


```
Run Debug Stop Share Save Beautify
Main.java
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void calcularParImpar(){
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         float resto, X;
7
8         System.out.println("Informe um valor:");
9         X = teclado.nextInt();
10
11         resto = X % 2;
12
13         if(resto == 0){
14             System.out.println("O valor é par");
15         } else {
16             System.out.println("O valor é impar");
17         }
18     }
19
20     public static void main(String[] args) {
21         calcularParImpar();
22     }
23 }
24 }
```

```
Informe um valor:
200
O valor é par

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

<https://onlinegdb.com/hVbrnu3Raj>

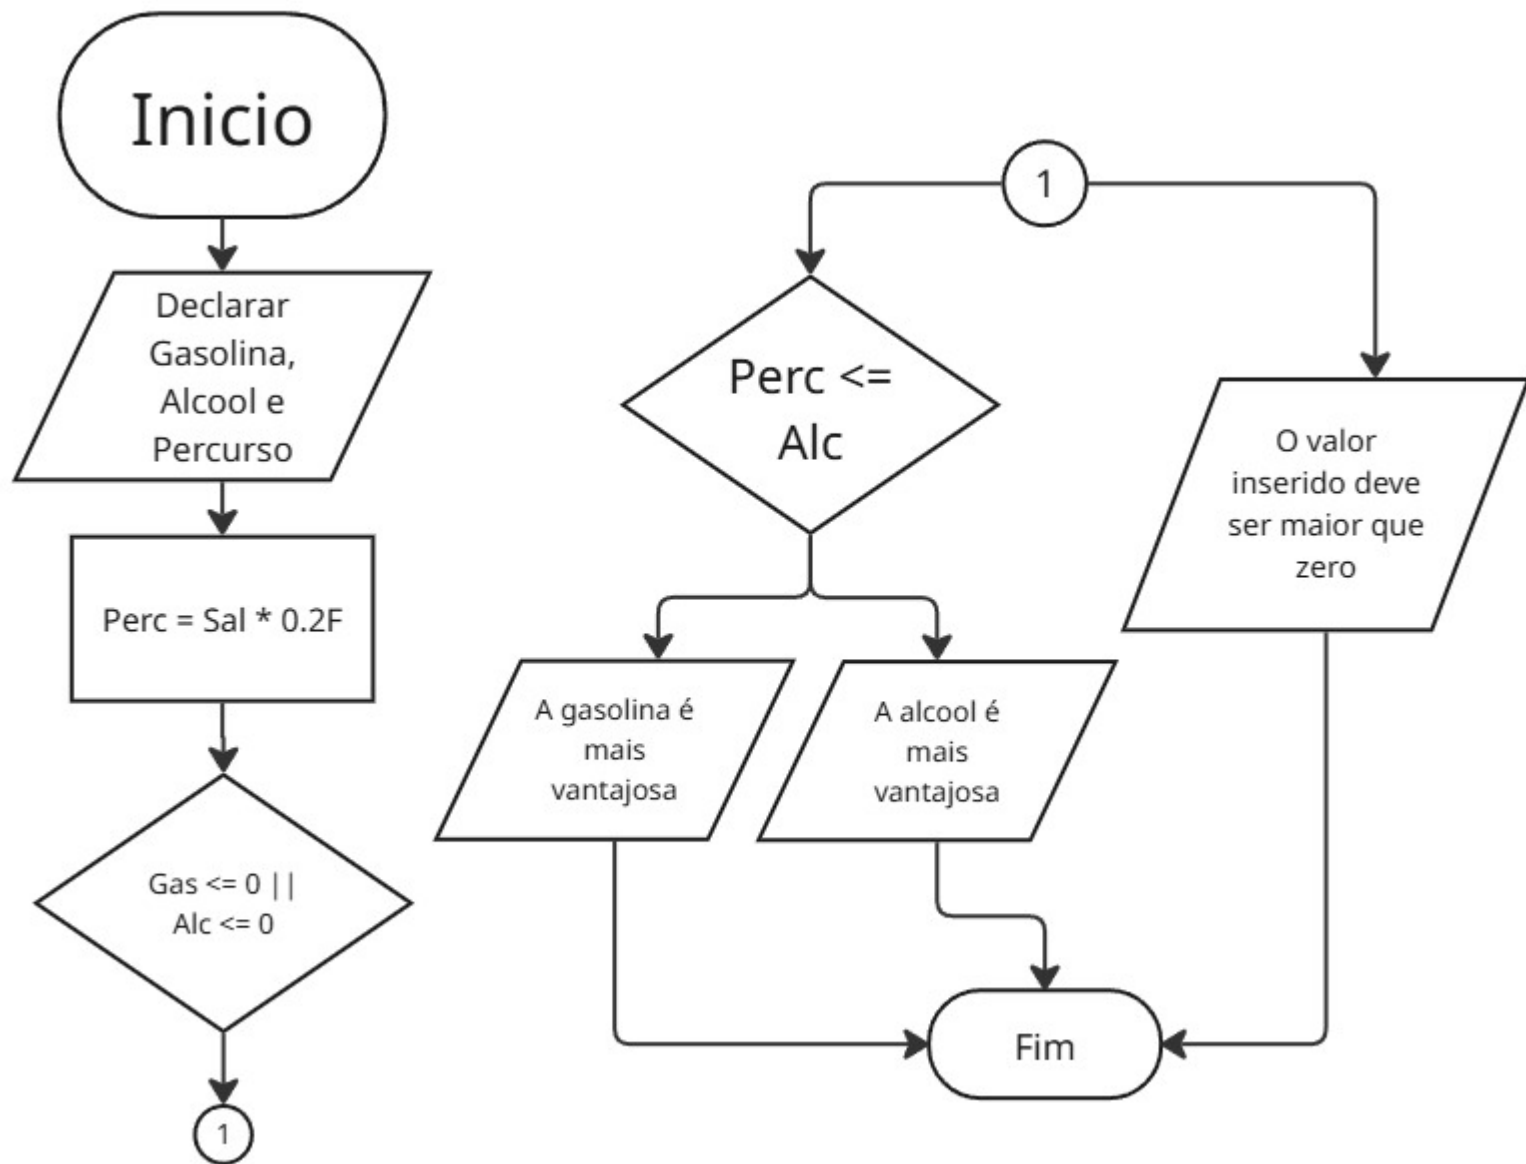


```
Run + Debug Stop Share Save {} Beautify +
Main.java
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void calcularCombustivel(){
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         float Alc, Gas, Perc;
7
8         System.out.println("Informe o valor da gasolina:");
9         Gas = teclado.nextInt();
10
11        System.out.println("Informe o valor da alcool:");
12        Alc = teclado.nextInt();
13
14        Perc = Gas * 0.7f;
15
16        if(Gas <= 0 || Alc <= 0){
17            System.out.println( "O valor insirido deve ser maior que zero");
18        } else if(Perc <- Alc){
19            System.out.println( "A gasolina é mais vantajosa");
20        } else{
21            System.out.println( "O Alcool é mais vantajosa");
22        }
23    }
24
25    public static void main(String[] args) {
26        calcularCombustivel();
27    }
28
29 }
```

<https://onlinegdb.com/Um7QhVb4C>

```
Informe o valor da gasolina:
40
Informe o valor da alcool:
45
O Alcool é mais vantajosa

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

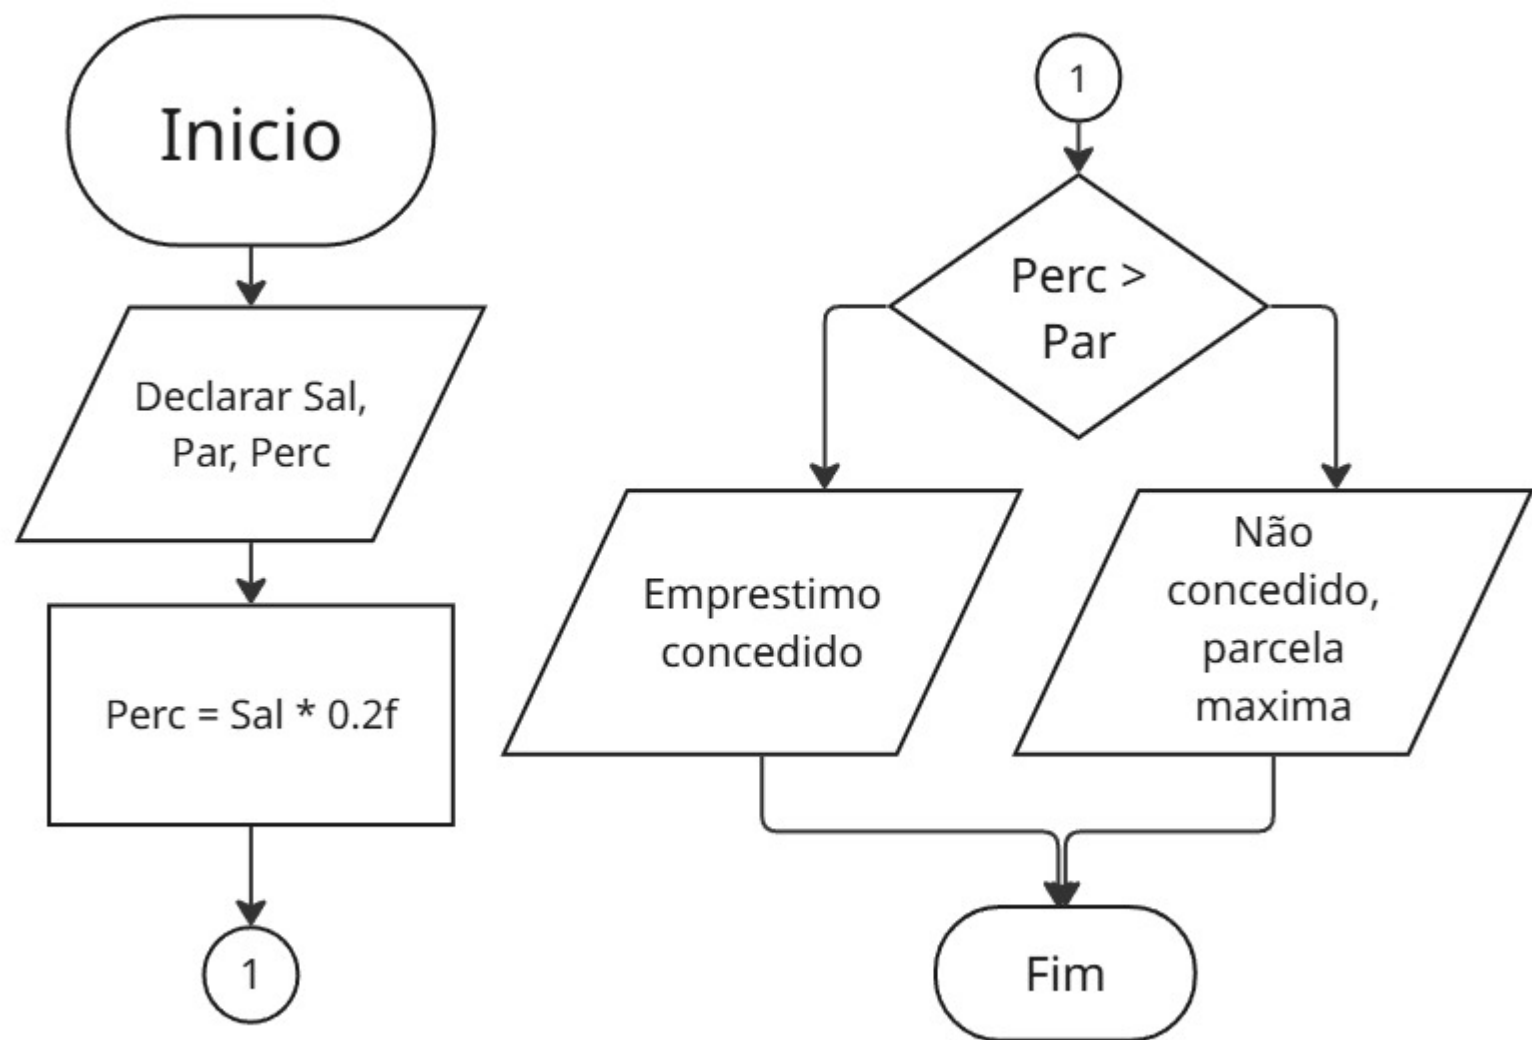

Main.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void calcularMedia(){
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         float Media, N1, N2, N3;
7
8         System.out.println("Informe o valor da N1:");
9         N1 = teclado.nextFloat();
10
11        System.out.println("Informe o valor da N2:");
12        N2 = teclado.nextFloat();
13
14        System.out.println("Informe o valor da N3:");
15        N3 = teclado.nextFloat();
16
17        Media = (N1+N2+(N3*2))/4;
18
19        if(Media >= 60){
20            System.out.println( "Aprovado");
21        } else {
22            System.out.println( "Reprovado");
23        }
24    }
25
26    public static void main(String[] args) {
27        calcularMedia();
28    }
29 }
30 }
```

Informe o valor da N1:

3

Informe o valor da N2:

5

Informe o valor da N3:

1



Reprovado

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

<https://onlinegd.com/zq0yxQjU>

q

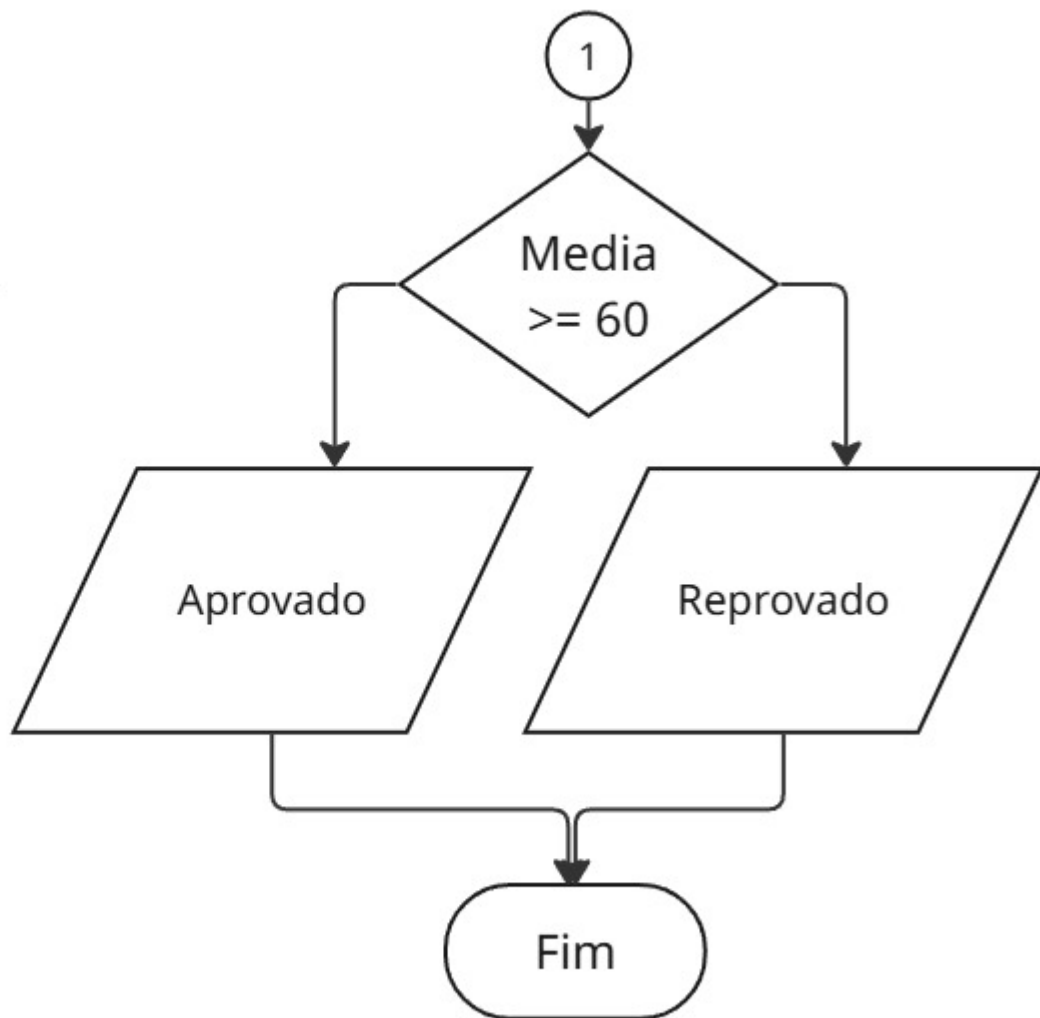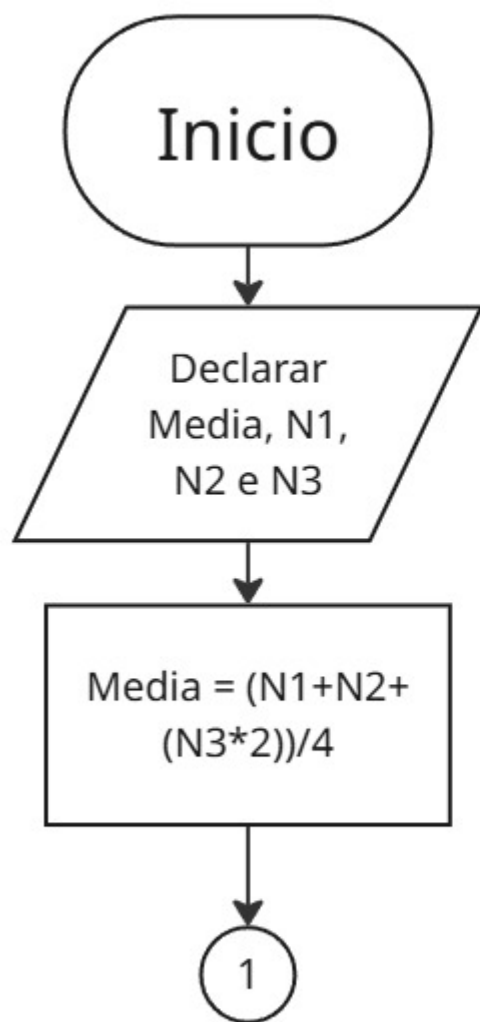


```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void calcularEmprestimo(){
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         float Sal, Par, Perc;
7
8         System.out.println("Informe o valor do salario: ");
9         Sal = teclado.nextFloat();
10
11         System.out.println("Informe o valor da parcela: ");
12         Par = teclado.nextFloat();
13
14         Perc = Sal * 0.2f;
15
16         if(Perc > Par){
17             System.out.println("Emprestimo concedido");
18         } else{
19             System.out.println("Emprestimo não concedido, parcela máxima " + Perc);
20         }
21     }
22
23     public static void main(String[] args) {
24         calcularEmprestimo();
25     }
26 }
27 }
```

<https://onlinegdb.com/2pHRtGD>
Ptf

```
Informe o valor do salario:
10
Informe o valor da parcela:
50
Emprestimo não concedido, parcela máxima 2.0
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```