
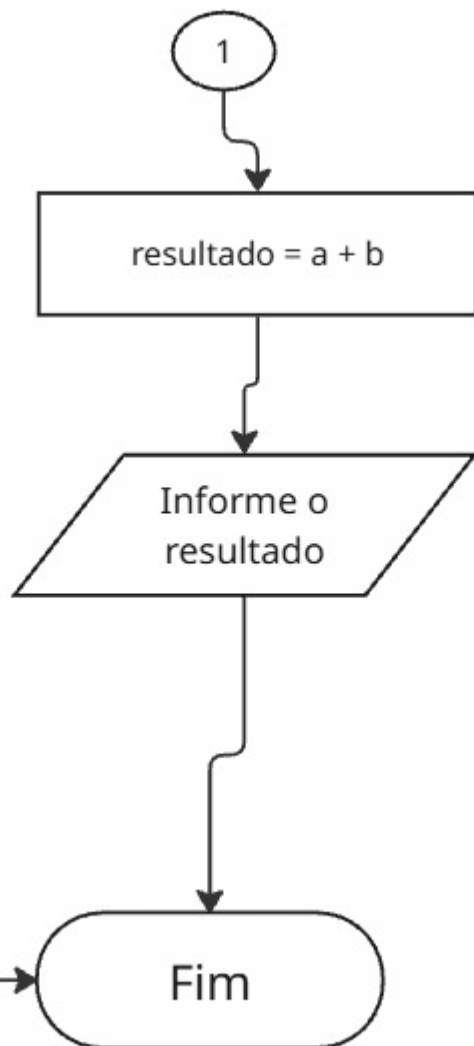


Algoritmo atividade 09



Lucas Diogo

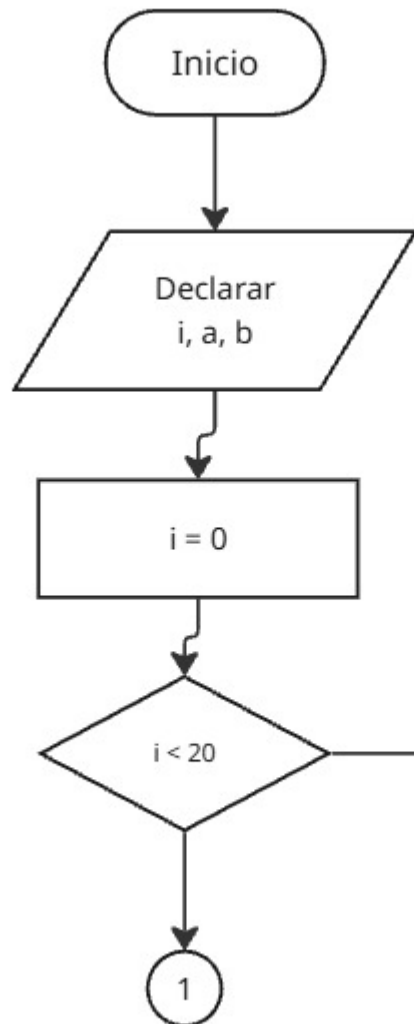


Rename


java.util.Scanner;

```
2
3 public class Main {
4     public static void Exercicio1A() {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         int i = 0, a, b, r;
7
8         while(i < 20) {
9             System.out.println("Iteração " + (i+1) + " de 20:");
10            a = teclado.nextInt();
11            b = teclado.nextInt();
12            r = a + b;
13            System.out.println("resultado=" + r);
14            i++;
15        }
16        public static void main(String[] args) {
17            Exercicio1A();
18        }
19    }
20 }
```

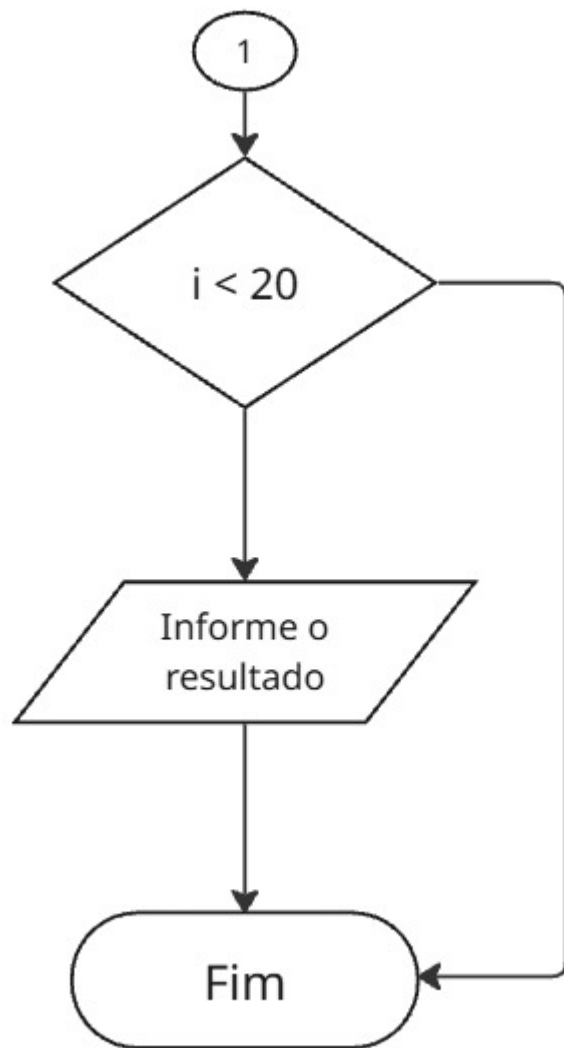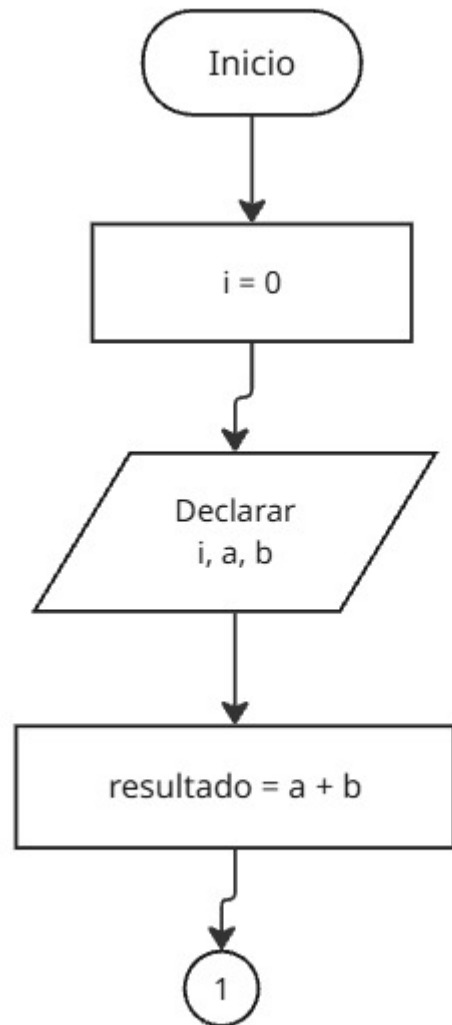


```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void Exercicio1B() {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         int i = 0, a, b, r;
7
8         do {
9             System.out.println("Iteração " + (i+1) + " de 20:");
10            a = teclado.nextInt();
11            b = teclado.nextInt();
12            r = a + b;
13            System.out.println("resultado=" + r);
14            i++;
15        } while(i < 20);
16
17        public static void main(String[] args) {
18            Exercicio1B();
19        }
20 }
```


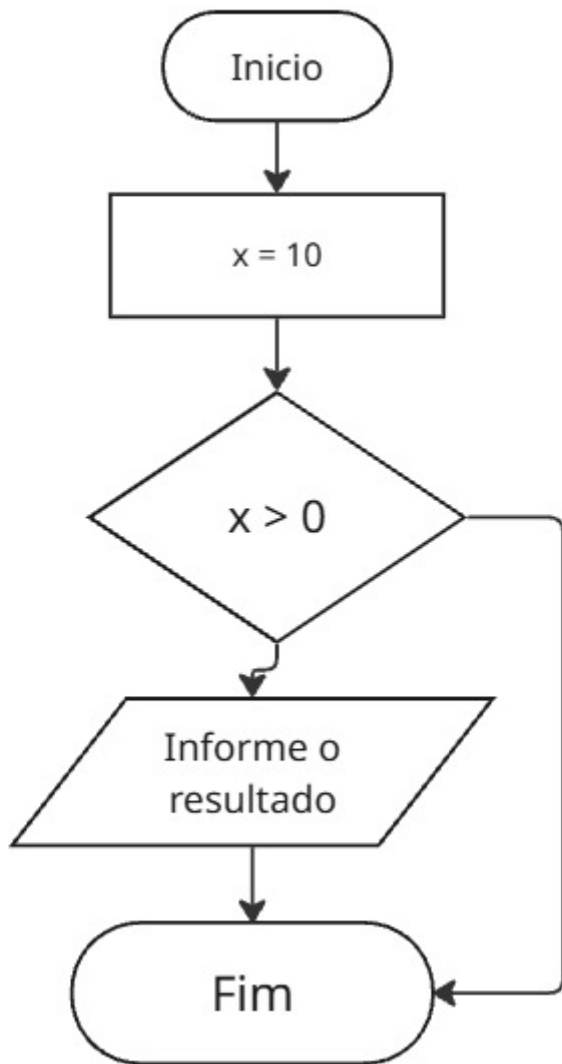


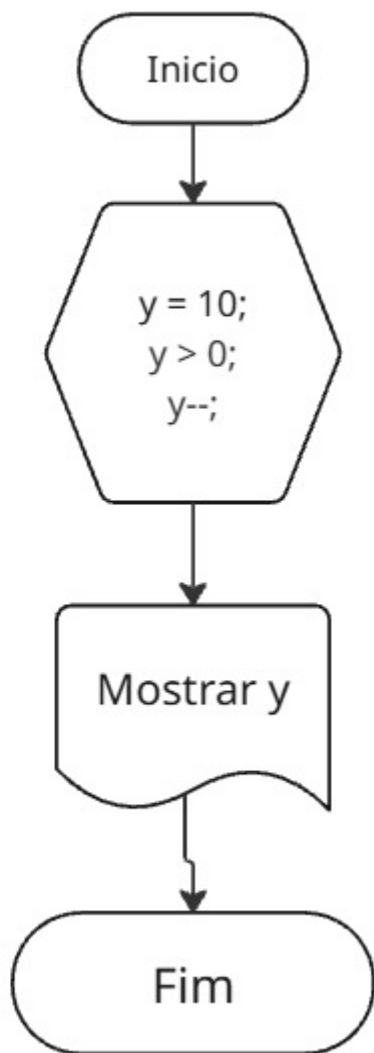


```
1 public class Exercicio2 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         // Versão original do exercício usando while  
4         int x = 10;  
5         while(x > 0) {  
6             System.out.println("resultado=" + x);  
7             x--;  
8         }  
9  
10        System.out.println("---");  
11  
12        // Versão reescrita com for (caso fosse essa a intenção)  
13        for(int y = 10; y > 0; y--) {  
14            System.out.println("resultado=" + y);  
15        }  
16    }  
17 }
```

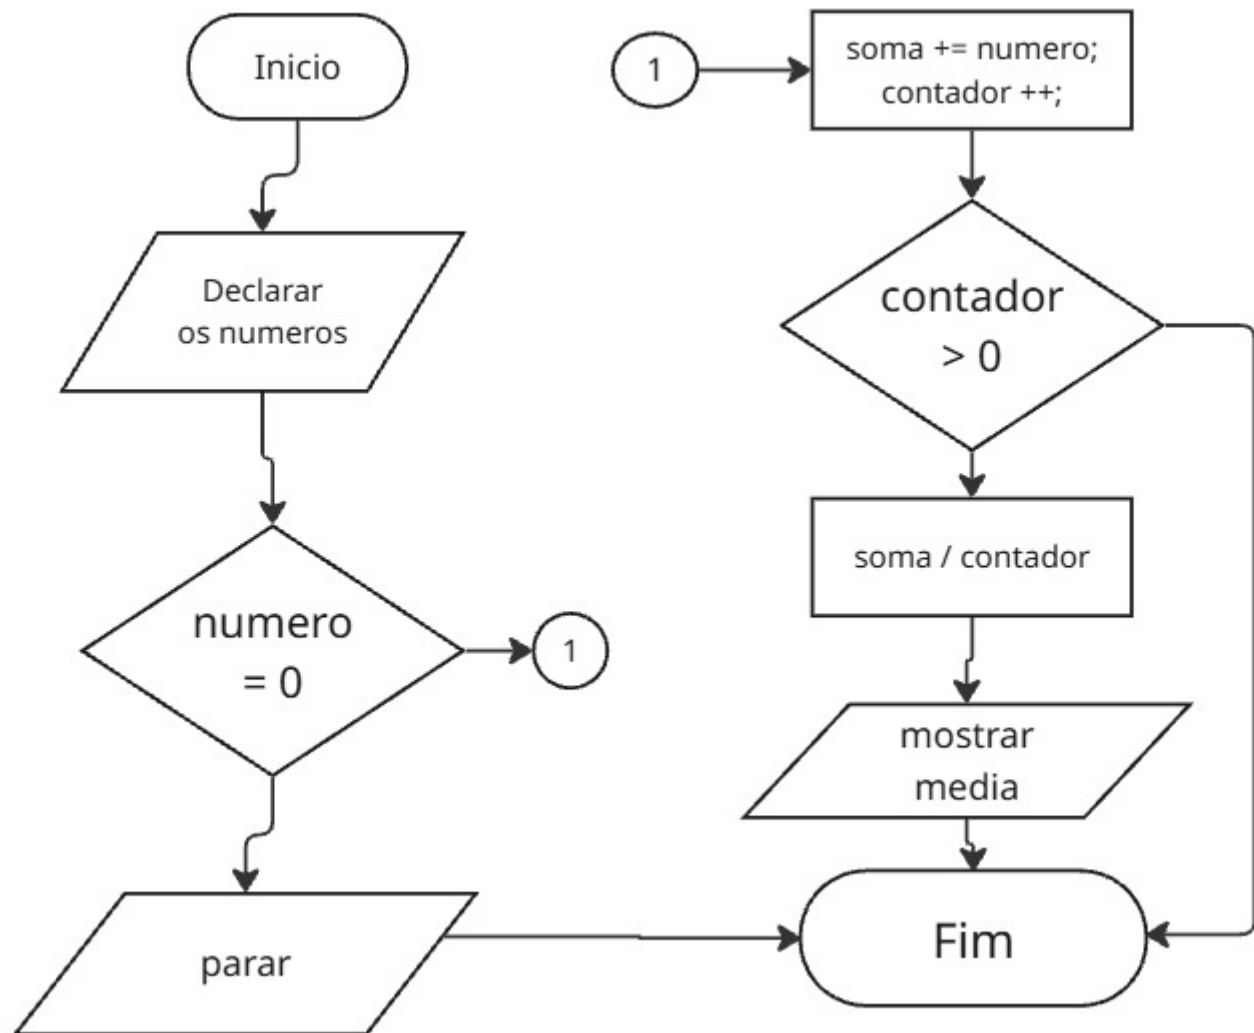
```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio3 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         double soma = 0;
7         int contador = 0;
8         double numero;
9
10        System.out.println("Digite números para calcular a média (0 para sair):");
11        while (true) {
12            numero = teclado.nextDouble();
13            if (numero == 0) {
14                break;
15            }
16            soma += numero;
17            contador++;
18        }
19
20        if (contador > 0) {
21            System.out.println("A média é: " + (soma / contador));
22        } else {
23            System.out.println("Nenhum número válido foi inserido.");
24        }
25        teclado.close();
26    }
27 }
```

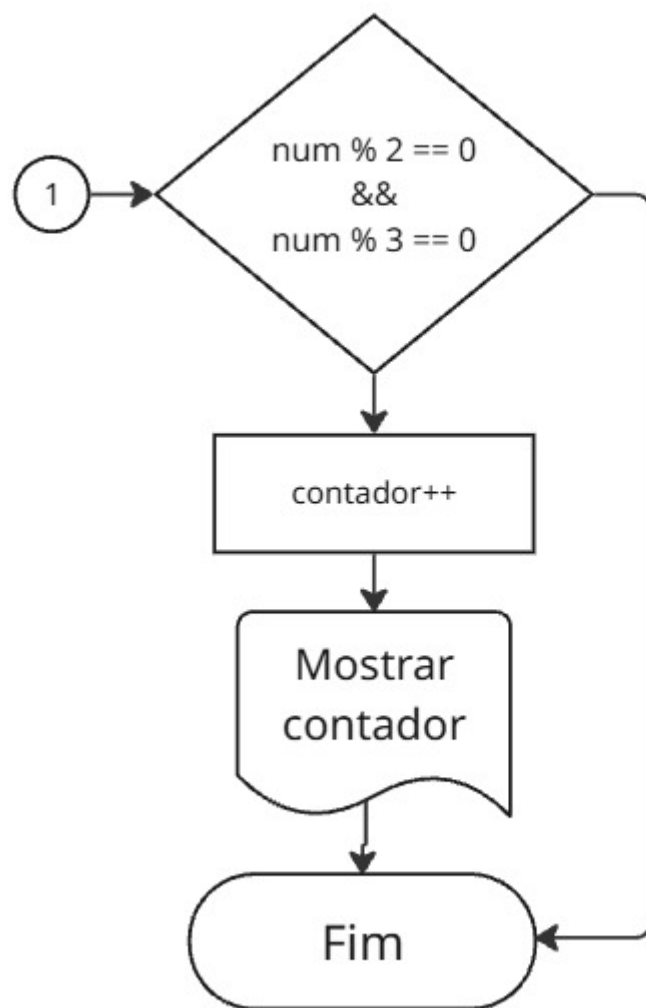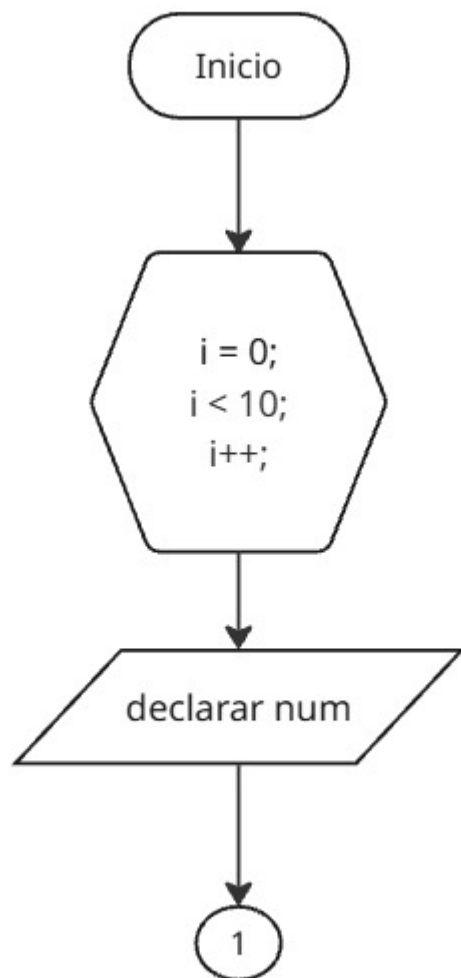



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio4 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         int contadorMultiplos = 0;
7
8         for(int i = 0; i < 10; i++) {
9             System.out.print("Informe o " + (i+1) + "º número: ");
10            int num = teclado.nextInt();
11
12            if(num % 2 == 0 && num % 3 == 0) {
13                contadorMultiplos++;
14            }
15        }
16        System.out.println("Total de números múltiplos de 2 e 3 informados: " + contadorMultiplos);
17        teclado.close();
18    }
19 }
```

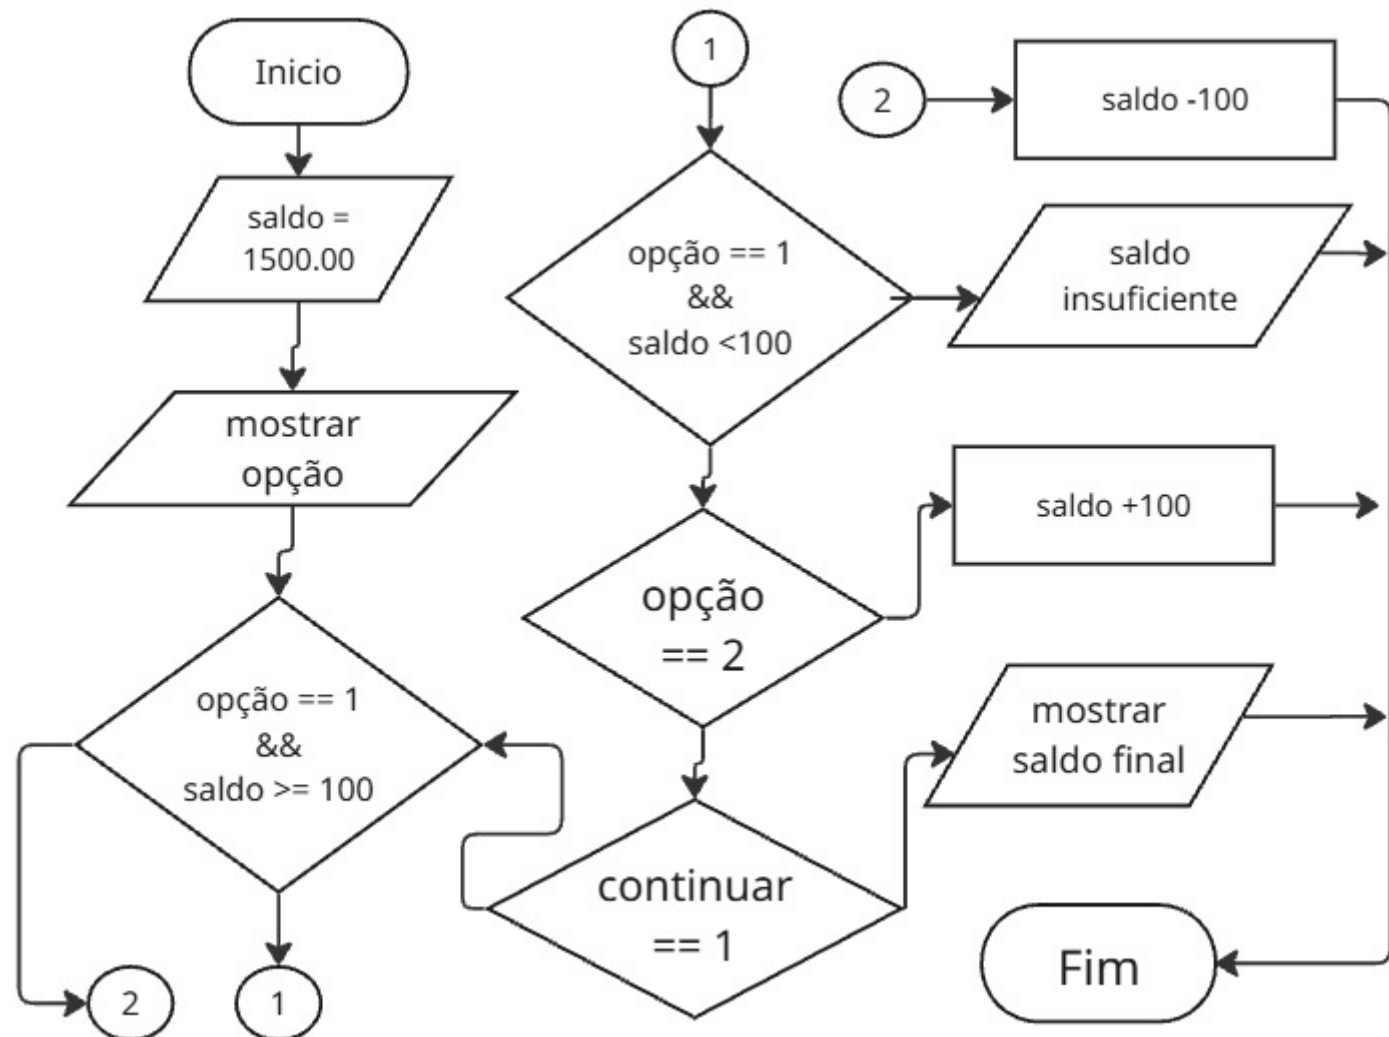

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio5 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         double saldo = 1500.00;
7         int continuar;
8
9         do {
10             System.out.println("\n--- CAIXA ELETRÔNICO ---");
11             System.out.println("Seu saldo atual é: R$ " + saldo);
12             System.out.println("1 - Sacar R$ 100");
13             System.out.println("2 - Depositar R$ 100");
14             int opcao = teclado.nextInt();
15
16             if(opcao == 1 && saldo >= 100) {
17                 saldo -= 100;
18             } else if(opcao == 1 && saldo < 100) {
19                 System.out.println("Saldo insuficiente para saque.");
20             } else if(opcao == 2) {
21                 saldo += 100;
22             }
23
24             System.out.println("Deseja continuar? (Digite 1 para SIM, outro número para NÃO)");
25             continuar = teclado.nextInt();
26
27         } while(continuar == 1);
28
29         System.out.println("Sessão encerrada. Saldo final: R$ " + saldo);
30         teclado.close();
31     }
```

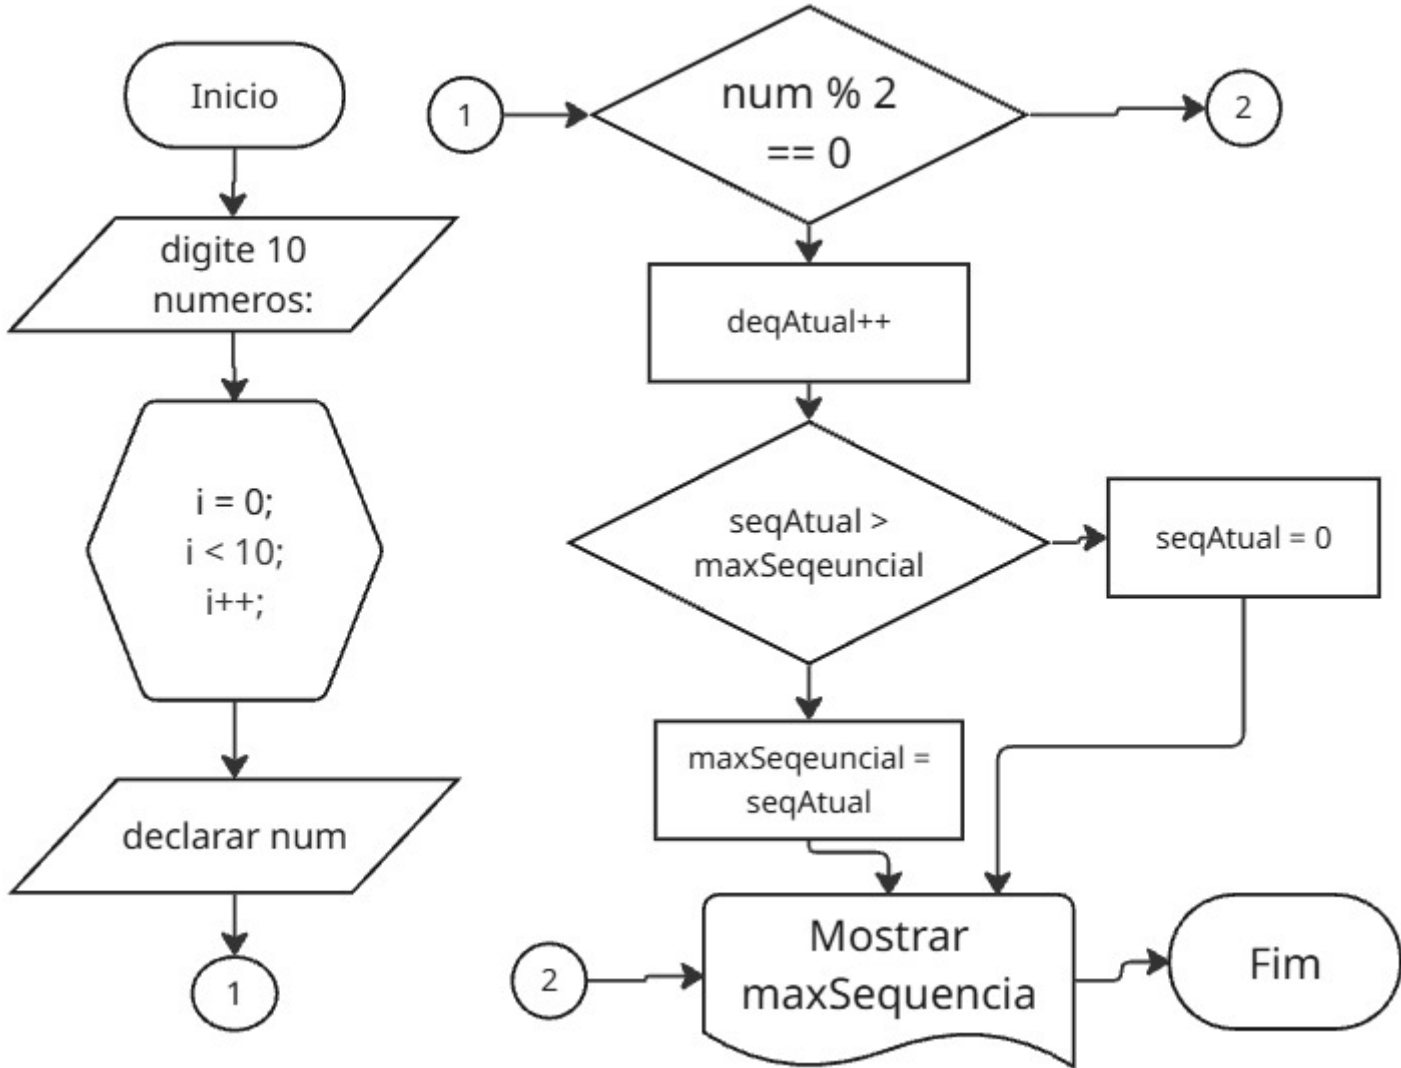


```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio6 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         int maxSequencia = 0;
7         int seqAtual = 0;
8
9         System.out.println("Digite 10 números:");
10        for(int i = 0; i < 10; i++) {
11            int num = teclado.nextInt();
12
13            if (num % 2 == 0) {
14                seqAtual++;
15                if (seqAtual > maxSequencia) {
16                    maxSequencia = seqAtual;
17                }
18            } else {
19                seqAtual = 0;
20            }
21        }
22        System.out.println("Maior sequência de pares: " + maxSequencia);
23        teclado.close();
24    }
25 }
```

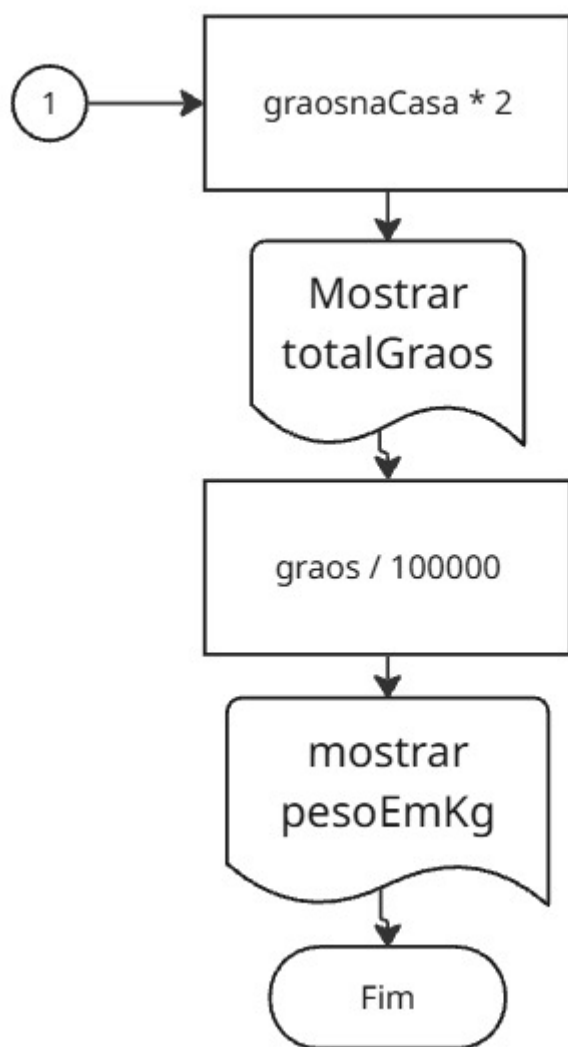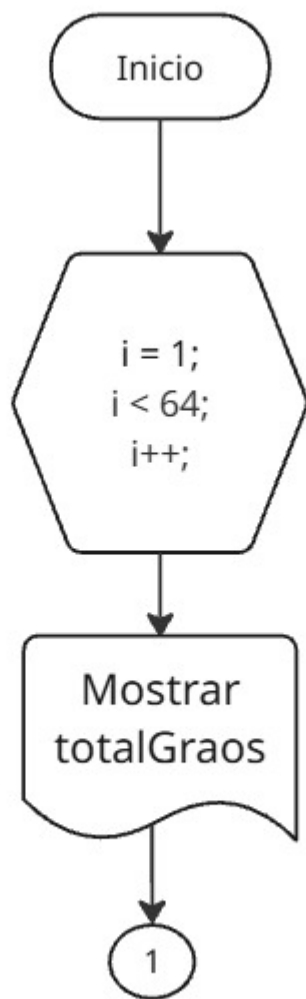Main.java 3.java 4.java 5.java 6.java 7.java

```
1 import java.math.BigInteger;
2
3 public class Exercicio7 {
4     public static void main(String[] args) {
5         BigInteger totalGraos = BigInteger.ZERO;
6         BigInteger graosNaCasa = BigInteger.ONE;
7
8         for (int i = 1; i <= 64; i++) {
9             totalGraos = totalGraos.add(graosNaCasa);
10            graosNaCasa = graosNaCasa.multiply(BigInteger.valueOf(2));
11        }
12
13        System.out.println("Total de grãos: " + totalGraos);
14
15        BigInteger divisorPeso = BigInteger.valueOf(100000);
16        BigInteger pesoEmKg = totalGraos.divide(divisorPeso);
17
18        System.out.println("Peso estimado em Kg: " + pesoEmKg);
19    }
20 }
```

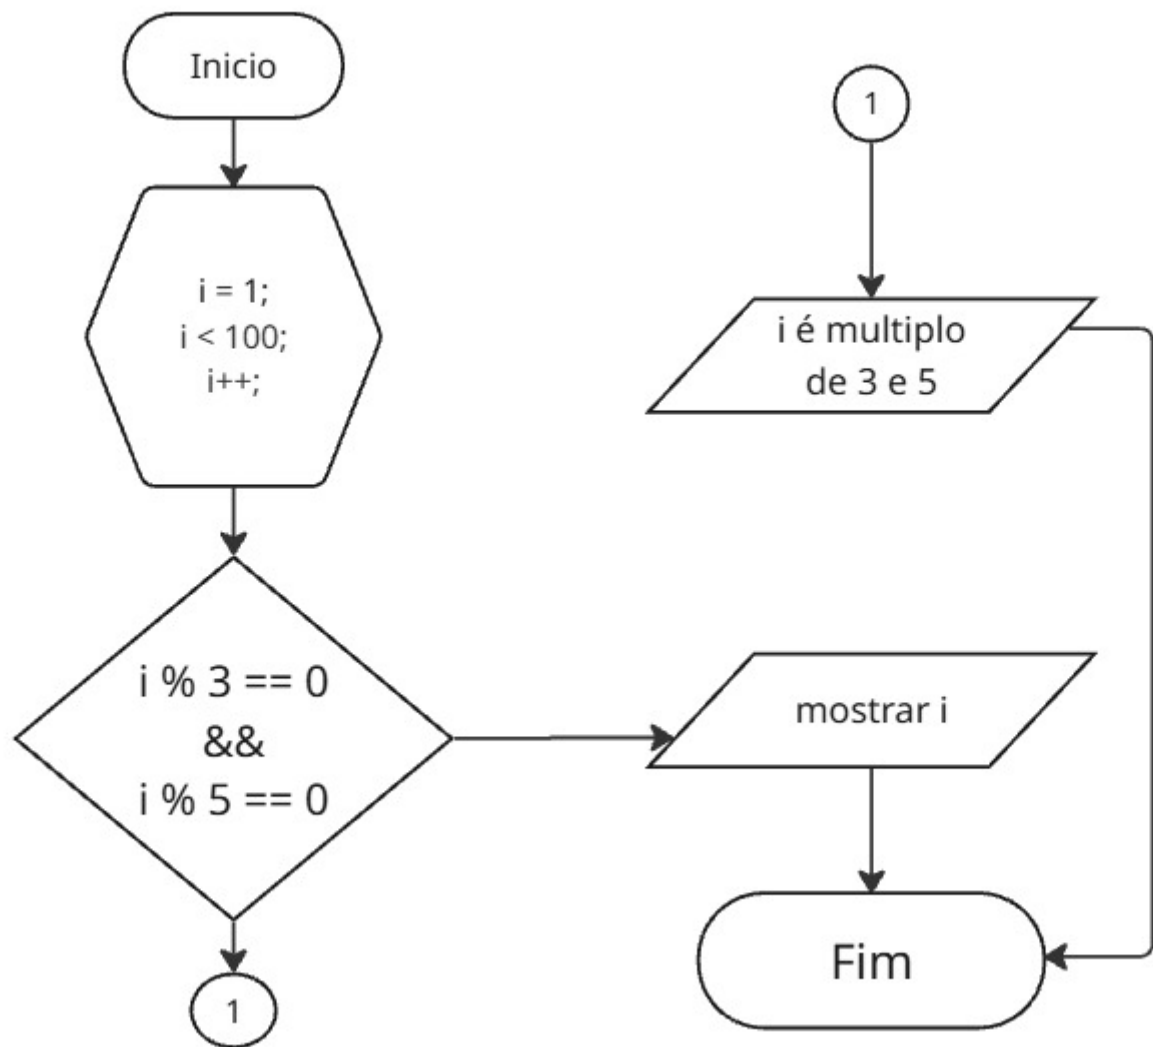

Main.java



3.java



4.java



5.java





6.java




7.java



```
1 public class Exercicio8 {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(int i = 1; i <= 100; i++) {
4             if(i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
5                 System.out.println(i + " - Múltiplo de 3 e 5");
6             } else {
7                 System.out.println(i);
8             }
9         }
10    }
11 }
```

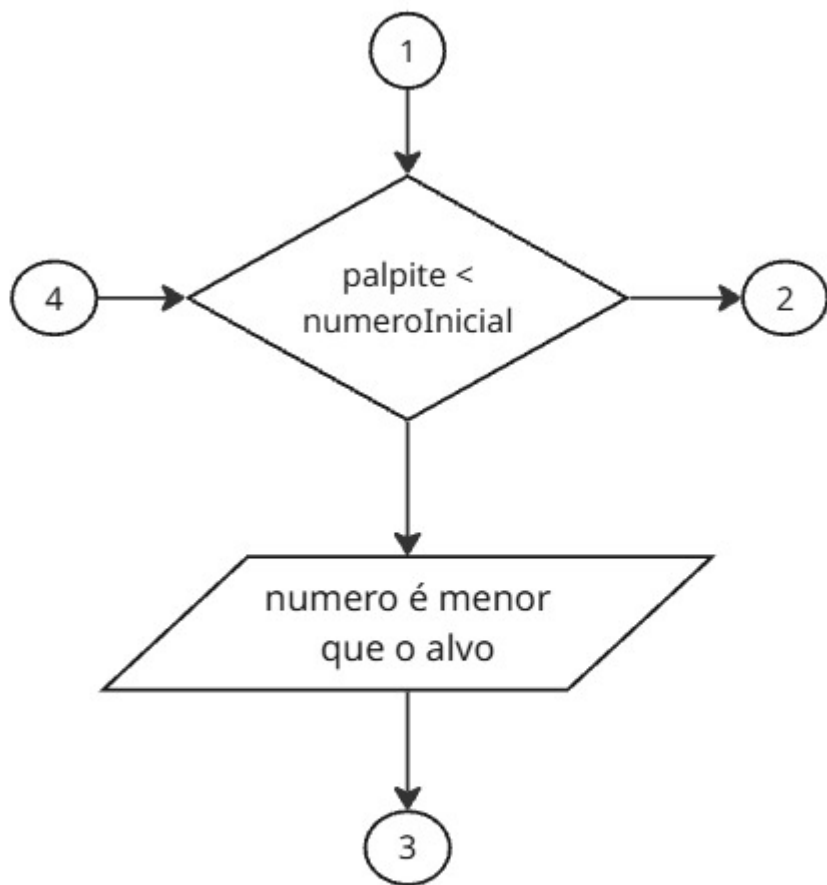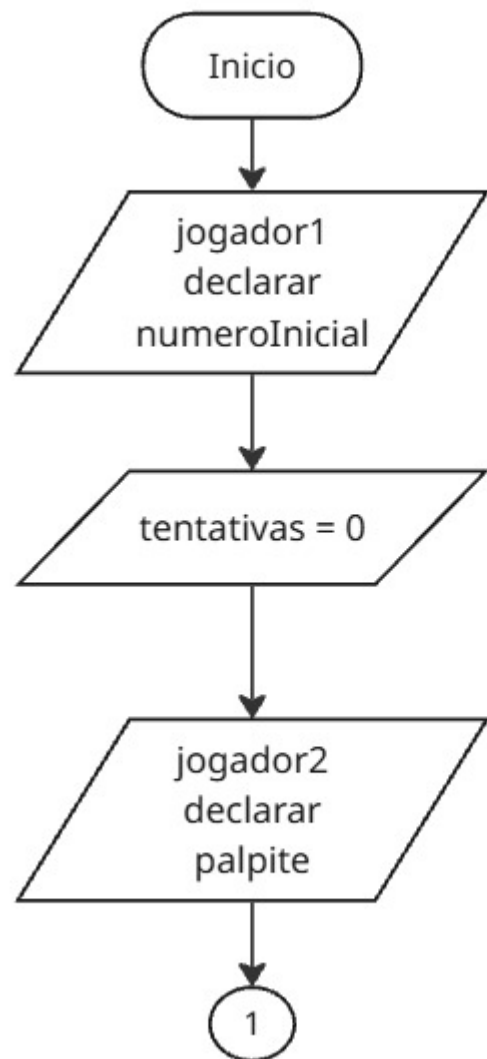

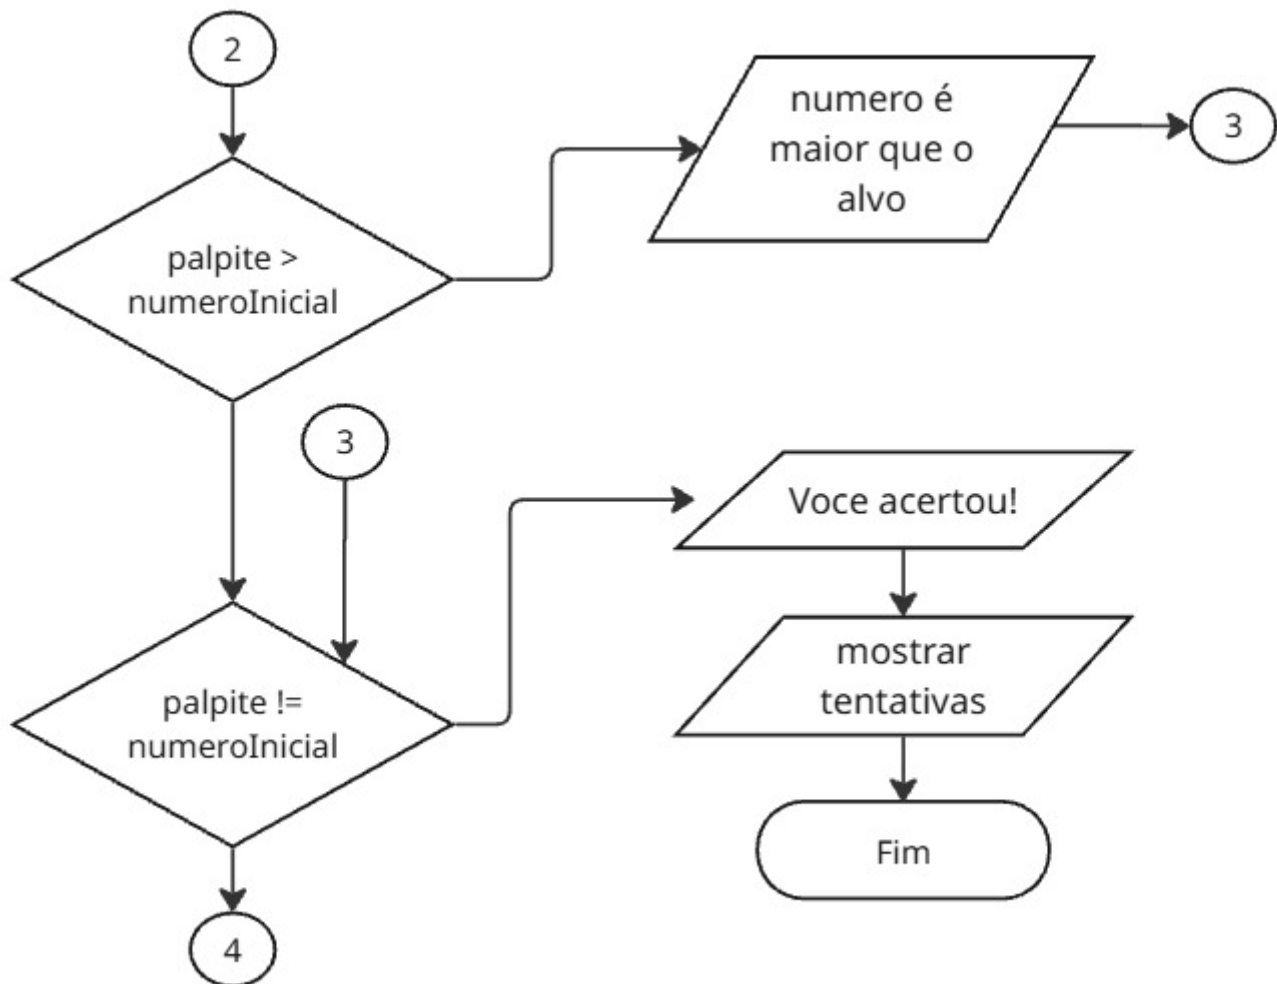

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio9 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Jogador 1, informe o número inicial (alvo): ");
8         int numeroInicial = teclado.nextInt();
9         int palpite;
10        int tentativas = 0;
11
12        System.out.println("\n--- Início do Jogo ---");
13        do {
14            System.out.print("Jogador 2, informe o seu palpite: ");
15            palpite = teclado.nextInt();
16            tentativas++;
17
18            if (palpite < numeroInicial) {
19                System.out.println("O número atual é MENOR que o número alvo.");
20            } else if (palpite > numeroInicial) {
21                System.out.println("O número atual é MAIOR que o número alvo.");
22            }
23
24        } while (palpite != numeroInicial);
25
26        System.out.println("Parabéns! Você descobriu o número.");
27        System.out.println("Tentativas necessárias: " + tentativas);
28
29        teclado.close();
30    }
31 }
```