Liste des propriétés CSS

(les plus utilisées)

La liste complète des propriétés CSS (avec démos interactives) est disponible ici : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference

Effet	Propriété	Valeur
Arrière-plan		
Définir la couleur de fond	`background-color`	`<couleur>` `transparent`
Définir l'image de fond	`background-image`	`<lien>`

Définir la taille de l'image de fond	`background-size`	`<taille>`
		`cover`
		`contain`
		`auto`

Bordure		

Définir la couleur de la bordure inférieure/supérieure gauche/droite	`border-bottom-color`
	`border-top-color`
	`border-left-color`
	`border-right-color`
		`<couleur>`

Définir le style de la bordure inférieure/supérieure gauche/droite	`border-bottom-style`
	`border-top-style`
	`border-left-style`
	`border-right-style`
		`dotted`
		`dashed`
		`solid`
		…

Définir l'épaisseur de la bordure inférieure/supérieure gauche/droite	`border-bottom-width`
	`border-top-width`
	`border-left-width`
	`border-right-width`
		`<taille>`
		`thin`
		`medium`
		`thick`

Définir complètement la bordure	`border`	`<border-width>`
		`<border-style>`
		`<border-color>`

Définir l'épaisseur de la bordure (4 cotés)	`border-width`	`<taille>`
		`thin`
		`medium`
		`thick`

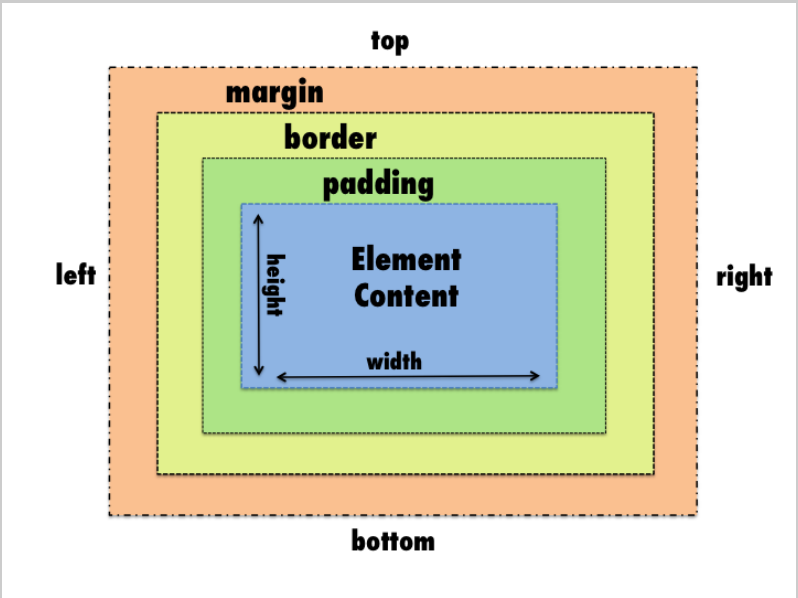
Définir la couleur de la bordure (4 cotés)	`border-color`	`<couleur>`
Définir les coins arrondis de la bordure (4 cotés)	`border-radius`	`<taille>` `<taille>` `<taille>` `<taille>`

Définir le style de la bordure (4 cotés)	`border-style`	`dotted`
		`dashed`
		`solid`

		…
Ajouter des ombres	box-shadow	<taille> <taille> <taille> <taille> <couleur>
Détermine si les bordures du tableau sont fusionnées ou séparées	border-collapse	collapse separate
Police		
Définir la famille de police	font-family	<police>
Définir la taille de la police	font-size	<taille>
Sélectionner une fonte italique ou oblique	font-style	italic oblique …
Définir des paramètres typographiques	font-variant	normal small-caps
Définir la graisse	font-weight	bold bolder lighter …
Texte		
Définir l'espace entre les lettres	letter-spacing	<taille>
Définir l'alignement	text-align	start end left right center justify
Définir des décorations	text-decoration	none underline overline line-through blink
Appliquer des transformations	text-transform	none capitalize uppercase lowercase
Définir l'espace entre les mots	word-spacing	<taille>
Couleur		

Définir la couleur	`color`	`<couleur>`
Définir l'opacité	`opacity`	`inherit` `<nombre>`
Listes et marqueurs		
Définir une image comme puce de liste	`list-style-image`	`<lien>`
Définir la position du marqueur	`list-style-position`	`inside` `outside`

Définir le style du marqueur	`list-style-type`	`asterisks`
		`check`
		`circle`
		`diamond`
		…

Box model  		

Définir l'affichage utilisé pour le rendu d'un élément et la disposition utilisée pour ses éléments fils	`display`	`none`
		`inline`
		`block`
		`inline-block`
		`...`

Indiquer qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le coté droit/gauche de son conteneur. Cet élément devient alors flottant	`float`	`left`
		`right`
		`none`

Indique si un élément peut être situé à coté d'éléments flottants qui le précédent ou s'il doit être déplacé vers le bas pour être en dessous de ces éléments	`clear`	`left`
		`right`
		`both`
		`none`

Définir la hauteur du conteneur	`height`	`auto` `<taille>`
Définir la largeur du conteneur	`width`	`auto` `<taille>`
Définir la hauteur maximale/minimale d'un conteneur	`max-height` `min-height`	`none` `<taille>`
Définir la largeur maximale/minimale d'un conteneur	`max-width` `min-width`	`none` `<taille>`

Définir la taille des marges sur les 4 cotés du conteneur	`margin`	`<margin-top>`
		`<margin-right>`
		`<margin-bottom>`
		`<margin-left>`

Définir la taille des marges sur le coté inférieur/gauche/droit/supérieur	`margin-bottom`
	`margin-left`
	`margin-right`
	`margin-top`
		`auto`
		`length`

Définir les écarts de remplissage sur les 4 cotés du conteneur	`padding`	`<padding-top>`
		`<padding-right>`
		`<padding-bottom>`
		`<padding-left>`

Définir l'écart des remplissages sur le coté inférieur/gauche/droit/supérieur	`padding-bottom`
	`padding-left`
	`padding-right`
	`padding-top`
		`length`

Définir comment gérer le dépassement du contenu d'un élément dans son conteneur	`overflow-x`
	`overflow-y`
		`visible`
		`hidden`
		`scroll`
		`auto`

Cacher un élément tout en conservant l'espace occupé dans lequel il aurait été visible	`visibility`	`visible`
		`hidden`
		`collapse`

Liste des sélecteurs CSS

La liste complète des sélecteurs CSS est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors

Nom du sélecteur	Informations	Exemple(s)
Universel	Tous les éléments	`* {...}`
Type	Tous les éléments de ce type	`h1 {...}`
Groupement	Tous les éléments parmi ces balises	`h1, h2, h3 {...}`
Classe	Plusieurs éléments de balises différentes sans forcément tous les sélectionner	`.maClasse {...}` `p.maClasse {...}`
Identifiant	Un seul élément en particulier	`#monId {...}` `div#monId {...}`
Descendant	Un élément qui se trouve dans un autre élément (peu importe le niveau)	`.maClasse h1 {...}`
Enfant	Un élément qui se trouve dans un autre élément et qui est son enfant direct	`.maClasse > h1 {...}`
Frère adjacent	Tous les éléments qui possèdent le même parent et qui sont adjacents	`h1 + p {...}`
Frère général	Tous les éléments qui possèdent le même parent	`h1 ~ p {...}`

Pseudo-classe[1]	Tous les éléments qui possède cette pseudo-classe	`p:first-child {...}`
		`p:last-child {...}`
		`p:nth-child(3) {...}`
		`p:hover {...}`

Attribut	Tous les éléments qui possède cet attribut	`img[height="100"]{...}`
		`img[src*=".png"]{...}`
		`input[type="text"]{...}`

1 La liste des pseudo-classes est disponible à la page suivante

Quand un groupe de déclarations s’applique à plusieurs éléments distincts, on peut combiner les sélecteurs en une liste. Par exemple, si l’on souhaite cibler les paragraphes et les titre 1 pour qu’ils s’affichent en rouge, on pourrait écrire :

```
p {
  color: red
}

h1 {
  color: red
}
```

Mais dans ce cas, il est préférable de combiner les sélecteurs en une seule règle, en les séparant par une virgule :

```
p, h1 {
  color: red
}
```

Liste des pseudo-classes CSS

(les plus utilisées)

La liste complète des pseudo-classes est disponible ici : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Pseudo-classe	Information	Exemple

`:active`	Cible un élément lorsque celui-ci est activé par l'utilisateur	`/* ne cible <a> que lorsqu'il est activé */`
		`/* par exemple quand on clique dessus */`
		`a:active {`
		`  color: red;`
		`}`

`:checked`	Cible un bouton radio, case à cocher ou option qui est coché ou activé par l'utilisateur	`/* cible n'importe quel bouton radio sélectionné, case à cocher cochée ou option sélectionnée */`
		`input:checked {`
		`  margin-left: 25px;`
		`}`

`:first-child`	Cible un élément qui est le premier enfant de son parent	`/* Cible n'importe quel élément <p> qui est */`
		`/* le premier fils de son élément parent */`
		`p:first-child {`
		`  color: lime;`
		`}`

`:first-of-type`	Cible le premier élément d'un type donné parmi ceux d'un même élément parent	`/* Cible le premier élément <p> d'un type donné */`
		`/* parmi ses éléments voisins */`
		`p:first-of-type {`
		`  color: red;`
		`}`

`:hover`	Cible un élément qui est survolé par le pointeur de la souris	`/* Cible n'importe quel élément <a> lorsque  */`
		`/* celui-ci est survolé */`
		`a:hover {`
		`  background-color: gold;`

		`}`

`:last-child`	Cible un élément qui est le dernier enfant de son parent	`/* Cible n'importe quel élément <li> tant que */`
		`/* celui-ci est le dernier enfant de son élément */`
		`/* parent */`
		`li:last-child {`
		`  background-color: lime;`
		`}`

`:last-of-type`	Cible un élément qui est le dernier enfant d'un type donné dans la liste des enfants de l'élément parent	`/* Cible n'importe quel paragraphe qui est */`
		`/* le dernier paragraphe de son élément parent */`
		`p:last-of-type {`
		`  color: lime;`
		`}`

`:nth-child`	Cible un élément qui est le nième enfant de son parent	`/* Cible n'importe quel paragraphe qui est */`
		`/* le 2ième paragraphe de son élément parent */`
		`p:nth-child(2) {`
		`  background-color: lightblue;`
		`}`

`:link`	Cible les liens qui n'ont pas encore été visités	`/* Cible les liens qui n'ont pas encore */`
		`/* été visités */`
		`a:link {`
		`  color: red;`
		`}`

`:visited`	Cible les liens qui ont été visités	`/* Cible les liens qui ont été visités */`
		`a:visited {`
		`  color: red;`
		`}`