LUCAS HONDA TONINI

```
♠ Como abrir junela masarizada
— □ X
```

```
package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;

public class Exemplo1 extends JFrame{
    public Exemplo1() {
        super("Como abrir janela maximizada");
        setSize(300, 150);
        setVisible(true);
        setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH);
}

setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH);
}
```

```
package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;

public class Exemplo2 extends JFrame{
   public Exemplo2() {
       super("Como abrir janela minimizada");
       setSize(300, 150);
       setVisible(true);
       setExtendedState(ICONIFIED);
   }
}

Como abrir janela... — 

X
```

```
package exemplejtextfield;

package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;

public class Exemplo3 extends JFrame{

public Exemplo3() {

super("Uma janela não dimensinável");


setSize(300, 150);

setResizable(false);

setVisible(true);

}

Uma janela não dim... — X
```

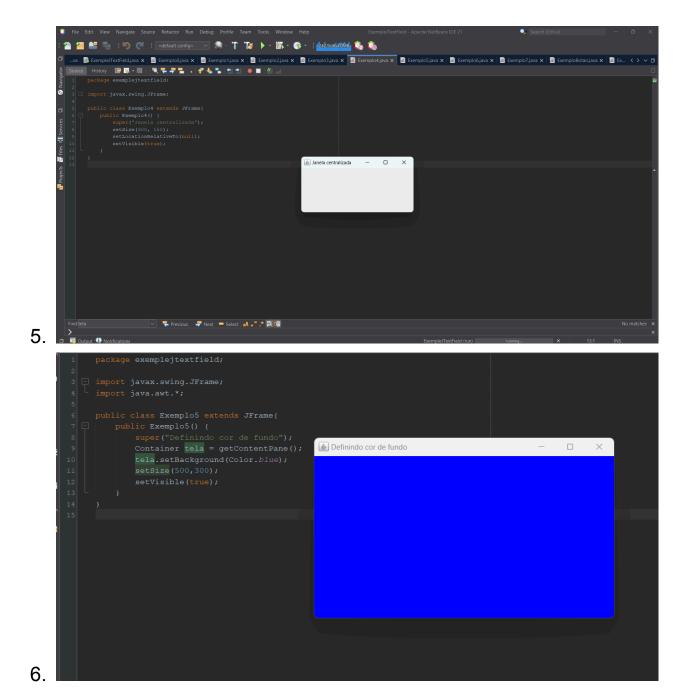

```
Source History package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;
import javax.awt.*;

public class Exemplo6 extends JFrame (
    public Exemplo6) (
    super("Definindo cor de fundo RGB");
    Container tela = getContentPane();
    tela.setBackground(new Color(000,000,255));
    setSize(500,300);
    setVisible(true);
}

Definindo cor de fundo RGB

A Definindo cor de fundo RGB

A Definindo cor de fundo RGB
```

package exemple]textfield;

import java. sving. Trame;
import java. sving.

10.

```
| History | Package exemple| | P
```

12.

```
Source History Part Tournoy

James Tournoy

Specific Section (mill)

sex bir = new Justic (mill);

exibir = new Justic (mill);

exibir = new Justic (cidades);

lista = new Justic (cidade
```