

Variáveis

Projeto Wanda



WANDA

TELEMÍDIA
Instituto de Estudos em
Mídia e Cultura




Variáveis

Já precisou guardar coisas?

Um pote de vidro



Gaveta de roupas

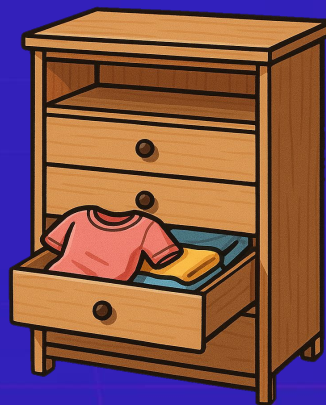

Variáveis

O que são?

As variáveis são uma forma de armazenar os dados que precisamos no nosso algoritmo.


```
gaveta3 = "camisa"
```



Na **programação**, o '=' significa **atribuição** de valor, e **não** igualdade.


Roupas

Terceira gaveta

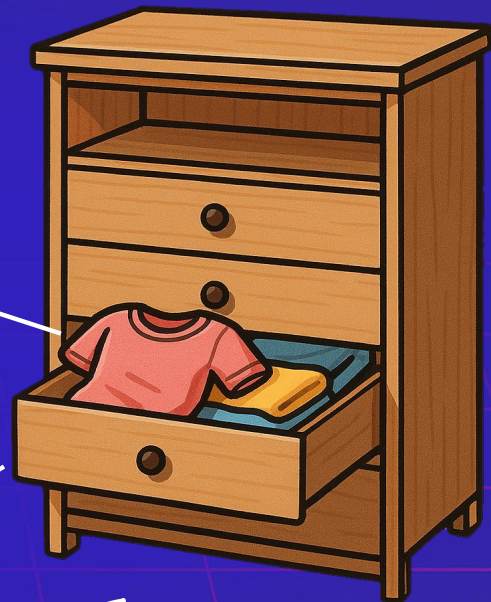

Variáveis


Como funciona no computador...

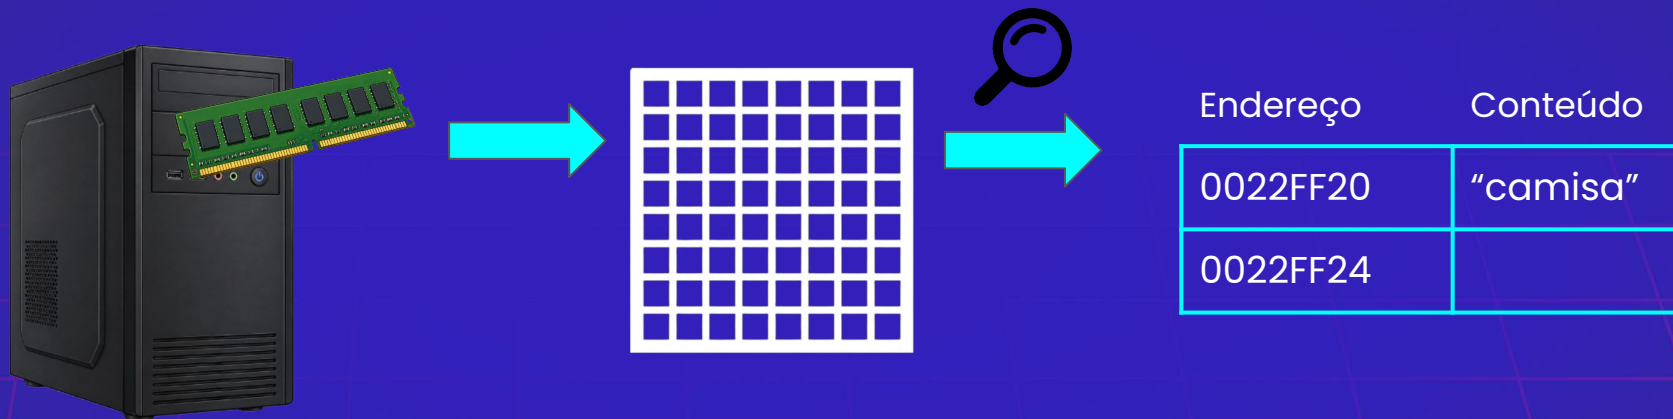

Variáveis

Como funciona no computador...

```
gaveta3 = "camisa"
```



Endereço	Conteúdo
0022FF20	"camisa"
0022FF24	

} gaveta3

Variáveis

Nomenclatura



Errado:

4gaveta

pote bonito

caixa@1!#



Correto:

gaveta4

pote_bonito

caixa1

Variáveis

Assim como podemos mudar o que tem dentro da gaveta, o valor de uma variável também pode mudar ao longo do código.

```
gaveta3 = "camisa"
```

```
gaveta3 = "calça"
```



Variáveis

Tipos de Dados

int

dados
inteiros

```
idade = 14
```

```
temp = -3
```

float

dados
fracionários

```
altura_m = 1.67
```

str

textos

```
nome = "Maria"
```

```
celular = "49991440"
```

bool

valores verdadeiros
e falsos

```
passou = True
```

```
reprovado = False
```


Variáveis

Na programação lê-se de **cima para baixo e linha por linha**.



O compilador sempre vai considerar o último valor atribuído a uma variável e a execução dos comandos se dá na ordem de aparição.

Exemplos:

Qual o valor de x será usado?

```
x = 6
```

```
y = 2
```

```
x = 3
```

```
soma = x + y
```

Na linha 1 do código, x é atribuído com valor 6, porém, na linha 3, é reatribuído com valor 3. Logo, o valor de x usado na soma é o da linha 3.

Exemplos:

Consegue notar o erro abaixo?

```
parte = total / n
```

```
total = 10
```

```
n = 3
```

A variável **parte** não é calculada, porque **total** e **n** são atribuídos após a definição de **parte**.

**Obrigado pela
atenção!**
Bons estudos!



WANDA

TELEMÍDIA
Instituto de Estudos em
Mídia e Cultura

