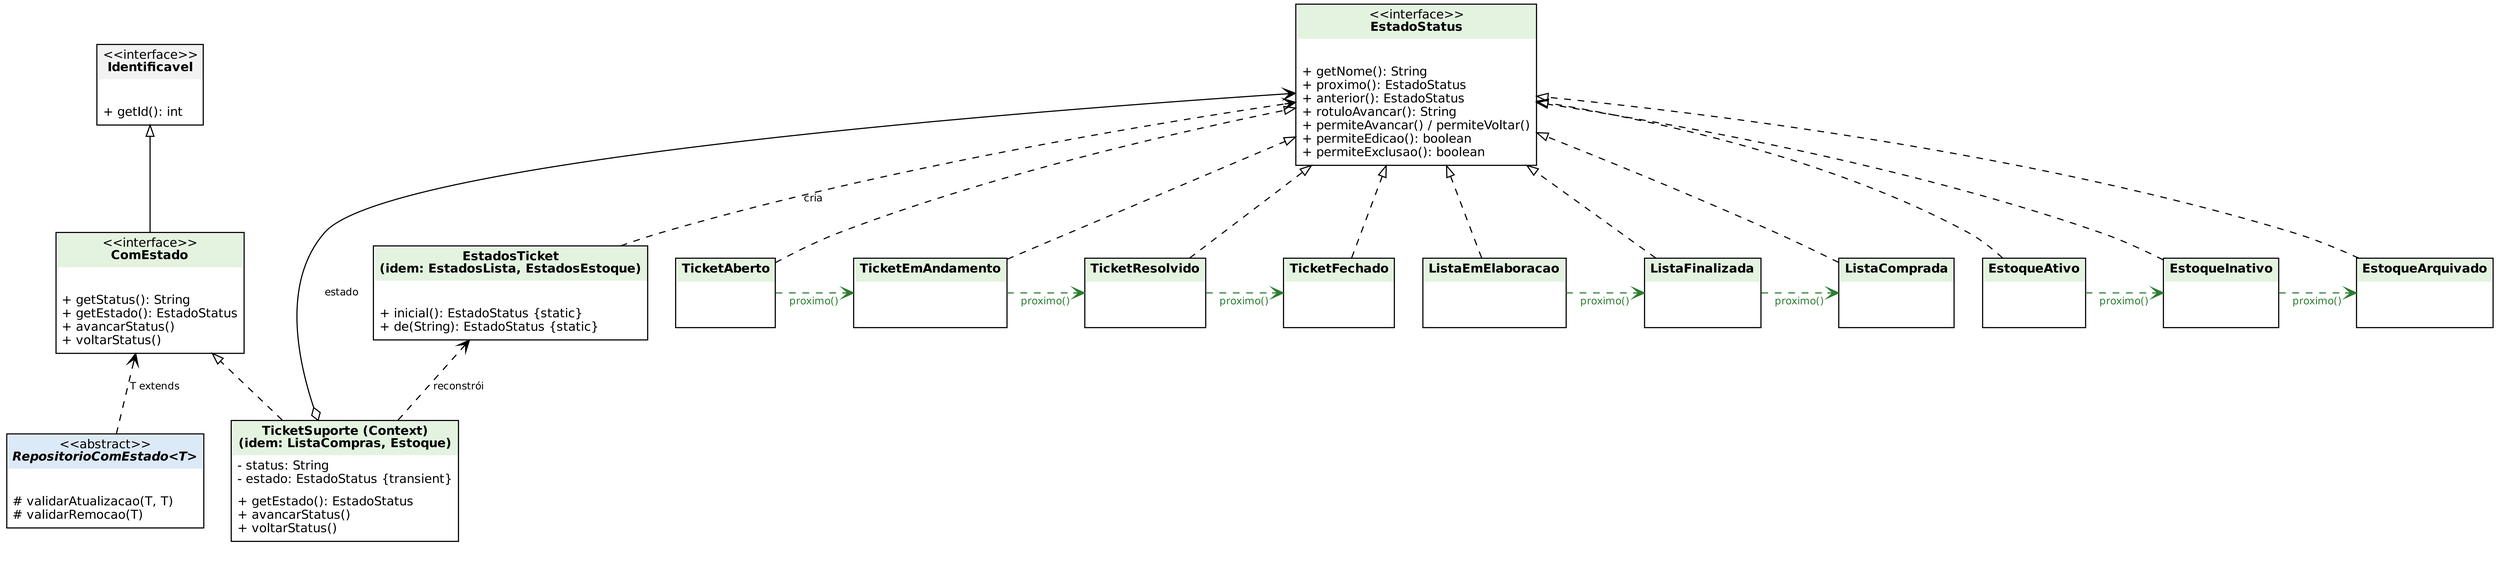
State - status de Ticket, Lista de Compras e Estoque
<<interface>>
Identificavel
+ getId(): int
<<interface>>
ComEstado
+ getStatus(): String
+ getEstado(): EstadoStatus
+ avancarStatus()
+ voltarStatus()
T extends
<<abstract>>
RepositorioComEstado<T>
validarAtualizacao(T, T)
validarRemocao(T)
estado
TicketSuporte (Context)
(idem: ListaCompras, Estoque)
- status: String
- estado: EstadoStatus {transient}
+ getEstado(): EstadoStatus
+ avancarStatus()
+ voltarStatus()
reconstrói
cria
EstadosTicket
(idem: EstadosLista, EstadosEstoque)
+ inicial(): EstadoStatus {static}
+ de(String): EstadoStatus {static}
<<interface>>
EstadoStatus
+ getNome(): String
+ proximo(): EstadoStatus
+ anterior(): EstadoStatus
+ rotuloAvancar(): String
+ permiteAvancar() / permiteVoltar()
+ permiteEdicao(): boolean
+ permiteExclusao(): boolean
TicketAberto
proximo()
TicketEmAndamento
proximo()
TicketResolvido
proximo()
TicketFechado
ListaEmElaboracao
proximo()
ListaFinalizada
proximo()
ListaComprada
EstoqueAtivo
proximo()
EstoqueInativo
proximo()
EstoqueArquivado