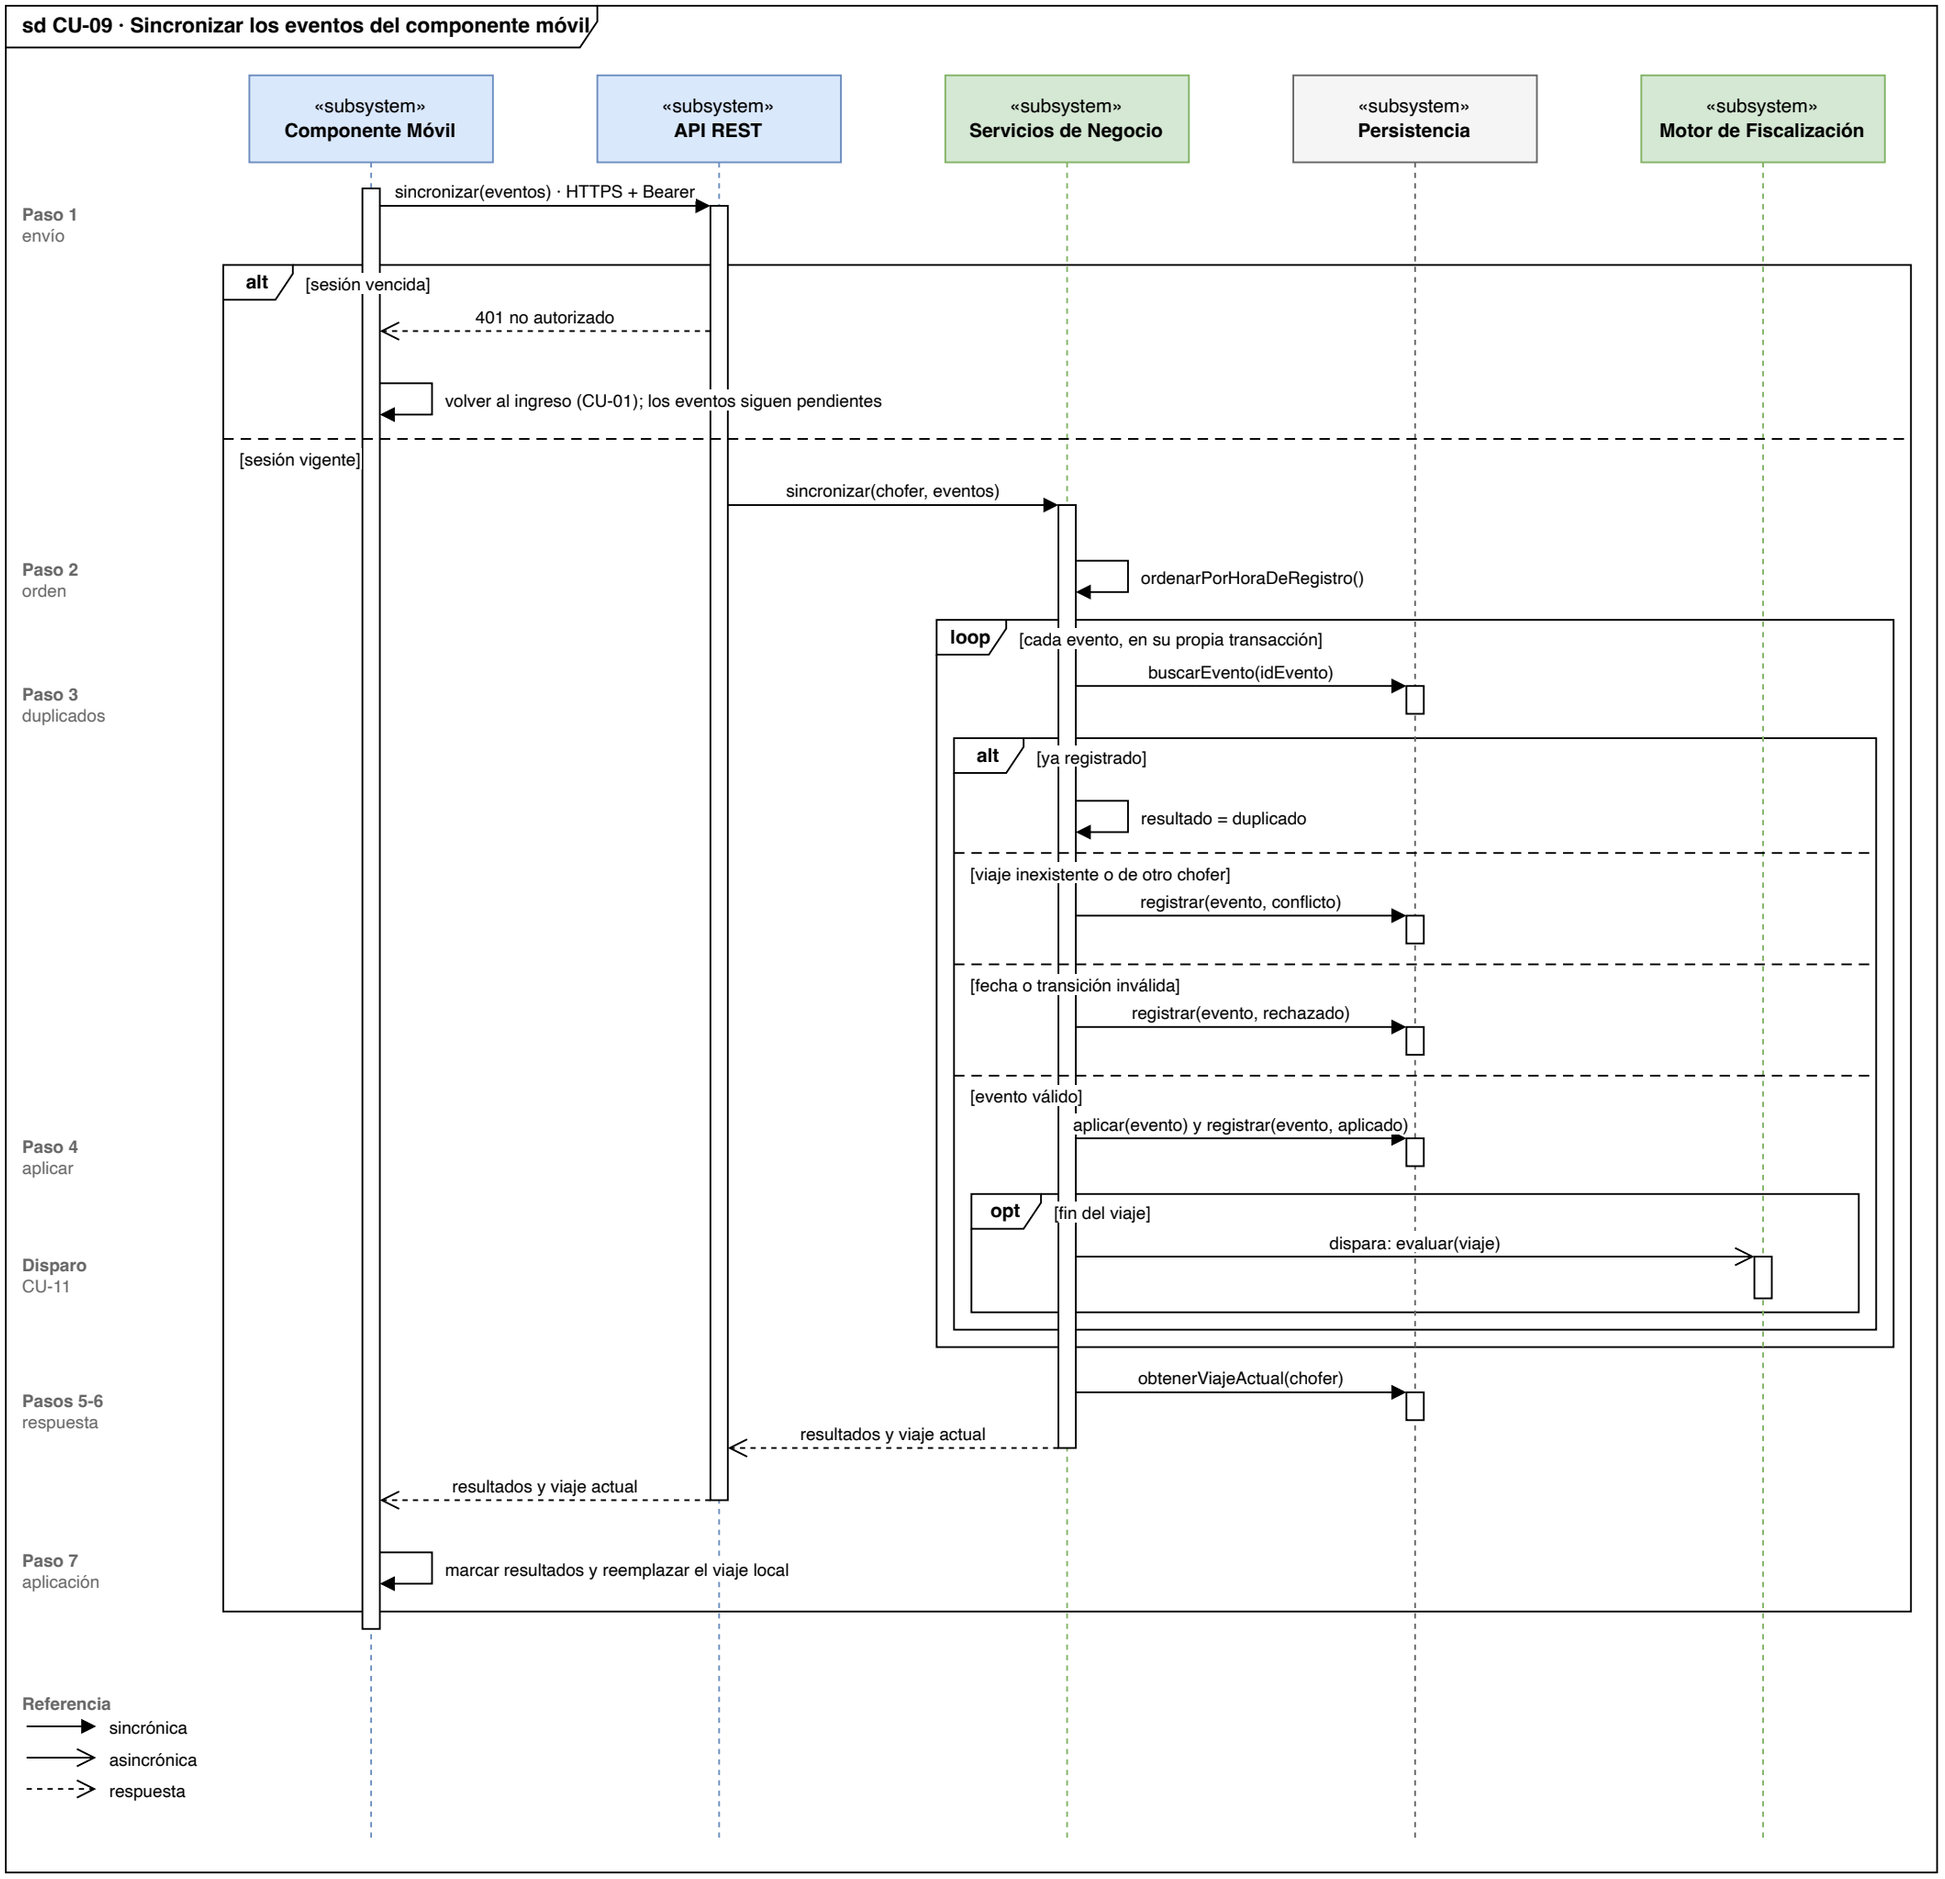
sd CU-09 · Sincronizar los eventos del componente móvil
«subsystem» Componente Móvil
«subsystem» API REST
«subsystem» Servicios de Negocio
«subsystem» Persistencia
«subsystem» Motor de Fiscalización
Paso 1 envío
sincronizar(eventos) · HTTPS + Bearer
alt
[sesión vencida]
401 no autorizado
volver al ingreso (CU-01); los eventos siguen pendientes
[sesión vigente]
sincronizar(chofer, eventos)
Paso 2 orden
ordenarPorHoraDeRegistro()
loop
[cada evento, en su propia transacción]
Paso 3 duplicados
buscarEvento(idEvento)
alt
[ya registrado]
resultado = duplicado
[viaje inexistente o de otro chofer]
registrar(evento, conflicto)
[fecha o transición inválida]
registrar(evento, rechazado)
[evento válido]
Paso 4 aplicar
aplicar(evento) y registrar(evento, aplicado)
opt
[fin del viaje]
Disparo CU-11
dispara: evaluar(viaje)
Pasos 5-6 respuesta
obtenerViajeActual(chofer)
resultados y viaje actual
resultados y viaje actual
Paso 7 aplicación
marcar resultados y reemplazar el viaje local
Referencia
sincrónica
asincrónica
respuesta