Trabajo Práctico - JPA

OBJETIVO GENERAL


Diseñar e implementar un modelo de dominio persistente utilizando JPA

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
`JPA`	Permite mapear objetos a tablas de una base de datos relacional
`@Id`	Atributo que identifica de manera única a una entidad dentro del contexto de persistencia.
`Entity`	clase Java que representa una tabla en una base de datos

Caso Práctico

Dado el siguiente UML:

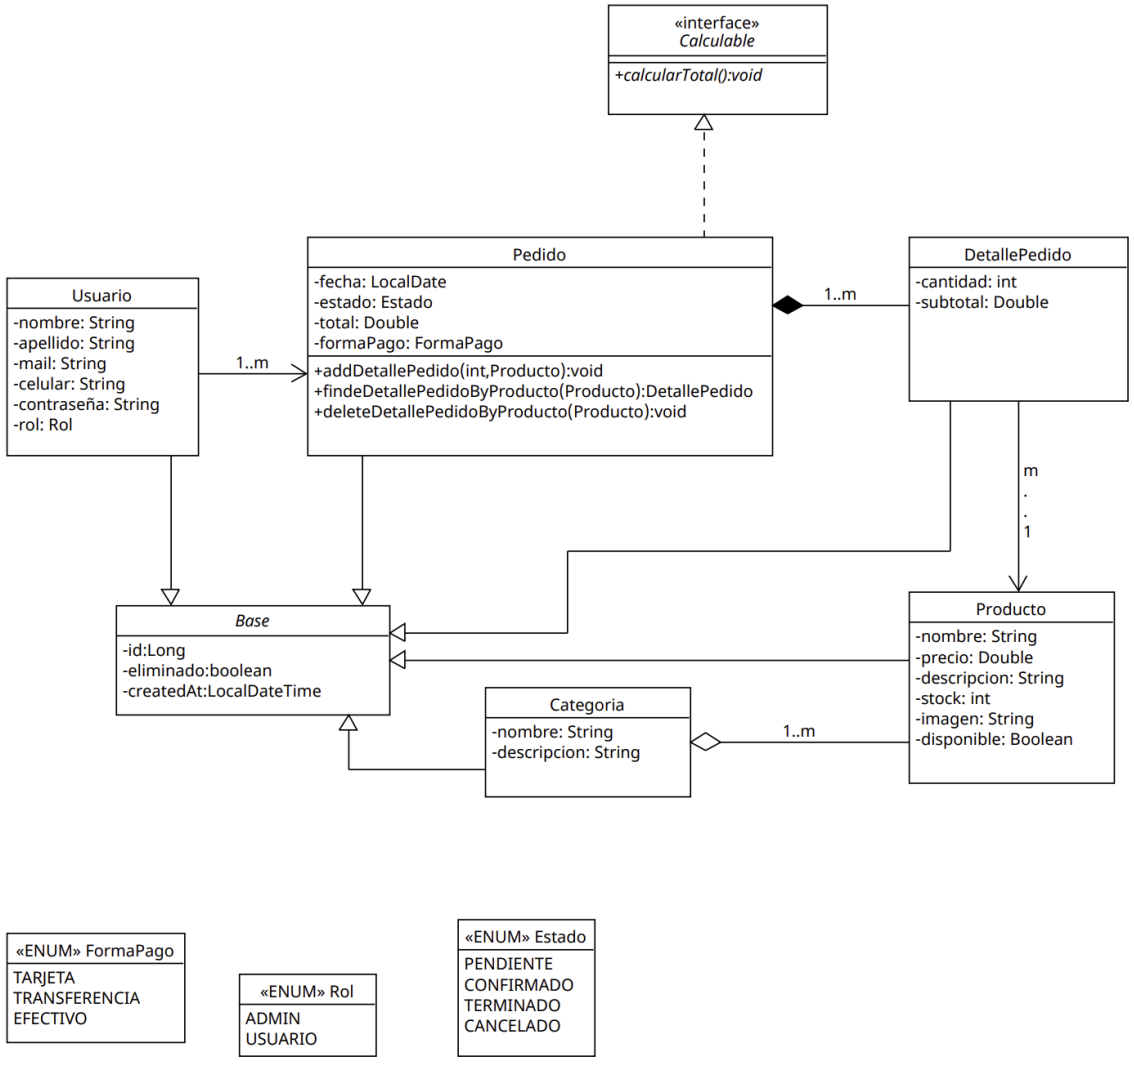

```
        <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>


        <!-- TUS CLASES VAN ACA -->


        <properties>

          <!-- JDBC H2 en archivo -->

          <property name="jakarta.persistence.jdbc.driver"
value="org.h2.Driver"/>

          <property name="jakarta.persistence.jdbc.url"

                value="jdbc:h2:file:./data/jpa_db"/>

          <property name="jakarta.persistence.jdbc.user" value="sa"/>

          <property name="jakarta.persistence.jdbc.password" value=""/>


          <!-- Dialecto -->

          <property name="hibernate.dialect"
value="org.hibernate.dialect.H2Dialect"/>


          <!-- Hibernate -->

          <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update"/>

          <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>

          <property name="hibernate.format_sql" value="true"/>

        </properties>

      </persistence-unit>


</persistence>
```

Utilizar Anotaciones correspondientes de JPA para marcar relaciones, ids y entidades
Deberá instanciar y Persistir:

a. 2 Usuarios
b. 3 Pedidos (al menos 2 detalles pedido por cada uno)
c. 3 Categorías
d. 10 productos

Actualizar al menos 2 productos
Buscar Usuario por id
Buscar Usuario por mail
Borrar 1 producto

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Persistir objetos en Base de datos
- Comprender los ciclos de vida de una entidad
- Comprender operaciones CRUD