SAGRA WEB · SEFOC / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Modelo de dados da base atual

Diagrama ER conceitual · ERD físico · Dicionário de dados completo

Fonte: information_schema do MariaDB em tempo real
Host: 127.0.0.1 · Database: sagrafulldb · Servidor: DC-425740
Versão: 10.4.32-MariaDB
Gerado em 01/09/2026 12:26

Métrica	Valor
Tabelas (InnoDB)	211
Colunas	2066
Índices (entradas)	583
FKs formais (colunas)	24
Relacionamentos lógicos inferidos	65
Tabelas sem PRIMARY KEY	46
Linhas (estimativa InnoDB)	574.265
Dados + índices (MB)	385.98

Sumário

1. Metodologia e convenções
2. Visão geral e mapa de domínios
3. Diagrama ER conceitual (notação Chen)
4. ERD físico por domínio (Crow’s foot / IE)
5. Relacionamentos formais (InnoDB) e lógicos
6. Chaves, índices e tabelas sem PK
7. Dicionário de dados completo (todas as tabelas e colunas)
8. Observações de legado Access / dual-write

1. Metodologia e convenções

Este documento descreve a base MySQL/MariaDB sagrafulldb no estado em que estava no momento da extração. O catálogo foi lido de information_schema (TABLES, COLUMNS, STATISTICS, KEY_COLUMN_USAGE). Não há ORM: o backend usa SQL direto (PyMySQL). Parte das tabelas nasceu no Microsoft Access e foi sincronizada para o MySQL; por isso a maioria dos relacionamentos de negócio não tem FOREIGN KEY InnoDB.

ER (Entidade-Relacionamento) neste PDF é o modelo conceitual: entidades de negócio, relacionamentos e cardinalidades, na notação de Chen (retângulo = entidade, losango = relacionamento). ERD (Entity-Relationship Diagram) é o modelo físico: tabelas, colunas, chaves primárias/únicas e FKs formais ou inferidas, em notação próxima de Crow's foot / Information Engineering.

Convenções importantes

- Chave lógica da OS: (NroProtocolo, AnoProtocolo). tabProtocolos não tem PRIMARY KEY; tem UNIQUE idx_proto_unique.
- Papelaria versus OS: NroProtocolo >= 5000 identifica SP/papelaria; < 5000 identifica OS gráfica.
- Colunas *Link são lookups textuais copiados (não IDs). A integridade é de aplicação, não do motor.
- MariaDB no Windows trata nomes como case-insensitive; o código usa PascalCase (tabProtocolos).
- TABLE_ROWS é estimativa InnoDB, não COUNT(*) exato.
- Relacionamentos tracejados nos ERDs são inferidos por nome de coluna e pelo uso no código (os_routes, schemas).
- Tabelas apagar-*, _tab*, shadow_* e sync_v* são legado/operação — não fazem parte do modelo de negócio ativo.

2. Visão geral e mapa de domínios

A base sagrafulldb em 127.0.0.1 (10.4.32-MariaDB) contém 211 tabelas InnoDB, 2066 colunas e apenas 24 constraints FOREIGN KEY. Isso é típico de migração Access→MySQL: o modelo de negócio existe, mas a integridade referencial permanece na aplicação.

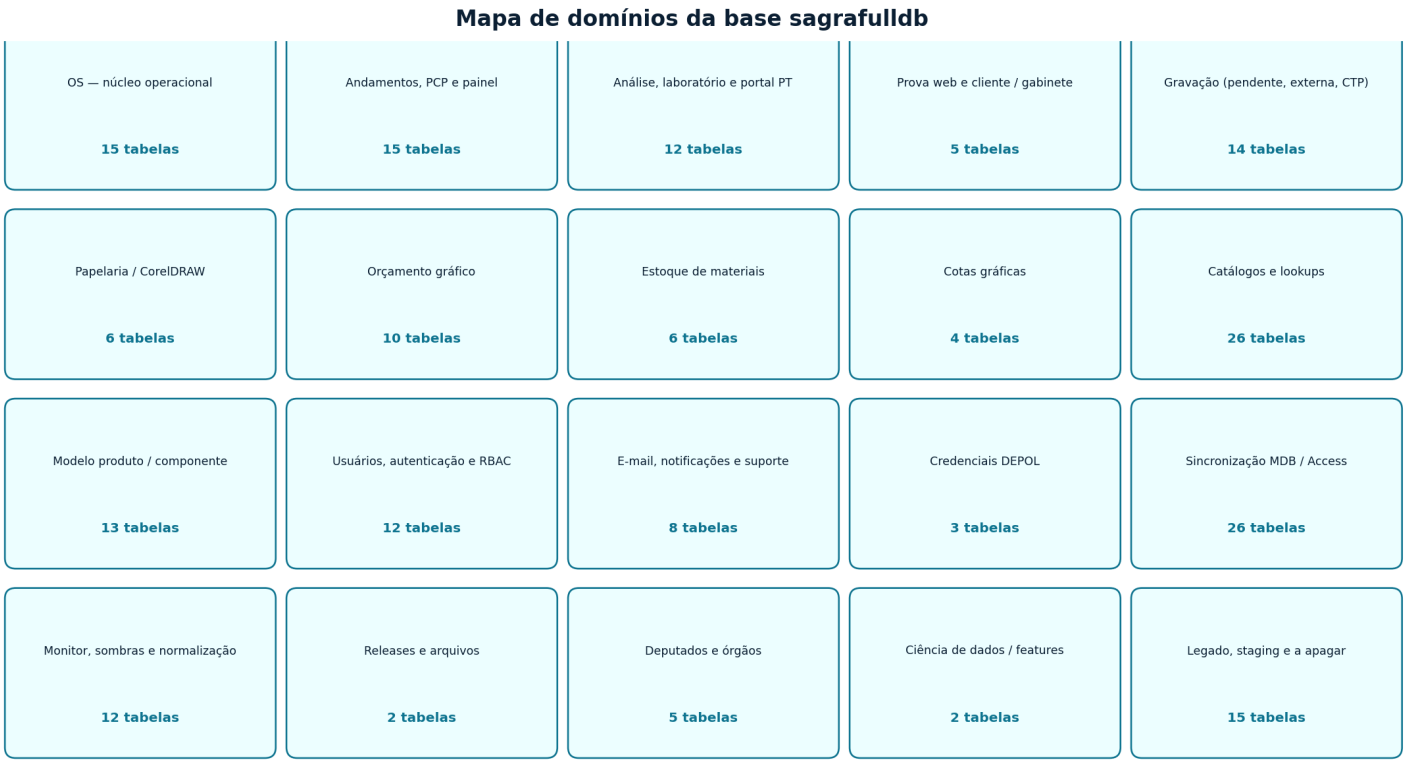


Figura 1 — Distribuição das tabelas por domínio funcional.

Domínio	Tabelas	Linhas≈	Tabelas (amostra)
OS — núcleo operacional	15	162.878	tabcalculosos, tabdetalhesservico, tabmaterialentregue, tabosarquivostokens, tabosvinculadas, tabosvinculoexcecoes, tabosvinculogrupos, tabprotocolos…
Andamentos, PCP e painel	15	373.141	andamentos_backup, andamentos_mdb_cache, backup_andamentos, cache_andamentos_mdb, deleted_andamentos, log_sync_andamentos, taband1atiposdepend, taband1tipopend…
Análise, laboratório e portal PT	12	7.367	tabanaliseitens, tabanaliselabitem, tabanaliselabitemprovidencia, tabanaliselabmarca, tabanaliselabsessao, tabanalises, tabclienttokens, tabmigracaosatregistropt…
Prova web e cliente / gabinete	5	255	tabclientegabinete, tabprooftokens, tabprovaweb, tabprovawebboxmodel, tabprovawebfoldmodel
Gravação (pendente, externa, CTP)	14	424	ct_gravacao_eventos, tab_gravacao_pendente_config, tab_gravacao_pendente_cota_ajuste_log, tab_gravacao_pendente_fornecedor_cota, tab_gravacao_pendente_maquina_config, tab_os_gravacao_externa, tab_os_gravacao_externa_arquivo, tab_os_gravacao_externa_mensagem…
Papelaria / CorelDRAW	6	882	tabpapelariacdrinspect, tabpapelariajoblog, tabpapelariajobs, tabpapelariamodelos, tabpapelariasvgmodelos, tabpapelariaworkerheartbeat


Domínio	Tabelas	Linhas≈	Tabelas (amostra)
Orçamento gráfico	10	341	tab_custo_funcao, tab_orcamento, tab_orcamento_faixa_pessoal, tab_orcamento_formato, tab_orcamento_insumo, tab_orcamento_parametro, tab_orcamento_passo_funcao, tab_orcamento_produto_passo…
Estoque de materiais	6	495	tab_estoque_categoria, tab_estoque_movimento, tab_estoque_pedido, tab_estoque_pedido_item, tab_estoque_saldo, tab_estoque_sku
Cotas gráficas	4	3.330	tabcotacliente, tabcotaimportlote, tabcotamovimento, tabcotasemestre
Catálogos e lookups	26	2.227	tabcategorias, tabcoefa4produto, tabcores, tabentregaforma, tabentregaprazo, tabformatoimpressao, tabformatonormalize, tabformatos…
Modelo produto / componente	13	0	acabamento, acabamentos_catalogo, componente_variacao, cor, os_acabamentos, os_componentes, os_componente_lotes, papel…
Usuários, autenticação e RBAC	12	106	ip_permissions, tabippermitidos, tabpaineltabletpush, tabpermissoes, tabsolicitacoesacesso, tabuserfiltersettings, tabuserpreferences, tabusersavedfilters…
E-mail, notificações e suporte	8	410	tabemailexchangeconfig, tabemailtemplateconfig, tabemailtemplatemodel, tabnotificacoes, tabosnotificacaowatch, tabpushsubscriptions, tabsupportmessages, tabsupportthreadmessages
Credenciais DEPOL	3	41	tabcredenciaisdepolitens, tabcredenciaisdepolmodelos, tabcredenciaisdepolpedidos
Sincronização MDB / Access	26	0	log_sincronizacao, sagra_sync_change_log, sagra_sync_meta, sagra_sync_row_state, sagra_sync_state, sync_baseline_detalhes, sync_baseline_protocolos, sync_changes_log…
Monitor, sombras e normalização	12	440	monitor_cache_detalhes, monitor_detalhes_os, monitor_detalhes_sp, monitor_protocol_os, monitor_protocol_sp, normalizacao_state, normalizacao_state_v2, shadow_tabandamento_mdb…
Releases e arquivos	2	21.300	tabreleasefiles, tabreleases
Deputados e órgãos	5	628	deputadoscache, tabdadosdeputados, tabdeputados-old 2013, tabdeputados-old 2014, tablegs
Ciência de dados / features	2	0	ds_model_training_history, ds_production_features
Legado, staging e a apagar	15	0	apagar-creditos, apagar-debitos, apagar-tabtipocota, apagar-tabtipocota1, delete_candidates, erros ao colar, suspected_deletes, tabexportarprotocoloanoanterior…

3. Diagrama ER conceitual (notação Chen)

O diagrama abaixo abstrai as entidades de negócio. Uma entidade pode corresponder a uma ou várias tabelas. A entidade OS é o núcleo: quase todos os módulos (análise, prova, gravação, orçamento, PCP, cotas) referenciam o par (número, ano). DetalheServico é especialização 1:1 do cabeçalho. Andamento é o histórico de status. Lookups *Link não aparecem como entidades fortes porque não possuem identidade própria no MySQL.

Diagrama ER conceitual — entidades de negócio

Diagrama ER conceitual (notação Chen) — SAGRA / sagrafulldb

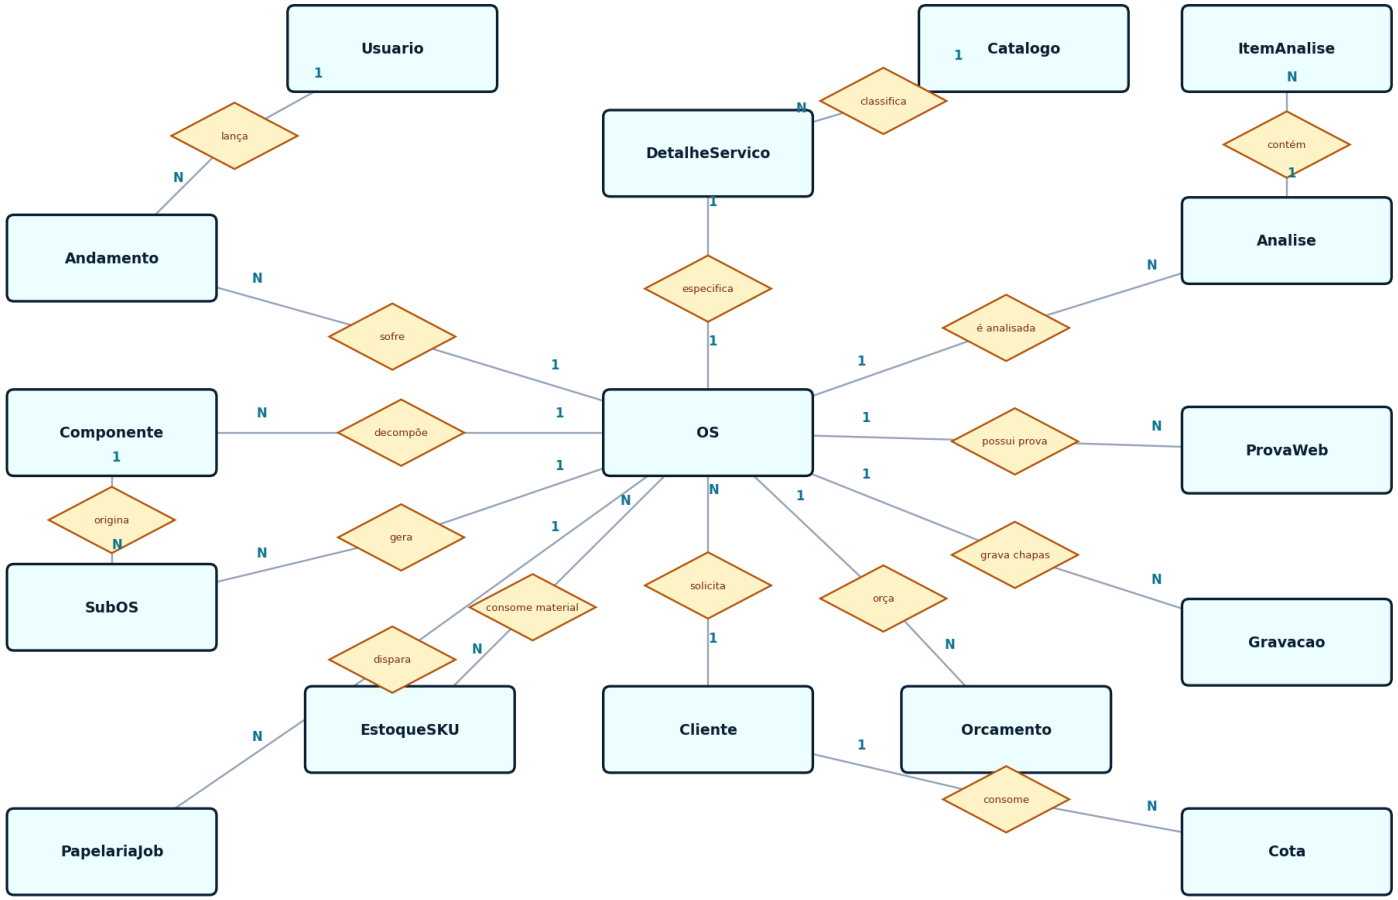

Retângulo = entidade de negócio · Losango = relacionamento · 1 / N = cardinalidade. Lookups textuais legados (*Link) não são entidades fortes.

Figura 2 — ER conceitual das entidades de negócio do SAGRA.


Cardinalidades principais

Entidade origem	Entidade destino	Card.	Regra
OS	Detalhe do serviço	1:1	Uma OS tem no máximo um registro em tabDetalhesServico.
OS	Andamento	1:N	Vários CodStatus; um vigente (UltimoStatus=1).
OS	Componente	1:N	Capa, miolo, encarte etc. em tab_os_componentes.
Componente	Sub-OS	1:N	Sub-ordem por componente (uk_sub_os_os_componente).
OS	Análise PT	1:N	Sessões de análise; unique_os_analise (OS, Ano) na prática 1 vigente.
Análise	Item de análise	1:N	FK formal tabanaliseitens.ID_Analise.
Análise	Token portal PT	1:N	FK formal tabclienttokens.ID_Analise.
OS	Prova web	1:N	Versões de prova (uq_prova_web_os_versao).
Cliente/gabinete	Subconta	1:N	FK formal ParentID → tabClienteGabinete.ID.
OS	Gravação pendente	1:N	Chapas e arquivos filhos.
OS	Orçamento	1:N	Snapshot; uk_orcamento_numero_ano.
SKU	Saldo	1:1	tab_estoque_saldo.sku_id é PK e FK lógica.
Pedido estoque	Item	1:N	pedido_id + sku_id.
Semestre de cota	Cota cliente	1:N	FK formal SemestreID.
Produto	Componente de produto	1:N	FK formal produto_id (modelo novo, ainda sem dados).

4. ERD físico por domínio

Cada figura lista as tabelas do domínio com a PK (ou unique de substituição) e as primeiras colunas. Setas contínuas são FOREIGN KEY InnoDB; setas tracejadas laranja são relacionamentos lógicos inferidos. O dicionário no capítulo 7 lista todas as colunas.


OS — núcleo operacional

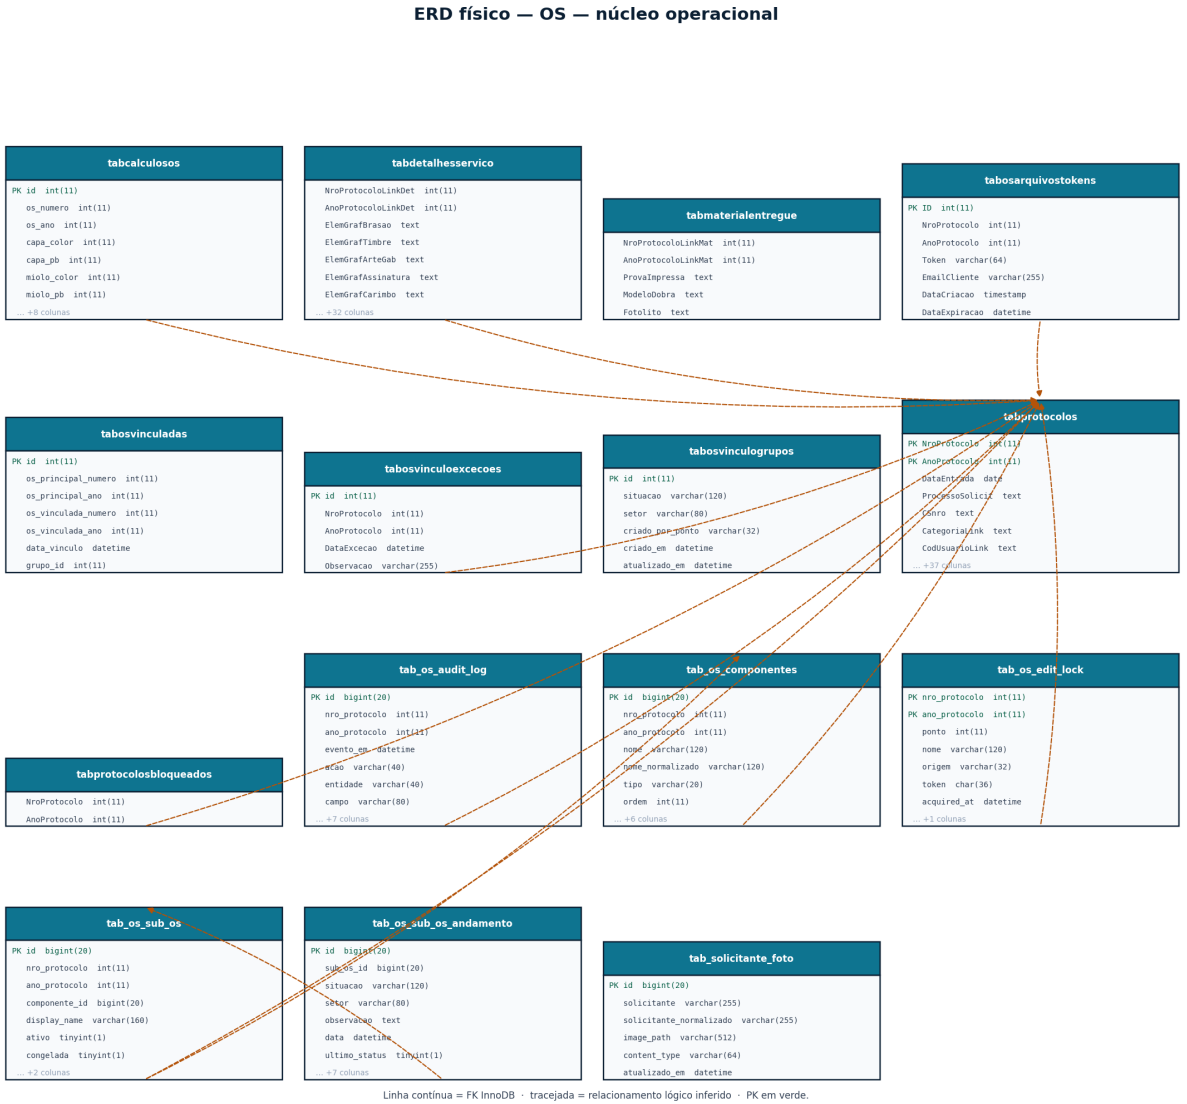

ERD físico do domínio OS — núcleo operacional.

Andamentos, PCP e painel

ERD físico — Andamentos, PCP e painel

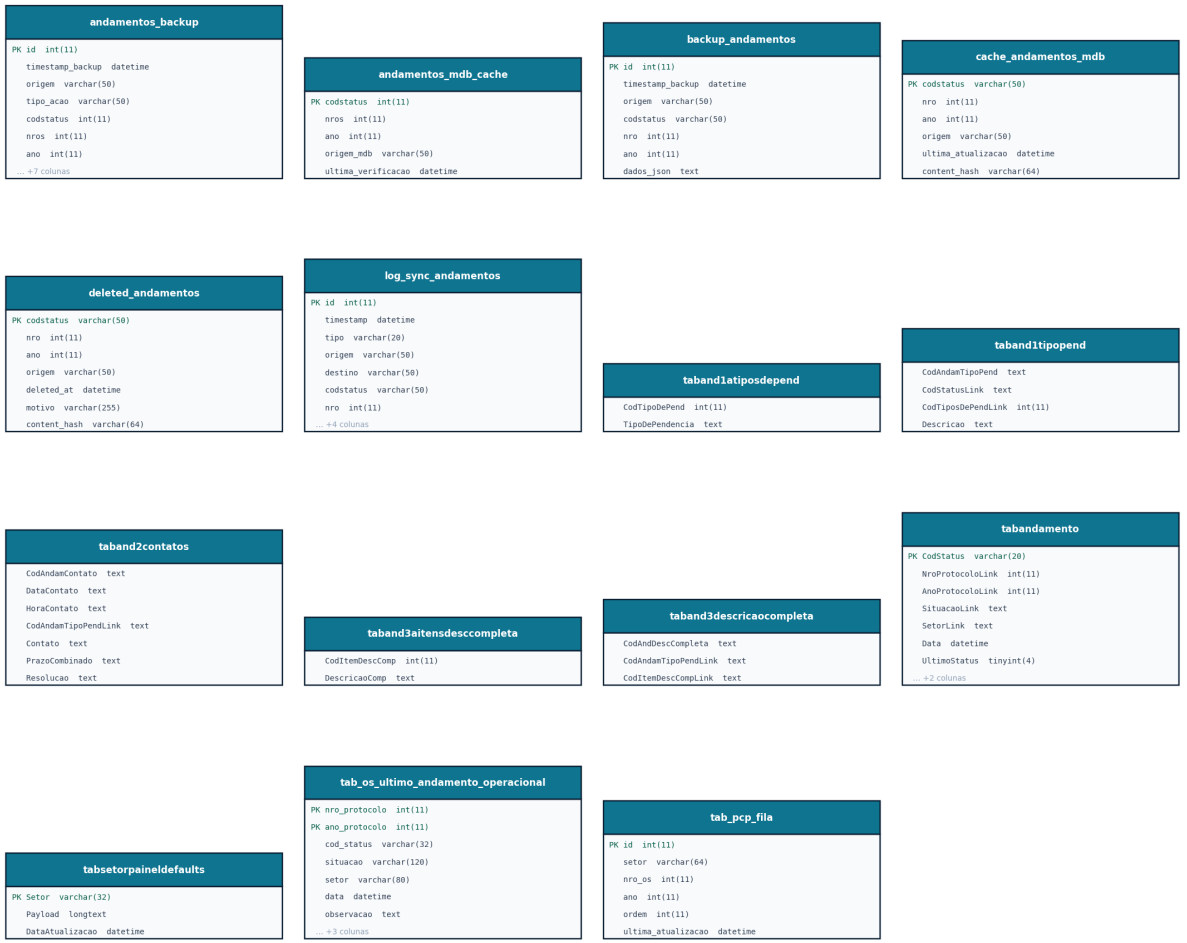


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Andamentos, PCP e painel.

Análise, laboratório e portal PT

ERD físico — Análise, laboratório e portal PT

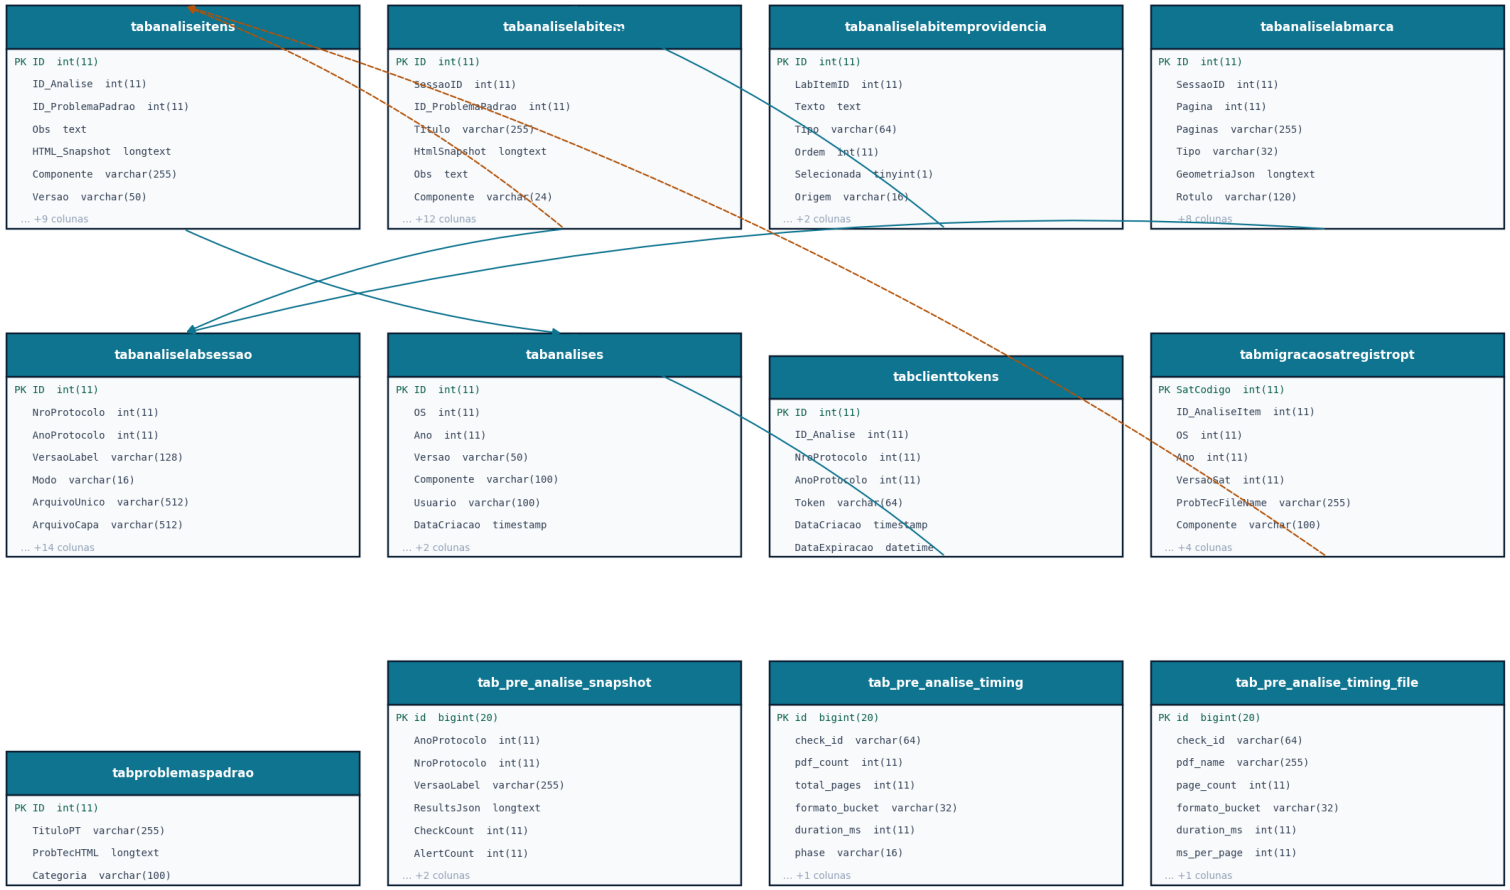


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Análise, laboratório e portal PT.

Prova web e cliente / gabinete

ERD físico — Prova web e cliente / gabinete

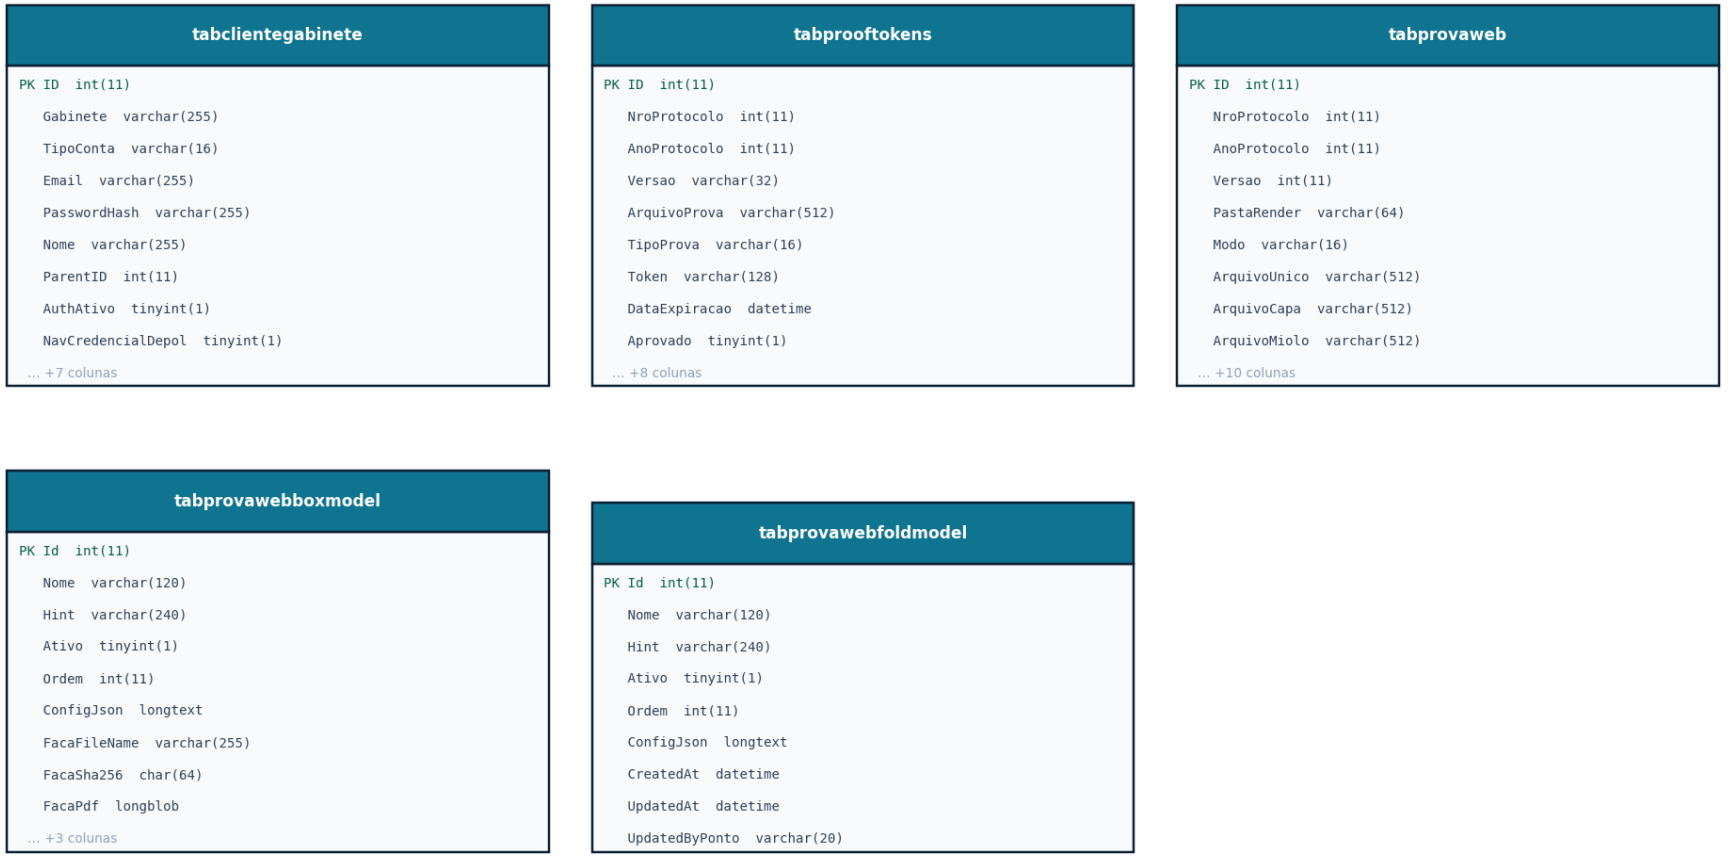


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Prova web e cliente / gabinete.

Gravação (pendente, externa, CTP)


ERD físico — Gravação (pendente, externa, CTP)

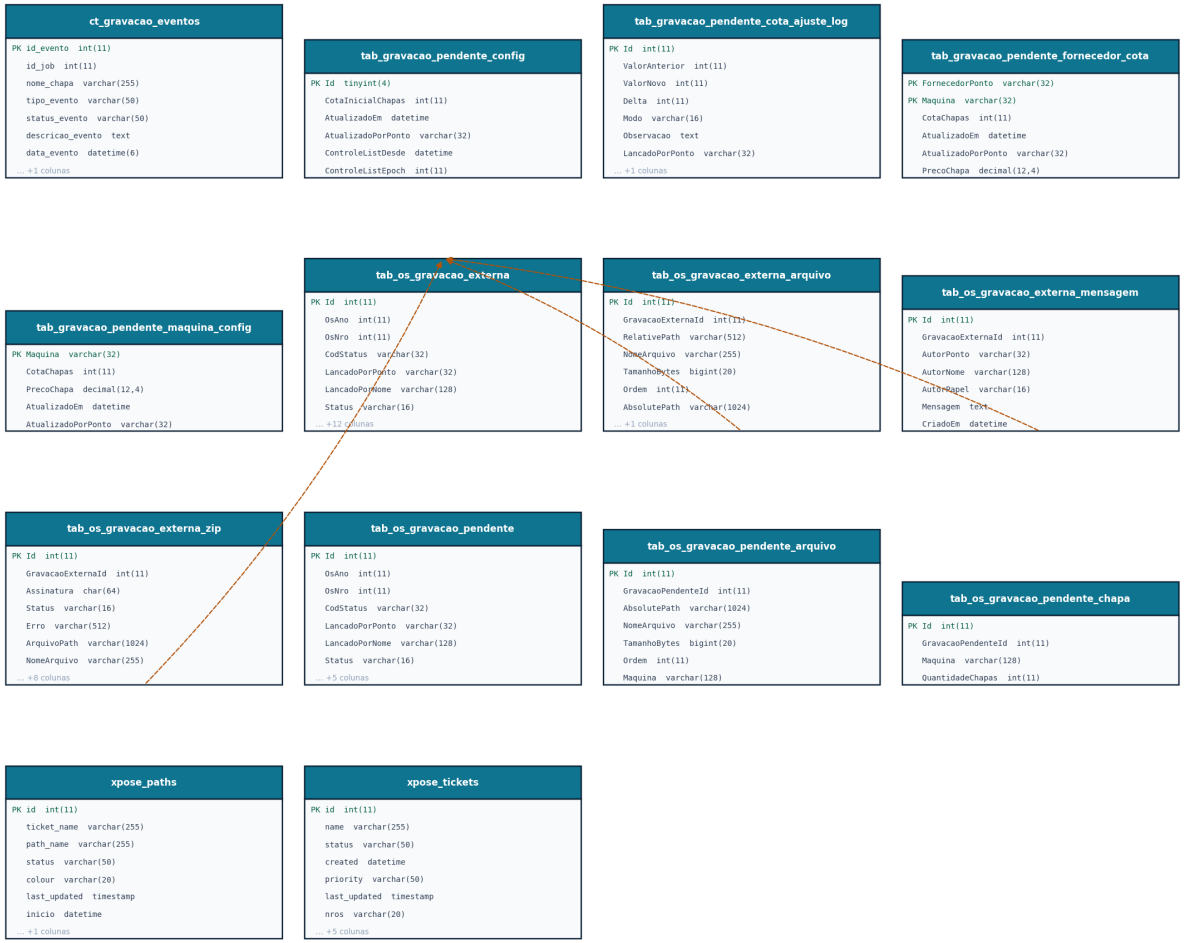

ERD físico do domínio Gravação (pendente, externa, CTP).

Papelaria / CorelDRAW

ERD físico — Papelaria / CorelDRAW

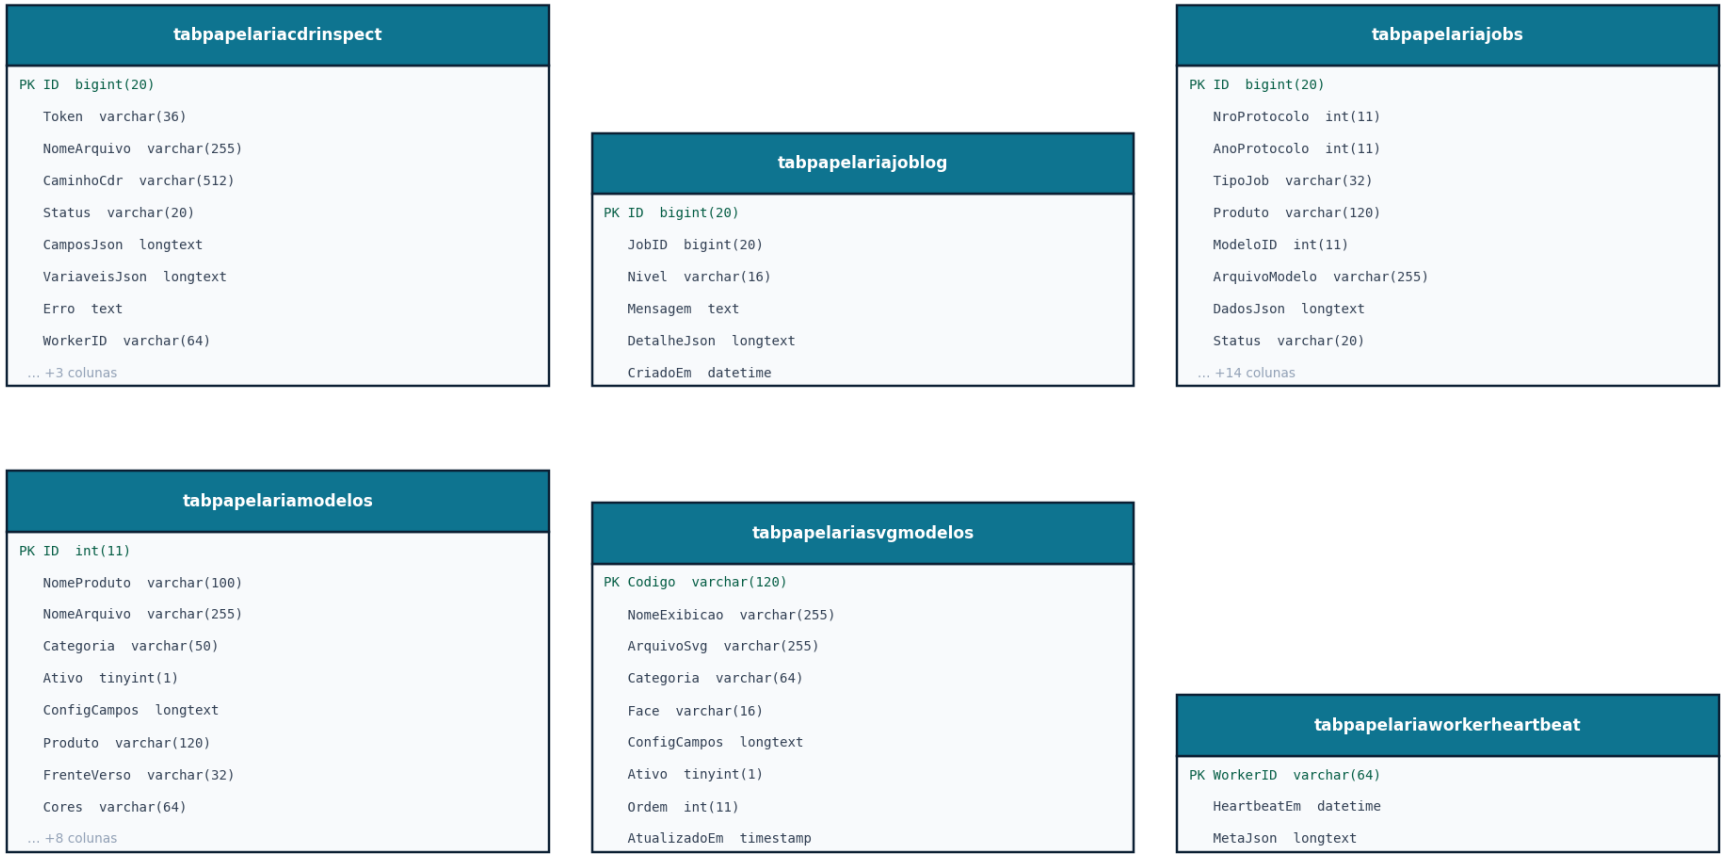


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Papelaria / CorelDRAW.

Orçamento gráfico

ERD físico — Orçamento gráfico

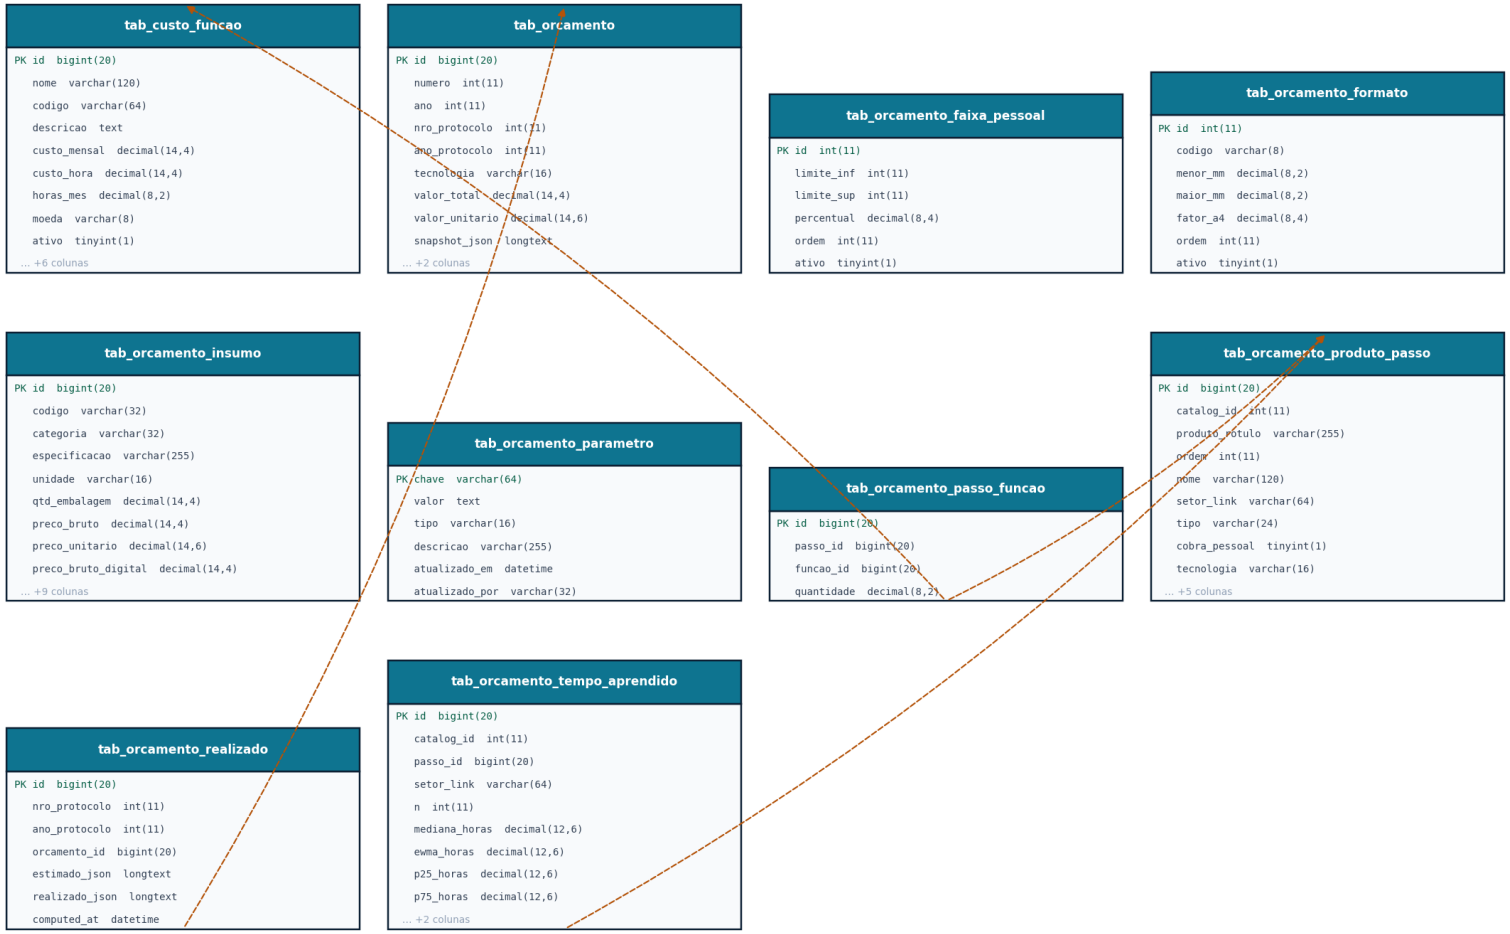


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Orçamento gráfico.

Estoque de materiais

ERD físico — Estoque de materiais

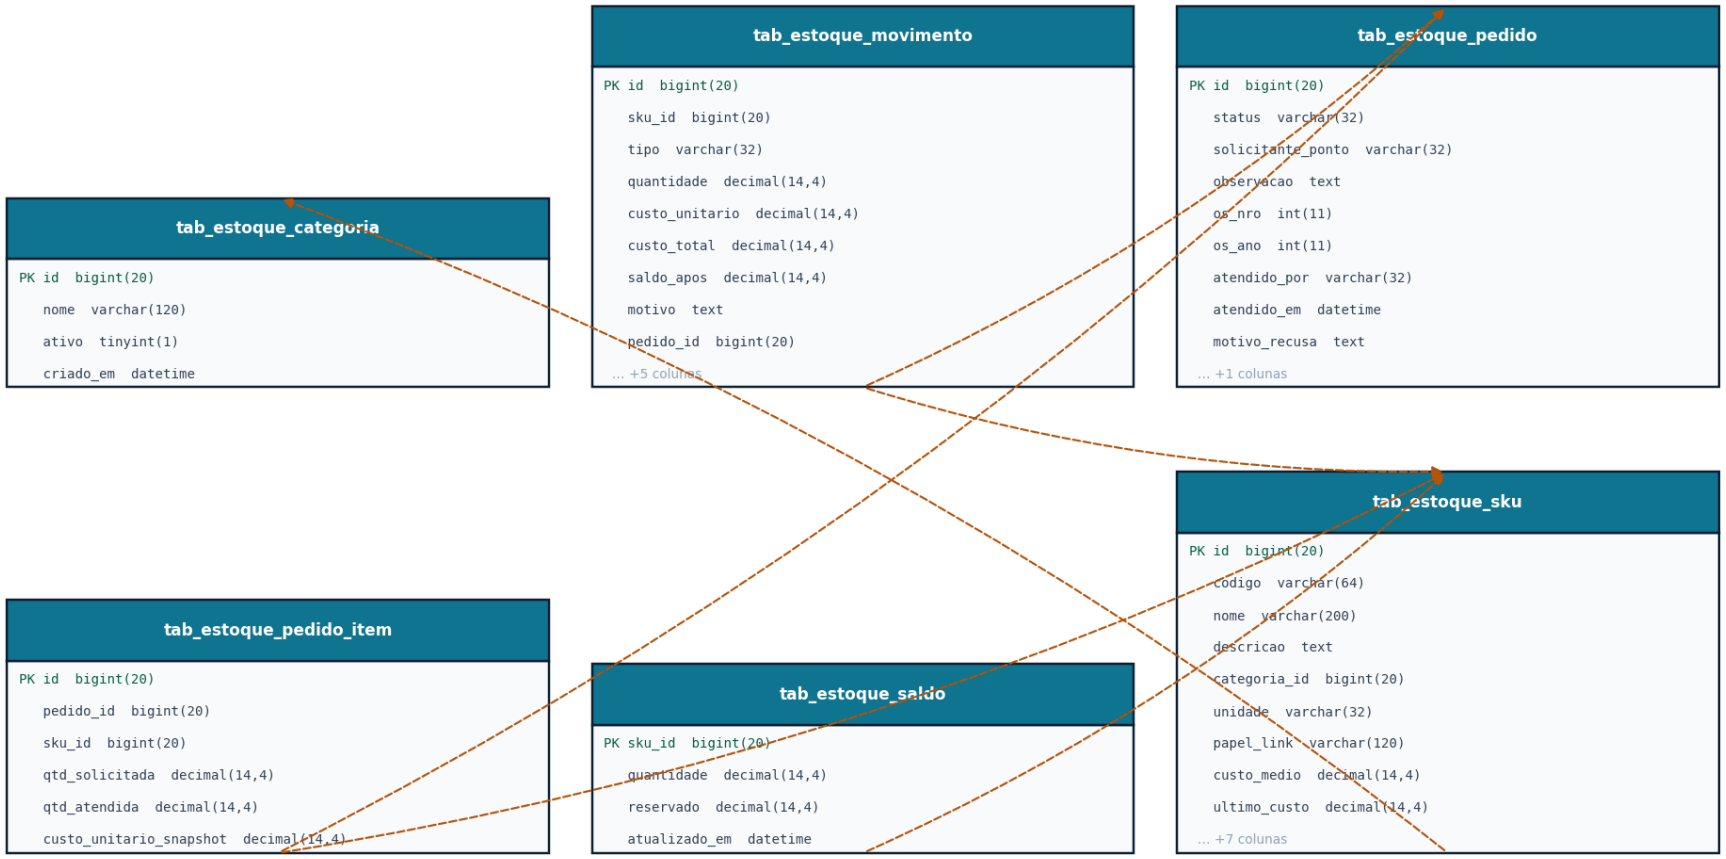


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Estoque de materiais.

Cotas gráficas


ERD físico — Cotas gráficas

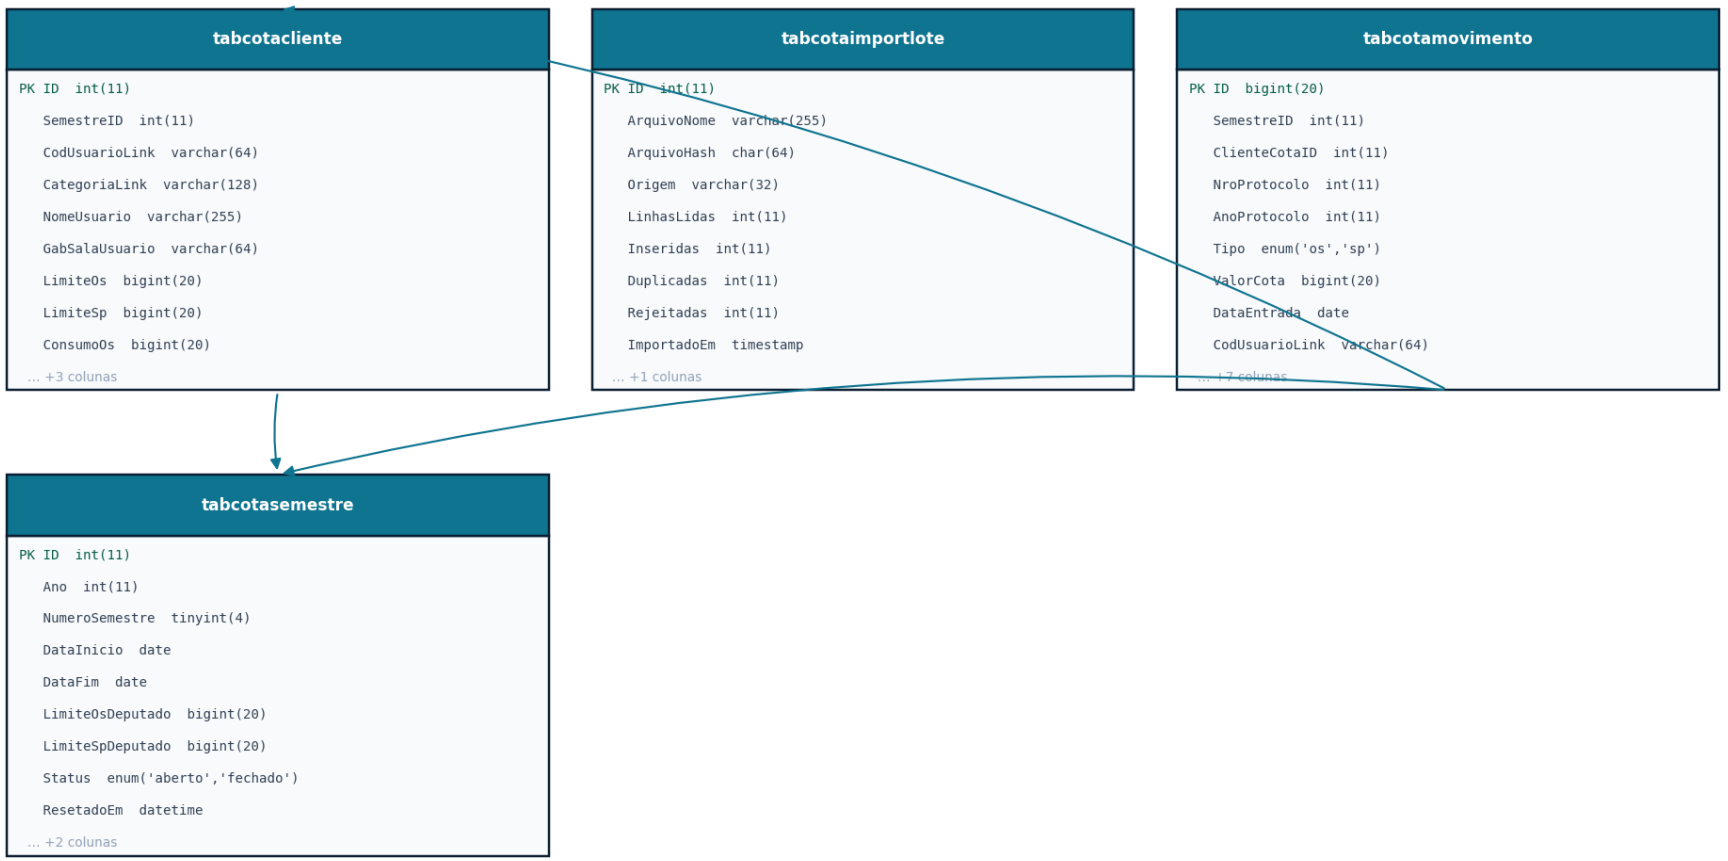

Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Cotas gráficas.

Catálogos e lookups

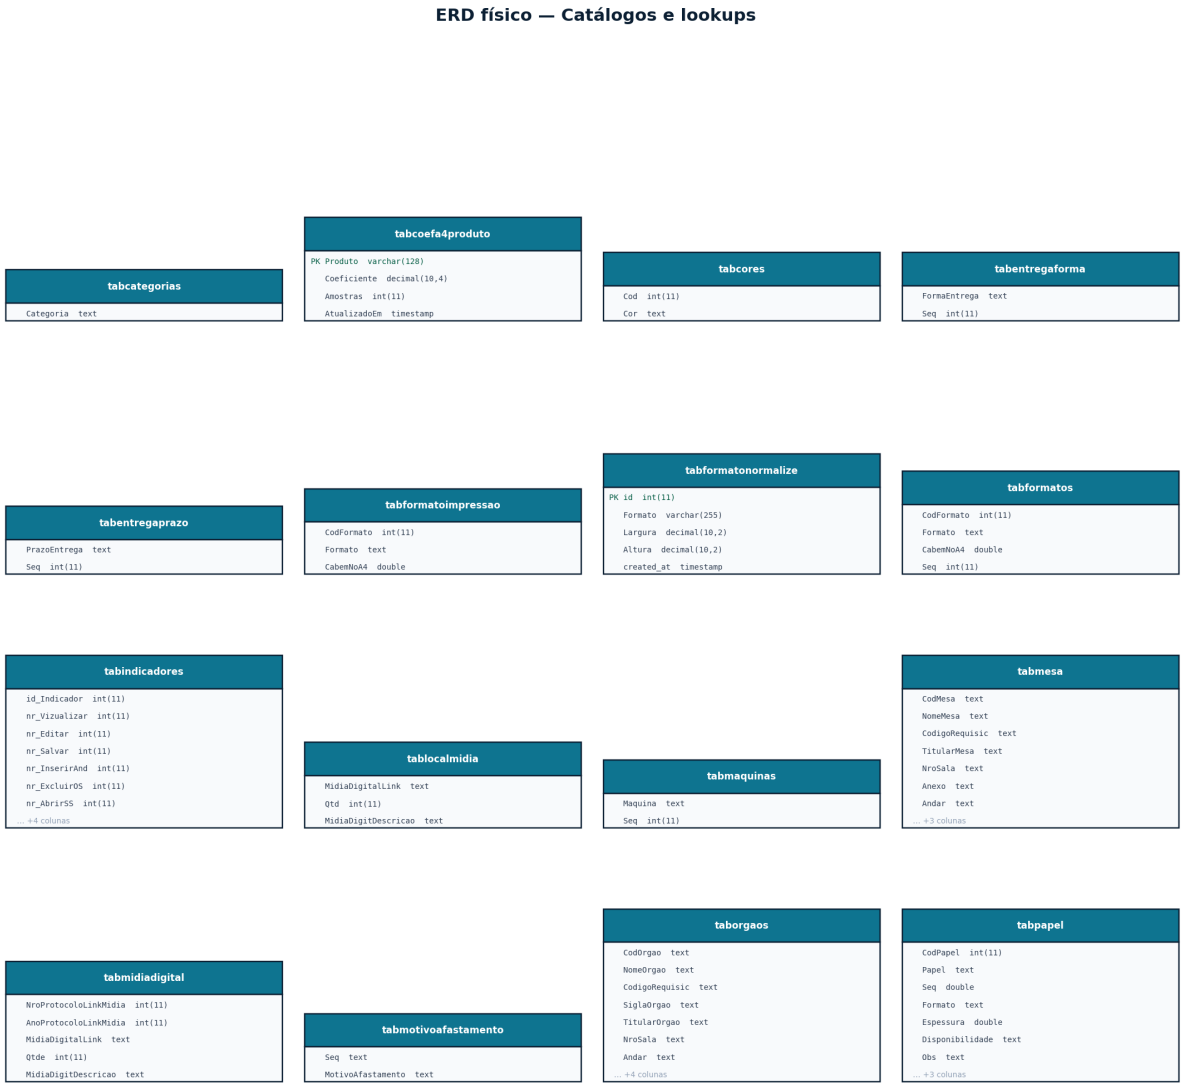

ERD físico do domínio Catálogos e lookups.

Catálogos e lookups (2)


ERD físico — Catálogos e lookups (2)



ERD físico do domínio Catálogos e lookups (2).

Modelo produto / componente

ERD físico — Modelo produto / componente

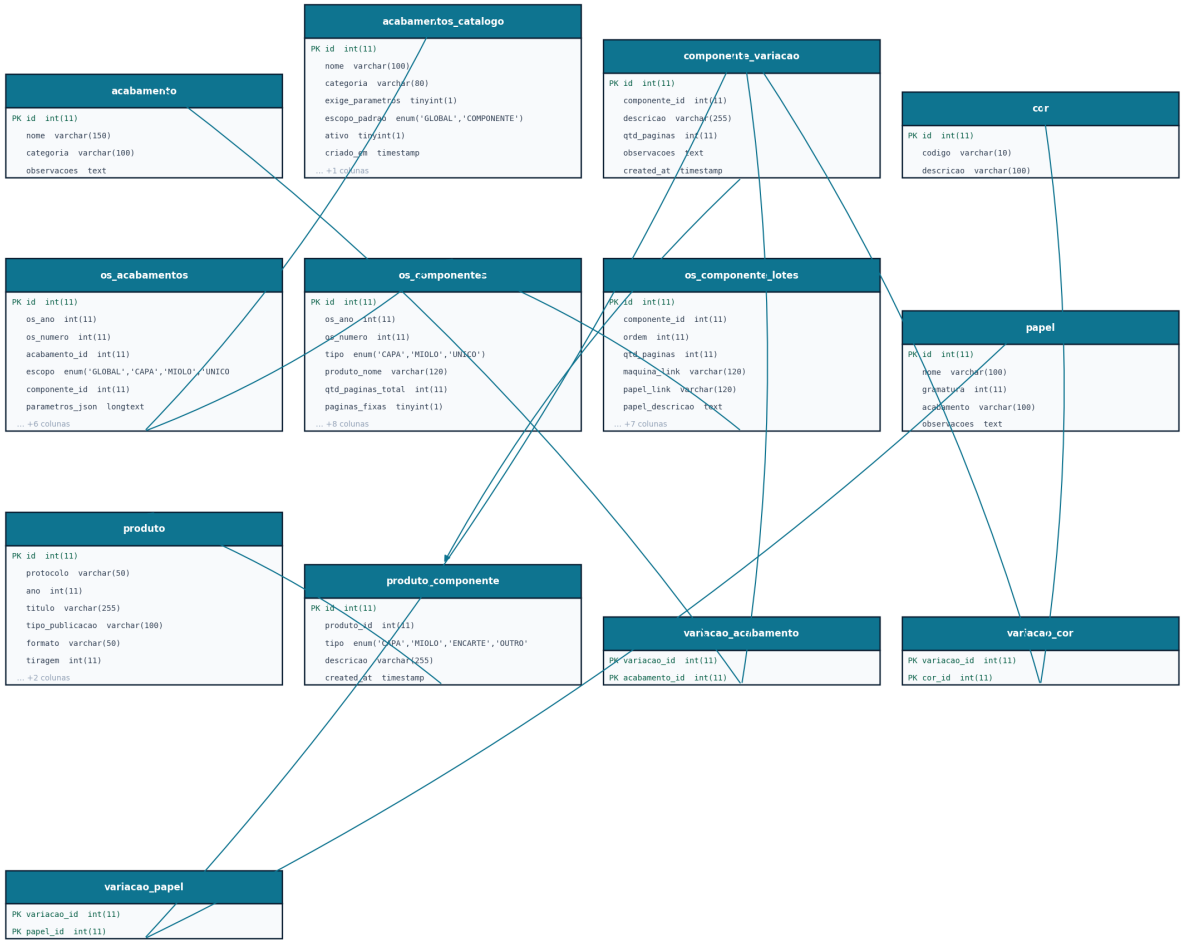

Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Modelo produto / componente.

Usuários, autenticação e RBAC

ERD físico — Usuários, autenticação e RBAC




Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Usuários, autenticação e RBAC.

E-mail, notificações e suporte

ERD físico — E-mail, notificações e suporte

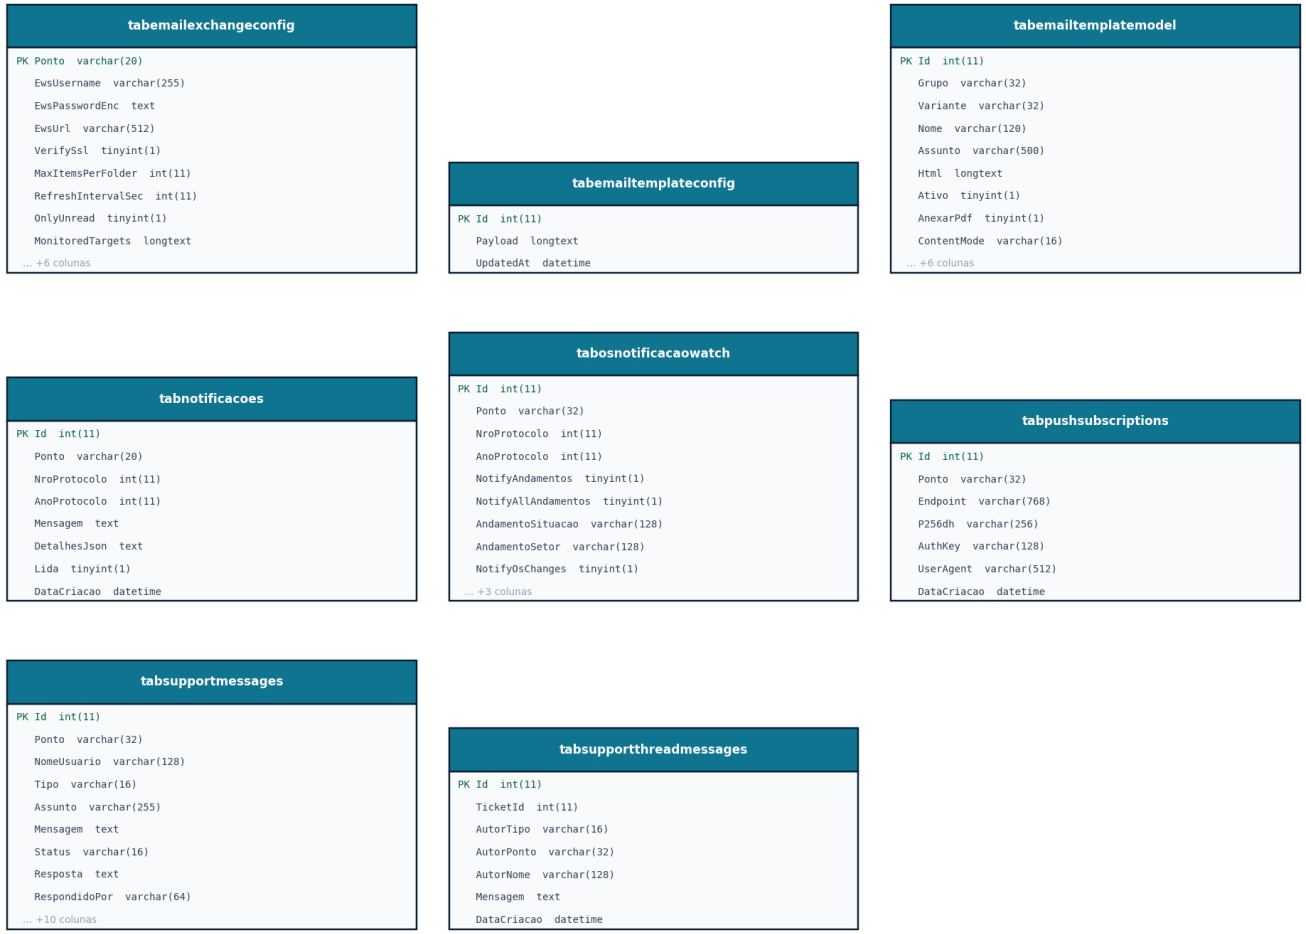


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio E-mail, notificações e suporte.

Credenciais DEPOL

ERD físico — Credenciais DEPOL

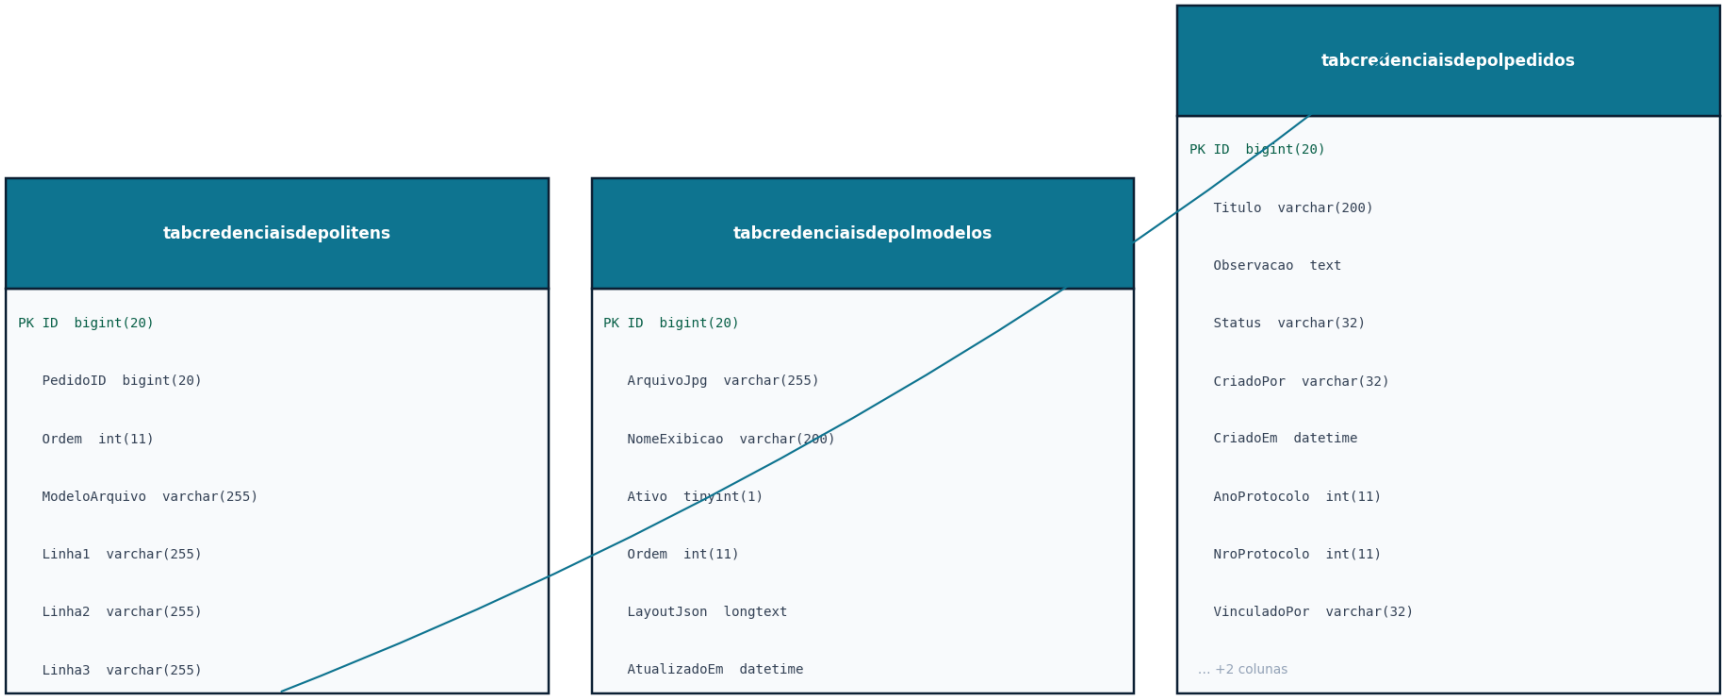

Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Credenciais DEPOL.

Sincronização MDB / Access

ERD físico — Sincronização MDB / Access



ERD físico do domínio Sincronização MDB / Access.

Sincronização MDB / Access (2)

ERD físico — Sincronização MDB / Access (2)




Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Sincronização MDB / Access (2).

Monitor, sombras e normalização


ERD físico — Monitor, sombras e normalização

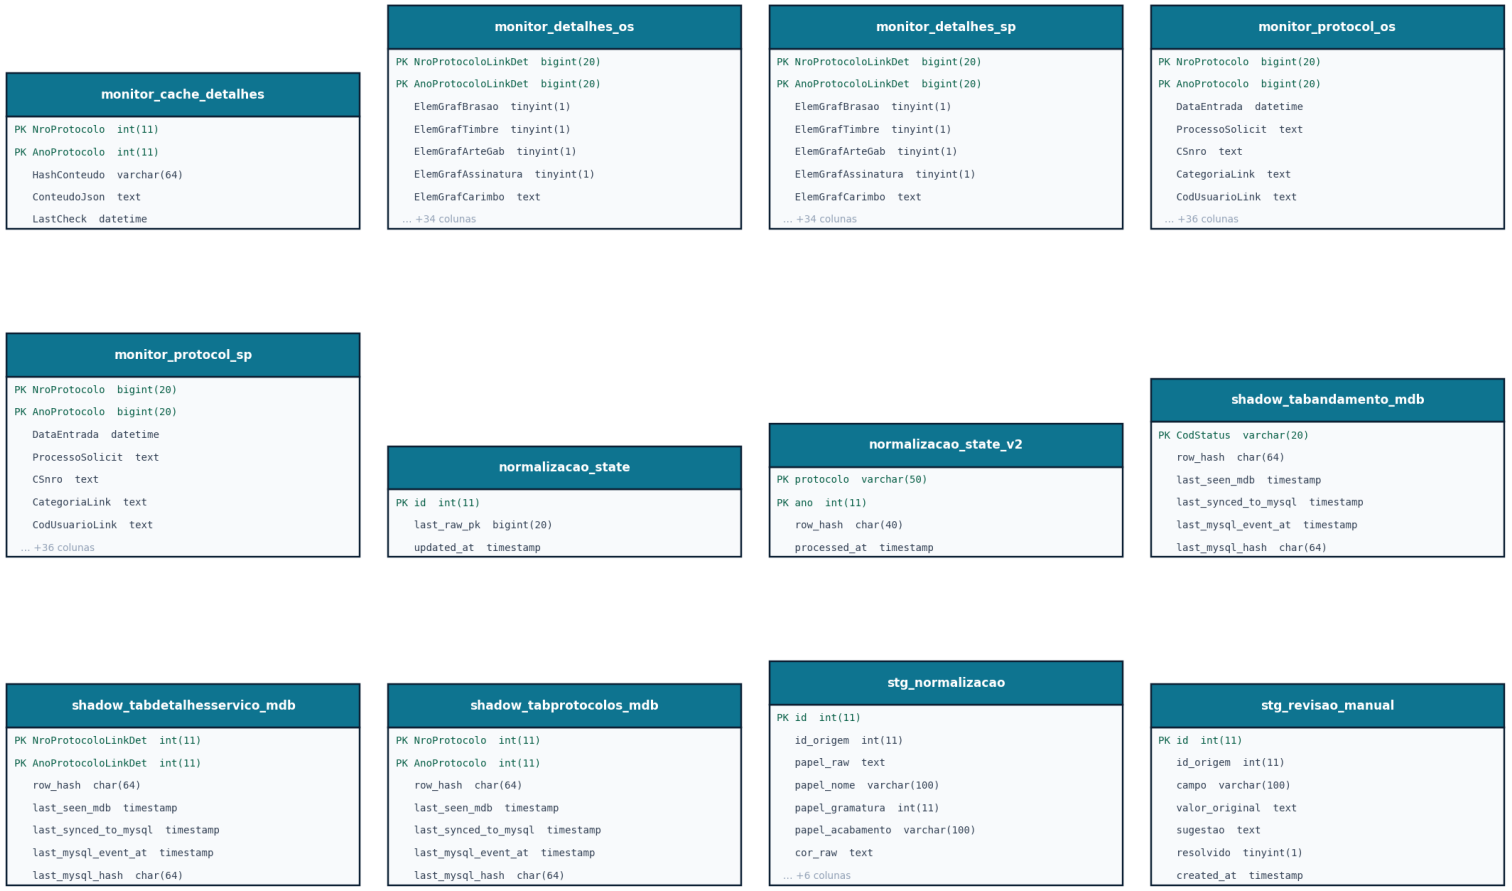

ERD físico do domínio Monitor, sombras e normalização.

Releases e arquivos

ERD físico — Releases e arquivos

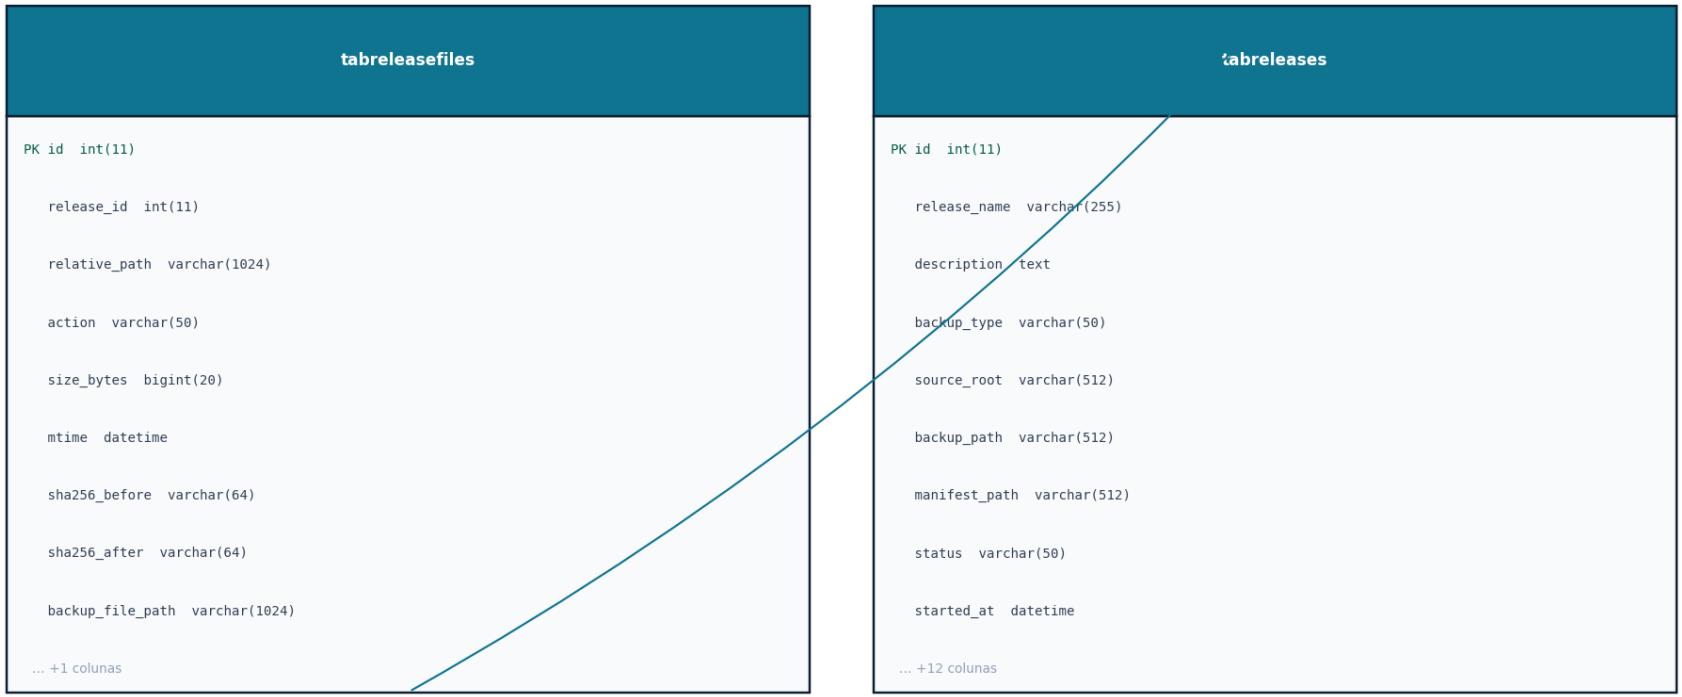


Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Releases e arquivos.

Deputados e órgãos

ERD físico — Deputados e órgãos

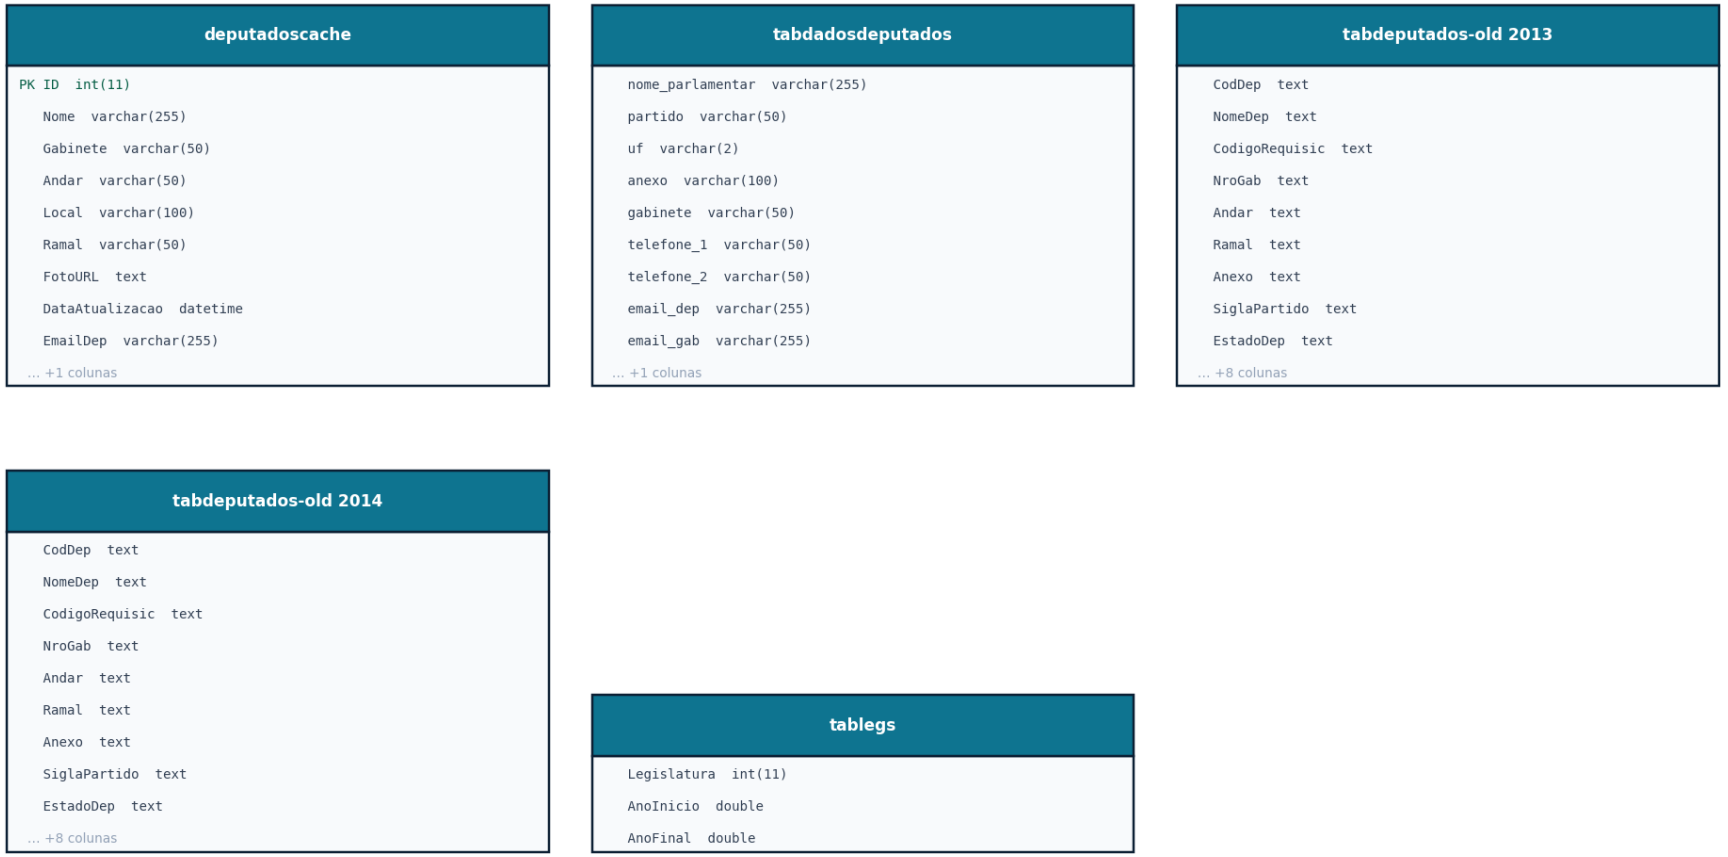

Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Deputados e órgãos.

Ciência de dados / features

ERD físico — Ciência de dados / features




Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Ciência de dados / features.

Legado, staging e a apagar

ERD físico — Legado, staging e a apagar

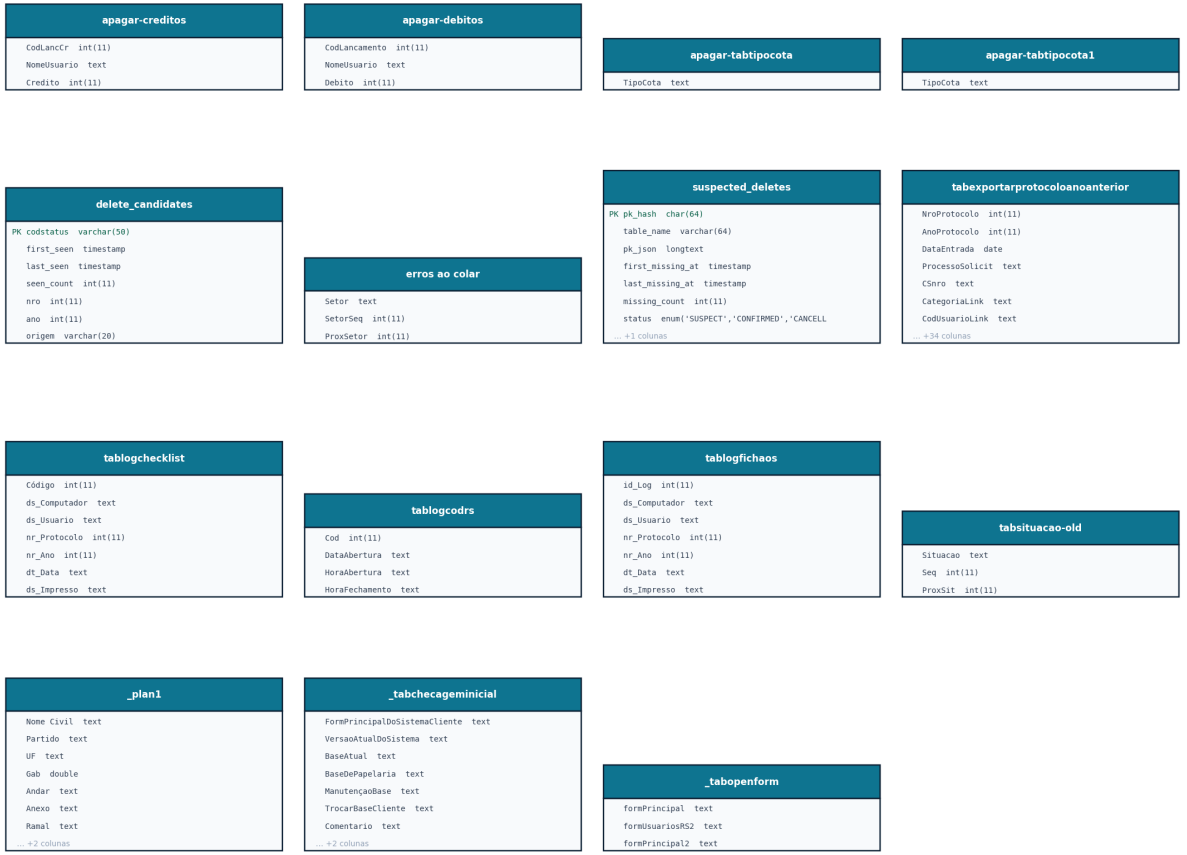

Linha contínua = FK InnoDB · tracejada = relacionamento lógico inferido · PK em verde.

ERD físico do domínio Legado, staging e a apagar.

5. Relacionamentos formais e lógicos

5.1 FOREIGN KEY InnoDB (integridade no motor)

Tabela	Coluna(s)	Referencia	Coluna(s) destino	Constraint
componente_variacao	componente_id	produto_componente	id	componente_variacao_ibfk_1
ct_gravacao_eventos	id_job	ct_gravacao_jobs	id_job	ct_gravacao_eventos_ibfk_1
os_acabamentos	acabamento_id	acabamentos_catalogo	id	fk_acabamento_catalogo
os_acabamentos	componente_id	os_componentes	id	fk_acabamento_componente
os_componente_lotes	componente_id	os_componentes	id	fk_lote_componente
produto_componente	produto_id	produto	id	produto_componente_ibfk_1
tabanaliseitens	ID_Analise	tabanalises	ID	tabanaliseitens_ibfk_1
tabanaliselabitem	SessaoID	tabanaliselabsessao	ID	fk_lab_item_sessao
tabanaliselabitemprovidencia	LabItemID	tabanaliselabitem	ID	fk_lab_prov_item
tabanaliselabmarca	SessaoID	tabanaliselabsessao	ID	fk_analise_lab_marca_sessao
tabclientegabinete	ParentID	tabclientegabinete	ID	fk_cliente_parent
tabclienttokens	ID_Analise	tabanalises	ID	tabclienttokens_ibfk_1
tabcotacliente	SemestreID	tabcotasemestre	ID	fk_cota_cliente_semestre
tabcotamovimento	ClienteCotaID	tabcotacliente	ID	fk_cota_mov_cliente
tabcotamovimento	SemestreID	tabcotasemestre	ID	fk_cota_mov_semestre
tabcredenciaisdepolitens	PedidoID	tabcredenciaisdepolpedidos	ID	fk_cred_depol_itens_pedido
tabreleasefiles	release_id	tabreleases	id	fk_release_files_release_id
tabsystemcatalogvariacao	CatalogID	tabsystemcatalog	ID	fk_variacao_catalog
variacao_acabamento	variacao_id	componente_variacao	id	variacao_acabamento_ibfk_1
variacao_acabamento	acabamento_id	acabamento	id	variacao_acabamento_ibfk_2
variacao_cor	variacao_id	componente_variacao	id	variacao_cor_ibfk_1
variacao_cor	cor_id	cor	id	variacao_cor_ibfk_2
variacao_papel	variacao_id	componente_variacao	id	variacao_papel_ibfk_1
variacao_papel	papel_id	papel	id	variacao_papel_ibfk_2

5.2 Relacionamentos lógicos inferidos (amostra — OS e satélites)

A lista completa é longa porque dezenas de tabelas de sync/monitor repetem (NroProtocolo, AnoProtocolo). Abaixo, os inferidos cujo destino é o núcleo de negócio (não sombras/sync).

Tabela	Coluna(s)	Referencia (lógica)	Destino	Nota
os_acabamentos	os_numero, os_ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
os_componentes	os_numero, os_ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabanaliselabitem	ItemAnaliseID	tabanaliseitens	ID	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tabanaliselabsessao	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabanalises	OS, Ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabandamento	NroProtocoloLink, AnoProtocoloLink	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabcalculosos	os_numero, os_ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).

Tabela	Coluna(s)	Referencia (lógica)	Destino	Nota
tabclienttokens	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabcotamovimento	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabcredenciaisdepolpedidos	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabdetalhesservico	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabdetalhesservicomdb	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabexportarprotocoloanoanterior	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabmigracaosatregistropt	OS, Ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabmigracaosatregistropt	ID_AnaliseItem	tabanaliseitens	ID	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tabnotificacoes	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabosarquivostokens	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabosnotificacaowatch	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabosvinculoexcecoes	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabpapelariajobs	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabprooftokens	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabprotocolosbloqueados	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabprotocolosmdb	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tabprovaweb	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_estoque_movimento	sku_id	tab_estoque_sku	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_estoque_movimento	pedido_id	tab_estoque_pedido	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_estoque_pedido	os_nro, os_ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_estoque_pedido_item	sku_id	tab_estoque_sku	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_estoque_pedido_item	pedido_id	tab_estoque_pedido	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_estoque_saldo	sku_id	tab_estoque_sku	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_estoque_sku	categoria_id	tab_estoque_categoria	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_orcamento	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_orcamento_insumo	estoque_sku_id	tab_estoque_sku	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_orcamento_passo_funcao	passo_id	tab_orcamento_produto_passo	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_orcamento_passo_funcao	funcao_id	tab_custo_funcao	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_orcamento_realizado	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_orcamento_realizado	orcamento_id	tab_orcamento	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_orcamento_tempo_aprendido	passo_id	tab_orcamento_produto_passo	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_os_audit_log	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_os_componentes	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_os_edit_lock	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_os_gravacao_externa_arquivo	GravacaoExternaId	tab_os_gravacao_externa	Id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_os_gravacao_externa_mensagem	GravacaoExternaId	tab_os_gravacao_externa	Id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_os_gravacao_externa_zip	GravacaoExternaId	tab_os_gravacao_externa	Id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_os_sub_os	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_os_sub_os	componente_id	tab_os_componentes	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.

Tabela	Coluna(s)	Referencia (lógica)	Destino	Nota
tab_os_sub_os_andamento	sub_os_id	tab_os_sub_os	id	Inferido pelo nome da coluna e uso no código.
tab_os_ultimo_andamento_operacional	nro_protocolo, ano_protocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_pcp_fila	nro_os, ano	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).
tab_pre_analise_snapshot	NroProtocolo, AnoProtocolo	tabprotocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	Chave lógica da OS (sem FK InnoDB).

6. Chaves, índices e tabelas sem PRIMARY KEY

O legado Access não exigia PK. tabProtocolos e tabDetalhesServico — as duas tabelas mais importantes — ilustram isso: a primeira tem unique (NroProtocolo, AnoProtocolo) mas não PRIMARY KEY; a segunda não tem nem unique formal no catálogo atual (o join é sempre pelo par LinkDet).

Tabela	PRIMARY KEY	Unique adicional	Cols
acabamento	id	nome(nome)	4
acabamentos_catalogo	id	nome(nome)	8
andamentos_backup	id	—	14
andamentos_mdb_cache	codstatus	—	5
apagar-creditos	—	—	3
apagar-debitos	—	—	3
apagar-tabtipocota	—	—	1
apagar-tabtipocota1	—	—	1
backup_andamentos	id	—	7
cache_andamentos_mdb	codstatus	—	6
componente_variacao	id	—	6
cor	id	codigo(codigo)	3
ct_gravacao_eventos	id_evento	unique_evento(id_job, nome_chapa, data_evento, status_evento)	8
deleted_andamentos	codstatus	—	7
delete_candidates	codstatus	—	7
deputadoscache	ID	—	10
ds_model_training_history	model_id	—	14
ds_production_features	id	—	22
erros ao colar	—	—	3
ip_permissions	id	ip(ip)	44
log_sincronizacao	id	—	12
log_sync_andamentos	id	—	11
monitor_cache_detalhes	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	5
monitor_detalhes_os	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	41
monitor_detalhes_sp	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	41
monitor_protocol_os	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	43
monitor_protocol_sp	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	43
normalizacao_state	id	—	3
normalizacao_state_v2	protocolo, ano	—	4
os_acabamentos	id	—	13
os_componentes	id	os_ano(os_ano, os_numero, tipo)	15
os_componente_lotes	id	—	14
papel	id	nome(nome, gramatura, acabamento)	5
produto	id	—	9
produto_componente	id	—	5

Tabela	PRIMARY KEY	Unique adicional	Cols
sagra_sync_change_log	id	—	9
sagra_sync_meta	k	—	2
sagra_sync_row_state	table_name, source, pk_hash	—	9
sagra_sync_state	table_name, pk_json	—	4
shadow_tabandamento_mdb	CodStatus	—	6
shadow_tabdetalhesservico_mdb	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	7
shadow_tabprotocolos_mdb	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	7
stg_normalizacao	id	—	13
stg_revisao_manual	id	—	7
suspected_deletes	pk_hash	—	8
sync_baseline_detalhes	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	5
sync_baseline_protocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	5
sync_changes_log	id	—	6
sync_circuit_breaker	name	—	5
sync_control	name	—	3
sync_hash_detalhes	nro, ano	—	5
sync_hash_protocolos	nro, ano	—	5
sync_meta_detalhes	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	10
sync_meta_protocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	8
sync_missing_candidates	pk_hash	—	8
sync_outbox	id	—	14
sync_outbox_dedupe	dedupe_key	—	2
sync_state	name	—	5
sync_status	table_name, pk1, pk2	—	4
sync_v2_baseline_detalhes	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	5
sync_v2_baseline_protocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	5
sync_v2_meta_detalhes	NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet	—	4
sync_v2_meta_protocolos	NroProtocolo, AnoProtocolo	—	4
sync_v2_state	state_key	—	3
tabanaliseitens	ID	—	16
tabanaliselabitem	ID	uq_lab_item_analise_id(ItemAnaliseID)	19
tabanaliselabitemprovidencia	ID	—	9
tabanaliselabmarca	ID	—	15
tabanaliselabsessao	ID	uq_analise_lab_os(NroProtocolo, AnoProtocolo)	21
tabanalises	ID	unique_os_analise(OS, Ano)	9
taband1atiposdepend	—	—	2
taband1tipopend	—	—	4
taband2contatos	—	—	7
taband3aitensdesccompleta	—	—	2

Tabela	PRIMARY KEY	Unique adicional	Cols
tabband3descricaocompleta	—	—	3
tabandamento	CodStatus	—	9
tabcalculosos	id	unique_os(os_numero, os_ano)	15
tabcategorias	—	—	1
tabclientegabinete	ID	uq_cliente_email(Email)	16
tabclienttokens	ID	unique_token(Token)	7
tabcoefa4produto	Produto	—	4
tabcores	—	—	2
tabcotacliente	ID	uq_cota_cliente(SemestreID, CodUsuarioLink, CategoriaLink, NomeUsuario)	12
tabcotaimportlote	ID	uq_cota_import_hash(Origem, ArquivoHash)	10
tabcotamovimento	ID	uq_cota_mov_chave(SemestreID, Origem, NroProtocolo, AnoProtocolo, ReferenciaExterna)	16
tabcotasemestre	ID	uq_cota_semestre(Ano, NumeroSemestre)	11
tabcredenciaisdepolitens	ID	—	7
tabcredenciaisdepolmodelos	ID	uk_cred_depol_modelo_jpg(ArquivoJpg)	7
tabcredenciaisdepolpedidos	ID	—	11
tabdadosdeputados	—	—	10
tabdeputados-old 2013	—	—	17
tabdeputados-old 2014	—	—	17
tabdetalhesservico	—	—	39
tabdetalhesservicomdb	ID	idx_unique_tabdetalhesservicomdb(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet, OrigemMDB); uk_detalhes(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet, OrigemMDB)	51
tabemailexchangeconfig	Ponto	—	15
tabemailtemplateconfig	Id	—	3
tabemailtemplatemodel	Id	—	15
tabentregaforma	—	—	2
tabentregaprazo	—	—	2
tabexportarprotocoloanoanterior	—	—	41
tabformatoimpressao	—	—	3
tabformatonormalize	id	unique_formato(Formato)	5
tabformatos	—	—	4
tabindicadores	—	—	11
tabippermitidos	id	ip(ip)	4
tablegs	—	—	3
tablocalmidia	—	—	3
tablogchecklist	—	—	7
tablogcodrs	—	—	4
tablogfichaos	—	—	7
tabmaquinas	—	—	2
tabmaterialentregue	—	—	5

Tabela	PRIMARY KEY	Unique adicional	Cols
tabmesa	—	—	10
tabmidiadigital	—	—	5
tabmigracaosatregistropt	SatCodigo	uq_migracao_item(ID_AnaliseItem)	11
tabmotivoafastamento	—	—	2
tabnotificacoes	Id	—	8
taborgaos	—	—	11
tabosarquivostokens	ID	uq_os_arquivos_token(Token)	7
tabosnotificacaowatch	Id	uk_os_watch_user_os(Ponto, NroProtocolo, AnoProtocolo)	12
tabosvinculadas	id	unique_link(os_principal_numero, os_principal_ano, os_vinculada_numero, os_vinculada_ano)	7
tabosvinculoexcecoes	id	unique_exc(NroProtocolo, AnoProtocolo)	5
tabosvinculogrupos	id	—	6
tabpaineltabletpush	Ponto	—	4
tabpapel	—	—	10
tabpapelariacdrinspect	ID	Token(Token)	12
tabpapelariajoblog	ID	—	6
tabpapelariajobs	ID	—	23
tabpapelariamodelos	ID	—	17
tabpapelariasvgmodelos	Codigo	—	9
tabpapelariaworkerheartbeat	WorkerID	—	3
tabpermissoes	Nivel	—	8
tabproblemaspadrao	ID	—	4
tabprooftokens	ID	uq_proof_token(Token)	17
tabprotocolos	—	idx_proto_unique(NroProtocolo, AnoProtocolo)	44
tabprotocolosbloqueados	—	—	2
tabprotocolosmdb	ID	idx_unique_tabprotocolosmdb(NroProtocolo, AnoProtocolo, OrigemMDB); uk_protocolo(NroProtocolo, AnoProtocolo, OrigemMDB)	51
tabprovaweb	ID	uq_prova_web_os_versao(NroProtocolo, AnoProtocolo, Versao)	19
tabprovawebboxmodel	Id	—	12
tabprovawebfoldmodel	Id	—	9
tabpushsubscriptions	Id	uk_push_endpoint(Endpoint)	7
tabreleasefiles	id	—	10
tabreleases	id	—	21
tabrespgraf	—	—	2
tabselecionados	—	—	3
tabsetor	—	—	3
tabsetorpaineldefaults	Setor	—	3
tabsituacao	—	—	4
tabsituacao-old	—	—	3
tabsolicitacoesacesso	id	—	6

Tabela	PRIMARY KEY	Unique adicional	Cols
tabsupportmessages	Id	—	19
tabsupportthreadmessages	Id	—	7
tabsystemcatalog	ID	uq_system_catalog_cat_rotulo(Categoria, Rotulo)	9
tabsystemcatalogvariacao	ID	uq_catalog_variacao(CatalogID, Rotulo)	8
tabtipomidiadigital	—	—	2
tabtipopubmodelos	—	—	3
tabuserfiltersettings	ID	unique_ponto(Ponto)	6
tabuserpreferences	Ponto, PreferenceKey	—	4
tabusersavedfilters	ID	—	9
tabusuarioface	Ponto	—	6
tabusuarios	Ponto	uq_tabUsuarios_email(Email)	14
tab_custo_funcao	id	uk_custo_funcao_codigo(codigo)	15
tab_estoque_categoria	id	uk_estoque_categoria_nome(nome)	4
tab_estoque_movimento	id	uk_estoque_mov_import_key(import_key)	14
tab_estoque_pedido	id	—	10
tab_estoque_pedido_item	id	—	6
tab_estoque_saldo	sku_id	—	4
tab_estoque_sku	id	uk_estoque_sku_codigo(codigo)	16
tab_gravacao_pendente_config	Id	—	6
tab_gravacao_pendente_cota_ajuste_log	Id	—	8
tab_gravacao_pendente_fornecedor_cota	FornecedorPonto, Maquina	—	6
tab_gravacao_pendente_maquina_config	Maquina	—	5
tab_orcamento	id	uk_orcamento_numero_ano(numero, ano)	11
tab_orcamento_faixa_pessoal	id	—	6
tab_orcamento_formato	id	uk_orcamento_formato_codigo(codigo)	7
tab_orcamento_insumo	id	uk_orcamento_insumo_codigo(codigo)	18
tab_orcamento_parametro	chave	—	6
tab_orcamento_passo_funcao	id	uk_orc_passo_funcao(passo_id, funcao_id)	4
tab_orcamento_produto_passo	id	—	14
tab_orcamento_realizado	id	uk_orc_realizado_os(ano_protocolo, nro_protocolo)	7
tab_orcamento_tempo_aprendido	id	uk_orc_tempo_passo(passo_id)	11
tab_os_audit_log	id	—	14
tab_os_componentes	id	—	13
tab_os_edit_lock	nro_protocolo, ano_protocolo	—	8
tab_os_filter_produtos	id	uk_produto_normalizado(produto_normalizado)	6
tab_os_filter_solicitantes	id	uk_solicitante_normalizado(solicitante_normalizado)	6
tab_os_gravacao_externa	Id	—	19
tab_os_gravacao_externa_arquivo	Id	—	8
tab_os_gravacao_externa_mensagem	Id	—	7

Tabela	PRIMARY KEY	Unique adicional	Cols
tab_os_gravacao_externa_zip	Id	uniq_ge_zip_sessao(GravacaoExternaId)	15
tab_os_gravacao_pendente	Id	—	12
tab_os_gravacao_pendente_arquivo	Id	—	7
tab_os_gravacao_pendente_chapa	Id	—	4
tab_os_sub_os	id	uk_sub_os_os_componente(ano_protocolo, nro_protocolo, componente_id)	9
tab_os_sub_os_andamento	id	uk_sub_os_andamento_inherited(sub_os_id, source_cod_status)	14
tab_os_ultimo_andamento_operacional	nro_protocolo, ano_protocolo	—	10
tab_pcp_fila	id	uniq_setor_os(setor, nro_os, ano)	6
tab_pre_analise_snapshot	id	uk_pre_analise_os_versao(AnoProtocolo, NroProtocolo, VersaoLabel)	9
tab_pre_analise_timing	id	—	8
tab_pre_analise_timing_file	id	—	8
tab_solicitante_foto	id	uk_solicitante_foto_norm(solicitante_normalizado)	6
user_permissions	Ponto	—	41
user_registered_ips	id	uq_user_registered_ips_ponto_ip(Ponto, ip)	5
variacao_acabamento	variacao_id, acabamento_id	—	2
variacao_cor	variacao_id, cor_id	—	2
variacao_papel	variacao_id, papel_id	—	2
xpose_paths	id	unique_path(ticket_name, path_name)	8
xpose_tickets	id	unique_ticket_os(name, nros)	12
_plan1	—	—	9
_tabchecageminicial	—	—	9
_tabopenform	—	—	3

Tabelas sem PRIMARY KEY

Estas tabelas dependem de índices secundários ou de nenhuma unicidade. Inserções duplicadas são um risco real em tabDetalhesServico se a aplicação falhar o SELECT prévio.

apagar-creditos, apagar-debitos, apagar-tabtipocota, apagar-tabtipocota1, erros ao colar, taband1atiposdepend, taband1tipopend, taband2contatos, taband3aitensdesccompleta, taband3descricaocompleta, tabcategorias, tabcores, tabdadosdeputados, tabdeputados-old 2013, tabdeputados-old 2014, tabdetalhesservico, tabentregaforma, tabentregaprazo, tabexportarprotocoloanoanterior, tabformatoimpressao, tabformatos, tabindicadores, tablegs, tablocalmidia, tablogchecklist, tablogcodrs, tablogfichaos, tabmaquinas, tabmaterialentregue, tabmesa, tabmidiadigital, tabmotivoafastamento, taborgaos, tabpapel, tabprotocolos, tabprotocolosbloqueados, tabrespgraf, tabselecionados, tabsetor, tabsituacao, tabsituacao-old, tabtipomidiadigital, tabtipopubmodelos, _plan1, _tabchecageminicial, _tabopenform

7. Dicionário de dados completo

Para cada tabela: propósito, motor, linhas estimadas, tamanho, collation, chaves e a lista integral de colunas. Descrições de coluna usam COLUMN_COMMENT quando existe; caso contrário, heurística + conhecimento do código SAGRA.

7.1 OS — núcleo operacional

tabcalculosos

Cálculos auxiliares (páginas/cores) por OS.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
os_numero	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
os_ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
capa_color	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
capa_pb	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
miolo_color	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
miolo_pb	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
altura_mm	decimal(10,2)	YES	0.00			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
largura_mm	decimal(10,2)	YES	0.00			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
coef_a4	decimal(10,3)	YES	0.000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_paginas	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tiragem	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cota_total	decimal(10,2)	YES	0.00			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
usuario_registro	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data_registro	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id); unique_os(os_numero, os_ano)

tabdetalhesservico

Especificação técnica da OS (produto, formato, papel, cores, tiragem, acabamento). Relaciona-se 1:1 com tabProtocolos via NroProtocoloLinkDet + AnoProtocoloLinkDet. Sem PK formal.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 77.355 · Dados 24.56 MB · Índices 20.16 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	int(11)	YES	NULL	MUL		Número da OS (FK lógica → tabProtocolos.NroProtocolo).
AnoProtocoloLinkDet	int(11)	YES	NULL	MUL		Ano da OS (FK lógica → tabProtocolos.AnoProtocolo).
ElemGrafBrasao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafTimbre	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafArteGab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafAssinatura	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafCarimbo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
InsumosFornecidos	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
MaterialFornecido	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModeloDobra	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Fotolito	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProvaImpressa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoPublicacaoLink	text	YES	NULL	MUL		Produto / tipo de publicação (lookup textual).
MaquinaLink	text	YES	NULL			Máquina prevista (lookup textual).
Pags	int(11)	YES	NULL			Número de páginas.
Mult4	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Tiragem	int(11)	YES	NULL			Tiragem aprovada.
CotaTotal	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titulo	text	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FormatoLink	text	YES	NULL			Formato (lookup textual).
CoeficienteA4	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PapelLink	text	YES	NULL			Papel (lookup textual).
PapelDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FrenteVerso	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Cores	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CoresDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DescAcabamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observ	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs1	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores1	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor1	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs2	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores2	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs3	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores3	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor3	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TiragemSolicitada	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModelosArq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: ft_detalhes_produto(TipoPublicacaoLink); ft_detalhes_titulo(Titulo); idx_detalhes_join(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet); idx_detalhes_os_link(AnoProtocoloLinkDet, NroProtocoloLinkDet); idx_detalhes_produto_titulo(TipoPublicacaoLink, Titulo); idx_detalhes_protocolo(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

tabmaterialentregue

Tabela do domínio «OS — núcleo operacional». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkMat	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
AnoProtocoloLinkMat	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProvaImpressa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModeloDobra	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Fotolito	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabosarquivostokens

Tabela do domínio «OS — núcleo operacional». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Token	varchar(64)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EmailCliente	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataCriacao	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
DataExpiracao	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_os_arquivos_os(NroProtocolo, AnoProtocolo); PRIMARY(ID); uq_os_arquivos_token(Token)

tabosvinculadas

Ligação N:N entre OS principal e OS vinculada.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
os_principal_numero	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
os_principal_ano	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
os_vinculada_numero	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
os_vinculada_ano	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data_vinculo	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
grupo_id	int(11)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: idx_os_vinculadas_grupo(grupo_id); PRIMARY(id); unique_link(os_principal_numero, os_principal_ano, os_vinculada_numero, os_vinculada_ano)

tabosvinculoexcecoes

OS excluídas da sincronização automática de vínculos.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
DataExcecao	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observacao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id); unique_exc(NroProtocolo, AnoProtocolo)

tabosvinculogrupos

Grupos de sincronização de vínculos.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
situacao	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
setor	varchar(80)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
criado_por_ponto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	datetime	YES	NULL		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: PRIMARY(id)

tabprotocolos

Cabeçalho da Ordem de Serviço / Serviço de Papelaria. Chave lógica composta (NroProtocolo, AnoProtocolo). NroProtocolo < 5000 = OS; >= 5000 = papelaria (SP).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 82.340 · Dados 23.56 MB · Índices 32.88 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	YES	NULL	MUL		Número da OS (< 5000) ou da papelaria/SP (>= 5000). Parte da chave lógica.
AnoProtocolo	int(11)	YES	NULL	MUL		Ano da OS. Parte da chave lógica composta.
DataEntrada	date	YES	NULL			Data de entrada / abertura da OS.
ProcessoSolicit	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CSnro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CategoriaLink	text	YES	NULL	MUL		Categoria do solicitante (lookup textual legado, sem FK).
CodUsuarioLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL	MUL		Nome do solicitante.
Solicitante	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrgInteressado	text	YES	NULL			Órgão interessado.
SiglaOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titular	text	YES	NULL			Titular (deputado/autoridade).
GabSalaUsuario	text	YES	NULL			Gabinete / sala.
Localizacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RamalUsuario	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoTrab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResponsavelGrafLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregaFormaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregPrazoLink	text	YES	NULL			Prioridade / prazo (lookup textual).
EntregData	date	YES	NULL	MUL		Data prevista de entrega.
EntregPeriodo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqLançada	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqEntregue	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataConclusao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArmazenadoEm	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoRecebim	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaNome	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebimData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoMotivo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoSetor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaRepro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaCartao	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReimprimirOS	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DebitarCGRAF	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
email_pt_html	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
email_pt_versao	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
email_pt_data	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: ft_protocolos_solicitante(NomeUsuario); idx_protocolos_ano_nro(AnoProtocolo, NroProtocolo); idx_protocolos_categoria_solicitante(CategoriaLink, NomeUsuario); idx_protocolos_data_prioridade(EntregData, EntregPrazoLink, AnoProtocolo, NroProtocolo); idx_protocolos_search_sort(EntregData, AnoProtocolo, NroProtocolo); idx_protocolos_solicitante(NomeUsuario); idx_protocolos_sort_date(EntregData, DataEntrada, AnoProtocolo, NroProtocolo); idx_proto_unique(NroProtocolo, AnoProtocolo)

tabprotocolosbloqueados

Tabela do domínio «OS — núcleo operacional». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	YES	NULL			Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.

Índices: —

tab_os_audit_log

Auditoria de alterações em OS (quem, quando, campos).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 3.132 · Dados 1.52 MB · Índices 0.27 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nro_protocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
evento_em	datetime	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
acao	varchar(40)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
entidade	varchar(40)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
campo	varchar(80)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
valor_anterior	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
valor_novo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ponto	varchar(20)	YES	NULL			Código do ponto (usuário interno).
client_ip	varchar(45)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ref_cod	varchar(64)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
origem	varchar(40)	NO	'API'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_os_audit_os(ano_protocolo, nro_protocolo, evento_em); idx_os_audit_ref(ref_cod); PRIMARY(id)

tab_os_componentes

Componentes gráficos da OS (capa, miolo, encarte etc.) usados para gerar sub-OS.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 36 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nro_protocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
nome	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nome_normalizado	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tipo	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
techspec_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
atualizado_em	datetime	YES	NULL		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
atualizado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: idx_os_componentes_nome_norm(ano_protocolo, nro_protocolo, nome_normalizado); idx_os_componentes_os(ano_protocolo, nro_protocolo, ativo); PRIMARY(id)

tab_os_edit_lock

Trava de edição concorrente da OS (nro+ano).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: nro_protocolo. ano_protocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
nro_protocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ponto	int(11)	NO				Código do ponto (usuário interno).
nome	varchar(120)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
origem	varchar(32)	NO	'os_edit'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
token	char(36)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
acquired_at	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
heartbeat_at	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_os_edit_lock_heartbeat(heartbeat_at); PRIMARY(nro_protocolo, ano_protocolo)

tab_os_sub_os

Sub-ordens derivadas de um componente da OS pai.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 8 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nro_protocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
componente_id	bigint(20)	NO				Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
display_name	varchar(160)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
congelada	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: idx_sub_os_os(ano_protocolo, nro_protocolo, ativo); idx_sub_os_os_ativo(nro_protocolo, ano_protocolo, ativo); PRIMARY(id); uk_sub_os_os_componente(ano_protocolo, nro_protocolo, componente_id)

tab_os_sub_os_andamento

Andamentos herdados/espelhados da sub-OS.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.06 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
sub_os_id	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
situacao	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
setor	varchar(80)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultimo_status	tinyint(1)	NO	0	MUL		Flag booleana (0/1).
ponto	varchar(32)	YES	NULL			Código do ponto (usuário interno).
cod_status_espelho	varchar(32)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
source_type	varchar(32)	YES	'manual_sub_os'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
source_cod_status	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
herdado_da_os_principal	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).

Índices: idx_sub_os_andamento_espelho(cod_status_espelho); idx_sub_os_andamento_filtro(ultimo_status, setor, situacao, sub_os_id); idx_sub_os_andamento_sub(sub_os_id, ultimo_status); PRIMARY(id); uk_sub_os_andamento_inherited(sub_os_id, source_cod_status)

tab_solicitante_foto

Tabela do domínio «OS — núcleo operacional». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 1 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
solicitante	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
solicitante_normalizado	varchar(255)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
image_path	varchar(512)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
content_type	varchar(64)	NO	'image/jpeg'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
atualizado_em	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: PRIMARY(id); uk_solicitante_foto_norm(solicitante_normalizado)

7.2 Andamentos, PCP e painel

andamentos_backup

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
timestamp_backup	datetime	YES	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
origem	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
tipo_acao	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
codstatus	int(11)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nros	int(11)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
andamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ponto	varchar(20)	YES	NULL			Código do ponto (usuário interno).
hora	time	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
usuariotag	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultimostatus	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
dados_completos_json	text	YES	NULL			Payload JSON.

Índices: idx_codstatus(codstatus); idx_nros_ano(nros, ano); idx_timestamp(timestamp_backup); PRIMARY(id)

andamentos_mdb_cache

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: codstatus

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
codstatus	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nros	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
origem_mdb	varchar(50)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultima_verificacao	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_nros_ano(nros, ano); idx_origem(origem_mdb); PRIMARY(codstatus)

backup_andamentos

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 280 · Dados 0.12 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
timestamp_backup	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
origem	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
codstatus	varchar(50)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
dados_json	text	YES	NULL			Payload JSON.

Índices: idx_codstatus(codstatus); PRIMARY(id)

cache_andamentos_mdb

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 678 · Dados 0.06 MB · Índices 0.00 MB · PK: codstatus

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
codstatus	varchar(50)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
origem	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultima_atualizacao	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
content_hash	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(codstatus)

deleted_andamentos

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 203 · Dados 0.06 MB · Índices 0.03 MB · PK: codstatus

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
codstatus	varchar(50)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nro	int(11)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
origem	varchar(50)	YES	NULL			OS_Atual ou Papelaria - origem da exclusão
deleted_at	datetime	YES	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
motivo	varchar(255)	YES	'Exclusão detectada no MDB'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
content_hash	varchar(64)	YES	NULL			SHA256 do conteúdo do registro excluído

Índices: idx_deleted_at(deleted_at); idx_nro_ano(nro, ano); PRIMARY(codstatus)

log_sync_andamentos

Log operacional da sincronização de andamentos MDB↔MySQL.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 95.045 · Dados 11.52 MB · Índices 6.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
timestamp	datetime	YES	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tipo	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
origem	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
destino	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
codstatus	varchar(50)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
detalhes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
sucesso	tinyint(1)	YES	1			Flag booleana (0/1).
erro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_codstatus(codstatus); idx_timestamp(timestamp); PRIMARY(id)

taband1atiposdepend

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodTipoDePend	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoDePendencia	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

taband1tipopend

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodAndamTipoPend	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodStatusLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodTiposDePendLink	int(11)	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Descricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

taband2contatos

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodAndamContato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataContato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HoraContato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodAndamTipoPendLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Contato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PrazoCombinado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Resolucao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

taband3aitensdesccompleta

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodItemDescComp	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DescricaoComp	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tband3descricaocompleta

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodAndDescCompleta	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodAndamTipoPendLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodItemDescCompLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).

Índices: —

tabandamento

Histórico de status da OS. PK CodStatus. UltimoStatus=1 marca o andamento vigente. Dual-write com Access MDB.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 193.790 · Dados 54.17 MB · Índices 63.62 MB · PK: CodStatus

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodStatus	varchar(20)	NO		PRI		Identificador do registro de andamento (PK).
NroProtocoloLink	int(11)	YES	NULL	MUL		OS à qual o andamento pertence.
AnoProtocoloLink	int(11)	YES	NULL			Ano da OS do andamento.
SituacaoLink	text	YES	NULL	MUL		Situação/status textual (lookup legado).
SetorLink	text	YES	NULL			Setor responsável no momento do andamento.
Data	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UltimoStatus	tinyint(4)	YES	NULL	MUL		1 = andamento vigente da OS; 0 = histórico.
Observaçao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ponto	text	YES	NULL			Ponto do operador que lançou o andamento.

Índices: idx_andamento_filtros(SituacaoLink, SetorLink, UltimoStatus); idx_andamento_os_operacional(NroProtocoloLink, AnoProtocoloLink, UltimoStatus, Data, CodStatus); idx_andamento_os_ultimo_data(NroProtocoloLink, AnoProtocoloLink, UltimoStatus, Data, CodStatus); idx_andamento_protocolo(NroProtocoloLink, AnoProtocoloLink); idx_panel_opt(UltimoStatus, SituacaoLink, SetorLink); PRIMARY(CodStatus)

tabsetorpaineldefaults

Tabela do domínio «Andamentos, PCP e painel». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 5 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Setor

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Setor	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Payload	longtext	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Setor)

tab_os_ultimo_andamento_operacional

Materialização do último andamento operacional por OS, usada na busca da Home.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 82.880 · Dados 15.55 MB · Índices 14.58 MB · PK: nro_protocolo. ano_protocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
nro_protocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
cod_status	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
situacao	varchar(120)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
setor	varchar(80)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data	datetime	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ponto	varchar(32)	YES	NULL			Código do ponto (usuário interno).
ultimo_status	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
atualizado_em	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: idx_ua_oper_ano_nro(ano_protocolo, nro_protocolo); idx_ua_oper_data(data); idx_ua_oper_setor(setor); idx_ua_oper_setor_situacao(setor, situacao); idx_ua_oper_situacao(situacao); PRIMARY(nro_protocolo, ano_protocolo)

tab_pcp_fila

Fila do PCP por setor e OS.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 260 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
setor	varchar(64)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nro_os	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ordem	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultima_atualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_setor_ordem(setor, ordem); PRIMARY(id); uniq_setor_os(setor, nro_os, ano)

7.3 Análise, laboratório e portal PT

tabanaliseitens

Itens/problemas de uma análise.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 2.296 · Dados 92.55 MB · Índices 0.09 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ID_Analise	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ID_ProblemaPadrao	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Obs	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HTML_Snapshot	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Componente	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Versao	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Desconsiderado	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
ClienteNome	varchar(150)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ClientePonto	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataDesconsiderado	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Resolver	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
DataResolver	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResolucaoObrigatoria	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
CorrigidoSefoc	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
ObsCorrecaoSefoc	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: ID_Analise(ID_Analise); PRIMARY(ID)

tabanaliselabitem

Item de laboratório ligado a um item de análise.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 9 · Dados 0.12 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
SessaoID	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
ID_ProblemaPadrao	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titulo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HtmlSnapshot	longtext	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Obs	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Componente	varchar(24)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Escopo	varchar(16)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Pagina	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Paginas	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
VersaoLabel	varchar(128)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResolucaoObrigatoria	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
CorrigidoSefoc	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
ObsCorrecaoSefoc	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ItemAnaliseID	int(11)	YES	NULL	UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
PontoRegistro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataRegistro	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_lab_item_sessao(SessaoID, VersaoLabel, Componente); PRIMARY(ID); uq_lab_item_analise_id(ItemAnaliseID)

tabanaliselabitemprovidencia

Providências tomadas em um item de lab.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 5 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
LabItemID	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
Texto	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Tipo	varchar(64)	NO	'livre'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Selecionada	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
Origem	varchar(16)	NO	'manual'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataRegistro	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_lab_prov_item(LabItemID, Ordem); PRIMARY(ID)

tabanaliselabmarca

Marcas/anotações visuais na sessão de lab.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
SessaoID	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
Pagina	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Paginas	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Tipo	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
GeometriaJson	longtext	NO				Payload JSON.
Rotulo	varchar(120)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Cor	varchar(32)	NO	'red'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Espelhar	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
PaginaOrigem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CropVersao	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ItemID	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
PontoRegistro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataRegistro	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_analise_lab_marca_sessao_pagina(SessaoID, Pagina); PRIMARY(ID)

tabanaliselabsessao

Sessão do laboratório de análise (inspeção visual).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
VersaoLabel	varchar(128)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Modo	varchar(16)	NO	'unico'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoUnico	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoCapa	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoMiolo	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CropJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
PastaRender	varchar(64)	NO	'AnaliseLab'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderStatus	varchar(16)	NO	'pending'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderError	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderProgress	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderStartedAt	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderFinishedAt	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CropVersao	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FolhearModo	varchar(16)	NO	'flipbook'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoRegistro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataRegistro	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FontesJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.

Índices: PRIMARY(ID); uq_analise_lab_os(NroProtocolo, AnoProtocolo)

tabanalises

Sessão de análise de problemas técnicos (PT) por OS+ano.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 768 · Dados 4.52 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
OS	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Versao	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Componente	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Usuario	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataCriacao	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
RelatorioHTML	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RelatorioEmail	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID); unique_os_analise(OS, Ano)

tabclienttokens

Tokens de acesso do portal de problemas técnicos.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 40 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ID_Analise	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NroProtocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Token	varchar(64)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataCriacao	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
DataExpiracao	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: ID_Analise(ID_Analise); PRIMARY(ID); unique_token(Token)

tabmigracaosatregistropt

Tabela do domínio «Análise, laboratório e portal PT». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 3.736 · Dados 1.52 MB · Índices 0.27 MB · PK: SatCodigo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
SatCodigo	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ID_AnaliseItem	int(11)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OS	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
VersaoSat	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProbTecFileName	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Componente	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProbTecTitulo	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PdfSourcePath	varchar(1024)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PdfStoragePath	varchar(1024)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ImportadoEm	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_migracao_os_ano(OS, Ano); PRIMARY(SatCodigo); uq_migracao_item(ID_AnaliseItem)

tabproblemaspadrao

Biblioteca de problemas padrão reutilizáveis.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 84 · Dados 0.31 MB · Índices 0.00 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
TituloPT	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProbTecHTML	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Categoria	varchar(100)	YES	'Geral'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID)

tab_pre_analise_snapshot

Tabela do domínio «Análise, laboratório e portal PT». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 11 · Dados 0.34 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
AnoProtocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
NroProtocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
VersaoLabel	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResultsJson	longtext	NO				Payload JSON.
CheckCount	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AlertCount	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ExecutadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ExecutadoPor	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_pre_analise_os(AnoProtocolo, NroProtocolo); PRIMARY(id); uk_pre_analise_os_versao(AnoProtocolo, NroProtocolo, VersaoLabel)

tab_pre_analise_timing

Tabela do domínio «Análise, laboratório e portal PT». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 196 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
check_id	varchar(64)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
pdf_count	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_pages	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
formato_bucket	varchar(32)	NO	'unknown'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
duration_ms	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
phase	varchar(16)	NO	'check'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sampled_at	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_timing_lookup(check_id, formato_bucket, pdf_count, total_pages, sampled_at); idx_timing_setup(phase, formato_bucket, pdf_count, sampled_at); PRIMARY(id)

tab_pre_analise_timing_file

Tabela do domínio «Análise, laboratório e portal PT». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 219 · Dados 0.05 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
check_id	varchar(64)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
pdf_name	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
page_count	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
formato_bucket	varchar(32)	NO	'unknown'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
duration_ms	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ms_per_page	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sampled_at	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_file_name(check_id, pdf_name, page_count); idx_file_timing(check_id, formato_bucket, page_count, sampled_at); PRIMARY(id)

7.4 Prova web e cliente / gabinete

tabclientegabinete

Contas do portal cliente; hierarquia via ParentID.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Gabinete	varchar(255)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoConta	varchar(16)	NO	'gabinete'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Email	varchar(255)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PasswordHash	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Nome	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ParentID	int(11)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
AuthAtivo	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
NavCredencialDepol	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
EmailVerified	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
ActivationToken	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ActivationExpires	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PasswordResetToken	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
PasswordResetExpires	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CreatedAt	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedAt	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: fk_cliente_parent(ParentID); idx_cliente_gabinete(Gabinete); PRIMARY(ID); uq_cliente_email(Email)

tabprooftokens

Tokens de aprovação de prova pelo cliente.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 135 · Dados 0.05 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Versao	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoProva	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoProva	varchar(16)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Token	varchar(128)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataExpiracao	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Aprovado	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Observacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AlteracoesJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
JobIdPapelaria	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataResposta	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ClienteNome	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoEnvio	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CreatedAt	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataEnvio	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_proof_os(NroProtocolo, AnoProtocolo); PRIMARY(ID); uq_proof_token(Token)

tabprovaweb

Prova web (versão, modelo de dobra/caixa) por OS.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 113 · Dados 0.14 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Versao	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PastaRender	varchar(64)	NO	'Prova1'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Modo	varchar(16)	NO	'unico'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoUnico	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoCapa	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoMiolo	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CropJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
Status	varchar(16)	NO	'publicado'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderStatus	varchar(16)	NO	'ready'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderError	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderProgress	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderStartedAt	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RenderFinishedAt	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoRegistro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataRegistro	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID); uq_prova_web_os_versao(NroProtocolo, AnoProtocolo, Versao)

tabprovawebboxmodel

Tabela do domínio «Prova web e cliente / gabinete». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Nome	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Hint	varchar(240)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	1	MUL		Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConfigJson	longtext	NO				Payload JSON.
FacaFileName	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FacaSha256	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FacaPdf	longblob	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CreatedAt	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedAt	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedByPonto	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_box_model_ativo(Ativo, Ordem, Nome); PRIMARY(Id)

tabprovawebfoldmodel

Tabela do domínio «Prova web e cliente / gabinete». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 4 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Nome	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Hint	varchar(240)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	1	MUL		Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConfigJson	longtext	NO				Payload JSON.
CreatedAt	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedAt	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedByPonto	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_fold_model_ativo(Ativo, Ordem, Nome); PRIMARY(Id)

7.5 Gravação (pendente, externa, CTP)

ct_gravacao_eventos

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id_evento

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id_evento	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
id_job	int(11)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nome_chapa	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tipo_evento	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status_evento	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao_evento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data_evento	datetime(6)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sequencia	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id_evento); unique_evento(id_job, nome_chapa, data_evento, status_evento)

tab_gravacao_pendente_config

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	tinyint(4)	NO		PRI		Identificador interno (surrogate key).
CotaInicialChapas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
ControleListDesde	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ControleListEpoch	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Id)

tab_gravacao_pendente_cota_ajuste_log

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ValorAnterior	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ValorNovo	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Delta	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Modo	varchar(16)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LancadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Id)

tab_gravacao_pendente_fornecedor_cota

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 6 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: FornecedorPonto. Maquina

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
FornecedorPonto	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Maquina	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaChapas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
PrecoChapa	decimal(12,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(FornecedorPonto, Maquina)

tab_gravacao_pendente_maquina_config

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Maquina

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Maquina	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaChapas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PrecoChapa	decimal(12,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
AtualizadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: PRIMARY(Maquina)

tab_os_gravacao_externa

Gravação enviada a fornecedor externo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 15 · Dados 0.02 MB · Índices 0.08 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
OsAno	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OsNro	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodStatus	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LancadoPorPonto	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LancadoPorNome	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	varchar(16)	NO	'pendente'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
IniciadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
IniciadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrigemPendenteId	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FornecedorPonto	varchar(32)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConcluidaEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConcluidaPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EntregaLancadaEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebidoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebidoPorNome	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PagamentoNfEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
JuntadaGrupoId	char(36)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: idx_ge_cod_status(CodStatus); idx_ge_fornecedor(FornecedorPonto); idx_ge_juntada(JuntadaGrupoId); idx_ge_os(OsAno, OsNro); idx_ge_status(Status); PRIMARY(Id)

tab_os_gravacao_externa_arquivo

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 56 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
GravacaoExternaId	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
RelativePath	varchar(512)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeArquivo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TamanhoBytes	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
AbsolutePath	varchar(1024)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Maquina	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_ge_arq_sessao(GravacaoExternaId); PRIMARY(Id)

tab_os_gravacao_externa_mensagem

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
GravacaoExternaId	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
AutorPonto	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AutorNome	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AutorPapel	varchar(16)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mensagem	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_ge_msg_data(CriadoEm); idx_ge_msg_sessao(GravacaoExternaId); PRIMARY(Id)

tab_os_gravacao_externa_zip

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.06 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
GravacaoExternaId	int(11)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Assinatura	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	varchar(16)	NO	'pendente'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Erro	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoPath	varchar(1024)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeArquivo	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TamanhoBytes	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TotalArquivos	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivosProntos	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
BytesProntos	bigint(20)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProntoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ExpiraEm	datetime	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UltimoAcessoEm	datetime	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_ge_zip_acesso(UltimoAcessoEm); idx_ge_zip_expira(ExpiraEm); idx_ge_zip_status(Status); PRIMARY(Id); uniq_ge_zip_sessao(GravacaoExternaId)

tab_os_gravacao_pendente

OS aguardando gravação de chapas.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 19 · Dados 0.02 MB · Índices 0.06 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
OsAno	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OsNro	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodStatus	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LancadoPorPonto	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LancadoPorNome	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	varchar(16)	NO	'ativa'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EnviadaEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EnviadaPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Cliente	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
JuntadaGrupoId	char(36)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: idx_gp_cod_status(CodStatus); idx_gp_juntada(JuntadaGrupoId); idx_gp_os(OsAno, OsNro); idx_gp_status(Status); PRIMARY(Id)

tab_os_gravacao_pendente_arquivo

Arquivos associados à gravação pendente.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 304 · Dados 0.09 MB · Índices 0.02 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
GravacaoPendenteId	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
AbsolutePath	varchar(1024)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeArquivo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TamanhoBytes	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Maquina	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_gp_arq_sessao(GravacaoPendenteId); PRIMARY(Id)

tab_os_gravacao_pendente_chapa

Chapas previstas/geradas na gravação pendente.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 16 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
GravacaoPendenteId	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
Maquina	varchar(128)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
QuantidadeChapas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_gp_chapa_sessao(GravacaoPendenteId); PRIMARY(Id)

xpose_paths

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ticket_name	varchar(255)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
path_name	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
colour	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_updated	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
inicio	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
fim	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id); unique_path(ticket_name, path_name)

xpose_tickets

Tabela do domínio «Gravação (pendente, externa, CTP)». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
name	varchar(255)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
priority	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_updated	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nros	varchar(20)	YES	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
anoos	int(11)	YES	2025			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
machine	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
source_file	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
inicio	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
fim	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id); unique_ticket_os(name, nros)

7.6 Papelaria / CorelDRAW

tabpapelariacdrinspect

Tabela do domínio «Papelaria / CorelDRAW». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 16 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Token	varchar(36)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeArquivo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CaminhoCdr	varchar(512)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	varchar(20)	NO	'pending'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CamposJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
VariaveisJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
Erro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
WorkerID	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConcluidoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LayoutJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.

Índices: idx_status_criado(Status, CriadoEm); PRIMARY(ID); Token(Token)

tabpapelariajoblog

Tabela do domínio «Papelaria / CorelDRAW». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 674 · Dados 0.16 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
JobID	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
Nivel	varchar(16)	NO	'info'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mensagem	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DetalheJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_job(JobID); PRIMARY(ID)

tabpapelariajobs

Fila de jobs CorelDRAW (worker Windows).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 147 · Dados 0.14 MB · Índices 0.05 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
TipoJob	varchar(32)	NO	'create'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Produto	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModeloID	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoModelo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DadosJson	longtext	NO				Payload JSON.
Status	varchar(20)	NO	'pending'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Prioridade	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrdemFila	bigint(20)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SolicitadoPor	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SolicitadoEm	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
IniciadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConcluidoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
WorkerID	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoCdrGerado	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoPdfGerado	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProvaRevisao	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Erro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Tentativas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Versao	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
JobPaiID	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_os(AnoProtocolo, NroProtocolo); idx_solicitado(SolicitadoEm); idx_status_ordem(Status, OrdemFila); PRIMARY(ID)

tabpapelariamodelos

Modelos CDR de papelaria.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 26 · Dados 0.14 MB · Índices 0.00 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NomeProduto	varchar(100)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeArquivo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Categoria	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	YES	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
ConfigCampos	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Produto	varchar(120)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FrenteVerso	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Cores	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoModelo	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CamposJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
VariaveisJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
AtualizadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MockupConfigJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
PreviewConfigJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
NomeExibicao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID)

tabpapelariasvgmodelos

Tabela do domínio «Papelaria / CorelDRAW». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 9 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Codigo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Codigo	varchar(120)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeExibicao	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoSvg	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Categoria	varchar(64)	NO	'cartao_visita'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Face	varchar(16)	NO	'frente'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConfigCampos	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Codigo)

tabpapelariaworkerheartbeat

Tabela do domínio «Papelaria / CorelDRAW». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 10 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: WorkerID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
WorkerID	varchar(64)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
HeartbeatEm	datetime	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MetaJson	longtext	YES	NULL			Payload JSON.

Índices: idx_heartbeat_em(HeartbeatEm); PRIMARY(WorkerID)

7.7 Orçamento gráfico

tab_custo_funcao

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 11 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nome	varchar(120)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
codigo	varchar(64)	YES	NULL	UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
custo_mensal	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
custo_hora	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
horas_mes	decimal(8,2)	NO	176.00			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
moeda	varchar(8)	NO	'BRL'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1	MUL		Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
atualizado_em	datetime	YES	NULL		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
atualizado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
quantidade	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
alocacao	varchar(16)	NO	'etapa'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_custo_funcao_ativo(ativo); idx_custo_funcao_nome(nome); PRIMARY(id); uk_custo_funcao_codigo(codigo)

tab_orcamento

Snapshot de orçamento gráfico gerado para uma OS.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 12 · Dados 0.19 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
numero	int(11)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
nro_protocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
tecnologia	varchar(16)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
valor_total	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
valor_unitario	decimal(14,6)	NO	0.000000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
snapshot_json	longtext	NO				Payload JSON.
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: idx_orcamento_os(ano_protocolo, nro_protocolo); PRIMARY(id); uk_orcamento_numero_ano(numero, ano)

tab_orcamento_faixa_pessoal

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
limite_inf	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
limite_sup	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
percentual	decimal(8,4)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).

Índices: PRIMARY(id)

tab_orcamento_formato

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 6 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
codigo	varchar(8)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
menor_mm	decimal(8,2)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
maior_mm	decimal(8,2)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
fator_a4	decimal(8,4)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).

Índices: PRIMARY(id); uk_orcamento_formato_codigo(codigo)

tab_orcamento_insumo

Catálogo de insumos (papel, tinta, acabamento) com preços.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 59 · Dados 0.03 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
codigo	varchar(32)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
categoria	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
especificacao	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
unidade	varchar(16)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qtd_embalagem	decimal(14,4)	NO	1.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
preco_bruto	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
preco_unitario	decimal(14,6)	NO	0.000000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
preco_bruto_digital	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
preco_unitario_digital	decimal(14,6)	NO	0.000000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
rendimento_a4	decimal(8,2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
formato_folha	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
aliases_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
atualizado_em	date	YES	NULL			Data/hora da última atualização.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
atualizado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
estoque_sku_id	bigint(20)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: idx_orcamento_insumo_categoria(categoria, ativo); idx_orcamento_insumo_estoque(estoque_sku_id); PRIMARY(id); uk_orcamento_insumo_codigo(codigo)

tab_orcamento_parametro

Parâmetros-chave do motor de orçamento.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 38 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: chave

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
chave	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
valor	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tipo	varchar(16)	NO	'number'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
atualizado_em	datetime	YES	NULL		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
atualizado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: PRIMARY(chave)

tab_orcamento_passo_funcao

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 101 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
passo_id	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
funcao_id	bigint(20)	NO				Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
quantidade	decimal(8,2)	NO	1.00			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_orc_passo_funcao_passo(passo_id); PRIMARY(id); uk_orc_passo_funcao(passo_id, funcao_id)

tab_orcamento_produto_passo

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 108 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
catalog_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
produto_rotulo	varchar(255)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
nome	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
setor_link	varchar(64)	NO				Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
tipo	varchar(24)	NO	'produtiva'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cobra_pessoal	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
tecnologia	varchar(16)	NO	'qualquer'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
setup_min	decimal(10,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
min_por_un	decimal(10,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
min_por_pag	decimal(10,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
min_por_folha	decimal(10,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).

Índices: idx_orc_passo_catalog(catalog_id, ordem); idx_orc_passo_rotulo(produto_rotulo); PRIMARY(id)

tab_orcamento_realizado

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nro_protocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
ano_protocolo	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
orcamento_id	bigint(20)	YES	NULL			Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
estimado_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
realizado_json	longtext	NO				Payload JSON.
computed_at	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id); uk_orc_realizado_os(ano_protocolo, nro_protocolo)

tab_orcamento_tempo_aprendido

Tabela do domínio «Orçamento gráfico». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
catalog_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
passo_id	bigint(20)	NO		UNI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
setor_link	varchar(64)	NO				Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
n	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
mediana_horas	decimal(12,6)	NO	0.000000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ewma_horas	decimal(12,6)	NO	0.000000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
p25_horas	decimal(12,6)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
p75_horas	decimal(12,6)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
amostras_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
atualizado_em	datetime	YES	NULL		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: idx_orc_tempo_catalog(catalog_id); PRIMARY(id); uk_orc_tempo_passo(passo_id)

7.8 Estoque de materiais

tab_estoque_categoria

Tabela do domínio «Estoque de materiais». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 5 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nome	varchar(120)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: PRIMARY(id); uk_estoque_categoria_nome(nome)

tab_estoque_movimento

Movimentações de estoque (entrada/saída/ajuste).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 150 · Dados 0.08 MB · Índices 0.08 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
sku_id	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
tipo	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
quantidade	decimal(14,4)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
custo_unitario	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
custo_total	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
saldo_apos	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
motivo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pedido_id	bigint(20)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
referencia_os_nro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
referencia_os_ano	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ponto	varchar(32)	YES	NULL			Código do ponto (usuário interno).
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Data/hora de criação do registro.
import_key	varchar(191)	YES	NULL	UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_estoque_mov_criado(criado_em); idx_estoque_mov_pedido(pedido_id); idx_estoque_mov_sku(sku_id); idx_estoque_mov_tipo(tipo); PRIMARY(id); uk_estoque_mov_import_key(import_key)

tab_estoque_pedido

Tabela do domínio «Estoque de materiais». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
status	varchar(32)	NO	'pendente'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
solicitante_ponto	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
os_nro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
os_ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
atendido_por	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
atendido_em	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
motivo_recusa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_estoque_pedido_criado(criado_em); idx_estoque_pedido_solicitante(solicitante_ponto); idx_estoque_pedido_status(status); PRIMARY(id)

tab_estoque_pedido_item

Tabela do domínio «Estoque de materiais». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
pedido_id	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
sku_id	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
qtd_solicitada	decimal(14,4)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qtd_atendida	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
custo_unitario_snapshot	decimal(14,4)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_estoque_pedido_item_pedido(pedido_id); idx_estoque_pedido_item_sku(sku_id); PRIMARY(id)

tab_estoque_saldo

Saldo corrente por SKU.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 170 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: sku_id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
sku_id	bigint(20)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
quantidade	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
reservado	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
atualizado_em	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: PRIMARY(sku_id)

tab_estoque_sku

SKU de material em estoque.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 170 · Dados 0.05 MB · Índices 0.06 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
codigo	varchar(64)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nome	varchar(200)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
categoria_id	bigint(20)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
unidade	varchar(32)	NO	'un'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
papel_link	varchar(120)	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
custo_medio	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultimo_custo	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
moeda	varchar(8)	NO	'BRL'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
estoque_minimo	decimal(14,4)	NO	0.0000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	NO	1	MUL		Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
criado_em	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
atualizado_em	datetime	YES	NULL		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
atualizado_por	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: idx_estoque_sku_ativo(ativo); idx_estoque_sku_categoria(categoria_id); idx_estoque_sku_nome(nome); PRIMARY(id); uk_estoque_sku_codigo(codigo)

7.9 Cotas gráficas

tabcotacliente

Cota do cliente por semestre/categoria.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 495 · Dados 0.09 MB · Índices 0.08 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
SemestreID	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
CodUsuarioLink	varchar(64)	NO	''			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CategoriaLink	varchar(128)	NO	''	MUL		Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
NomeUsuario	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
GabSalaUsuario	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LimiteOs	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LimiteSp	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConsumoOs	bigint(20)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConsumoSp	bigint(20)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
AtualizadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SolicitanteExibicao	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_cota_cliente_categoria(CategoriaLink); idx_cota_cliente_semestre(SemestreID); PRIMARY(ID); uq_cota_cliente(SemestreID, CodUsuarioLink, CategoriaLink, NomeUsuario)

tabcotaimportlote

Tabela do domínio «Cotas gráficas». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ArquivoNome	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArquivoHash	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Origem	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LinhasLidas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Inseridas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Duplicadas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Rejeitadas	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ImportadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ImportadoPorPonto	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID); uq_cota_import_hash(Origem, ArquivoHash)

tabcotamovimento

Lançamentos que debitam/creditam cota.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 2.835 · Dados 0.41 MB · Índices 0.48 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
SemestreID	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
ClienteCotaID	int(11)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
NroProtocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Tipo	enum('os','sp')	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ValorCota	bigint(20)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataEntrada	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodUsuarioLink	varchar(64)	NO	''			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CategoriaLink	varchar(128)	NO	''			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
NomeUsuario	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Origem	varchar(32)	NO	'backfill'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RegistradoEm	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ReferenciaExterna	varchar(64)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProdutoExterno	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TituloExterno	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_cota_mov_cliente(ClienteCotaID); idx_cota_mov_externo(SemestreID, Origem, ReferenciaExterna); idx_cota_mov_semestre(SemestreID); PRIMARY(ID); uq_cota_mov_chave(SemestreID, Origem, NroProtocolo, AnoProtocolo, ReferenciaExterna)

tabcotasemestre

Período semestral de cotas.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ano	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
NumeroSemestre	tinyint(4)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataInicio	date	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataFim	date	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LimiteOsDeputado	bigint(20)	NO	120000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LimiteSpDeputado	bigint(20)	NO	10000			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	enum('aberto','fechado')	NO	'aberto'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResetadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResetadoPorPonto	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_cota_semestre_status(Status, Ano, NumeroSemestre); PRIMARY(ID); uq_cota_semestre(Ano, NumeroSemestre)

7.10 Catálogos e lookups

tabcategorias

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 3 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Categoria	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabcoefa4produto

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 15 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Produto

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Produto	varchar(128)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Coeficiente	decimal(10,4)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Amostras	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Produto)

tabcores

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 8 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Cod	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Cor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabentregaforma

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
FormaEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabentregaprazo

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
PrazoEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabformatoimpressao

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodFormato	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Formato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CabemNoA4	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabformatonormalize

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Formato	varchar(255)	YES	NULL	UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Largura	decimal(10,2)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Altura	decimal(10,2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_dimensoes(Largura, Altura); PRIMARY(id); unique_formato(Formato)

tabformatos

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 78 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodFormato	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Formato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CabemNoA4	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabindicadores

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id_Indicador	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Vizualizar	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Editar	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Salvar	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_InserirAnd	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_ExcluirOS	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_AbrirSS	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Cancelar	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_ExcluirAnd	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Filtrar	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_LimparFiltro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tablocalmidia

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
MidiaDigitalLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Qtd	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MidiaDigitDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabmaquinas

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Maquina	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabmesa

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodMesa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeMesa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TitularMesa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NroSala	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Anexo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ramal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeCivil	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Foto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabmidiadigital

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkMidia	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkMidia	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MidiaDigitalLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Qtde	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MidiaDigitDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabmotivoafastamento

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Seq	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MotivoAfastamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

taborgaos

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TitularOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NroSala	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Anexo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ramal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Foto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LogoOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabpapel

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 38 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodPapel	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Papel	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Formato	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Espessura	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Disponibilidade	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Obs	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Disponivel	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mostruario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataMedicao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabrespgraf

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ResponsGraf	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Inativo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabselecionados

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkSel	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkSel	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Selecionado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabsetor

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Setor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorSeq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProxSetor	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabsituacao

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Situacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProxSit	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ocultar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabsystemcatalog

Catálogo administrável (setores, produtos, acabamentos).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 54 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Categoria	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Rotulo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
Ordem	int(11)	NO	50			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Origem	varchar(16)	NO	'catalog'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: idx_system_catalog_ativo(Categoria, Ativo); idx_system_catalog_categoria(Categoria); PRIMARY(ID); uq_system_catalog_cat_rotulo(Categoria, Rotulo)

tabsystemcatalogvariacao

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 5 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
CatalogID	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
Rotulo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
Ordem	int(11)	NO	50			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoEm	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AtualizadoPorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: idx_variacao_catalog_id(CatalogID); PRIMARY(ID); uq_catalog_variacao(CatalogID, Rotulo)

tabtipomidiadigital

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
MidiaDigital	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ocultar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabtipopubmodelos

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
TipoPublicacaoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Inativo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tab_os_filter_produtos

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 59 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
produto	varchar(255)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
produto_normalizado	varchar(255)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_os	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultima_os_ano	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
atualizado_em	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: idx_filter_produtos_label(produto); idx_filter_produtos_norm(produto_normalizado); PRIMARY(id); uk_produto_normalizado(produto_normalizado)

tab_os_filter_solicitantes

Tabela do domínio «Catálogos e lookups». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 1.967 · Dados 0.19 MB · Índices 0.28 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
solicitante	varchar(255)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
solicitante_normalizado	varchar(255)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_os	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ultima_os_ano	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
atualizado_em	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: idx_filter_solicitantes_label(solicitante); idx_filter_solicitantes_norm(solicitante_normalizado); PRIMARY(id); uk_solicitante_normalizado(solicitante_normalizado)

7.11 Modelo produto / componente

acabamento

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nome	varchar(150)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
categoria	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: nome(nome); PRIMARY(id)

acabamentos_catalogo

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nome	varchar(100)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
categoria	varchar(80)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
exige_parametros	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
escopo_padrao	enum('GLOBAL','COMPONENTE')	YES	'GLOBAL'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	YES	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
criado_em	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: nome(nome); PRIMARY(id)

componente_variacao

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
componente_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
descricao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qtd_paginas	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: componente_id(componente_id); PRIMARY(id)

cor

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
codigo	varchar(10)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: codigo(codigo); PRIMARY(id)

os_acabamentos

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
os_ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
os_numero	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
acabamento_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
escopo	enum('GLOBAL','CAPA','MIOLO','UNICO')	YES	'GLOBAL'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
componente_id	int(11)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
parametros_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
resumo_textual	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
criado_em	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(50)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
atualizado_em	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
atualizado_por	varchar(50)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: fk_acabamento_catalogo(acabamento_id); fk_acabamento_componente(componente_id); PRIMARY(id)

os_componentes

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
os_ano	int(11)	NO		MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
os_numero	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
tipo	enum('CAPA','MIOLO','UNICO')	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
produto_nome	varchar(120)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qtd_paginas_total	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
paginas_fixas	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
frente_verso	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
formato	varchar(120)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ignorar_validacao_mult4	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
observacoes_tecnicas	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
criado_em	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(50)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.
atualizado_em	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
atualizado_por	varchar(50)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: os_ano(os_ano, os_numero, tipo); PRIMARY(id)

os_componente_lotes

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
componente_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
ordem	int(11)	YES	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qtd_paginas	int(11)	YES	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
maquina_link	varchar(120)	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
papel_link	varchar(120)	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
papel_descricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cores_resumo	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cores_tipo	varchar(60)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
frente_verso	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
criado_em	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
criado_por	varchar(50)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
atualizado_em	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
atualizado_por	varchar(50)	YES	NULL			Ponto ou identificação de quem gravou o registro.

Índices: fk_lote_componente(componente_id); PRIMARY(id)

papel

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
nome	varchar(100)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
gramatura	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
acabamento	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: nome(nome, gramatura, acabamento); PRIMARY(id)

produto

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
protocolo	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
titulo	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tipo_publicacao	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
formato	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
tiragem	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: PRIMARY(id)

produto_componente

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
produto_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
tipo	enum('CAPA','MIOLO','ENCARTE','OUTRO')	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: PRIMARY(id); produto_id(produto_id)

variacao_acabamento

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: variacao_id. acabamento_id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
variacao_id	int(11)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
acabamento_id	int(11)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: acabamento_id(acabamento_id); PRIMARY(variacao_id, acabamento_id)

variacao_cor

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: variacao_id. cor_id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
variacao_id	int(11)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
cor_id	int(11)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: cor_id(cor_id); PRIMARY(variacao_id, cor_id)

variacao_papel

Tabela do domínio «Modelo produto / componente». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: variacao_id. papel_id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
variacao_id	int(11)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
papel_id	int(11)	NO		PRI		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).

Índices: papel_id(papel_id); PRIMARY(variacao_id, papel_id)

7.12 Usuários, autenticação e RBAC

ip_permissions

RBAC por endereço IP (intranet).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 17 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ip	varchar(45)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
grupo	varchar(100)	YES	'Sem Grupo'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	YES	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
ctx_nova_os	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_nova_os.
ctx_duplicar_os	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_duplicar_os.
ctx_editar_os	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_editar_os.
ctx_vincular_os	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_vincular_os.
ctx_abrir_pasta	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_abrir_pasta.
ctx_imprimir_ficha	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_imprimir_ficha.
ctx_detalhes_os	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_detalhes_os.
sb_inicio	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_inicio.
sb_gerencia	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gerencia.
sb_email	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_email.
sb_analise	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_analise.
sb_papelaria	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_papelaria.
sb_usuario	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_usuario.
sb_configuracoes	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_configuracoes.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
sb_relatorio	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_relatorio.
sb_dashboard_setor	tinyint(1)	YES	1			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_dashboard_setor.
sb_admin_ips	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_admin_ips.
sb_pcp	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_pcp.
sb_usuarios	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_usuarios.
sb_active_computers	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_active_computers.
sb_gravacao	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao.
sb_dashboard_global	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_dashboard_global.
painel_setores	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ctx_mover_pastas	tinyint(1)	NO	1			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_mover_pastas.
sb_cotas_graf	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_cotas_graf.
sb_gravacao_externa	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa.
sb_gravacao_pendente	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_pendente.
sb_gravacao_externa_operador	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa_operador.
sb_gravacao_pendente_excluir	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_pendente_excluir.
sb_gravacao_externa_entrega	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa_entrega.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
sb_gravacao_externa_lancar	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa_lancar.
sb_estoque	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_estoque.
sb_estoque_gerente	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_estoque_gerente.
sb_lombada	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_lombada.
sb_credenciais_depol	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_credenciais_depol.
ctx_prova_web	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_prova_web.
ctx_orcamento	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_orcamento.

Índices: ip(ip); PRIMARY(id)

tabippermitidos

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ip	varchar(45)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ativo	tinyint(1)	YES	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).

Índices: ip(ip); PRIMARY(id)

tabpaineltabletpush

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Ponto

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Ponto	varchar(32)	NO		PRI		Código do ponto (usuário interno).
Setor	varchar(64)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Enabled	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
UpdatedAt	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_painel_tablet_push_setor(Setor, Enabled); PRIMARY(Ponto)

tabpermissoes

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Nivel

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Nivel	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Nome	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PermCriarOS	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
PermEditarOS	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
PermPapelaria	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
PermAnalise	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
PermEmail	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
PermAdmin	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).

Índices: PRIMARY(Nivel)

tabsolicitacoesacesso

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ip	varchar(45)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nome	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ponto	int(11)	NO				Código do ponto (usuário interno).
secao	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
data_solicitacao	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id)

tabuserfiltersettings

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Usuario	varchar(150)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ponto	varchar(20)	NO		UNI		Código do ponto (usuário interno).
Situacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Setores	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID); unique_ponto(Ponto)

tabuserpreferences

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 22 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Ponto. PreferenceKey

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Ponto	varchar(32)	NO		PRI		Código do ponto (usuário interno).
PreferenceKey	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Payload	longtext	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
DataAtualizacao	datetime	NO	current_timestamp()	MUL	on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_user_pref_updated(DataAtualizacao); PRIMARY(Ponto, PreferenceKey)

tabusersavedfilters

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 20 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ponto	varchar(20)	NO		MUL		Código do ponto (usuário interno).
Nome	varchar(100)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Situacoes	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Setores	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
IsDefault	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
DataCriacao	datetime	YES	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
FilterContext	varchar(32)	NO	'os'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Criterios	mediumtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_ponto(Ponto); PRIMARY(ID)

tabusuarioface

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Ponto

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Ponto	int(11)	NO		PRI		Código do ponto (usuário interno).
EmbeddingJson	longtext	NO				Payload JSON.
ImagePath	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Active	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
UpdatedAt	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CreatedAt	timestamp	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Ponto)

tabusuarios

Usuários internos (PK = Ponto). Inclui colunas de auth por e-mail.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 20 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: Ponto

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Ponto	int(11)	NO		PRI		Código do ponto (usuário interno).
Nome	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
UltimoAcesso	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
IPUltimoAcesso	varchar(45)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Email	varchar(255)	YES	NULL	UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PasswordHash	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EmailVerified	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
ActivationToken	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ActivationExpires	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AuthAtivo	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
Setor	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PasswordResetToken	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PasswordResetExpires	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Fornecedor	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).

Índices: PRIMARY(Ponto); uq_tabUsuarios_email(Email)

user_permissions

RBAC por ponto (acesso internet / e-mail).

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 13 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Ponto

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Ponto	int(11)	NO		PRI		Código do ponto (usuário interno).
ctx_nova_os	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_nova_os.
ctx_duplicar_os	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_duplicar_os.
ctx_editar_os	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_editar_os.
ctx_vincular_os	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_vincular_os.
ctx_abrir_pasta	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_abrir_pasta.
ctx_imprimir_ficha	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_imprimir_ficha.
ctx_detalhes_os	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_detalhes_os.
sb_inicio	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_inicio.
sb_gerencia	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gerencia.
sb_email	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_email.
sb_analise	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_analise.
sb_papelaria	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_papelaria.
sb_usuario	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_usuario.
sb_configuracoes	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_configuracoes.
sb_relatorio	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_relatorio.
sb_dashboard_setor	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_dashboard_setor.
sb_admin_ips	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_admin_ips.
sb_pcp	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_pcp.
sb_usuarios	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_usuarios.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
sb_active_computers	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_active_computers.
sb_gravacao	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao.
created_at	timestamp	YES	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
updated_at	timestamp	YES	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
sb_dashboard_global	tinyint(1)	NO	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_dashboard_global.
painel_setores	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ctx_mover_pastas	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_mover_pastas.
sb_cotas_graf	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_cotas_graf.
sb_gravacao_externa	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa.
sb_gravacao_pendente	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_pendente.
sb_gravacao_externa_operador	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa_operador.
sb_gravacao_pendente_excluir	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_pendente_excluir.
sb_gravacao_externa_entrega	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa_entrega.
sb_gravacao_externa_lancar	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_gravacao_externa_lancar.
sb_estoque	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_estoque.
sb_estoque_gerente	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_estoque_gerente.
sb_lombada	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_lombada.
sb_dashboard_tablet	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_dashboard_tablet.
sb_credenciais_depol	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de menu/sidebar: sb_credenciais_depol.
ctx_prova_web	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_prova_web.
ctx_orcamento	tinyint(1)	YES	0			Flag de permissão de ação de contexto: ctx_orcamento.

Índices: PRIMARY(Ponto)

user_registered_ips

Tabela do domínio «Usuários, autenticação e RBAC». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 10 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ponto	int(11)	NO		MUL		Código do ponto (usuário interno).
ip	varchar(45)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
descricao	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	YES	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_user_registered_ips_ip(ip); idx_user_registered_ips_ponto(Ponto); PRIMARY(id); uq_user_registered_ips_ponto_ip(Ponto, ip)

7.13 E-mail, notificações e suporte

tabemailexchangeconfig

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 2 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Ponto

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Ponto	varchar(20)	NO		PRI		Código do ponto (usuário interno).
EwsUsername	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EwsPasswordEnc	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EwsUrl	varchar(512)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
VerifySsl	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
MaxItemsPerFolder	int(11)	NO	20			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RefreshIntervalSec	int(11)	NO	5			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OnlyUnread	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
MonitoredTargets	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SendMailboxOsLt5000	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SendMailboxOsGte5000	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedAt	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SendRouting	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SentFolderRouting	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConfigVersion	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Ponto)

tabemailtemplateconfig

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI		Identificador interno (surrogate key).
Payload	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedAt	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(Id)

tabemailtemplatemodel

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 6 · Dados 0.09 MB · Índices 0.03 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Grupo	varchar(32)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Variante	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Nome	varchar(120)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Assunto	varchar(500)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Html	longtext	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	0			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
AnexarPdf	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
ContentMode	varchar(16)	NO	'custom'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PresetId	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CreatedAt	datetime	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedAt	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UpdatedByPonto	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LegacyTemplateId	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_email_tpl_ativo(Grupo, Variante, Ativo); idx_email_tpl_grupo_variante(Grupo, Variante); PRIMARY(Id)

tabnotificacoes

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 280 · Dados 0.12 MB · Índices 0.02 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ponto	varchar(20)	NO		MUL		Código do ponto (usuário interno).
NroProtocolo	int(11)	NO				Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
Mensagem	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DetalhesJson	text	YES	NULL			Payload JSON.
Lida	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
DataCriacao	datetime	YES	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_ponto_lida(Ponto, Lida); PRIMARY(Id)

tabosnotificacaowatch

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 6 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ponto	varchar(32)	NO		MUL		Código do ponto (usuário interno).
NroProtocolo	int(11)	NO		MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
NotifyAndamentos	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NotifyAllAndamentos	tinyint(1)	NO	1			Flag booleana (0/1).
AndamentoSituacao	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AndamentoSetor	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NotifyOsChanges	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
Ativo	tinyint(1)	NO	1			Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
DataCriacao	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
DataAtualizacao	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_os_watch_os(NroProtocolo, AnoProtocolo); idx_os_watch_ponto(Ponto); PRIMARY(Id); uk_os_watch_user_os(Ponto, NroProtocolo, AnoProtocolo)

tabpushsubscriptions

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 7 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ponto	varchar(32)	NO		MUL		Código do ponto (usuário interno).
Endpoint	varchar(768)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
P256dh	varchar(256)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AuthKey	varchar(128)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UserAgent	varchar(512)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataCriacao	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_push_ponto(Ponto); PRIMARY(Id); uk_push_endpoint(Endpoint)

tabsupportmessages

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 46 · Dados 0.05 MB · Índices 0.05 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Ponto	varchar(32)	NO		MUL		Código do ponto (usuário interno).
NomeUsuario	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Tipo	varchar(16)	NO	'problema'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Assunto	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mensagem	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	varchar(16)	NO	'pendente'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Resposta	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RespondidoPor	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataCriacao	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Data/hora de criação do registro.
DataResposta	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
DataResolucao	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResolvidoPor	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AssignedPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OsAno	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OsNro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ClienteId	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
VersaoPt	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Source	varchar(16)	NO	'interno'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_support_data(DataCriacao); idx_support_ponto(Ponto); idx_support_status(Status); PRIMARY(Id)

tabsupportthreadmessages

Tabela do domínio «E-mail, notificações e suporte». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 63 · Dados 0.06 MB · Índices 0.03 MB · PK: Id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
TicketId	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
AutorTipo	varchar(16)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AutorPonto	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AutorNome	varchar(128)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mensagem	text	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataCriacao	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_support_thread_data(DataCriacao); idx_support_thread_ticket(TicketId); PRIMARY(Id)

7.14 Credenciais DEPOL

tabcredenciaisdepolitens

Tabela do domínio «Credenciais DEPOL». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 26 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
PedidoID	bigint(20)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
Ordem	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModeloArquivo	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Linha1	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Linha2	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Linha3	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_cred_depol_itens_pedido(PedidoID); PRIMARY(ID)

tabcredenciaisdepolmodelos

Tabela do domínio «Credenciais DEPOL». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 11 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
ArquivoJpg	varchar(255)	NO		UNI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeExibicao	varchar(200)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ativo	tinyint(1)	NO	1	MUL		Flag de registro ativo (1) ou inativo (0).
Ordem	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LayoutJson	longtext	NO				Payload JSON.
AtualizadoEm	datetime	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_cred_depol_modelo_ativo(Ativo, Ordem); PRIMARY(ID); uk_cred_depol_modelo_jpg(ArquivoJpg)

tabcredenciaisdepolpedidos

Tabela do domínio «Credenciais DEPOL». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 4 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Titulo	varchar(200)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Status	varchar(32)	NO	'aberto'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoPor	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriadoEm	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocolo	int(11)	YES	NULL	MUL		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
NroProtocolo	int(11)	YES	NULL			Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
VinculadoPor	varchar(32)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
VinculadoEm	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
JobID	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_cred_depol_criado(CriadoEm); idx_cred_depol_os(AnoProtocolo, NroProtocolo); idx_cred_depol_status(Status); PRIMARY(ID)

7.15 Sincronização MDB / Access

log_sincronizacao

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_unicode_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
timestamp	datetime	YES	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
tipo_acao	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
origem	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
destino	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nros	int(11)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
codstatus	int(11)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
campos_modificados	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sucesso	tinyint(1)	YES	1			Flag booleana (0/1).
mensagem_erro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
detalhes_completos	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_codstatus(codstatus); idx_nros_ano(nros, ano); idx_timestamp(timestamp); PRIMARY(id)

sagra_sync_change_log

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
source	varchar(32)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
table_name	varchar(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
op	varchar(16)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	longtext	NO				Payload JSON.
happened_at	datetime(6)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
row_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
ignored	tinyint(1)	NO	0	MUL		Flag booleana (0/1).
ignore_reason	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_log_fetch(ignored, source, table_name, id); PRIMARY(id)

sagra_sync_meta

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: k

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
k	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
v	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(k)

sagra_sync_row_state

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: table_name. source. pk_hash

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
table_name	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
source	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_hash	char(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	longtext	NO				Payload JSON.
row_hash	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_scan	bigint(20)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_at	datetime(6)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ignored_deleted	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
ignored_reason	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_state_ignored(table_name, source, ignored_deleted); idx_state_seen(table_name, source, last_seen_scan); PRIMARY(table_name, source, pk_hash)

sagra_sync_state

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: table_name. pk_json

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
table_name	varchar(100)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	text	NO		PRI		Payload JSON.
row_hash	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(table_name, pk_json)

sync_baseline_detalhes

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_p	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_m	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
baseline_at	datetime	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

sync_baseline_protocolos

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
hash_p	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_m	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
baseline_at	datetime	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

sync_changes_log

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
table_name	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	longtext	NO				Payload JSON.
action	enum('INSERT','UPDATE','DELETE')	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
processed	tinyint(1)	YES	0	MUL		Flag booleana (0/1).

Índices: idx_processed(processed); PRIMARY(id)

sync_circuit_breaker

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: name

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
name	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
is_open	tinyint(4)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
reason	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
opened_at	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: PRIMARY(name)

sync_control

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: name

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
name	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
value	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
updated_at	datetime	YES	NULL			Data/hora da última atualização.

Índices: PRIMARY(name)

sync_hash_detalhes

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: nro. ano

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
nro	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
hash_mdb	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_mysql	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_sync	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(nro, ano)

sync_hash_protocolos

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: nro. ano

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
nro	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
hash_mdb	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_mysql	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_sync	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(nro, ano)

sync_meta_detalhes

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_hash_protocolos	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_change_protocolos	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_hash_p	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_hash_m	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_hash_p	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_hash_m	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
last_seen_change_p	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_change_m	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

sync_meta_protocolos

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
last_seen_hash_p	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_change_p	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_hash_p	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_hash_m	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_hash_m	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_change_m	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

sync_missing_candidates

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: pk_hash

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
table_name	varchar(64)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_hash	char(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	longtext	NO				Payload JSON.
mdb_source	enum('OS','PAP')	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
first_missing_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_check_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
miss_count	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_error	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_tbl_src(table_name, mdb_source); PRIMARY(pk_hash)

sync_outbox

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20) unsigned	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
source	varchar(20)	NO	'mysql'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
table_name	varchar(64)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
op	enum('I','U','D')	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	longtext	NO				Payload JSON.
row_json	longtext	YES	NULL			Payload JSON.
row_hash	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.
status	enum('NEW','PROCESSING','DONE','ERROR','SKIPPED')	NO	'NEW'	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
attempts	int(11)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_error	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
locked_at	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
locked_by	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
processed_at	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_outbox_status_created(status, created_at); idx_outbox_table(table_name, created_at); PRIMARY(id)

sync_outbox_dedupe

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: dedupe_key

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
dedupe_key	char(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	MUL		Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_dedupe_created(created_at); PRIMARY(dedupe_key)

sync_state

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: name

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
name	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
value	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.
initialized	tinyint(1)	NO	0			Flag booleana (0/1).
last_run	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(name)

sync_status

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: table_name. pk1. pk2

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
table_name	varchar(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk1	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk2	varchar(32)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_snapshot	longtext	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(table_name, pk1, pk2)

sync_v2_baseline_detalhes

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_new	varchar(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_mir	varchar(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
baseline_at	datetime	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

sync_v2_baseline_protocolos

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
hash_new	varchar(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hash_mir	varchar(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
baseline_at	datetime	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

sync_v2_meta_detalhes

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
last_hash_new	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_change_new	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

sync_v2_meta_protocolos

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
last_hash_new	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_change_new	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

sync_v2_state

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: state_key

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
state_key	tinyint(4)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
initialized	tinyint(4)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
initialized_at	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(state_key)

tabdetalhesservicomdb

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.06 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocoloLinkDet	varchar(50)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	varchar(10)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoServico	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DescricaoServico	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Quantidade	decimal(10,2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ValorUnitario	decimal(10,2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ValorTotal	decimal(10,2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataServico	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
StatusServico	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ObservacoesDetalhes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrigemMDB	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataSincronizacao	timestamp	NO	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HashRegistro	varchar(64)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafBrasao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafTimbre	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafArteGab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafAssinatura	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafCarimbo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
InsumosFornecidos	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MaterialFornecido	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModeloDobra	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Fotolito	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProvaImpressa	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoPublicacaoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
MaquinaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Pags	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mult4	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Tiragem	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaTotal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titulo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FormatoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CoeficienteA4	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PapelLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
PapelDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FrenteVerso	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Cores	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CoresDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DescAcabamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observ	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs1	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores1	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor1	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs3	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores3	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor3	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
TiragemSolicitada	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModelosArq	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_detalhes_hash(HashRegistro); idx_detalhes_sync(DataSincronizacao); idx_unique_tabdetalhesservicomdb(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet, OrigemMDB); PRIMARY(ID); uk_detalhes(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet, OrigemMDB)

tabprotocolosmdb

Tabela do domínio «Sincronização MDB / Access». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.06 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
NroProtocolo	varchar(50)	YES	NULL	MUL		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	varchar(10)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
DataProtocolo	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TipoProtocolo	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Solicitante	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Assunto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Situacao	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataConclusao	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Responsavel	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrigemMDB	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataSincronizacao	timestamp	NO	current_timestamp()	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HashRegistro	varchar(64)	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataEntrada	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProcessoSolicit	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CSnro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CategoriaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodUsuarioLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrgInteressado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titular	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
GabSalaUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Localizacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RamalUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoTrab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResponsavelGrafLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
EntregaFormaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregPrazoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EntregPeriodo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqLançada	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqEntregue	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArmazenadoEm	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoRecebim	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaNome	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebimData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoMotivo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoSetor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaRepro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaCartao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReimprimirOS	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DebitarCGRAF	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_protocolo_hash(HashRegistro); idx_protocolo_sync(DataSincronizacao); idx_unique_tabprotocolosmdb(NroProtocolo, AnoProtocolo, OrigemMDB); PRIMARY(ID); uk_protocolo(NroProtocolo, AnoProtocolo, OrigemMDB)

7.16 Monitor, sombras e normalização

monitor_cache_detalhes

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 440 · Dados 1.52 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
HashConteudo	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ConteudoJson	text	YES	NULL			Payload JSON.
LastCheck	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

monitor_detalhes_os

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	bigint(20)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	bigint(20)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafBrasao	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafTimbre	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafArteGab	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafAssinatura	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafCarimbo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
InsumosFornecidos	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MaterialFornecido	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ModeloDobra	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Fotolito	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ProvaImpressa	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
TipoPublicacaoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
MaquinaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Pags	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mult4	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Tiragem	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaTotal	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titulo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FormatoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CoeficienteA4	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PapelLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
PapelDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FrenteVerso	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Cores	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CoresDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DescAcabamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observ	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs1	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores1	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor1	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs2	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores2	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs3	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores3	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CalcCor3	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TiragemSolicitada	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModelosArq	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
lastupdate	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sync	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

monitor_detalhes_sp

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	bigint(20)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	bigint(20)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ElemGrafBrasao	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafTimbre	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafArteGab	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafAssinatura	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ElemGrafCarimbo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
InsumosFornecidos	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MaterialFornecido	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ModeloDobra	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Fotolito	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ProvaImpressa	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
TipoPublicacaoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
MaquinaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
Pags	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Mult4	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Tiragem	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TiragemSolicitada	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaTotal	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titulo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FormatoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CoeficienteA4	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PapelLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
PapelDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FrenteVerso	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
Cores	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CoresDescricao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
DescAcabamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Observ	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs1	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores1	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor1	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs2	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores2	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcPgs3	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcQtdCores3	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CalcCor3	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ModelosArq	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
lastupdate	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sync	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

monitor_protocol_os

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	bigint(20)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	bigint(20)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
DataEntrada	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProcessoSolicit	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CSnro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CategoriaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodUsuarioLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Solicitante	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrgInteressado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titular	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
GabSalaUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Localizacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RamalUsuario	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoTrab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ResponsavelGrafLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregaFormaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregPrazoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregData	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EntregPeriodo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqLançada	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ReqEntregue	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
DataConclusao	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArmazenadoEm	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoRecebim	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaNome	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebimData	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoMotivo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoData	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoSetor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaRepro	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaCartao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReimprimirOS	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
DebitarCGRAF	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
lastupdate	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sync	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

monitor_protocol_sp

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	bigint(20)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	bigint(20)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
DataEntrada	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProcessoSolicit	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CSnro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CategoriaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodUsuarioLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Solicitante	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrgInteressado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titular	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
GabSalaUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Localizacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RamalUsuario	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoTrab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResponsavelGrafLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregaFormaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregPrazoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregData	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EntregPeriodo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqLançada	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
ReqEntregue	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
DataConclusao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArmazenadoEm	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoRecebim	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaNome	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebimData	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
PontoEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoMotivo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoData	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoSetor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaRepro	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaCartao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReimprimirOS	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
DebitarCGRAF	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
lastupdate	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sync	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

normalizacao_state

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI		Identificador interno (surrogate key).
last_raw_pk	bigint(20)	NO	0			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Data/hora da última atualização.

Índices: PRIMARY(id)

normalizacao_state_v2

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: protocolo. ano

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
protocolo	varchar(50)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
row_hash	char(40)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
processed_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(protocolo, ano)

shadow_tabandamento_mdb

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: CodStatus

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodStatus	varchar(20)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
row_hash	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_mdb	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_synced_to_mysql	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_mysql_event_at	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_mysql_hash	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(CodStatus)

shadow_tabdetalhesservico_mdb

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocoloLinkDet. AnoProtocoloLinkDet

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoProtocoloLinkDet	int(11)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
row_hash	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_mdb	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_synced_to_mysql	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_mysql_event_at	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_mysql_hash	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocoloLinkDet, AnoProtocoloLinkDet)

shadow_tabprotocolos_mdb

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: NroProtocolo. AnoProtocolo

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	NO		PRI		Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	NO		PRI		Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
row_hash	char(64)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen_mdb	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_synced_to_mysql	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_mysql_event_at	timestamp	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_mysql_hash	char(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(NroProtocolo, AnoProtocolo)

stg_normalizacao

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
id_origem	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
papel_raw	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
papel_nome	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
papel_gramatura	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
papel_acabamento	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cor_raw	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cor_codigo	varchar(10)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
cor_descricao	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
acabamento_raw	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
acabamento_normalizado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status	enum('OK','PENDENTE','ERRO')	YES	'PENDENTE'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
observacoes	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(id)

stg_revisao_manual

Tabela do domínio «Monitor, sombras e normalização». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
id_origem	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
campo	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
valor_original	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sugestao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
resolvido	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: PRIMARY(id)

7.17 Releases e arquivos

tabreleasefiles

Tabela do domínio «Releases e arquivos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 21.060 · Dados 6.52 MB · Índices 0.70 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
release_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
relative_path	varchar(1024)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
action	varchar(50)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
size_bytes	bigint(20)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
mtime	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sha256_before	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
sha256_after	varchar(64)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
backup_file_path	varchar(1024)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	datetime	NO	current_timestamp()			Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_release_files_action(action); idx_release_files_release_id(release_id); PRIMARY(id)

tabreleases

Tabela do domínio «Releases e arquivos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 240 · Dados 0.09 MB · Índices 0.03 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
release_name	varchar(255)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
description	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
backup_type	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
source_root	varchar(512)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
backup_path	varchar(512)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
manifest_path	varchar(512)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status	varchar(50)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
started_at	datetime	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
finished_at	datetime	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
duration_seconds	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_files_scanned	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_added	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_modified	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_deleted	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_unchanged	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_by	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
git_branch	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
git_commit	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
error_message	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
created_at	datetime	NO	current_timestamp()	MUL		Data/hora de criação do registro.

Índices: idx_releases_created(created_at); idx_releases_name(release_name); PRIMARY(id)

7.18 Deputados e órgãos

deputadoscache

Tabela do domínio «Deputados e órgãos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 116 · Dados 0.06 MB · Índices 0.00 MB · PK: ID

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
ID	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
Nome	varchar(255)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Gabinete	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Local	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ramal	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
FotoURL	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAtualizacao	datetime	YES	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EmailDep	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EmailGab	varchar(255)	NO	''			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(ID)

tabdadosdeputados

Tabela do domínio «Deputados e órgãos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 512 · Dados 0.11 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
nome_parlamentar	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
partido	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
uf	varchar(2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
anexo	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
gabinete	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
telefone_1	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
telefone_2	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
email_dep	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
email_gab	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nome_sem_acento	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabdeputados-old 2013

Tabela do domínio «Deputados e órgãos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodDep	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeDep	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NroGab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ramal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Anexo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaPartido	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EstadoDep	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaInicial	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaSaldo	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MotivoAfastamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Inativo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeCivil	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LegUlt	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LegAtual	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Foto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabdeputados-old 2014

Tabela do domínio «Deputados e órgãos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodDep	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeDep	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NroGab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ramal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Anexo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaPartido	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EstadoDep	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaInicial	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaSaldo	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
MotivoAfastamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Inativo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeCivil	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LegUlt	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LegAtual	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Foto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tablegs

Tabela do domínio «Deputados e órgãos». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Legislatura	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoInicio	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
AnoFinal	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

7.19 Ciência de dados / features

ds_model_training_history

Tabela do domínio «Ciência de dados / features». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: model_id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
model_id	int(11)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
model_version	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
trained_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
training_samples	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
validation_samples	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
date_range_start	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
date_range_end	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
metric_mae	decimal(10,4)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
metric_rmse	decimal(10,4)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
metric_r2	decimal(10,4)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
model_path	varchar(255)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
features_list	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
hyperparameters	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status	enum('Active','Deprecated','Failed')	YES	'Active'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(model_id)

ds_production_features

Tabela do domínio «Ciência de dados / features». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.05 MB · PK: id

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id	bigint(20)	NO		PRI	auto_increment	Identificador interno autoincremental.
os_id	int(11)	NO		MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
os_ano	int(11)	NO				Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
seq_andamento	int(11)	NO				Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
duration_minutes	decimal(10,2)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
machine_id	varchar(50)	YES	NULL	MUL		Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
sector_id	varchar(50)	YES	NULL			Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
status_id	varchar(50)	YES	NULL			Referência a outra entidade (FK formal ou lógica).
product_type	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
paper_type	varchar(100)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
paper_weight	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
format_name	varchar(50)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
colors	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
finishing_tags	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qty_pages	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
qty_copies	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
total_impressions	bigint(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
start_timestamp	datetime	YES	NULL	MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
is_work_hours	tinyint(1)	YES	NULL			Flag booleana (0/1).
work_shift	enum('Morning','Afternoon','Night')	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
processed_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
is_outlier	tinyint(1)	YES	0			Flag booleana (0/1).

Índices: idx_date(start_timestamp); idx_machine(machine_id); idx_os(os_id, os_ano); PRIMARY(id)

7.20 Legado, staging e a apagar

apagar-creditos

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodLancCr	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Credito	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

apagar-debitos

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
CodLancamento	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Debito	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

apagar-tabtipocota

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
TipoCota	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

apagar-tabtipocota1

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
TipoCota	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

delete_candidates

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: codstatus

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
codstatus	varchar(50)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
first_seen	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_seen	timestamp	NO	current_timestamp()		on update current_timestamp()	Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
seen_count	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ano	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
origem	varchar(20)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: PRIMARY(codstatus)

erros ao colar

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Setor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorSeq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProxSetor	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

suspected_deletes

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.02 MB · PK: pk_hash

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
table_name	varchar(64)	NO		MUL		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
pk_json	longtext	NO				Payload JSON.
pk_hash	char(64)	NO		PRI		Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
first_missing_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
last_missing_at	timestamp	NO	current_timestamp()			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
missing_count	int(11)	NO	1			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
status	enum('SUSPECT','CONFIRMED','CANCELLED')	NO	'SUSPECT'			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
last_action	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: idx_suspect_table_status(table_name, status); PRIMARY(pk_hash)

tabexportarprotocoloanoanterior

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
NroProtocolo	int(11)	YES	NULL			Número da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
AnoProtocolo	int(11)	YES	NULL			Ano da OS / protocolo. Parte da chave lógica da OS.
DataEntrada	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProcessoSolicit	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CSnro	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CategoriaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodUsuarioLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
CodigoRequisic	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
NomeUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Solicitante	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
OrgInteressado	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SiglaOrgao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Titular	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
GabSalaUsuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Localizacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RamalUsuario	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoTrab	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ResponsavelGrafLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregaFormaLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregPrazoLink	text	YES	NULL			Lookup textual legado (valor copiado, sem FK formal no MySQL).
EntregData	date	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
EntregPeriodo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqLançada	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReqEntregue	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataConclusao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ArmazenadoEm	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ContatoRecebim	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaNome	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RetiradaPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
RecebimData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
PontoEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
SetorEntrega	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoMotivo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoData	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CancelamentoSetor	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaRepro	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CotaCartao	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ReimprimirOS	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DebitarCGRAF	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tablogchecklist

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Código	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ds_Computador	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ds_Usuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Protocolo	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Ano	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
dt_Data	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ds_Impresso	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tablogcodrs

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Cod	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
DataAbertura	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HoraAbertura	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
HoraFechamento	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tablogfichaos

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
id_Log	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ds_Computador	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ds_Usuario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Protocolo	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
nr_Ano	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
dt_Data	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ds_Impresso	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

tabsituacao-old

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Situacao	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Seq	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ProxSit	int(11)	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

_plan1

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
Nome Civil	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Partido	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
UF	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Gab	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Andar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Anexo	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Ramal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
LegAtual	double	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Nome Parlamentar	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

_tabchecageminicial

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
FormPrincipalDoSistemaCliente	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
VersaoAtualDoSistema	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
BaseAtual	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
BaseDePapelaria	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ManutençaoBase	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
TrocarBaseCliente	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
Comentario	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
ManterPonto	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
CriaPastaPapelaria	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

_tabopenform

Tabela do domínio «Legado, staging e a apagar». Sem comentário no catálogo.

Engine InnoDB · Collation utf8mb4_general_ci · Linhas≈ 0 · Dados 0.02 MB · Índices 0.00 MB · PK: (sem PK)

Coluna	Tipo	Nulo	Default	Key	Extra	Descrição
formPrincipal	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
formUsuariosRS2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.
formPrincipal2	text	YES	NULL			Campo da tabela. Sem comentário no catálogo MySQL.

Índices: —

8. Observações de legado Access / dual-write

O SAGRA ainda opera em modo híbrido: MySQL é a base da aplicação web; o Access MDB (OS Atual e Papelaria Atual) recebe dual-write quando MYSQL_ONLY=false. Serviços em app/services/sync_tables e sync_andamentos_v2 mantêm tabAndamento alinhado. Tabelas shadow_*, sync_*, monitor_* e log_sync_andamentos são infraestrutura dessa ponte — não devem ser usadas como fonte de verdade pela UI.

O modelo produto/componente (produto, papel, cor, acabamento, os_componentes, …) existe no schema com FKs formais, mas no dump atual está vazio (TABLE_ROWS=0). O fluxo operacional de OS continua baseado em tabProtocolos + tabDetalhesServico + lookups textuais. tab_os_componentes (underscore) é o modelo web-only já em uso para sub-OS; não confundir com os_componentes (sem prefixo tab_).

Colunas com cedilha no nome (ReqLançada, Observaçao, Código) vieram da conversão Access e podem aparecer com grafia incompleta (ã ausente). Qualquer script deve citar o identificador exatamente como no information_schema.

Fim do dicionário. Extração: 01/09/2026 12:26 · 211 tabelas · 2066 colunas · 24 FKs · 65 relacionamentos lógicos.