



Universidade Federal de Sergipe
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DCOMP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Documentos Desenvolvimento de Software - Concessionária

Prof. Michel dos Santos Soares

São Cristóvão, Sergipe
Outubro – 2016

Autores:

GRUPO 03

DIMITRI CARVALHO MENEZES – 201120000786
JOÃO MATEUS SANTANA DA CUNHA – 201110007166
KEOMAS DA SILVA SANTOS – 201220001370
LUCAS RENATO ARAGÃO SILVA – 201220001325
RAABE NOA SANTOS CORREIA – 201110008850
THARLYSSON BRENO LIMA DE MENEZES – 201220002117

GRUPO 04

JOMAR GONÇALVES RAMOS – 201020000940
LUCAS DE OLIVEIRA MACÊDO – 201500018252

Conteúdo

1	Levantamento de Requisitos	5
1.1	Propósito do Documento	5
1.2	Escopo do Produto	5
1.3	Definições e Abreviações	5
1.3.1	Definições	5
1.3.2	Abreviações	5
1.4	Referências	5
1.5	Visão Geral do Restante do Documento	6
1.6	Descrição Geral	6
1.6.1	Perspectiva do Produto	6
1.6.2	Funções do Produto	6
1.6.3	Características do Usuário	6
1.6.4	Restrições Gerais	6
1.6.5	Suposições e Dependências	7
1.7	Requisitos específicos	7
1.7.1	Prioridade	7
1.7.2	Requisitos Funcionais	7
1.7.3	Requisitos Não Funcionais	10
2	Plano de Projeto	11
2.1	Motivação	11
3	Casos de Uso	12
4	Códigos	15
4.1	Pacote Cliente	15
4.1.1	Model	15
4.1.2	View	17
4.1.3	Controller	19
4.2	Pacote Fornecedor	21
4.2.1	Model	21
4.2.2	View	24
4.2.3	Controller	25
4.3	Pacote Funcionário	27
4.3.1	Model	27
4.3.2	View	31
4.3.3	Controller	32
4.4	Pacote Peça	35
4.4.1	Model	35
4.4.2	View	43
4.4.3	Controller	47
4.5	Pacote Serviço	55
4.5.1	Model	55
4.5.2	View	57

4.5.3	Controller	58
4.6	Pacote Veiculo	59
4.6.1	Model	59
4.6.2	View	62
4.6.3	Controller	63
4.7	Pacote Utilidades	65
4.8	Outros	66
4.9	SQL	71
5	Diagramas	76
5.1	Diagrama de Casos de Uso	76
5.2	Diagrama de Classes - Analise	77
5.3	Diagrama de Classes - Projeto	78
5.4	Diagramas de Atividade	80
5.4.1	CDU01	80
5.4.2	CDU02	81
5.4.3	CDU03	82
5.4.4	CDU04	83
5.4.5	CDU05	84
5.5	Diagramas de Atividade	85
5.5.1	CDU01	85
5.5.2	CDU02	86
5.5.3	CDU03	87
5.5.4	CDU04	88
5.6	Diagrama Entidade Relacionamento	89

1 Levantamento de Requisitos

1.1 Propósito do Documento

O objetivo deste documento é detalhar a descrição de requisitos do software OpenCarShop, deixar claro a motivação do desenvolvimento do sistema, bem como funcionalidades, interfaces, componentes, interações e restrições que o software contém. Este documento, deve ser aprovado pelos stakeholders, e assim, servir de referência para o time de desenvolvimento, auxiliando na evolução do software.

1.2 Escopo do Produto

O OpenCarShop é um sistema de gestão que controlará os setores de venda de veículos, estoque, realização de orçamentos de serviços de uma concessionária de veículos de única marca.

Uma base de dados de veículos, peças, serviços, clientes e funcionários deve ser produzida e atualizada a medida que os usuários do sistema, os funcionários, alterem e adicionem tais dados durante a utilização do sistema.

Os funcionários que irão interagir com o software o farão através de seus desktops. O software necessita de conexão com o servidor de dados para que os funcionários se autenticuem no sistema e manipulem os dados.

1.3 Definições e Abreviações

1.3.1 Definições

- Funcionário: Ator principal do sistema.
- Orçamento: Levantamento de preços de serviços e peças atreladas a esses serviços.
- Peça: Peça mecânica ou acessório veicular.
- Serviço: Serviço veicular, reparo, manutenção, instalação de peça.

1.3.2 Abreviações

- RF: Requisito Funcional.
- RNF: Requisito Não Funcional.
- CDU: Caso de Uso.

1.4 Referências

- 1 Material usado nas aulas da disciplina Desenvolvimento de Software II ministrada pelo professor Michel dos Santos Soares disponibilizado em www.sigaa.ufs.br
- 2 Pressman, Roger. Engenharia de Software: Uma abordagem profissional. Porta Alegre: AMGH, 2011.

1.5 Visão Geral do Restante do Documento

O restante deste documento inclui dois capítulos e um apêndice. O Segundo capítulo apresenta uma descrição geral do sistema, ou seja, uma perspectiva funcional e objetivos do mesmo, descrição de seus usuários, restrições e dependências para utilização e desenvolvimento do sistema.

O Terceiro capítulo detalha os requisitos: especifica todos os requisitos funcionais e não funcionais que devem ser implementados. ser implementados.

1.6 Descrição Geral

1.6.1 Perspectiva do Produto

O sistema consistirá em uma aplicação desktop. A aplicação será usada para gerenciar vendas de peças e veículos, orçamentos de diversos serviços, controlar estoque de peças e veículos, gerir clientes e funcionários, e exibir relatórios. As funcionalidades devem estar disponíveis em uma interface gráfica, responsável pela intermediação do funcionário com a manipulação dos dados.

Os dados devem ser persistidos, em um banco de dados. Isso quer dizer que o sistema será capaz de salvar dados e recuperar dados do banco de dados. Os usuários devem ter um desktop conectado ao servidor de dados local.

1.6.2 Funções do Produto

O sistema deve gerenciar, empregados, vendas, estoque e serviços de um concessionária.

1.6.3 Características do Usuário

Gerente: Responsável pela gestão da concessionária, tem acesso as todas funcionalidades do sistema Open Car Shop.

Funcionário: Responsável pelo atendimento ao cliente, geração de orçamento de serviços e vendas.

1.6.4 Restrições Gerais

O sistema deve ter no mínimo conexão com o banco de dados para que o funcionário se autenticar e poder utilizar os recursos do sistema.

Somente o gerente pode realizar o cadastro, atualização e solicitar listagem de funcionários e também realizar cadastro de fornecedor.

Apenas funcionários com contratos ativos podem ter acesso às funcionalidades do sistema.

1.6.5 Suposições e Dependências

- Ao gerar uma ordem de serviço, supõe-se que sempre há algum funcionário mecânico disponível para fazer o serviço.
- Existe dependência que uma venda possui em relação a quantidade de peças solicitadas.

1.7 Requisitos específicos

1.7.1 Prioridade

- 1: Prioridade alta.
- 2: Prioridade media.
- 3: Prioridade baixa.

1.7.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos listados abaixo, são funcionalidades que o funcionário pode interagir com o sistema.

RF1 Autenticar Funcionário (Pr.: 1):

Descrição: O sistema deve autenticar os funcionários, por meio de cpf e senha, de forma a não permitir acesso não autorizado.

RF2 Cadastrar Cliente (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário cadastrar clientes.

RF3 Inativar Cliente (Pr.: 3):

O sistema deve permitir ao funcionário inativar cadastro de clientes.

RF4 Atualizar Cliente (Pr.: 2):

O sistema deve permitir ao funcionário atualizar cadastro de clientes.

RF5 Listar Cliente (Pr.: 1):

O sistema deve listar os clientes para o funcionário.

RF6 Cadastrar Funcionário (Pr.: 1):

Descrição: O sistema deve permitir ao gerente cadastrar funcionários.

RF7 Atualizar Funcionário (Pr.: 2):

O sistema deve permitir ao gerente atualizar os dados dos funcionários.

RF8 Inativar Funcionário (Pr.: 3):

O sistema deve permitir ao gerente a inativação de funcionários..

RF9 Listar Funcionário. (Pr.: 1):

Descrição: O sistema deve permitir listar os funcionários pelo gerente.

RF10 Cadastrar Serviço (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário cadastrar serviços.

RF11 Atualizar Serviço (Pr.: 2):

O sistema deve permitir ao funcionário atualizar serviços.

RF12 Listar Serviço (Pr.: 1):

O sistema deve listar os Serviços para o funcionário.

RF13 Finalizar Ordem de Serviço (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário finalizar ordens de serviços.

RF14 Cadastrar Fornecedor (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao gerente cadastrar fornecedores.

RF15 Atualizar Fornecedor (Pr.: 2):

O sistema deve permitir ao gerente atualizar fornecedores.

RF16 Inativar Fornecedor (Pr.: 3):

O sistema deve permitir ao gerente inativar fornecedores.

RF17 Listar Fornecedor (Pr.: 1):

O sistema deve listar os Fornecedores para o gerente.

RF18 Cadastrar Veículo (Pr.: 1):

Descrição: O sistema deve permitir ao funcionário cadastrar veículos.

RF19 Listar Veículos (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário listar os veículos.

RF20 Atualizar Estoque de Veículos (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário atualizar a quantidade de itens de uma determinada peça no estoque.

RF21 Cadastrar Peça (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário cadastrar peças.

RF22 Atualizar Peça (Pr.: 2):

O sistema deve permitir ao funcionário atualizar dados da peças.

RF23 Atualizar Estoque de Peça (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário atualizar a quantidade de itens de uma determinada peça no estoque.

RF24 Inativar Peça (Pr.: 3):

O sistema deve permitir ao funcionário a inativação de peças.

RF25 Listar Peças (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário listar as peças..

RF26 Orçar serviços (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário gerar um orçamento de serviços solicitado pelo cliente.

RF27 Vender Peça (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário realizar a venda de itens de peça para um cliente.

RF28 Vender Veículo (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário realizar a venda de veículos para um cliente.

RF29 Autorizar Serviço (Pr.: 1):

O sistema deve permitir ao funcionário registrar a contratação de serviços a partir de um orçamento de serviços válido.

RF30 Pagamento de Venda de Veículos (Pr.: 1):

O sistema deve armazenar os pagamentos das vendas de veículos.

RF31 Pagamento de Venda de Peças (Pr.: 1):

O sistema deve armazenar os pagamentos das vendas de peças.

RF32 Pagamento de Contratação de Serviços (Pr.: 1):

O sistema deve armazenar o pagamento da contratação de serviços. .

RF33 Gerar Comprovante de Pagamento da venda de peças (Pr.: 2):

O sistema deve gerar um comprovante de pagamento pela venda de peças.

RF34 Gerar Comprovante de Pagamento da venda de veículos (Pr.: 2):

O sistema deve gerar um comprovante de pagamento pela venda de veículos.

RF35 Gerar Comprovante de Pagamento de Contratação de serviço (Pr.: 1):

O sistema deve gerar um comprovante de pagamento pela contratação de serviços.

RF36 Verificar disponibilidade (Pr.: 1):

O sistema deve verificar se a peça está disponível no estoque antes da venda.

RF37 Atualizar Estoque de peças (Pr.: 1):

O sistema deve atualizar a quantidade de peças após concretizar vendas.

RF38 Atualizar Estoque de veículos (Pr.: 1):

O sistema deve atualizar a quantidade de veículos após concretizar vendas.

RF39 Relatório de Vendas (Pr.: 1):

O sistema deve exibir relatório de quantidade de vendas solicitado pelo gerente.

RF40 Relatório de Cliente (Pr.: 1):

O sistema deve exibir histórico de compra de clientes solicitado pelo funcionário.

1.7.3 Requisitos Não Funcionais

RNF1 Integridade (Pr.: 1):

O sistema deve permitir apenas usuários com privilégios de gerente visualizar informações de contrato dos funcionários.

RNF2 Tempo de Resposta (Pr.: 1):

O tempo de processamento para todas as requisições devem ser de 2 segundos para 90

RNF3 Usuários Simultâneos (Pr.: 1):

O sistema deverá suportar processamento multiusuários, até 50 usuários poderão utilizar o sistema simultaneamente.

RNF4 Interface gráfica (Pr.: 1):

Para um teste com 20 usuários, o tempo para o 90

RNF5 Portabilidade (Pr.: 1):

O sistema deverá ser independente de plataforma de sistema operacional.

2 Plano de Projeto

Dividiu-se o sistema em 6 pacotes principais, com as funcionalidades do sistema distribuídas entre eles, cada dupla ficaria responsável em desenvolver um pacote, podendo ser ajudados por outros componente de acordo com a demanda.

2.1 Motivação

Motivação para o projeto:

- Praticar desenvolvimento em equipe.
- Aprender a documentar um software.
- Desenvolver seguindo a documentação.
- Vivenciar o processo de desenvolvimento de software.

3 Casos de Uso

A seguir, detalha-se cinco das mais importantes funcionalidades do sistema. É apresentado os casos de usos de interação do ator principal, o Funcionário, e os fluxos principais e alternativos. Os demais casos de usos se encontram na seção de diagramas:

Nome: Autenticar Funcionário.

Descrição: Autenticação dos funcionários para uso do sistema.

Identificador: CDU01.

Ator Primário: Funcionário.

Fluxo principal

Funcionário	Sistema
1 - Inserir cpf e senha	
	2 - Valida dados inseridos
	3 - Exibe opções disponíveis

Fluxo Alternativo(Login ou senha incorreto, funcionário inexistente ou inativado)

Funcionário	Sistema
1 - Inserir cpf e senha	
	2 - Valida dados inseridos
	3 - Exibe mensagem de falha

Nome: Cadastrar Cliente.

Descrição: Funcionário cadastra dados do cliente no sistema.

Identificador: CDU02.

Ator Primário: Funcionário

Precondição: Funcionário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal

Funcionário	Sistema
1 - Selecionar opção de cadastrar cliente	
	2 - Exibir formulário de cadastro
3 - Preencher dados de cadastro	
4 - Selecionar opção de confirmar cadastro.	
	5 - Salvar cadastro.
	6 - Exibir Mensagem “Cadastro Realizado”.

Fluxo Alternativo(Cliente já cadastrado)

Funcionário	Sistema
1 - Selecionar opção de cadastrar cliente	
	2 - Exibir formulário de cadastro
3 - Preencher dados de cadastro	
4 - Selecionar opção de confirmar cadastro.	
	5 - Retornar Mensagem “Usuário já cadastrado.”
	6 - Exibir opção de atualizar dados ou Sair.

Nome: Orçar Serviços.

Descrição: Gerar orçamento de um serviço.

Identificador: CDU03

Ator Primário: Funcionário

Precondição: Funcionário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal

Funcionário	Sistema
1 - Selecionar opção “Serviços”.	
	2 - Exibir tela menu de Serviços.
3 - Selecionar a opção “Orçar Serviço”	
	4 - Exibir lista de serviços cadastrados.
5 - Selecionar um ou mais serviços.	
6 - Selecionar opção “Continuar”	
	7 - Exibir tela com preços para cada serviço com opção de alterar para serviços sem preço fixo.
8 - Alterar os preços de serviço que possuam opção de alterar preço.	
9 - Selecionar opção “Adicionar peça”	
	10 - Exibir tela para seleção de peças.
11 - Selecionar uma ou mais peças.	
12 - Selecionar opção “Continuar”.	
	13 - Exibir tela de resumo com serviço(s) e peça(s) selecionados .
14 - Inserir placa do veículo do cliente.	
15 - Selecionar opção “Confirmar orçamento”.	
	16 - Exibir Documento de Orçamento com descrição dos serviços, placa do veículo, código de identificação e custo total.
17 - Selecionar opção “imprimir”.	
	18 - Encaminhar documento para impressão.

Nome: Vender Veículo

Descrição: Realizar venda de veículo

Identificador: CDU04

Ator Primário: Funcionário

Precondição: Funcionário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal

Funcionário	Sistema
1 - Selecionar opção de veículos.	
	2 - Exibir tela menu de veículos.
3 - Selecionar opção de “Vender Veículo”	
	4 - Exibir veículos para venda.
5 - Selecionar veículo para venda.	
6 - Selecionar opção “Continuar”.	
	7 - Exibir tela para seleção de cliente
8 - Selecciona cliente	
9 - Selecciona opção “Continuar”.	
	10 - Atualiza Quantidade do Veículo no Estoque
	11 - Exibe documento de comprovação de venda.
	12 - Gera cobrança.
13 - Selecciona opção “imprimir comprovante de venda”.	
14 - Selecciona opção “imprimir cobrança”.	

Nome: Autenticar Funcionário.

Descrição: Atualizar quantidade de peças no estoque.

Identificador: CDU05

Ator Primário: Funcionário.

Precondição: Funcionário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal

Funcionário	Funcionário
1 - Selecionar opção de peças.	
	2 - Exibir menu de peças
3 - Selecionar opção de gerenciar	
	4 - Exibir listagem de peças.
5 - Clicar em uma Peça.	
6 - Atualizar Quantidade de Peças.	
7 - Confirmar alteração.	
	8 - Salvar alterações.

4 Códigos

4.1 Pacote Cliente

4.1.1 Model

```
1 package opencarshop.cliente.model;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 public class Cliente {
6
7     private String cpf;
8     private String nome;
9     private LocalDate dataNascimento;
10    private String email;
11    private String telefone1;
12    private String telefone2;
13    private Boolean ativo;
14
15    public Cliente() {
16    }
17
18    public String getCpf() {
19        return cpf;
20    }
21
22    public void setCpf(String cpf) {
23        this.cpf = cpf;
24    }
25
26    public String getNome() {
27        return nome;
28    }
29
30    public void setNome(String nome) {
31        this.nome = nome;
32    }
33
34    public LocalDate getDataNascimento() {
35        return dataNascimento;
36    }
37
38    public void setDataNascimento(LocalDate dataNascimento) {
39        this.dataNascimento = dataNascimento;
40    }
41
42    public String getEmail() {
43        return email;
44    }
45
46    public void setEmail(String email) {
47        this.email = email;
48    }
49
50    public String getTelefone1() {
51        return telefone1;
52    }
53
54    public void setTelefone1(String telefone1) {
55        this.telefone1 = telefone1;
56    }
57
58    public String getTelefone2() {
59        return telefone2;
60    }
61
62    public void setTelefone2(String telefone2) {
63        this.telefone2 = telefone2;
64    }
65
66    public Boolean getAtivo() {
67        return ativo;
68    }
69
70    public void setAtivo(Boolean ativo) {
71        this.ativo = ativo;
72    }
73
74    @Override
75    public String toString() {
76        return this.nome;
77    }
78
79 }
80 }
```

Código 1: Cliente.java

```

1 package opencarshop.cliente.model;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.Date;
5 import java.sql.PreparedStatement;
6 import java.sql.ResultSet;
7 import java.sql.SQLException;
8 import java.util.ArrayList;
9 import java.util.List;
10 import java.util.logging.Level;
11 import java.util.logging.Logger;
12 import opencarshop.Endereco;
13 import opencarshop.cliente.model.Cliente;
14 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
15 import opencarshop.util.Utilidades;
16
17 public class ClienteDAO {
18
19     private Connection conn;
20     private final ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
21
22     public boolean cadastraCliente(Cliente cli, Endereco end) {
23         Connection conn = null;
24
25         PreparedStatement stmtEnd = null;
26         PreparedStatement stmtCli = null;
27
28         String queryEnd = "INSERT INTO Endereco (cep, estado, cidade, bairro, rua, numero, complemento, tipo) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)";
29         String queryFun = "INSERT INTO Cliente (cpf, nome, dataNascimento, email, telefone1, telefone2, endereco, ativo) VALUES (?,?,?,?,?,(select LAST_INSERT_ID()),?)";
30
31         try {
32             conn = c.conectar();
33             conn.setAutoCommit(false);
34
35             stmtEnd = conn.prepareStatement(queryEnd);
36             stmtCli = conn.prepareStatement(queryFun);
37
38             stmtEnd.setString(1, end.getCEP());
39             stmtEnd.setString(2, end.getEstado());
40             stmtEnd.setString(3, end.getCidade());
41             stmtEnd.setString(4, end.getBairro());
42             stmtEnd.setString(5, end.getRua());
43             stmtEnd.setInt(6, end.getNumero());
44             stmtEnd.setString(7, end.getComplemento());
45             stmtEnd.setString(8, Character.toString(end.getTipo()));
46
47             stmtCli.setString(1, cli.getCpf());
48             stmtCli.setString(2, cli.getNome());
49             stmtCli.setDate(3, Date.valueOf(cli.getDataNascimento()));
50             stmtCli.setString(4, cli.getEmail());
51             stmtCli.setString(5, cli.getTelefone1());
52             stmtCli.setString(6, cli.getTelefone2());
53             stmtCli.setBoolean(7, true);
54
55             stmtEnd.execute();
56             stmtCli.execute();
57
58             conn.commit();
59
60             conn.close();
61             return true;
62         } catch (Exception e) {
63             e.printStackTrace();
64             return false;
65         }
66     }
67
68
69
70     public List<Cliente> getAllCliente() throws Exception
71     {
72         String query = "SELECT * FROM Cliente";
73         List<Cliente> retorno = new ArrayList<>();
74         Utilidades u = new Utilidades();
75         conn = c.conectar();
76         try {
77             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
78             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
79             while (resultado.next()) {
80                 System.out.println(resultado.getString("nome"));
81                 Cliente cliente = new Cliente();
82                 cliente.setCpf(resultado.getString("cpf"));
83                 cliente.setNome(resultado.getString("nome"));
84                 cliente.setDataNascimento(u.toLocalDate(resultado.getDate("dataNascimento")));
85                 cliente.setEmail(resultado.getString("email"));
86                 cliente.setTelefone1(resultado.getString("telefone1"));
87                 cliente.setTelefone2(resultado.getString("telefone2"));
88                 cliente.setAtivo(resultado.getBoolean("ativo"));
89
90                 retorno.add(cliente);
91             }
92         }
93     }
94 }

```



```

92     } catch (SQLException ex) {
93         Logger.getLogger(ClienteDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
94     }
95     conn.close();
96     return retorno;
97 }
98
99 public Cliente buscar(Cliente cliente) {
100     String sql = "SELECT * FROM Cliente WHERE cpf=?";
101     Cliente retorno = new Cliente();
102     Utilidades u = new Utilidades();
103     try {
104         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
105         stmt.setString(1, cliente.getCpf());
106         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
107         if (resultado.next()) {
108             cliente.setCpf(resultado.getString("cpf"));
109             cliente.setNome(resultado.getString("nome"));
110             cliente.setDataNascimento(u.toLocalDate(resultado.getDate("dataNascimento")));
111             cliente.setEmail(resultado.getString("email"));
112             cliente.setTelefone1(resultado.getString("telefone1"));
113             cliente.setTelefone2(resultado.getString("telefone2"));
114             cliente.setAtivo(resultado.getBoolean("ativo"));
115             retorno = cliente;
116         }
117     } catch (SQLException ex) {
118         Logger.getLogger(ClienteDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
119     }
120     return retorno;
121 }
122
123 public Boolean alteraCliente(Cliente cli) throws SQLException {
124     String query = "UPDATE Cliente SET nome=?, dataNascimento=?, email=?, telefone1=?, telefone2=?, ativo=? WHERE cpf=?";
125
126     try {
127         conn = c.conectar();
128         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
129
130         stmt.setString(1, cli.getNome());
131         stmt.setDate(2, Date.valueOf(cli.getDataNascimento()));
132         stmt.setString(3, cli.getEmail());
133         stmt.setString(4, cli.getTelefone1());
134         stmt.setString(5, cli.getTelefone2());
135         stmt.setBoolean(6, cli.getAtivo());
136         stmt.setString(7, cli.getCpf());
137         stmt.executeUpdate();
138         conn.close();
139         return true;
140     } catch (Exception ex) {
141         Logger.getLogger(ClienteDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
142         return false;
143     }
144 }
145
146 public Connection getConnection() {
147     return conn;
148 }
149
150 public void setConnection(Connection connection) {
151     this.conn = connection;
152 }
153 }
154

```

Código 2: ClienteDAO.java

4.1.2 View

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.chart.*?>
4  <?import javafx.scene.text.*?>
5  <?import java.lang.*?>
6  <?import java.util.*?>
7  <?import javafx.scene.*?>
8  <?import javafx.scene.control.*?>
9  <?import javafx.scene.layout.*?>
10
11 <?import javafx.collections.*?>
12
13 <AnchorPane id="AnchorPane" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
14     fx:controller="opencarshop.cliente.controller.ClienteController">
15     <children>
16         <TabPane prefHeight="494.0" prefWidth="1024.0" tabClosingPolicy="UNAVAILABLE">
17             <tabs>
18                 <Tab text="Identificacao">
19                     <content>

```

```

19         <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefWidth="1024.0">
20             <children>
21                 <TextField fx:id="tf_cpfCadastro" layoutX="194.0" layoutY="71.0" prefHeight="25.0"
prefWidth="170.0" promptText="CPF" />
22                 <TextField fx:id="tf_nomeCadastro" layoutX="14.0" layoutY="25.0" prefHeight="25.0"
prefWidth="350.0" promptText="Nome completo" />
23                 <DatePicker fx:id="dp_dataNascimentoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="71.0" prefHeight=
"25.0" prefWidth="170.0" promptText="Data de Nascimento" />
24                 <Label layoutX="14.0" layoutY="6.0" text="Nome:" />
25                 <Label layoutX="14.0" layoutY="50.0" text="Data de Nascimento:" />
26                 <Label layoutX="194.0" layoutY="50.0" text="CPF:" />
27             </children>
28         </AnchorPane>
29     </content>
30 </Tab>
31 <Tab text="Contato">
32     <content>
33         <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="258.0" prefWidth="1024.0">
34             <children>
35                 <TextField fx:id="tf_emailCadastro" layoutX="14.0" layoutY="26.0" prefHeight="25.0"
prefWidth="350.0" promptText="Email" />
36                 <TextField fx:id="tf_telefone1Cadastro" layoutX="14.0" layoutY="70.0" prefWidth="170.0"
promptText="Telefone 1" />
37                 <TextField fx:id="tf_telefone2Cadastro" layoutX="194.0" layoutY="70.0" prefWidth="170.0"
" promptText="Telefone 2" />
38                 <TextField fx:id="tf_ruaCadastro" layoutX="14.0" layoutY="160.0" prefWidth="350.0"
promptText="Rua" />
39                 <TextField fx:id="tf_cidadeCadastro" layoutX="14.0" layoutY="249.0" prefWidth="350.0"
promptText="Cidade" />
40                 <TextField fx:id="tf_estadoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="293.0" prefWidth="170.0"
promptText="UF" />
41                 <TextField fx:id="tf_bairroCadastro" layoutX="194.0" layoutY="293.0" prefWidth="170.0"
promptText="Bairro" />
42                 <TextField fx:id="tf_cepCadastro" layoutX="14.0" layoutY="336.0" prefWidth="170.0"
promptText="CEP" />
43                 <TextField fx:id="tf_numeroCadastro" layoutX="194.0" layoutY="336.0" prefWidth="170.0"
promptText="Número" />
44                 <TextField fx:id="tf_complementoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="204.0" prefWidth="
350.0" promptText="Complemento" />
45                 <Button id="btn_cadastrar" layoutX="151.0" layoutY="414.0" mnemonicParsing="false"
onAction="#cadastrar" text="Cadastrar" />
46                 <ComboBox fx:id="cb_tipoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="115.0" prefWidth="350.0"
promptText="Tipo de Endereço">
47                     <items>
48                         <FXCollections fx:factory="observableArrayList">
49                             <String fx:value="Residencial" />
50                             <String fx:value="Comercial" />
51                         </FXCollections>
52                     </items>
53                 </ComboBox>
54                 <Label layoutX="14.0" layoutY="6.0" text="Email:" />
55                 <Label layoutX="16.0" layoutY="51.0" text="Telefone 1:" />
56                 <Label layoutX="194.0" layoutY="51.0" text="Telefone 2:" />
57                 <Label layoutX="16.0" layoutY="95.0" text="Endereço:" />
58                 <Label layoutX="16.0" layoutY="140.0" text="Rua:" />
59                 <Label layoutX="16.0" layoutY="185.0" text="Complemento:" />
60                 <Label layoutX="16.0" layoutY="233.0" text="Cidade:" />
61                 <Label layoutX="16.0" layoutY="274.0" text="UF-Estado:" />
62                 <Label layoutX="194.0" layoutY="274.0" text="Bairro:" />
63                 <Label layoutX="16.0" layoutY="318.0" text="CEP:" />
64                 <Label layoutX="197.0" layoutY="318.0" text="Número:" />
65                 <Label fx:id="resultadoCadastro" alignment="CENTER" layoutX="80.0" layoutY="384.0"
prefHeight="17.0" prefWidth="218.0" />
66             </children>
67         </AnchorPane>
68     </content>
69 </Tab>
70 </tabs>
71 </TabPane>
72 </children>
73 </AnchorPane>

```

Código 3: Cadastrar.fxml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import java.lang.*?>
4 <?import java.util.*?>
5 <?import javafx.scene.*?>
6 <?import javafx.scene.control.*?>
7 <?import javafx.scene.layout.*?>
8
9 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="768.0" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.cliente.controller.ClienteController">
10     <children>
11         <TableView fx:id="tbl_cliente" prefHeight="650.0" prefWidth="650.0">
12             <columns>
13                 <TableColumn fx:id="col_cpf" prefWidth="100.0" text="CPF" />
14                 <TableColumn fx:id="col_nome" prefWidth="155.0" text="Nome" />
15                 <TableColumn id="col_telefone" fx:id="col_telefone1" minWidth="0.0" prefWidth="103.0" text="Telefone 1"
/>
16                 <TableColumn id="col_telefone" fx:id="col_telefone2" prefWidth="98.0" text="Telefone 2" />

```

```

17         <TableColumn id="col_email" fx:id="col_email" prefWidth="193.0" text="Email" />
18     </columns>
19 </TableView>
20 <TextField fx:id="tf_nomeCadastro" layoutX="846.0" layoutY="95.0" prefWidth="150.0" promptText="Nome" />
21 <TextField fx:id="tf_emailCadastro" layoutX="846.0" layoutY="151.0" promptText="Email" />
22 <TextField fx:id="tf_telefone1Cadastro" layoutX="675.0" layoutY="208.0" promptText="Telefone_1" />
23 <TextField fx:id="tf_telefone2Cadastro" layoutX="846.0" layoutY="208.0" promptText="Telefone_2" />
24 <DatePicker fx:id="dp_dataNascimentoCadastro" layoutX="675.0" layoutY="151.0" prefWidth="150.0" promptText="
Data_de_nascimento" />
25 <Label layoutX="844.0" layoutY="78.0" text="Nome:" />
26 <Label layoutX="846.0" layoutY="134.0" text="Email:" />
27 <Label layoutX="678.0" layoutY="191.0" text="Telefone_1:" />
28 <Label layoutX="847.0" layoutY="191.0" text="Telefone_2:" />
29 <Label layoutX="678.0" layoutY="134.0" text="Data_de_nascimento:" />
30 <CheckBox fx:id="cb_ativo" layoutX="674.0" layoutY="263.0" mnemonicParsing="false" text="Ativo" />
31 <Button fx:id="btn_alterarCadastro" layoutX="782.0" layoutY="359.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
alterarCadastro" text="Salvar Alterações" />
32 <TextField fx:id="tf_cpfCadastro" editable="false" layoutX="675.0" layoutY="95.0" />
33 <Label layoutX="675.0" layoutY="78.0" text="CPF:" />
34 <Label fx:id="confirmaAlteracao" alignment="CENTER" contentDisplay="CENTER" layoutX="736.0" layoutY="325.0"
prefHeight="17.0" prefWidth="199.0" textAlignment="CENTER" />
35 </children>
36 </AnchorPane>

```

Código 4: Buscar.fxml

4.1.3 Controller

```

1 package opencarshop.cliente.controller;
2
3 import java.net.URL;
4 import java.text.DecimalFormat;
5 import java.text.ParseException;
6 import java.util.List;
7 import java.util.ResourceBundle;
8 import javafx.collections.FXCollections;
9 import javafx.collections.ObservableList;
10 import javafx.event.ActionEvent;
11 import javafx.fxml.FXML;
12 import javafx.fxml.Initializable;
13 import javafx.scene.control.CheckBox;
14 import javafx.scene.control.ComboBox;
15 import javafx.scene.control.DatePicker;
16 import javafx.scene.control.Label;
17 import javafx.scene.control.PasswordField;
18 import javafx.scene.control.TableColumn;
19 import javafx.scene.control.TableView;
20 import javafx.scene.control.TextField;
21 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
22 import opencarshop.Endereco;
23 import opencarshop.cliente.model.Cliente;
24 import opencarshop.cliente.model.ClienteDAO;
25 import opencarshop.util.Utilidades;
26
27 public class ClienteController implements Initializable {
28
29     // TELA DE CADASTRO
30     @FXML
31     private TextField tf_cpfCadastro;
32     @FXML
33     private TextField tf_nomeCadastro;
34     @FXML
35     private DatePicker dp_dataNascimentoCadastro;
36     @FXML
37     private TextField tf_emailCadastro;
38     @FXML
39     private TextField tf_telefone1Cadastro;
40     @FXML
41     private TextField tf_telefone2Cadastro;
42
43     @FXML
44     private ComboBox<String> cb_tipoCadastro;
45     @FXML
46     private TextField tf_ruaCadastro;
47     @FXML
48     private TextField tf_cidadeCadastro;
49     @FXML
50     private TextField tf_estadoCadastro;
51     @FXML
52     private TextField tf_bairroCadastro;
53     @FXML
54     private TextField tf_cepCadastro;
55     @FXML
56     private TextField tf_numeroCadastro;
57     @FXML
58     private TextField tf_complementoCadastro;
59
60     @FXML

```

```

61     private Label resultadoCadastro;
62
63     // TABELA CLIENTE
64     @FXML
65     private TableColumn<Cliente, String> col_nome;
66     @FXML
67     private TableColumn<Cliente, String> col_cpf;
68     @FXML
69     private TableColumn<Cliente, String> col_telefone1;
70     @FXML
71     private TableColumn<Cliente, String> col_telefone2;
72     @FXML
73     private TableColumn<Cliente, String> col_email;
74
75     @FXML
76     private TableView<Cliente> tbl_cliente;
77
78     @FXML
79     private CheckBox cb_ativo;
80
81     @FXML
82     private Label confirmaAlteracao;
83
84     @FXML
85     private void cadastrar(ActionEvent event) throws ParseException {
86         //cb_cargoCadastro.setItems(cargos);
87         Cliente cli = new Cliente();
88         Endereco end = new Endereco();
89         ClienteDAO c = new ClienteDAO();
90
91         // OBJETO FUNCIONARIO
92         cli.setCpf(tf_cpfCadastro.getText());
93         cli.setNome(tf_nomeCadastro.getText());
94         cli.setDataNascimento(dp_dataNascimentoCadastro.getValue());
95         cli.setEmail(tf_emailCadastro.getText());
96         cli.setTelefone1(tf_telefone1Cadastro.getText());
97         cli.setTelefone2(tf_telefone2Cadastro.getText());
98         cli.setAtivo(true);
99
100        // OBJETO ENDEREÇO
101        end.setCEP(tf_cepCadastro.getText());
102        end.setEstado(tf_estadoCadastro.getText());
103        end.setCidade(tf_cidadeCadastro.getText());
104        end.setBairro(tf_bairroCadastro.getText());
105        end.setRua(tf_ruaCadastro.getText());
106        end.setNumero(Integer.parseInt(tf_numeroCadastro.getText()));
107        end.setComplemento(tf_complementoCadastro.getText());
108        end.setTipo(cb_tipoCadastro.getValue().charAt(0));
109
110        if (c.cadastraCliente(cli, end)) {
111            resultadoCadastro.setText("Cadastro com sucesso!!");
112        } else {
113            resultadoCadastro.setText("Erro ao cadastrar!! Tente novamente.");
114        }
115    }
116
117     @FXML
118     private void alterarCadastro(ActionEvent event) throws Exception {
119         Cliente cli = new Cliente();
120         cli.setCpf(tf_cpfCadastro.getText());
121         cli.setNome(tf_nomeCadastro.getText());
122         cli.setDataNascimento(dp_dataNascimentoCadastro.getValue());
123         cli.setEmail(tf_emailCadastro.getText());
124         cli.setTelefone1(tf_telefone1Cadastro.getText());
125         cli.setTelefone2(tf_telefone2Cadastro.getText());
126         cli.setAtivo(cb_ativo.isSelected());
127
128         ClienteDAO f = new ClienteDAO();
129         if (f.alteraCliente(cli)) {
130             confirmaAlteracao.setText("Alteração realizada com sucesso!!");
131         } else {
132             confirmaAlteracao.setText("Erro ao realizar alteração!!");
133         }
134     }
135
136     private void carregaTabelaCliente() throws Exception {
137         col_nome.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("nome"));
138         col_cpf.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("cpf"));
139         col_telefone1.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("telefone1"));
140         col_telefone2.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("telefone2"));
141         col_email.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("email"));
142
143         ClienteDAO f = new ClienteDAO();
144         List<Cliente> listaCliente = f.getAllCliente();
145         ObservableList<Cliente> observableListFuncionario;
146
147         observableListFuncionario = FXCollections.observableArrayList(listaCliente);
148         tbl_cliente.setItems(observableListFuncionario);
149     }
150
151     public void selecionarItemTabelaCliente(Cliente cliente) {
152         if (cliente.getCpf() != null) {
153             tf_cpfCadastro.setText(cliente.getCpf());
154             tf_nomeCadastro.setText(cliente.getNome());

```

```

155         tf_emailCadastro.setText(cliente.getEmail());
156         tf_telefone1Cadastro.setText(cliente.getTelefone1());
157         tf_telefone2Cadastro.setText(cliente.getTelefone2());
158         dp_dataNascimentoCadastro.setValue(cliente.getDataNascimento());
159         cb_ativo.setSelected(cliente.getAtivo());
160     }
161 }
162
163
164 @Override
165 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
166     try {
167         carregaTabelaCliente();
168         tbl_cliente.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
169             (observable, oldValue, newValue) -> selecionarItemTabelaCliente(newValue));
170     } catch (Exception ex) {
171         //Logger.getLogger(ClienteController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
172     }
173 }
174
175 }

```

Código 5: ClienteController.java

4.2 Pacote Fornecedor

4.2.1 Model

```

1 package opencarshop.fornecedor.model;
2
3 public class Fornecedor {
4
5     private String cnpj;
6     private String razaoSocial;
7     private String email;
8     private String telefone1;
9     private String telefone2;
10    private String descricao;
11    private Boolean ativo;
12
13    public Boolean getAtivo() {
14        return ativo;
15    }
16
17    public void setAtivo(Boolean ativo) {
18        this.ativo = ativo;
19    }
20
21    public String getCnpj() {
22        return cnpj;
23    }
24
25    public void setCnpj(String cnpj) {
26        this.cnpj = cnpj;
27    }
28
29    public String getRazaoSocial() {
30        return razaoSocial;
31    }
32
33    public void setRazaoSocial(String razaoSocial) {
34        this.razaoSocial = razaoSocial;
35    }
36
37    public String getEmail() {
38        return email;
39    }
40
41    public void setEmail(String email) {
42        this.email = email;
43    }
44
45    public String getTelefone1() {
46        return telefone1;
47    }
48
49    public void setTelefone1(String telefone1) {
50        this.telefone1 = telefone1;
51    }
52
53    public String getTelefone2() {
54        return telefone2;
55    }
56
57    public void setTelefone2(String telefone2) {
58        this.telefone2 = telefone2;
59    }
60 }

```

```

59     }
60
61     public String getDescricao() {
62         return descricao;
63     }
64
65     public void setDescricao(String descricao) {
66         this.descricao = descricao;
67     }
68 }

```

Código 6: Fornecedor.java

```

1  /*
2   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3   * To change this template file, choose Tools | Templates
4   * and open the template in the editor.
5   */
6  package opencarshop.fornecedor.model;
7
8  import java.sql.Connection;
9  import java.sql.PreparedStatement;
10 import java.sql.ResultSet;
11 import java.sql.SQLException;
12 import java.util.ArrayList;
13 import java.util.List;
14 import java.util.logging.Level;
15 import java.util.logging.Logger;
16 import opencarshop.Endereco;
17 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
18 import opencarshop.util.Utilidades;
19
20 /**
21  *
22  * @author JomarR
23  */
24 public class FornecedorDAO {
25
26     public Fornecedor getFornecedor(String cnpj)
27     {
28         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
29         Connection conn = null;
30         PreparedStatement stmt = null;
31         Utilidades u = new Utilidades();
32
33         String query = "SELECT * FROM Fornecedor WHERE cnpj=?";
34
35         Fornecedor fornecedor = new Fornecedor();
36         try
37         {
38             conn = c.conectar();
39             stmt = conn.prepareStatement(query);
40             stmt.setString(1, cnpj);
41
42             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
43
44             if(resultado.next())
45             {
46                 fornecedor.setCnpj(resultado.getString("cnpj"));
47                 fornecedor.setDescricao(resultado.getString("razaoSocial"));
48                 fornecedor.setEmail(resultado.getString("email"));
49                 fornecedor.setTelefone1(resultado.getString("telefone1"));
50                 fornecedor.setTelefone2(resultado.getString("telefone2"));
51                 fornecedor.setDescricao(resultado.getString("descricao"));
52                 fornecedor.setAtivo(resultado.getBoolean("ativo"));
53             }
54
55             conn.close();
56         }
57         catch(Exception e)
58         {
59             e.printStackTrace();
60         }
61         return fornecedor;
62     }
63
64     public boolean cadastraFornecedor(Fornecedor fornecedor, Endereco end)
65     {
66         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
67         Connection conn = null;
68
69         PreparedStatement stmtEnd = null;
70
71         PreparedStatement stmtFornecedor = null;
72
73         String queryEnd = "INSERT INTO Endereco (cep, estado, cidade, bairro, rua, numero, complemento, tipo) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)";
74         String queryFornecedor = "INSERT INTO Fornecedor (cnpj, razaoSocial, email, telefone1, telefone2, descricao, endereco, ativo) VALUES (?,?,?,?,?,(select LAST_INSERT_ID()),?)";
75
76         try
77

```

```

78     {
79         conn = c.conectar();
80         conn.setAutoCommit(false);
81
82         stmtEnd = conn.prepareStatement(queryEnd);
83         stmtFornecedor = conn.prepareStatement(queryFornecedor);
84
85
86
87         stmtEnd.setString(1, end.getCEP());
88         stmtEnd.setString(2, end.getEstado());
89         stmtEnd.setString(3, end.getCidade());
90         stmtEnd.setString(4, end.getBairro());
91         stmtEnd.setString(5, end.getRua());
92         stmtEnd.setInt(6, end.getNumero());
93         stmtEnd.setString(7, end.getComplemento());
94         stmtEnd.setString(8, Character.toString(end.getTipo()));
95
96         stmtFornecedor.setString(1, fornecedor.getCnpj());
97         stmtFornecedor.setString(2, fornecedor.getRazaoSocial());
98         stmtFornecedor.setString(3, fornecedor.getEmail());
99         stmtFornecedor.setString(4, fornecedor.getTelefone1());
100        stmtFornecedor.setString(5, fornecedor.getTelefone2());
101        stmtFornecedor.setString(6, fornecedor.getDescricao());
102        stmtFornecedor.setBoolean(7, true);
103
104
105
106
107        stmtEnd.execute();
108        stmtFornecedor.execute();
109
110
111        conn.commit();
112
113        conn.close();
114        return true;
115    }
116    catch (Exception e)
117    {
118        e.printStackTrace();
119        return false;
120    }
121 }
122
123 public List<Fornecedor> getAllFornecedor() throws Exception
124 {
125     String query = "SELECT * FROM Fornecedor";
126     List<Fornecedor> retorno = new ArrayList<>();
127     Utilidades u = new Utilidades();
128     ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
129     Connection conn = null;
130     conn = c.conectar();
131     try {
132         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
133         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
134         while (resultado.next()) {
135             Fornecedor fornecedor = new Fornecedor();
136             fornecedor.setCnpj(resultado.getString("cnpj"));
137             fornecedor.setRazaoSocial(resultado.getString("razaoSocial"));
138             fornecedor.setEmail(resultado.getString("email"));
139             fornecedor.setTelefone1(resultado.getString("telefone1"));
140             fornecedor.setTelefone2(resultado.getString("telefone2"));
141             fornecedor.setDescricao(resultado.getString("descricao"));
142             fornecedor.setAtivo(resultado.getBoolean("ativo"));
143             retorno.add(fornecedor);
144         }
145     } catch (Exception e) {
146         e.printStackTrace();
147     }
148     conn.close();
149     return retorno;
150 }
151
152 public Boolean alteraFornecedor(Fornecedor fornecedor) throws SQLException
153 {
154     String query = "UPDATE Fornecedor SET cnpj=?, razao=?, email=?, telefone1=?, telefone2=?, descricao=?, ativo=? WHERE cnpj=?";
155
156     ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
157     Connection conn = null;
158     try {
159         conn = c.conectar();
160         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
161
162
163         stmt.setString(1, fornecedor.getCnpj());
164         stmt.setString(2, fornecedor.getRazaoSocial());
165         stmt.setString(4, fornecedor.getEmail());
166         stmt.setString(5, fornecedor.getTelefone1());
167         stmt.setString(6, fornecedor.getTelefone2());
168         stmt.setString(7, fornecedor.getDescricao());
169         stmt.setBoolean(8, fornecedor.getAtivo());
170         stmt.setString(9, fornecedor.getCnpj());

```

```

171         stmt.execute();
172         conn.close();
173         return true;
174     } catch (Exception ex) {
175
176         Logger.getLogger(FornecedorDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
177         return false;
178     }
179 }
180 }

```

Código 7: FornecedorDAO.java

4.2.2 View

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.chart.*?>
4  <?import javafx.scene.text.*?>
5  <?import java.lang.*?>
6  <?import java.util.*?>
7  <?import javafx.scene.*?>
8  <?import javafx.scene.control.*?>
9  <?import javafx.scene.layout.*?>
10 <?import javafx.collections.*?>
11
12 <AnchorPane id="AnchorPane" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
13     fx:controller="opencarshop.fornecedor.controller.FornecedorController">
14     <children>
15         <TabPane prefHeight="328.0" prefWidth="1024.0" tabClosingPolicy="UNAVAILABLE">
16             <tabs>
17                 <Tab text="Identificação">
18                     <content>
19                         <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefWidth="1024.0">
20                             <children>
21                                 <TextField fx:id="tf_cnpjCadastro" layoutX="14.0" layoutY="87.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
22                                     170.0" promptText="CNPJ" />
23                                 <TextField fx:id="tf_descricaoCadastro" layoutX="15.0" layoutY="142.0" prefHeight="73.0"
24                                     prefWidth="170.0" promptText="Descrição" />
25                                 <TextField fx:id="tf_razaoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="31.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
26                                     350.0" promptText="Razão Social" />
27                                 <Label layoutX="14.0" layoutY="6.0" text="Razão Social" />
28                                 <Label layoutX="15.0" layoutY="70.0" text="CNPJ" />
29                                 <Label layoutX="15.0" layoutY="122.0" text="Descrição" />
30                             </children>
31                         </AnchorPane>
32                     </content>
33                 </Tab>
34                 <Tab text="Contato">
35                     <content>
36                         <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="316.0" prefWidth="1024.0">
37                             <children>
38                                 <TextField fx:id="tf_emailCadastro" layoutX="14.0" layoutY="14.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
39                                     350.0" promptText="Email" />
40                                 <TextField fx:id="tf_telefone1Cadastro" layoutX="14.0" layoutY="50.0" prefWidth="170.0"
41                                     promptText="Telefone 1" />
42                                 <TextField fx:id="tf_telefone2Cadastro" layoutX="194.0" layoutY="50.0" prefWidth="170.0"
43                                     promptText="Telefone 2" />
44                                 <TextField fx:id="tf_ruacadastro" layoutX="14.0" layoutY="116.0" prefWidth="350.0" promptText="
45                                     Rua" />
46                                 <TextField fx:id="tf_cidadeCadastro" layoutX="14.0" layoutY="187.0" prefWidth="350.0"
47                                     promptText="Cidade" />
48                                 <TextField fx:id="tf_estadoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="222.0" prefWidth="170.0"
49                                     promptText="UF" />
50                                 <TextField fx:id="tf_bairroCadastro" layoutX="194.0" layoutY="222.0" prefWidth="170.0"
51                                     promptText="Bairro" />
52                                 <TextField fx:id="tf_cepCadastro" layoutX="14.0" layoutY="256.0" prefWidth="170.0" promptText="
53                                     CEP" />
54                                 <TextField fx:id="tf_numeroCadastro" layoutX="194.0" layoutY="256.0" prefWidth="170.0"
55                                     promptText="Número" />
56                                 <TextField fx:id="tf_complementoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="151.0" prefWidth="350.0"
57                                     promptText="Complemento" />
58                                 <ComboBox fx:id="cb_tipoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="83.0" prefWidth="350.0" promptText="
59                                     Tipo de Endereço">
60                                     <items>
61                                         <FXCollections fx:factory="observableArrayList">
62                                             <String fx:value="Residencial" />
63                                             <String fx:value="Comercial" />
64                                         </FXCollections>
65                                     </items>
66                                 </ComboBox>
67                             </children>
68                         </AnchorPane>
69                     </content>
70                 </Tab>
71             </tabs>
72         </TabPane>
73         <Button id="btn_cadastrar" layoutX="151.0" layoutY="367.0" mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrar" text="
74             Cadastrar" />

```



```

59     <Label fx:id="resultadoCadastro" alignment="CENTER" contentDisplay="CENTER" layoutX="16.0" layoutY="328.0"
60         prefHeight="17.0" prefWidth="346.0" textAlignment="CENTER" />
61 </children>
</AnchorPane>

```

Código 8: Cadastrar.fxml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import java.lang.*?>
4  <?import java.util.*?>
5  <?import javafx.scene.*?>
6  <?import javafx.scene.control.*?>
7  <?import javafx.scene.layout.*?>
8
9  <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="768.0" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
10     javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.fornecedor.controller.FornecedorController">
11     <children>
12         <TableView fx:id="tbl_fornecedor" prefHeight="650.0" prefWidth="650.0">
13             <columns>
14                 <TableColumn fx:id="col_cnpj" prefWidth="75.0" text="CNPJ" />
15                 <TableColumn fx:id="col_razaoSocial" prefWidth="75.0" text="Razao Social" />
16                 <TableColumn fx:id="col_email" prefWidth="75.0" text="Email" />
17                 <TableColumn fx:id="col_telefone1" prefWidth="75.0" text="Telefone" />
18                 <TableColumn fx:id="col_telefone2" prefWidth="75.0" text="Telefone" />
19                 <TableColumn fx:id="col_descricao" prefWidth="75.0" text="Descricao" />
20             </columns>
21         </TableView>
22         <TextField fx:id="tf_razaoCadastro" layoutX="846.0" layoutY="95.0" prefWidth="150.0" promptText="Razao Social" />
23         <TextField fx:id="tf_emailCadastro" layoutX="846.0" layoutY="151.0" promptText="Email" />
24         <TextField fx:id="tf_telefone1Cadastro" layoutX="675.0" layoutY="208.0" promptText="Telefone1" />
25         <TextField fx:id="tf_telefone2Cadastro" layoutX="846.0" layoutY="208.0" promptText="Telefone2" />
26
27         <Label layoutX="844.0" layoutY="78.0" text="Razao Social:" />
28         <Label layoutX="675.0" layoutY="134.0" text="Descricao:" />
29         <Label layoutX="846.0" layoutY="134.0" text="Email:" />
30         <Label layoutX="678.0" layoutY="191.0" text="Telefone1:" />
31         <Label layoutX="847.0" layoutY="191.0" text="Telefone2:" />
32
33         <CheckBox fx:id="cb_ativo" layoutX="903.0" layoutY="266.0" mnemonicParsing="false" text="Ativo" />
34         <Button fx:id="btn_alterarCadastro" layoutX="782.0" layoutY="359.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
35             alterarCadastro" text="Salvar Alteracoes" />
36         <TextField fx:id="tf_cnpjCadastro" editable="false" layoutX="675.0" layoutY="95.0" promptText="CNPJ" />
37         <Label layoutX="675.0" layoutY="78.0" text="CNPJ:" />
38         <Label fx:id="confirmaAlteracao" alignment="CENTER" contentDisplay="CENTER" layoutX="736.0" layoutY="325.0"
39             prefHeight="17.0" prefWidth="199.0" textAlignment="CENTER" />
40     </children>
41 </AnchorPane>

```

Código 9: Buscar.fxml

4.2.3 Controller

```

1  package opencarshop.fornecedor.controller;
2
3  import java.net.URL;
4  import java.text.ParseException;
5  import java.util.List;
6  import java.util.ResourceBundle;
7  import javafx.collections.FXCollections;
8  import javafx.collections.ObservableList;
9  import javafx.event.ActionEvent;
10 import javafx.fxml.FXML;
11 import javafx.fxml.Initializable;
12 import javafx.scene.control.CheckBox;
13 import javafx.scene.control.ComboBox;
14 import javafx.scene.control.Hyperlink;
15 import javafx.scene.control.Label;
16 import javafx.scene.control.TableColumn;
17 import javafx.scene.control.TableView;
18 import javafx.scene.control.TextField;
19 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
20 import opencarshop.Endereco;
21 import opencarshop.fornecedor.model.Fornecedor;
22 import opencarshop.fornecedor.model.FornecedorDAO;
23 import opencarshop.util.Utilidades;
24
25 public class FornecedorController implements Initializable {
26
27     /**
28      * Initializes the controller class.
29      */
30     // TELA DE CADASTRO
31     @FXML

```

```

32 private TextField tf_cnpjCadastro;
33 @FXML
34 private TextField tf_razaoCadastro;
35 @FXML
36 private TextField tf_descricaoCadastro;
37
38 @FXML
39 private ComboBox<String> cb_tipoCadastro;
40 @FXML
41 private TextField tf_emailCadastro;
42 @FXML
43 private TextField tf_telefone1Cadastro;
44 @FXML
45 private TextField tf_telefone2Cadastro;
46 @FXML
47 private TextField tf_ruaCadastro;
48 @FXML
49 private TextField tf_cidadeCadastro;
50 @FXML
51 private TextField tf_estadoCadastro;
52 @FXML
53 private TextField tf_bairroCadastro;
54 @FXML
55 private TextField tf_cepCadastro;
56 @FXML
57 private TextField tf_numeroCadastro;
58 @FXML
59 private TextField tf_complementoCadastro;
60 @FXML
61 private CheckBox cb_ativo;
62 @FXML
63 private Label confirmaAlteracao;
64 @FXML
65 private Label resultadoCadastro;
66
67 // TABELA Fornecedor
68 @FXML
69 private TableColumn<Fornecedor, String> col_cnpj;
70 @FXML
71 private TableColumn<Fornecedor, String> col_razaoSocial;
72 @FXML
73 private TableColumn<Fornecedor, String> col_email;
74 @FXML
75 private TableColumn<Fornecedor, String> col_telefone1;
76 @FXML
77 private TableColumn<Fornecedor, String> col_telefone2;
78 @FXML
79 private TableColumn<Fornecedor, String> col_descricao;
80
81 @FXML
82 private TableView<Fornecedor> tbl_fornecedor;
83
84 @FXML
85 private void cadastrar(ActionEvent event) throws ParseException {
86
87     Fornecedor fornecedor = new Fornecedor();
88     Endereco end = new Endereco();
89     FornecedorDAO f = new FornecedorDAO();
90     Utilidades u = new Utilidades();
91
92     // OBJETO FORNECEDOR
93     fornecedor.setCnpj(tf_cnpjCadastro.getText());
94     fornecedor.setRazaoSocial(tf_razaoCadastro.getText());
95     fornecedor.setEmail(tf_emailCadastro.getText());
96     fornecedor.setTelefone1(tf_telefone1Cadastro.getText());
97     fornecedor.setTelefone2(tf_telefone2Cadastro.getText());
98     fornecedor.setDescricao(tf_descricaoCadastro.getText());
99     fornecedor.setAtivo(true);
100
101     // OBJETO ENDEREÇO
102     end.setCEP(tf_cepCadastro.getText());
103     end.setEstado(tf_estadoCadastro.getText());
104     end.setCidade(tf_cidadeCadastro.getText());
105     end.setBairro(tf_bairroCadastro.getText());
106     end.setRua(tf_ruaCadastro.getText());
107     end.setNumero(Integer.parseInt(tf_numeroCadastro.getText()));
108     end.setComplemento(tf_complementoCadastro.getText());
109     end.setTipo(cb_tipoCadastro.getValue().charAt(0));
110
111     if (f.cadastraFornecedor(fornecedor, end)) {
112         resultadoCadastro.setText("Cadastrado com sucesso!!");
113     } else {
114         resultadoCadastro.setText("Erro ao cadastrar!! Tente novamente.");
115     }
116 }
117
118 private void carregaTabelaFornecedor() throws Exception {
119     col_cnpj.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("cnpj"));
120     col_razaoSocial.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("razaoSocial"));
121     col_email.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("email"));
122     col_telefone1.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("telefone1"));
123     col_telefone2.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("telefone2"));
124     col_descricao.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("descricao"));
125     FornecedorDAO f = new FornecedorDAO();
126     List<Fornecedor> listaFornecedor = f.getAllFornecedor();

```

```

126         ObservableList<Fornecedor> observableListFornecedor;
127
128         observableListFornecedor = FXCollections.observableArrayList(listaFornecedor);
129         tbl_fornecedor.setItems(observableListFornecedor);
130     }
131
132     @FXML
133     private void alterarCadastro(ActionEvent event) throws Exception {
134         Fornecedor fornecedor = new Fornecedor();
135         fornecedor.setCnpj(tf_cnpjCadastro.getText());
136         fornecedor.setRazaoSocial(tf_razaoCadastro.getText());
137         fornecedor.setEmail(tf_emailCadastro.getText());
138         fornecedor.setTelefone1(tf_telefone1Cadastro.getText());
139         fornecedor.setTelefone2(tf_telefone2Cadastro.getText());
140         fornecedor.setDescricao(tf_descricaoCadastro.getText());
141         fornecedor.setAtivo(cb_ativo.isSelected());
142
143         FornecedorDAO f = new FornecedorDAO();
144         if (f.alteraFornecedor(fornecedor)) {
145             confirmaAlteracao.setText("Altera o cadastro com sucesso!!");
146         } else {
147             confirmaAlteracao.setText("Erro ao realizar a altera o !!");
148         }
149     }
150
151     public void selecionarItemTabelaFornecedor(Fornecedor fornecedor) {
152         if (fornecedor.getCnpj() != null) {
153             tf_cnpjCadastro.setText(fornecedor.getCnpj());
154             tf_razaoCadastro.setText(fornecedor.getRazaoSocial());
155             tf_emailCadastro.setText(fornecedor.getEmail());
156             tf_telefone1Cadastro.setText(fornecedor.getTelefone1());
157             tf_telefone2Cadastro.setText(fornecedor.getTelefone2());
158             tf_descricaoCadastro.setText(fornecedor.getDescricao());
159             cb_ativo.setSelected(fornecedor.getAtivo());
160         }
161     }
162 }
163
164 @Override
165 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
166     try {
167         carregaTabelaFornecedor();
168         tbl_fornecedor.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
169             (observable, oldValue, newValue) -> selecionarItemTabelaFornecedor(newValue));
170     } catch (Exception ex) {
171     }
172 }
173
174 }
175
176 }

```

Código 10: FornecedorController.java

4.3 Pacote Funcionário

4.3.1 Model

```

1 package opencarshop.funcionario.model;
2
3 import java.time.LocalDate;
4 import java.util.Date;
5
6 public class Contrato {
7
8     private Character cargo;
9     private Double salario;
10    private LocalDate dataInicio;
11    private LocalDate dataTermino;
12
13    public Character getCargo() {
14        return cargo;
15    }
16
17    public void setCargo(Character cargo) {
18        this.cargo = cargo;
19    }
20
21    public Double getSalario() {
22        return salario;
23    }
24
25    public void setSalario(Double salario) {
26        this.salario = salario;
27    }
28 }

```

```

29     public LocalDate getDataInicio() {
30         return dataInicio;
31     }
32
33     public void setDataInicio(LocalDate dataInicio) {
34         this.dataInicio = dataInicio;
35     }
36
37     public LocalDate getDataTermino() {
38         return dataTermino;
39     }
40
41     public void setDataTermino(LocalDate dataTermino) {
42         this.dataTermino = dataTermino;
43     }
44
45 }

```

Código 11: Contrato.java

```

1  package opencarshop.funcionario.model;
2
3  import java.time.LocalDate;
4
5  public class Funcionario {
6
7      private String cpf;
8      private String nome;
9      private String senha;
10     private LocalDate dataNascimento;
11     private String email;
12     private String telefone1;
13     private String telefone2;
14     private Boolean ativo;
15
16     public Boolean getAtivo() {
17         return ativo;
18     }
19
20     public void setAtivo(Boolean ativo) {
21         this.ativo = ativo;
22     }
23
24     public String getCpf() {
25         return cpf;
26     }
27
28     public void setCpf(String cpf) {
29         this.cpf = cpf;
30     }
31
32     public String getNome() {
33         return nome;
34     }
35
36     public void setNome(String nome) {
37         this.nome = nome;
38     }
39
40     public String getSenha() {
41         return senha;
42     }
43
44     public void setSenha(String senha) {
45         this.senha = senha;
46     }
47
48     public LocalDate getDataNascimento() {
49         return dataNascimento;
50     }
51
52     public void setDataNascimento(LocalDate dataNascimento) {
53         this.dataNascimento = dataNascimento;
54     }
55
56     public String getEmail() {
57         return email;
58     }
59
60     public void setEmail(String email) {
61         this.email = email;
62     }
63
64     public String getTelefone1() {
65         return telefone1;
66     }
67
68     public void setTelefone1(String telefone1) {
69         this.telefone1 = telefone1;
70     }
71
72     public String getTelefone2() {

```

```

73         return telefone2;
74     }
75
76     public void setTelefone2(String telefone2) {
77         this.telefone2 = telefone2;
78     }
79 }

```

Código 12: Funcionario.java

```

1  package opencarshop.funcionario.model;
2
3  import java.sql.Connection;
4  import java.sql.Date;
5  import java.sql.PreparedStatement;
6  import java.sql.ResultSet;
7  import java.sql.SQLException;
8  import java.util.ArrayList;
9  import java.util.List;
10 import java.util.logging.Level;
11 import java.util.logging.Logger;
12 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
13 import opencarshop.Endereco;
14 import opencarshop.util.Utilidades;
15
16 public class FuncionarioDAO {
17
18     public Funcionario getFuncionario(String cpf) {
19         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
20         Connection conn = null;
21         PreparedStatement stmt = null;
22         Utilidades u = new Utilidades();
23
24         String query = "SELECT * FROM Funcionario WHERE cpf=?";
25
26         Funcionario funcionario = new Funcionario();
27         try {
28             conn = c.conectar();
29             stmt = conn.prepareStatement(query);
30             stmt.setString(1, cpf);
31
32             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
33
34             if (resultado.next()) {
35                 funcionario.setCpf(resultado.getString("cpf"));
36                 funcionario.setNome(resultado.getString("nome"));
37                 funcionario.setSenha(resultado.getString("senha"));
38                 funcionario.setDataNascimento(u.toLocalDate(resultado.getDate("dataNascimento")));
39                 funcionario.setEmail(resultado.getString("email"));
40                 funcionario.setTelefone1(resultado.getString("telefone1"));
41                 funcionario.setTelefone2(resultado.getString("telefone2"));
42                 funcionario.setAtivo(resultado.getBoolean("ativo"));
43             }
44
45             conn.close();
46         } catch (Exception e) {
47             e.printStackTrace();
48         }
49         return funcionario;
50     }
51
52     public boolean cadastraFuncionario(Funcionario func, Endereco end, Contrato cont) {
53         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
54         Connection conn = null;
55
56         PreparedStatement stmtEnd = null;
57         PreparedStatement stmtCon = null;
58         PreparedStatement stmtFun = null;
59
60         String queryEnd = "INSERT INTO Endereco(cep,estado,cidade,bairro,rua,numero,complemento,tipo) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
61         String queryFun = "INSERT INTO Funcionario(cpf,nome,senha,dataNascimento,email,telefone1,telefone2, endereco,ativo) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (select LAST_INSERT_ID()), ?)";
62         String queryCon = "INSERT INTO Contrato(cargo,salario,dataInicio,dataTermino,funcionario) VALUES(?, ?, ?, ?, ?)";
63
64         try {
65             conn = c.conectar();
66             conn.setAutoCommit(false);
67
68             stmtEnd = conn.prepareStatement(queryEnd);
69             stmtFun = conn.prepareStatement(queryFun);
70             stmtCon = conn.prepareStatement(queryCon);
71
72             stmtEnd.setString(1, end.getCEP());
73             stmtEnd.setString(2, end.getEstado());
74             stmtEnd.setString(3, end.getCidade());
75             stmtEnd.setString(4, end.getBairro());
76             stmtEnd.setString(5, end.getRua());
77             stmtEnd.setInt(6, end.getNumero());
78             stmtEnd.setString(7, end.getComplemento());
79             stmtEnd.setString(8, Character.toString(end.getTipo()));

```

```

80
81         stmtFun.setString(1, func.getCpf());
82         stmtFun.setString(2, func.getNome());
83         stmtFun.setString(3, func.getSenha());
84         stmtFun.setDate(4, Date.valueOf(func.getDataNascimento()));
85         stmtFun.setString(5, func.getEmail());
86         stmtFun.setString(6, func.getTelefone1());
87         stmtFun.setString(7, func.getTelefone2());
88         stmtFun.setBoolean(8, true);
89
90         stmtCon.setString(1, Character.toString(cont.getCargo()));
91         stmtCon.setDouble(2, cont.getSalario());
92         stmtCon.setDate(3, Date.valueOf(cont.getDataInicio()));
93         stmtCon.setDate(4, Date.valueOf(cont.getDataInicio()));
94         stmtCon.setString(5, func.getCpf());
95
96         stmtEnd.execute();
97         stmtFun.execute();
98         stmtCon.execute();
99
100         conn.commit();
101
102         conn.close();
103         return true;
104     } catch (Exception e) {
105         e.printStackTrace();
106         return false;
107     }
108 }
109
110 public List<Funcionario> getAllFuncionario() throws Exception {
111     String query = "SELECT * FROM Funcionario";
112     List<Funcionario> retorno = new ArrayList<>();
113     Utilidades u = new Utilidades();
114     ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
115     Connection conn = null;
116     conn = c.conectar();
117     try {
118         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
119         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
120         while (resultado.next()) {
121             Funcionario funcionario = new Funcionario();
122             funcionario.setCpf(resultado.getString("cpf"));
123             funcionario.setNome(resultado.getString("nome"));
124             funcionario.setSenha(resultado.getString("senha"));
125             funcionario.setDataNascimento(u.toLocalDate(resultado.getDate("dataNascimento")));
126             funcionario.setEmail(resultado.getString("email"));
127             funcionario.setTelefone1(resultado.getString("telefone1"));
128             funcionario.setTelefone2(resultado.getString("telefone2"));
129             funcionario.setAtivo(resultado.getBoolean("ativo"));
130
131             retorno.add(funcionario);
132         }
133     } catch (Exception e) {
134         e.printStackTrace();
135     }
136     conn.close();
137     return retorno;
138 }
139
140 public Boolean alteraFuncionario(Funcionario func) throws SQLException {
141     String query = "UPDATE Funcionario SET nome=?, senha=?, dataNascimento=?, email=?, telefone1=?, telefone2=?, ativo=? WHERE cpf=?";
142
143     ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
144     Connection conn = null;
145     try {
146         conn = c.conectar();
147         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
148
149         stmt.setString(1, func.getNome());
150         stmt.setString(2, func.getSenha());
151         stmt.setDate(3, Date.valueOf(func.getDataNascimento()));
152         stmt.setString(4, func.getEmail());
153         stmt.setString(5, func.getTelefone1());
154         stmt.setString(6, func.getTelefone2());
155         stmt.setBoolean(7, func.getAtivo());
156         stmt.setString(8, func.getCpf());
157         stmt.execute();
158         conn.close();
159         return true;
160     } catch (Exception ex) {
161         Logger.getLogger(FuncionarioDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
162         return false;
163     }
164 }
165 }
166 }

```

Código 13: FuncionarioDAO.java

4.3.2 View

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import javafx.scene.chart.*?>
4 <?import javafx.scene.text.*?>
5 <?import java.lang.*?>
6 <?import java.util.*?>
7 <?import javafx.scene.*?>
8 <?import javafx.scene.control.*?>
9 <?import javafx.scene.layout.*?>
10 <?import javafx.collections.*?>
11
12 <AnchorPane id="AnchorPane" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
13     fx:controller="opencarshop.fornecedor.controller.FornecedorController">
14     <children>
15         <TabPane prefHeight="328.0" prefWidth="1024.0" tabClosingPolicy="UNAVAILABLE">
16             <tabs>
17                 <Tab text="Identificação">
18                     <content>
19                         <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefWidth="1024.0">
20                             <children>
21                                 <TextField fx:id="tf_cnpjCadastro" layoutX="14.0" layoutY="87.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
22                                     170.0" promptText="CNPJ" />
23                                 <TextField fx:id="tf_descricaoCadastro" layoutX="15.0" layoutY="142.0" prefHeight="73.0"
24                                     prefWidth="170.0" promptText="Descrição" />
25                                 <TextField fx:id="tf_razaoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="31.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
26                                     350.0" promptText="Razão Social" />
27                                 <Label layoutX="14.0" layoutY="6.0" text="Razão Social" />
28                                 <Label layoutX="15.0" layoutY="70.0" text="CNPJ" />
29                                 <Label layoutX="15.0" layoutY="122.0" text="Descrição" />
30                             </children>
31                         </AnchorPane>
32                     </content>
33                 </Tab>
34                 <Tab text="Contato">
35                     <content>
36                         <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="316.0" prefWidth="1024.0">
37                             <children>
38                                 <TextField fx:id="tf_emailCadastro" layoutX="14.0" layoutY="14.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
39                                     350.0" promptText="Email" />
40                                 <TextField fx:id="tf_telefone1Cadastro" layoutX="14.0" layoutY="50.0" prefWidth="170.0"
41                                     promptText="Telefone 1" />
42                                 <TextField fx:id="tf_telefone2Cadastro" layoutX="194.0" layoutY="50.0" prefWidth="170.0"
43                                     promptText="Telefone 2" />
44                                 <TextField fx:id="tf_ruacadastro" layoutX="14.0" layoutY="116.0" prefWidth="350.0" promptText="
45                                     Rua" />
46                                 <TextField fx:id="tf_cidadeCadastro" layoutX="14.0" layoutY="187.0" prefWidth="350.0"
47                                     promptText="Cidade" />
48                                 <TextField fx:id="tf_estadoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="222.0" prefWidth="170.0"
49                                     promptText="UF" />
50                                 <TextField fx:id="tf_bairroCadastro" layoutX="194.0" layoutY="222.0" prefWidth="170.0"
51                                     promptText="Bairro" />
52                                 <TextField fx:id="tf_cepCadastro" layoutX="14.0" layoutY="256.0" prefWidth="170.0" promptText="
53                                     CEP" />
54                                 <TextField fx:id="tf_numeroCadastro" layoutX="194.0" layoutY="256.0" prefWidth="170.0"
55                                     promptText="Número" />
56                                 <TextField fx:id="tf_complementoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="151.0" prefWidth="350.0"
57                                     promptText="Complemento" />
58                                 <ComboBox fx:id="cb_tipoCadastro" layoutX="14.0" layoutY="83.0" prefWidth="350.0" promptText="
59                                     Tipo de Endereço">
60                                     <items>
61                                         <FXCollections fx:factory="observableArrayList">
62                                             <String fx:value="Residencial" />
63                                             <String fx:value="Comercial" />
64                                         </FXCollections>
65                                     </items>
66                                 </ComboBox>
67                             </children>
68                         </AnchorPane>
69                     </content>
70                 </Tab>
71             </tabs>
72         </TabPane>
73         <Button id="btn_cadastrar" layoutX="151.0" layoutY="367.0" mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrar" text="
74             Cadastrar" />
75         <Label fx:id="resultadoCadastro" alignment="CENTER" contentDisplay="CENTER" layoutX="16.0" layoutY="328.0"
76             prefHeight="17.0" prefWidth="346.0" textAlignment="CENTER" />
77     </children>
78 </AnchorPane>
```

Código 14: Cadastrar.fxml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import java.lang.*?>
4 <?import java.util.*?>
5 <?import javafx.scene.*?>
6 <?import javafx.scene.control.*?>
7 <?import javafx.scene.layout.*?>
```

```

8
9 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="768.0" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
  javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.funcionario.controller.FuncionarioController">
10   <children>
11     <TableView fx:id="tbl_funcionario" prefHeight="650.0" prefWidth="650.0">
12       <columns>
13         <TableColumn fx:id="col_cpf" prefWidth="100.0" text="CPF" />
14         <TableColumn fx:id="col_nome" prefWidth="155.0" text="Nome" />
15         <TableColumn id="col_telefone" fx:id="col_telefone1" minWidth="0.0" prefWidth="103.0" text="Telefone_1" />
16       />
17       <TableColumn id="col_telefone" fx:id="col_telefone2" prefWidth="98.0" text="Telefone_2" />
18       <TableColumn id="col_email" fx:id="col_email" prefWidth="193.0" text="Email" />
19     </columns>
20   </TableView>
21   <TextField fx:id="tf_nomeCadastro" layoutX="846.0" layoutY="95.0" prefWidth="150.0" promptText="Nome" />
22   <TextField fx:id="tf_emailCadastro" layoutX="846.0" layoutY="151.0" promptText="Email" />
23   <TextField fx:id="tf_telefone1Cadastro" layoutX="675.0" layoutY="208.0" promptText="Telefone_1" />
24   <TextField fx:id="tf_telefone2Cadastro" layoutX="846.0" layoutY="208.0" promptText="Telefone_2" />
25   <DatePicker fx:id="dp_dataNascimentoCadastro" layoutX="675.0" layoutY="262.0" promptText="Data_de_nascimento" />
26   >
27     <Label layoutX="844.0" layoutY="78.0" text="Nome:" />
28     <Label layoutX="675.0" layoutY="134.0" text="Senha:" />
29     <PasswordField fx:id="pf_senhaCadastro" layoutX="675.0" layoutY="151.0" promptText="Senha" />
30     <Label layoutX="846.0" layoutY="134.0" text="Email:" />
31     <Label layoutX="678.0" layoutY="191.0" text="Telefone_1:" />
32     <Label layoutX="847.0" layoutY="191.0" text="Telefone_2:" />
33     <Label layoutX="678.0" layoutY="245.0" text="Data_de_nascimento:" />
34     <CheckBox fx:id="cb_ativo" layoutX="903.0" layoutY="266.0" mnemonicParsing="false" text="Ativo" />
35     <Button fx:id="btn_alterarCadastro" layoutX="782.0" layoutY="359.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
  alterarCadastro" text="Salvar_Altera es" />
36     <TextField fx:id="tf_cpfCadastro" editable="false" layoutX="675.0" layoutY="95.0" />
37     <Label layoutX="675.0" layoutY="78.0" text="CPF:" />
38     <Label fx:id="confirmaAlteracao" alignment="CENTER" contentDisplay="CENTER" layoutX="736.0" layoutY="325.0"
  prefHeight="17.0" prefWidth="199.0" textAlignment="CENTER" />
39   </children>
40 </AnchorPane>

```

Código 15: Buscar.fxml

4.3.3 Controller

```

1 package opencarshop.funcionario.controller;
2
3 import java.io.IOException;
4 import java.net.URL;
5 import java.text.DecimalFormat;
6 import java.text.ParseException;
7 import java.util.List;
8 import java.util.ResourceBundle;
9 import java.util.logging.Level;
10 import java.util.logging.Logger;
11 import javafx.collections.FXCollections;
12 import javafx.collections.ObservableList;
13 import javafx.event.ActionEvent;
14 import javafx.fxml.FXML;
15 import javafx.fxml.FXMLLoader;
16 import javafx.fxml.Initializable;
17 import javafx.scene.Parent;
18 import javafx.scene.Scene;
19 import javafx.scene.control.ComboBox;
20 import javafx.scene.control.DatePicker;
21 import javafx.scene.control.Hyperlink;
22 import javafx.scene.control.Label;
23 import javafx.scene.control.PasswordField;
24 import javafx.scene.control.TableColumn;
25 import javafx.scene.control.TableView;
26 import javafx.scene.control.TextField;
27 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
28 import javafx.stage.Stage;
29 import opencarshop.funcionario.model.Contrato;
30 import opencarshop.funcionario.model.Funcionario;
31 import opencarshop.funcionario.model.FuncionarioDAO;
32 import opencarshop.Endereco;
33 import opencarshop.util.Utilidades;
34
35 public class FuncionarioController implements Initializable {
36
37     /**
38      * Initializes the controller class.
39      */
40
41     // TELA DE AUTENTICACAO
42     @FXML
43     private Label labelErro;
44     @FXML
45     private TextField tf_cpf;
46     @FXML

```



```

48     private PasswordField pf_senha;
49
50
51     // TELA DE CADASTRO
52     @FXML
53     private TextField tf_cpfCadastro;
54     @FXML
55     private PasswordField pf_senhaCadastro;
56     @FXML
57     private TextField tf_nomeCadastro;
58     @FXML
59     private DatePicker dp_dataNascimentoCadastro;
60
61     @FXML
62     private ComboBox<String> cb_tipoCadastro;
63     @FXML
64     private TextField tf_emailCadastro;
65     @FXML
66     private TextField tf_telefone1Cadastro;
67     @FXML
68     private TextField tf_telefone2Cadastro;
69     @FXML
70     private TextField tf_ruaCadastro;
71     @FXML
72     private TextField tf_cidadeCadastro;
73     @FXML
74     private TextField tf_estadoCadastro;
75     @FXML
76     private TextField tf_bairroCadastro;
77     @FXML
78     private TextField tf_cepCadastro;
79     @FXML
80     private TextField tf_numeroCadastro;
81     @FXML
82     private TextField tf_complementoCadastro;
83
84     @FXML
85     private TextField tf_salarioCadastro;
86     @FXML
87     private ComboBox<String> cb_cargoCadastro;
88     @FXML
89     private DatePicker dp_dataInicioCadastro;
90     @FXML
91     private DatePicker dp_dataTerminoCadastro;
92
93     @FXML
94     private Label resultadoCadastro;
95
96     // TABELA FUNCIONARIO
97     @FXML
98     private TableColumn<Funcionario, String> col_nome;
99     @FXML
100    private TableColumn<Funcionario, String> col_cpf;
101    @FXML
102    private TableColumn<Funcionario, String> col_telefone1;
103    @FXML
104    private TableColumn<Funcionario, String> col_telefone2;
105    @FXML
106    private TableColumn<Funcionario, String> col_email;
107
108    @FXML
109    private TableView<Funcionario> tbl_funcionario;
110
111
112    static Stage stageAnterior;
113
114    public static void setPrevStage(Stage stage){
115        FuncionarioController.stageAnterior = stage;
116    }
117
118
119    @FXML
120    private void autenticar(ActionEvent event)
121    {
122        Funcionario funcionario;
123        FuncionarioDAO func = new FuncionarioDAO();
124        funcionario = func.getFuncionario(tf_cpf.getText());
125
126        if(funcionario.getCpf() != null)
127        {
128            if(funcionario.getSenha().equals(pf_senha.getText()))
129            {
130                Parent root = null;
131                try
132                {
133                    root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/TelaPrincipal.fxml"));
134                    Scene scene = new Scene(root);
135                    Stage nStage = new Stage();
136                    nStage.setScene(scene);
137                    //nStage.setMaximized(true);
138                    nStage.set maxHeight(768);
139                    nStage.set maxWidth(1024);
140                    nStage.setTitle("OpenCarShop");
141                    nStage.setResizable(false);

```

```

142         nStage.show();
143         //Stage stage = (Stage) cadastroLink.getScene().getWindow();
144
145
146         stageAnterior.close();
147         //stage.close();
148     }
149     catch (IOException e)
150     {
151         e.printStackTrace();
152     }
153 }
154 else
155 {
156     labelErro.setText("Login ou senha errado!!!");
157 }
158 }
159 else
160 {
161     labelErro.setText("Login ou senha errado!!!");
162 }
163 }
164
165 @FXML
166 private void cadastrar(ActionEvent event) throws ParseException {
167     //cb_cargoCadastro.setItems(cargos);
168     Funcionario func = new Funcionario();
169     Endereco end = new Endereco();
170     Contrato contr = new Contrato();
171     FuncionarioDAO f = new FuncionarioDAO();
172     Utilidades u = new Utilidades();
173
174     // OBJETO FUNCIONARIO
175     func.setCpf(tf_cpfCadastro.getText());
176     func.setNome(tf_nomeCadastro.getText());
177     func.setSenha(pf_senhaCadastro.getText());
178     func.setDataNascimento(dp_dataNascimentoCadastro.getValue());
179     func.setDataNascimento(dp_dataNascimentoCadastro.getValue());
180     func.setEmail(tf_emailCadastro.getText());
181     func.setTelefone1(tf_telefone1Cadastro.getText());
182     func.setTelefone2(tf_telefone2Cadastro.getText());
183
184     // OBJETO ENDERECO
185     end.setCEP(tf_cepCadastro.getText());
186     end.setEstado(tf_estadoCadastro.getText());
187     end.setCidade(tf_cidadeCadastro.getText());
188     end.setBairro(tf_bairroCadastro.getText());
189     end.setRua(tf_ruaCadastro.getText());
190     end.setNumero(Integer.parseInt(tf_numeroCadastro.getText()));
191     end.setComplemento(tf_complementoCadastro.getText());
192     end.setTipo(cb_tipoCadastro.getValue().charAt(0));
193
194     // OBJETO CONTRATO
195     contr.setCargo(cb_cargoCadastro.getValue().charAt(0));
196     contr.setSalario(DecimalFormat.getInstance().parse(tf_salarioCadastro.getText()).doubleValue());
197     contr.setDataInicio(dp_dataInicioCadastro.getValue());
198     contr.setDataTermino(dp_dataTerminoCadastro.getValue());
199
200     if(f.cadastraFuncionario(func, end, contr))
201     {
202         resultadoCadastro.setText("Cadastrado com sucesso!!");
203     }
204     else
205     {
206         resultadoCadastro.setText("Erro ao cadastrar!! Tente novamente.");
207     }
208 }
209 }
210
211 @FXML
212 private void buscar(ActionEvent event) throws Exception {
213
214 }
215
216
217
218 private void carregaTabelaFuncionario() throws Exception
219 {
220     col_nome.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("nome"));
221     col_cpf.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("cpf"));
222     col_telefone1.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("telefone1"));
223     col_telefone2.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("telefone2"));
224     col_email.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("email"));
225
226     FuncionarioDAO f = new FuncionarioDAO();
227     List<Funcionario> listaFuncionario = f.getAllFuncionario();
228     ObservableList<Funcionario> observableListFuncionario;
229
230     observableListFuncionario = FXCollections.observableArrayList(listaFuncionario);
231     tbl_funcionario.setItems(observableListFuncionario);
232 }
233
234 @Override
235 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {

```

```

236         try {
237             carregaTabelaFuncionario();
238         } catch (Exception ex) {
239             //Logger.getLogger(FuncionarioController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
240         }
241     }
242 }
243 }
244 }

```

Código 16: FuncionarioController.java

4.4 Pacote Peça

4.4.1 Model

```

1  package opencarshop.peca.model;
2
3  import java.io.Serializable;
4
5  public class ItemPeca implements Serializable {
6
7      private int id;
8      private int quantidadeVendida;
9      private double valor;
10     private Peca peca;
11     private VendaPeca vendaPeca;
12
13     public ItemPeca() {
14     }
15
16     /**
17      * @return the id
18      */
19     public int getId() {
20         return id;
21     }
22
23     /**
24      * @param id the id to set
25      */
26     public void setId(int id) {
27         this.id = id;
28     }
29
30     /**
31      * @return the quantidadeVendida
32      */
33     public int getQuantidadeVendida() {
34         return quantidadeVendida;
35     }
36
37     /**
38      * @param quantidadeVendida the quantidadeVendida to set
39      */
40     public void setQuantidadeVendida(int quantidadeVendida) {
41         this.quantidadeVendida = quantidadeVendida;
42     }
43
44     /**
45      * @return the valor
46      */
47     public double getValor() {
48         return valor;
49     }
50
51     /**
52      * @param valor the valor to set
53      */
54     public void setValor(double valor) {
55         this.valor = valor;
56     }
57
58     /**
59      * @return the peca
60      */
61     public Peca getPeca() {
62         return peca;
63     }
64
65     /**
66      * @param peca the peca to set
67      */
68     public void setPeca(Peca peca) {
69         this.pecas = peca;
70     }

```

```

71     }
72
73     /**
74     * @return the vendaPeca
75     */
76     public VendaPeca getVendaPeca() {
77         return vendaPeca;
78     }
79
80     /**
81     * @param vendaPeca the vendaPeca to set
82     */
83     public void setVendaPeca(VendaPeca vendaPeca) {
84         this.vendaPeca = vendaPeca;
85     }
86
87 }

```

Código 17: ItemPeca.java

```

1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.pecas.model;
7
8  import java.sql.Connection;
9  import java.sql.Date;
10 import java.sql.PreparedStatement;
11 import java.sql.ResultSet;
12 import java.sql.SQLException;
13 import java.util.ArrayList;
14 import java.util.List;
15 import java.util.logging.Level;
16 import java.util.logging.Logger;
17 import opencarshop.cliente.model.ClienteDAO;
18 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
19
20 public class ItemPecaDAO {
21
22     private Connection connection;
23     private final ConexaoMySQL database = new ConexaoMySQL();
24
25     public ItemPecaDAO() {
26         try {
27             connection = database.conectar();
28         } catch (Exception ex) {
29             Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
30         }
31     }
32
33     public Connection getConnection() {
34         return connection;
35     }
36
37     public void setConnection(Connection connection) {
38         this.connection = connection;
39     }
40
41     public boolean inserir(ItemPeca item) {
42         String sql = "INSERT INTO ItemPeca (valor, quantidadeVendida, idPeca, idVenda) "
43             + "VALUES (?, ?, ?, ?)";
44         try {
45             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
46
47             stmt.setDouble(1, item.getValor());
48             stmt.setInt(2, item.getQuantidadeVendida());
49             stmt.setInt(3, item.getPeca().getId());
50             stmt.setInt(4, item.getVendaPeca().getId());
51
52             stmt.execute();
53
54             return true;
55         } catch (SQLException ex) {
56             Logger.getLogger(ItemPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
57             return false;
58         }
59     }
60
61     public ItemPeca buscar(ItemPeca itemPeca) {
62         String sql = "SELECT * FROM itensDeVenda WHERE id=?";
63         ItemPeca retorno = new ItemPeca();
64
65         try {
66             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
67             stmt.setInt(1, itemPeca.getId());
68             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
69             if (resultado.next()) {
70                 Peca peca = new Peca();
71                 VendaPeca venda = new VendaPeca();

```

```

73         itemPeca.setId(resultado.getInt("id"));
74         itemPeca.setQuantidadeVendida(resultado.getInt("quantidadeVendida"));
75         itemPeca.setValor(resultado.getDouble("valor"));
76
77         peca.setId(resultado.getInt("id"));
78         venda.setId(resultado.getInt("id"));
79
80         //Obtendo os dados completos do Cliente associado Venda
81         PecaDAO pecaDAO = new PecaDAO();
82         pecaDAO.setConnection(connection);
83         peca = pecaDAO.buscar(peca);
84
85         VendaPecaDAO vendaDAO = new VendaPecaDAO();
86         vendaDAO.setConnection(connection);
87         venda = vendaDAO.buscar(venda);
88
89         itemPeca.setPeca(peca);
90         itemPeca.setVendaPeca(venda);
91
92         retorno = itemPeca;
93     }
94 } catch (SQLException ex) {
95     Logger.getLogger(ItemPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
96 }
97 return retorno;
98
99 }
100
101 public List<ItemPeca> listar() {
102     String sql = "SELECT * FROM ItemPeca";
103     List<ItemPeca> retorno = new ArrayList<>();
104     try {
105         PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
106         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
107         while (resultado.next()) {
108             Peca peca = new Peca();
109             ItemPeca item = new ItemPeca();
110             VendaPeca venda = new VendaPeca();
111
112             item.setId(resultado.getInt("id"));
113             item.setValor(resultado.getDouble("valor"));
114             item.setQuantidadeVendida(resultado.getInt("quantidadeVendida"));
115
116             peca.setId(resultado.getInt("id"));
117             venda.setId(resultado.getInt("id"));
118
119             PecaDAO pecaDAO = new PecaDAO();
120             pecaDAO.setConnection(connection);
121             peca = pecaDAO.buscar(peca);
122
123             VendaPecaDAO vendaDAO = new VendaPecaDAO();
124             vendaDAO.setConnection(connection);
125             venda = vendaDAO.buscar(venda);
126
127             item.setPeca(peca);
128             item.setVendaPeca(venda);
129
130             retorno.add(item);
131         }
132     } catch (SQLException ex) {
133         Logger.getLogger(ItemPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
134     }
135     return retorno;
136 }
137
138 public List<ItemPeca> listarPorVenda(VendaPeca venda) {
139     String sql = "SELECT * FROM ItemPeca WHERE id=?";
140     List<ItemPeca> retorno = new ArrayList<>();
141     try {
142         PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
143         stmt.setInt(1, venda.getId());
144         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
145         while (resultado.next()) {
146             ItemPeca item = new ItemPeca();
147             Peca peca = new Peca();
148             VendaPeca v = new VendaPeca();
149             item.setId(resultado.getInt("id"));
150             item.setQuantidadeVendida(resultado.getInt("quantidadeVendida"));
151             item.setValor(resultado.getDouble("valor"));
152
153             peca.setId(resultado.getInt("id"));
154             v.setId(resultado.getInt("id"));
155
156             //Obtendo os dados completos do Produto associado ao Item de Venda
157             PecaDAO pecaDAO = new PecaDAO();
158             pecaDAO.setConnection(connection);
159             peca = pecaDAO.buscar(peca);
160
161             item.setPeca(peca);
162             item.setVendaPeca(v);
163
164             retorno.add(item);
165         }
166     } catch (SQLException ex) {

```

```

167         Logger.getLogger(ItemPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
168     }
169     return retorno;
170 }
171
172 }

```

Código 18: ItemPecaDAO.java

```

1 package opencarshop.pecas.model;
2
3 import java.io.Serializable;
4
5 public class Peca implements Serializable {
6
7     private int id;
8     private String nome;
9     private double valor;
10    private int quantidade;
11    private boolean ativa;
12
13    public Peca() {
14    }
15
16    public Peca(int id, String nome, double preco, int quantidade, boolean ativa) {
17        this.id = id;
18        this.nome = nome;
19        this.valor = preco;
20        this.quantidade = quantidade;
21        this.ativa = ativa;
22    }
23
24    public int getId() {
25        return id;
26    }
27
28    public void setId(int id) {
29        this.id = id;
30    }
31
32    public String getNome() {
33        return nome;
34    }
35
36    public void setNome(String nome) {
37        this.nome = nome;
38    }
39
40    public double getValor() {
41        return valor;
42    }
43
44    public void setValor(double valor) {
45        this.valor = valor;
46    }
47
48    public int getQuantidade() {
49        return quantidade;
50    }
51
52    public void setQuantidade(int quantidade) {
53        this.quantidade = quantidade;
54    }
55
56    @Override
57    public String toString() {
58        return this.nome;
59    }
60
61    /**
62     * @return the ativa
63     */
64    public boolean isAtiva() {
65        return ativa == true;
66    }
67
68    /**
69     * @param ativa the ativa to set
70     */
71    public void setAtiva(boolean ativa) {
72        this.ativa = ativa;
73    }
74
75 }
76

```

Código 19: Peca.java

```

1 /**

```

```

2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.peca.model;
7
8  import java.sql.Connection;
9  import java.sql.PreparedStatement;
10 import java.sql.ResultSet;
11 import java.sql.SQLException;
12 import java.util.ArrayList;
13 import java.util.List;
14 import java.util.logging.Level;
15 import java.util.logging.Logger;
16 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
17
18 /**
19  *
20  * @author Dimitri
21  */
22 public class PecaDAO {
23
24     private Connection connection;
25     private final ConexaoMySQL database = new ConexaoMySQL();
26
27     public PecaDAO() {
28         try {
29             connection = database.conectar();
30         } catch (Exception ex) {
31             Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
32         }
33     }
34
35     public Connection getConnection() {
36         return connection;
37     }
38
39     public void setConnection(Connection connection) {
40         this.connection = connection;
41     }
42
43     public boolean inserir(Peca peca) {
44         String sql = "INSERT INTO Peca(nome, valor, quantidade, ativa) VALUES(?, ?, ?, ?)";
45
46         try {
47             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
48             stmt.setString(1, peca.getNome());
49             stmt.setDouble(2, peca.getValor());
50             stmt.setInt(3, peca.getQuantidade());
51             stmt.setBoolean(4, true);
52             stmt.execute();
53             return true;
54         } catch (SQLException ex) {
55             Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
56             return false;
57         }
58     }
59
60     public boolean atualizar(Peca peca) {
61         String sql = "UPDATE Peca SET nome=?, valor=?, quantidade=?, ativa=? WHERE id=?";
62         try {
63             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
64             stmt.setString(1, peca.getNome());
65             stmt.setDouble(2, peca.getValor());
66             stmt.setInt(3, peca.getQuantidade());
67             stmt.setBoolean(4, true);
68             stmt.setInt(5, peca.getId());
69
70             stmt.execute();
71             return true;
72         } catch (SQLException ex) {
73             Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
74             return false;
75         }
76     }
77
78     public boolean inativar(Peca peca) {
79         String sql = "UPDATE Peca SET nome=?, valor=?, quantidade=?, ativa=? WHERE id=?";
80         try {
81             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
82             stmt.setString(1, peca.getNome());
83             stmt.setDouble(2, peca.getValor());
84             stmt.setInt(3, peca.getQuantidade());
85             stmt.setBoolean(4, false);
86             stmt.setInt(5, peca.getId());
87
88             stmt.execute();
89             return true;
90         } catch (SQLException ex) {
91             Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
92             return false;
93         }
94     }
95 }

```

```

96
97 public boolean remover(Peca peca) {
98     String sql = "DELETE FROM Peca WHERE id=?";
99     try {
100         PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
101         stmt.setInt(1, peca.getId());
102         stmt.execute();
103         return true;
104     } catch (SQLException ex) {
105         Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
106         return false;
107     }
108 }
109
110 public List<Peca> listar() {
111     String sql = "SELECT * FROM Peca WHERE ativa=1";
112     List<Peca> retorno = new ArrayList<>();
113     try {
114         PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
115         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
116         while (resultado.next()) {
117             Peca peca = new Peca();
118             peca.setId(resultado.getInt("id"));
119             peca.setNome(resultado.getString("nome"));
120             peca.setValor(resultado.getDouble("valor"));
121             peca.setQuantidade(resultado.getInt("quantidade"));
122             retorno.add(peca);
123         }
124     } catch (SQLException ex) {
125         Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
126     }
127     return retorno;
128 }
129
130 public Peca buscar(Peca peca) {
131     String sql = "SELECT * FROM Peca WHERE id=?";
132     Peca retorno = new Peca();
133     try {
134         PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
135         stmt.setInt(1, peca.getId());
136         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
137         if (resultado.next()) {
138             peca.setNome(resultado.getString("nome"));
139             peca.setValor(resultado.getDouble("valor"));
140             peca.setQuantidade(resultado.getInt("quantidade"));
141             retorno = peca;
142         }
143     } catch (SQLException ex) {
144         Logger.getLogger(PecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
145     }
146     return retorno;
147 }
148
149 }
150
151 }

```

Código 20: PecaDAO.java

```

1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.peca.model;
7
8  import java.sql.Date;
9  import java.util.List;
10 import opencarshop.cliente.model.Cliente;
11
12 public class VendaPeca {
13
14     private int id;
15     private List<ItemPeca> itemsVendidos;
16     private Date dataVenda;
17     private double valor;
18     private boolean pago;
19     private Cliente cliente;
20
21     public VendaPeca() {
22
23     }
24
25     /**
26      * @return the id
27      */
28     public int getId() {
29         return id;
30     }
31
32     /**
33      * @param id the id to set

```



```

34     */
35     public void setId(int id) {
36         this.id = id;
37     }
38
39     /**
40      * @return the itemsVendidos
41      */
42     public List<ItemPeca> getItemsVendidos() {
43         return itemsVendidos;
44     }
45
46     /**
47      * @param itemsVendidos the itemsVendidos to set
48      */
49     public void setItemsVendidos(List<ItemPeca> itemsVendidos) {
50         this.itemsVendidos = itemsVendidos;
51     }
52
53     /**
54      * @return the dataVenda
55      */
56     public Date getDataVenda() {
57         return dataVenda;
58     }
59
60     /**
61      * @param dataVenda the dataVenda to set
62      */
63     public void setDataVenda(Date dataVenda) {
64         this.dataVenda = dataVenda;
65     }
66
67     /**
68      * @return the valor
69      */
70     public double getValor() {
71         return valor;
72     }
73
74     /**
75      * @param valor the valor to set
76      */
77     public void setValor(double valor) {
78         this.valor = valor;
79     }
80
81     /**
82      * @return the pago
83      */
84     public boolean isPago() {
85         return pago;
86     }
87
88     /**
89      * @param pago the pago to set
90      */
91     public void setPago(boolean pago) {
92         this.pago = pago;
93     }
94
95     /**
96      * @return the cliente
97      */
98     public Cliente getCliente() {
99         return cliente;
100     }
101
102     /**
103      * @param cliente the cliente to set
104      */
105     public void setCliente(Cliente cliente) {
106         this.cliente = cliente;
107     }
108 }
109

```

Código 21: VendaPeca.java

```

1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.peca.model;
7
8  import java.sql.Connection;
9  import java.sql.Date;
10 import java.sql.PreparedStatement;
11 import java.sql.ResultSet;
12 import java.sql.SQLException;
13 import java.util.ArrayList;

```

```

14 import java.util.HashMap;
15 import java.util.List;
16 import java.util.Map;
17 import java.util.logging.Level;
18 import java.util.logging.Logger;
19 import opencarshop.cliente.model.Cliente;
20 import opencarshop.cliente.model.ClienteDAO;
21 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
22
23 /**
24  *
25  * @author Dimitri
26  */
27 public class VendaPecaDAO {
28
29     private Connection connection;
30     private final ConexaoMySQL database = new ConexaoMySQL();
31
32     public VendaPecaDAO() {
33         try {
34             connection = database.conectar();
35         } catch (Exception ex) {
36             Logger.getLogger(VendaPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
37         }
38     }
39
40     public Connection getConnection() {
41         return connection;
42     }
43
44     public void setConnection(Connection connection) {
45         this.connection = connection;
46     }
47
48     public boolean inserir(VendaPeca vendaPeca) {
49         String sql = "INSERT INTO VendaPeca(dataVenda, valor, pago, cpfCliente) VALUES(?, ?, ?, ?)";
50         try {
51             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
52             stmt.setDate(1, vendaPeca.getDataVenda());
53             stmt.setDouble(2, vendaPeca.getValor());
54             stmt.setBoolean(3, vendaPeca.isPago());
55             stmt.setString(4, vendaPeca.getCliente().getCpf());
56             stmt.execute();
57             return true;
58         } catch (SQLException ex) {
59             Logger.getLogger(VendaPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
60             return false;
61         }
62     }
63
64     public VendaPeca buscar(VendaPeca venda) {
65         String sql = "SELECT * FROM VendaPeca WHERE id=?";
66         VendaPeca retorno = new VendaPeca();
67         try {
68             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
69             stmt.setInt(1, venda.getId());
70             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
71             if (resultado.next()) {
72                 Cliente cliente = new Cliente();
73                 venda.setId(resultado.getInt("id"));
74                 venda.setDataVenda(resultado.getDate("dataVenda"));
75                 venda.setValor(resultado.getDouble("valor"));
76                 venda.setPago(resultado.getBoolean("pago"));
77                 cliente.setCpf(resultado.getString("cpf"));
78                 venda.setCliente(cliente);
79                 retorno = venda;
80             }
81         } catch (SQLException ex) {
82             Logger.getLogger(VendaPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
83         }
84         return retorno;
85     }
86
87     public VendaPeca buscarUltimaVenda() {
88         String sql = "SELECT max(id) as maximo FROM VendaPeca";
89         VendaPeca retorno = new VendaPeca();
90         try {
91             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
92             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
93             if (resultado.next()) {
94                 retorno.setId(resultado.getInt("maximo"));
95                 return retorno;
96             }
97         } catch (SQLException ex) {
98             Logger.getLogger(VendaPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
99         }
100         return retorno;
101     }
102
103     public List<VendaPeca> listar() {
104         String sql = "SELECT * FROM VendaPeca";
105         List<VendaPeca> retorno = new ArrayList<>();
106         try {
107             PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);

```

```

108         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
109         while (resultado.next()) {
110             VendaPeca venda = new VendaPeca();
111             Cliente cliente = new Cliente();
112             List<ItemPeca> itemPeca = new ArrayList();
113
114             venda.setId(resultado.getInt("id"));
115             venda.setDataVenda(resultado.getDate("dataVenda"));
116             venda.setValor(resultado.getDouble("valor"));
117             venda.setPago(resultado.getBoolean("pago"));
118
119             cliente.setCpf(resultado.getString("cpfCliente"));
120
121             //Obtendo os dados completos do Cliente associado Venda
122             ClienteDAO clienteDAO = new ClienteDAO();
123             clienteDAO.setConnection(connection);
124             cliente = clienteDAO.buscar(cliente);
125
126             //Obtendo os dados completos dos Itens de Venda associados Venda
127             ItemPecaDAO itemPecaDAO = new ItemPecaDAO();
128             itemPecaDAO.setConnection(connection);
129             itemPeca = itemPecaDAO.listarPorVenda(venda);
130
131             venda.setCliente(cliente);
132             venda.setItemsVendidos(itemPeca);
133             retorno.add(venda);
134         }
135     } catch (SQLException ex) {
136         Logger.getLogger(VendaPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
137     }
138     return retorno;
139 }
140
141 public Map<Integer, ArrayList> listarQuantidadeVendasPorMes() {
142     String sql = "select count(id) as contador, extract(year from dataVenda) as ano, extract(month from dataVenda) as mes from VendaPeca group by ano, mes order by ano, mes";
143     Map<Integer, ArrayList> retorno = new HashMap();
144
145     try {
146         PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
147         ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
148
149         while (resultado.next()) {
150             ArrayList linha = new ArrayList();
151             if (!retorno.containsKey(resultado.getInt("ano"))) {
152                 linha.add(resultado.getInt("mes"));
153                 linha.add(resultado.getInt("contador"));
154                 retorno.put(resultado.getInt("ano"), linha);
155             } else {
156                 ArrayList linhaNova = retorno.get(resultado.getInt("ano"));
157                 linhaNova.add(resultado.getInt("mes"));
158                 linhaNova.add(resultado.getInt("contador"));
159             }
160         }
161         return retorno;
162     } catch (SQLException ex) {
163         Logger.getLogger(VendaPecaDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
164     }
165     return retorno;
166 }
167
168 }

```

Código 22: VendaPecaDAO.java

4.4.2 View

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.text.*?>
4  <?import java.lang.*?>
5  <?import java.util.*?>
6  <?import javafx.scene.*?>
7  <?import javafx.scene.control.*?>
8  <?import javafx.scene.layout.*?>
9
10 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="378.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
    javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.peca.controller.CadastroPeca">
11     <children>
12         <SplitPane dividerPositions="0.40635451505016723" layoutX="92.0" layoutY="53.0" prefHeight="400.0" prefWidth="
            600.0" AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.
            topAnchor="0.0">
13             <items>
14                 <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="160.0" prefWidth="100.0">
15                     <children>
16                         <TableView fx:id="tableViewPecas" layoutY="32.0" maxWidth="500.0" prefHeight="398.0" prefWidth=
                            "240.0" AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.
                            topAnchor="0.0">

```

```

17         <columns>
18             <TableColumn fx:id="tableColumnPecaNome" prefWidth="75.0" text="Nome" />
19             <TableColumn fx:id="tableColumnPecaQuantidade" prefWidth="75.0" text="Quantidade" />
20         </columns>
21         <columnResizePolicy>
22             <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
23         </columnResizePolicy>
24     </TableView>
25 </children>
26 </AnchorPane>
27 <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="160.0" prefWidth="100.0">
28     <children>
29         <Label layoutX="112.0" layoutY="14.0" text="Detalhes Da Peca">
30             <font>
31                 <Font name="System_Bold" size="14.0" />
32             </font>
33         </Label>
34         <GridPane layoutX="54.0" layoutY="90.0" AnchorPane.leftAnchor="75.0">
35             <columnConstraints>
36                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" minWidth="10.0" prefWidth="100.0" />
37                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" minWidth="10.0" prefWidth="100.0" />
38             </columnConstraints>
39             <rowConstraints>
40                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
41                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
42                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
43                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
44             </rowConstraints>
45             <children>
46                 <Label text="Codigo" />
47                 <Label text="Nome" GridPane.rowIndex="1" />
48                 <Label text="Preco" GridPane.rowIndex="2" />
49                 <Label text="Quantidade" GridPane.rowIndex="3" />
50                 <Label fx:id="labelPecaCodigo" GridPane.columnIndex="1" />
51                 <Label fx:id="labelPecaNome" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
52                 <Label fx:id="labelPecaPreco" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
53                 <Label fx:id="labelPecaQuantidade" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />
54             </children>
55         </GridPane>
56         <Group AnchorPane.bottomAnchor="20.0" AnchorPane.rightAnchor="20.0">
57             <children>
58                 <Button fx:id="buttonInserir" layoutX="97.0" layoutY="293.0" mnemonicParsing="false"
59                     onAction="#handleButtonInserir" prefHeight="25.0" prefWidth="64.0" text="Inserir" />
60                 <Button fx:id="buttonAlterar" layoutX="169.0" layoutY="293.0" mnemonicParsing="false"
61                     onAction="#handleButtonAlterar" prefHeight="25.0" prefWidth="64.0" text="Alterar" />
62                 <Button fx:id="buttonInativar" layoutX="240.0" layoutY="293.0" mnemonicParsing="false"
63                     onAction="#handleButtonInativar" text="Inativar" />
64             </children>
65         </Group>
66     </children>
67 </AnchorPane>

```

Código 23: CadastroPeca.fxml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import java.lang.*?>
4 <?import java.util.*?>
5 <?import javafx.scene.*?>
6 <?import javafx.scene.control.*?>
7 <?import javafx.scene.layout.*?>
8
9 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="183.0" prefWidth="340.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
10     javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.peca.controller.CadastroPecaDialog">
11     <children>
12         <GridPane layoutX="20.0" layoutY="8.0" prefHeight="120.0" prefWidth="298.0">
13             <columnConstraints>
14                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="168.0" minWidth="10.0" prefWidth="128.0" />
15                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="248.0" minWidth="10.0" prefWidth="218.0" />
16             </columnConstraints>
17             <rowConstraints>
18                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
19                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
20                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
21             </rowConstraints>
22             <children>
23                 <Label fx:id="labelPecaNome" text="Nome" />
24                 <Label fx:id="labelPecaPreco" text="Preco" GridPane.rowIndex="1" />
25                 <Label fx:id="labelPecaQuantidade" text="Quantidade" GridPane.rowIndex="2" />
26                 <TextField fx:id="textFieldPecaNome" GridPane.columnIndex="1" />
27                 <TextField fx:id="textFieldPecaPreco" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
28                 <TextField fx:id="textFieldPecaQuantidade" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
29             </children>
30         </GridPane>
31         <Group layoutX="15.0" AnchorPane.bottomAnchor="20.0" AnchorPane.rightAnchor="20.0">
32             <children>
33                 <Button fx:id="buttonConfirmar" layoutX="129.0" layoutY="137.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
34                     handleButtonConfirmar" text="Confirmar" />

```

```

33         <Button fx:id="buttonCancelar" layoutX="208.0" layoutY="137.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
        handleButtonCancelar" text="Cancelar" />
34     </children>
35 </Group>
36 </children>
37 </AnchorPane>

```

Código 24: CadastroPecaDialog.fxml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.chart.*?>
4  <?import java.lang.*?>
5  <?import java.util.*?>
6  <?import javafx.scene.*?>
7  <?import javafx.scene.control.*?>
8  <?import javafx.scene.layout.*?>
9
10
11 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" xmlns="http://
    javafx.com/javafx/8" fx:controller="opencarshop.peca.controller.GraficosVendasPorMesController">
12     <children>
13         <BarChart fx:id="barChart" layoutX="37.0" layoutY="18.0" prefHeight="364.0" prefWidth="500.0" title="Vendas_
            por
            M s">
14             <xAxis>
15                 <CategoryAxis fx:id="categoryAxis" side="BOTTOM" />
16             </xAxis>
17             <yAxis>
18                 <NumberAxis fx:id="numberAxis" side="LEFT" />
19             </yAxis>
20         </BarChart>
21     </children>
22 </AnchorPane>

```

Código 25: GraficosVendasPorMes.fxml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.text.*?>
4  <?import java.lang.*?>
5  <?import java.util.*?>
6  <?import javafx.scene.*?>
7  <?import javafx.scene.control.*?>
8  <?import javafx.scene.layout.*?>
9
10 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
    javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.peca.controller.VendaPecasController">
11     <children>
12         <SplitPane dividerPositions="0.46153846153846156" layoutX="73.0" layoutY="21.0" prefHeight="400.0" prefWidth="
            600.0" AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.
            topAnchor="0.0">
13             <items>
14                 <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="398.0" prefWidth="269.0">
15                     <children>
16                         <TableView fx:id="tableViewVendas" layoutX="28.0" layoutY="29.0" prefHeight="398.0" prefWidth="275.0"
                            AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0"
                            ">
17                             <columns>
18                                 <TableColumn fx:id="tableColumnVendaCodigo" prefWidth="61.0" text="C digo" />
19                                 <TableColumn fx:id="tableColumnVendaData" prefWidth="63.0" text="Data" />
20                                 <TableColumn fx:id="tableColumnVendaValorTotal" prefWidth="66.0" text="Valor_
                                    Total" />
21                                 <TableColumn fx:id="tableColumnVendaNomeCliente" prefWidth="98.0" text="Nome_
                                    do_
                                    Cliente" />
22                             </columns>
23                         </TableView>
24                     </children>
25                 </AnchorPane>
26                 <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="160.0" prefWidth="100.0">
27                     <children>
28                         <Label layoutX="100.0" layoutY="14.0" text="Detalhes_
                            da_
                            Venda">
29                             <font>
30                                 <Font name="System_
                                    Bold" size="14.0" />
31                             </font>
32                         </Label>
33                         <GridPane layoutX="25.0" layoutY="62.0" prefHeight="146.0" prefWidth="251.0">
34                             <columnConstraints>
35                                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="113.0" minWidth="10.0" prefWidth="84.0" />
36                                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="202.0" minWidth="10.0" prefWidth="180.0" />
37                             </columnConstraints>
38                             <rowConstraints>
39                                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
40                                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
41                                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
42                                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
43                                 <RowConstraints minHeight="10.0" prefHeight="30.0" vgrow="SOMETIMES" />
44                             </rowConstraints>
45                             <children>
46                                 <Label text="C digo" />
47                                 <Label text="Data" GridPane.rowIndex="1" />
48                                 <Label text="Valor" GridPane.rowIndex="2" />

```

```

49         <Label text="Pago" GridPane.rowIndex="3" />
50         <Label text="Cliente" GridPane.rowIndex="4" />
51         <Label fx:id="labelVendaCodigo" GridPane.columnIndex="1" />
52         <Label fx:id="labelVendaData" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
53         <Label fx:id="labelVendaValor" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
54         <Label fx:id="labelVendaPago" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />
55         <Label fx:id="labelVendaCliente" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4" />
56     </children>
57 </GridPane>
58 <Group AnchorPane.bottomAnchor="20.0" AnchorPane.rightAnchor="20.0" />
59 <Button fx:id="buttonInserir" layoutX="100.0" layoutY="342.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
handleButtonInserir" prefHeight="25.0" prefWidth="65.0" text="Inserir" />
60 <TableView layoutX="22.0" layoutY="219.0" prefHeight="102.0" prefWidth="257.0">
61     <columns>
62         <TableColumn fx:id="tableColumnNomePeca" prefWidth="75.0" text="Peca" />
63         <TableColumn fx:id="tableColumnQuantidadePeca" prefWidth="75.0" text="Quantidade" />
64         <TableColumn fx:id="tableColumnValorPeca" prefWidth="75.0" text="Preco" />
65     </columns>
66 </TableView>
67 </children>
68 </AnchorPane>
69 </items>
70 </SplitPane>
71 </children>
72 </AnchorPane>

```

Código 26: VendaPecas.fxml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import java.lang.*?>
4 <?import java.util.*?>
5 <?import javafx.scene.*?>
6 <?import javafx.scene.control.*?>
7 <?import javafx.scene.layout.*?>
8
9 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="344.0" prefWidth="443.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.peca.controller.VendaPecasDialogController">
10     <children>
11         <GridPane layoutX="81.0" layoutY="33.0" prefHeight="251.0" prefWidth="324.0">
12             <columnConstraints>
13                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="95.0" minWidth="7.0" prefWidth="60.0" />
14                 <ColumnConstraints hgrow="SOMETIMES" maxWidth="267.0" minWidth="10.0" prefWidth="264.0" />
15             </columnConstraints>
16             <rowConstraints>
17                 <RowConstraints maxHeight="37.0" minHeight="10.0" prefHeight="25.0" vgrow="SOMETIMES" />
18                 <RowConstraints maxHeight="64.0" minHeight="10.0" prefHeight="26.0" vgrow="SOMETIMES" />
19                 <RowConstraints maxHeight="77.0" minHeight="10.0" prefHeight="23.0" vgrow="SOMETIMES" />
20                 <RowConstraints maxHeight="91.0" minHeight="10.0" prefHeight="27.0" vgrow="SOMETIMES" />
21                 <RowConstraints maxHeight="112.0" minHeight="10.0" prefHeight="112.0" vgrow="SOMETIMES" />
22                 <RowConstraints maxHeight="29.0" minHeight="10.0" prefHeight="24.0" vgrow="SOMETIMES" />
23             </rowConstraints>
24             <children>
25                 <Label text="Cliente" />
26                 <Label text="Data" GridPane.rowIndex="1" />
27                 <Label text="Pago" GridPane.rowIndex="2" />
28                 <Label text="Peca" GridPane.rowIndex="3" />
29                 <Label text="Itens" GridPane.rowIndex="4" />
30                 <Label text="Valor" GridPane.rowIndex="5" />
31                 <ComboBox fx:id="comboBoxVendaCliente" prefHeight="25.0" prefWidth="173.0" promptText="Selecione o c
cliente..." GridPane.columnIndex="1" />
32                 <DatePicker fx:id="datePickerVendaData" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
33                 <CheckBox fx:id="checkBoxVendaPago" mnemonicParsing="false" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex=
"2" />
34                 <TableView fx:id="tableViewItensDeVenda" prefHeight="200.0" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="4">
35                     <columns>
36                         <TableColumn fx:id="tableColumnItemDeVendaPeca" prefWidth="127.0" text="Peca" />
37                         <TableColumn fx:id="tableColumnItemDeVendaQuantidade" prefWidth="75.0" text="Quantidade" />
38                         <TableColumn fx:id="tableColumnItemDeVendaValor" prefWidth="60.0" text="Valor" />
39                     </columns>
40                 </TableView>
41                 <TextField fx:id="textFieldVendaValor" editable="false" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="5"
/>
42                 <HBox prefHeight="100.0" prefWidth="200.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3">
43                     <children>
44                         <ComboBox fx:id="comboBoxVendaPeca" prefHeight="25.0" prefWidth="179.0" promptText="Selecione a
peca..." />
45                         <TextField fx:id="textFieldVendaQuantidade" prefHeight="25.0" prefWidth="40.0" />
46                         <Button fx:id="buttonAdicionar" mnemonicParsing="false" onAction="#handleButtonAdicionar"
prefHeight="25.0" prefWidth="68.0" text="+" />
47                     </children>
48                 </HBox>
49             </children>
50 </GridPane>
51 <Button fx:id="buttonConfirmar" layoutX="252.0" layoutY="297.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
handleButtonConfirmar" text="Confirmar" />
52 <Button fx:id="buttonCancelar" layoutX="343.0" layoutY="297.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
handleButtonCancelar" text="Cancelar" />
53 </children>
54 </AnchorPane>

```

4.4.3 Controller

```

1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.peca.controller;
7
8  import java.io.IOException;
9  import java.net.URL;
10 import java.sql.Connection;
11 import java.util.List;
12 import java.util.ResourceBundle;
13 import java.util.logging.Level;
14 import java.util.logging.Logger;
15 import javafx.collections.FXCollections;
16 import javafx.collections.ObservableList;
17 import javafx.fxml.FXML;
18 import javafx.fxml.FXMLLoader;
19 import javafx.fxml.Initializable;
20 import javafx.scene.Scene;
21 import javafx.scene.control.Alert;
22 import javafx.scene.control.Button;
23 import javafx.scene.control.Label;
24 import javafx.scene.control.TableColumn;
25 import javafx.scene.control.TableView;
26 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
27 import javafx.scene.layout.AnchorPane;
28 import javafx.stage.Stage;
29 import opencarshop.peca.model.PecaDAO;
30 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
31 import opencarshop.peca.model.Peca;
32
33 /**
34 *
35 * @author Dimitri
36 */
37 public class CadastroPeca implements Initializable {
38
39     @FXML
40     private TableView<Peca> tableViewPecas;
41     @FXML
42     private TableColumn<Peca, String> tableColumnPecaNome;
43     @FXML
44     private TableColumn<Peca, String> tableColumnPecaQuantidade;
45     @FXML
46     private Label labelPecaCodigo;
47     @FXML
48     private Label labelPecaNome;
49     @FXML
50     private Label labelPecaPreco;
51     @FXML
52     private Label labelPecaQuantidade;
53     @FXML
54     private Button buttonInserir;
55     @FXML
56     private Button buttonAlterar;
57     @FXML
58     private Button buttonInativar;
59
60     private List<Peca> listPecas;
61     private ObservableList<Peca> observableListPecas;
62
63     //Atributos para manipula o de Banco de Dados
64     private final PecaDAO pecaDAO = new PecaDAO();
65
66     @Override
67     public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
68
69         carregarTableViewPeca();
70         // Listen acionado diante de quaisquer altera es na sele o de itens do TableView
71         tableViewPecas.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
72             (observable, oldValue, newValue) -> selecionarItemTableViewPecas(newValue));
73     }
74
75     public void carregarTableViewPeca() {
76         tableColumnPecaNome.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("nome"));
77         tableColumnPecaQuantidade.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("quantidade"));
78
79         listPecas = pecaDAO.listar();
80
81         observableListPecas = FXCollections.observableArrayList(listPecas);
82         tableViewPecas.setItems(observableListPecas);

```

```

83     }
84
85     public void selecionarItemTableViewPecas(Peca peca) {
86         if (peca != null) {
87             String cdPeca = String.valueOf(peca.getId());
88             labelPecaCodigo.setText(cdPeca);
89             labelPecaNome.setText(peca.getNome());
90             String preco = String.valueOf(peca.getValor());
91             labelPecaPreco.setText(preco);
92             String quantidade = String.valueOf(peca.getQuantidade());
93             labelPecaQuantidade.setText(quantidade);
94
95         } else {
96             labelPecaCodigo.setText("");
97             labelPecaNome.setText("");
98             labelPecaPreco.setText("");
99             labelPecaQuantidade.setText("");
100         }
101     }
102
103     @FXML
104     public void handleButtonInserir() throws IOException {
105         Peca peca = new Peca();
106         boolean buttonConfirmarClicked = showCadastroPecaDialog(peca);
107         System.out.println(peca.getNome());
108         if (buttonConfirmarClicked) {
109             pecaDAO.inserir(peca);
110             carregarTableViewPeca();
111         }
112     }
113
114     @FXML
115     public void handleButtonAlterar() throws IOException {
116         Peca peca = tableViewPecas.getSelectionModel().getSelectedItem();
117         if (peca != null) {
118             boolean buttonConfirmarClicked = showCadastroPecaDialog(peca);
119             if (buttonConfirmarClicked) {
120                 pecaDAO.atualizar(peca);
121                 carregarTableViewPeca();
122             }
123         } else {
124             Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR);
125             alert.setContentText("Por favor, escolha uma peça na Tabela!");
126             alert.show();
127         }
128     }
129
130     @FXML
131     public void handleButtonInativar() throws IOException {
132         Peca peca = tableViewPecas.getSelectionModel().getSelectedItem();
133         if (peca != null) {
134             pecaDAO.inativar(peca);
135             carregarTableViewPeca();
136         } else {
137             Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR);
138             alert.setContentText("Por favor, escolha uma peça na Tabela!");
139             alert.show();
140         }
141     }
142
143     public boolean showCadastroPecaDialog(Peca peca) throws IOException {
144         FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
145         loader.setLocation(CadastroPecaDialog.class.getResource("/opencarshop/peca/view/CadastroPecaDialog.fxml"));
146         AnchorPane page = (AnchorPane) loader.load();
147
148         // Criando um Estgio de Di logo (Stage Dialog)
149         Stage dialogStage = new Stage();
150         dialogStage.setTitle("Cadastro de Peças");
151         Scene scene = new Scene(page);
152         dialogStage.setScene(scene);
153
154         // Setando o peca no Controller.
155         CadastroPecaDialog controller = loader.getController();
156         controller.setDialogStage(dialogStage);
157         controller.setPeca(peca);
158
159         // Mostra o Dialog e espera at que o usu rio o feche
160         dialogStage.showAndWait();
161
162         return controller.isButtonConfirmarClicked();
163     }
164
165 }
166

```

Código 28: CadastroPeca.java

```

1 package opencarshop.peca.controller;
2
3 import java.net.URL;
4 import java.util.ResourceBundle;
5 import javafx.fxml.FXML;

```



```

6  import javafx.fxml.Initializable;
7  import javafx.scene.control.Button;
8  import javafx.scene.control.Label;
9  import javafx.scene.control.TextField;
10 import javafx.stage.Stage;
11 import opencarshop.peca.model.Peca;
12
13 public class CadastroPecaDialog implements Initializable {
14
15     @FXML
16     private Label labelPecaNome;
17     @FXML
18     private Label labelPecaPreco;
19     @FXML
20     private Label labelPecaQuantidade;
21     @FXML
22     private TextField textFieldPecaNome;
23     @FXML
24     private TextField textFieldPecaPreco;
25     @FXML
26     private TextField textFieldPecaQuantidade;
27
28     @FXML
29     private Button buttonConfirmar;
30     @FXML
31     private Button buttonCancelar;
32
33     private Stage dialogStage;
34     private boolean buttonConfirmarClicked = false;
35     private Peca peca;
36
37     @Override
38     public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
39         // TODO
40     }
41
42     public Stage getDialogStage() {
43         return dialogStage;
44     }
45
46     public void setDialogStage(Stage dialogStage) {
47         this.dialogStage = dialogStage;
48     }
49
50     public boolean isButtonConfirmarClicked() {
51         return buttonConfirmarClicked;
52     }
53
54     public void setButtonConfirmarClicked(boolean buttonConfirmarClicked) {
55         this.buttonConfirmarClicked = buttonConfirmarClicked;
56     }
57
58     public Peca getPeca() {
59         return peca;
60     }
61
62     public void setPeca(Peca peca) {
63         this.peca = peca;
64         this.textFieldPecaNome.setText(peca.getNome());
65         String preco = String.valueOf(peca.getValor());
66         this.textFieldPecaPreco.setText(preco);
67         String quantidade = String.valueOf(peca.getQuantidade());
68         this.textFieldPecaQuantidade.setText(quantidade);
69     }
70
71     @FXML
72     public void handleButtonConfirmar() {
73         peca.setNome(textFieldPecaNome.getText());
74         Double preco = Double.parseDouble(textFieldPecaPreco.getText());
75         peca.setValor(preco);
76         int quantidade = Integer.parseInt(textFieldPecaQuantidade.getText());
77         peca.setQuantidade(quantidade);
78
79         buttonConfirmarClicked = true;
80         dialogStage.close();
81     }
82
83     @FXML
84     public void handleButtonCancelar() {
85         dialogStage.close();
86     }
87 }

```

Código 29: CadastroPecaDialog.java

```

1  package opencarshop.peca.controller;
2
3  import java.net.URL;
4  import java.sql.Connection;
5  import java.util.ArrayList;
6  import java.util.Arrays;
7  import java.util.Map;

```

```

8 import java.util.ResourceBundle;
9 import javafx.collections.FXCollections;
10 import javafx.collections.ObservableList;
11 import javafx.fxml.FXML;
12 import javafx.fxml.Initializable;
13 import javafx.scene.chart.BarChart;
14 import javafx.scene.chart.CategoryAxis;
15 import javafx.scene.chart.NumberAxis;
16 import javafx.scene.chart.XYChart;
17 import opencarshop.peca.model.VendaPecaDAO;
18
19 public class GraficosVendasPorMesController implements Initializable {
20
21     @FXML
22     private BarChart<String, Integer> barChart;
23     @FXML
24     private CategoryAxis categoryAxis;
25     @FXML
26     private NumberAxis numberAxis;
27
28     private ObservableList<String> observableListMeses = FXCollections.observableArrayList();
29     //Atributos para manipula o de Banco de Dados
30
31     private final VendaPecaDAO vendaDAO = new VendaPecaDAO();
32
33     @Override
34     public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
35         // Obt m an array com nomes dos meses em Ingl s.
36         String[] arrayMeses = {"Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez"};
37         // Converte o array em uma lista e adiciona em nossa ObservableList de meses.
38         observableListMeses.addAll(Arrays.asList(arrayMeses));
39         // Associa os nomes de m s como categorias para o eixo horizontal.
40         categoryAxis.setCategories(observableListMeses);
41
42         Map<Integer, ArrayList> dados = vendaDAO.listarQuantidadeVendasPorMes();
43         for (Map.Entry<Integer, ArrayList> dadosItem : dados.entrySet()) {
44             XYChart.Series<String, Integer> series = new XYChart.Series<>();
45             series.setName(dadosItem.getKey().toString());
46             for (int i = 0; i < dadosItem.getValue().size(); i = i + 2) {
47                 String mes;
48                 Integer quantidade;
49                 mes = retornaNomeMes((int) dadosItem.getValue().get(i));
50                 quantidade = (Integer) dadosItem.getValue().get(i + 1);
51                 series.getData().add(new XYChart.Data<>(mes, quantidade));
52             }
53             barChart.getData().add(series);
54         }
55     }
56
57     public String retornaNomeMes(int mes) {
58         switch (mes) {
59             case 1:
60                 return "Jan";
61             case 2:
62                 return "Fev";
63             case 3:
64                 return "Mar";
65             case 4:
66                 return "Abr";
67             case 5:
68                 return "Mai";
69             case 6:
70                 return "Jun";
71             case 7:
72                 return "Jul";
73             case 8:
74                 return "Ago";
75             case 9:
76                 return "Set";
77             case 10:
78                 return "Out";
79             case 11:
80                 return "Nov";
81             case 12:
82                 return "Dez";
83             default:
84                 return "";
85         }
86     }
87 }
88

```

Código 30: GraficosVendasPorMesController.java

```

1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.peca.controller;
7
8  import java.io.IOException;

```

```

9  import java.net.URL;
10 import java.sql.Connection;
11 import java.sql.SQLException;
12 import java.time.LocalDate;
13 import java.util.ArrayList;
14 import java.util.List;
15 import java.util.ResourceBundle;
16 import java.util.logging.Level;
17 import java.util.logging.Logger;
18 import javafx.collections.FXCollections;
19 import javafx.collections.ObservableList;
20 import javafx.fxml.FXML;
21 import javafx.fxml.FXMLLoader;
22 import javafx.fxml.Initializable;
23 import javafx.scene.Scene;
24 import javafx.scene.control.Button;
25 import javafx.scene.control.Label;
26 import javafx.scene.control.TableColumn;
27 import javafx.scene.control.TableView;
28 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
29 import javafx.scene.layout.AnchorPane;
30 import javafx.stage.Stage;
31 import opencarshop.peca.model.PecaDAO;
32 import opencarshop.peca.model.ItemPecaDAO;
33 import opencarshop.peca.model.ItemPeca;
34 import opencarshop.peca.model.Peca;
35 import opencarshop.peca.model.VendaPeca;
36 import opencarshop.peca.model.VendaPecaDAO;
37 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
38
39 public class VendaPecasController implements Initializable {
40
41     @FXML
42     private TableView<VendaPeca> tableViewVendas;
43     @FXML
44     private TableColumn<VendaPeca, Integer> tableColumnVendaCodigo;
45     @FXML
46     private TableColumn<VendaPeca, LocalDate> tableColumnVendaData;
47     @FXML
48     private TableColumn<VendaPeca, String> tableColumnVendaValorTotal;
49     @FXML
50     private TableColumn<VendaPeca, String> tableColumnVendaNomeCliente;
51
52     @FXML
53     private TableView<ItemPeca> tableViewPecasVendidas;
54     @FXML
55     private TableColumn<ItemPeca, Peca> tableColumnNomePeca;
56     @FXML
57     private TableColumn<ItemPeca, Double> tableColumnValorPeca;
58     @FXML
59     private TableColumn<ItemPeca, Integer> tableColumnQuantidadePeca;
60
61     @FXML
62     private Button buttonInserir;
63     @FXML
64     private Label labelVendaCodigo;
65     @FXML
66     private Label labelVendaData;
67     @FXML
68     private Label labelVendaValor;
69     @FXML
70     private Label labelVendaPago;
71     @FXML
72     private Label labelVendaCliente;
73
74     private List<VendaPeca> listVendas;
75     private ObservableList<VendaPeca> observableListVendas;
76
77     private final ConexaoMySQL database = new ConexaoMySQL();
78     private Connection connection;
79     private final VendaPecaDAO vendaDAO = new VendaPecaDAO();
80     private final ItemPecaDAO itemDeVendaDAO = new ItemPecaDAO();
81     private final PecaDAO pecaDAO = new PecaDAO();
82
83     @Override
84     public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
85         try {
86             connection = database.conectar();
87             vendaDAO.setConnection(connection);
88         } catch (Exception ex) {
89             Logger.getLogger(VendaPecasController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
90         }
91         carregarTableViewVendas();
92         selecionarItemTableViewVendas(null);
93         // Listen acionado diante de quaisquer altera es na sele o de itens do TableView
94         tableViewVendas.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
95             (observable, oldValue, newValue) -> selecionarItemTableViewVendas(newValue));
96     }
97
98     public void mostrarItemTable(ItemPeca peca) {
99         tableColumnNomePeca.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("peca"));
100         tableColumnValorPeca.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("valor"));
101         tableColumnQuantidadePeca.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("quantidadeVenda"));
102     }

```

```

103
104 public void selecionarItemTableViewVendas(VendaPeca venda) {
105     if (venda != null) {
106         labelVendaCodigo.setText(String.valueOf(venda.getId()));
107         labelVendaData.setText(String.valueOf(venda.getDataVenda()));
108         labelVendaValor.setText(String.format("%.2f", venda.getValor()));
109         String pago;
110         if (venda.isPago() == true) {
111             pago = "Sim";
112         } else {
113             pago = "Nao";
114         }
115         labelVendaPago.setText(pago);
116         labelVendaCliente.setText(venda.getCliente().getNome());
117
118         for (ItemPeca i : venda.getItemsVendidos()) {
119             //tableViewPecasVendas.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
120             //    (observable, oldValue, newValue) -> mostrarItemTable(i));
121             mostrarItemTable(i);
122         }
123
124     } else {
125         labelVendaCodigo.setText("");
126         labelVendaData.setText("");
127         labelVendaValor.setText("");
128         labelVendaPago.setText("");
129         labelVendaCliente.setText("");
130     }
131 }
132
133 public void carregarTableViewVendas() {
134     tableColumnVendaCodigo.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("id"));
135     tableColumnVendaData.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("dataVenda"));
136     tableColumnVendaValorTotal.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("valor"));
137     tableColumnVendaNomeCliente.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("cliente"));
138
139     listVendas = vendaDAO.listar();
140
141     observableListVendas = FXCollections.observableArrayList(listVendas);
142     tableViewVendas.setItems(observableListVendas);
143 }
144
145 @FXML
146 public void handleButtonInserir() throws IOException, SQLException {
147     VendaPeca venda = new VendaPeca();
148     List<ItemPeca> listItensDeVenda = new ArrayList<>();
149     venda.setItemsVendidos(listItensDeVenda);
150     boolean buttonConfirmarClicado = showVendaPecasDialog(venda);
151
152     if (buttonConfirmarClicado) {
153         try {
154             vendaDAO.inserir(venda);
155
156             connection.setAutoCommit(false);
157             vendaDAO.setConnection(connection);
158             itemDeVendaDAO.setConnection(connection);
159             pecaDAO.setConnection(connection);
160
161             for (ItemPeca itemPeca : venda.getItemsVendidos()) {
162                 Peca peca = itemPeca.getPeca();
163                 itemPeca.setVendaPeca(vendaDAO.buscarUltimaVenda());
164                 itemDeVendaDAO.inserir(itemPeca);
165                 peca.setQuantidade(peca.getQuantidade() - itemPeca.getQuantidadeVendida());
166                 pecaDAO.atualizar(peca);
167             }
168             connection.commit();
169             carregarTableViewVendas();
170         } catch (SQLException ex) {
171             try {
172                 connection.rollback();
173             } catch (SQLException ex1) {
174                 Logger.getLogger(VendaPecasController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex1);
175             }
176             Logger.getLogger(VendaPecasController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
177         }
178     }
179 }
180
181
182 public boolean showVendaPecasDialog(VendaPeca venda) throws IOException {
183     FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
184     loader.setLocation(VendaPecasDialogController.class.getResource("/opencarshop/peca/view/VendaPecasDialog.fxml"));
185
186     AnchorPane page = (AnchorPane) loader.load();
187
188     // Criando um Est gio de Di logo (Stage Dialog)
189     Stage dialogStage = new Stage();
190     dialogStage.setTitle("Registro de Vendas");
191     Scene scene = new Scene(page);
192     dialogStage.setScene(scene);
193     // Setando a Venda no Controller.
194     VendaPecasDialogController controller = loader.getController();
195     controller.setDialogStage(dialogStage);

```

```

196         controller.setVenda(venda);
197         // Mostra o Dialog e espera at que o usu rio o feche
198         dialogStage.showAndWait();
199         return controller.isButtonConfirmarClicked();
200     }
201 }
202

```

Código 31: VendaPecasController.java

```

1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6  package opencarshop.peca.controller;
7
8  import java.net.URL;
9  import java.sql.Date;
10 import java.util.List;
11 import java.util.ResourceBundle;
12 import java.util.logging.Level;
13 import java.util.logging.Logger;
14 import javafx.collections.FXCollections;
15 import javafx.collections.ObservableList;
16 import javafx.fxml.FXML;
17 import javafx.fxml.Initializable;
18 import javafx.scene.control.Alert;
19 import javafx.scene.control.Button;
20 import javafx.scene.control.CheckBox;
21 import javafx.scene.control.ComboBox;
22 import javafx.scene.control.DatePicker;
23 import javafx.scene.control.TableColumn;
24 import javafx.scene.control.TableView;
25 import javafx.scene.control.TextField;
26 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
27 import javafx.stage.Stage;
28 import opencarshop.cliente.model.Cliente;
29 import opencarshop.peca.model.ItemPeca;
30 import opencarshop.peca.model.Peca;
31 import opencarshop.peca.model.PecaDAO;
32 import opencarshop.cliente.model.ClienteDAO;
33 import opencarshop.peca.model.VendaPeca;
34
35 public class VendaPecasDialogController implements Initializable {
36
37     @FXML
38     private ComboBox<Cliente> comboBoxVendaCliente;
39     @FXML
40     private DatePicker datePickerVendaData;
41     @FXML
42     private CheckBox checkBoxVendaPago;
43     @FXML
44     private ComboBox<Peca> comboBoxVendaPeca;
45     @FXML
46     private TableView<ItemPeca> tableViewItensDeVenda;
47     @FXML
48     private TableColumn<ItemPeca, Peca> tableColumnItemDeVendaPeca;
49     @FXML
50     private TableColumn<ItemPeca, Integer> tableColumnItemDeVendaQuantidade;
51     @FXML
52     private TableColumn<ItemPeca, Double> tableColumnItemDeVendaValor;
53     @FXML
54     private TextField textFieldVendaValor;
55     @FXML
56     private TextField textFieldVendaQuantidade;
57     @FXML
58     private Button buttonConfirmar;
59     @FXML
60     private Button buttonCancelar;
61     @FXML
62     private Button buttonAdicionar;
63
64     private List<Cliente> listClientes;
65     private List<Peca> listPecas;
66     private ObservableList<Cliente> observableListClientes;
67     private ObservableList<Peca> observableListPecas;
68     private ObservableList<ItemPeca> observableListItensDeVenda;
69
70     private final PecaDAO pecaDAO = new PecaDAO();
71     private final ClienteDAO clienteDAO = new ClienteDAO();
72
73     private Stage dialogStage;
74     private boolean buttonConfirmarClicked = false;
75     private VendaPeca venda;
76
77     @Override
78     public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
79
80         carregarComboBoxClientes();
81         carregarComboBoxPecas();
82         tableColumnItemDeVendaPeca.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("peca"));

```

```

83         tableColumnItemDeVendaQuantidade.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("quantidadeVendida"));
84         tableColumnItemDeVendaValor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("valor"));
85     }
86
87     public void carregarComboBoxClientes() {
88
89         try {
90             listClientes = clienteDAO.getAllCliente();
91             for (Cliente c : listClientes) {
92                 System.out.println(c.getNome());
93             }
94
95         } catch (Exception ex) {
96             Logger.getLogger(VendaPecasDialogController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
97         }
98         observableListClientes = FXCollections.observableArrayList(listClientes);
99         comboBoxVendaCliente.setItems(observableListClientes);
100         System.out.println(comboBoxVendaCliente.getItems());
101     }
102
103
104     public void carregarComboBoxPecas() {
105         listPecas = pecaDAO.listar();
106         observableListPecas = FXCollections.observableArrayList(listPecas);
107         comboBoxVendaPeca.setItems(observableListPecas);
108     }
109
110     public Stage getDialogStage() {
111         return dialogStage;
112     }
113
114     public void setDialogStage(Stage dialogStage) {
115         this.dialogStage = dialogStage;
116     }
117
118     public boolean isButtonConfirmarClicked() {
119         return buttonConfirmarClicked;
120     }
121
122     public VendaPeca getVenda() {
123         return this.venda;
124     }
125
126     public void setVenda(VendaPeca venda) {
127         this.venda = venda;
128     }
129
130     @FXML
131     public void handleButtonAdicionar() {
132         Peca peca;
133         ItemPeca itemPeca = new ItemPeca();
134
135         if (comboBoxVendaPeca.getSelectionModel().getSelectedItem() != null) {
136             peca = (Peca) comboBoxVendaPeca.getSelectionModel().getSelectedItem();
137             int quantidade = Integer.parseInt(textFieldVendaQuantidade.getText());
138             if (peca.getQuantidade() >= quantidade) {
139                 itemPeca.setPeca(peca);
140                 itemPeca.setValor(peca.getValor() * quantidade);
141                 itemPeca.setQuantidadeVendida(quantidade);
142
143                 venda.getItemsVendidos().add(itemPeca);
144                 venda.setValor(venda.getValor() + itemPeca.getValor());
145
146                 observableListItensDeVenda = FXCollections.observableArrayList(itemPeca);
147                 tableViewItensDeVenda.getItems().add(itemPeca);
148
149                 textFieldVendaValor.setText(String.format("%.2f", venda.getValor()));
150             } else {
151                 Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR);
152                 alert.setHeaderText("Problemas na escolha do produto!");
153                 alert.setContentText("Não existe a quantidade de produtos dispon veis no estoque!");
154                 alert.show();
155             }
156         }
157     }
158
159     public void handleButtonConfirmar() {
160
161         Cliente c = (Cliente) comboBoxVendaCliente.getSelectionModel().getSelectedItem();
162         venda.setCliente(c);
163         venda.setPago(checkBoxVendaPago.isSelected());
164
165         Date date = java.sql.Date.valueOf(datePickerVendaData.getValue());
166         venda.setDataVenda(date);
167
168         buttonConfirmarClicked = true;
169         dialogStage.close();
170     }
171
172     @FXML
173     public void handleButtonCancelar() {
174         getDialogStage().close();
175     }
176
177

```

4.5 Pacote Serviço

4.5.1 Model

```

1 package opencarshop.servico.model;
2
3 public class Servico {
4
5     private String descricao;
6     private double valorPadrao;
7     private boolean valorFixo;
8     private int id;
9
10    private String valorF;
11    private String valorP;
12
13    public Servico() {
14    }
15
16    public Servico(String desc, double valor, boolean bfixo) {
17
18        this.descricao = desc;
19        this.valorPadrao = valor;
20        this.valorFixo = bfixo;
21
22    }
23
24    public String getDescricao() {
25        return descricao;
26    }
27
28    public void setDescricao(String descricao) {
29        this.descricao = descricao;
30    }
31
32    public double getValorPadrao() {
33        return valorPadrao;
34    }
35
36    public void setValorPadrao(double valorPadrao) {
37        this.valorPadrao = valorPadrao;
38    }
39
40    public boolean getValorFixo() {
41        return valorFixo;
42    }
43
44    public void setValorFixo(boolean valorFixo) {
45        this.valorFixo = valorFixo;
46    }
47
48    public int getId() {
49        return id;
50    }
51
52    public void setId(int id) {
53        this.id = id;
54    }
55
56    public String getValorP() {
57        return valorP;
58    }
59
60    public void setValorP(double v) {
61        String v2 = Double.toString(v).replace(".", ",");
62        this.valorP = "R$␣" + v2;
63    }
64
65    public String getValorF() {
66        return valorF;
67    }
68
69    public void setValorF(boolean t) {
70        if (t) {
71            this.valorF = "Sim";
72        } else {
73            this.valorF = "N o";
74        }
75    }
76 }

```

```

1 package opencarshop.servico.model;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.Date;
5 import java.sql.PreparedStatement;
6 import java.sql.ResultSet;
7 import java.sql.SQLException;
8 import java.util.ArrayList;
9 import java.util.List;
10 import java.util.logging.Level;
11 import java.util.logging.Logger;
12 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
13 import opencarshop.util.Utilidades;
14
15 public class ServicoDAO {
16
17     public boolean insertServico(Servico servico) {
18
19         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
20         Connection conn = null;
21         PreparedStatement stmt = null;
22         boolean retorno = true;
23         String query = "INSERT INTO Servico (descricao, valorPadr o, valorFixo) VALUES (?, ?, ?)";
24
25         try {
26             conn = c.conectar();
27             stmt = conn.prepareStatement(query);
28             stmt.setString(1, servico.getDescricao());
29             stmt.setDouble(2, servico.getValorPadrao());
30             stmt.setBoolean(3, servico.getValorFixo());
31             retorno = stmt.execute();
32         } catch (Exception e) {
33             e.printStackTrace();
34         }
35
36         return retorno;
37     }
38
39     public List<Servico> getAllServicos() throws Exception {
40
41         String query = "SELECT * FROM Servico";
42         List<Servico> retorno = new ArrayList<>();
43         Utilidades u = new Utilidades();
44         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
45         Connection conn = null;
46         conn = c.conectar();
47
48         try {
49             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
50             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
51             while (resultado.next()) {
52                 Servico servico = new Servico();
53                 servico.setDescricao(resultado.getString("descricao"));
54                 servico.setValorPadrao(resultado.getDouble("valorPadr o"));
55                 servico.setValorFixo(resultado.getBoolean("valorFixo"));
56                 servico.setValorF(resultado.getBoolean("valorFixo"));
57                 servico.setValorP(resultado.getDouble("valorPadr o"));
58                 servico.setId(resultado.getInt("id"));
59                 retorno.add(servico);
60             }
61         } catch (Exception e) {
62             e.printStackTrace();
63         }
64
65         conn.close();
66         return retorno;
67     }
68
69     public Boolean alteraServico(Servico srv) throws SQLException {
70         String query = "UPDATE Servico SET descricao=?, valorPadr o=?, valorFixo=? WHERE id=?";
71
72         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
73         Connection conn = null;
74         try {
75             conn = c.conectar();
76             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
77
78             stmt.setString(1, srv.getDescricao());
79             stmt.setDouble(2, srv.getValorPadrao());
80             stmt.setBoolean(3, srv.getValorFixo());
81             stmt.setInt(4, srv.getId());
82
83             stmt.execute();
84             conn.close();
85             return true;
86         } catch (Exception ex) {
87
88             Logger.getLogger(ServicoDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
89             return false;
90         }
91     }
92
93 }

```


Código 34: FuncionarioDAO.java

4.5.2 View

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import java.lang.*?>
4 <?import java.util.*?>
5 <?import javafx.scene.*?>
6 <?import javafx.scene.control.*?>
7 <?import javafx.scene.layout.*?>
8 <?import javafx.scene.text.*?>
9 <?import javafx.scene.image.*?>
10 <?import javafx.geometry.*?>
11
12 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
  javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.servico.controller.ServicoController">
13   <children>
14     <AnchorPane maxHeight="383.0" maxWidth="1000.0" minHeight="200.0" minWidth="350.0" prefHeight="383.0" prefWidth
      ="457.0">
15       <children>
16         <TextField fx:id="tfdescricao" alignment="TOP_LEFT" depthTest="ENABLE" layoutX="14.0" layoutY="31.0"
          nodeOrientation="LEFT_TO_RIGHT" promptText="Descrição do serviço">
17           <tooltip>
18             <Tooltip text="Usuário precisa se logar" />
19           </tooltip>
20           <font>
21             <Font size="11.0" />
22           </font>
23           <cursor>
24             <Cursor fx:constant="DEFAULT" />
25           </cursor>
26         </TextField>
27         <TextField fx:id="tfvalor" layoutX="165.0" layoutY="31.0" promptText="ex: 50,00">
28           <font>
29             <Font size="11.0" />
30           </font>
31         </TextField>
32         <Button fx:id="btnSignUp" layoutX="316.0" layoutY="74.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
          cadastraServico" text="Cadastrar" />
33         <Label layoutX="14.0" layoutY="14.0" text="Descrição:" />
34         <Label layoutX="165.0" layoutY="14.0" text="Valor:" />
35         <CheckBox fx:id="chkValue" layoutX="312.0" layoutY="35.0" mnemonicParsing="false" text="Valor Fixo" />
36         <Label fx:id="labelErroServ" layoutX="106.0" layoutY="176.0" textFill="#ee0303">
37           <font>
38             <Font size="11.0" />
39           </font>
40         </Label>
41       </children>
42     </AnchorPane>
43   </children>
44
45
46 </AnchorPane>
```

Código 35: Cadastrar.fxml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import javafx.scene.text.*?>
4 <?import java.lang.*?>
5 <?import java.util.*?>
6 <?import javafx.scene.*?>
7 <?import javafx.scene.control.*?>
8 <?import javafx.scene.layout.*?>
9
10 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="768.0" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
  javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.servico.controller.ServicoController">
11   <children>
12     <TableView fx:id="tbl_servico" prefHeight="650.0" prefWidth="446.0">
13       <columns>
14         <TableColumn fx:id="col_descricao" minWidth="0.0" prefWidth="250.0" text="Descrição" />
15         <TableColumn fx:id="col_valor" minWidth="0.0" prefWidth="110.0" text="Valor" />
16         <TableColumn fx:id="col_tpvalor" minWidth="0.0" prefWidth="85.0" text="Valor Fixo" />
17       </columns>
18     </TableView>
19     <TextField fx:id="tfdescricao" layoutX="632.0" layoutY="255.0" prefWidth="200.0" promptText="Descrição" />
20     <TextField fx:id="tfvalor" layoutX="632.0" layoutY="301.0" prefWidth="200.0" promptText="Valor" />
21     <CheckBox fx:id="chkValue" layoutX="632.0" layoutY="342.0" mnemonicParsing="false" text="Valor Fixo" />
22     <Button layoutX="688.0" layoutY="399.0" mnemonicParsing="false" onAction="#alterarServico" text="Alterar
      Serviço" />
23     <TextField fx:id="tfid" editable="false" layoutX="632.0" layoutY="209.0" prefWidth="200.0" promptText="ID
      do serviço" />
```

```

24         <Label fx:id="confirmaAtualizacao" alignment="CENTER" layoutX="634.0" layoutY="365.0" prefHeight="17.0"
25             prefWidth="200.0" />
26         <Label layoutX="634.0" layoutY="186.0" text="ID_Servi o:" />
27         <Label layoutX="634.0" layoutY="234.0" text="Descri o do servi o:" />
28         <Label layoutX="634.0" layoutY="280.0" text="Valor do servi o:" />
29     </children>
</AnchorPane>

```

Código 36: Buscar.fxml

4.5.3 Controller

```

1  package opencarshop.servico.controller;
2
3  import java.net.URL;
4  import java.sql.SQLException;
5  import java.util.List;
6  import java.util.ResourceBundle;
7  import java.util.regex.Pattern;
8  import javafx.collections.FXCollections;
9  import javafx.collections.ObservableList;
10 import javafx.event.ActionEvent;
11 import javafx.fxml.FXML;
12 import javafx.fxml.Initializable;
13 import javafx.scene.control.CheckBox;
14 import javafx.scene.control.Label;
15 import javafx.scene.control.TableColumn;
16 import javafx.scene.control.TableView;
17 import javafx.scene.control.TextField;
18 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
19 import opencarshop.servico.model.Servico;
20 import opencarshop.servico.model.ServicoDAO;
21
22 public class ServicoController implements Initializable {
23
24     /**
25      * Initializes the controller class.
26      */
27     //Variav is
28     @FXML
29     private TextField tfdescricao;
30
31     @FXML
32     private TextField tfvalor;
33
34     @FXML
35     private CheckBox chkValue;
36
37     @FXML
38     private TextField tfid;
39
40     @FXML
41     private Label labelErroServ;
42
43     @FXML
44     private Label confirmaAtualizacao;
45
46     //Colunas da tabela listar servi os
47     @FXML
48     private TableColumn<Servico, String> col_descricao;
49     @FXML
50     private TableColumn<Servico, Double> col_valor;
51     @FXML
52     private TableColumn<Servico, String> col_tpvalor;
53     @FXML
54     private TableView<Servico> tbl_servico;
55
56     //metodos
57     @FXML
58     public void cadastraServico(ActionEvent event) {
59         //instanciando objeto servi o para configura ao de atributos
60         Servico servico;
61         //instanciando objeto para inser o de objeto cadasrtado no banco
62         ServicoDAO servDao = new ServicoDAO();
63
64         String descri = tfdescricao.getText();
65         String valor = tfvalor.getText();
66
67         //Testando valores do cadastro
68         if ((descri.length() > (int) 45) || ("".equals(descri))) {
69             labelErroServ.setText("Descri o deve ter at 45 caracteres");
70         }
71         if (Pattern.matches("[a-zA-Z]+", valor) == true) {
72             labelErroServ.setText("por favor insira apenas numeros e virgula/ponto");
73         }
74     }
75
76     //passando para double

```

```

77     valor = valor.replace(",", ".");
78     Double valorDouble = Double.parseDouble(valor);
79
80     //Criando objeto servi o
81     servico = new Servico(descri, valorDouble, chkValue.isSelected());
82
83     if (!servDao.insertServico(servico)) {
84
85         labelErroServ.setText("Servi o cadastado...retornando");
86
87     }
88 }
89
90 @FXML
91 private void carregaTabelaServico() throws Exception {
92
93     col_descricao.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("descricao"));
94     col_valor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("valorP"));
95     col_tpvalor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("valorF"));
96
97     ServicoDAO serv = new ServicoDAO();
98     List<Servico> listaServico = serv.getAllServicos();
99     ObservableList<Servico> observableListServico;
100
101     observableListServico = FXCollections.observableArrayList(listaServico);
102     tbl_servico.setItems(observableListServico);
103 }
104
105 @FXML
106 public void alterarServico(ActionEvent event) throws SQLException {
107     Servico srv = new Servico();
108
109     srv.setId(Integer.valueOf(tfid.getText()));
110     srv.setDescricao(tfdescricao.getText());
111     srv.setValorPadrao(Double.valueOf(tfvalor.getText()));
112     srv.setValorFixo(chkValue.isSelected());
113
114     ServicoDAO s = new ServicoDAO();
115
116     if (s.alteraServico(srv)) {
117         confirmaAtualizacao.setText("Alterar o realizado com sucesso!!");
118     } else {
119         confirmaAtualizacao.setText("Erro ao realizar a alterar o!!");
120     }
121 }
122
123 public void selecionarItemTabelaServico(Servico servico) {
124     if (servico.getDescricao() != null) {
125         tfdescricao.setText(servico.getDescricao());
126         tfvalor.setText(String.valueOf(servico.getValorPadrao()));
127         chkValue.setSelected(servico.getValorFixo());
128         tfid.setText(String.valueOf(servico.getId()));
129     }
130 }
131
132 @Override
133 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
134     try {
135         //System.out.println("Chamou");
136         carregaTabelaServico();
137         tbl_servico.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
138             (observable, oldValue, newValue) -> selecionarItemTabelaServico(newValue));
139     } catch (Exception ex) {
140
141     }
142 }
143
144 }
145
146 }

```

Código 37: ServicoController.java

4.6 Pacote Veiculo

4.6.1 Model

```

1 package opencarshop.veiculo.model;
2
3 public class Veiculo {
4
5     private String modelo;
6     private String versao;
7     private int ano;
8     private int quantidade;
9     private double valor;

```

```

10 private boolean opcionalVidrosEletricos;
11 private boolean opcionalTravasEletricas;
12 private boolean opcionalAr;
13 private boolean opcionalFarolNeblina;
14 private boolean opcionalAltoFalantes;
15
16 public Veiculo() {
17
18 }
19
20 public String getModelo() {
21     return modelo;
22 }
23
24 public void setModelo(String modelo) {
25     this.modelo = modelo;
26 }
27
28 public String getVersao() {
29     return versao;
30 }
31
32 public void setVersao(String versao) {
33     this.versao = versao;
34 }
35
36 public int getAno() {
37     return ano;
38 }
39
40 public void setAno(int ano) {
41     this.ano = ano;
42 }
43
44 public int getQuantidade() {
45     return quantidade;
46 }
47
48 public void setQuantidade(int quantidade) {
49     this.quantidade = quantidade;
50 }
51
52 public double getValor() {
53     return valor;
54 }
55
56 public void setValor(double valor) {
57     this.valor = valor;
58 }
59
60 public boolean isOpcionalVidrosEletricos() {
61     return opcionalVidrosEletricos;
62 }
63
64 public void setOpcionalVidrosEletricos(boolean opcionalVidrosEletricos) {
65     this.opcionalVidrosEletricos = opcionalVidrosEletricos;
66 }
67
68 public boolean isOpcionalTravasEletricas() {
69     return opcionalTravasEletricas;
70 }
71
72 public void setOpcionalTravasEletricas(boolean opcionalTravasEletricas) {
73     this.opcionalTravasEletricas = opcionalTravasEletricas;
74 }
75
76 public boolean isOpcionalAr() {
77     return opcionalAr;
78 }
79
80 public void setOpcionalAr(boolean opcionalAr) {
81     this.opcionalAr = opcionalAr;
82 }
83
84 public boolean isOpcionalFarolNeblina() {
85     return opcionalFarolNeblina;
86 }
87
88 public void setOpcionalFarolNeblina(boolean opcionalFarolNeblina) {
89     this.opcionalFarolNeblina = opcionalFarolNeblina;
90 }
91
92 public boolean isOpcionalAltoFalantes() {
93     return opcionalAltoFalantes;
94 }
95
96 public void setOpcionalAltoFalantes(boolean opcionalAltoFalantes) {
97     this.opcionalAltoFalantes = opcionalAltoFalantes;
98 }
99
100 }

```

Código 38: Veiculo.java

```

1 package opencarshop.veiculo.model;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.PreparedStatement;
5 import java.sql.ResultSet;
6 import java.util.ArrayList;
7 import java.util.List;
8 import opencarshop.util.ConexaoMySQL;
9
10 public class VeiculoDAO {
11
12     public List<Veiculo> getAllVeiculo() throws Exception {
13         String query = "SELECT * FROM Veiculo";
14         List<Veiculo> retorno = new ArrayList<>();
15         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
16         Connection conn = null;
17         conn = c.conectar();
18         try {
19             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
20             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
21             while (resultado.next()) {
22
23                 Veiculo veiculo = new Veiculo();
24                 veiculo.setModelo(resultado.getString("modelo"));
25                 veiculo.setAno(resultado.getInt("ano"));
26                 veiculo.setVersao(resultado.getString("versao"));
27                 veiculo.setQuantidade(resultado.getInt("qntd"));
28                 veiculo.setValor(resultado.getDouble("valor"));
29                 veiculo.setOpcionalAltoFalantes(resultado.getBoolean("altoFalantes"));
30                 veiculo.setOpcionalAr(resultado.getBoolean("ar"));
31                 veiculo.setOpcionalFarolNeblina(resultado.getBoolean("farolNeblina"));
32                 veiculo.setOpcionalTravasEletricas(resultado.getBoolean("travasEletricas"));
33                 veiculo.setOpcionalVidrosEletricos(resultado.getBoolean("vidrosEletricos"));
34
35                 retorno.add(veiculo);
36             }
37         } catch (Exception e) {
38             e.printStackTrace();
39         }
40         conn.close();
41         return retorno;
42     }
43
44     /*
45     //public Veiculo buscarVeiculo(String modelo)
46     public Veiculo buscarVeiculo()
47     {
48         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
49         Connection conn = null;
50         PreparedStatement stmt = null;
51
52         // String query = "SELECT * FROM opencarshop.Veiculo Where modelo like ?";
53         String query = "SELECT * FROM opencarshop.Veiculo";
54         Veiculo veiculo = new Veiculo();
55
56         try
57         {
58             conn = c.conectar();
59             stmt = conn.prepareStatement(query);
60             // stmt.setString(1,modelo);
61
62             ResultSet resultado = stmt.executeQuery();
63
64             if(resultado.next())
65             {
66                 veiculo.setModelo(resultado.getString("modelo"));
67                 veiculo.setAno(resultado.getInt("ano"));
68                 veiculo.setVersao(resultado.getString("versao"));
69                 veiculo.setQuantidade(resultado.getInt("qntd"));
70                 veiculo.setValor(resultado.getDouble("valor"));
71                 veiculo.setOpcionalAltoFalantes(resultado.getBoolean("altoFalantes"));
72                 veiculo.setOpcionalAr(resultado.getBoolean("ar"));
73                 veiculo.setOpcionalFarolNeblina(resultado.getBoolean("farolNeblina"));
74                 veiculo.setOpcionalTravasEletricas(resultado.getBoolean("travasEletricas"));
75                 veiculo.setOpcionalVidrosEletricos(resultado.getBoolean("vidrosEletricos"));
76             }
77
78             conn.close();
79         }
80         catch(Exception e)
81         {
82             e.printStackTrace();
83         }
84         return veiculo;
85     }
86     public boolean insertVeiculo(Veiculo veiculo) {
87
88         ConexaoMySQL c = new ConexaoMySQL();
89         Connection conn = null;
90         PreparedStatement stmt = null;
91
92         //String query = "INSERT INTO teste(modelo) VALUES(?)";
93         String query = "INSERT INTO opencarshop.Veiculo(modelo,ano,versao,quantidade,valor,"

```

```

94         + "opcionalVidrosEletricos,,opcionalTravasEletricas,,opcionalAr,,opcionalFarolNeblina,,
95         opcionalAltoFalantes)"
96         + "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
97     try {
98         conn = c.conectar();
99         conn.setAutoCommit(false);
100
101         stmt = conn.prepareStatement(query);
102
103         stmt.setString(1, veiculo.getModelo());
104         stmt.setInt(2, veiculo.getAno());
105         stmt.setString(3, veiculo.getVersao());
106         stmt.setInt(4, veiculo.getQuantidade());
107         stmt.setDouble(5, veiculo.getValor());
108         stmt.setBoolean(6, veiculo.isOpcionalVidrosEletricos());
109         stmt.setBoolean(7, veiculo.isOpcionalTravasEletricas());
110         stmt.setBoolean(8, veiculo.isOpcionalAr());
111         stmt.setBoolean(9, veiculo.isOpcionalFarolNeblina());
112         stmt.setBoolean(10, veiculo.isOpcionalAltoFalantes());
113
114         stmt.executeUpdate();
115         conn.commit();
116
117         conn.close();
118         return true;
119     } catch (Exception e) {
120         e.printStackTrace();
121         return false;
122     }
123 }
124 }

```

Código 39: VeiculoDAO.java

4.6.2 View

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import java.lang.*?>
4  <?import java.util.*?>
5  <?import javafx.scene.*?>
6  <?import javafx.scene.chart.*?>
7  <?import javafx.scene.control.*?>
8  <?import javafx.scene.layout.*?>
9  <?import javafx.scene.text.*?>
10
11
12  <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="312.9609375" prefWidth="1024.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" xmlns="
13  http://javafx.com/javafx/2.2" fx:controller="opencarshop.veiculo.controller.VeiculoController">
14      <children>
15          <AnchorPane layoutX="0.0" layoutY="0.0" minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="263.0" prefWidth="1024.0">
16              <children>
17                  <TextField fx:id="tf_ano" layoutX="14.0" layoutY="65.0" prefHeight="25.0" prefWidth="170.0" promptText="
18                  Ano" />
19                  <TextField fx:id="tf_versao" layoutX="195.0" layoutY="65.0" prefHeight="25.0" prefWidth="170.0"
20                  promptText="Vers o" />
21                  <TextField fx:id="tf_modelo" layoutX="14.0" layoutY="14.0" prefHeight="25.0" prefWidth="
22                  350.000099999975" promptText="Modelo" />
23                  <TextField fx:id="tf_qntd" layoutX="14.0" layoutY="114.0" prefHeight="25.0" prefWidth="170.0"
24                  promptText="Quantidade" />
25                  <TextField fx:id="tf_valor" layoutX="195.0" layoutY="114.0" prefHeight="25.0" prefWidth="170.0"
26                  promptText="Valor" />
27                  <CheckBox fx:id="cb_VidrosEletricos" layoutX="28.0" layoutY="161.0" mnemonicParsing="false" text="
28                  VidrosEl tricos" />
29                  <CheckBox fx:id="cb_AltoFalante" layoutX="277.0" layoutY="161.0" mnemonicParsing="false" text="Alto
30                  Falantes" />
31                  <CheckBox fx:id="cb_Ar" layoutX="154.0" layoutY="161.0" mnemonicParsing="false" text="ArCondicionado"
32                  />
33                  <CheckBox fx:id="cb_FarolNeblina" layoutX="154.0" layoutY="189.0" mnemonicParsing="false" text="Farol
34                  Neblina" />
35                  <CheckBox fx:id="cb_TravasEletricas" layoutX="28.0" layoutY="189.0" mnemonicParsing="false" text="
36                  TravasEletricas" />
37              </children>
38          </AnchorPane>
39          <Button fx:id="btn_cadastrar" layoutX="149.0" layoutY="232.0" mnemonicParsing="false" onAction="#
40          cadastrarVeiculo" text="Cadastrar" />
41          <Label fx:id="lb_result" labelFor="$btn_cadastrar" layoutX="69.0" layoutY="263.0" prefHeight="36.0" prefWidth="
42          220.0" text="" textFill="#ff3333">
43              <font>
44                  <Font size="14.0" />
45              </font>
46          </Label>
47      </children>
48  </AnchorPane>

```

Código 40: Cadastrar.fxml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import java.lang.*?>
4  <?import java.util.*?>
5  <?import javafx.scene.*?>
6  <?import javafx.scene.control.*?>
7  <?import javafx.scene.layout.*?>
8
9
10 <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="768.0" prefWidth="1201.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" xmlns="http://
    javafx.com/javafx/2.2" fx:controller="opencarshop.veiculo.controller.VeiculoController">
11     <children>
12         <TableView layoutX="-11.0" layoutY="0.0" prefHeight="650.0" prefWidth="602.0">
13             <columns>
14                 <TableColumn id="col_modelo" prefWidth="75.0" text="Modelo" />
15                 <TableColumn id="col_ano" prefWidth="75.0" text="Ano" />
16                 <TableColumn id="col_versao" prefWidth="75.0" text="Vers o" />
17                 <TableColumn id="col_qntd" prefWidth="75.0" text="Quantidade" />
18                 <TableColumn id="col_valor" prefWidth="75.0" text="Valor" />
19                 <TableColumn id="col_vidrosEletricos" maxWidth="5000.0" minWidth="10.0" prefWidth="100.0" text="VidrosE
    El tricos" />
20                 <TableColumn id="col_travasEletricas" maxWidth="5000.0" minWidth="10.0" prefWidth="100.0" text="TravasE
    El tricos" />
21                 <TableColumn id="col_ar" maxWidth="5000.0" minWidth="10.0" prefWidth="112.0" text="ArCondicionado" />
22                 <TableColumn id="col_farolNeblina" maxWidth="5000.0" minWidth="10.0" prefWidth="91.0" text="Farol
    Neblina" />
23                 <TableColumn id="col_altoFalantes" maxWidth="5000.0" minWidth="10.0" prefWidth="84.0" text="Alto
    Palantes" />
24             </columns>
25         </TableView>
26         <TextField id="tf_modelo" layoutX="624.0" layoutY="29.0" prefHeight="25.0" prefWidth="286.0" promptText="Modelo
    " />
27         <Button id="btn_buscar" layoutX="767.0" layoutY="212.0" mnemonicParsing="false" text="Buscar" />
28     </children>
29 </AnchorPane>

```

Código 41: Buscar.fxml

4.6.3 Controller

```

1  package opencarshop.veiculo.controller;
2
3  import java.net.URL;
4  import java.util.List;
5  import java.util.Properties;
6  import java.util.ResourceBundle;
7  import javafx.collections.FXCollections;
8  import javafx.collections.ObservableList;
9  import javafx.event.ActionEvent;
10 import javafx.fxml.FXML;
11 import javafx.fxml.Initializable;
12 import javafx.scene.control.CheckBox;
13 import javafx.scene.control.Label;
14 import javafx.scene.control.TableColumn;
15 import javafx.scene.control.TableView;
16 import javafx.scene.control.TextField;
17 import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
18 import opencarshop.veiculo.model.Veiculo;
19 import opencarshop.veiculo.model.VeiculoDAO;
20
21 public class VeiculoController implements Initializable {
22
23     //Variáveis
24     @FXML
25     private Label lb_result;
26
27     @FXML
28     private TextField tf_modelo;
29
30     @FXML
31     private TextField tf_ano;
32
33     @FXML
34     private TextField tf_versao;
35
36     @FXML
37     private TextField tf_qntd;
38
39     @FXML
40     private TextField tf_valor;
41
42     @FXML
43     private CheckBox cb_VidrosEletricos;
44
45     @FXML
46     private CheckBox cb_TravasEletricas;
47

```

```

48     @FXML
49     private CheckBox cb_Ar;
50
51     @FXML
52     private CheckBox cb_FarolNeblina;
53
54     @FXML
55     private CheckBox cb_AltoFalante;
56
57     //TABELA VEICULO
58     @FXML
59     private TableColumn<Veiculo, String> col_modelo;
60
61     @FXML
62     private TableColumn<Veiculo, String> col_ano;
63
64     @FXML
65     private TableColumn<Veiculo, String> col_versao;
66
67     @FXML
68     private TableColumn<Veiculo, String> col_qntd;
69
70     @FXML
71     private TableColumn<Veiculo, String> col_valor;
72
73     @FXML
74     private TableColumn<Veiculo, String> col_vidrosEletricos;
75
76     @FXML
77     private TableColumn<Veiculo, String> col_travasEletricas;
78
79     @FXML
80     private TableColumn<Veiculo, String> col_ar;
81
82     @FXML
83     private TableColumn<Veiculo, String> col_farolNeblina;
84
85     @FXML
86     private TableColumn<Veiculo, String> col_altoFalantes;
87
88     // tabela
89     @FXML
90     private TableView<Veiculo> tbl_veiculo;
91
92     @FXML
93     private void cadastrarVeiculo(ActionEvent event) {
94
95         //instanciando objeto
96         Veiculo veiculo = new Veiculo();
97         //instancia objeto para inser o de objeto cadastrado no banco
98         VeiculoDAO veiculoDao = new VeiculoDAO();
99
100         veiculo.setModelo(tf_modelo.getText());
101         veiculo.setAno(Integer.parseInt((tf_ano.getText())));
102         veiculo.setVersao(tf_versao.getText());
103         veiculo.setQuantidade(Integer.parseInt(tf_qntd.getText()));
104         veiculo.setValor(Double.parseDouble(tf_valor.getText()));
105         veiculo.setOpcionalAltoFalantes(Boolean.parseBoolean(cb_AltoFalante.getText()));
106         veiculo.setOpcionalAr(Boolean.parseBoolean(cb_Ar.getText()));
107         veiculo.setOpcionalFarolNeblina(Boolean.parseBoolean(cb_FarolNeblina.getText()));
108         veiculo.setOpcionalTravasEletricas(Boolean.parseBoolean(cb_TravasEletricas.getText()));
109         veiculo.setOpcionalVidrosEletricos(Boolean.parseBoolean(cb_VidrosEletricos.getText()));
110
111         if (veiculoDao.insertVeiculo(veiculo)) {
112             lb_result.setText("Veiculo cadastrado com sucesso");
113         } else {
114             lb_result.setText("Erro ao Cadastrar!! tente novamente.");
115         }
116     }
117
118     private void carregaTabelaVeiculo() throws Exception {
119         col_modelo.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("modelo"));
120         col_versao.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("versao"));
121         col_ano.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("ano"));
122         col_qntd.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("quantidade"));
123         col_valor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("valor"));
124         col_vidrosEletricos.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("vidrosEletricos"));
125         col_travasEletricas.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("travasEletricas"));
126         col_ar.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("ar"));
127         col_farolNeblina.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("farolNeblina"));
128         col_altoFalantes.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("altoFalantes"));
129
130         VeiculoDAO veiculoDAO = new VeiculoDAO();
131         List<Veiculo> listaVeiculo = veiculoDAO.getAllVeiculo();
132         ObservableList<Veiculo> observableListVeiculo;
133
134         observableListVeiculo = FXCollections.observableArrayList(listaVeiculo);
135         tbl_veiculo.setItems(observableListVeiculo);
136     }
137
138     public void selecionarItemTabelaVeiculo(Veiculo veiculo) {
139         if (veiculo.getModelo() != null) {
140             tf_modelo.setText(veiculo.getModelo());
141             tf_versao.setText(veiculo.getVersao());

```



```

142         tf_ano.setText(String.valueOf(veiculo.getAno()));
143         tf_valor.setText(String.valueOf(veiculo.getValor()));
144         tf_qntd.setText(String.valueOf(veiculo.getQuantidade()));
145         cb_AltoFalante.setText(String.valueOf(veiculo.isOpcionalAltoFalantes()));
146         cb_Ar.setText(String.valueOf(veiculo.isOpcionalAr()));
147         cb_FarolNeblina.setText(String.valueOf(veiculo.isOpcionalFarolNeblina()));
148         cb_TravasEletricas.setText(String.valueOf(veiculo.isOpcionalTravasEletricas()));
149         cb_VidrosEletricos.setText(String.valueOf(veiculo.isOpcionalVidrosEletricos()));
150     }
151 }
152
153 @Override
154 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
155     try {
156         carregaTabelaVeiculo();
157         tbl_veiculo.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(
158             (observable, oldValue, newValue) -> selecionarItemTabelaVeiculo(newValue));
159     } catch (Exception ex) {
160         //Logger.getLogger(FuncionarioController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
161     }
162 }
163 ;
164 }

```

Código 42: VeiculoController.java

4.7 Pacote Utilidades

```

1 package opencarshop.util;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5
6 public class ConexaoMySQL {
7
8     //Nome do usu rio do mysql
9     private final String USERNAME = "desenvolvimento";
10    //Senha do mysql
11    private final String PASSWORD = "ds123";
12    //Dados de caminho, porta e nome da base de dados que ir ser feita a conex o
13    private final String DATABASE_URL = "jdbc:mysql://tharlysson.com:3306/opencarshop";
14
15    /**
16     * Cria uma conex o com o banco de dados MySQL utilizando o nome de usu rio
17     * e senha fornecidos
18     *
19     * @param username
20     * @param senha
21     * @return uma conex o com o banco de dados
22     * @throws Exception
23     */
24    public Connection conectar() throws Exception {
25        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); //Faz com que a classe seja carregada pela JVM
26        //Cria a conex o com o banco de dados
27        Connection connection = DriverManager.getConnection(DATABASE_URL, USERNAME, PASSWORD);
28        return connection;
29    }
30 }

```

Código 43: ConexaoMySQL.java

```

1 package opencarshop.util;
2
3 import java.time.Instant;
4 import java.time.LocalDate;
5 import java.time.LocalDateTime;
6 import java.time.ZoneId;
7 import java.util.Date;
8 import javafx.scene.control.DatePicker;
9
10 public class Utilidades {
11
12     /**
13     * Converte LocalDate para Date
14     *
15     * @param datePicker
16     * @return date
17     */
18    public Date toDate(LocalDate datePicker) {
19        if (datePicker == null) {
20            return null;
21        }
22        LocalDate ld = datePicker;
23        Instant instant = ld.atStartOfDay().atZone(ZoneId.systemDefault()).toInstant();
24        Date date = Date.from(instant);

```

```

25         return date;
26     }
27
28
29     /**
30     * Converte Date para LocalDate
31     *
32     * @param d
33     * @return LocalDate
34     */
35     public LocalDate toLocalDate(Date d) {
36         Instant instant = Instant.ofEpochMilli(d.getTime());
37         LocalDate localDate = LocalDateTime.ofInstant(instant, ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();
38         return localDate;
39     }
40
41 }

```

Código 44: Utilidades.java

4.8 Outros

```

1 package opencarshop;
2
3 public class Endereco {
4
5     private String CEP;
6     private String estado;
7     private String cidade;
8     private String bairro;
9     private String rua;
10    private int numero;
11    private String complemento;
12    private Character tipo;
13
14    public String getCEP() {
15        return CEP;
16    }
17
18    public Character getTipo() {
19        return tipo;
20    }
21
22    public void setTipo(Character tipo) {
23        this.tipo = tipo;
24    }
25
26    public void setCEP(String CEP) {
27        this.CEP = CEP;
28    }
29
30    public String getEstado() {
31        return estado;
32    }
33
34    public void setEstado(String estado) {
35        this.estado = estado;
36    }
37
38    public String getCidade() {
39        return cidade;
40    }
41
42    public void setCidade(String cidade) {
43        this.cidade = cidade;
44    }
45
46    public String getBairro() {
47        return bairro;
48    }
49
50    public void setBairro(String bairro) {
51        this.bairro = bairro;
52    }
53
54    public String getRua() {
55        return rua;
56    }
57
58    public void setRua(String rua) {
59        this.rua = rua;
60    }
61
62    public int getNumero() {
63        return numero;
64    }
65
66    public void setNumero(int numero) {

```

```

67         this.numero = numero;
68     }
69
70     public String getComplemento() {
71         return complemento;
72     }
73
74     public void setComplemento(String complemento) {
75         this.complemento = complemento;
76     }
77
78 }

```

Código 45: Endereco.java

```

1  package opencarshop;
2
3  import javafx.application.Application;
4  import javafx.fxml.FXMLLoader;
5  import javafx.scene.Parent;
6  import javafx.scene.Scene;
7  import javafx.scene.image.Image;
8  import javafx.stage.Stage;
9  import opencarshop.funcionario.controller.FuncionarioController;
10
11  public class OpenCarShop extends Application {
12
13      @Override
14      public void start(Stage stage) throws Exception {
15          Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("funcionario/view/Autenticar.fxml"));
16
17          Scene scene = new Scene(root);
18
19          FuncionarioController.setPrevStage(stage);
20
21          stage.setScene(scene);
22          stage.getIcons().add(new Image("recursos/icones/account-circle-white.png"));
23          stage.setTitle("Autenticar o");
24          stage.show();
25      }
26
27      /**
28       * @param args the command line arguments
29       */
30      public static void main(String[] args) {
31          launch(args);
32      }
33
34 }

```

Código 46: OpenCarShop.java

```

1  package opencarshop;
2
3  import java.io.IOException;
4  import java.net.URL;
5  import java.util.ResourceBundle;
6  import javafx.event.ActionEvent;
7  import javafx.fxml.FXML;
8  import javafx.fxml.FXMLLoader;
9  import javafx.fxml.Initializable;
10 import javafx.scene.control.Label;
11 import javafx.scene.layout.AnchorPane;
12 import javafx.scene.layout.StackPane;
13 import javafx.scene.text.Text;
14
15  public class TelaPrincipalController implements Initializable {
16
17      @FXML
18      private StackPane acContent;
19
20      @FXML
21      private Text tx_info;
22
23      @FXML
24      private void cadastrarFuncionario(ActionEvent event) {
25          System.out.println("Cadastrar Funcionario");
26          tx_info.setText("Cadastrar Funcionario");
27          FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
28          try {
29              fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/funcionario/view/Cadastrar.fxml").openStream());
30          } catch (IOException e) {
31
32          }
33          AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
34          acContent.getChildren().clear();
35          acContent.getChildren().add(root);
36      }
37

```

```

38  @FXML
39  private void listarFuncionario(ActionEvent event) {
40      System.out.println("Buscar_Funcionario");
41      tx_info.setText("Listar_Funcionario");
42      FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader();
43      try {
44          fxmLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/funcionario/view/Buscar.fxml").openStream());
45      } catch (IOException e) {
46      }
47      AnchorPane root = fxmLoader.getRoot();
48      acContent.getChildren().clear();
49      acContent.getChildren().add(root);
50  }
51
52  @FXML
53  private void cadastrarFornecedor(ActionEvent event) {
54      System.out.println("Cadastrar_Fornecedor");
55      tx_info.setText("Cadastrar_Fornecedor");
56      FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader();
57      try {
58          fxmLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/fornecedor/view/Cadastrar.fxml").openStream());
59      } catch (IOException e) {
60      }
61      AnchorPane root = fxmLoader.getRoot();
62      acContent.getChildren().clear();
63      acContent.getChildren().add(root);
64  }
65
66  @FXML
67  private void listarFornecedor(ActionEvent event) {
68      System.out.println("Buscar_Fornecedor");
69      tx_info.setText("Listar_Fornecedor");
70      FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader();
71      try {
72          fxmLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/fornecedor/view/Buscar.fxml").openStream());
73      } catch (IOException e) {
74      }
75      AnchorPane root = fxmLoader.getRoot();
76      acContent.getChildren().clear();
77      acContent.getChildren().add(root);
78  }
79
80  @FXML
81  private void cadastrarCliente(ActionEvent event) {
82      System.out.println("Cadastrar_Cliente");
83      tx_info.setText("Cadastrar_Cliente");
84      FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader();
85      try {
86          fxmLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/cliente/view/Cadastrar.fxml").openStream());
87      } catch (IOException e) {
88      }
89      AnchorPane root = fxmLoader.getRoot();
90      acContent.getChildren().clear();
91      acContent.getChildren().add(root);
92  }
93
94  @FXML
95  private void listarCliente(ActionEvent event) {
96      System.out.println("Buscar_Cliente");
97      tx_info.setText("Listar_Cliente");
98      FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader();
99      try {
100          fxmLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/cliente/view/Buscar.fxml").openStream());
101      } catch (IOException e) {
102      }
103      AnchorPane root = fxmLoader.getRoot();
104      acContent.getChildren().clear();
105      acContent.getChildren().add(root);
106  }
107
108  @FXML
109  private void cadastrarServico(ActionEvent event) {
110      System.out.println("Cadastrar_Servico");
111      tx_info.setText("Cadastrar_Servico");
112      FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader();
113      try {
114          fxmLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/servico/view/Cadastrar.fxml").openStream());
115      } catch (IOException e) {
116      }
117      AnchorPane root = fxmLoader.getRoot();
118      acContent.getChildren().clear();
119      acContent.getChildren().add(root);
120  }
121
122  @FXML
123  private void listarServico(ActionEvent event) {
124      System.out.println("Buscar_Servico");
125      tx_info.setText("Listar_Servico");
126  }

```

```

132     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
133     try {
134         fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/servico/view/Buscar.fxml").openStream());
135     } catch (IOException e) {
136
137     }
138     AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
139     acContent.getChildren().clear();
140     acContent.getChildren().add(root);
141 }
142
143 @FXML
144 private void cadastrarVeiculo(ActionEvent event) {
145     System.out.println("Cadastrar_Veiculo");
146     tx_info.setText("Cadastrar_Veiculo");
147     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
148     try {
149         fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/veiculo/view/Cadastrar.fxml").openStream());
150     } catch (IOException e) {
151
152     }
153     AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
154     acContent.getChildren().clear();
155     acContent.getChildren().add(root);
156 }
157
158 @FXML
159 private void listarVeiculo(ActionEvent event) {
160     System.out.println("Buscar_Veiculo");
161     tx_info.setText("Listar_Veiculo");
162     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
163     try {
164         fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/veiculo/view/Buscar.fxml").openStream());
165     } catch (IOException e) {
166
167     }
168     AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
169     acContent.getChildren().clear();
170     acContent.getChildren().add(root);
171 }
172
173 @FXML
174 private void cadastrarPeca(ActionEvent event) {
175     System.out.println("Cadastrar_Peca");
176     tx_info.setText("Cadastrar_Peca");
177     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
178     try {
179         fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/peca/view/CadastroPeca.fxml").openStream());
180     } catch (IOException e) {
181
182     }
183     AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
184     acContent.getChildren().clear();
185     acContent.getChildren().add(root);
186 }
187
188 @FXML
189 private void listarPeca(ActionEvent event) {
190     System.out.println("Buscar_Peca");
191     tx_info.setText("Listar_Pe a");
192     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
193     try {
194         fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/peca/view/Buscar.fxml").openStream());
195     } catch (IOException e) {
196
197     }
198     AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
199     acContent.getChildren().clear();
200     acContent.getChildren().add(root);
201 }
202
203 @FXML
204 private void venderPeca(ActionEvent event) {
205     System.out.println("Vender_Peca");
206     tx_info.setText("Vender_Pe a");
207     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
208     try {
209         fxmlloader.load(getClass().getResource("/opencarshop/peca/view/VendaPecas.fxml").openStream());
210     } catch (IOException e) {
211
212     }
213     AnchorPane root = fxmlloader.getRoot();
214     acContent.getChildren().clear();
215     acContent.getChildren().add(root);
216 }
217
218 @FXML
219 private void relatorioVendaPecaMes(ActionEvent event) {
220     System.out.println("Relatorio_Peca/Mes");
221     tx_info.setText("Relatorio_Peca/Mes");
222
223     FXMLLoader fxmlloader = new FXMLLoader();
224     try {

```

```

226         fxmllLoader.load(getClass().getResource("/opencarshop/peca/view/GraficosVendasPorMes.fxml").openStream());
227     } catch (IOException e) {
228
229     }
230     AnchorPane root = fxmllLoader.getRoot();
231     acContent.getChildren().clear();
232     acContent.getChildren().add(root);
233 }
234
235 @Override
236 public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
237     // TODO
238 }
239
240 }

```

Código 47: TelaPrincipalController.java

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.effect.*?>
4  <?import javafx.scene.text.*?>
5  <?import java.lang.*?>
6  <?import java.util.*?>
7  <?import javafx.scene.*?>
8  <?import javafx.scene.control.*?>
9  <?import javafx.scene.layout.*?>
10
11  <AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="768.0" prefWidth="1024.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://
    javafx.com/fxml/1" fx:controller="opencarshop.TelaPrincipalController">
12      <children>
13          <StackPane prefHeight="740.0" prefWidth="1024.0">
14              <children>
15                  <BorderPane prefHeight="200.0" prefWidth="200.0">
16                      <top>
17                          <MenuBar prefWidth="25.0" BorderPane.alignment="CENTER">
18                              <menus>
19                                  <Menu mnemonicParsing="false" text="Cliente">
20                                      <items>
21                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrarCliente" text="Cadastrar"
22                                          />
23                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#listarCliente" text="Listar" />
24                                      </items>
25                                  </Menu>
26                                  <Menu mnemonicParsing="false" text="Serviço">
27                                      <items>
28                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrarServico" text="Cadastrar"
29                                          />
30                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#listarServico" text="Listar" />
31                                      </items>
32                                  </Menu>
33                                  <Menu mnemonicParsing="false" text="Peca">
34                                      <items>
35                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#venderPeca" text="Vender" />
36                                          <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
37                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrarPeca" text="Gerenciar" />
38                                          <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
39                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#relatorioVendaPecaMes" text="
    Relat rio_Venda/Mes" />
40                                      </items>
41                                  </Menu>
42                                  <Menu mnemonicParsing="false" text="Veiculo">
43                                      <items>
44                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Vender" />
45                                          <SeparatorMenuItem mnemonicParsing="false" />
46                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrarVeiculo" text="Cadastrar"
47                                          />
48                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#listarVeiculo" text="Listar" />
49                                      </items>
50                                  </Menu>
51                                  <Menu mnemonicParsing="false" text="Funcionário">
52                                      <items>
53                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrarFuncionario" text="
    Cadastrar" />
54                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#listarFuncionario" text="Listar" />
55                                      </items>
56                                  </Menu>
57                                  <Menu mnemonicParsing="false" text="Fornecedor">
58                                      <items>
59                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#cadastrarFornecedor" text="
    Cadastrar" />
60                                          <MenuItem mnemonicParsing="false" onAction="#listarFornecedor" text="Listar" />
61                                      </items>
62                                  </Menu>
63                              </menus>
64                          </MenuBar>
65                      </top>
66                      <center>
67                          <StackPane fx:id="acContent" prefHeight="646.0" prefWidth="1024.0" BorderPane.alignment="CENTER
    " />
68                      </center>
69                  </BorderPane>
70              </children>
71          </StackPane>
72      </children>
73  </AnchorPane>

```

```

66         <bottom>
67             <ToolBar prefHeight="14.0" prefWidth="1024.0" BorderPane.alignment="CENTER">
68                 <items>
69                     <Text id="tx_info" fx:id="tx_info" strokeType="OUTSIDE" strokeWidth="0.0" text="
OpenCarShop">
70                         <font>
71                             <Font name="System_Bold" size="18.0" />
72                         </font>
73                     </Text>
74                 </items>
75             </ToolBar>
76         </bottom>
77     </BorderPane>
78 </children>
79 </StackPane>
80 </children>
81 </AnchorPane>

```

Código 48: TelaPrincipal.fxml

4.9 SQL

```

1  -- MySQL Script generated by MySQL Workbench
2  -- 10/31/16 11:02:48
3  -- Model: New Model      Version: 1.0
4  -- MySQL Workbench Forward Engineering
5
6  SET @@OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
7  SET @@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
8  SET @@OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';
9
10 -----
11 -- Schema opencarshop
12 -----
13 DROP SCHEMA IF EXISTS `opencarshop` ;
14
15 -----
16 -- Schema opencarshop
17 -----
18 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `opencarshop` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
19 USE `opencarshop` ;
20
21 -----
22 -- Table `opencarshop`.`Endereco`
23 -----
24 DROP TABLE IF EXISTS `opencarshop`.`Endereco` ;
25
26 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `opencarshop`.`Endereco` (
27     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
28     `cep` VARCHAR(9) NULL DEFAULT '-----',
29     `estado` CHAR(2) NOT NULL,
30     `cidade` VARCHAR(45) NOT NULL,
31     `bairro` VARCHAR(45) NOT NULL,
32     `rua` VARCHAR(45) NULL,
33     `numero` INT NULL,
34     `complemento` VARCHAR(45) NULL,
35     `tipo` CHAR(1) NULL,
36     PRIMARY KEY (`id`))
37 ENGINE = InnoDB;
38
39 -----
40 -- Table `opencarshop`.`Funcionario`
41 -----
42 DROP TABLE IF EXISTS `opencarshop`.`Funcionario` ;
43
44 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `opencarshop`.`Funcionario` (
45     `cpf` VARCHAR(15) NOT NULL,
46     `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,
47     `senha` VARCHAR(20) NOT NULL,
48     `dataNascimento` DATE NULL,
49     `email` VARCHAR(50) NULL,
50     `telefone1` VARCHAR(45) NULL,
51     `telefone2` VARCHAR(45) NULL,
52     `endereco` INT NOT NULL,
53     `ativo` TINYINT(1) NULL DEFAULT 1,
54     PRIMARY KEY (`cpf`),
55     INDEX `fk_Funcionario_Endereco1_idx` (`endereco` ASC),
56     CONSTRAINT `fk_Funcionario_Endereco1`
57         FOREIGN KEY (`endereco`)
58         REFERENCES `opencarshop`.`Endereco` (`id`)
59         ON DELETE NO ACTION
60         ON UPDATE NO ACTION)
61 ENGINE = InnoDB;
62
63 -----
64 -- Table `opencarshop`.`Contrato`
65 -----
66

```

```

67 -----
68 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Contrato' ;
69
70 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Contrato' (
71     'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
72     'carga' CHAR(1) NULL,
73     'salario' DECIMAL(10,2) NULL,
74     'dataInicio' DATE NULL,
75     'dataTermino' DATE NULL,
76     'funcionario' VARCHAR(15) NOT NULL,
77     PRIMARY KEY ('id', 'funcionario'),
78     INDEX 'fk_Contrato_Funcionario1_idx' (('funcionario' ASC),
79     CONSTRAINT 'fk_Contrato_Funcionario1'
80     FOREIGN KEY ('funcionario')
81     REFERENCES 'opencarshop'.'.Funcionario' ('cpf')
82     ON DELETE NO ACTION
83     ON UPDATE NO ACTION)
84 ENGINE = InnoDB;
85
86 -----
87 -- Table 'opencarshop'.'.Cliente'
88 -----
89 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Cliente' ;
90
91 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Cliente' (
92     'cpf' VARCHAR(15) NOT NULL,
93     'nome' VARCHAR(50) NOT NULL,
94     'dataNascimento' DATE NULL,
95     'email' VARCHAR(50) NULL,
96     'telefone1' VARCHAR(45) GENERATED ALWAYS AS (),
97     'telefone2' VARCHAR(45) NULL,
98     'ativo' TINYINT(1) NULL DEFAULT 1,
99     'endereco' INT NOT NULL,
100     PRIMARY KEY ('cpf'),
101     INDEX 'fk_Cliente_Endereco1_idx' (('endereco' ASC),
102     CONSTRAINT 'fk_Cliente_Endereco1'
103     FOREIGN KEY ('endereco')
104     REFERENCES 'opencarshop'.'.Endereco' ('id')
105     ON DELETE NO ACTION
106     ON UPDATE NO ACTION)
107 ENGINE = InnoDB;
108
109 -----
110 -- Table 'opencarshop'.'.Fornecedor'
111 -----
112 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Fornecedor' ;
113
114 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Fornecedor' (
115     'cnpj' VARCHAR(15) NOT NULL,
116     'razaoSocial' VARCHAR(50) NOT NULL,
117     'descricao' VARCHAR(45) NULL,
118     'email' VARCHAR(50) NULL,
119     'telefone1' VARCHAR(45) GENERATED ALWAYS AS (),
120     'telefone2' VARCHAR(45) NULL,
121     'endereco' INT NOT NULL,
122     'ativo' TINYINT(1) NULL DEFAULT 1,
123     PRIMARY KEY ('cnpj'),
124     INDEX 'fk_Fornecedor_Endereco_idx' (('endereco' ASC),
125     CONSTRAINT 'fk_Fornecedor_Endereco'
126     FOREIGN KEY ('endereco')
127     REFERENCES 'opencarshop'.'.Endereco' ('id')
128     ON DELETE NO ACTION
129     ON UPDATE NO ACTION)
130 ENGINE = InnoDB;
131
132 -----
133 -- Table 'opencarshop'.'.Veiculo'
134 -----
135 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Veiculo' ;
136
137 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Veiculo' (
138     'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
139     'modelo' VARCHAR(45) NOT NULL,
140     'ano' YEAR NOT NULL,
141     'versao' VARCHAR(45) NOT NULL,
142     'opcionalVidrosEletricos' TINYINT(1) NULL DEFAULT 0,
143     'opcionalTravasEletricas' TINYINT(1) NULL DEFAULT 0,
144     'opcionalAr' TINYINT(1) NULL DEFAULT 0,
145     'opcionalFarolNeblina' TINYINT(1) NULL DEFAULT 0,
146     'opcionalAltoFalantes' TINYINT(1) NULL DEFAULT 0,
147     'quantidade' INT NULL,
148     'valor' DECIMAL(10,2) NULL,
149     PRIMARY KEY ('id'))
150 ENGINE = InnoDB;
151
152 -----
153 -- Table 'opencarshop'.'.Peca'
154 -----
155 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Peca' ;
156
157 -----
158
159
160

```



```

161 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Peca' (
162     'id' INT NOT NULL,
163     'descricao' VARCHAR(45) NULL,
164     'valor' VARCHAR(45) NULL,
165     'tipo' CHAR(1) NULL,
166     'quantidade' INT NULL,
167     PRIMARY KEY ('id'))
168 ENGINE = InnoDB;
169
170
171 -----
172 -- Table 'opencarshop'.'.Servico'
173 -----
174 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Servico' ;
175
176 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Servico' (
177     'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
178     'descricao' VARCHAR(45) NOT NULL,
179     'valorPadrao' DECIMAL(10,2) NOT NULL,
180     'valorFixo' TINYINT(1) NOT NULL,
181     PRIMARY KEY ('id'))
182 ENGINE = InnoDB;
183
184
185 -----
186 -- Table 'opencarshop'.'.OrcamentoServico'
187 -----
188 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.OrcamentoServico' ;
189
190 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.OrcamentoServico' (
191     'id' INT NOT NULL,
192     'placa' VARCHAR(45) NOT NULL,
193     'data' DATE NULL,
194     'funcionario' VARCHAR(15) NOT NULL,
195     PRIMARY KEY ('id', 'funcionario'),
196     INDEX 'fk_OrcamentoServico_Funcionario1_idx' ('funcionario' ASC),
197     CONSTRAINT 'fk_OrcamentoServico_Funcionario1'
198         FOREIGN KEY ('funcionario')
199         REFERENCES 'opencarshop'.'.Funcionario' ('cpf')
200         ON DELETE NO ACTION
201         ON UPDATE NO ACTION)
202 ENGINE = InnoDB;
203
204
205 -----
206 -- Table 'opencarshop'.'.ServicoSelecionado'
207 -----
208 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.ServicoSelecionado' ;
209
210 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.ServicoSelecionado' (
211     'orcamento' INT NOT NULL,
212     'servico' INT NOT NULL,
213     PRIMARY KEY ('orcamento', 'servico'),
214     INDEX 'fk_OrcamentoServico_has_Servico_Servico1_idx' ('servico' ASC),
215     INDEX 'fk_OrcamentoServico_has_Servico_OrcamentoServico1_idx' ('orcamento' ASC),
216     CONSTRAINT 'fk_OrcamentoServico_has_Servico_OrcamentoServico1'
217         FOREIGN KEY ('orcamento')
218         REFERENCES 'opencarshop'.'.OrcamentoServico' ('id')
219         ON DELETE NO ACTION
220         ON UPDATE NO ACTION,
221     CONSTRAINT 'fk_OrcamentoServico_has_Servico_Servico1'
222         FOREIGN KEY ('servico')
223         REFERENCES 'opencarshop'.'.Servico' ('id')
224         ON DELETE NO ACTION
225         ON UPDATE NO ACTION)
226 ENGINE = InnoDB;
227
228
229 -----
230 -- Table 'opencarshop'.'.VeiculoFornecido'
231 -----
232 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.VeiculoFornecido' ;
233
234 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.VeiculoFornecido' (
235     'Fornecedor_cnpj' VARCHAR(15) NOT NULL,
236     'Veiculo_id' INT NOT NULL,
237     PRIMARY KEY ('Fornecedor_cnpj', 'Veiculo_id'),
238     INDEX 'fk_Fornecedor_has_Veiculo_Veiculo1_idx' ('Veiculo_id' ASC),
239     INDEX 'fk_Fornecedor_has_Veiculo_Fornecedor1_idx' ('Fornecedor_cnpj' ASC),
240     CONSTRAINT 'fk_Fornecedor_has_Veiculo_Fornecedor1'
241         FOREIGN KEY ('Fornecedor_cnpj')
242         REFERENCES 'opencarshop'.'.Fornecedor' ('cnpj')
243         ON DELETE NO ACTION
244         ON UPDATE NO ACTION,
245     CONSTRAINT 'fk_Fornecedor_has_Veiculo_Veiculo1'
246         FOREIGN KEY ('Veiculo_id')
247         REFERENCES 'opencarshop'.'.Veiculo' ('id')
248         ON DELETE NO ACTION
249         ON UPDATE NO ACTION)
250 ENGINE = InnoDB;
251
252
253 -----
254 -- Table 'opencarshop'.'.PecaFornecida'

```

```

255 -----
256 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.PecaFornecida' ;
257
258 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.PecaFornecida' (
259     'fornecedor' VARCHAR(15) NOT NULL,
260     'peca' INT NOT NULL,
261     PRIMARY KEY ('fornecedor', 'peca'),
262     INDEX 'fk_Fornecedor_has_Peca_Peca1_idx' ('peca' ASC),
263     INDEX 'fk_Fornecedor_has_Peca_Fornecedor1_idx' ('fornecedor' ASC),
264     CONSTRAINT 'fk_Fornecedor_has_Peca_Fornecedor1'
265         FOREIGN KEY ('fornecedor')
266             REFERENCES 'opencarshop'.'.Fornecedor' ('cnpj')
267             ON DELETE NO ACTION
268             ON UPDATE NO ACTION,
269     CONSTRAINT 'fk_Fornecedor_has_Peca_Peca1'
270         FOREIGN KEY ('peca')
271             REFERENCES 'opencarshop'.'.Peca' ('id')
272             ON DELETE NO ACTION
273             ON UPDATE NO ACTION)
274 ENGINE = InnoDB;
275
276 -----
277 -- Table 'opencarshop'.'.PecaNecessarias'
278 -----
279 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.PecaNecessarias' ;
280
281 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.PecaNecessarias' (
282     'peca' INT NOT NULL,
283     'orcamentoServico' INT NOT NULL,
284     PRIMARY KEY ('peca', 'orcamentoServico'),
285     INDEX 'fk_Peca_has_OrcamentoServico_OrcamentoServico1_idx' ('orcamentoServico' ASC),
286     INDEX 'fk_Peca_has_OrcamentoServico_Peca1_idx' ('peca' ASC),
287     CONSTRAINT 'fk_Peca_has_OrcamentoServico_Peca1'
288         FOREIGN KEY ('peca')
289             REFERENCES 'opencarshop'.'.Peca' ('id')
290             ON DELETE NO ACTION
291             ON UPDATE NO ACTION,
292     CONSTRAINT 'fk_Peca_has_OrcamentoServico_OrcamentoServico1'
293         FOREIGN KEY ('orcamentoServico')
294             REFERENCES 'opencarshop'.'.OrcamentoServico' ('id')
295             ON DELETE NO ACTION
296             ON UPDATE NO ACTION)
297 ENGINE = InnoDB;
298
299 -----
300 -- Table 'opencarshop'.'.OrdemServico'
301 -----
302 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.OrdemServico' ;
303
304 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.OrdemServico' (
305     'id' INT NOT NULL,
306     'data' VARCHAR(45) NULL,
307     'valorFinal' DECIMAL(10,2) NULL,
308     'desconto' DECIMAL(6,2) NULL,
309     'orcamento' INT NOT NULL,
310     'cliente' VARCHAR(15) NOT NULL,
311     'funcionario' VARCHAR(15) NOT NULL,
312     PRIMARY KEY ('id', 'orcamento', 'cliente', 'funcionario'),
313     INDEX 'fk_OrdemServico_OrcamentoServico1_idx' ('orcamento' ASC),
314     INDEX 'fk_OrdemServico_Cliente1_idx' ('cliente' ASC),
315     INDEX 'fk_OrdemServico_Funcionario1_idx' ('funcionario' ASC),
316     CONSTRAINT 'fk_OrdemServico_OrcamentoServico1'
317         FOREIGN KEY ('orcamento')
318             REFERENCES 'opencarshop'.'.OrcamentoServico' ('id')
319             ON DELETE NO ACTION
320             ON UPDATE NO ACTION,
321     CONSTRAINT 'fk_OrdemServico_Cliente1'
322         FOREIGN KEY ('cliente')
323             REFERENCES 'opencarshop'.'.Cliente' ('cpf')
324             ON DELETE NO ACTION
325             ON UPDATE NO ACTION,
326     CONSTRAINT 'fk_OrdemServico_Funcionario1'
327         FOREIGN KEY ('funcionario')
328             REFERENCES 'opencarshop'.'.Funcionario' ('cpf')
329             ON DELETE NO ACTION
330             ON UPDATE NO ACTION)
331 ENGINE = InnoDB;
332
333 -----
334 -- Table 'opencarshop'.'.Venda'
335 -----
336 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'.'.Venda' ;
337
338 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'.'.Venda' (
339     'codigo' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
340     'funcionario' VARCHAR(15) NOT NULL,
341     'cliente' VARCHAR(15) NOT NULL,
342     PRIMARY KEY ('codigo'),
343     INDEX 'fk_Funcionario_has_Cliente_Cliente1_idx' ('cliente' ASC),
344     INDEX 'fk_Funcionario_has_Cliente_Funcionario1_idx' ('funcionario' ASC),
345     CONSTRAINT 'fk_Funcionario_has_Cliente_Funcionario1'

```

```

349 FOREIGN KEY ('funcionario')
350 REFERENCES 'opencarshop'..'Funcionario' ('cpf')
351 ON DELETE NO ACTION
352 ON UPDATE NO ACTION,
353 CONSTRAINT 'fk_Funcionario_has_Cliente_Cliente1'
354 FOREIGN KEY ('cliente')
355 REFERENCES 'opencarshop'..'Cliente' ('cpf')
356 ON DELETE NO ACTION
357 ON UPDATE NO ACTION)
358 ENGINE = InnoDB;
359
360
361 -----
362 -- Table 'opencarshop'..'ItemVeiculo'
363 -----
364 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'..'ItemVeiculo' ;
365
366 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'..'ItemVeiculo' (
367 'chasi' VARCHAR(45) NOT NULL,
368 'valorFinal' DECIMAL(10,2) NULL,
369 'desconto' DECIMAL(6,2) NULL,
370 'veiculo' INT NOT NULL,
371 'venda' INT NOT NULL,
372 PRIMARY KEY ('chasi', 'veiculo', 'venda'),
373 INDEX 'fk_Veiculo_has_Funcionario_Veiculo1_idx' ('veiculo' ASC),
374 INDEX 'fk_ItemVeiculo_Venda1_idx' ('venda' ASC),
375 CONSTRAINT 'fk_Veiculo_has_Funcionario_Veiculo1'
376 FOREIGN KEY ('veiculo')
377 REFERENCES 'opencarshop'..'Veiculo' ('id')
378 ON DELETE NO ACTION
379 ON UPDATE NO ACTION,
380 CONSTRAINT 'fk_ItemVeiculo_Venda1'
381 FOREIGN KEY ('venda')
382 REFERENCES 'opencarshop'..'Venda' ('codigo')
383 ON DELETE NO ACTION
384 ON UPDATE NO ACTION)
385 ENGINE = InnoDB;
386
387
388 -----
389 -- Table 'opencarshop'..'ItemPeca'
390 -----
391 DROP TABLE IF EXISTS 'opencarshop'..'ItemPeca' ;
392
393 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'opencarshop'..'ItemPeca' (
394 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
395 'valorFinal' DECIMAL(10,2) NULL,
396 'desconto' DECIMAL(6,2) NULL,
397 'peca' INT NOT NULL,
398 'venda' INT NOT NULL,
399 PRIMARY KEY ('id', 'peca', 'venda'),
400 INDEX 'fk_ItemPeca_Peca1_idx' ('peca' ASC),
401 INDEX 'fk_ItemPeca_Venda1_idx' ('venda' ASC),
402 CONSTRAINT 'fk_ItemPeca_Peca1'
403 FOREIGN KEY ('peca')
404 REFERENCES 'opencarshop'..'Peca' ('id')
405 ON DELETE NO ACTION
406 ON UPDATE NO ACTION,
407 CONSTRAINT 'fk_ItemPeca_Venda1'
408 FOREIGN KEY ('venda')
409 REFERENCES 'opencarshop'..'Venda' ('codigo')
410 ON DELETE NO ACTION
411 ON UPDATE NO ACTION)
412 ENGINE = InnoDB;
413
414
415 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
416 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
417 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

Código 49: OpenCarShop.sql

5 Diagramas

5.1 Diagrama de Casos de Uso

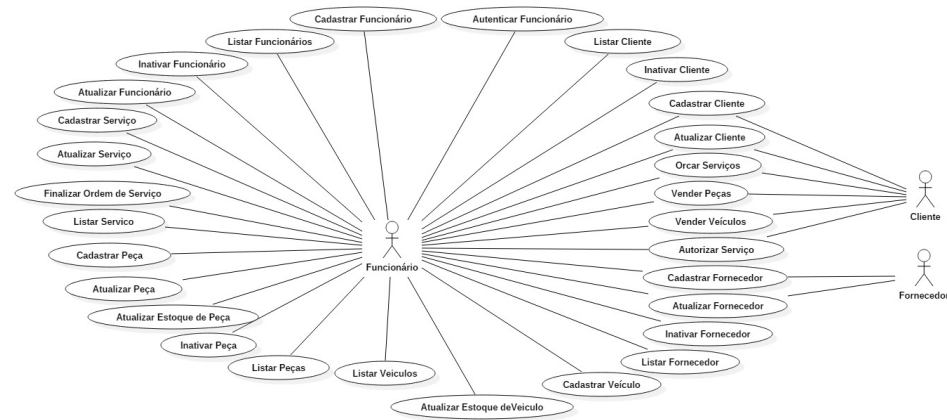


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

77



Figura 2: Diagrama de Classes - Analise

5.3 Diagrama de Classes - Projeto

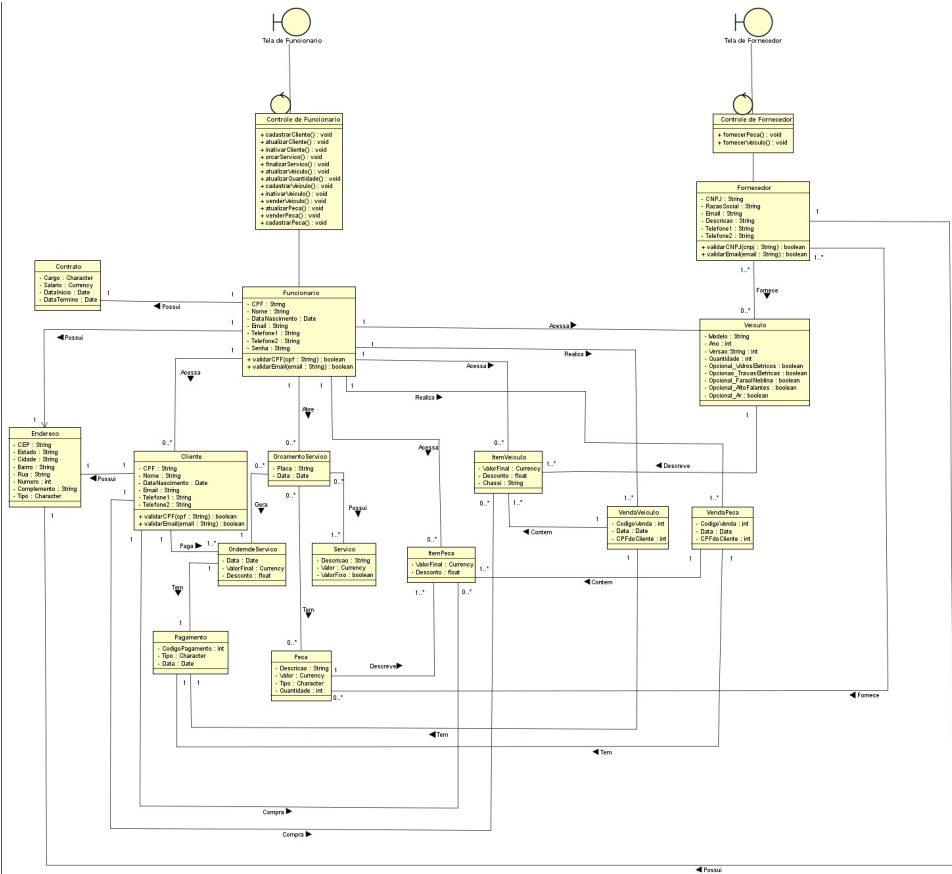


Figura 3: Diagrama de Classes - Projeto

5.4 Diagramas de Atividade

5.4.1 CDU01

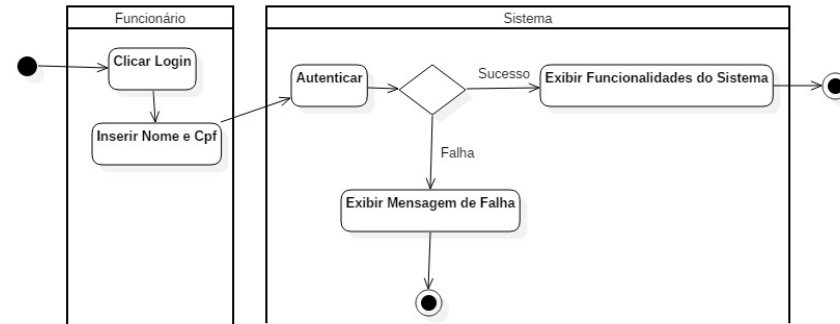


Figura 4: CDU01

5.4.2 CDU02

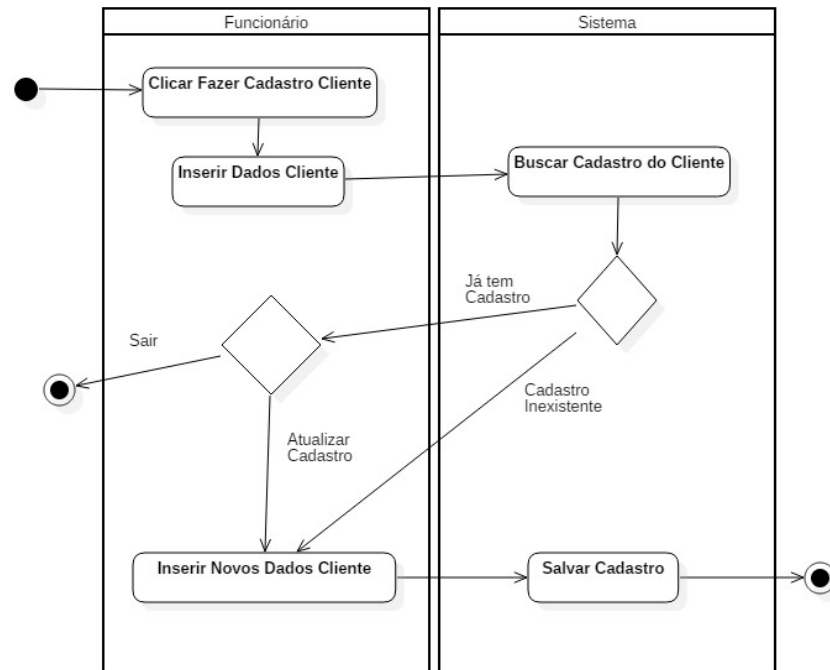


Figura 5: CDU02

5.4.3 CDU03

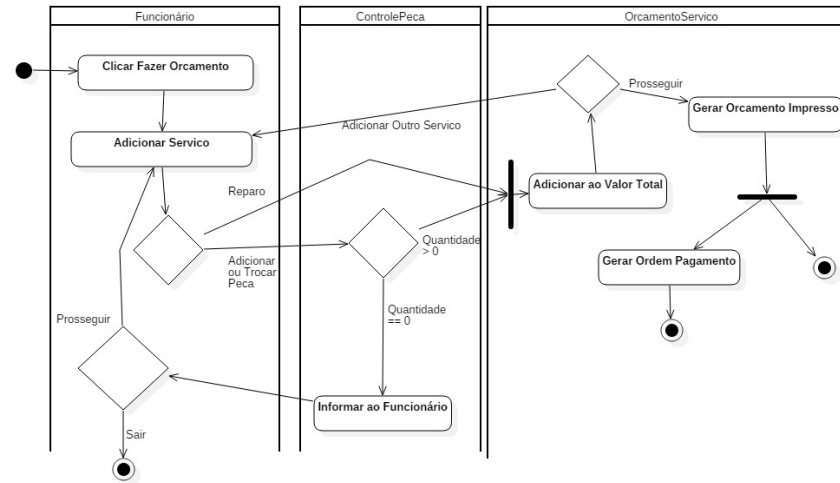


Figura 6: CDU03

5.4.4 CDU04

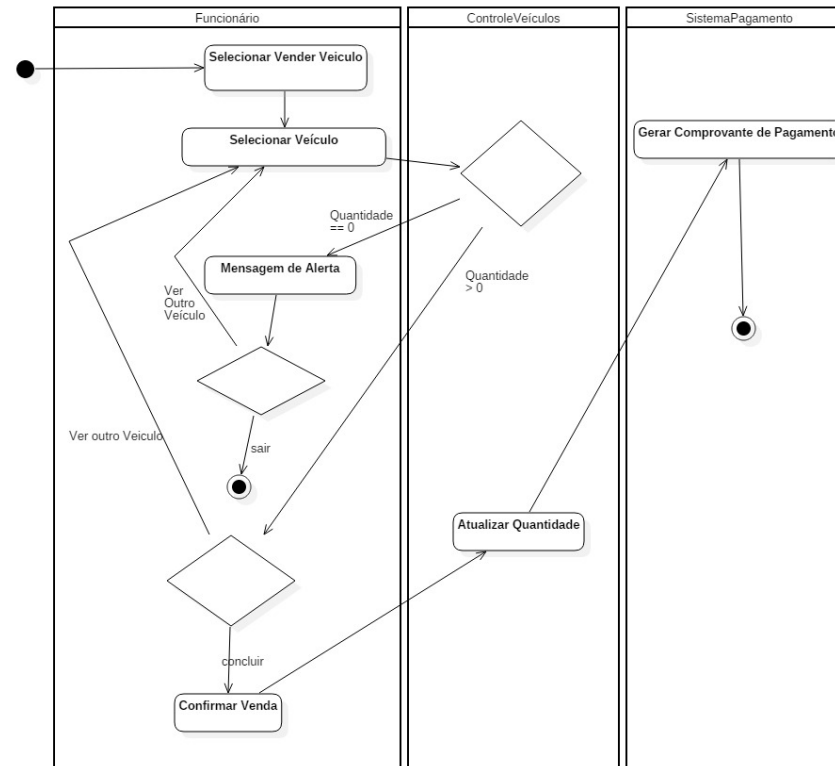


Figura 7: CDU04

5.4.5 CDU05

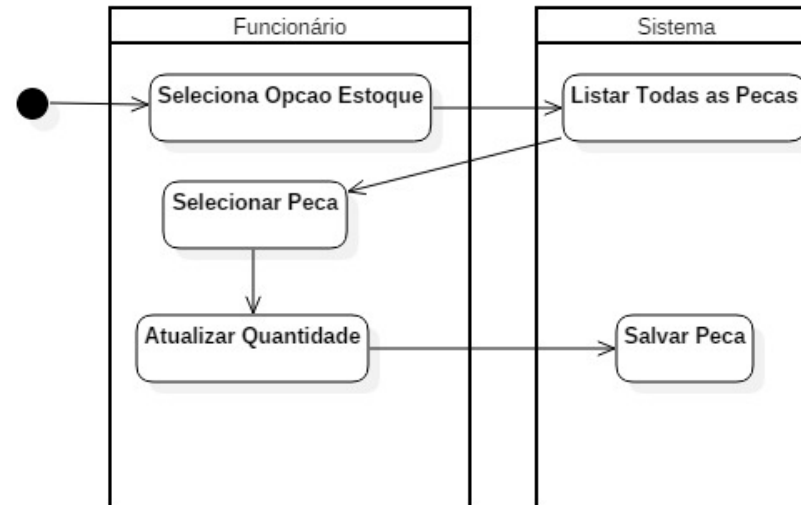


Figura 8: CDU05

5.5 Diagramas de Atividade

5.5.1 CDU01

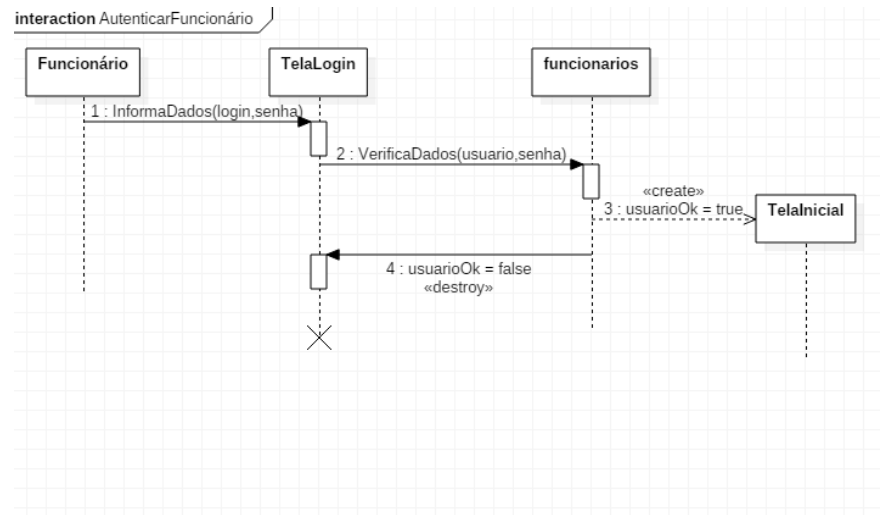


Figura 9: CDU01

5.5.2 CDU02

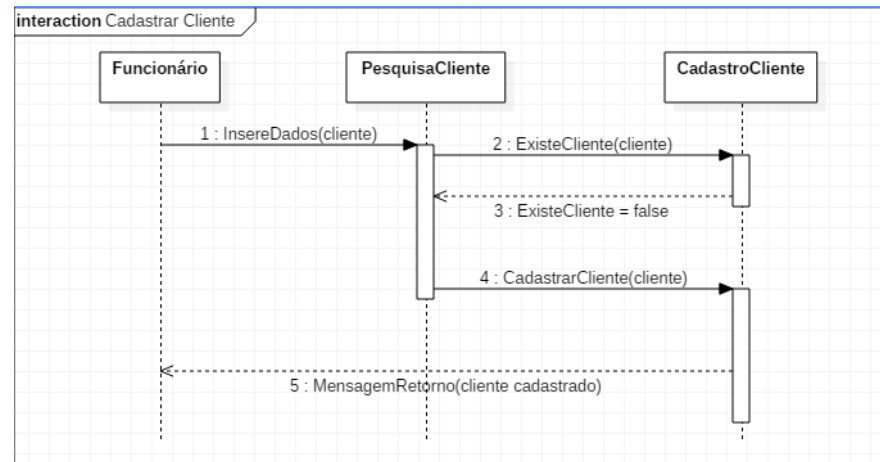


Figura 10: CDU02

5.5.3 CDU03

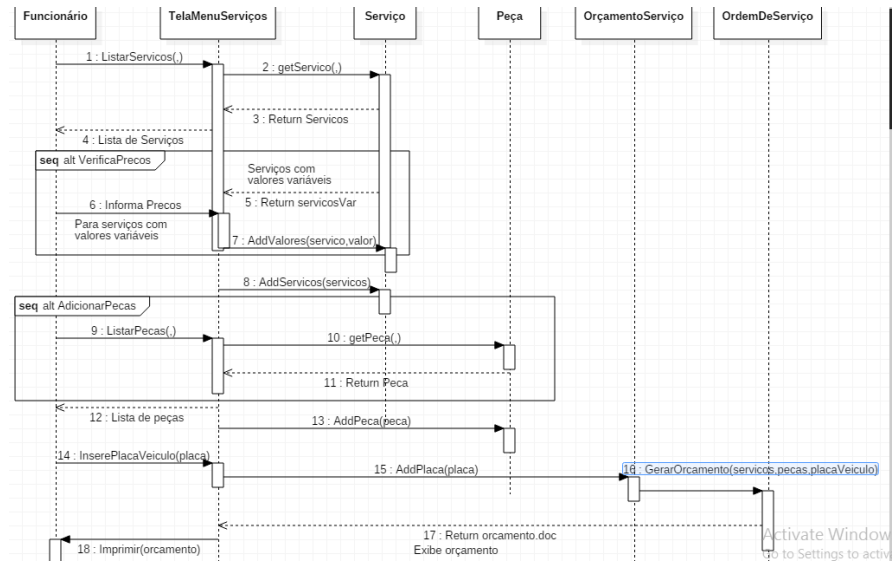


Figura 11: CDU03

5.5.4 CDU04

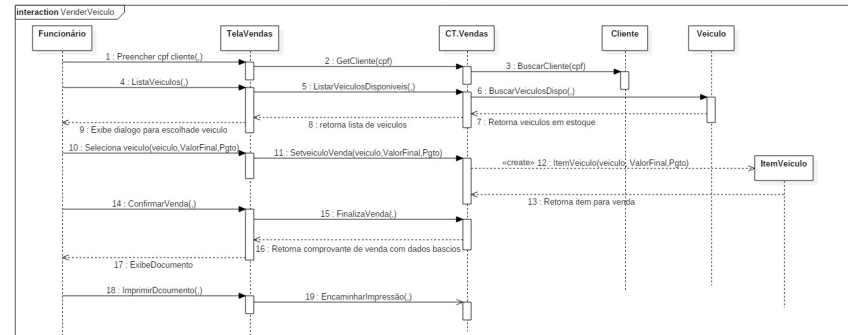


Figura 12: CDU04

86

