CONFERE | Treinamento local

conversation-curriculum-1024-2026-11-02

Relatório gerado em 02/11/2026 17:18 UTC. Fonte: artefatos da execução, sem inferência de resultados ausentes.

1. Execução e dados

Objetivo	Conversas com histórico; loss na resposta atual
Inicialização	local_checkpoint_new_optimizer; origem: ai/runs/foundation-1024-2026-11-02/best.pt
Passos / duração do laço	0 a 3000 / 214.9s
Rede	11,827,200 parâmetros; 6 blocos, largura 384, 6 cabeças
Contexto / vocabulário	1024 / 1024 tokens
Dispositivo / ambiente	mps / Python 3.9.6, PyTorch 2.8.0
Dados / split	ai/data/private/conversation-curriculum-1024-verified/examples.jsonl | {'train': 13881, 'validation': 537, 'test': 405}
Batch / taxa / seed	8 / 0.0001 / 42
Tokens nesta rodada	729586 (inclui repetições)
RSS máximo do processo	2490.5 MB

SHA-256 dos dados: 4fea3d455afa171a19b9e38d31f0af808743170b0a1d8543e1092360f6a841fc

2. Evolução da perda

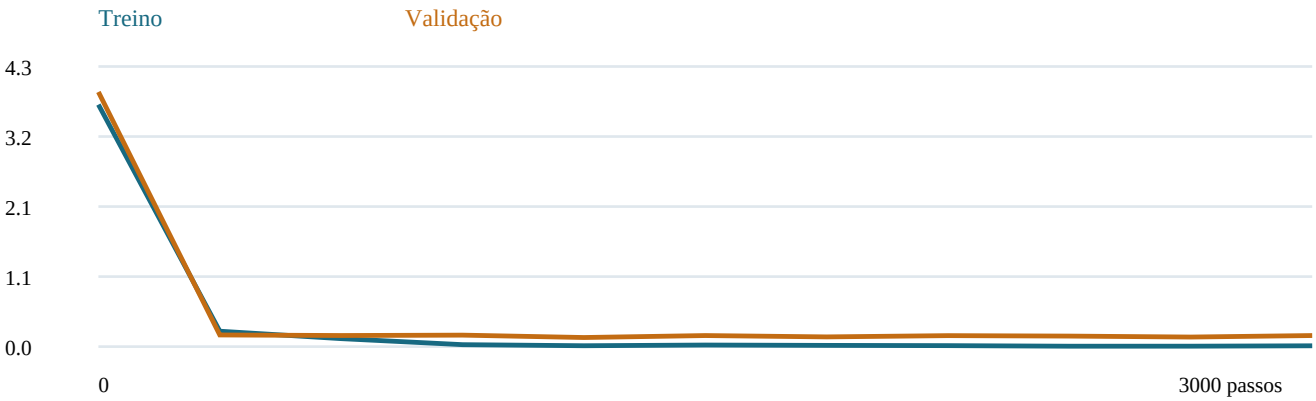

Perda em nats por token; menor é melhor. Curvas não medem acurácia factual ou capacidade de conferir projetos.

3. Resultados e amostras

Perda	Inicial / final
Treino	3.7058 / 0.0126
Validação	3.8993 / 0.1695

Avaliação durante treino: exemplos autorais de treino e validação; projetos separados.

Loss usa histórico de referência. Na avaliação gerativa, a resposta do modelo entra nos próximos turnos da conversa. Casos de reparo começam com histórico artificialmente incorreto, fornecido como contexto; o modelo não é treinado a produzir o erro inicial.

Fonte humana: https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst2, Apache-2.0, revisão 179dd21fc55192153d94adb0e0ce8f69e222bf75. Mensagens pt-BR na fonte: 2699; respostas aproveitadas: treino 73, validação 2, teste 7. A mistura é majoritariamente sintética.

Comparação gerativa: janela comum 256, saída 64 tokens. O candidato usa contexto nativo 1024; orçamento da TUI 256. Casos humanos longos não entram no acerto exato pareado.

Amostragem humana em lotes homogêneos: fração esperada 0.125; 2968 exemplos processados com repetição, 412475 tokens-alvo humanos. Validação humana de loss: 2 exemplos, insuficiente para qualidade geral.

Loss humana de referência: inicial 4.2954; final 5.7191. A loss agregada dominada por templates não comprova melhora no diálogo humano.

Validação sintética, acerto exato: referência 371/535; checkpoint SFT selecionado no passo 1200: 402/535. Critério: Conversas com histórico gerado pelo modelo após o contexto inicial: igualdade exata após strip, greedy, 64 tokens. Não é qualidade geral.

Seleção do checkpoint: Melhor loss de validação, passo 1200, sem trocar a seleção após observar regressões. Final passo 3000 consultado apenas nas seis regressões conhecidas; ambos reprovados. Validação não é teste cego.

Decisão experimental: Reprovado: 4/6 regressões conhecidas, falhas em recuperação e encerramento; famílias novas abaixo de 80%. Padrão da TUI preservado no social-context passo 600. O checkpoint final também fez 4/6; não houve promoção.

Referência: retenção dos casos anteriores 325/415; currículo novo 46/120.

Candidato: retenção dos casos anteriores 335/415; currículo novo 67/120.

Regressões conhecidas com contexto nativo e histórico gerado: melhor por loss 4/6; checkpoint final 4/6. Exigência: 6/6, sem queda agregada nos casos anteriores e pelo menos 80% em cada família nova. Resultado: não atingido.

Referência comparativa: ai/runs/conversation-social-context-2026-11-02/best.pt. Loss de treino em 128 exemplos (amostra fixa sem reposição, seed 43); validação em todo o split.

Acertos por tarefa: conversation_capability: 17/26; conversation_memory: 95/96; conversation_repeat: 31/46; conversation_clarify: 11/38; conversation_repair: 33/33; conversation_definition: 24/32; conversation_identity: 8/8; conversation_insufficient: 14/16; conversation_social_context: 23/24; conversation_social: 17/24; conversation_guidance: 62/72; conversation_wellbeing: 31/48; conversation_composed: 28/48; conversation_misunderstanding: 3/12; conversation_closure: 5/12.

Critério exploratório: Conversas sintéticas: ao menos 80% em cada família, com histórico gerado pelo modelo. Resultado: não atingido. Não é aprovação de uso em documentos completos.

A sequência gerada na interface está na seção 5. As respostas completas da validação estão no JSON de avaliação da execução.

4. Interpretação e limites

Piloto de conversas e respostas humanas limitadas pelo contexto. Templates do assistente, sem revisão humana local. Repetições de prefixos no treino são intencionais; conversas e árvores humanas não atravessam splits. Acerto exato penaliza paráfrases válidas e não mede inteligência geral. Validação seleciona pesos; não é teste cego. Janela nativa 1024, orçamento de geração 256 tokens. O modelo pode esquecer, inventar ou responder fora do pedido.

Não foram usados TCCs candidatos nesta execução. Não há avaliação de notas de apresentação, uso com simulador aberto ou confiabilidade de documentos completos. Tempos referem-se ao laço e incluem avaliação; preparação é separada. Métricas de memória não representam toda a memória do Mac.

Rastreabilidade: run.json, summary.json, metrics.jsonl e amostras/comparison.json quando presentes, na pasta ai/runs/conversation-curriculum-1024-2026-11-02.

5. Regressões de conversa observadas na interface

Prompts derivados das falhas relatadas pelo usuário; não são um benchmark cego. Respostas geradas sem edição, mantendo histórico da própria rede até a limpeza da sessão.

Você: ola

Modelo: Olá! Sou o Confere.

Você: vc esta bem?

Modelo: Estou pronto para ajudar. E você?

Você: qual seu nome? diga 3 vezes

Modelo: Confere Confere Confere

Você: fala pfv

Modelo: Confere Confere Confere

Você: bugou?

Modelo: O que você gostaria que eu fizesse?

Você: nada ue

Modelo: Verificar empurrado em rede urumida, o Confere

O ganho em templates não comprova linguagem geral, cumprimento de pedidos compostos ou memória confiável para nomes novos. Não houve aprovação de uso como assistente geral.