CONFERE | Treinamento local

conversation-flow-public-2026-11-02

Relatório gerado em 02/11/2026 23:16 UTC. Fonte: artefatos da execução, sem inferência de resultados ausentes.

EXECUÇÃO INTERROMPIDA. O total de passos executados após o último checkpoint não foi registrado. Tempos e loss abaixo cobrem somente os registros preservados.

Erro registrado: MPS backend out of memory. MPS allocated: 10.66 GiB; other allocations: 19.46 GiB; max allowed: 30.19 GiB. Checkpoint do passo 1000 preservado; passo exato da falha não registrado.

1. Execução e dados

Objetivo	Conversas com histórico; loss na resposta atual
Inicialização	local_checkpoint_new_optimizer; origem: ai/runs/conversation-flow-expanded-2026-11-02/best.pt
Passos / duração do laço	0 a 1000 / 158.1s
Rede	11,827,200 parâmetros; 6 blocos, largura 384, 6 cabeças
Contexto / vocabulário	1024 / 1024 tokens
Dispositivo / ambiente	mps / Python 3.9.6, PyTorch 2.8.0
Dados / split	ai/data/private/conversation-flow-public-1024/examples.jsonl | {'train': 153810, 'validation': 729, 'test': 597}
Batch / taxa / seed	8 / 1e-05 / 42
Tokens nesta rodada	Não registrado (inclui repetições)
RSS máximo do processo	Não registrado

SHA-256 dos dados: a9cfdfcbefe403d21a16acb10d6e4a88b5f9386c79cebf69ddb2d00cec49de99

2. Evolução da perda

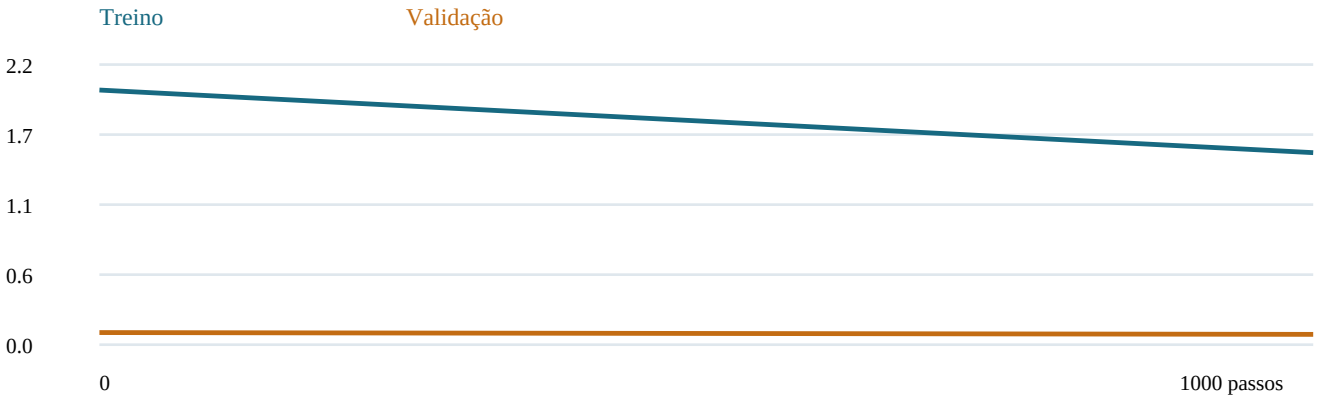

Perda em nats por token; menor é melhor. Curvas não medem acurácia factual ou capacidade de conferir projetos.

3. Resultados e amostras

Perda	Inicial / final
Treino	2.0151 / 1.5196
Validação	0.0960 / 0.0816

Avaliação durante treino: exemplos autorais de treino e validação; projetos separados.

Loss usa histórico de referência. Na avaliação gerativa, a resposta do modelo entra nos próximos turnos da conversa. Alguns casos de reparo recebem histórico artificialmente incorreto como contexto; esse erro anterior não é alvo da loss. As expansões também variam o contexto de treino.

Fonte humana: https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst2, Apache-2.0, revisão 179dd21fc55192153d94adb0e0ce8f69e222bf75. Mensagens pt-BR na fonte: 2699; respostas aproveitadas: treino 73, validação 2, teste 7. A mistura é majoritariamente sintética.

Fonte pública adicional: https://huggingface.co/datasets/nicholasKluge/instruct-aira-dataset-v3, Apache-2.0, revisão 1ca52371453cc9e52b650ba4314f2ca0a69f58ba. Respostas geradas por modelos, sem anotação humana; 14751 caminhos de treino incluídos. Validação e teste públicos permanecem em arquivo reservado separado, fora desta execução.

Lotes públicos esperados: 0.05. Contadores de exemplos e tokens processados não foram preservados na execução interrompida.

Comparação gerativa: janela comum 1024, saída 64 tokens. O candidato usa contexto nativo 1024; orçamento da TUI 256. Casos humanos longos não entram no acerto exato pareado.

Loss humana de referência: inicial 6.0004; final 5.1383. A loss agregada dominada por templates não comprova melhora no diálogo humano.

Não há amostras de geração registradas para esta execução. Nenhuma foi reconstruída retroativamente.

4. Interpretação e limites

Piloto de conversas e respostas humanas limitadas pelo contexto. Templates do assistente, sem revisão humana local. Repetições de prefixos no treino são intencionais; conversas e árvores humanas não atravessam splits. Acerto exato penaliza paráfrases válidas e não mede inteligência geral. Validação seleciona pesos; não é teste cego. Janela nativa 1024, orçamento de geração 256 tokens. O modelo pode esquecer, inventar ou responder fora do pedido.

Não foram usados TCCs candidatos nesta execução. Não há avaliação de notas de apresentação, uso com simulador aberto ou confiabilidade de documentos completos. Tempos referem-se ao laço e incluem avaliação; preparação é separada. Métricas de memória não representam toda a memória do Mac.

Rastreabilidade: run.json, summary.json, metrics.jsonl e amostras/comparison.json quando presentes, na pasta ai/runs/conversation-flow-public-2026-11-02.