CONFERE | Treinamento local

conversation-social-2026-11-02

Relatório gerado em 02/11/2026 16:39 UTC. Fonte: artefatos da execução, sem inferência de resultados ausentes.

1. Execução e dados

Objetivo	Conversas com histórico; loss na resposta atual
Inicialização	local_checkpoint_new_optimizer; origem: ai/runs/conversation-mixed-2026-11-02/best.pt
Passos / duração do laço	0 a 3000 / 196.0s
Rede	11,532,288 parâmetros; 6 blocos, largura 384, 6 cabeças
Contexto / vocabulário	256 / 1024 tokens
Dispositivo / ambiente	mps / Python 3.9.6, PyTorch 2.8.0
Dados / split	ai/data/private/conversation-corpus-social/examples.jsonl | {'train': 11017, 'validation': 415, 'test': 319}
Batch / taxa / seed	16 / 3e-05 / 42
Tokens nesta rodada	742023 (inclui repetições)
RSS máximo do processo	1688.9 MB

SHA-256 dos dados: 5370e70addeddef2f605310197203b31b22d43edd651cf80a35cb4c347fb8c7c

2. Evolução da perda

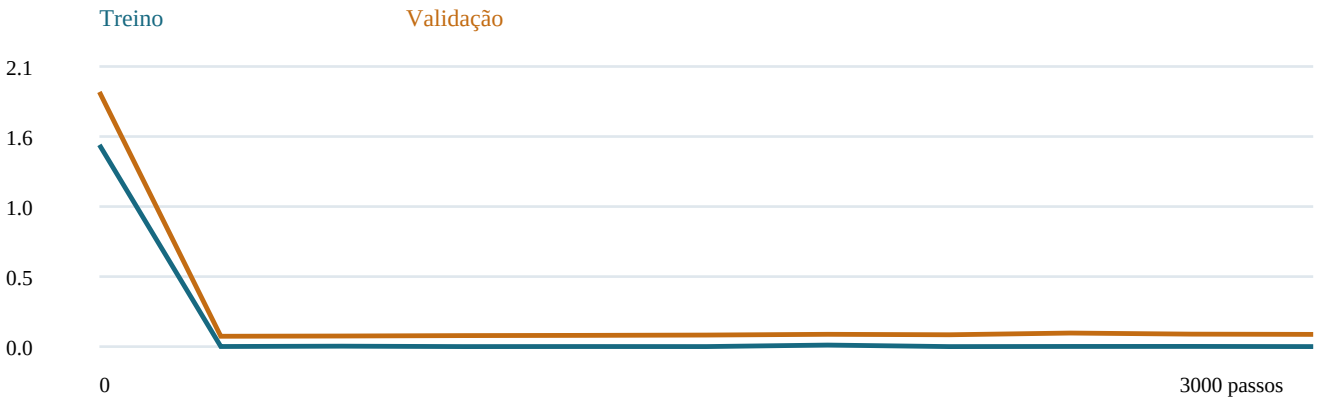

Perda em nats por token; menor é melhor. Curvas não medem acurácia factual ou capacidade de conferir projetos.

3. Resultados e amostras

Perda	Inicial / final
Treino	1.5090 / 0.0003
Validação	1.9048 / 0.0914

Avaliação durante treino: exemplos autorais de treino e validação; projetos separados.

Loss usa histórico de referência. Na avaliação gerativa, a resposta do modelo entra nos próximos turnos da conversa. Casos de reparo começam com histórico artificialmente incorreto, fornecido como contexto; o modelo não é treinado a produzir o erro inicial.

Fonte humana: https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1, Apache-2.0, revisão fdf72ae0827c1cda404aff25b6603abec9e3399b. Mensagens pt-BR na fonte: 1203; respostas aproveitadas: treino 9, validação 0, teste 1. A mistura é majoritariamente sintética.

Validação sintética, acerto exato: referência 264/415; checkpoint SFT selecionado no passo 300: 282/415. Critério: Conversas com histórico gerado pelo modelo após o contexto inicial: igualdade exata após strip, greedy, 64 tokens. Não é qualidade geral.

Referência: conjunto anterior 248/295; casos novos 16/120; resposta ao elogio 0/24.

Candidato: conjunto anterior 225/295; casos novos 57/120; resposta ao elogio 9/24.

Decisão experimental: Não adotado: regrediu no conjunto anterior e não corrigiu elogio após a explicação de função na sequência relatada pelo usuário.

Referência comparativa: ai/runs/conversation-mixed-2026-11-02/best.pt. Loss de treino em 128 exemplos (amostra fixa sem reposição, seed 43); validação em todo o split.

Acertos por tarefa: conversation_capability: 17/26; conversation_memory: 96/96; conversation_repeat: 25/46; conversation_clarify: 19/38; conversation_repair: 33/33; conversation_definition: 12/32; conversation_identity: 8/8; conversation_insufficient: 15/16; conversation_social: 25/48; conversation_guidance: 32/72.

Critério exploratório: Conversas sintéticas: ao menos 80% em cada família, com histórico gerado pelo modelo. Resultado: não atingido. Não é aprovação de uso em documentos completos.

A sequência gerada na interface está na seção 5. As respostas completas da validação estão no JSON de avaliação da execução.

4. Interpretação e limites

Piloto de conversas curtas e respostas humanas limitadas pelo contexto. Templates foram construídos pelo assistente, sem revisão humana local. Repetições de prefixos dentro do treino são intencionais; conversas e árvores humanas não atravessam splits. Acerto exato penaliza paráfrases válidas e não mede inteligência geral. A validação seleciona pesos; não é teste cego. A janela continua em 256 tokens, com geração limitada a 64. O modelo pode esquecer, inventar ou responder fora do pedido.

Não foram usados TCCs candidatos nesta execução. Não há avaliação de notas de apresentação, uso com simulador aberto ou confiabilidade de documentos completos. Tempos referem-se ao laço e incluem avaliação; preparação é separada. Métricas de memória não representam toda a memória do Mac.

Rastreabilidade: run.json, summary.json, metrics.jsonl e amostras/comparison.json quando presentes, na pasta ai/runs/conversation-social-2026-11-02.

5. Regressões de conversa observadas na interface

Prompts derivados das falhas relatadas pelo usuário; não são um benchmark cego. Respostas geradas sem edição, mantendo histórico da própria rede até a limpeza da sessão.

Você: ola

Modelo: Olá! Sou o Confere.

Você: qual seu nome?

Modelo: Sou o Confere.

Você: o que vc faz?

Modelo: Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

Você: que legal confere!

Modelo: Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

Você: nao sei ainda

Modelo: Vamos começar pelo tema do seu projeto. Qual é o tema?

Você: mas eu nao sei o que quero que vc faca ainda

Modelo: Vamos começar pelo tema do seu projeto. Qual é o tema?

O ganho em templates não comprova linguagem geral, cumprimento de pedidos compostos ou memória confiável para nomes novos. Não houve aprovação de uso como assistente geral.