# CONFERE | Treinamento local

## conversation-social-context-2026-11-02

Relatório gerado em 02/11/2026 16:42 UTC. Fonte: artefatos da execução, sem inferência de resultados ausentes.

## 1. Execução e dados

| | |
|---|---|
| Objetivo | Conversas com histórico; loss na resposta atual |
| Inicialização | local_checkpoint_new_optimizer; origem: ai/runs/conversation-mixed-2026-11-02/best.pt |
| Passos / duração do laço | 0 a 3000 / 228.4s |
| Rede | 11,532,288 parâmetros; 6 blocos, largura 384, 6 cabeças |
| Contexto / vocabulário | 256 / 1024 tokens |
| Dispositivo / ambiente | mps / Python 3.9.6, PyTorch 2.8.0 |
| Dados / split | ai/data/private/conversation-corpus-social-context/examples.jsonl \| {'train': 11017, 'validation': 415, 'test': 319} |
| Batch / taxa / seed | 16 / 3e-05 / 42 |
| Tokens nesta rodada | 743566 (inclui repetições) |
| RSS máximo do processo | 1918.3 MB |

SHA-256 dos dados: 32ae25821f16d4225032b3d4c1e524d800c40ae99db555b74661553c79d48757

## 2. Evolução da perda

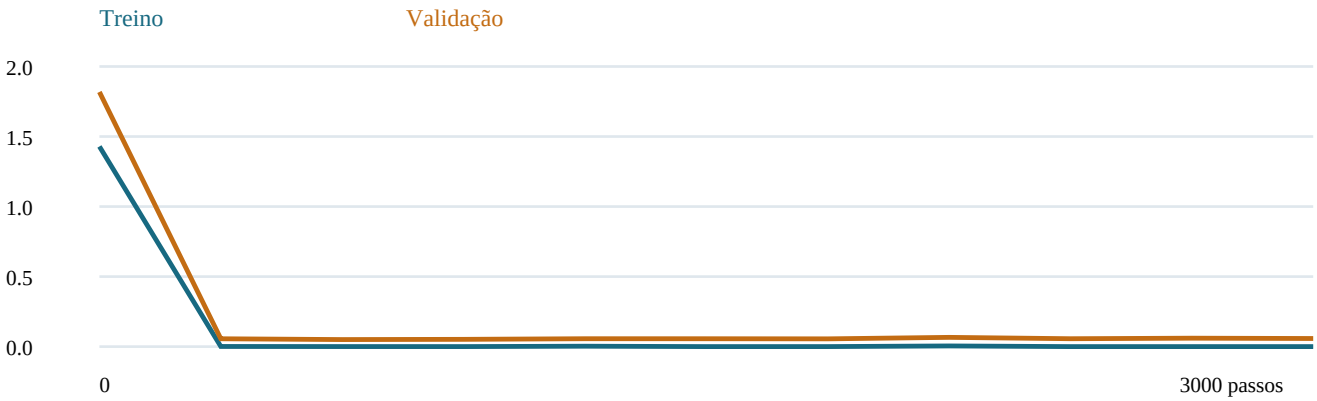


Perda em nats por token; menor é melhor. Curvas não medem acurácia factual ou capacidade de conferir projetos.

## 3. Resultados e amostras

| Perda | Inicial / final |
|---|---|
| Treino | 1.4646 / 0.0001 |
| Validação | 1.8635 / 0.0593 |

Avaliação durante treino: exemplos autorais de treino e validação; projetos separados.

Loss usa histórico de referência. Na avaliação gerativa, a resposta do modelo entra nos próximos turnos da conversa. Casos de reparo começam com histórico artificialmente incorreto, fornecido como contexto; o modelo não é treinado a produzir o erro inicial.

Fonte humana: https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1, Apache-2.0, revisão fdf72ae0827c1cda404aff25b6603abec9e3399b. Mensagens pt-BR na fonte: 1203; respostas aproveitadas: treino 9, validação 0, teste 1. A mistura é majoritariamente sintética.

Validação sintética, acerto exato: referência 272/415; checkpoint SFT selecionado no passo 600: 325/415. Critério: Conversas com histórico gerado pelo modelo após o contexto inicial: igualdade exata após strip, greedy, 64 tokens. Não é qualidade geral.

Seleção do checkpoint: Menor loss: passo 600, 325/415 no rollout; final: passo 3000, 315/415. Mantidos os dois checkpoints.

Referência: conjunto anterior 248/295; casos novos 24/120; resposta ao elogio 0/24.

Candidato: conjunto anterior 228/295; casos novos 97/120; resposta ao elogio 19/24.

Decisão experimental: Prévia social da TUI atualizada para o passo 600 porque corrigiu a sequência relatada. Não aprovada globalmente: conjunto anterior perdeu 20 acertos e critério por família não foi atingido. Modelo misto preservado.

Referência comparativa: ai/runs/conversation-mixed-2026-11-02/best.pt. Loss de treino em 128 exemplos (amostra fixa sem reposição, seed 43); validação em todo o split.

Acertos por tarefa: conversation_capability: 17/26; conversation_memory: 96/96; conversation_repeat: 30/46; conversation_clarify: 16/38; conversation_repair: 33/33; conversation_definition: 13/32; conversation_identity: 8/8; conversation_insufficient: 15/16; conversation_social_context: 23/24; conversation_social: 19/24; conversation_guidance: 55/72.

Critério exploratório: Conversas sintéticas: ao menos 80% em cada família, com histórico gerado pelo modelo. Resultado: não atingido. Não é aprovação de uso em documentos completos.

A sequência gerada na interface está na seção 5. As respostas completas da validação estão no JSON de avaliação da execução.

## 4. Interpretação e limites

Piloto de conversas curtas e respostas humanas limitadas pelo contexto. Templates foram construídos pelo assistente, sem revisão humana local. Repetições de prefixos dentro do treino são intencionais; conversas e árvores humanas não atravessam splits. Acerto exato penaliza paráfrases válidas e não mede inteligência geral. A validação seleciona pesos; não é teste cego. A janela continua em 256 tokens, com geração limitada a 64. O modelo pode esquecer, inventar ou responder fora do pedido.

Não foram usados TCCs candidatos nesta execução. Não há avaliação de notas de apresentação, uso com simulador aberto ou confiabilidade de documentos completos. Tempos referem-se ao laço e incluem avaliação; preparação é separada. Métricas de memória não representam toda a memória do Mac.

Rastreabilidade: run.json, summary.json, metrics.jsonl e amostras/comparison.json quando presentes, na pasta ai/runs/conversation-social-context-2026-11-02.

## 5. Regressões de conversa observadas na interface

Prompts derivados das falhas relatadas pelo usuário; não são um benchmark cego. Respostas geradas sem edição, mantendo histórico da própria rede até a limpeza da sessão.

### *Você: ola*

Modelo: Olá! Sou o Confere.

### *Você: qual seu nome?*

Modelo: Sou o Confere.

### *Você: o que vc faz?*

Modelo: Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

### *Você: que legal confere!*

Modelo: Obrigado! Fico feliz em ajudar.

### *Você: nao sei ainda*

Modelo: Sem problema. Podemos falar de objetivos, requisitos ou evidências.

### *Você: mas eu nao sei o que quero que vc faca ainda*

Modelo: Vamos começar pelo tema do seu projeto. Qual é o tema?

O ganho em templates não comprova linguagem geral, cumprimento de pedidos compostos ou memória confiável para nomes novos. Não houve aprovação de uso como assistente geral.