CONFERE | Treinamento local

instruction-pilot-2026-11-02

Relatório gerado em 02/11/2026 14:55 UTC. Fonte: artefatos da execução, sem inferência de resultados ausentes.

1. Execução e dados

Objetivo	Instruções sintéticas; loss somente na resposta
Inicialização	local_checkpoint_new_optimizer; origem: ai/runs/portuguese-expanded-2026-11-02/best.pt
Passos / duração do laço	0 a 2000 / 63.4s
Rede	11,532,288 parâmetros; 6 blocos, largura 384, 6 cabeças
Contexto / vocabulário	256 / 1024 tokens
Dispositivo / ambiente	mps / Python 3.9.6, PyTorch 2.8.0
Dados / split	ai/data/authored/instructions.jsonl | {'train': 167, 'validation': 35, 'test': 34}
Batch / taxa / seed	8 / 0.0001 / 42
Tokens nesta rodada	114007 (inclui repetições)
RSS máximo do processo	1098.1 MB

SHA-256 dos dados: 3e55c3d962b0d6230f69b500684c37abadc28a521b87dce07bbe28e2c16b1496

2. Evolução da perda

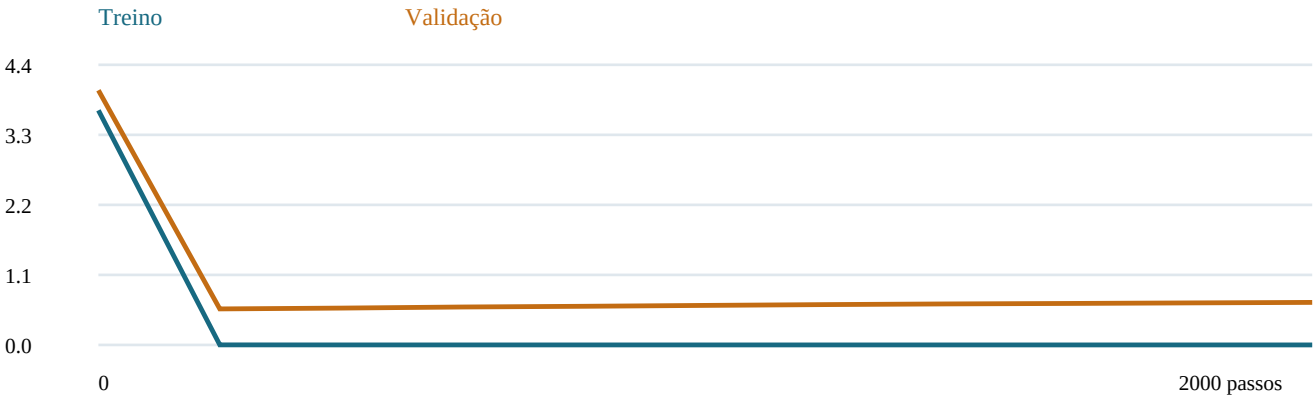

Perda em nats por token; menor é melhor. Curvas não medem acurácia factual ou capacidade de conferir projetos.

3. Resultados e amostras

Perda	Inicial / final
Treino	3.6522 / 0.0000
Validação	3.9643 / 0.6621

Avaliação durante treino: exemplos autorais de treino e validação; projetos separados.

Validação sintética, acerto exato: base 0/35; checkpoint SFT selecionado no passo 200: 15/35. Critério: Igualdade exata após strip; greedy, até 64 tokens. Validação de templates, não conversa geral.

Entrada: Repita sem alterar: O projeto 101 usa testes.

O projeto 11 usa testes.

Entrada: Extraia apenas o código deste texto: Código: P101. Autor: Equipe 101.

P10

Entrada: Existe uma data neste texto? Responda SIM ou NÃO. Projeto 101. Data: 10/05/2026.

SIM

4. Interpretação e limites

Piloto de instruções sintéticas construídas por templates do assistente, sem revisão humana. Inicializa dos pesos locais pré-treinados, com novo otimizador. Projetos/IDs de validação não são usados no gradiente; tarefas e respostas constantes podem se repetir entre splits. Acerto exato neste conjunto pequeno não demonstra compreensão geral nem eliminação de alucinações. A validação também seleciona o checkpoint; não é teste cego.

Não foram usados TCCs candidatos nesta execução. Não há avaliação de notas de apresentação, uso com simulador aberto ou confiabilidade de documentos completos. Tempos referem-se ao laço e incluem avaliação; preparação é separada. Métricas de memória não representam toda a memória do Mac.

Rastreabilidade: run.json, summary.json, metrics.jsonl e amostras/comparison.json quando presentes, na pasta ai/runs/instruction-pilot-2026-11-02.