

3.1. Funções Lógicas

3.1.1. Função E

A Função E determina se todas as condições em um teste são **VERDADEIRAS**. Vamos um exemplo do dia a dia para entender a função E: Quero sair à noite com meus amigos, mas tenho duas condições para que isso aconteça. Para eu sair à noite é necessário que eu não tenha prova na faculdade e que eu esteja com dinheiro. Então eu só vou sair se eu não tiver e prova e estiver com dinheiro.

Digamos que não tenha prova naquela semana, mas estou sem dinheiro nenhum, sendo assim, o meu resultado seria um **FALSO**, pois não vou ter como sair, devido a um dos meus termos condicionais não serem verdadeiros.

A sintaxe da função seria:

`=E("comparação 1"; "comparação 2"...)`

D5				<code>=E(B5>=13;C5>1,7)</code>
	A	B	C	D
1	Critérios para competição			
2	Ter 13 anos ou mais e altura mínima de 1,70.			
3				
4	Aluno	Idade	Altura	Situação
5	Pedro	10	1,73	FALSO

3.1.2. Função OU

A função OU determina se alguma condição em um teste é verdadeira.

Digamos que para se classificar um time precisa de 33 pontos OU de 8 vitórias.

A função OU vai retornar verdadeiro caso o time tenha alcançado 33 pontos no campeonato

ou então tenha atingido 8 vitórias.

< (Menor que)

>= (Maior ou igual a)

<= (Menor ou igual a)

<> (Diferente de).

A sintaxe da função seria:

`=OU("valor1", "valor2", ...)`

Veja o exemplo:

D5				<code>=OU(B5>=13;C5>1,7)</code>
	A	B	C	D
1	Critérios para competição			
2	Ter 13 anos ou mais ou altura de 1,70 ou mais.			
3				
4	Aluno	Idade	Altura	Situação
5	Pedro	10	1,73	VERDADEIRO

3.1.3. Função SE-E

Chamamos de Função SE-E quando aninhamos a função SE a função E.

A função E, tem o princípio semelhante a função SE e serve para determinar se uma ou mais condições são verdadeiras ao mesmo tempo.

No geral, esta função é utilizada para complementar outras funções como, por exemplo, a função SE.

Como **SE-E** não seria uma função propriamente dita, mas sim uma função aninhada ela poderia ser descrita de varias formas, mas vamos determinar aqui um exemplo da forma mais simples de sintaxe:

=SE(E(TESTE LÓGICO 1; TESTE LÓGICO 2);
"VALOR VERDADEIRO";"VALOR FALSO")

D5				=SE(E(B5>=13;C5>1,7);"Apto";"Não apto")
	A	B	C	D
1	Critérios para competição			
2	Ter 13 anos ou mais e altura acima de 1,70.			
3				
4	Aluno	Idade	Altura	Situação
5	Pedro	10	1,73	Não apto

3.1.4. Função SE-OU

Chamamos de Função SE-OU quando aninhamos a função SE com a função OU. No geral, esta função é utilizada para complementar outras funções como, por exemplo, a função SE.

Como SE-OU não seria uma função propriamente dita, mas sim uma função aninhada, ela poderia ser descrita de várias formas, mas vamos determinar aqui um exemplo da forma mais simples de sintaxe.

Veja o exemplo:

D5				=SE(OU(B5>=13;C5>1,7);"Apto";"Não apto")
	A	B	C	D
1	Critérios para competição			
2	Ter 13 anos ou mais ou altura acima de 1,70.			
3				
4	Aluno	Idade	Altura	Situação
5	Pedro	10	1,73	Apto

3.1.5. Função SEERRO

A função SEERRO serve para interceptar e manipular erros em uma fórmula. SEERRO retornará um valor especificado se uma fórmula for avaliada como um erro; caso contrário, retorna o resultado da fórmula. Esta função pode ser utilizada juntamente com qualquer outra, pois, caso o valor do cálculo retornar de forma correta, a função SEERRO não será aplicada.

Sua sintaxe seria:

=SEERRO(valor;valor_se_erro), onde:

Valor - corresponde ao cálculo que será realizado ou a função que será aplicada.

Valor_se_erro - expressão, número ou símbolo que deverá ser retornado caso o cálculo resultar em erro.

Veja o exemplo:

	A	B	C	D
4				
5		50		
6		10		
7		3		
8		0		
9		=SEERRO(B5/B8;"Erro de cálculo")		
10				
11				

3.1.6. Função SES

A função SES verifica se uma ou mais condições são satisfeitas e retorna um valor que corresponde à primeira condição **VERDADEIRO**. A função SES pode ser usada como substituta de várias instruções SE aninhadas, além de ser muito mais fácil de ser lida quando condições múltiplas são usadas.

Sua sintaxe seria:

=SES(teste lógico 1; valor se verdadeiro, teste lógico 2....)

Veja o exemplo:

F4						=SES(C4>=30;"15%";C4>=16;"10%";C4>=11;"5%";C4>=5;"2%")
	A	B	C	D	E	F
1	Função SES					
2						
3	Produto	Quantidade	Valor unitário	Total	Desconto	
4	Computador	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	5%	

=SES(C4>=30;"15%";
C4>=16;"10%";
C4>=11;"5%";
C4>=5;"2%")

3.1.7. Função PARÂMETRO


A função PARÂMETRO avalia um valor (chamado de expressão) em relação a uma lista de valores e retorna o resultado correspondente ao primeiro valor coincidente. Se não houver nenhuma correspondência, um valor padrão

opcional poderá ser retornado. A sua sintaxe seria:

=PARÂMETRO(expressão; valor1; resultado1; [padrão ou valor2; resultado2]... [padrão ou valor3; resultado3]... Valor padrão)

Este valor padrão é opcional e caso você não o especifique, será exibido **#N/D** caso o Excel não encontre nada.

Veja o exemplo:

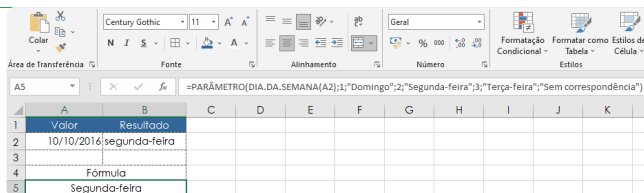

The screenshot shows the Excel interface. The formula bar at the top displays the formula: `=PARÂMETRO(DIA.DA.SEMANA(A2);1;"Domingo";2;"Segunda-feira";3;"Terça-feira";"Sem correspondência")`. Below the formula bar, a table is visible with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Valor	Resultado									
2	10/10/2016	segunda-feira									
3											
4	Fórmula										
5	Segunda-feira										

```
=PARÂMETRO(DIA.DA.SEMANA(A2);  
1;"Domingo";  
2;"Segunda-feira";  
3;"Terça-feira";"Sem correspondência")
```