

SQL II - Practico V

Variables


1. Genere una variable con la última fecha de orden de la Base de Datos. Con esta variable genere un reporte que muestre todas las órdenes con dicha fecha, mostrando el ID de la orden, el ID del Cliente y el Total (TotalDue), ordenado por esta última de manera descendente.

	SalesOrderID	CustomerID	TotalDue
1	75123	18759	209,9169
2	75093	16170	173,032
3	75118	13671	149,4292
4	75101	20201	147,5065
5	75084	11078	132,60
6	75102	19893	132,5779
7	75113	21524	127,0308
8	75088	14680	125,9258
9	75105	15160	109,3508
10	75096	11287	98,3119
11	75109	14114	94,4554

2. Genere una variable para almacenar el CustomerID del cliente con mayor cantidad de órdenes. Luego utilice la variable para obtener todos los productos (ID de producto y nombre de producto) que ordenó mencionado cliente y la cantidad de unidades, ordenarlo por cantidad de manera decreciente.

	ProductID	Name	QTY
1	873	Patch Kit/8 Patches	10
2	922	Road Tire Tube	8
3	923	Touring Tire Tube	4
4	928	LL Mountain Tire	4
5	933	HL Road Tire	4
6	921	Mountain Tire Tube	3
7	707	Sport-100 Helmet, Red	3
8	708	Sport-100 Helmet, Black	2
9	870	Water Bottle - 30 oz.	2
10	881	Short-Sleeve Classic Jersey, S	2
11	931	LL Road Tire	2

3. Escriba una consulta que muestre el id, nombre y apellido de los empleados que tengan un total de horas de enfermedad menores al promedio de todos los empleados (utilizar una variable para definir el promedio y luego realizar la consulta).

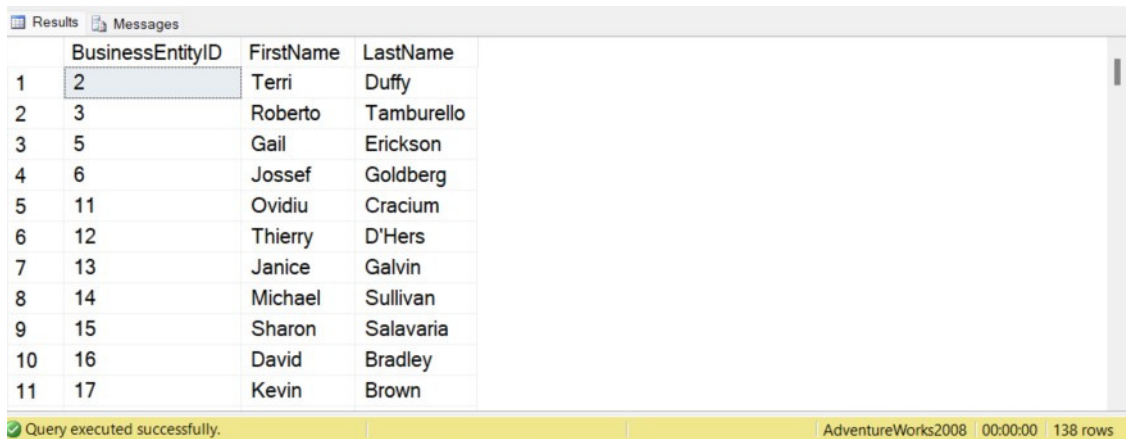


	BusinessEntityID	FirstName	LastName
1	2	Terri	Duffy
2	3	Roberto	Tamburello
3	5	Gail	Erickson
4	6	Jossef	Goldberg
5	11	Ovidiu	Cracium
6	12	Thierry	D'Hers
7	13	Janice	Galvin
8	14	Michael	Sullivan
9	15	Sharon	Salavaria
10	16	David	Bradley
11	17	Kevin	Brown

Query executed successfully. AdventureWorks2008 00:00:00 138 rows

4. A partir de la siguiente declaración de variables:

```
DECLARE @Year VARCHAR(4);
DECLARE @Month VARCHAR(2);
DECLARE @Day VARCHAR(2);
```

Genere una consulta para traer los ID de Orden, ID de Cliente, Fecha de la Orden y Monto total de las órdenes de fecha 01-02-2004. ¡Debe utilizar las variables!

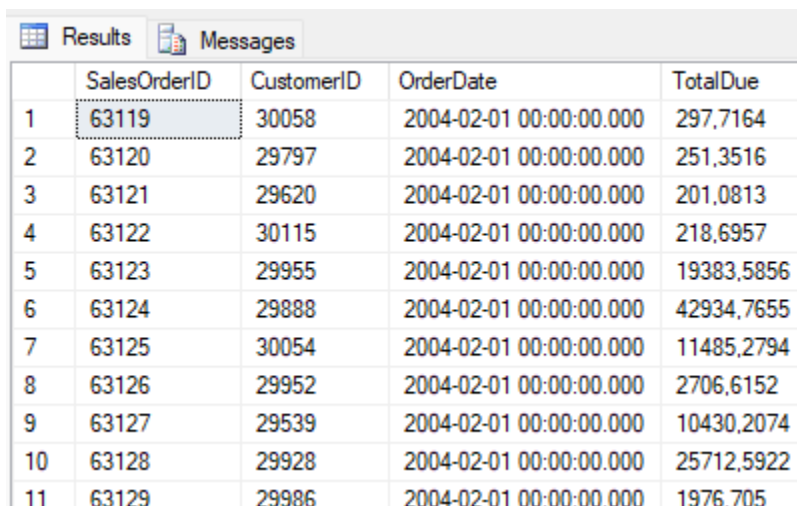

	SalesOrderID	CustomerID	OrderDate	TotalDue
1	63119	30058	2004-02-01 00:00:00.000	297,7164
2	63120	29797	2004-02-01 00:00:00.000	251,3516
3	63121	29620	2004-02-01 00:00:00.000	201,0813
4	63122	30115	2004-02-01 00:00:00.000	218,6957
5	63123	29955	2004-02-01 00:00:00.000	19383,5856
6	63124	29888	2004-02-01 00:00:00.000	42934,7655
7	63125	30054	2004-02-01 00:00:00.000	11485,2794
8	63126	29952	2004-02-01 00:00:00.000	2706,6152
9	63127	29539	2004-02-01 00:00:00.000	10430,2074
10	63128	29928	2004-02-01 00:00:00.000	25712,5922
11	63129	29986	2004-02-01 00:00:00.000	1976,705

5. En la tabla de empleados existen 2 campos nchar(1). Identifique estos campos, cree 2 variables y asígneles el valor del “Chief Executive Officer”. Genere una consulta que muestre nombre y apellido de todos los empleados con valores distintos a las 2 variables anteriores.

	First Name	Last Name
1	Gail	Erickson
2	Gigi	Matthew
3	Janice	Galvin
4	Sharon	Salavaria
5	Wanida	Benshoof
6	Mary	Gibson
7	Jill	Williams
8	Britta	Simon
9	Margie	Shoop
10	Rebecca	Laszlo
11	Suchitra	Mohan