


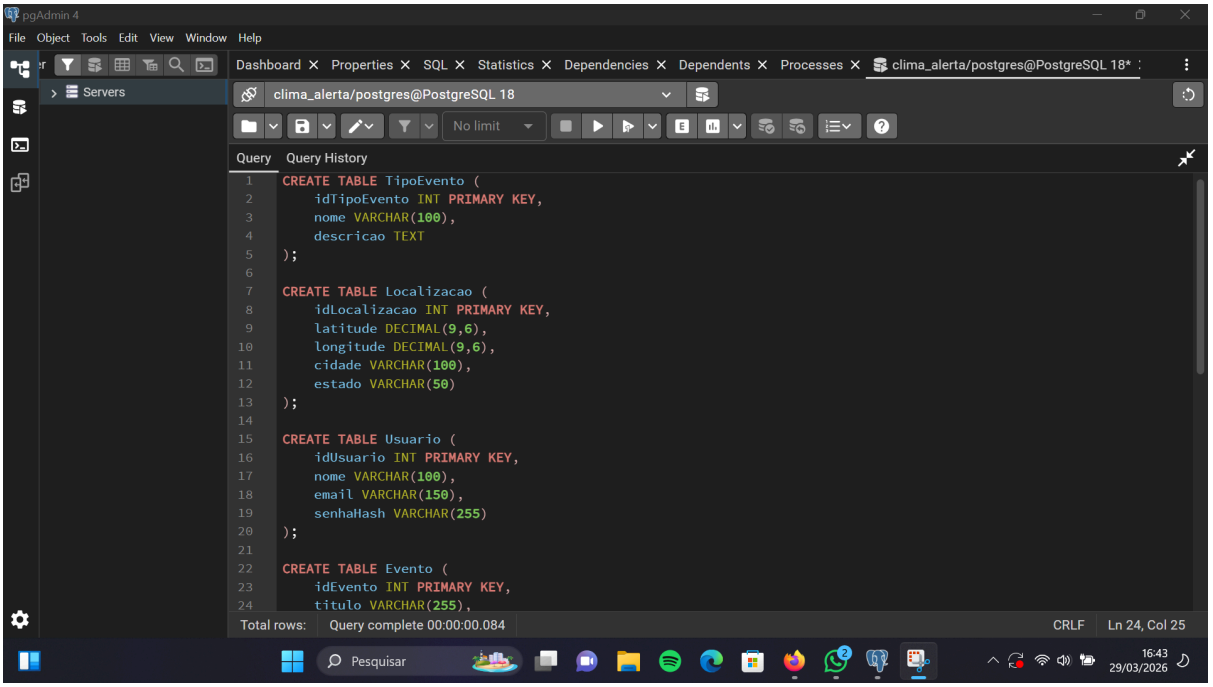


```
CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    descricao TEXT
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (
   idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
   latitude DECIMAL(9,6),
   longitude DECIMAL(9,6),
   cidade VARCHAR(100),
   estado VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Usuario (
   idUsuario INT PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100),
   email VARCHAR(150),
   senhaHash VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Evento (
   idEvento INT PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(255),
   descricao TEXT,
   dataHora TIMESTAMP,
   status VARCHAR(50),
   idTipoEvento INT,
   idLocalizacao INT,
   FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
   FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

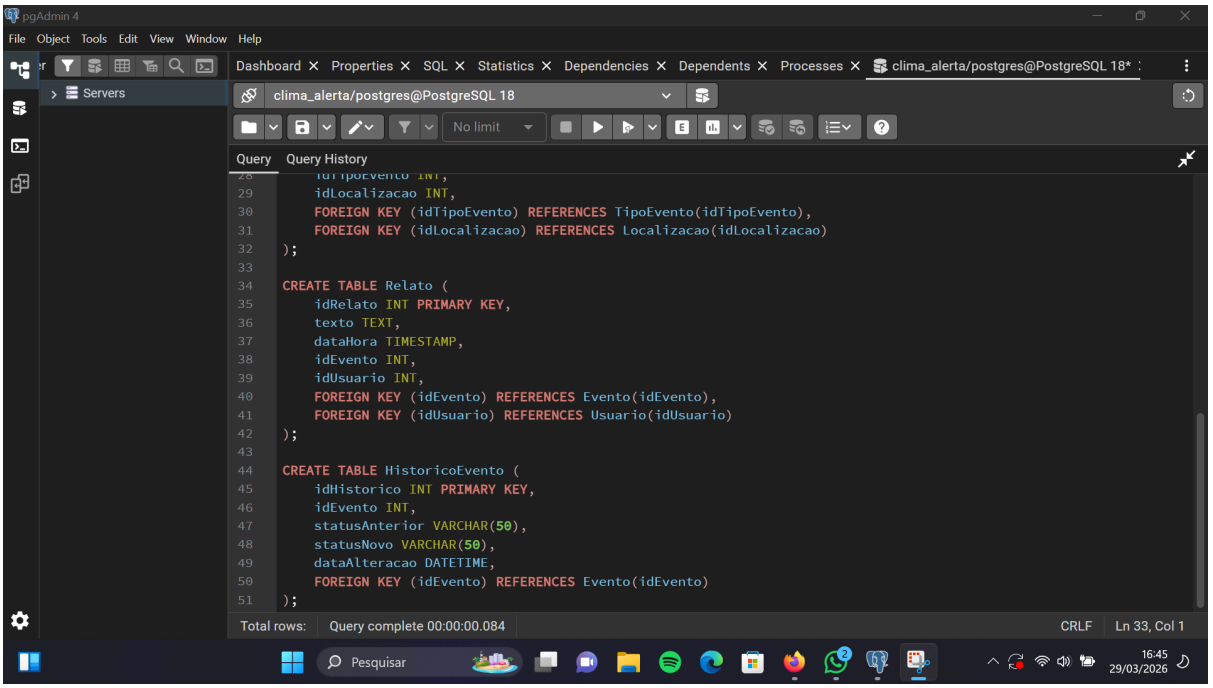CREATE TABLE Relato (
   idRelato INT PRIMARY KEY,
   texto TEXT,
   dataHora TIMESTAMP,
   idEvento INT,
   idUsuario INT,
   FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
   FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE HistoricoEvento (
   idHistorico INT PRIMARY KEY,
   idEvento INT,
   statusAnterior VARCHAR(50),
   statusNovo VARCHAR(50),
   dataAlteracao DATETIME,
   FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);
```