Unbenannt

Jenkins wurde als Docker Container gestartet. Nach dem Öffnen von `http://localhost:8080` wurde das initiale Admin-Passwort aus dem Container ausgelesen und Jenkins mit den suggested Plugins installiert.

Mittels diesem Command habe ich das Admin Passwort für Jenkins herausgefunden:

```
luca_@MacBook-Air-4 DEZSYS_JENKINS_HELLOSPENCER % docker exec dazzling_wilbur cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
951fd6bf9fe74132a94411d0a5a43f71
```

Anschließend habe ich die Plugins installiert und bin zu diesem Fenster gekommen:

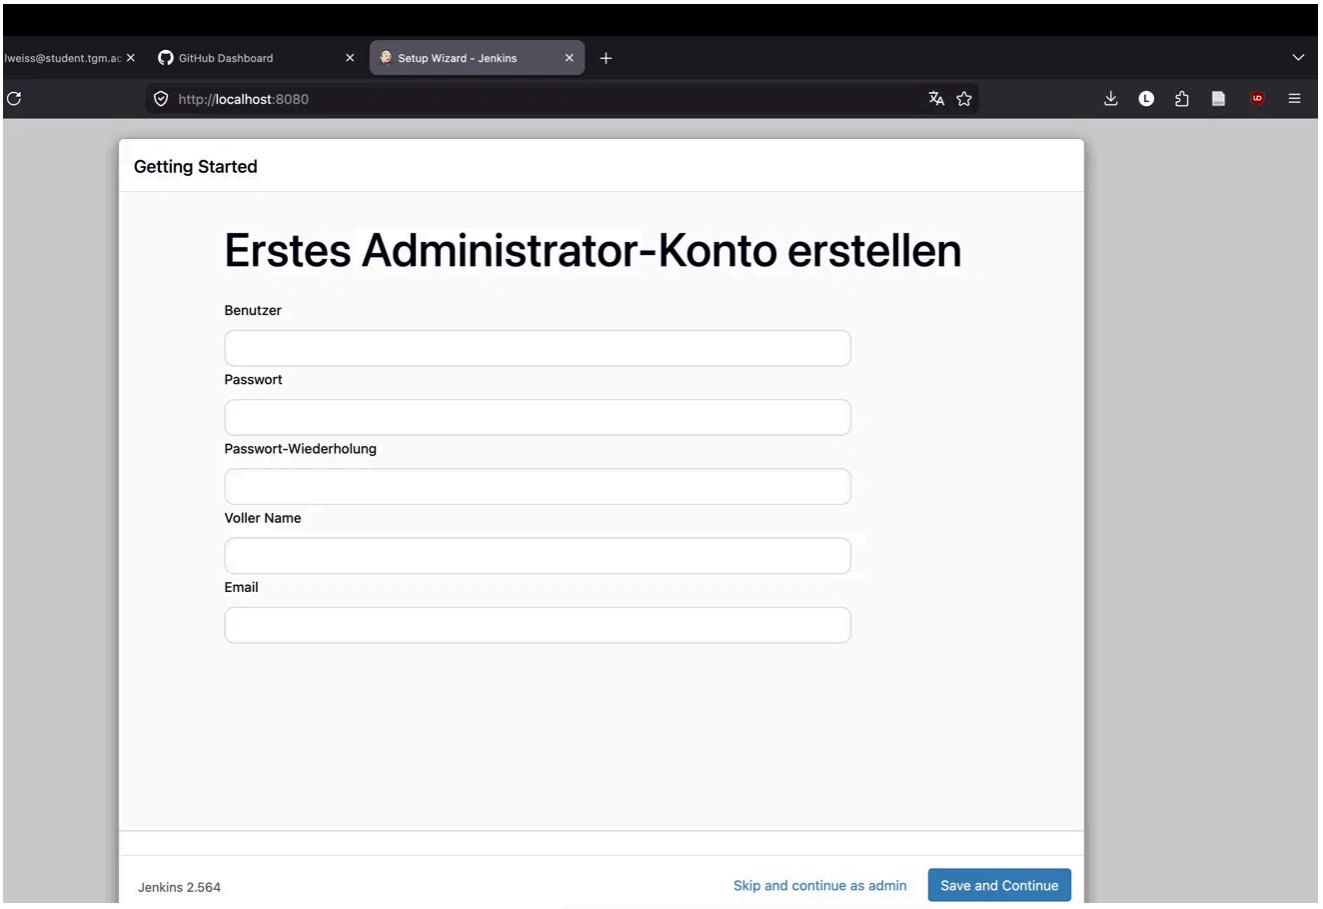

Jenkins Dashboard ist erreichbar unter `http://localhost:8080`. Setup abgeschlossen mit Jenkins 2.564.
Folgende Plugins wurden erfolgreich installiert: Docker Commons, Docker API, Docker, Docker Pipeline.

Als nächstes musste ich Jenkins neustarten und habe anschließend eine neue Pipeline erstellt.
Nach mehreren Fixes (agent any, --break-system-packages, pip upgrade entfernt) läuft die

Pipeline erfolgreich durch alle Stages: Checkout → Build → Test → Run → Test API.

```
platform linux -- Python 3.13.5, pytest-7.4.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /var/jenkins_home/workspace/HelloSpencer
collecting ... collected 2 items

tests/test_api.py::TestAPIEndpoints::test_api_response_time PASSED       [ 50%]
tests/test_api.py::TestAPIEndpoints::test_hello_endpoint_success PASSED  [100%]

============================== 2 passed in 0.03s ==============================
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Post Actions)
[Pipeline] sh
+ pkill -f python3 src/hello.py
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

Als nächstes habe ich ngrok installiert um einen öffentlichen Tunnel zuhaben.
brew install ngrok
ngrok config add-authtoken 3DcLKsA7Vx6cgm4uqT4ewz8KukF_3urcV8eFRtvHDrFDA9cgE
ngrok http 8080

den Token habe ich bekommen indem ich einen Account erstellt habe.
Danach bin ich in das github Repo gegangen auf Setting -> Webhook -> new Webhook.

We'll send a POST request to the URL below with details of any subscribed events. You can also specify which data format you'd like to receive (JSON, x-www-form-urlencoded, *etc*). More information can be found in our developer documentation.

Payload URL *

https://passover-persevere-upgrade.ngrok-free.dev/github-webhook/

Content type *

application/json

Secret

SSL verification

By default, we verify SSL certificates when delivering payloads.

Enable SSL verification Disable (not recommended)

Which events would you like to trigger this webhook?

Just the push event.

Send me **everything**.

Let me select individual events.

Active

We will deliver event details when this hook is triggered.

Add webhook

Webhooks

Add webhook

Webhooks allow external services to be notified when certain events happen. When the specified events happen, we'll send a POST request to each of the URLs you provide. Learn more in our Webhooks Guide.

https://passover-persevere-upgr... *(push)*

This hook has never been triggered.

Edit Delete

Als nächstes habe ich einen git commit gemacht und Jenkins automatisch einen neuen Build. ngrok wurde verwendet um den lokalen Jenkins-Server (`localhost:8080`) öffentlich
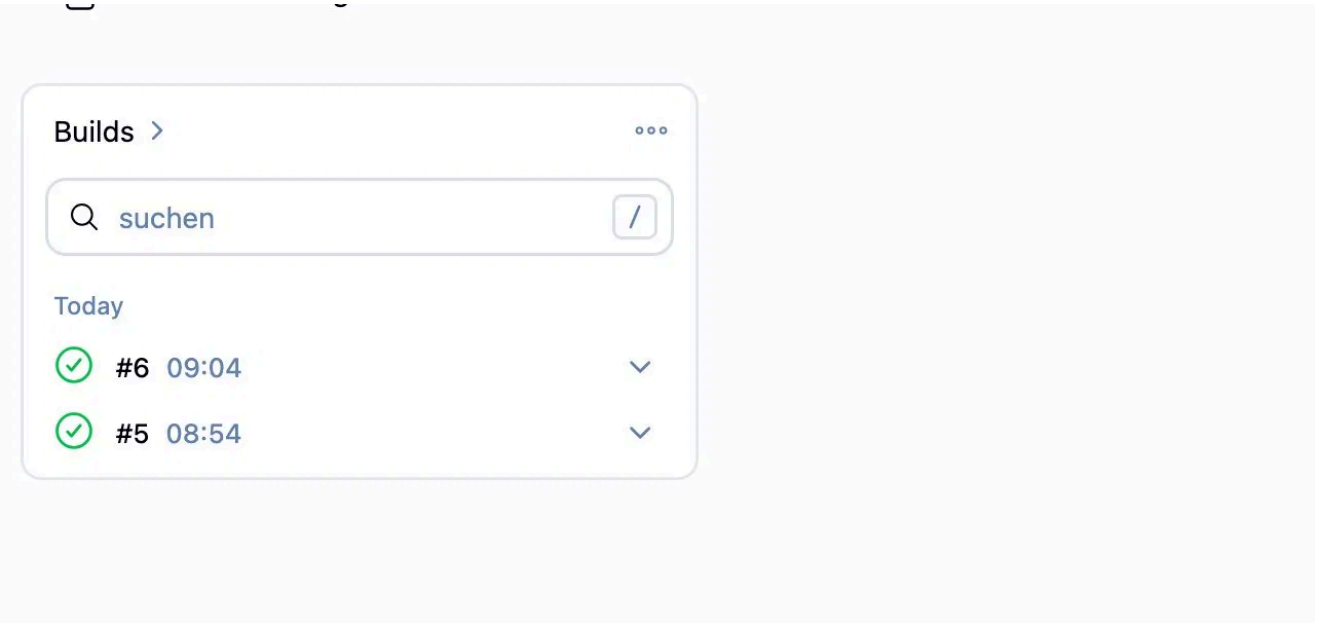
erreichbar zu machen.