


Funções em JavaScript

conceito de função em javascript

Em JavaScript, uma função é um bloco de código reutilizável projetado para executar uma tarefa específica. Elas são os blocos de construção fundamentais da linguagem, funcionando como pequenos "subprogramas" que você define uma vez e pode executar (ou "chamar") várias vezes ao longo do seu sistema.

Sintaxe Básica: Como declarar e chamar

Para criar uma função tradicional, usa-se a palavra-chave `function`, um nome, parênteses `()` para os parâmetros (entradas) e chaves `{}` para delimitar o corpo do código.

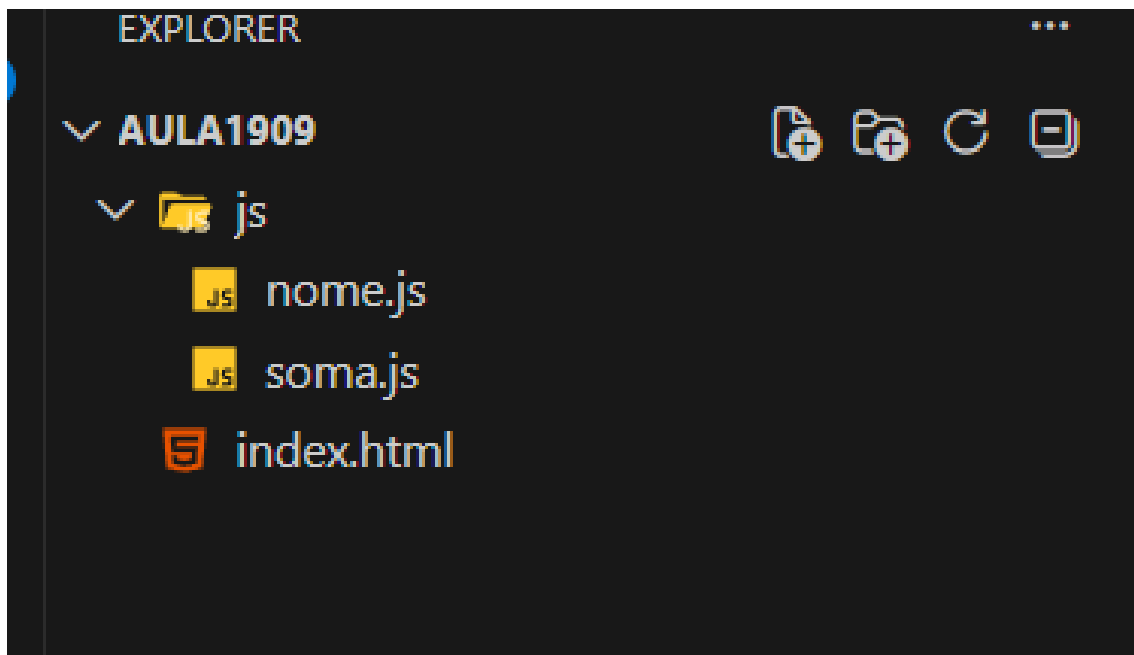

Javascript

Crie uma pasta chamada aula1709

Crie um arquivo chamado **nome.js**

```
js > nome.js > ...
1  // 1. Declarando a função
2  function saudar(nome) {
3      return "Olá, " + nome + "!";
4  }
5
6  // 2. Chamando (executando) a função
7  let mensagem = saudar("Carlos");
8  console.log(mensagem); // Saída: Olá, Carlos!
9
```

Componentes Principais

- Parâmetros e Argumentos: Parâmetros são os nomes listados na definição da função (como nome no exemplo acima). Argumentos são os valores reais que você passa para a função quando a invoca (como "Carlos").

Retorno (return): A instrução return define o valor que a função deve enviar de volta para onde foi chamada. Quando o JavaScript encontra um return, a execução daquela função é interrompida imediatamente. Se nenhum return for especificado, ela retorna undefined por padrão.

Formas Comuns de Criar Funções

O JavaScript evoluiu e oferece diferentes maneiras de escrever funções dependendo do seu objetivo:

1. Função Declarativa (Function Declaration)

É o formato tradicional indicado acima. A grande vantagem é o hoisting: você pode chamar a função no código antes mesmo da linha onde ela foi declarada.

2. Expressão de Função (Function Expression)


Uma função pode ser armazenada dentro de uma variável. Elas não sofrem hoisting da mesma forma que as declarativas

Função soma

Crie uma classe chamada


soma.js

z'

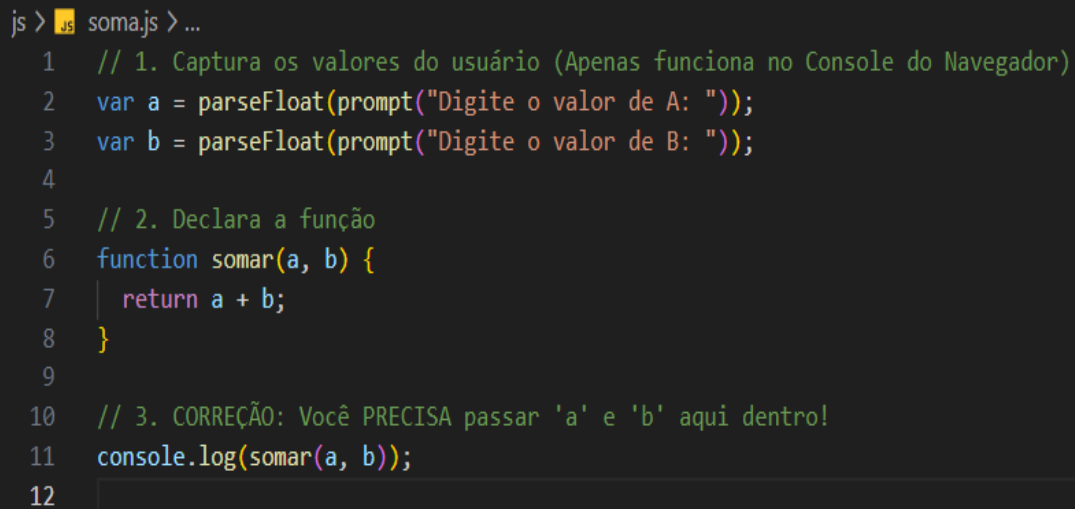

```
js > soma.js > ...
1 // 1. Captura os valores do usuário (Apenas funciona no Console do Navegador)
2 var a = parseFloat(prompt("Digite o valor de A: "));
3 var b = parseFloat(prompt("Digite o valor de B: "));
4
5 // 2. Declara a função
6 function somar(a, b) {
7   return a + b;
8 }
9
10 // 3. CORREÇÃO: Você PRECISA passar 'a' e 'b' aqui dentro!
11 console.log(somar(a, b));
12
```

Index.html

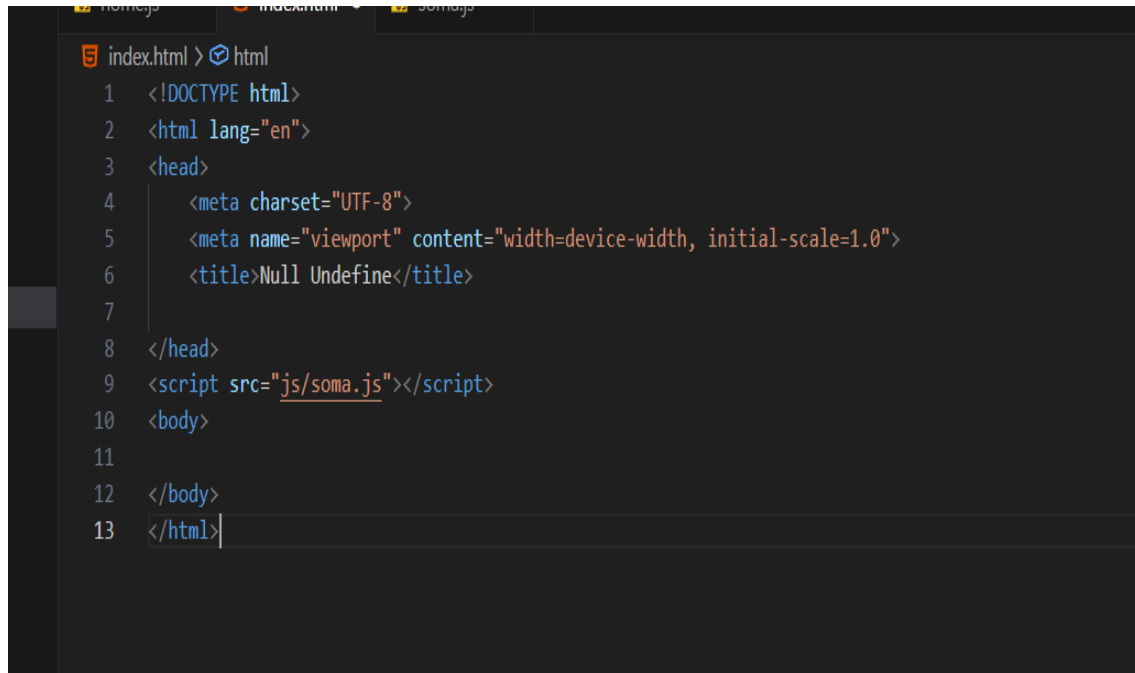

```
index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Null Undefined</title>
7
8 </head>
9 <script src="js/soma.js"></script>
10 <body>
11
12 </body>
13 </html>
```