

Apuntes de Clases
Modelado de Casos de Uso
y Clases de “ElBlog”
versión 1.0



Maximiliano Odstreil
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Universidad Nacional de Tucumán

Asignatura: Ingeniería de Software I

Febrero de 2020

Índice

Índice	1
1. Requisitos Complementarios del Modelado de Casos de Uso	2
1.1. Introducción	2
1.2. Identificación de usuarios participantes	2
1.3. Catálogo de Requisitos del Sistema	2
1.3.1. Objetivos y Alcance del Sistema	2
1.3.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	3
1.3.3. Descripción General	3
1.3.4. Suposiciones y Dependencias	5
1.3.5. Requisitos de Usuario y Tecnológicos	5
1.3.6. Requisitos de Interfaces Externas	5
1.3.7. Requisitos de Rendimiento	6
1.3.8. Requisitos de Desarrollo	6
1.3.9. Restricciones de Diseño	6
2. Modelado de Casos de Uso	7
2.1. Introducción	7
2.2. Diagrama de Contexto	7
2.3. Descripción de Casos de Uso	8
2.4. Mapa de Dependencias de Casos de Uso	58
3. Modelado de Clases	60
3.1. Introducción	60
3.2. Diagramas de Clases	60
3.3. Fichas Técnicas de Clases	62
3.4. Diagramas de Transición de Estados de Clases	64
3.5. Diagramas de Secuencia	65

1. Requisitos Complementarios del Modelado de Casos de Uso

1.1. Introducción

Esta especificación tiene como objetivo analizar y documentar las necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a desarrollar. Para ello, se identificarán los requisitos que ha de satisfacer el nuevo sistema mediante entrevistas, el estudio de los problemas de las unidades afectadas y sus necesidades actuales. Además de identificar los requisitos se deberán establecer prioridades, lo cual proporciona un punto de referencia para validar el sistema final que compruebe que se ajusta a las necesidades del usuario.

1.2. Identificación de usuarios participantes

Los objetivos de esta tarea son identificar a los responsables de cada una de las unidades y a los principales usuarios implicados. En la organización se identificaron los siguientes usuarios:

- **Gerente de Empresa ElBlog:** es el solicitante de la aplicación.
- **Grupo de Moderadores:** son los encargados de generar la clasificación de los artículos y moderarlos (publicarlos o no publicarlos según políticas de contenido).
- **Grupo de Autores:** son aquellas personas que escriben y comentan los artículos del blog.

Es de destacar la necesidad de una participación activa de los usuarios del futuro sistema en las actividades de desarrollo del mismo, con objeto de conseguir la máxima adecuación del sistema a sus necesidades y facilitar el conocimiento paulatino, permitiendo una rápida implantación.

1.3. Catálogo de Requisitos del Sistema

El objetivo de la especificación es definir en forma clara, precisa, completa y verificable todas las funcionalidades y restricciones del sistema que se desea construir. Esta documentación está sujeta a revisiones por el grupo de usuarios que se recogerán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta alcanzar su aprobación por parte de la dirección de **ElBlog S.A.** y del grupo de usuarios. Una vez aprobado, servirá de base al equipo para la construcción del nuevo sistema.

Esta especificación se ha realizado de acuerdo al estándar “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE/ANSI 830-1993)”, y se basa en las entrevistas y cuestionarios realizadas a los usuarios participantes y el estudio de la documentación existente.

1.3.1. Objetivos y Alcance del Sistema

El principal objetivo es desarrollar una aplicación Web de uso masivo para que las personas que lo deseen puedan registrarse como autores y gestionar y comentar artículos (con sus respectivas

imágenes, videos y demás recursos) que a su vez se clasifican en categorías y subcategorías, previa moderación de los mismos, incluyendo su búsqueda e información estadística como soporte a la toma de decisiones. El futuro sistema llevará el nombre **ElBlog**.

El sistema debe ser abierto y escalable, permitiendo la incorporación de nuevos autores, categorías y artículos. El desarrollo lo llevará a cabo **ISACME**, con opción a ser responsable del posterior mantenimiento del mismo.

1.3.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- Definiciones:

Recursos: son los archivos de audio, video, etc. direccionables a través de una URL, por ejemplo un video de YouTube.

Moderador: aquel usuario que analiza los artículos pendientes y los publica o no de acuerdo a su contenido y la política de la empresa.

ElBlog: Nombre del sistema a desarrollar.

ISACME: Empresa dedicada al desarrollo de software.

- Acrónimos:

ODBC: Open Database Connectivity

URL: Uniform Resource Locator

- Abreviaturas:

IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers.

1.3.3. Descripción General

Esta sección nos presenta una descripción general del sistema con el fin de conocer las funciones que debe soportar, los datos asociados, las restricciones impuestas y cualquier otro factor que pueda influir en la construcción del mismo.

El blog necesita definir una estructura para clasificar los artículos que los autores van a publicar. Para ello se definen categorías, que a su vez presentan subcategorías. Cada categoría tiene un nombre único, al igual que un orden en el que aparecen en la interfaz de usuario (único también). También tiene un estado que puede ser activo o dado de baja; dicho estado permite el borrado lógico de las categorías. Una categoría que no se usa más, no puede borrarse si tiene subcategorías y artículos asociados, pero no debería aparecer a la hora de clasificar un artículo, por lo tanto existe el estado de baja para esta situación; para poder dar de baja una categoría, deben estar dadas de baja todas sus subcategorías primero. De las subcategorías interesan el nombre y el orden en que aparecen en la

interfaz dentro de cada categoría; tanto el nombre como el orden no deben repetirse por categoría; por último presenta un estado similar a la categoría; se podrán dar de baja subcategorías aún cuando tengan artículos publicados. Se debe proveer la funcionalidad para gestionar las categorías y subcategorías hijas con la posibilidad de reordenarlas.

Los autores serán personas que tengan un correo electrónico y la posibilidad de ingresar al sitio. De los autores interesa sus apellidos, nombres, nombre de cuenta, contraseña (encriptada), correo electrónico y un lugar para almacenar texto descriptivo del mismo. Un autor tiene un estado que puede ser pendiente, activo o dado de baja. Un autor activo es aquel que puede iniciar sesión y ejercer pleno uso de sus funciones (gestionar sus artículos y realizar comentarios, cambiar sus datos personales y su contraseña.). Cuando un autor quiere dejar el blog, se da de baja y puede reactivarse previo envío de un correo electrónico a la empresa. Un autor también puede darse de baja por comportamiento inapropiado, contrario a las políticas de la empresa. El autor pendiente es aquel que está en el proceso de registro y confirmación. Tanto el nombre de usuario como la dirección de correo electrónico son únicos y obligatorios. La contraseña deberá tener una longitud mínima de 6 caracteres y debe incluir por lo menos una letra y un número.

Una vez que un autor se registra, debe realizar una confirmación de la cuenta en un correo electrónico que le llegará luego del proceso de registro. Una vez que hace ésto, queda activo y puede buscar los artículos del blog para leer y comentar y gestionar sus artículos: crearlos, modificarlos y borrarlos. Del artículo interesan: subcategoría y categoría, fecha de alta, título, contenido, fecha de publicación, fecha de cambio y estado. A su vez, a cada artículo le puedo agregar recursos. Para ello la aplicación define los tipos de recursos (videos, audios, URLS, etc.) que no necesitan mantenimiento por parte del administrador. Del recurso interesan su tipo, nombre y ruta o URL donde está ubicado. Cuando un artículo es creado, y cada vez que se cambian o modifican sus recursos, queda en estado Pendiente de Moderación. Luego un moderador puede buscarlos y pasarlos a un estado publicado o bien no publicado de acuerdo a su contenido. Cuando un autor realiza un comentario, o bien lo modifica, éste pasa al estado Pendiente de Moderación y sigue el mismo proceso que el artículo con el moderador.

Un usuario público del sitio puede buscar los artículos para leer los mismos y sus comentarios. Para ello debe tener diferentes criterios de búsqueda: entre fechas (de publicación), por categoría, subcategoría, autor, título, y/o palabras clave. Los administradores y Moderadores pueden aparte buscar los artículos por estado (Publicado, No Publicado y Pendiente de Moderación), a la vez que pueden filtrar entre fechas por Fecha de Creación, Publicación o Cambio. De los tipos de recurso, interesa solamente su nombre, que no puede repetirse y su alcance es global (para todos los autores).

Un administrador entonces gestiona los tipos de recursos, categorías y subcategorías, a la vez que puede buscar artículos y autores para su moderación y gestión respectivamente, mientras que un moderador puede buscar artículos y autores para su moderación y gestión respectivamente.

1.3.4. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

Se asume que los requisitos en este documento son estables una vez que sean aprobados por la Dirección de ElBlog. Cualquier petición de cambios en la especificación debe ser aprobada por todas las partes intervinientes y será gestionada por el equipo de desarrollo.

Dependencias:

El sistema no tiene dependencias con un sistema existente.

1.3.5. Requisitos de Usuario y Tecnológicos

Requisitos de usuario:

Los usuarios serán todas aquellas personas mayores de 18 años que puedan acceder a la aplicación Web y tengan una dirección de correo electrónico. Las interfaces deben ser intuitivas, fáciles de usar y amigables, de manera que con unas breves instrucciones sean capaces de usarla.

Requisitos tecnológicos:

En vista de que la aplicación debe correr en diferentes navegadores de diferentes dispositivos, y teniendo en cuenta un futuro crecimiento de ElBlog, se optará por un entorno económico y fácil de instalar. La aplicación se ejecutará sobre un esquema Cliente/Servidor Internet, con los procesos ejecutándose parte en el servidor web y de bases de datos, y la interfaz de usuario y procesos de interfaz ejecutándose en los clientes y éstos solicitando requerimientos al servidor vía el protocolo http. El navegador del cliente debe ser html 2.0 compatible y los servidores serán dimensionados en base a los servicios web, de bases de datos y conexiones simultáneas; la aplicación debe estar disponible en un régimen de 24x7 y el número esperado de usuarios será de 50.000, con un factor de simultaneidad de 0,3%.

1.3.6. Requisitos de Interfaces Externas

Interfaces de usuario:

La interfaz de usuario debe ser web responsive

Interfaces Hardware:

Pantalla 320 x 80 mínimo, teclado alfanumérico, y dispositivo señalador o bien pantalla táctil.

Interfaces software:

La aplicación deberá interactuar con un sistema de envíos automático de correos electrónicos tipo MailGun.

1.3.7. Requisitos de Rendimiento

El tiempo de respuesta de la aplicación a cada función solicitada por el usuario no debe ser superior a los 5 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.

1.3.8. Requisitos de Desarrollo

El ciclo de vida será el de Prototipado Evolutivo, debiendo orientarse hacia el desarrollo de un sistema flexible que permita incorporar de manera sencilla cambios y nuevas funcionalidades.

1.3.9. Restricciones de Diseño

Ajuste a estándares:

No se han definido

Seguridad:

La seguridad de la comunicación será establecida por https con ssh de 128 bits y la de los datos por el Sistema Gestor de Base de Datos Relacional que se emplee.

Las claves de los usuarios en la BD se debe guardar de manera encriptada, por ejemplo usando md5.

Política de Respaldo:

Backup completo cada 6 horas.

Base de Datos:

El Sistema Gestor de Base de Datos debe ser relacional.

Política de Borrado:

No se ha definido.

2. Modelado de Casos de Uso

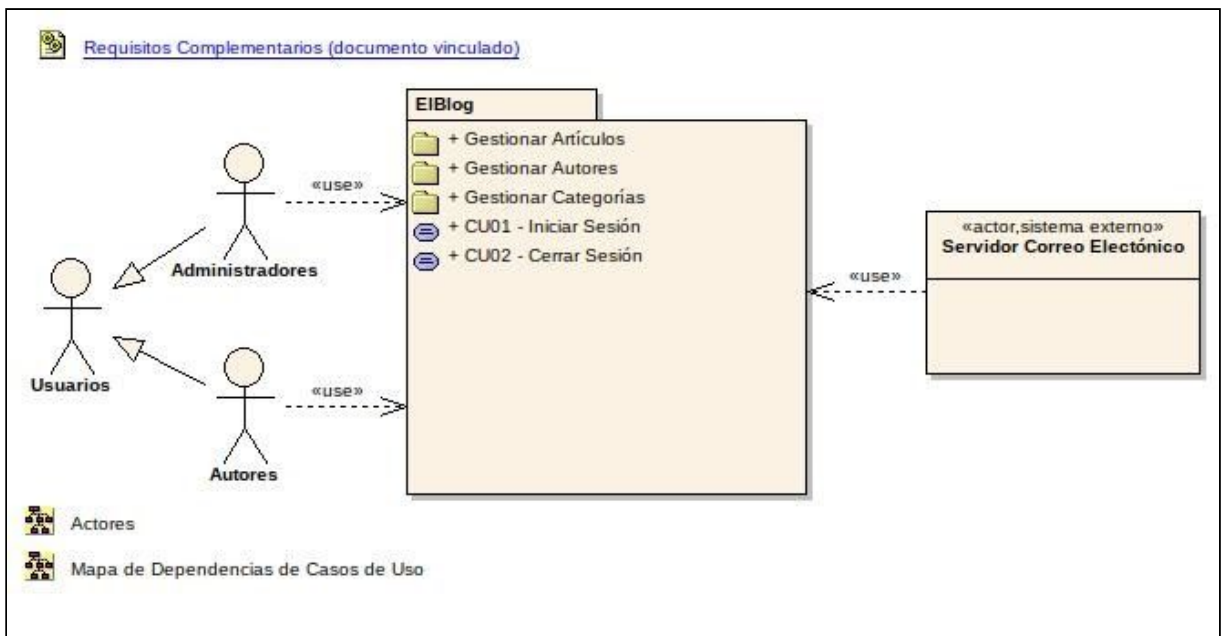
2.1. Introducción

El Modelado de Casos de Uso permite mostrar la funcionalidad del sistema tal como la perciben los actores externos (caja negra). Un actor interactúa con el sistema, siendo el actor un usuario u otro sistema. Los diagramas de caso de uso se usan además para validar el sistema probando la vista de casos de uso con los usuarios. Los propósitos más importantes de los casos de uso son:

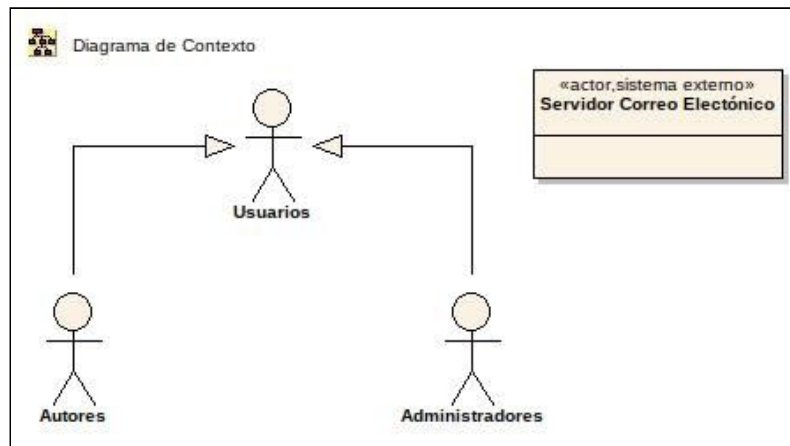
- *Decidir y describir los requisitos funcionales del sistema, que serán el acuerdo entre los clientes y los desarrolladores del sistema.*
- *Dar una descripción clara y consistente de lo que deberá hacer el sistema.*
- *Dar una base para realizar las pruebas del sistema para verificar que funciona correctamente y validarlo.*
- *Brindar la posibilidad de rastrear los requisitos funcionales hasta las clases reales y las operaciones.*
- *Para simplificar los cambios y extensiones del sistema modificando el modelo de casos de uso y luego contrastando los casos de uso afectados con el diseño y la implantación del sistema.*

2.2. Diagrama de Contexto

El **Diagrama Principal** de casos de uso de ElBlog puede verse en la figura:



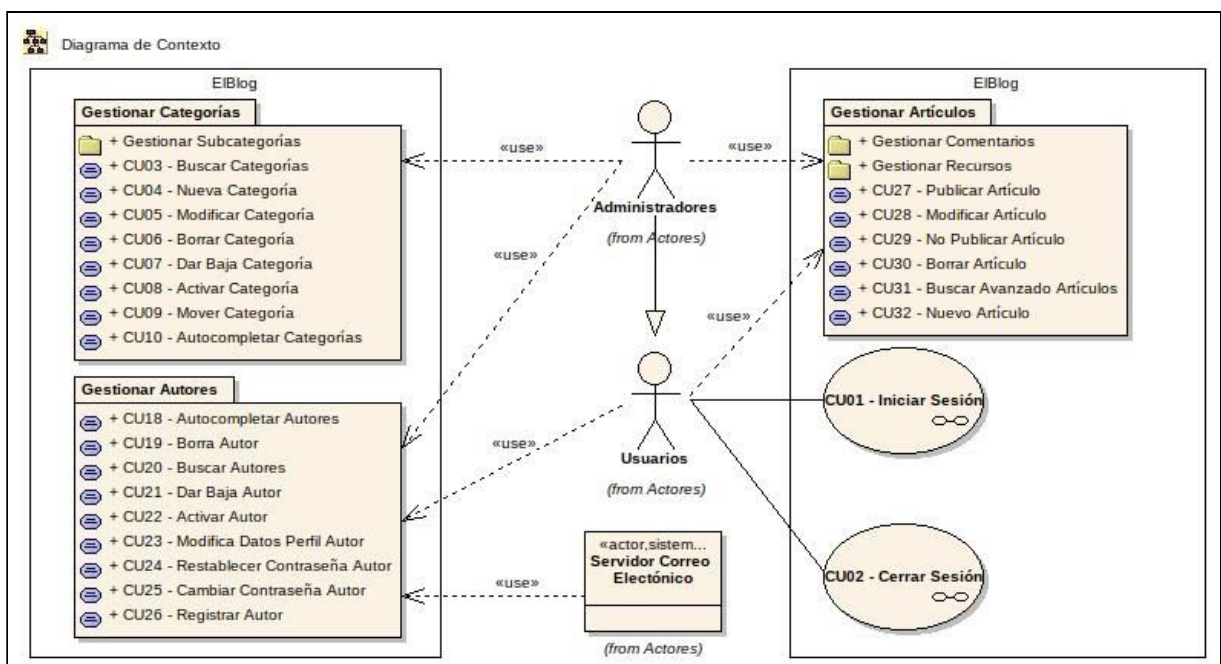
Los requisitos complementarios corresponden al apartado 1 de este documento. El **Diagrama de Actores** del Modelado de Casos de Uso puede verse en la página a continuación:



Puede verse que el **Servidor de Correo Electrónico** es un sistema externo que se comporta como un actor de ElBlog.

2.3. Descripción de Casos de Uso

La forma de descripción de los Casos de Uso en éste documento será la de descomposición descendente de los paquetes, luego la **Descripción Textual** de cada Caso de Uso seguido por su **Diagrama de Actividad** (todos, porque se trata de un documento académico). En el apartado 3. **Modelado de Clases** del Sistema se describirán los **Diagramas de Secuencia** correspondientes.



A medida que aparezcan los Casos de Uso, se irán describiendo como se mencionó anteriormente; en este diagrama, **CU01: iniciar Sesión** y **CU02: Cerrar Sesión**. Sus descripciones textuales y diagramas de actividad, en la página a continuación.

CU01 - Iniciar Sesión**Fecha de Creación:** 25/10/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los usuarios iniciar sesión en ElBlog. Genera el token de sesión, devuelve los datos del usuario, audita el IP del equipo, el User Agent o navegador, y los permisos del usuario sobre la aplicación.

Actores:

Usuarios (primario)

Personal involucrado y metas:

Usuario: quiere que el sistema lo valide como tal de forma rápida y confiable y personalice su menú de funciones.

Precondiciones:

El usuario se encuentra creado y activo en ElBlog.

Poscondiciones:

Se valida al usuario, se genera token de sesión, audita el IP y el navegador, se le da la bienvenida y se le muestran sus opciones personales.

Escenario Principal:

1. El usuario ingresa la dirección de la aplicación en un dispositivo conectado a Internet.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que ingrese su nombre de usuario y contraseña.
3. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.
4. ElBlog genera el token de sesión y lo registra en su sesión.
5. ElBlog trae los permisos del usuario, da la bienvenida al usuario y le muestra sus opciones personales.

Flujos Alternativos:**A1: el usuario no existe en ElBlog**

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que las credenciales son erróneas.

El escenario vuelve al punto 2.

A2: el usuario se encuentra inactivo.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog avisa al usuario que está inactivo.

El escenario vuelve al punto 2.

A3: la contraseña es inválida y el número de intentos es menor 3.

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog avisa al usuario que las credenciales son erróneas y que ante sucesivos intentos, su cuenta se inactivará.

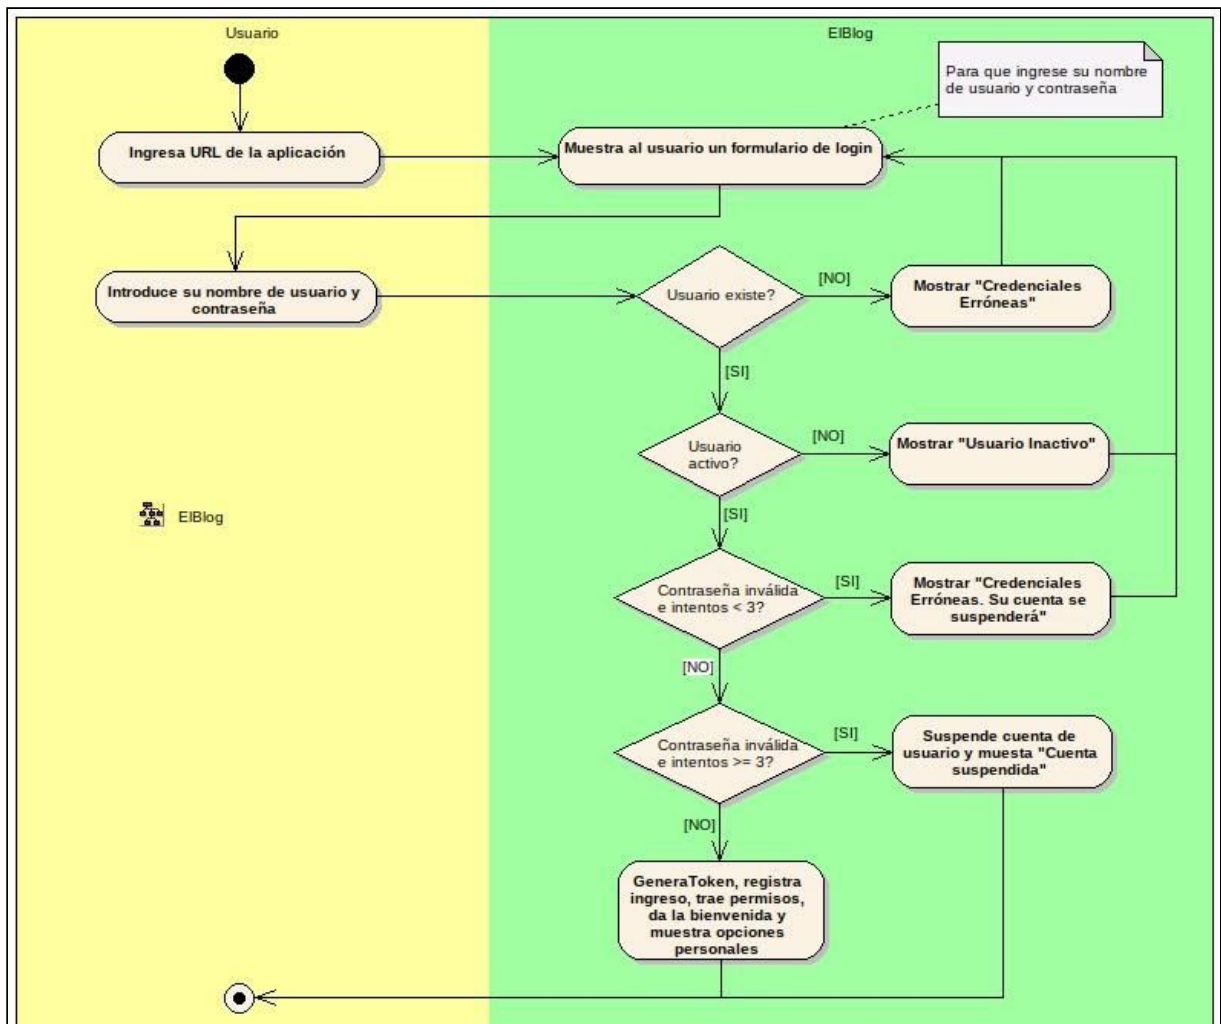
El escenario vuelve al punto 2.

A4: la contraseña es inválida y es el tercer intento fallido.

La secuencia A4 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog avisa al usuario que su cuenta se inactivó.

El caso de uso finaliza.

Diagrama de Actividad: CU01 - Iniciar Sesión**CU02 - Cerrar Sesión****Fecha de Creación:** 25/10/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los usuarios cerrar sesión en ElBlog cambiando el token.

Actores:

Usuarios (primario)

Personal involucrado y metas:**Usuario:** quiere que el sistema cierre su sesión de manera que nadie pueda ingresar a su cuenta luego del inicio de sesión y operación de ElBlog.**Precondiciones:**

El usuario se encuentra con sesión iniciada y no caduca en ElBlog.

Poscondiciones:

Se cierra la sesión al usuario y se cambia el token por uno aleatorio.

Escenario Principal:

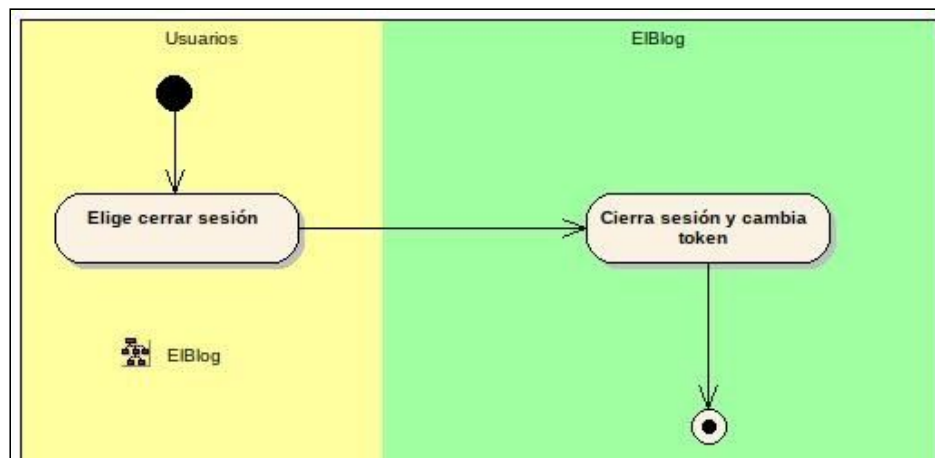
1. El usuario está con sesión iniciada a ElBlog y elige cerrar la sesión.

2. ElBlog cierra la sesión y cambia el token por uno generado aleatoriamente.

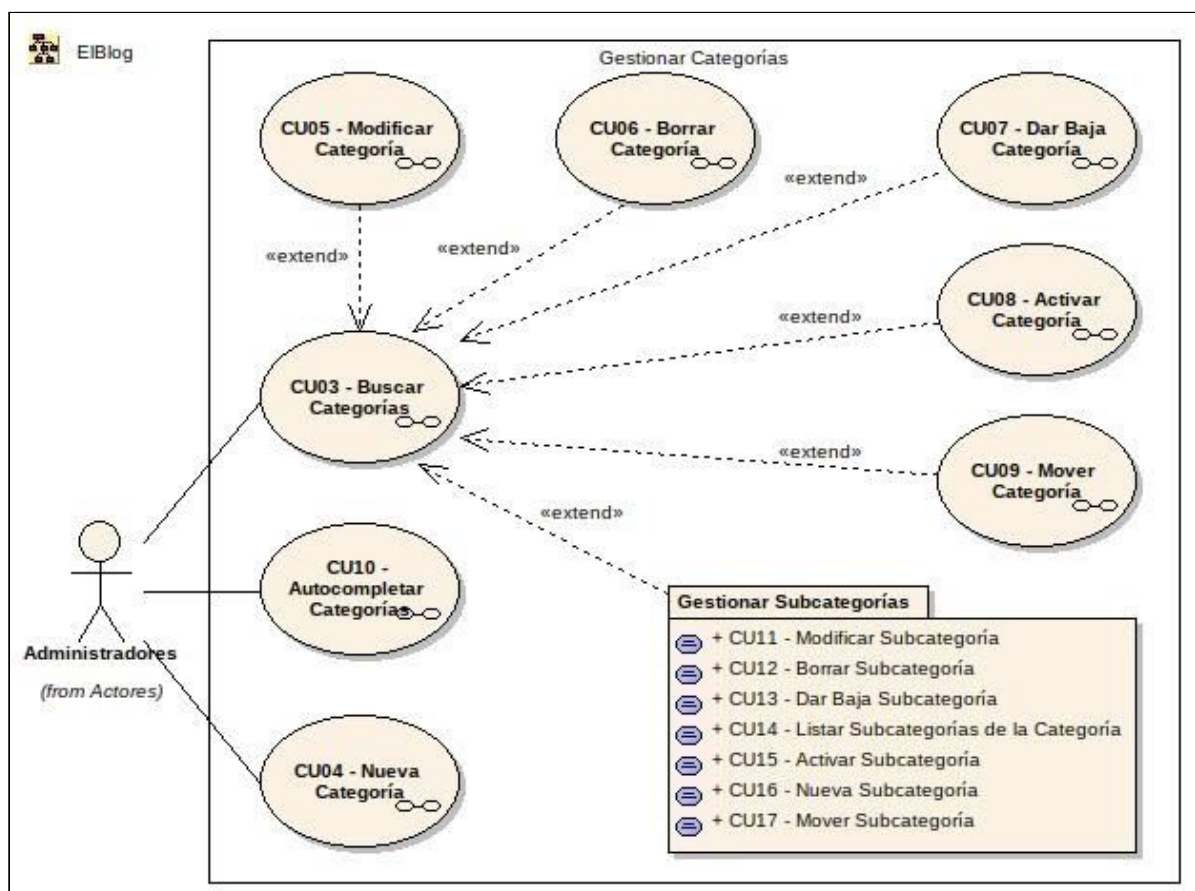
Flujos Alternativos:

No hay.

Diagrama de Actividad: CU02 - Cerrar Sesión



Paquete: Gestionar Categorías



CU03 - Buscar Categorías**Fecha de Creación:** 04/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores buscar una categoría por su nombre dada una cadena de búsqueda; busca aquellas categorías donde la cadena esté contenida en el nombre. Tiene la opción de incluir o no los elementos dados de baja. Una vez encontrado el elemento, se puede operar con él.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:**Administrador:** quiere encontrar la categoría que necesita para operar de manera rápida y confiable.**Precondiciones:**

El administrador ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con las categorías que cumplan el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellas.

Escenario Principal:

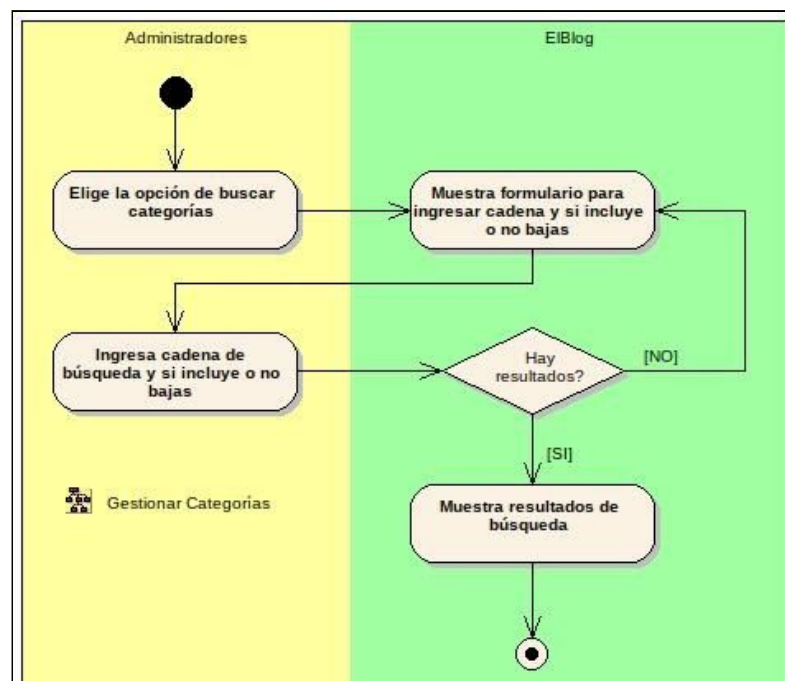
1. El administrador elige la opción de buscar categorías del menú principal.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que ingrese la cadena de búsqueda y si incluye o no los elementos dados de baja.
3. El administrador introduce la cadena de búsqueda y la opción de baja.
4. ElBlog muestra al administrador una lista con las categorías que cumplen con el criterio de búsqueda con opción a operar con ellas.

Flujos Alternativos:**A1: no existen categorías que cumplan con el criterio de búsqueda**

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2

Diagrama de Actividad: CU03 - Buscar Categorías

CU04 - Nueva Categoría**Fecha de Creación:** 27/10/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores crear una nueva categoría dado el nombre (que no puede estar duplicado). La crea en estado activo.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere crear una nueva categoría de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se crea la categoría en el último lugar del orden en estado activa.

Escenario Principal:

1. El administrador elige la opción de crear categoría del menú principal.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que ingrese el nombre de la categoría.
3. El administrador introduce el nombre de la categoría.
4. ElBlog da de alta la categoría en estado activo y en el último lugar del orden.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no ingresa el nombre de la categoría.

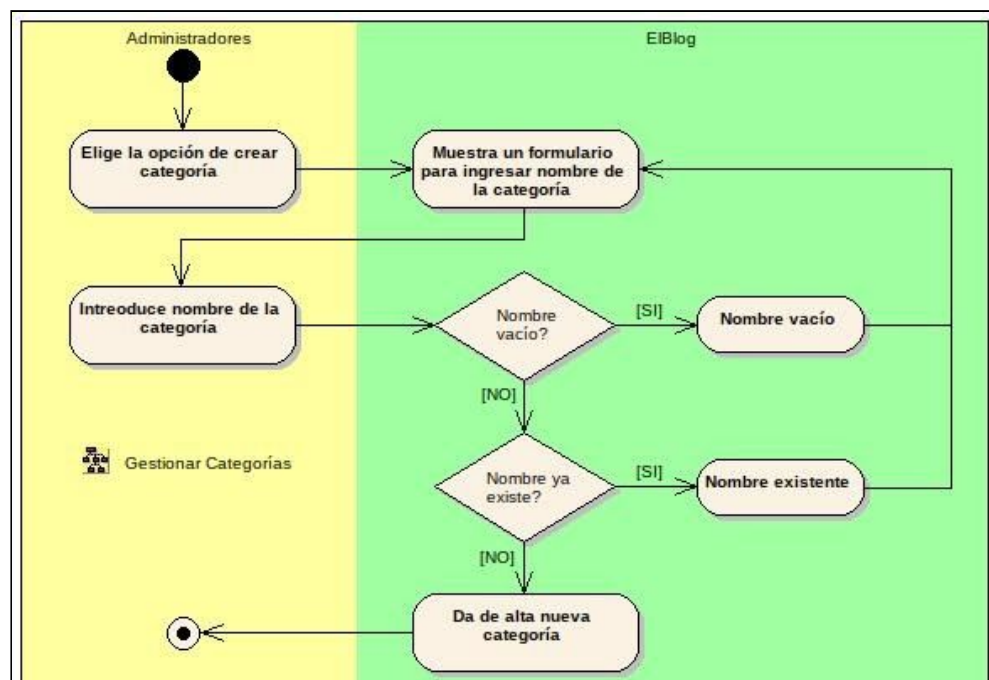
La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la categoría es obligatorio.
- El escenario vuelve al punto 2.

A2: el nombre de la categoría ya existe

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la categoría ya existe.
- El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU04 - Nueva Categoría

CU05 – Modificar Categoría
Fecha de Creación: 17/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores modificar una categoría existente. El nombre no puede estar duplicado.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere modificar una categoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías, y la categoría a modificar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se modifica la categoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU03 - Buscar Categorías y elige la opción modificar de la categoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que modifique el nombre de la categoría.
3. El administrador introduce el nombre de la categoría.
4. ElBlog modifica la categoría y vuelve al CU03 - Buscar Categorías.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no ingresa el nombre de la categoría.

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la categoría es obligatorio.

El escenario vuelve al punto 2.

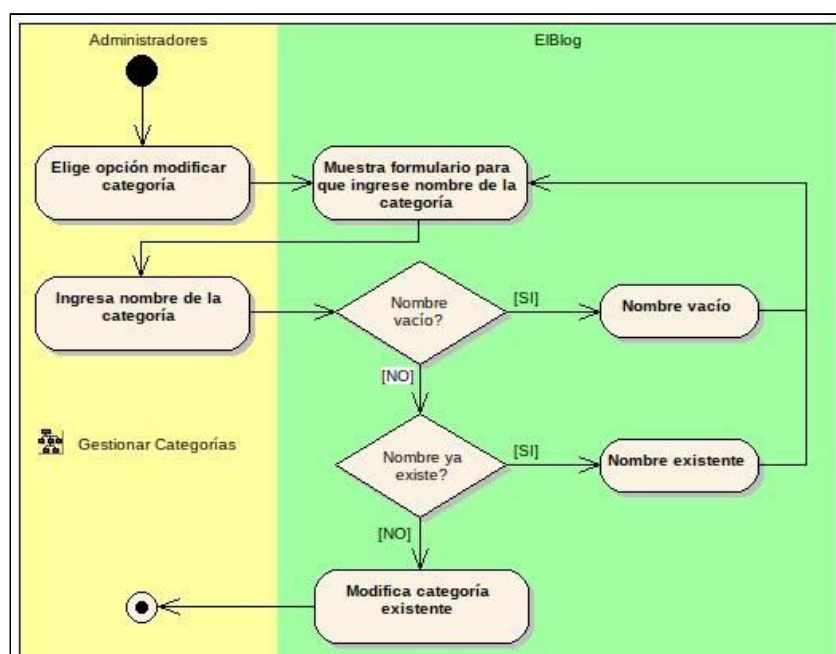
A2: el nombre de la categoría ya existe

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la categoría ya existe.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU05 - Modificar Categoría



CU06 – Borrar Categoría**Fecha de Creación:** 17/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores borrar una categoría existente siempre y cuando no haya subcategorías asociadas. Reordena las categorías una vez borrado el elemento.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere eliminar una categoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías, y la categoría a borrar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se borra la categoría y se reordenan las mismas.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU03 - Buscar Categorías y elige la opción borrar de la categoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de borrado.
3. El administrador confirma el borrado.
4. ElBlog borra la categoría, reordena las mismas, y vuelve al CU03 - Buscar Categorías.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma el borrado.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

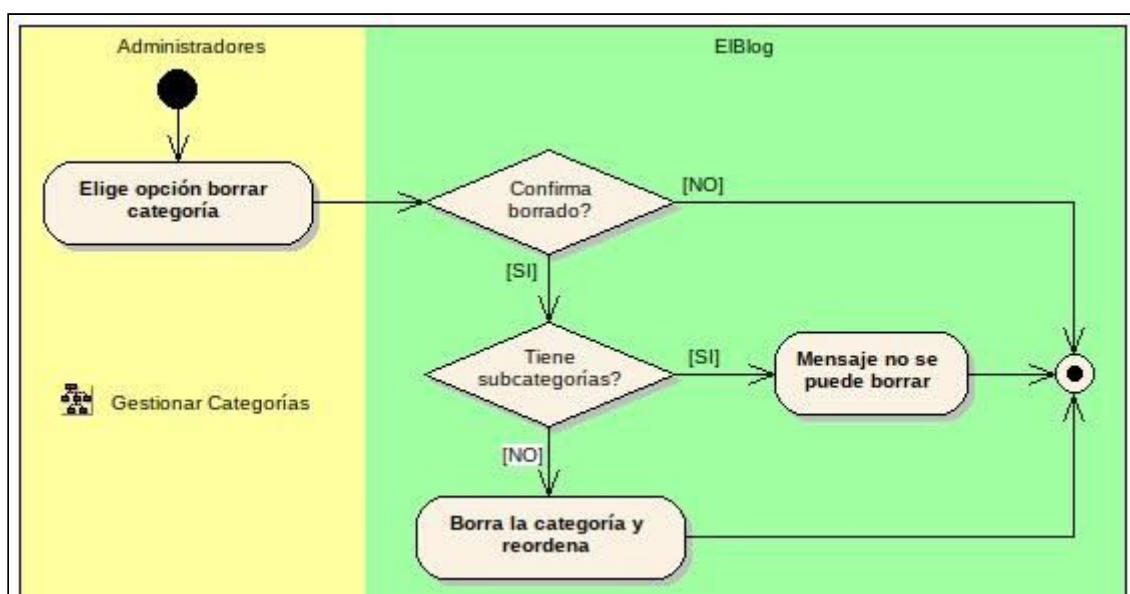
3. El administrador decide no confirmar el borrado.

El caso de uso termina.

A2: la categoría tiene subcategorías asociadas.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no puede borrar la categoría ya que existen subcategorías asociadas.
- El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU06 - Borrar Categoría

CU07 – Dar Baja Categoría
Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores dar de baja una categoría existente. Todas sus subcategorías tienen que estar dadas de baja y la categoría no tiene que estar dada de baja ya.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere dar de baja una categoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías, y la categoría a dar de baja se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se da de baja la categoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU03 - Buscar Categorías y elige la opción dar de baja de la categoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la baja de la categoría.
3. El administrador confirma la baja.
4. ElBlog da de baja la categoría y vuelve al CU03 - Buscar Categorías.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la baja de la categoría.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la baja de la categoría.

El caso de uso termina.

A2: la categoría tiene alguna subcategoría activa.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el existen subcategorías activas de la categoría.

El caso de uso termina.

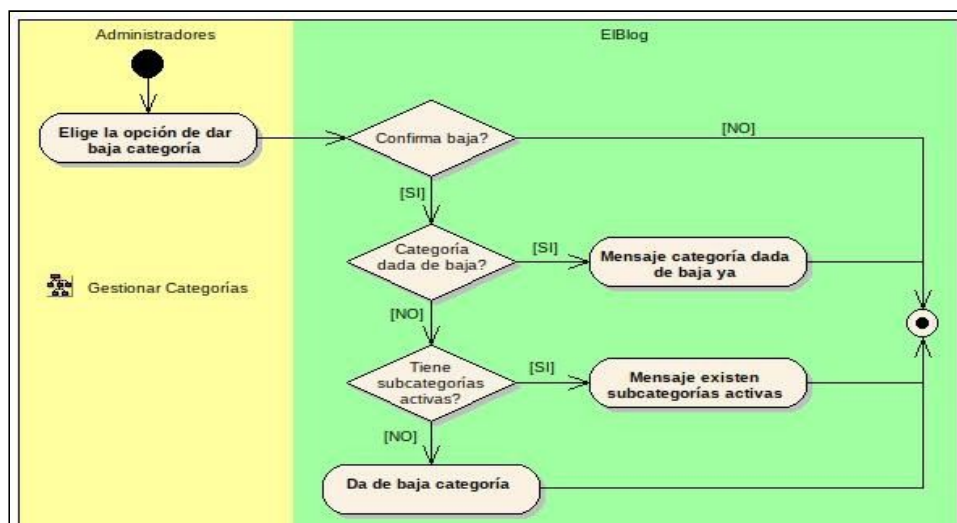
A3: la categoría ya está dada de baja.

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que la categoría ya está dada de baja.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU07 - Dar Baja Categoría



CU08 – Activar Categoría
Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores activar una categoría existente. La categoría tiene que estar inactiva.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere activar una categoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías, y la categoría a activar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se activa la categoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU03 - Buscar Categorías y elige la opción activar de la categoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la activación de la categoría.
3. El administrador confirma la activación.
4. ElBlog activa la categoría y vuelve al CU03 - Buscar Categorías.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la activación de la categoría.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la activación de la categoría.

El caso de uso termina..

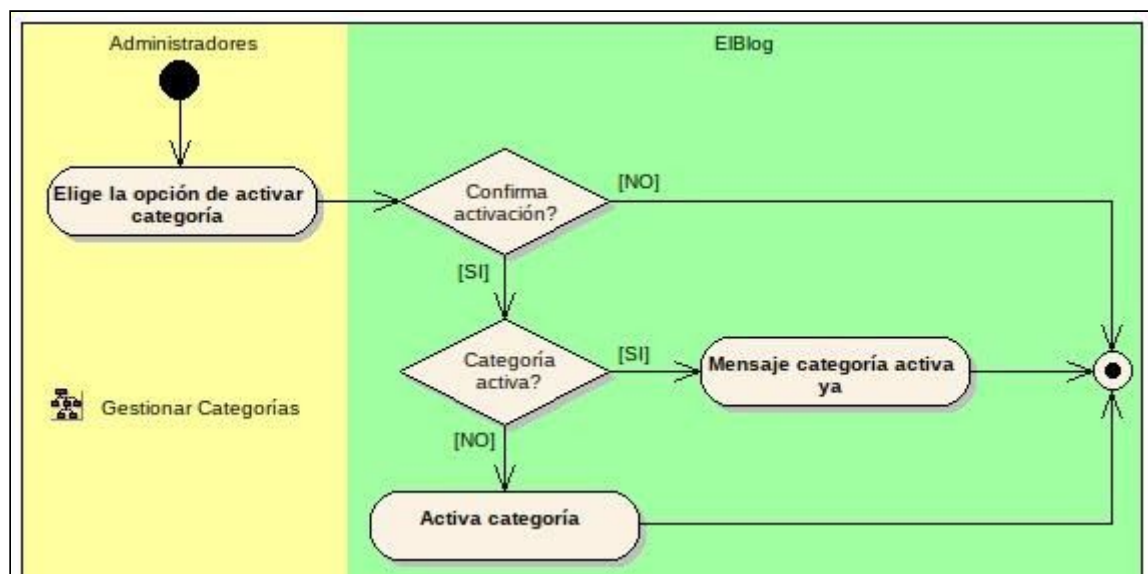
A2: la categoría ya está activa.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que la categoría ya está activa.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU08 - Activar Categoría



CU09 – Mover Categoría**Fecha de Creación:** 18/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores mover una categoría en la lista de categorías para alterar el orden visual de las mismas. Reordena todas las categorías una vez movido el elemento.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere mover una categoría existente a una posición destino de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías, y la categoría a mover se encuentra en los resultados de búsqueda. La posición destino se alcanza con el método de arrastrar y soltar, y debe estar alcanzable.

Poscondiciones:

Se modifica el orden de la categoría y se reordena el resto.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU03 - Buscar Categorías y arrastra y suelta la categoría a mover hacia la posición de destino.
2. ElBlog modifica el orden de la categoría y reordena el resto.

Flujos Alternativos:

No hay

Diagrama de Actividad: CU09 - Mover Categoría**CU10 – Autocompletar Categorías****Fecha de Creación:** 18/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores buscar una categoría autocompletando su nombre, dada una cadena de búsqueda; busca aquellas categorías donde la cadena esté contenida en el nombre y a partir del cuarto carácter de la misma. Tiene la opción de incluir o no los elementos dados de baja.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administrador: quiere encontrar la categoría que necesita de la forma de lista de autocompletar, de manera rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con las categorías que cumplan el criterio de búsqueda para elegir.

Escenario Principal:

1. El administrador elige la opción de autocompletar categorías del menú principal.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario con una lista de autocompletar, para que ingrese la cadena de búsqueda y si incluye o no los elementos dados de baja.
3. El administrador introduce la cadena de búsqueda y la opción de baja.
4. ElBlog muestra al administrador una lista con las categorías que cumplen con el criterio de búsqueda en la misma lista de autocompletado.

Flujos Alternativos:

A1: no existen categorías que cumplan con el criterio de búsqueda

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

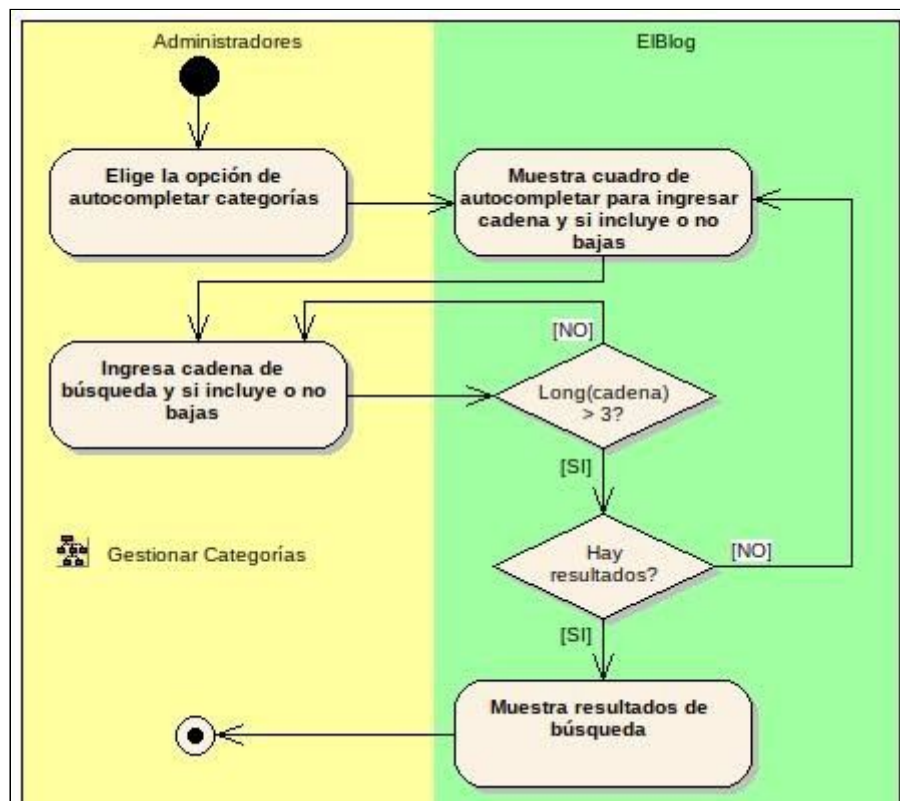
4. ElBlog comunica al administrador que no hay resultados.

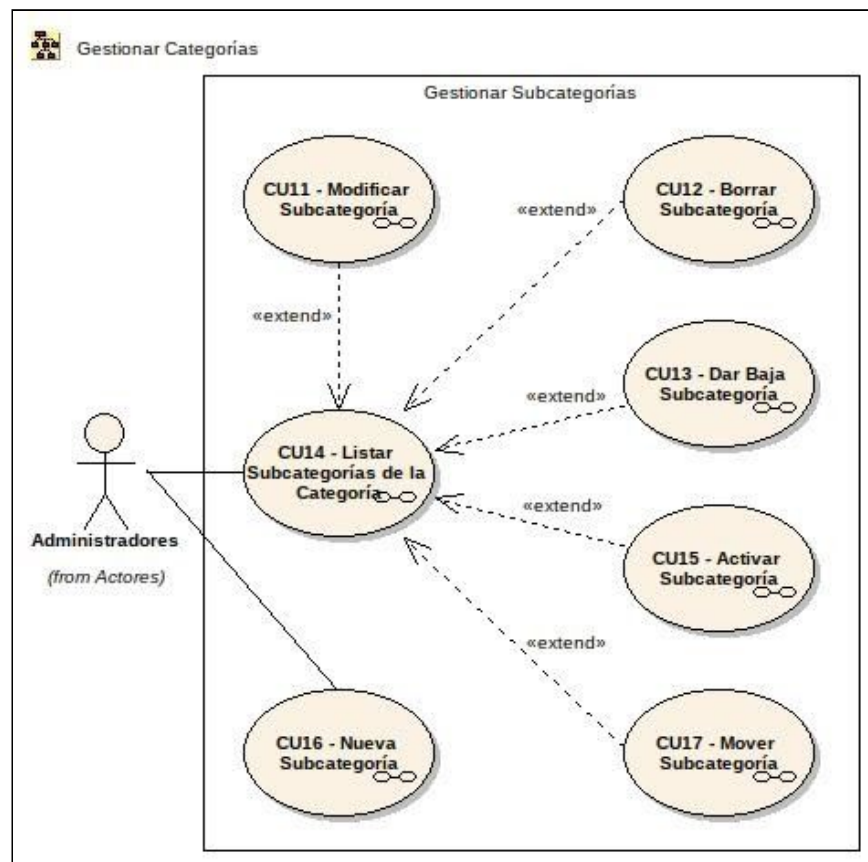
El escenario vuelve al punto 2

A2: la cadena tiene 3 caracteres o menos

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

El escenario vuelve al punto 3

Diagrama de Actividad: CU10 - Autocompletar Categorías

Paquete: Gestionar Subcategorías**CU11 – Modificar Subcategoría**

Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores modificar una subcategoría existente. El nombre no puede estar duplicado dentro de la categoría.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere modificar una subcategoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría, y la subcategoría a modificar se encuentra en la lista.

Poscondiciones:

Se modifica la subcategoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría y elige la opción modificar de la subcategoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que modifique el nombre de la subcategoría.
3. El administrador introduce el nombre de la subcategoría.
4. ElBlog modifica la subcategoría y vuelve al CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría.

Flujos Alternativos:**A1: el administrador no ingresa el nombre de la subcategoría.**

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la subcategoría es obligatorio.

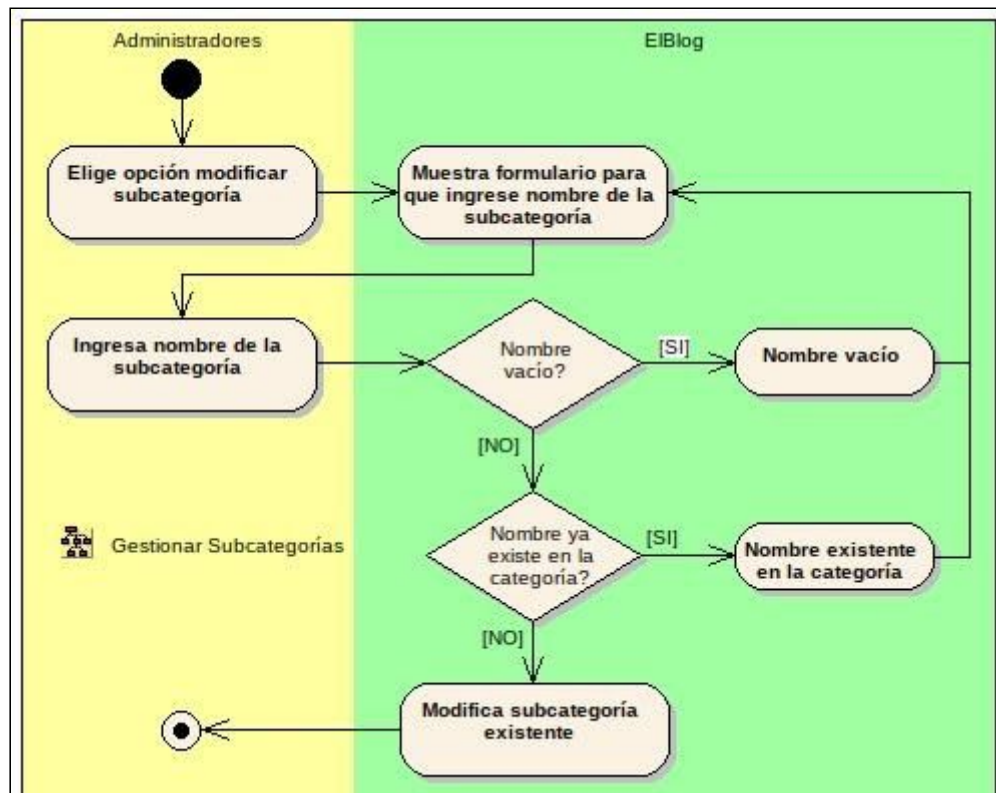
El escenario vuelve al punto 2.

A2: el nombre de la subcategoría ya existe dentro de la categoría.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la subcategoría ya existe dentro de la categoría.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU11 - Modificar Subcategoría**CU12 – Borrar Subcategoría**

Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores borrar una subcategoría existente siempre y cuando no tenga artículos asociados. Reordena las subcategorías dentro de la categoría una vez borrado el elemento.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere eliminar una subcategoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría, y la subcategoría a borrar se encuentra en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se borra la subcategoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría y elige la opción borrar de la subcategoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de borrado.
3. El administrador confirma el borrado.
4. ElBlog borra la subcategoría, reordena las demás subcategorías dentro de la categoría, y vuelve al CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría.

Flujos Alternativos:**A1: el administrador no confirma el borrado.**

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

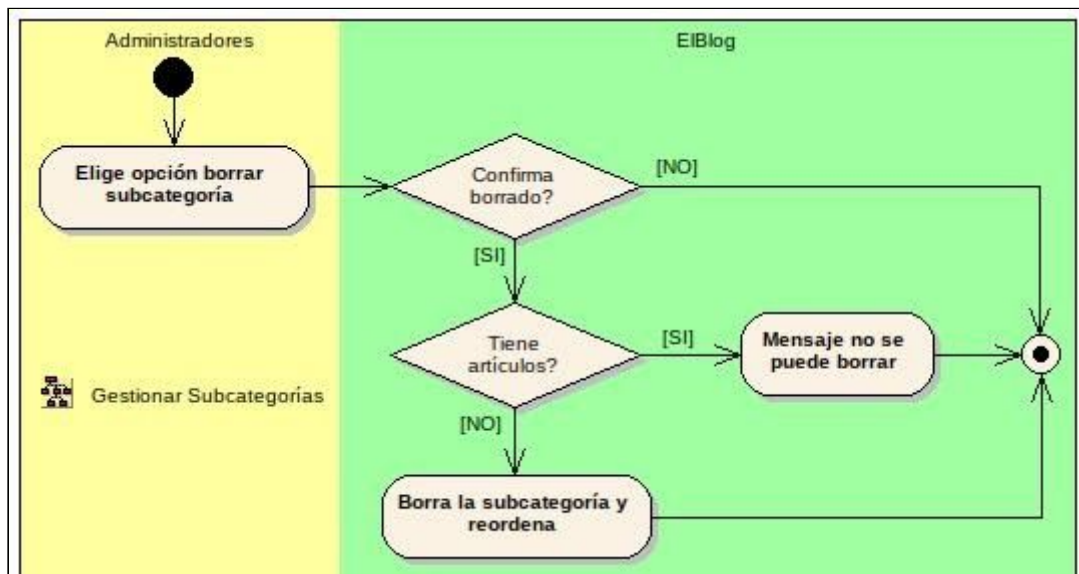
3. El administrador decide no confirmar el borrado.

El caso de uso termina.

A2: la subcategoría tiene artículos asociados.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no puede borrar la subcategoría ya que existen artículos asociados.
- El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU12 - Borrar Subcategoría**CU13 – Dar Baja Subcategoría**

Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores dar de baja una subcategoría existente siempre y cuando no esté dada de baja ya.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere dar de baja una subcategoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría, y la subcategoría a dar de baja se encuentra en la lista.

Poscondiciones:

Se da de baja la subcategoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría y elige la opción dar de baja de la subcategoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la baja de la subcategoría.
3. El administrador confirma la baja.
4. ElBlog da de baja la subcategoría y vuelve al CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría.

Flujos Alternativos:**A1: el administrador no confirma la baja de la subcategoría.**

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la baja de la subcategoría.

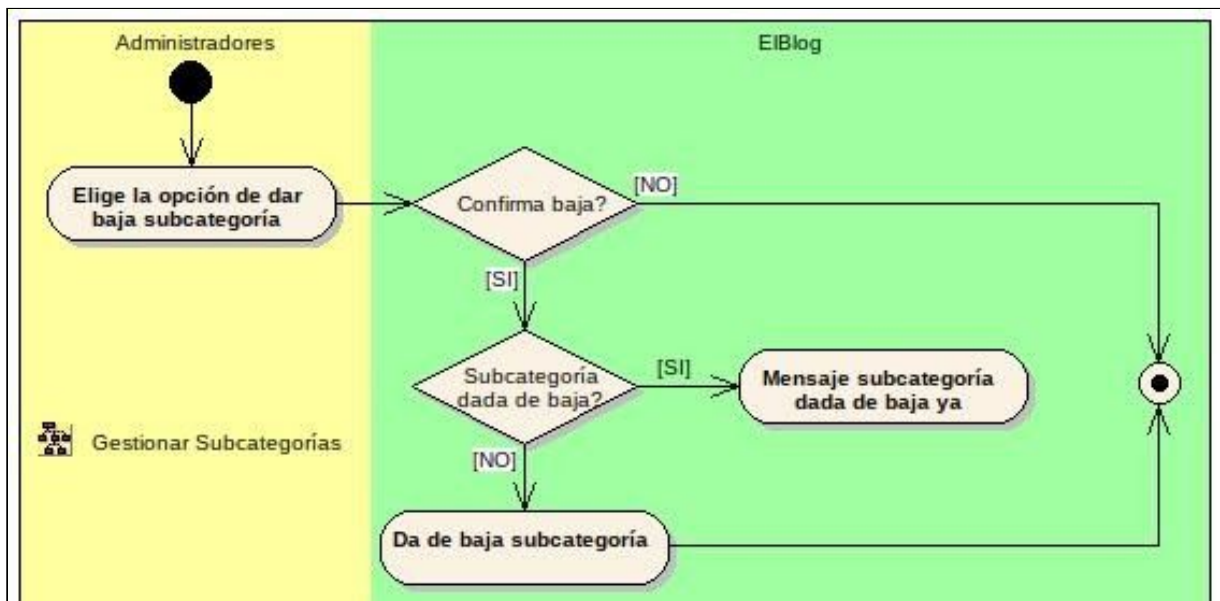
El caso de uso termina.

A2: la subcategoría ya está dada de baja.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que la subcategoría ya está dada de baja.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU13 - Dar Baja Subcategoría**CU14 – Listar Subcategorías de la Categoría**

Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores listar las subcategorías de una categoría. Tiene la opción de incluir o no los elementos dados de baja. Una vez localizado el elemento, se puede operar con él.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:**Administrador:** quiere listar las subcategorías de una categoría para operar de manera rápida y confiable.**Precondiciones:**

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías y la categoría que tienen las subcategorías está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con las subcategorías de la categoría que cumplan el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellas.

Escenario Principal:

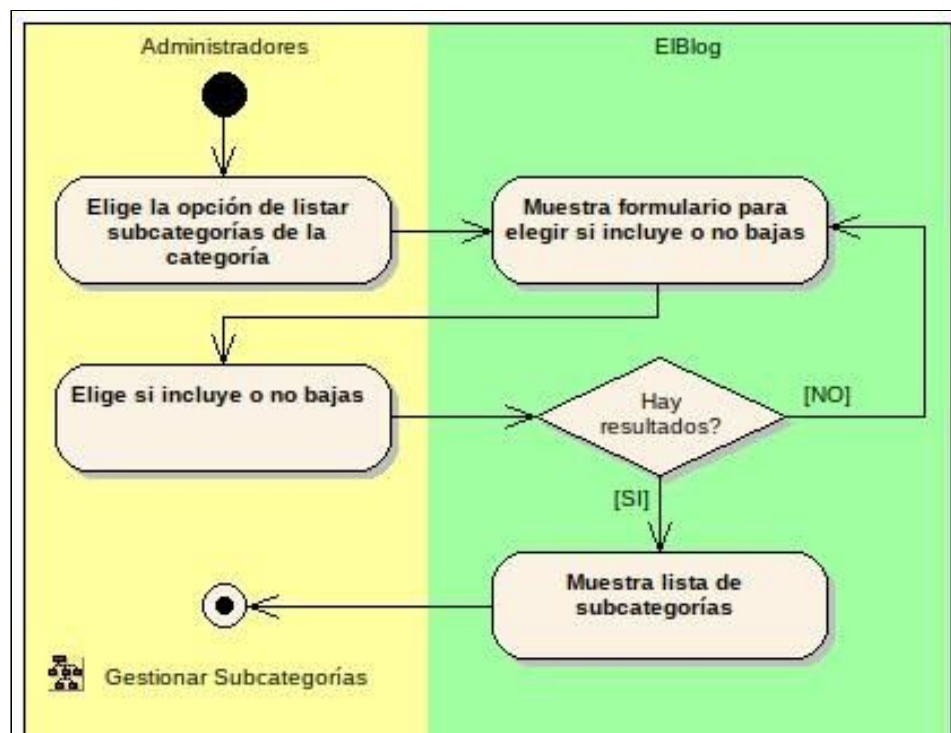
1. El administrador elige la opción de listar subcategorías del menú principal.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que elija si incluye o no los elementos dados de baja.
3. El administrador elige la opción de baja.
4. ElBlog muestra al administrador una lista con las subcategorías de la categoría que cumplen con el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellas.

Flujos Alternativos:**A1:** *no existen subcategorías que cumplan con el criterio de búsqueda, o bien la categoría no tiene subcategorías.*

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría

CU15 – Activar Subcategoría
Fecha de Creación: 18/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores activar una subcategoría existente siempre y cuando la categoría a la que pertenece está activa, y la subcategoría no esté activa ya.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere activar una subcategoría existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría, y la subcategoría a activar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se activa la subcategoría.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría y elige la opción activar de la subcategoría elegida.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la activación de la subcategoría.
3. El administrador confirma la activación.
4. ElBlog activa la subcategoría y vuelve al CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la activación de la subcategoría.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la activación de la subcategoría.

El caso de uso termina.

A2: la categoría de la subcategoría no está activa.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que la categoría de la subcategoría está dada de baja.

El caso de uso termina.

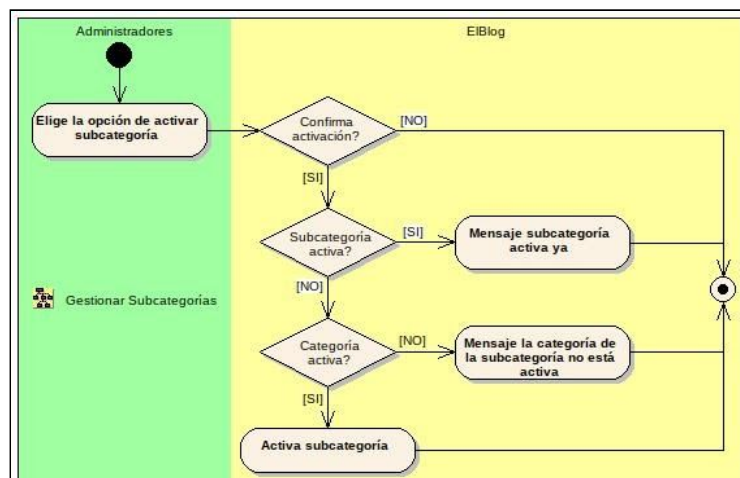
A3: la subcategoría ya está activa.

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que la subcategoría ya está activa.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU15 - Activar Subcategoría



CU16 – Nueva Subcategoría
Fecha de Creación: 19/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores crear una nueva subcategoría dado el nombre (que no puede estar duplicado dentro de la categoría). La crea en estado activo.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere crear una nueva subcategoría de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU03 - Buscar Categorías y la categoría padre está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se crea la subcategoría en el último lugar del orden dentro de la categoría, en estado activa.

Escenario Principal:

1. El administrador elige la opción de crear subcategoría de la categoría desde el menú.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que ingrese el nombre de la subcategoría.
3. El administrador introduce el nombre de la subcategoría.
4. ElBlog da de alta la subcategoría en estado activo y en el último lugar del orden.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no ingresa el nombre de la subcategoría.

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la subcategoría es obligatorio.

El escenario vuelve al punto 2.

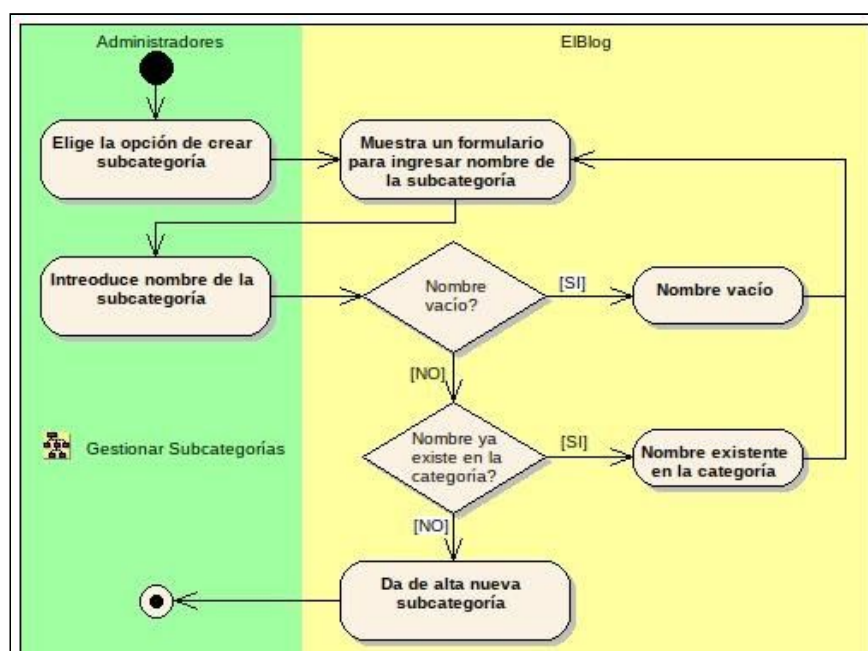
A2: el nombre de la subcategoría ya existe dentro de la categoría.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el nombre de la subcategoría ya existe dentro de la categoría.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU16 - Nueva Subcategoría



CU17 – Mover Subcategoría**Fecha de Creación:** 18/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores mover una subcategoría en la lista de subcategorías de la categoría para alterar el orden visual de las mismas. Reordena todas las subcategorías de la categoría.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere mover una subcategoría existente a una posición destino dentro de la categoría de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría, y la subcategoría a mover se encuentra en la lista. La posición destino se alcanza con el método de arrastrar y soltar, siempre dentro de la categoría.

Poscondiciones:

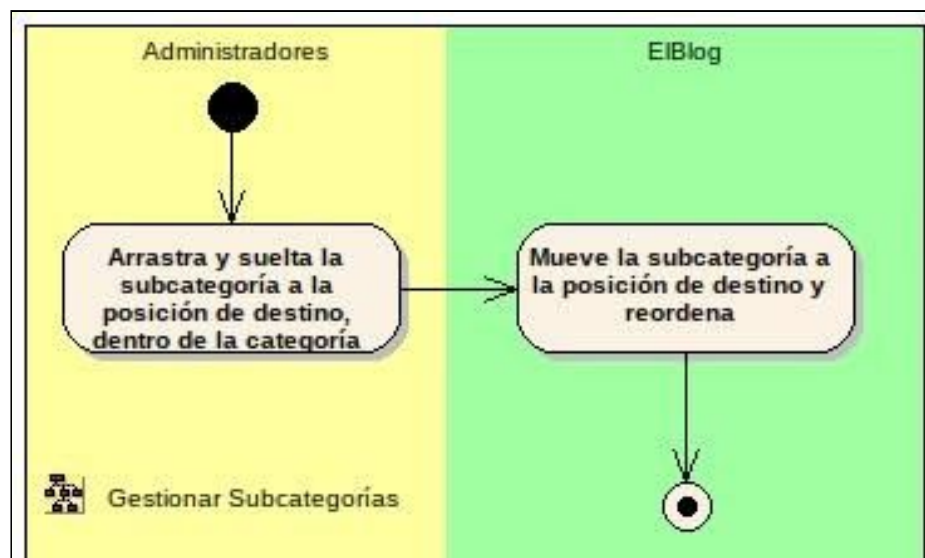
Se modifica el orden de la subcategoría y se reordena el resto.

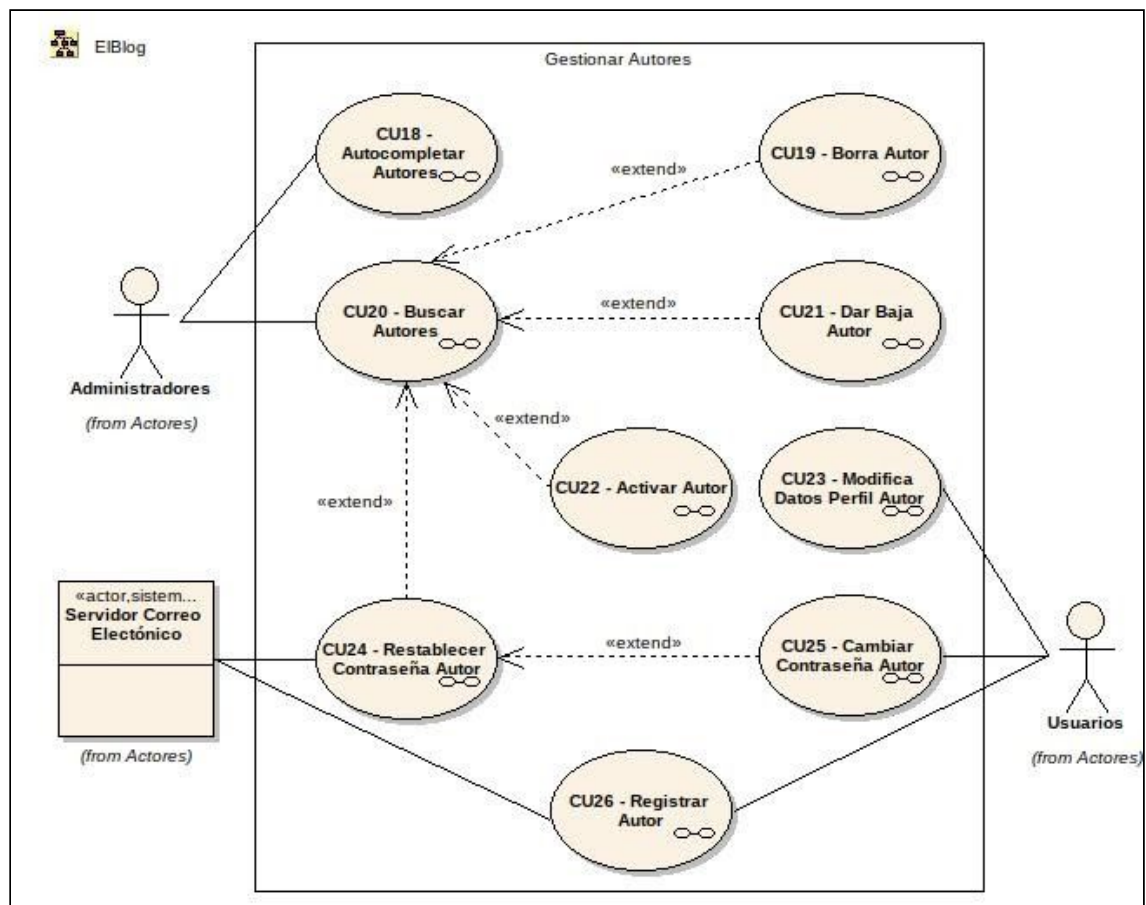
Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría y arrastra y suelta la subcategoría a mover hacia la posición de destino, dentro de la categoría.
2. ElBlog modifica el orden de la subcategoría y reordena el resto.

Flujos Alternativos:

No hay

Diagrama de Actividad: CU17 - Mover Subcategoría

Paquete: Gestionar Autores**CU18 – Autocompletar Autores****Fecha de Creación:** 19/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores buscar un autor autocompletando su nombre de cuenta, dada una cadena de búsqueda; busca aquellos autores donde la cadena esté contenida en el nombre de cuenta y a partir del cuarto carácter de la misma. Tiene la opción de incluir o no los elementos dados de baja. Limita la búsqueda a 20 elementos.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administrador: quiere encontrar al autor que necesita de la forma de lista de autocompletar, de manera rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con los autores que cumplan el criterio de búsqueda para elegir.

Escenario Principal:

1. El administrador elige la opción de autocompletar autores.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario con una lista de autocompletar, para que ingrese la cadena de búsqueda y si incluye o no los elementos dados de baja.
3. El administrador introduce la cadena de búsqueda y la opción de baja.
4. ElBlog muestra al administrador una lista con los autores que cumplen con el criterio de búsqueda en la misma lista de autocompletado, limitando la lista a 20 elementos.

Flujos Alternativos:**A1: no existen autores que cumplan con el criterio de búsqueda**

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

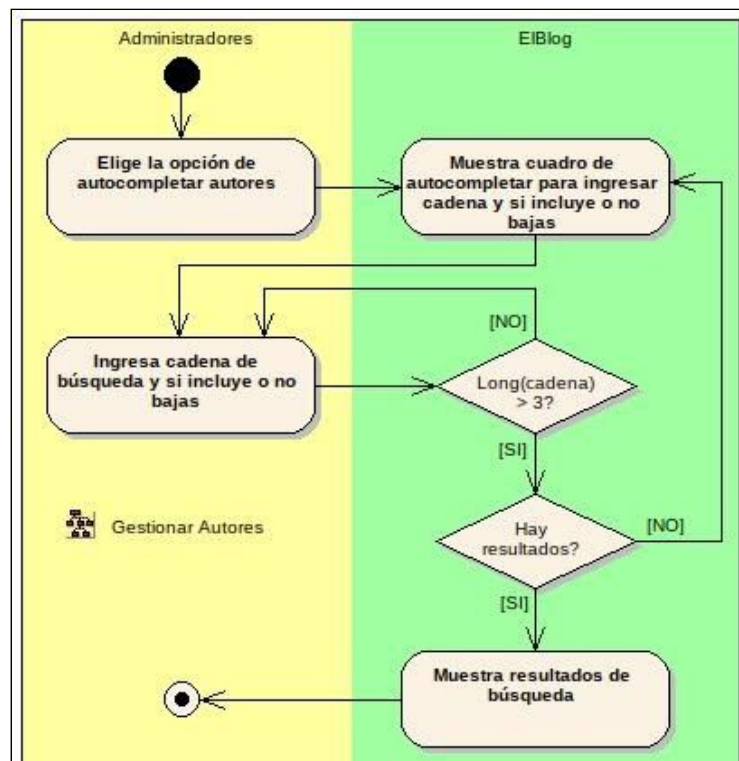
4. ElBlog comunica al administrador que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2

A2: la cadena tiene 3 caracteres o menos

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

El escenario vuelve al punto 3

Diagrama de Actividad: CU18 - Autocompletar Autores**CU19 – Borrar Autor**

Fecha de Creación: 19/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores borrar un autor existente siempre y cuando no tenga artículos ni comentarios asociados. No puede borrar el autor destinado a administrador.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere eliminar un autor existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU20 - Buscar Autores, y el autor a borrar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se borra el autor.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU20 - Buscar Autores y elige la opción borrar del autor elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de borrado.
3. El administrador confirma el borrado.
4. ElBlog borra el autor y vuelve al CU20 - Buscar Autores.

Flujos Alternativos:**A1: el administrador no confirma el borrado.**

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar el borrado.

El caso de uso termina.

A2: el autor tiene artículos asociados.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no puede borrar el autor ya que tiene artículos asociados.

El caso de uso termina.

A3: el autor tiene comentarios asociados.

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no puede borrar el autor ya que tiene comentarios asociados.

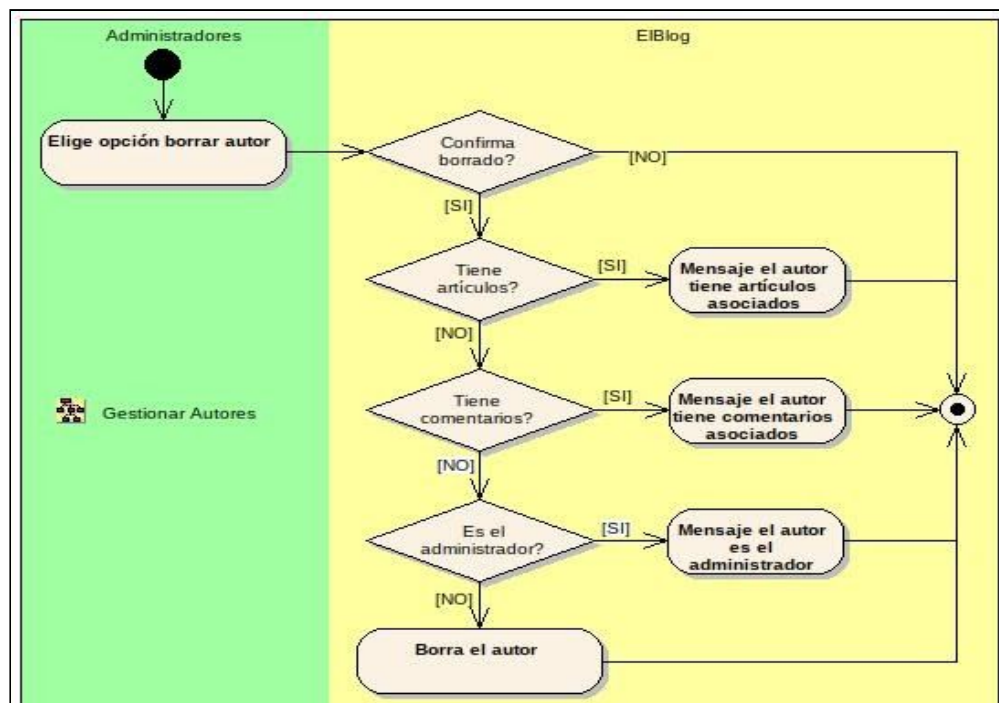
El caso de uso termina.

A4: el autor es el administrador.

La secuencia A4 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no puede borrar su cuenta de usuario.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU19 - Borrar Autor

CU20 – Buscar Autores**Fecha de Creación:** 19/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores buscar un autor por su apellido, nombre de la cuenta o correo electrónico, dada una cadena de búsqueda; busca aquellos autores donde la cadena esté contenida en el apellido, nombre de la cuenta o correo electrónico. Tiene la opción de incluir o no los elementos dados de baja. Una vez encontrado el elemento, se puede operar con él.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:**Administrador:** quiere encontrar al autor que necesita para operar de manera rápida y confiable.**Precondiciones:**

El administrador ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con los autores que cumplan el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellos.

Escenario Principal:

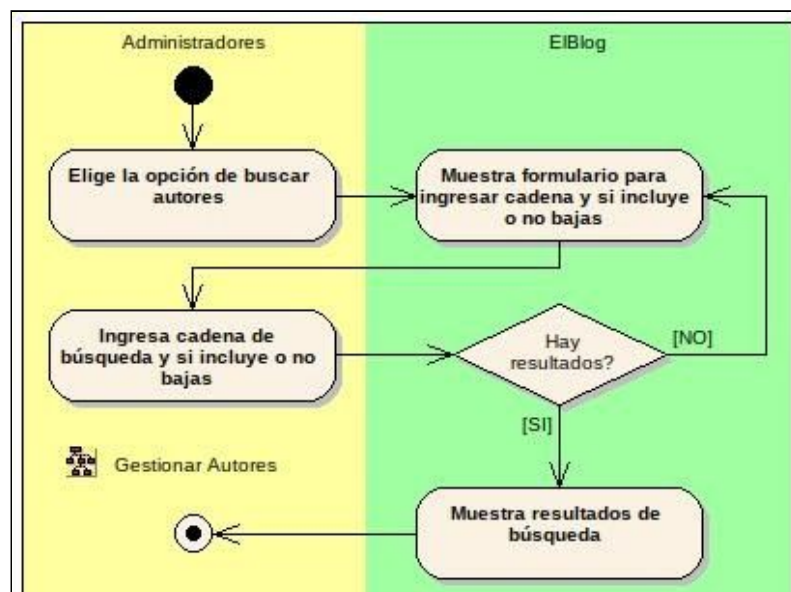
1. El administrador elige la opción de buscar autores del menú principal.
2. ElBlog muestra al administrador un formulario para que ingrese la cadena de búsqueda y si incluye o no los elementos dados de baja.
3. El administrador introduce la cadena de búsqueda y la opción de baja.
4. ElBlog muestra al administrador una lista con los autores que cumplen con el criterio de búsqueda con opción a operar con ellas.

Flujos Alternativos:**A1: no existen autores que cumplan con el criterio de búsqueda**

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2

Diagrama de Actividad: CU20 - Buscar Autores

CU21 – Dar Baja Autor**Fecha de Creación:** 20/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores dar de baja a un autor existente siempre y cuando no esté dado de baja ya.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere dar de baja un autor existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU20 - Buscar Autores, y el autor a dar de baja se encuentra en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se da de baja al autor.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU20 - Buscar Autores y elige la opción dar de baja del autor elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la baja del autor.
3. El administrador confirma la baja.
4. ElBlog da de baja al autor y vuelve al CU20 - Buscar Autores.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la baja del autor.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la baja del autor.

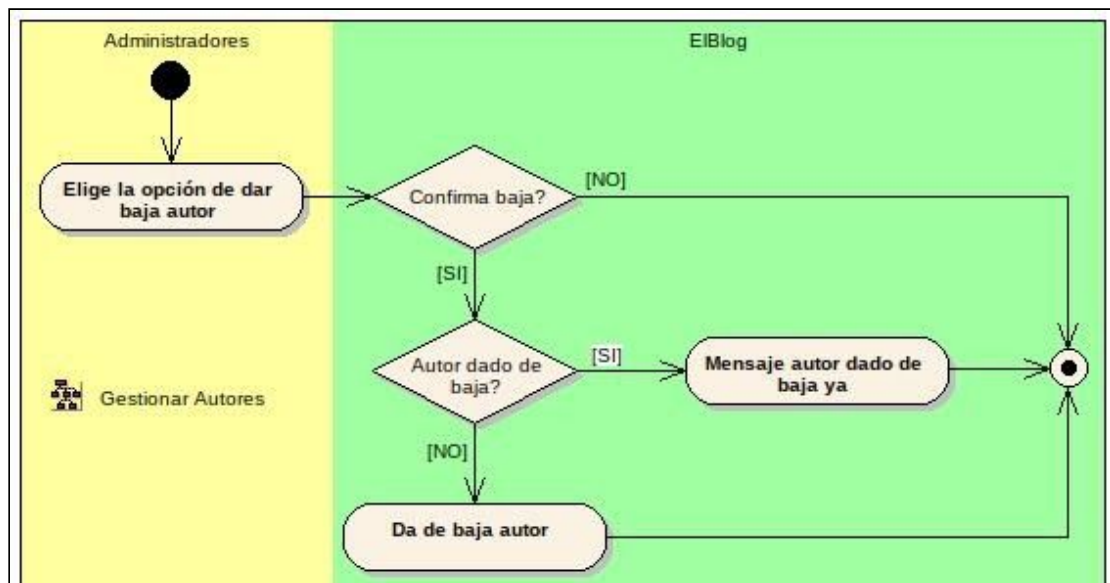
El caso de uso termina.

A2: el autor ya está dado de baja.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el autor ya está dado de baja.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU21 - Dar Baja Autor

CU22 – Activar Autor**Fecha de Creación:** 20/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores activar a un autor existente siempre y cuando no esté activo ya.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:**Administradores:** quiere activar un autor existente de forma rápida y confiable.**Precondiciones:**

El administrador ejecutó con éxito el CU20 - Buscar Autores, y el autor a activar se encuentra en la lista.

Poscondiciones:

Se activa al autor.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU20 - Buscar Autores y elige la opción activar del autor elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la activación del autor.
3. El administrador confirma la activación.
4. ElBlog da de baja al autor y vuelve al CU20 - Buscar Autores.

Flujos Alternativos:**A1: el administrador no confirma la activación del autor.**

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la activación del autor.

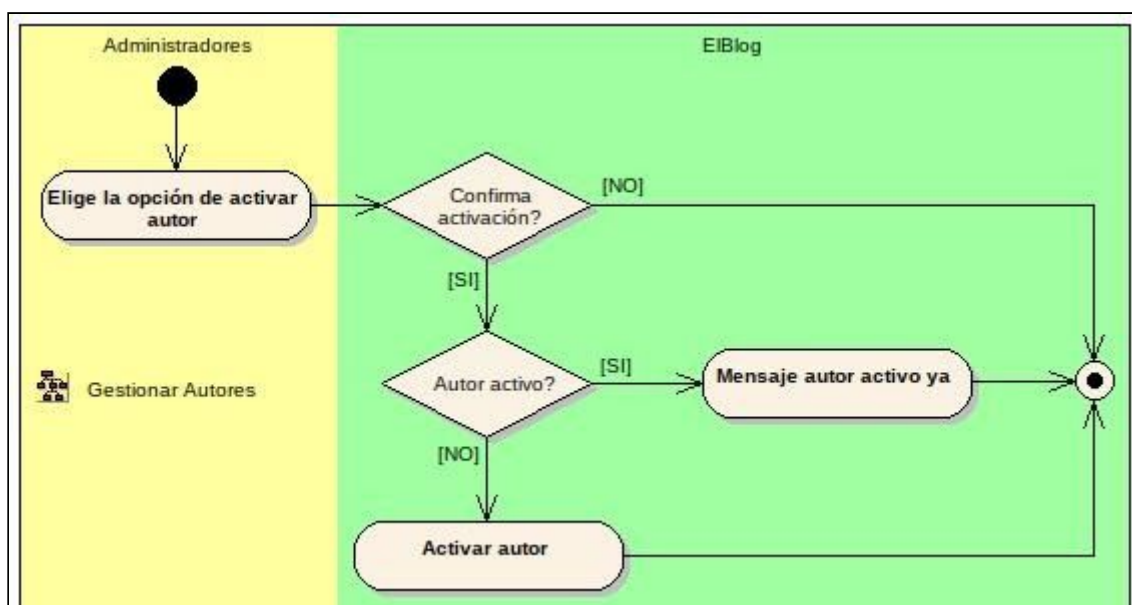
El caso de uso termina.

A2: el autor ya está activo.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el autor ya está activo.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU22 - Activar Autor

CU23 – Modifica Datos Perfil Autor**Fecha de Creación:** 20/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los autores modificar sus datos de perfil: apellidos, nombres, cuenta y correo electrónico, obligatorios, siempre y cuando el nombre de cuenta y correo electrónico sean únicos en el universo de autores.

Actores:

Usuarios (primario): representa tanto al administrador como a los demás autores.

Personal involucrado y metas:

Usuarios: quiere modificar sus datos de perfil de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El usuario ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se modifican los datos de perfil del autor.

Escenario Principal:

1. El usuario elige la opción de modificar sus datos de perfil.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que modifique sus nombres, apellidos, nombre de cuenta y correo electrónico.
3. El usuario introduce sus nombres, apellidos, nombre de cuenta y correo electrónico.
4. ElBlog modifica los datos de perfil.

Flujos Alternativos:***A1: el usuario no ingresa sus nombres, apellidos, nombre de cuenta y/o correo electrónico***

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que los nombres, apellidos, nombre de cuenta y correo electrónico son obligatorios.

El escenario vuelve al punto 2.

A2: el nombre de usuario ya existe

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el nombre de la cuenta ya existe.

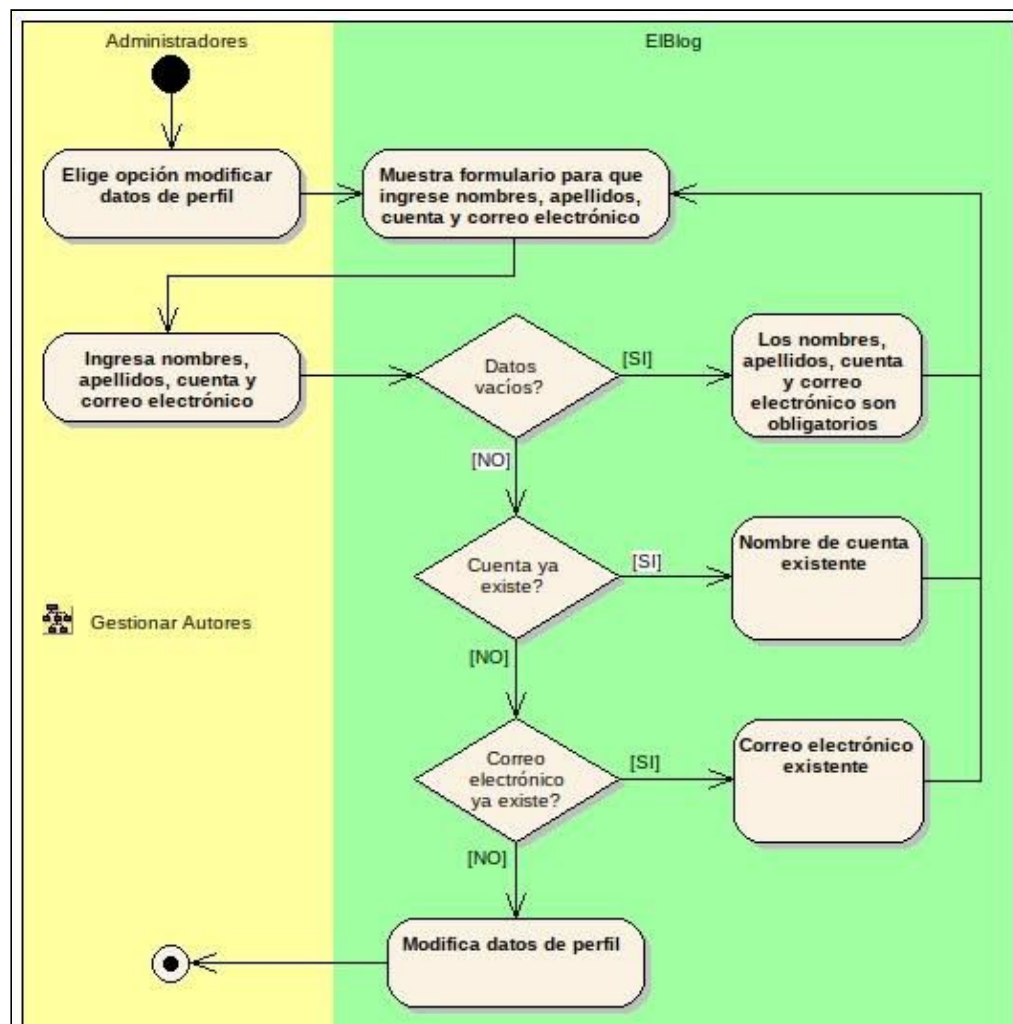
El escenario vuelve al punto 2.

A32: el correo electrónico ya existe

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el correo electrónico ya existe.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU23 - Modifica Datos Perfil Autor**CU24 – Restablecer Contraseña Autor**

Fecha de Creación: 20/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores establecer un mecanismo para permitir al usuario restablecer su contraseña. Para ello envía un correo electrónico con una URL única que conduce a un formulario de la aplicación que permite restablecer la contraseña sin ingresar la contraseña anterior. El autor debe estar activo.

Actores:

Administradores (primario). Servidor Correo Electrónico (secundario)

Personal involucrado y metas:

Administrador: quiere restablecer la contraseña del autor de manera rápida y confiable.

Servidor Correo Electrónico: quiere que el correo electrónico y la URL del mensaje sean correctos y no tenga código malicioso.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU20 - Buscar Autores, y el autor a restablecer la contraseña se encuentra entre los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se envía el correo electrónico a la cuenta del autor con la URL que permite el restablecimiento de la contraseña.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU20 - Buscar Autores y elige la opción restablecer contraseña del autor elegido.
2. ElBlog averigua correo electrónico del autor, arma URL y solicita al Servidor Correo Electrónico que envíe el correo a la dirección provista.
3. El Servidor Correo Electrónico envía el correo a la dirección.
4. ElBlog avisa al administrador que el correo fue enviado exitosamente.

Flujos Alternativos:**A1: el autor está dado de baja**

La secuencia A1 comienza en el punto 1 del escenario principal.

2. ElBlog comunica al administrador que el autor está dado de baja.

El caso de uso termina

A2: la dirección es inválida o inexistente

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. El Servidor Correo Electrónico comunica al Blog que la dirección de correo es inexistente o errónea.

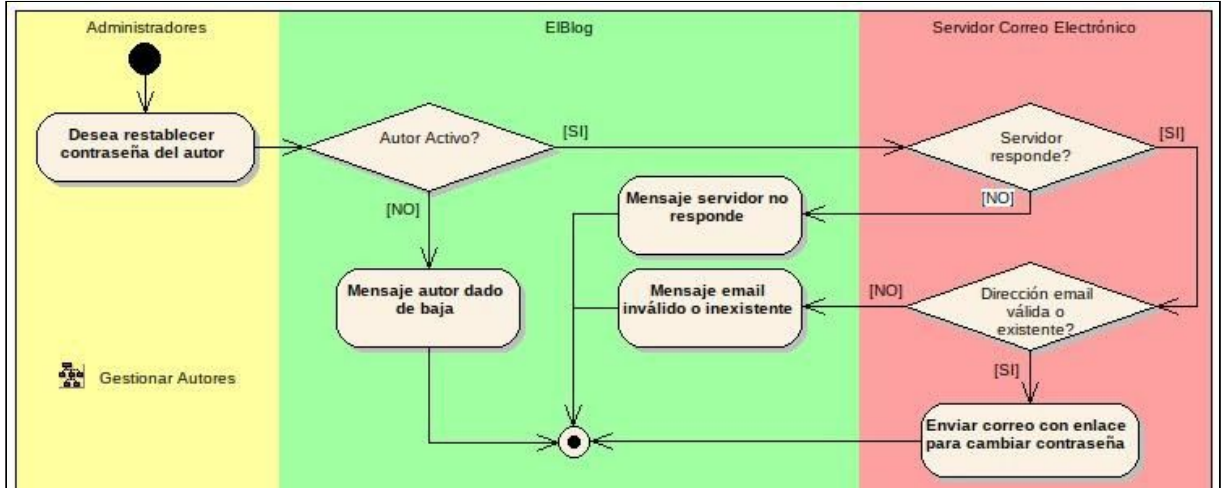
El caso de uso termina

A3: el servidor de correo electrónico no responde

La secuencia A3 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El Blog comunica al administrador que el Servidor Correo Electrónico no responde.

El caso de uso termina

Diagrama de Actividad: CU24 - Restablecer Contraseña Autor

CU25 – Cambiar Contraseña Autor**Fecha de Creación:** 21/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los usuarios modificar la contraseña controlando que la misma tenga como mínimo 6 caracteres y coincida con su confirmación. Si se trata de un cambio solicitado por el usuario, solicita la contraseña actual; si es un cambio por restablecimiento, no la solicita.

Actores:

Usuarios (primario)

Personal involucrado y metas:

Usuarios: quiere cambiar su contraseña de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El usuario debe existir y estar activo.

Poscondiciones:

Se modifica la contraseña del usuario.

Escenario Principal:

1. El usuario elige cambiar la contraseña.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que ingrese la contraseña actual.
3. El usuario introduce la contraseña actual.
4. ElBlog muestra al usuario un formulario para que ingrese la nueva contraseña y su confirmación.
5. El usuario introduce la contraseña y su confirmación.
6. ElBlog cambia la contraseña del usuario.

Flujos Alternativos:***A1: el usuario viene de un restablecimiento de contraseña.***

La secuencia A1 comienza el caso de la siguiente manera:

3. El usuario hace click en el enlace del correo electrónico de restablecimiento de la contraseña.
- El caso sigue en el punto 4.

A2: el usuario introduce una contraseña actual errónea.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la contraseña actual es errónea.
- El caso vuelve al punto 2.

A3: el usuario introduce una contraseña nueva con 5 caracteres o menos.

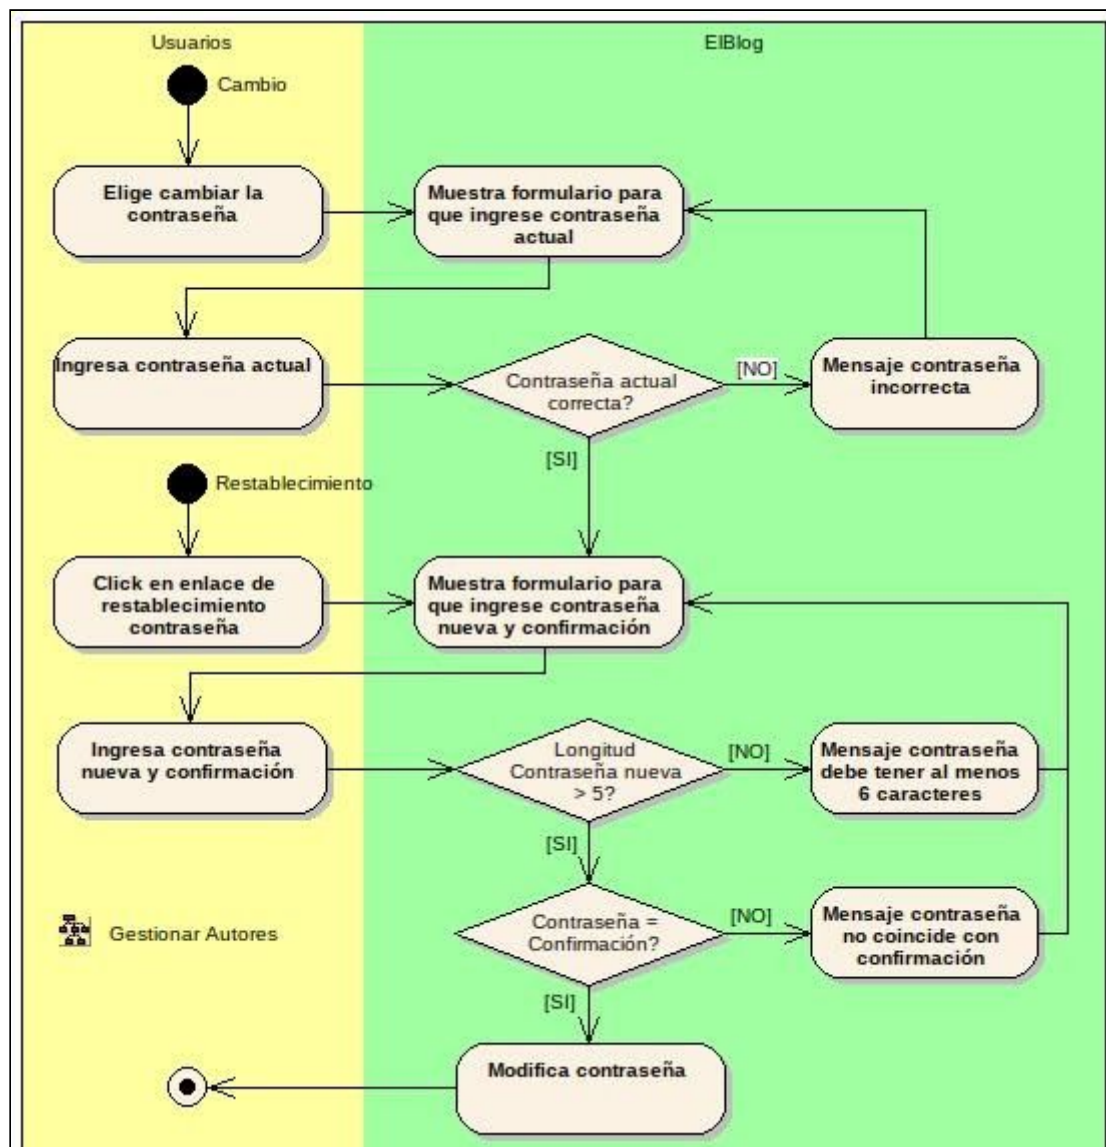
La secuencia A3 comienza en el punto 5 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la contraseña nueva debe tener al menos 6 caracteres.
- El caso vuelve al punto 4.

A4: la nueva contraseña no coincide con su confirmación.

La secuencia A4 comienza en el punto 5 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la contraseña nueva no coincide con la confirmación.
- El caso vuelve al punto 4.

Diagrama de Actividad: CU25 - Cambiar Contraseña Autor**CU26 – Registrar Autor**

Fecha de Creación: 21/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a una persona registrarse como autor de ElBlog. Controla que el nombre de la cuenta y el correo electrónico no existan ya, que la clave tenga como mínimo 6 caracteres, y coincida con su confirmación; apellidos y nombres no pueden ser vacíos ni nulos. Da de alta al autor en estado de baja, y envía un correo electrónico al ingresado en el formulario con un enlace para activar la cuenta. De esa manera se verifica el correo del mismo.

Actores:

Usuarios (primario), Servidor Correo Electrónico (secundario)

Personal involucrado y metas:

Usuarios: quiere registrarse como autor de ElBlog de forma rápida y confiable.

Servidor Correo Electrónico: quiere que el correo electrónico y la URL del mensaje sean correctos y no tenga código malicioso.

Precondiciones:

El usuario debe tener un correo electrónico y no debe ser usuario de ElBlog ya.

Poscondiciones:

Se registra al usuario (dado de baja) y se manda un correo electrónico al mismo para activar su cuenta.

Escenario Principal:

1. El usuario elige la opción de registrarse como autor de ElBlog.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que ingrese sus apellidos, nombres, cuenta de usuario, correo electrónico, contraseña, confirmación y observaciones.
3. El usuario introduce apellidos, nombres, cuenta de usuario, correo electrónico, contraseña, confirmación y observaciones.
4. ElBlog da de alta al autor en estado baja y envía correo electrónico con enlace para activar la cuenta.

Flujos Alternativos:***A1: el usuario no ingresa apellidos, nombres, cuenta y/o correo electrónico.***

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que los apellidos, nombres, cuenta y correo electrónico son obligatorios.
- El escenario vuelve al punto 2.

A2: el nombre de la cuenta ya existe

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el nombre de la cuenta ya existe.
- El escenario vuelve al punto 2.

A3: el correo electrónico ya existe

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el correo electrónico ya existe.
- El escenario vuelve al punto 2.

A4: el usuario introduce una contraseña con 5 caracteres o menos.

La secuencia A4 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la contraseña debe tener al menos 6 caracteres.
- El caso vuelve al punto 2.

A5: la contraseña no coincide con su confirmación.

La secuencia A5 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la contraseña no coincide con la confirmación.
- El caso vuelve al punto 2.

A6: la dirección de correo es inválida o inexistente

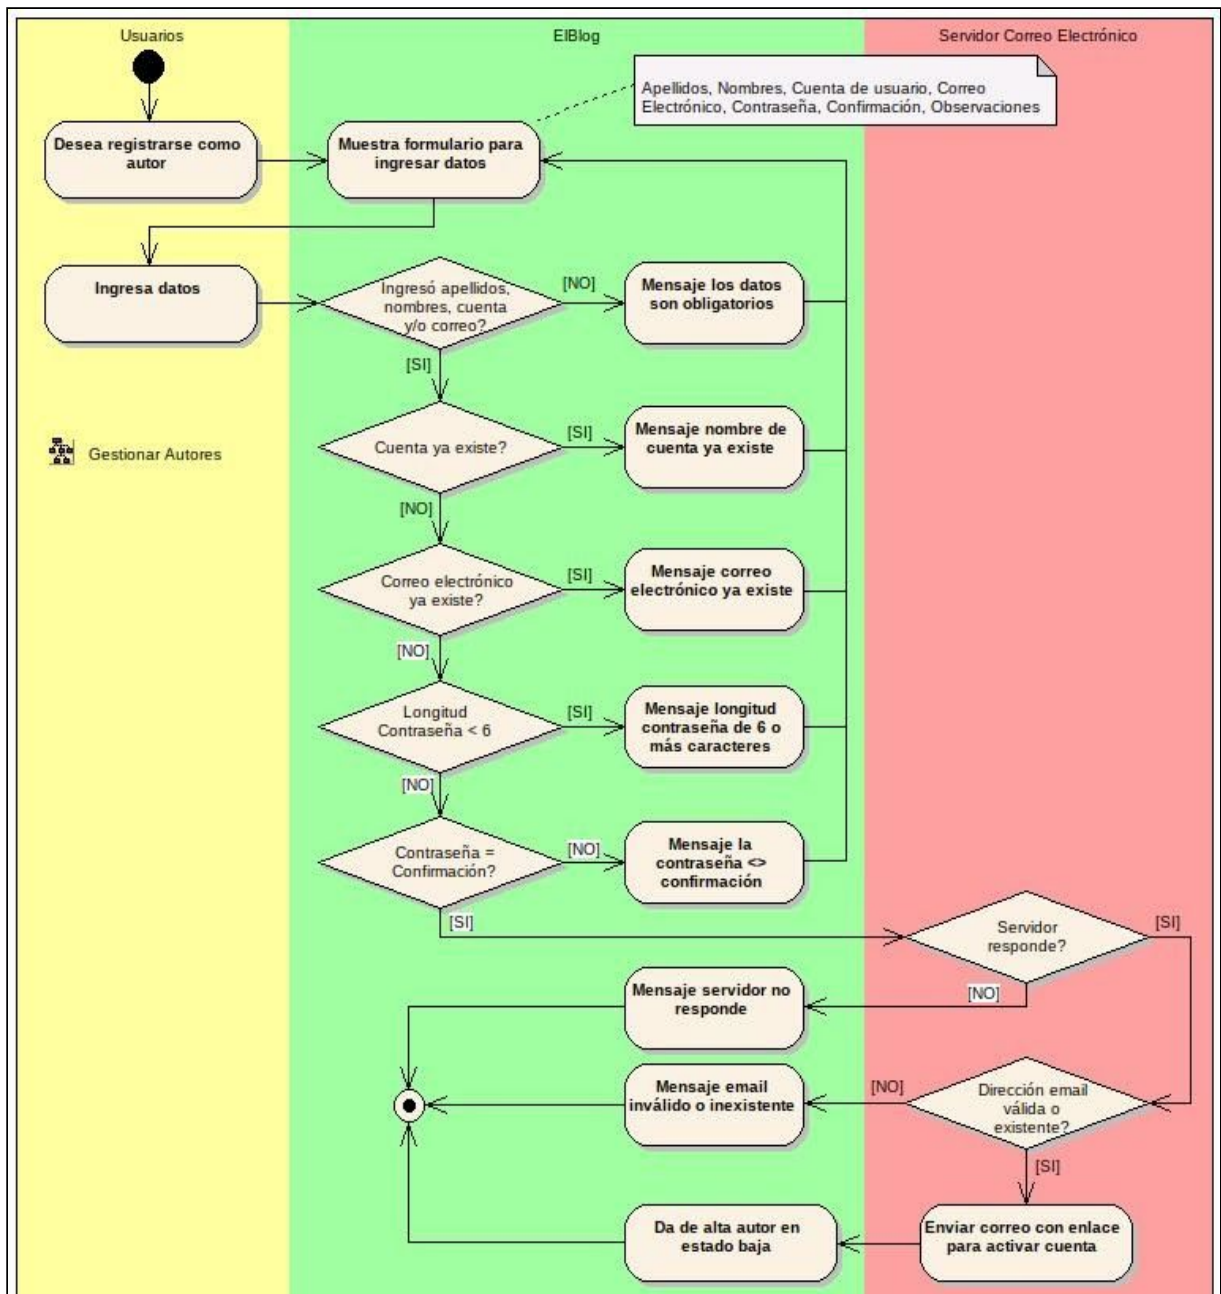
La secuencia A6 comienza en el punto 3 del escenario principal.

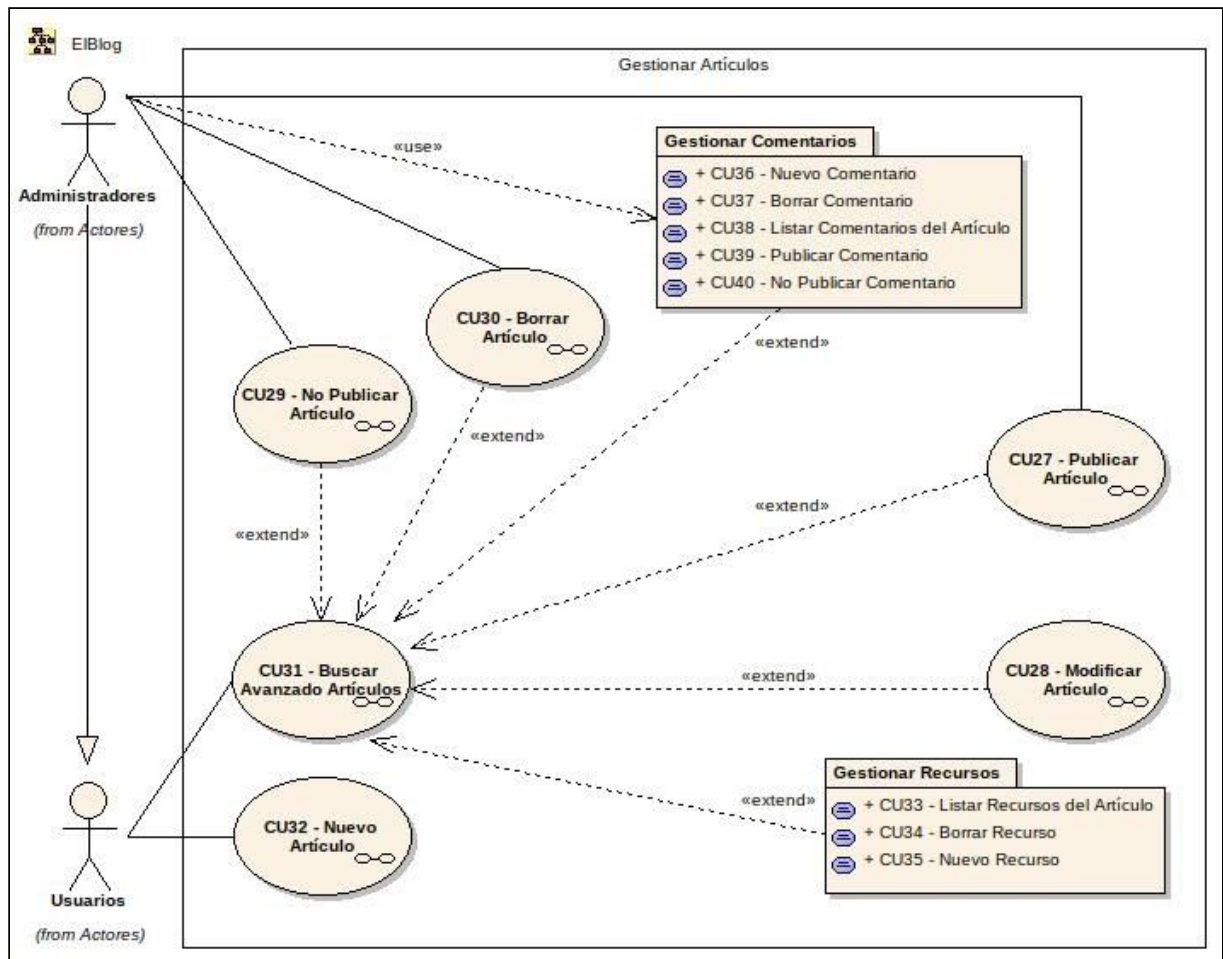
4. El Servidor Correo Electrónico comunica al Blog que la dirección de correo es inexistente o errónea.
- El caso vuelve al punto 2.

A7: el servidor de correo electrónico no responde

La secuencia A7 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. El Blog comunica al usuario que el Servidor Correo Electrónico no responde.
- El caso de uso termina

Diagrama de Actividad: CU26 - Registrar Autor

Paquete: Gestionar Artículos**CU27 – Publicar Artículo**

Fecha de Creación: 21/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores publicar un artículo que no está publicado todavía.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:**Administradores:** quiere publicar un artículo escrito por un autor de forma rápida y confiable.**Precondiciones:**

El administrador ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a publicar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

El artículo pasa al estado publicado.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU31 - Buscar Avanzado Artículos y elige la opción publicar del artículo elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la publicación del artículo.
3. El administrador confirma la publicación.
4. ElBlog pasa el artículo al estado publicado y vuelve al CU31 - Buscar Avanzado Artículos.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la publicación del artículo.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la publicación del artículo.

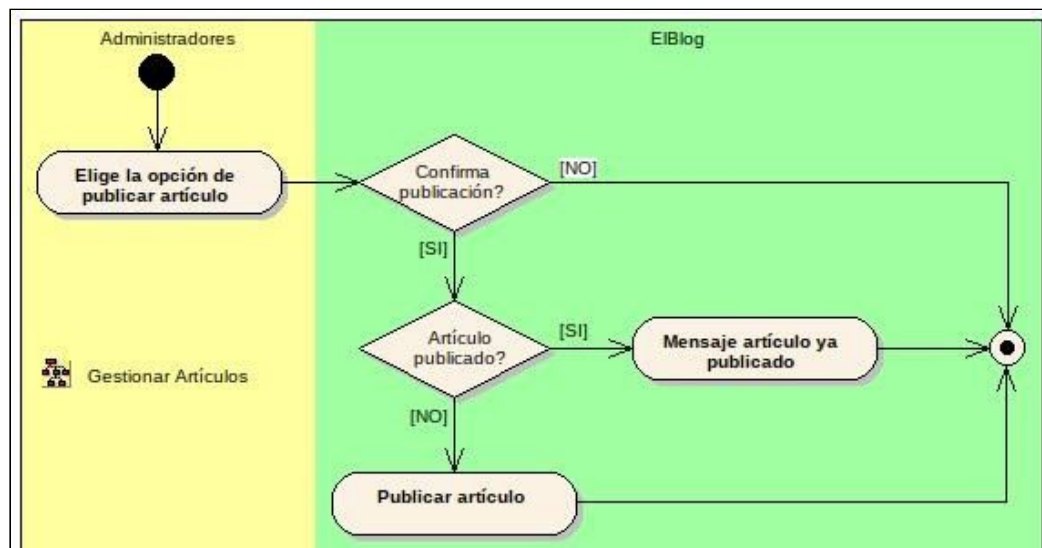
El caso de uso termina.

A2: el artículo ya está publicado.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el artículo ya está publicado.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU27 - Publicar Artículo**CU28 – Modificar Artículo**

Fecha de Creación: 21/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los usuarios modificar un artículo propio existente en estado pendiente de moderación, controlando que el autor esté activo, la subcategoría esté activa, y que tenga título.

Actores:

Usuarios (primario)

Personal involucrado y metas:

Usuarios: quiere modificar su artículo de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El usuario ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a modificar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se modifica el artículo.

Escenario Principal:

1. El usuario ejecuta el CU31 - Buscar Avanzado Artículos y elige la opción modificar del artículo elegido.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que modifique el título, subcategoría y contenido del artículo.
3. El usuario modifica el título, subcategoría y contenido.
4. ElBlog modifica el artículo y vuelve al CU31 - Buscar Avanzado Artículos.

Flujos Alternativos:**A1: el usuario no ingresa el título del artículo.**

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el título es obligatorio.

El escenario vuelve al punto 2.

A2: el artículo no está en estado pendiente de moderación

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el artículo no está pendiente de moderación.

El escenario vuelve al punto 2.

A3: la subcategoría elegida no está activa

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la subcategoría no está activa.

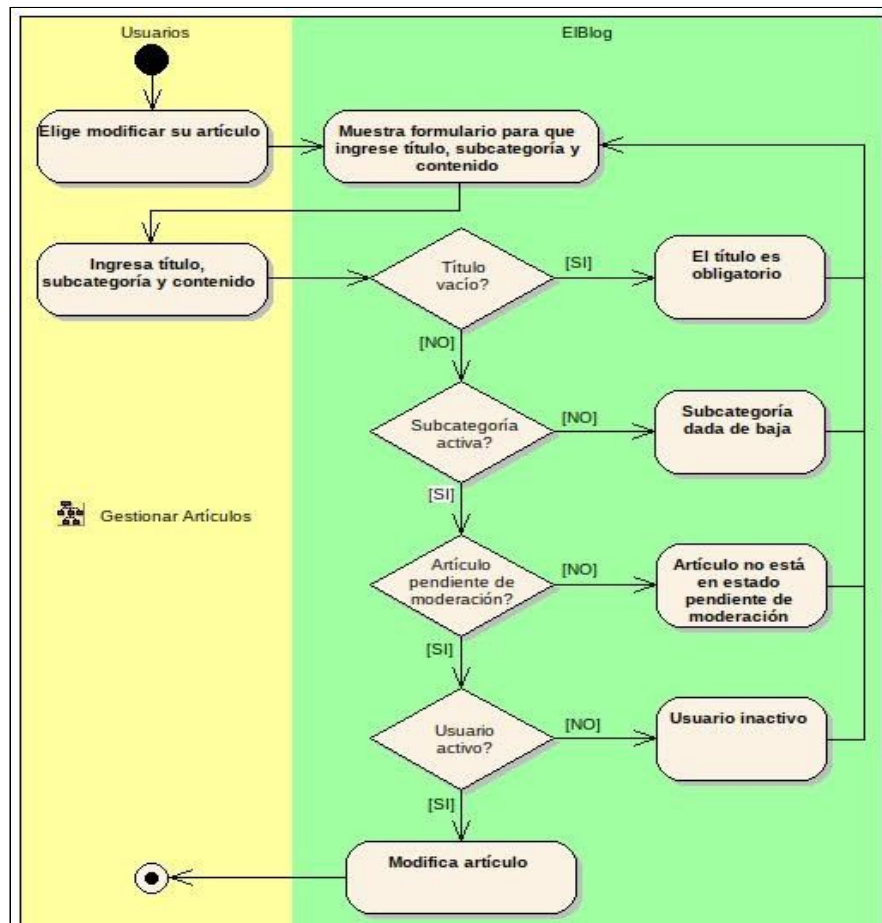
El escenario vuelve al punto 2.

A4: el usuario no está activo

La secuencia A4 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que no está activo.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU28 - Modificar Artículo

CU29 – No Publicar Artículo
Fecha de Creación: 21/11/2019

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores no publicar un artículo que está en los estado Publicado o Pendiente de Moderación.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere no publicar un artículo escrito por un autor de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a no publicar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

El artículo pasa al estado no publicado.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU31 - Buscar Avanzado Artículos y elige la opción no publicar del artículo elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la no publicación del artículo.
3. El administrador confirma la no publicación.
4. ElBlog pasa el artículo al estado no publicado y vuelve al CU31 - Buscar Avanzado Artículos.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la no publicación del artículo.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la no publicación del artículo.

El caso de uso termina..

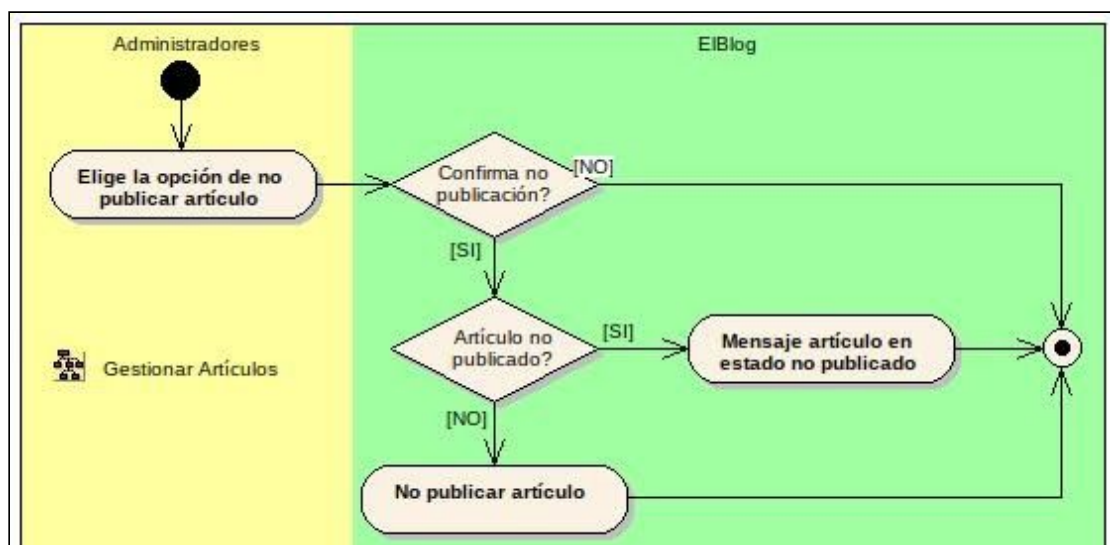
A2: el artículo ya está en estado no publicado.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el artículo ya está en estado no publicado.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU29 - No Publicar Artículo



CU30 – Borrar Artículo**Fecha de Creación:** 21/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores borrar un artículo, sus recursos y comentarios.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere eliminar un artículo de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a borrar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

Se borra el artículo, sus recursos y comentarios.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU31 - Buscar Avanzado Artículos y elige la opción borrar del artículo seleccionado.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de borrado.
3. El administrador confirma el borrado.
4. ElBlog borra el artículo, sus recursos y comentarios y vuelve al CU31 - Buscar Avanzado Artículos.

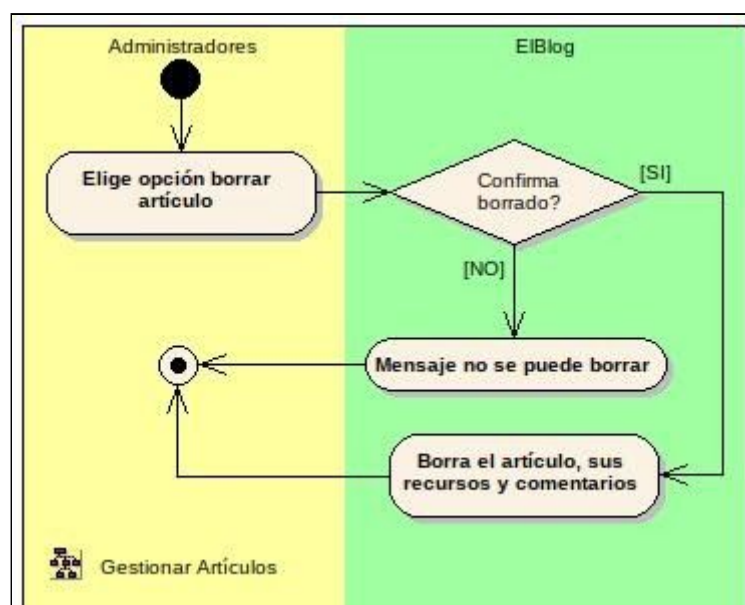
Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma el borrado.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar el borrado.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU30 - Borrar Artículo

CU31 - Buscar Avanzado Artículos**Fecha de Creación:** 24/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los usuarios buscar artículos entre dos fechas indicando por cuál fecha buscará: fecha de alta, de publicación o cambio del artículo; así mismo, filtra por categoría, subcategoría, por autor, y por estado, teniendo la opción de ingresar una cadena que coincida con parte del título. En cada caso puede omitirse el filtrado. Ordena por fecha de publicación en orden descendente.

Actores:

Usuarios (primario)

Personal involucrado y metas:

Usuario: quiere encontrar al artículo que necesita para operar de manera rápida y confiable.

Precondiciones:

No tiene

Poscondiciones:

Se muestra una lista con los artículos que cumplan el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellos.

Escenario Principal:

1. El usuario elige la opción de buscar artículos del menú principal.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que elija la fecha de filtrado, ingrese la fecha de inicio y fin del período de búsqueda, un cuadro de autocompletar categorías (para elegir alguna o bien no filtrar por categoría), una lista de subcategorías de la categoría elegida con una opción para todas (o bien ninguna subcategoría si la categoría no es elegida), un cuadro de autocompletar autores (para elegir alguno o bien no filtrar por autor, una lista de los estados del artículo para elegir (Pendiente, Publicado, No Publicado, o Todos), y un cuadro de texto para que ingrese la cadena de búsqueda por título.
3. El usuario elige la fecha de filtrada, ingresa fecha de inicio y fin de período, elige la categoría, la subcategoría, el autor, el estado, e ingresa la cadena de búsqueda.
4. ElBlog muestra al usuario una lista con los artículos que cumplen con el criterio de búsqueda con opción a operar con ellos.

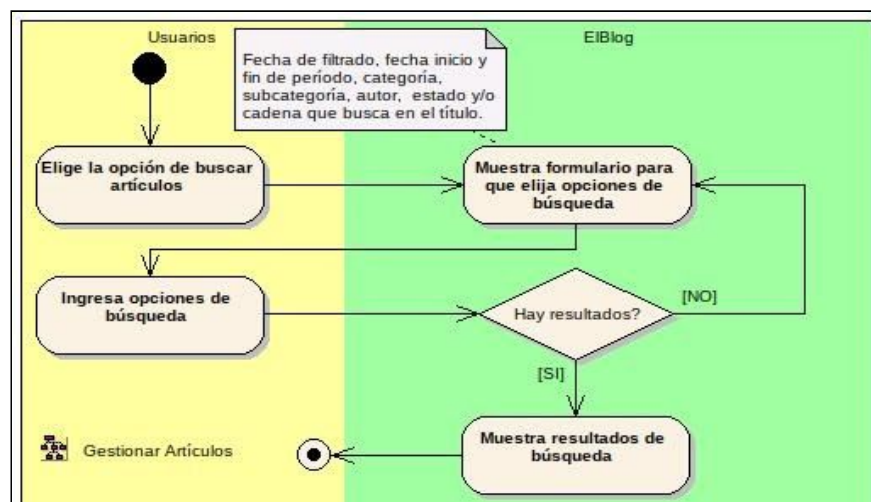
Flujos Alternativos:

A1: no existen artículos que cumplan con el criterio de búsqueda

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2

Diagrama de Actividad: CU31 - Buscar Avanzado Artículos

CU32 – Nuevo Artículo**Fecha de Creación:** 25/11/2019**Resumen:**

Este caso de uso permite a los usuarios crear un nuevo artículo junto con sus recursos (imágenes, videos, etc.), siempre y cuando el autor y la subcategoría existan y estén activos, que tenga título (obligatorio), y que el tipo de cada recurso exista y esté activo, siendo el nombre del recurso y su ruta obligatorios. Crea el artículo en estado pendiente de moderación.

Actores:

Usuarios (primario)

Personal involucrado y metas:

Usuarios: quiere crear un nuevo artículo con sus recursos asociados de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El usuario ejecutó con éxito el CU01 - Iniciar Sesión.

Poscondiciones:

Se crea el nuevo artículo junto con sus recursos.

Escenario Principal:

1. El usuario elige la opción de crear nuevo artículo del menú principal.
2. ElBlog muestra al usuario un formulario para que ingrese el título, subcategoría (previo categoría) y contenido del artículo.
3. El usuario ingresa el título, subcategoría y contenido.
4. ElBlog muestra un formulario para que ingrese la lista de recursos en formato tipo de recurso, nombre y ruta del mismo.
5. El usuario ingresa el tipo de recurso, nombre y ruta para cada recurso que quiera agregar.
6. El Blog crea el artículo en estado Pendiente de Moderación, junto con sus recursos.

Flujos Alternativos:***A1: el usuario no ingresa el título del artículo.***

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el título es obligatorio.

El escenario vuelve al punto 2.

A2: la subcategoría elegida no está activa

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la subcategoría no está activa.

El escenario vuelve al punto 2.

A3: el tipo de recurso no existe para algún recurso

La secuencia A3 comienza en el punto 5 del escenario principal.

6. ElBlog comunica al usuario que el tipo de recurso no existe.

El escenario vuelve al punto 4.

A4: el tipo de recurso no está activo

La secuencia A4 comienza en el punto 5 del escenario principal.

6. ElBlog comunica al usuario que el tipo de recurso está dado de baja.

El escenario vuelve al punto 4.

A5: el usuario no ingresa el nombre del recurso

La secuencia A5 comienza en el punto 5 del escenario principal.

6. ElBlog comunica al usuario que el nombre del recurso es obligatorio.

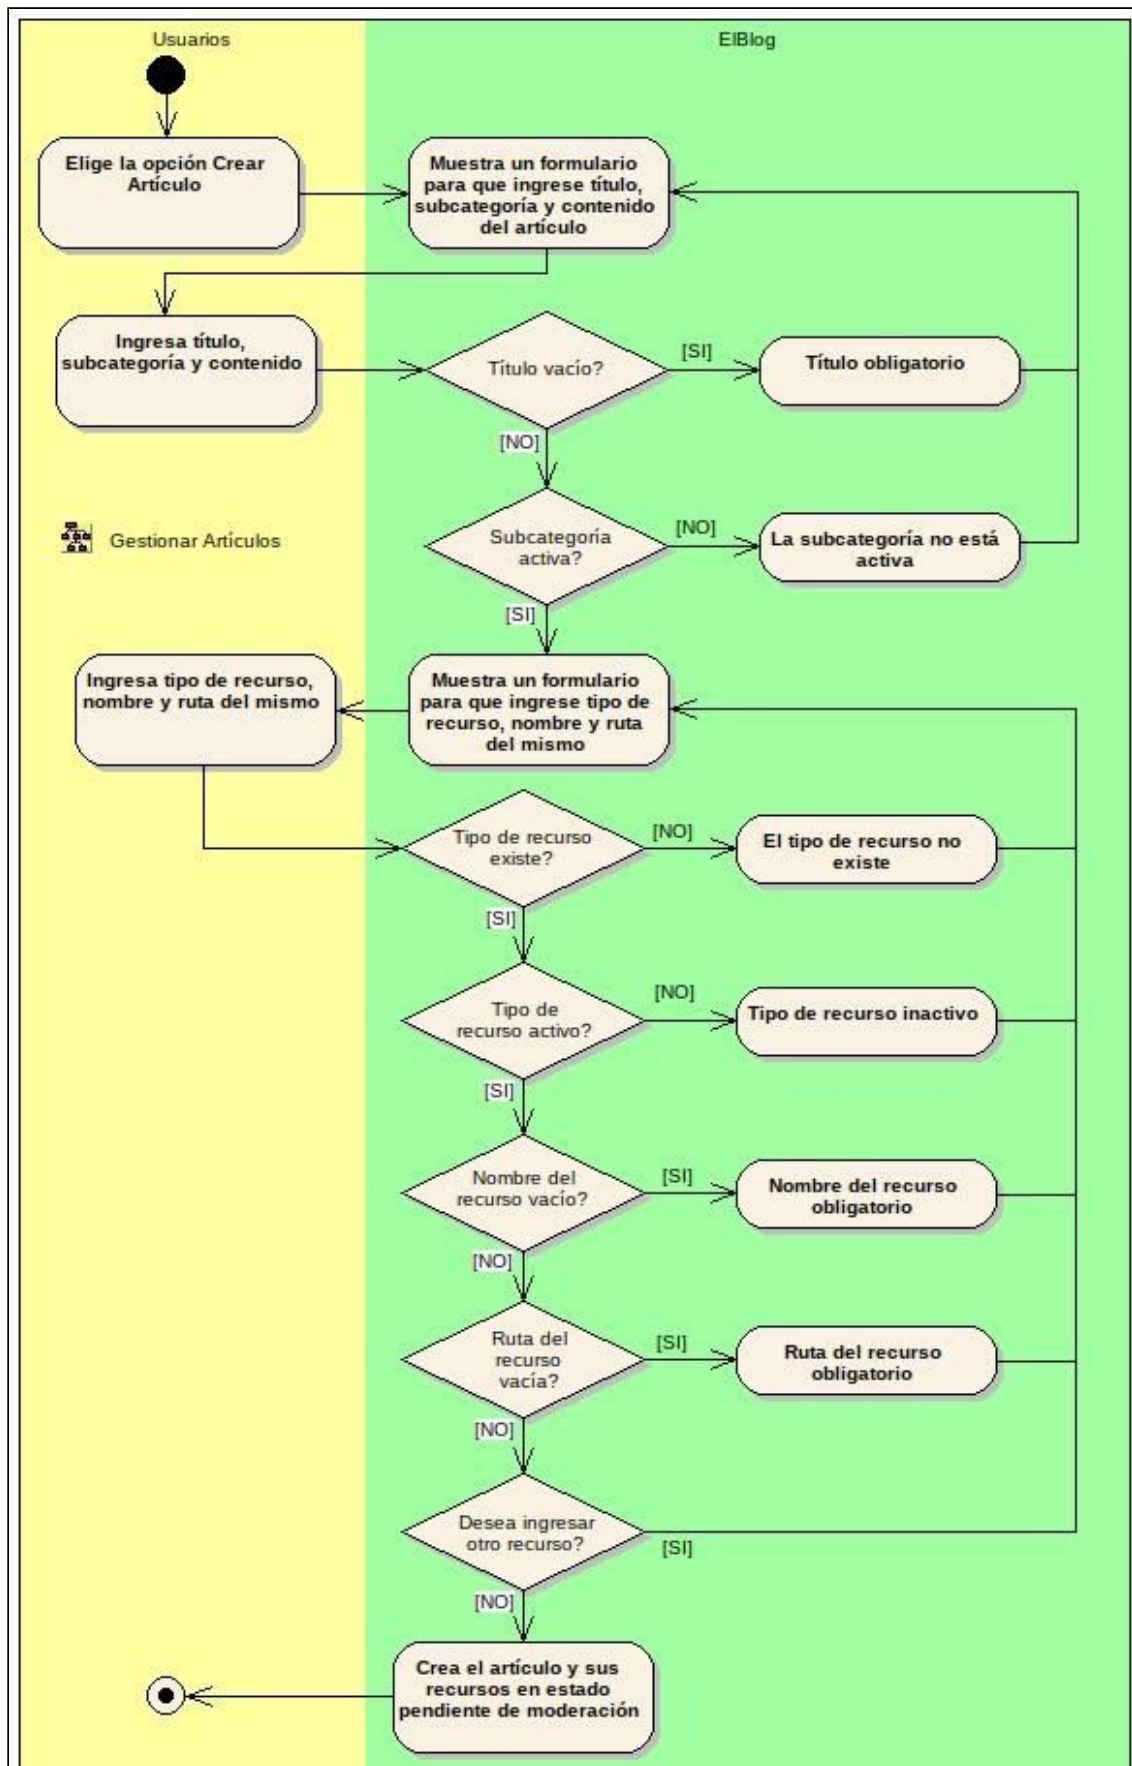
El escenario vuelve al punto 4.

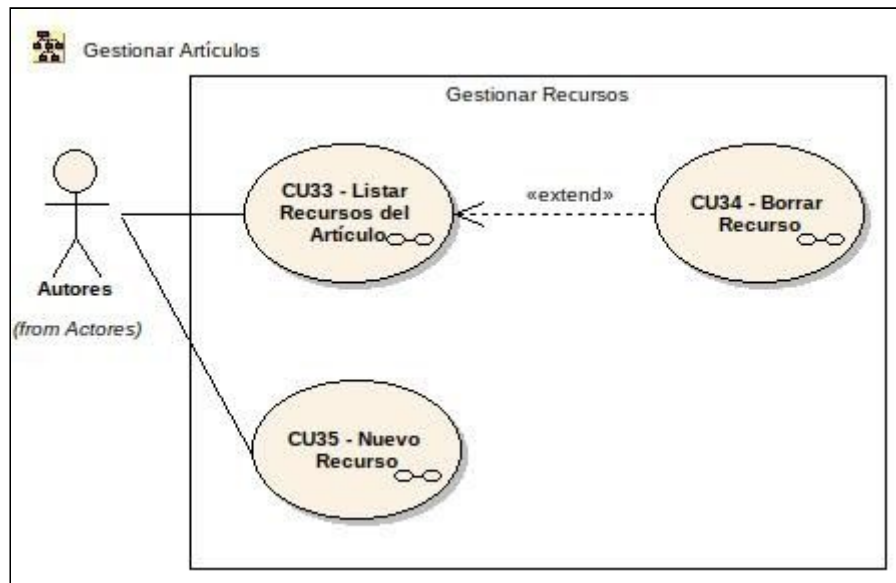
A6: el usuario no ingresa la ruta del recurso

La secuencia A6 comienza en el punto 5 del escenario principal.

6. ElBlog comunica al usuario que la ruta del recurso es obligatoria.

El escenario vuelve al punto 4.

Diagrama de Actividad: CU32 - Nuevo Artículo

Paquete: Gestionar Recursos**CU33 – Listar Recursos del Artículo****Fecha de Creación:** 12/02/2020**Resumen:**

Este caso de uso permite a los autores listar los recursos del artículo. Una vez localizado el elemento, se puede operar con él.

Actores:

Autores (primario)

Personal involucrado y metas:

Autor: quiere listar los recursos del artículo para operar de manera rápida y confiable.

Precondiciones:

El autor ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos y el artículo a listar los recursos está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con los recursos del artículo, con opción a operar con ellos.

Escenario Principal:

1. El autor elige la opción de listar recursos del menú principal.
2. ElBlog muestra al autor una lista con los recursos del artículo, con opción a operar con ellos.

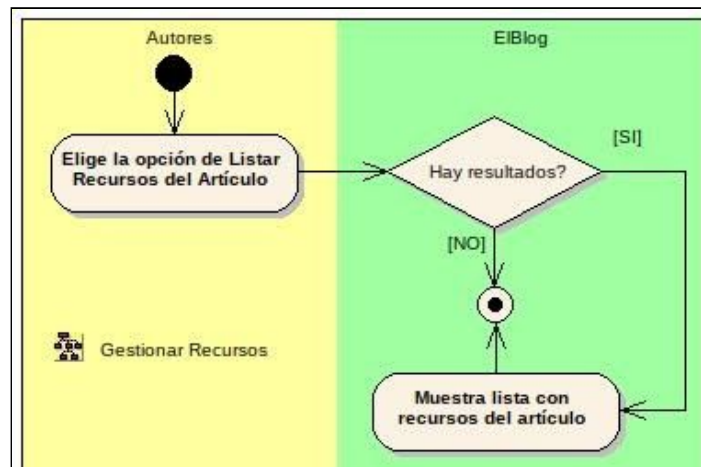
Flujos Alternativos:

A1: no existen recursos del artículo.

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al autor que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU33 - Listar Recursos del Artículo**CU34 – Borrar Artículo****Fecha de Creación:** 12/02/2020**Resumen:**

Este caso de uso permite a los autores borrar un recurso existente del artículo, siempre y cuando el mismo esté en el estado Pendiente de Moderación.

Actores:

Autores (primario)

Personal involucrado y metas:

Autores: quiere borrar un recurso existente del artículo de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El autor ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a borrar el recurso está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se elimina el recurso del artículo.

Escenario Principal:

1. El autor elige la opción de eliminar recurso desde el menú del artículo.
2. ElBlog muestra al autor una confirmación de borrado.
3. El autor confirma el borrado.
4. ElBlog borra el recurso del artículo.

Flujos Alternativos:

A1: el artículo no está Pendiente de Moderación.

La secuencia A1 comienza en el punto 1 del escenario principal.

2. ElBlog comunica al autor que el artículo no está en el estado Pendiente de Moderación.

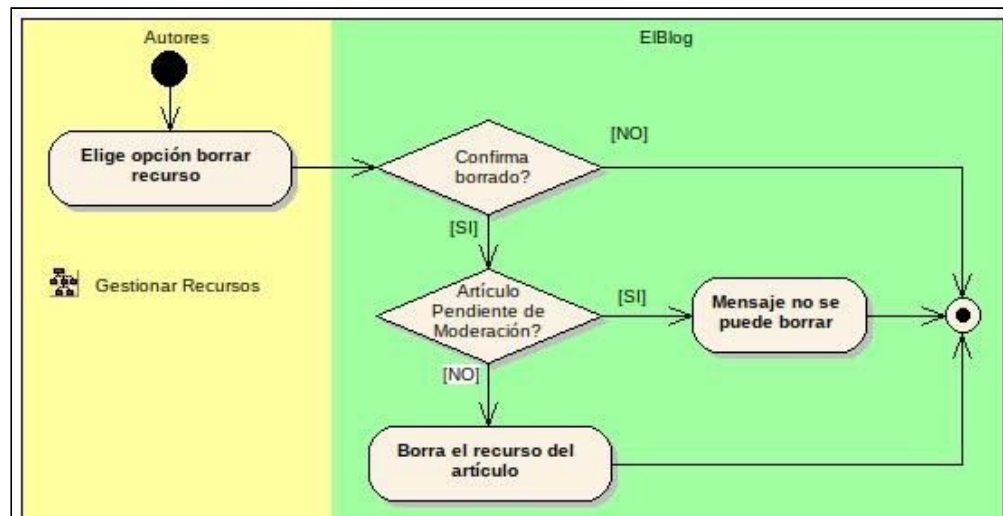
El escenario vuelve al punto 1.

A2: el autor no confirma el borrado.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. El autor decide no confirmar el borrado.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU34 - Borrar Recurso**CU35 – Nuevo Recurso****Fecha de Creación:** 12/02/2020**Resumen:**

Este caso de uso permite a los autores crear un nuevo recurso para el artículo, dado el nombre y la ruta que son obligatorios, y el tipo de recurso (audio, video, etc.) que debe existir y estar activo. El artículo debe estar en el estado Pendiente de Moderación para poder crearlo.

Actores:

Autores (primario)

Personal involucrado y metas:

Autores: quiere crear un nuevo recurso para el artículo de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El autor ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a crear el recurso está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se crea el recurso del artículo.

Escenario Principal:

1. El autor elige la opción de crear recurso desde el menú del artículo.
2. ElBlog muestra al autor un formulario para que elija el tipo de recurso, ingrese el nombre y la ruta del mismo.
3. El autor elige el tipo de recurso, ingresa el nombre y la ruta del mismo.
4. ElBlog da de alta el recurso del artículo.

Flujos Alternativos:**A1: el artículo no está Pendiente de Moderación.**

La secuencia A1 comienza en el punto 1 del escenario principal.

2. ElBlog comunica al autor que el artículo no está en el estado Pendiente de Moderación.

El escenario vuelve al punto 1.

A2: el tipo de recurso no existe.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al autor que el tipo de recurso no existe.

El escenario vuelve al punto 2.

A3: el tipo de recurso está dado de baja.

La secuencia A3 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al autor que el tipo de recurso está dado de baja.

El escenario vuelve al punto 2.

A4: el usuario no ingresa el nombre del recurso

La secuencia A4 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que el nombre del recurso es obligatorio.

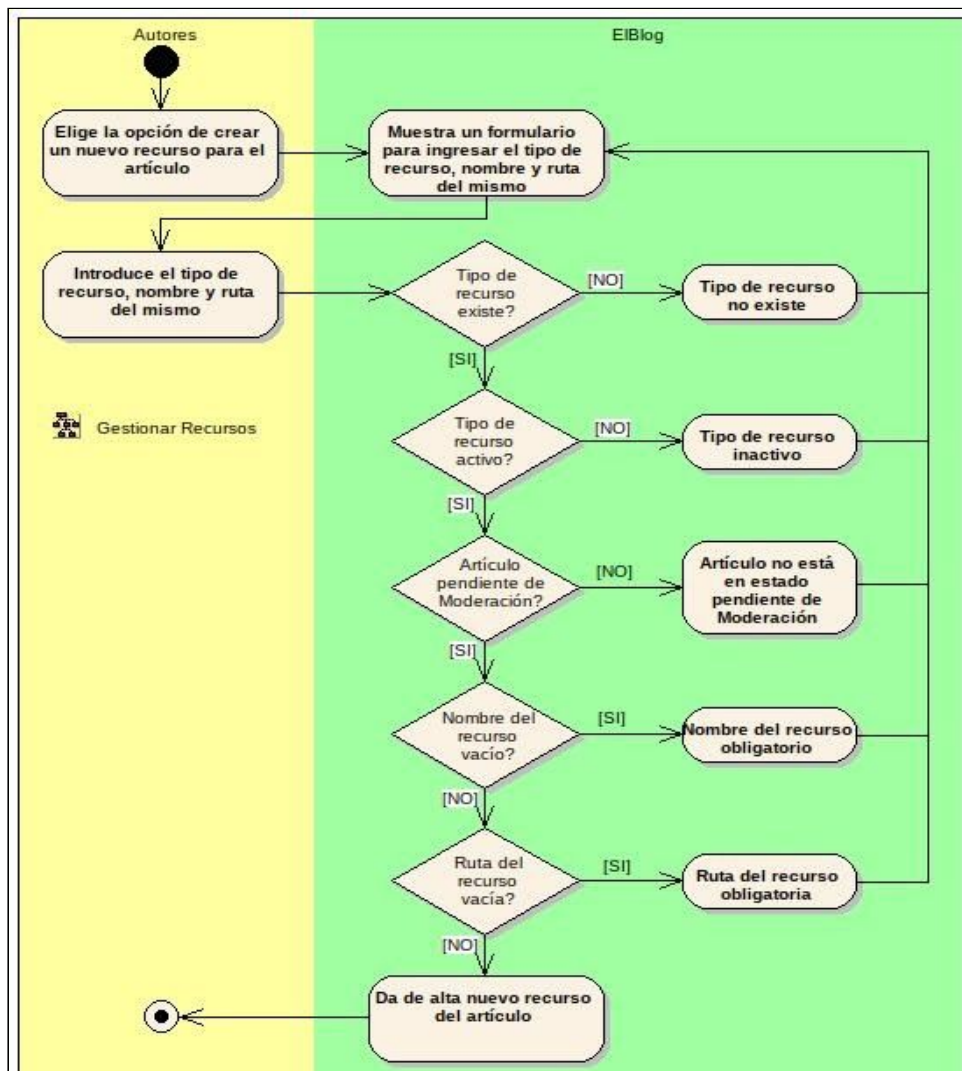
El escenario vuelve al punto 2.

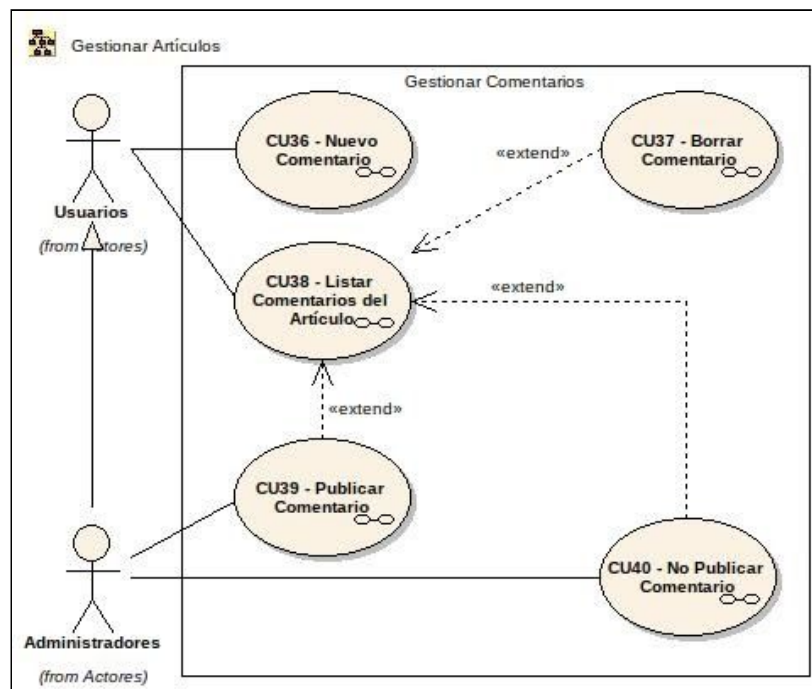
A5: el usuario no ingresa la ruta del recurso

La secuencia A5 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al usuario que la ruta del recurso es obligatoria.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU35 - Nuevo Recurso

Paquete: Gestionar Comentarios**CU36 – Nuevo Comentario**

Fecha de Creación: 13/02/2020

Resumen:

Este caso de uso permite a los autores crear un nuevo comentario del artículo, siempre y cuando el artículo esté en estado Publicado. El comentario se crea en el estado Pendiente de Moderación.

Actores:

Autores (primario)

Personal involucrado y metas:

Autores: quiere crear un nuevo comentario para el artículo de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El autor ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a crear el comentario está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

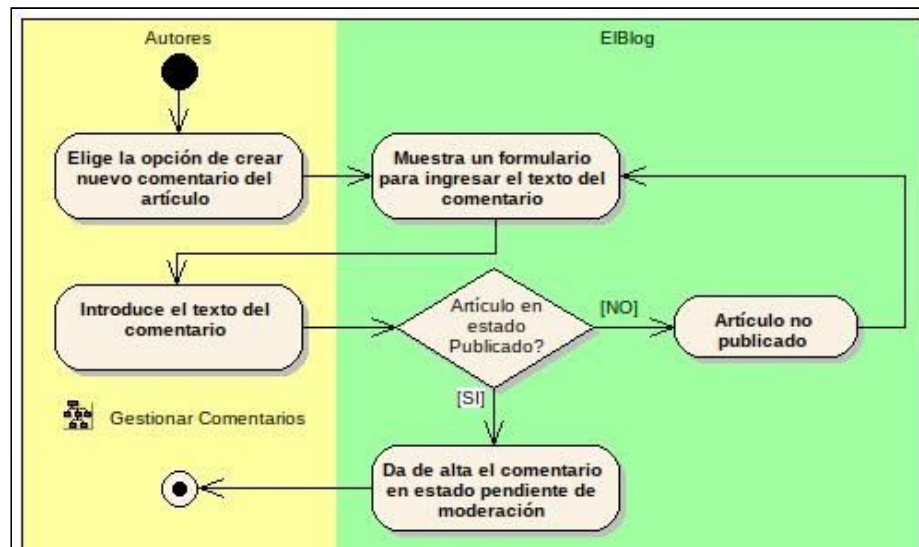
Se crea el comentario del artículo en estado Pendiente de Moderación.

Escenario Principal:

1. El autor elige la opción de crear comentario desde el menú del artículo.
2. ElBlog muestra al autor un formulario para que ingrese el texto del comentario.
3. El autor ingresa el texto del comentario.
4. ElBlog da de alta el comentario del artículo en estado Pendiente de Moderación.

Flujos Alternativos:**A1: el artículo no está Publicado.**

- La secuencia A1 comienza en el punto 1 del escenario principal.
2. ElBlog comunica al autor que el artículo no está en estado Publicado.
- El escenario vuelve al punto 1.

Diagrama de Actividad: CU36 - Nuevo Comentario**CU37 – Borrar Comentario**

Fecha de Creación: 14/02/2020

Resumen:

Este caso de uso permite a los autores borrar un comentario existente de un artículo, siempre y cuando el mismo esté en el estado Publicado.

Actores:

Autores (primario)

Personal involucrado y metas:

Autores: quiere borrar un comentario existente del artículo de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El autor ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos, y el artículo a borrar el comentario está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se elimina el comentario del artículo.

Escenario Principal:

1. El autor elige la opción de eliminar comentario desde el menú del artículo.
2. ElBlog muestra al autor una confirmación de borrado.
3. El autor confirma el borrado.
4. ElBlog borra el comentario del artículo.

Flujos Alternativos:**A1: el artículo no está Publicado.**

La secuencia A1 comienza en el punto 1 del escenario principal.

2. ElBlog comunica al autor que el artículo no está en el estado Publicado.

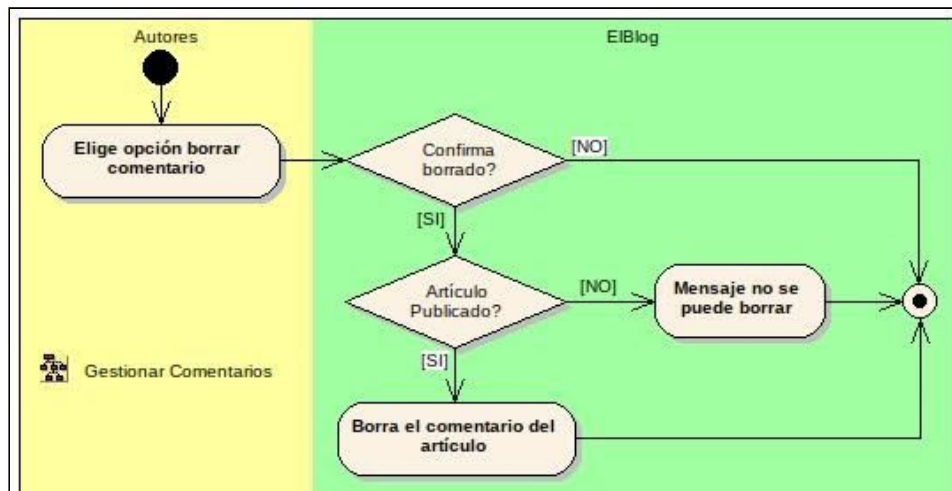
El escenario vuelve al punto 1.

A2: el autor no confirma el borrado.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. El autor decide no confirmar el borrado.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU37 - Borrar Comentario**CU38 - Listar Comentarios del Artículo**

Fecha de Creación: 12/02/2020

Resumen:

Este caso de uso permite a los autores listar los comentarios del artículo ordenados por fecha de alta del comentario, pudiendo filtrar o no por el estado del comentario. Una vez localizado el elemento, se puede operar con él.

Actores:

Autores (primario)

Personal involucrado y metas:

Autor: quiere listar los comentarios del artículo para operar de manera rápida y confiable.

Precondiciones:

El autor ejecutó con éxito el CU31 - Buscar Avanzado Artículos y el artículo a listar los comentarios está en la lista de resultados.

Poscondiciones:

Se muestra una lista con los comentarios del artículo que cumplan con el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellos.

Escenario Principal:

1. El autor elige la opción de listar comentarios del menú principal.
2. El Blog muestra al autor una lista de estados para usar como filtro, o bien la opción Todos (no filtra).
3. El autor elige el estado para filtrar.
4. ElBlog muestra al autor una lista con las comentarios del artículo que cumplen con el criterio de búsqueda, con opción a operar con ellos.

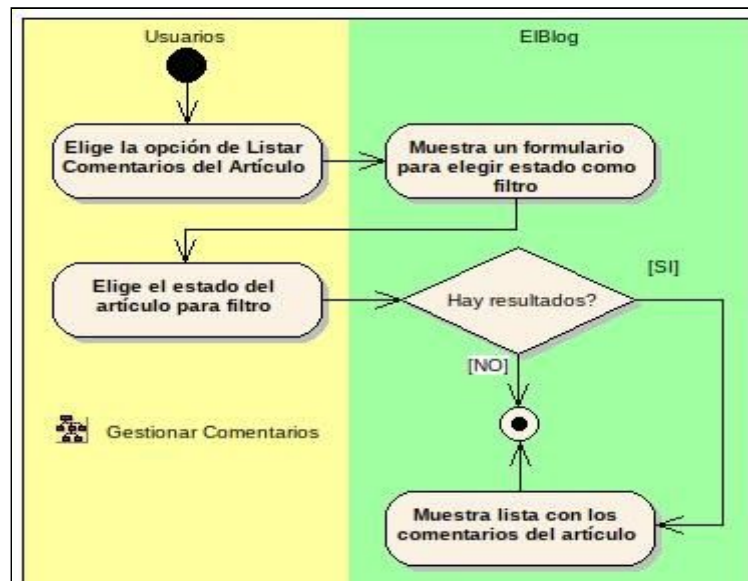
Flujos Alternativos:

A1: *no existen comentarios del artículo que cumplan con el criterio de búsqueda.*

La secuencia A1 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al autor que no hay resultados.

El escenario vuelve al punto 2.

Diagrama de Actividad: CU38 - Listar Comentarios del Artículo**CU39 – Publicar Comentario****Fecha de Creación:** 14/02/2020**Resumen:**

Este caso de uso permite a los administradores publicar un comentario de un artículo que no está publicado ya.

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere publicar un comentario de un artículo existente de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU38 - Listar Comentarios del Artículo, y el comentario a publicar se encuentra en la lista de comentarios.

Poscondiciones:

El comentario del artículo pasa al estado publicado.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU38 - Listar Comentarios del Artículo y elige la opción publicar del comentario elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la publicación del comentario.
3. El administrador confirma la publicación.
4. ElBlog pasa el comentario del artículo al estado publicado.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la publicación del comentario.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la publicación del comentario.

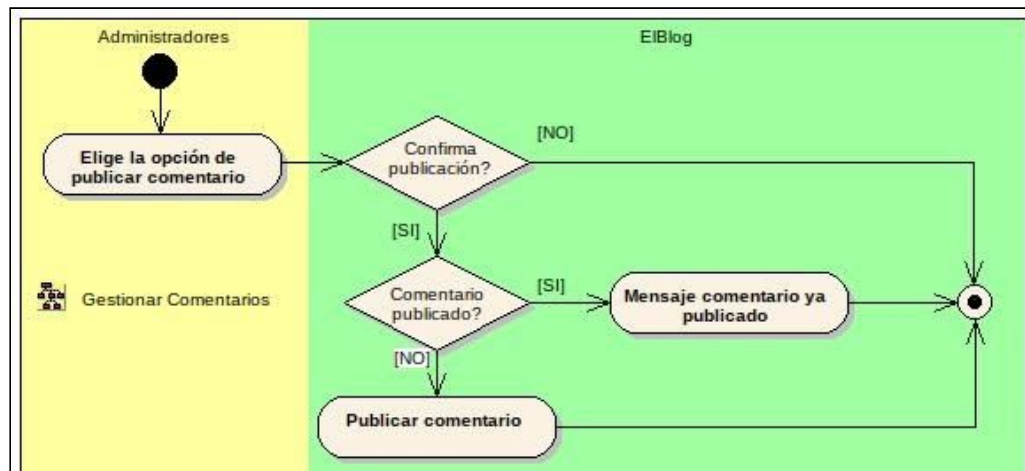
El caso de uso termina.

A2: el comentario ya está publicado.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el artículo ya está publicado.

El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU39 - Publicar Comentario**CU40 – No Publicar Comentario**

Fecha de Creación: 14/02/2020

Resumen:

Este caso de uso permite a los administradores no publicar un comentario de un artículo que no está en el estado no publicado (el comentario).

Actores:

Administradores (primario)

Personal involucrado y metas:

Administradores: quiere no publicar un comentario de un artículo escrito por un autor de forma rápida y confiable.

Precondiciones:

El administrador ejecutó con éxito el CU38 - Listar Comentarios del Artículo, y el comentario a no publicar se encuentra en los resultados de búsqueda.

Poscondiciones:

El comentario pasa al estado no publicado.

Escenario Principal:

1. El administrador ejecuta el CU38 - Listar Comentarios del Artículo y elige la opción no publicar del comentario elegido.
2. ElBlog muestra al administrador una confirmación de la no publicación del comentario.
3. El administrador confirma la no publicación.
4. ElBlog pasa el comentario al estado no publicado.

Flujos Alternativos:

A1: el administrador no confirma la no publicación del comentario.

La secuencia A1 comienza en el punto 2 del escenario principal.

3. El administrador decide no confirmar la no publicación del comentario.

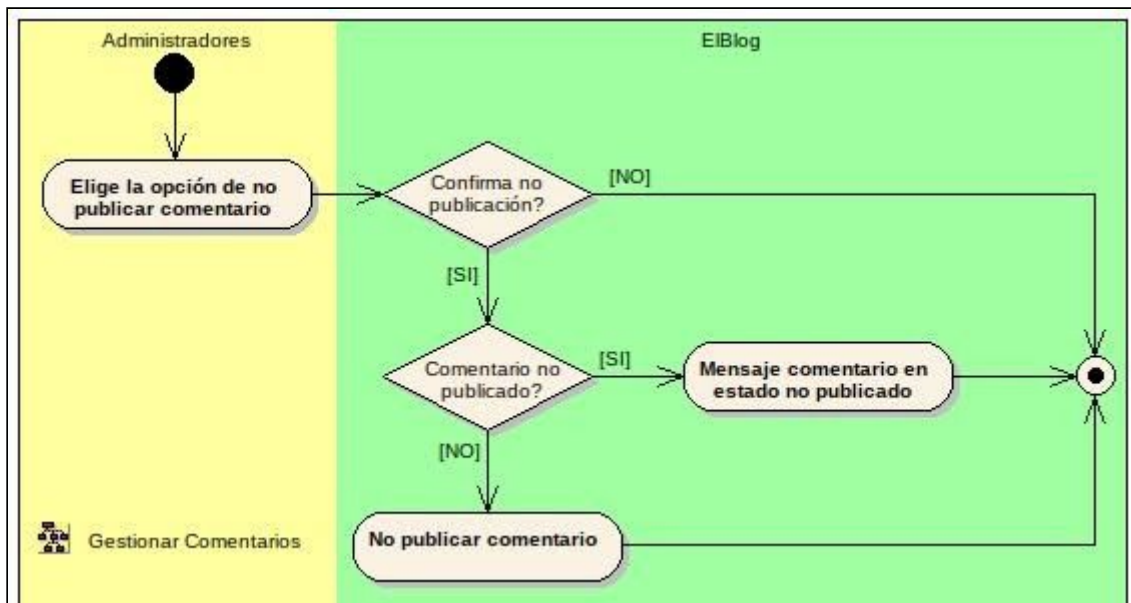
El caso de uso termina..

A2: el comentario ya está en estado no publicado.

La secuencia A2 comienza en el punto 3 del escenario principal.

4. ElBlog comunica al administrador que el comentario ya está en estado no publicado.

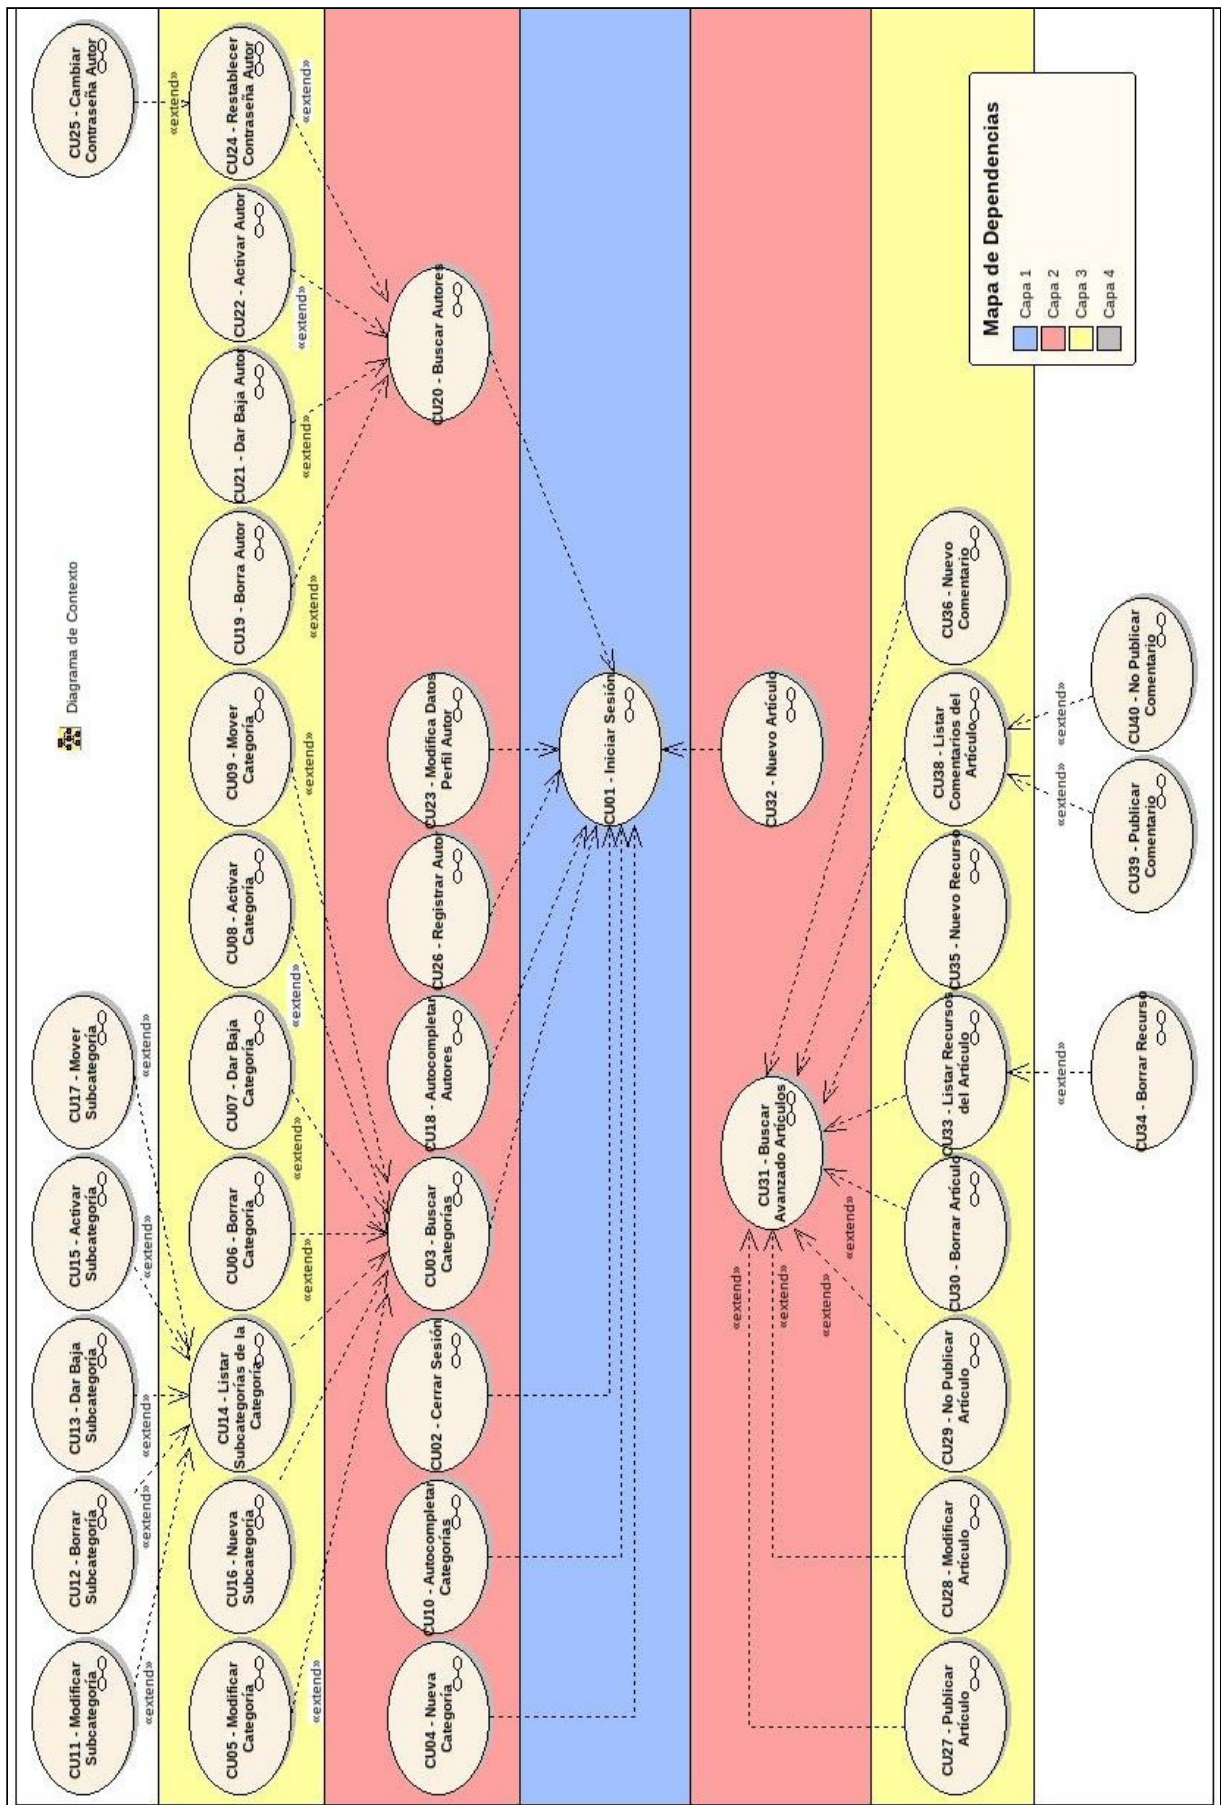
El caso de uso termina.

Diagrama de Actividad: CU40 - No Publicar Comentario**2.4. Mapa de Dependencias de Casos de Uso**

El Mapa de Dependencias de Casos de Uso es un diagrama que muestra de forma jerárquica, los casos de uso y sus casos de uso hijos o dependientes, de manera de poder calcular el impacto que produce una iteración de cambio de los mismos.

Se organiza en una estructura de capas jerárquicas donde la jerarquía máxima o capa 1 se encuentra en el centro del diagrama. A medida que la jerarquía desciende, aparecen capas nuevas; dichas capas se alejan del centro (para arriba y para abajo del diagrama), distinguiendo las mismas por su ubicación y color.

El **Mapa de Dependencias de los Casos de Uso** de ElBlog tiene cuatro capas y puede verse de manera apaisada en la página a continuación:



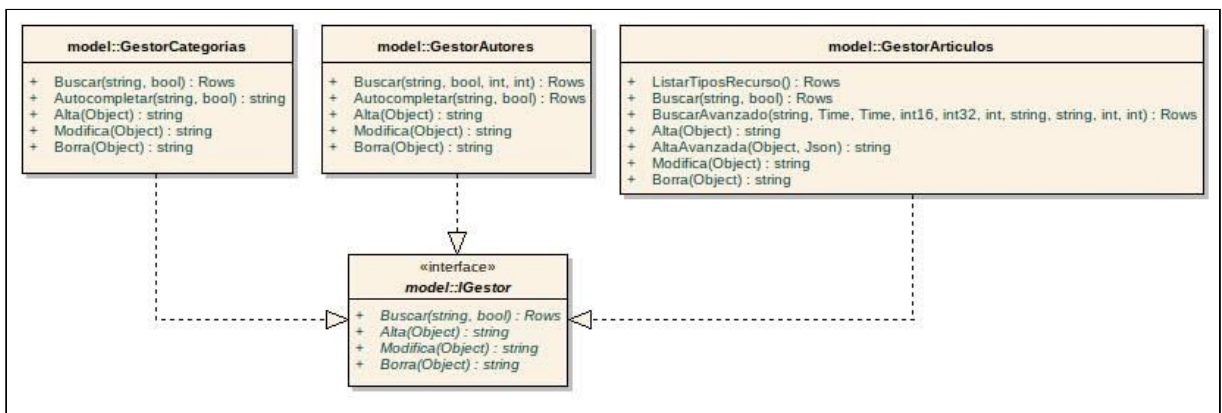
3. Modelado de Clases

3.1. Introducción

En el Modelado de Clases se pretende capturar la estructura estática de un producto de software mostrando las abstracciones clave del dominio del problema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre las mismas. Dentro del modelado de clases aparecen los **Diagramas de Clases** (Vista Canónica y Diagrama de Clases del Sistema), las **Fichas Técnicas de Clases**, los **Diagramas de Secuencia**, que vinculan los procesos colaborativos de los objetos con los Casos de Uso a través del Comportamiento Emergente, y los **Diagramas de Transición de Estados** de las Clases.

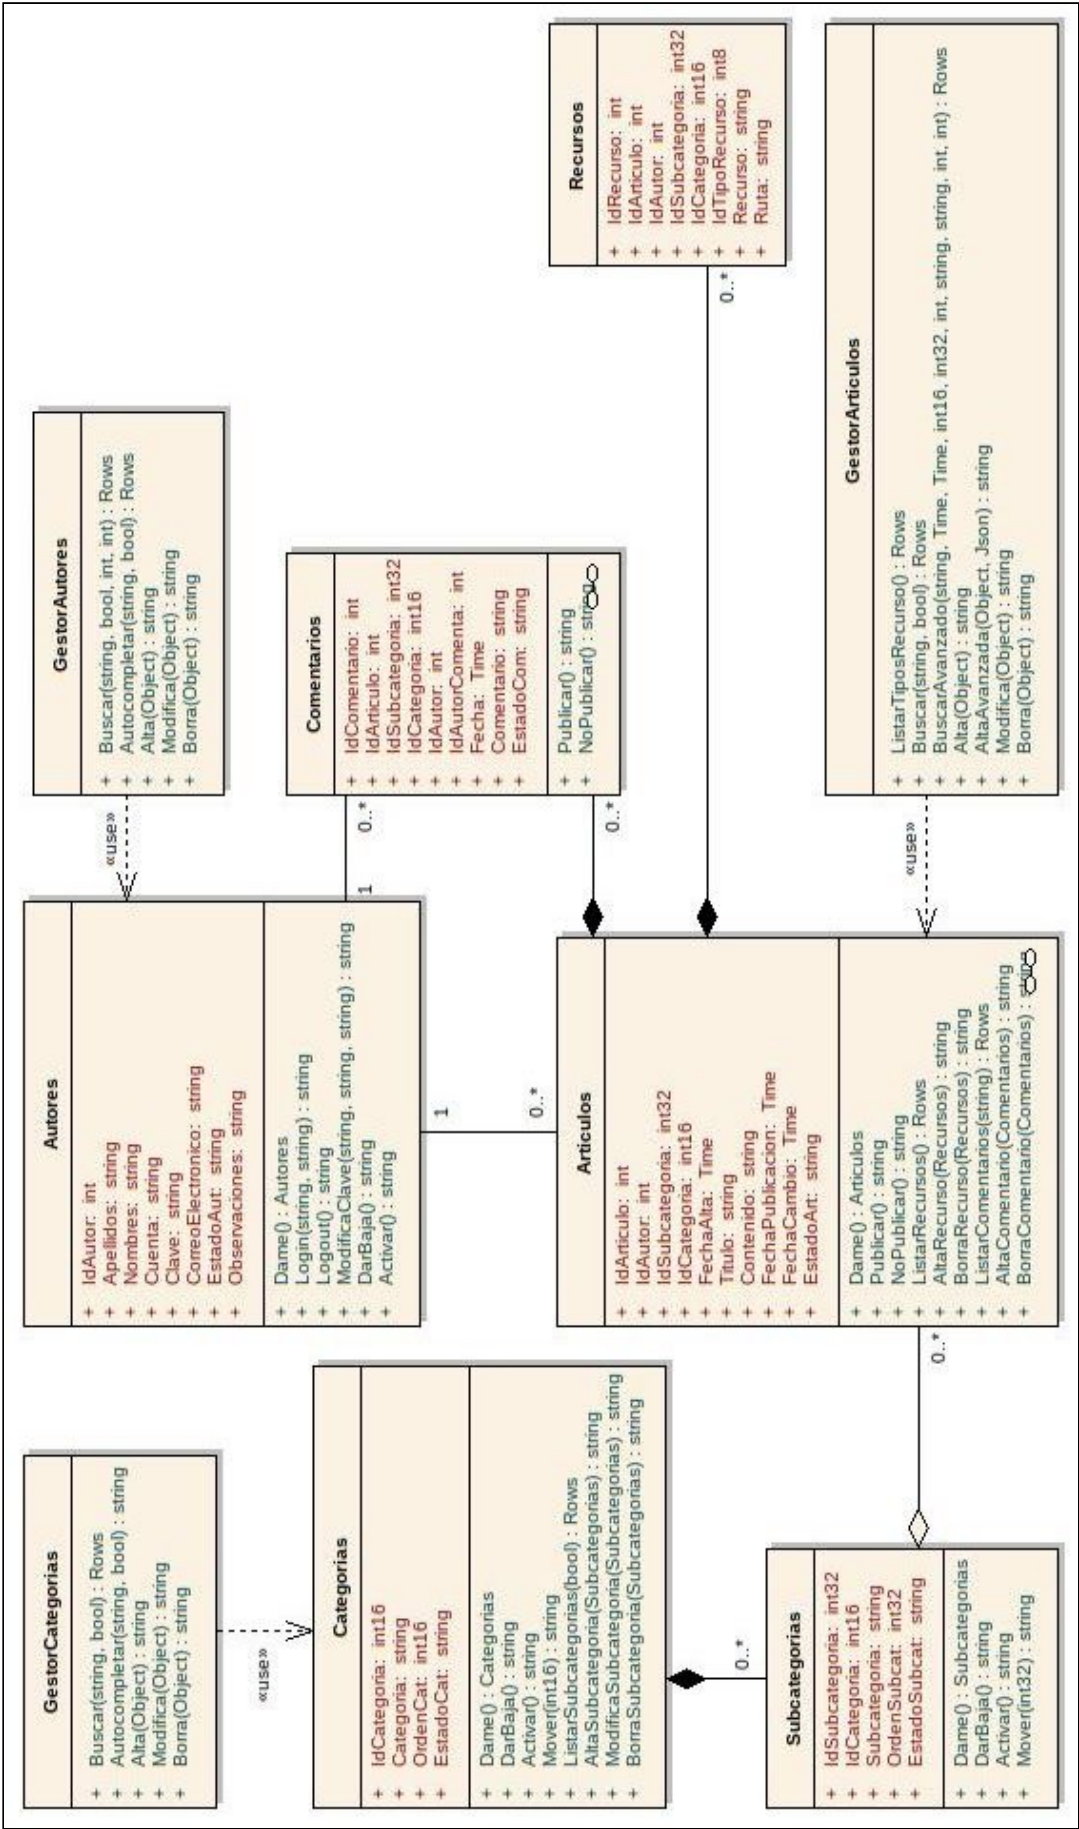
3.2. Diagramas de Clases

A continuación se muestran la Vista Canónica y el Diagrama de Clases de Negocio (posteriormente capa o paquete model) de la aplicación. En la **Vista Canónica** se muestran las clases y las relaciones de herencia, agregación y metaclass:



Se puede observar la Metaclass o Interface IGestor, implementada por las clases GestorAutores, GestorCategorias y GestorArticulos. Las vistas se crean para reducir la complejidad del Modelado de Clases, permitiendo visualizar una parte de la complejidad del modelo total, enfatizando algún aspecto, y ocultando otros.

El Diagrama de Clases de Negocio de ElBlog puede verse en la figura de la página a continuación:



3.3. Fichas Técnicas de Clases

Del diagrama del apartado anterior, se muestran a continuación las fichas técnicas de cada clase e interface:

«interface» model::IGestor
+ <i>Buscar(Cadena :string, IncluyeBajas :bool) : Rows</i> + <i>Alta(elemento :Object) : string</i> + <i>Modifica(elemento :Object) : string</i> + <i>Borra(elemento :Object) : string</i>

model::GestorCategorias
+ Buscar(Cadena :string, IncluyeBajas :bool) : Rows + Autocompletar(Cadena :string, IncluyeBajas :bool) : string + Alta(elemento :Object) : string + Modifica(elemento :Object) : string + Borra(elemento :Object) : string

model::GestorAutores
+ Buscar(Cadena :string, IncluyeBajas :bool, Offset :int, RowCount :int) : Rows + Autocompletar(Cadena :string, IncluyeBajas :bool) : Rows + Alta(elemento :Object) : string + Modifica(elemento :Object) : string + Borra(elemento :Object) : string

model::GestorArticulos
+ ListarTiposRecurso() : Rows + Buscar(Cadena :string, IncluyeBajas :bool) : Rows + BuscarAvanzado(TipoFecha :string, FechaInicio :Time, FechaFin :Time, IdCategoria :int16, IdSubcategoria :int32, IdAutor :int, Estado :string, Titulo :string, Offset :int, RowCount :int) : Rows + Alta(elemento :Object) : string + AltaAvanzada(elemento :Object, ListaRecursos :Json) : string + Modifica(elemento :Object) : string + Borra(elemento :Object) : string

model::Categorias
+ IdCategoria: int16 + Categoria: string + OrdenCat: int16 + EstadoCat: string
+ Dame() : Categorias + DarBaja() : string + Activar() : string + Mover(OrdenDestino :int16) : string + ListarSubcategorias(IncluyeBajas :bool) : Rows + AltaSubcategoria(Subcategoria :Subcategorias) : string + ModificaSubcategoria(Subcategoria :Subcategorias) : string + BorraSubcategoria(Subcategoria :Subcategorias) : string

model::Subcategorias	
+	IdSubcategoria: int32
+	IdCategoria: int16
+	Subcategoria: string
+	OrdenSubcat: int32
+	EstadoSubcat: string
+	Dame() : Subcategorias
+	DarBaja() : string
+	Activar() : string
+	Mover(OrdenDestino :int32) : string

model::Articulos	
+	IdArticulo: int
+	IdAutor: int
+	IdSubcategoria: int32
+	IdCategoria: int16
+	FechaAlta: Time
+	Titulo: string
+	Contenido: string
+	FechaPublicacion: Time
+	FechaCambio: Time
+	EstadoArt: string
+	Dame() : Articulos
+	Publicar() : string
+	NoPublicar() : string
+	ListarRecursos() : Rows
+	AltaRecurso(Recurso :Recursos) : string
+	BorraRecurso(Recurso :Recursos) : string
+	ListarComentarios(Estado :string) : Rows
+	AltaComentario(Comentario :Comentarios) : string
+	BorraComentario(Comentario :Comentarios) : string

model::Autores	
+	IdAutor: int
+	Apellidos: string
+	Nombres: string
+	Cuenta: string
+	Clave: string
+	CorreoElectronico: string
+	EstadoAut: string
+	Observaciones: string
+	Dame() : Autores
+	Login(Cuenta :string, Clave :string) : string
+	Logout() : string
+	ModificaClave(ClaveAnterior :string, ClaveNueva :string, Confirmacion :string) : string
+	DarBaja() : string
+	Activar() : string

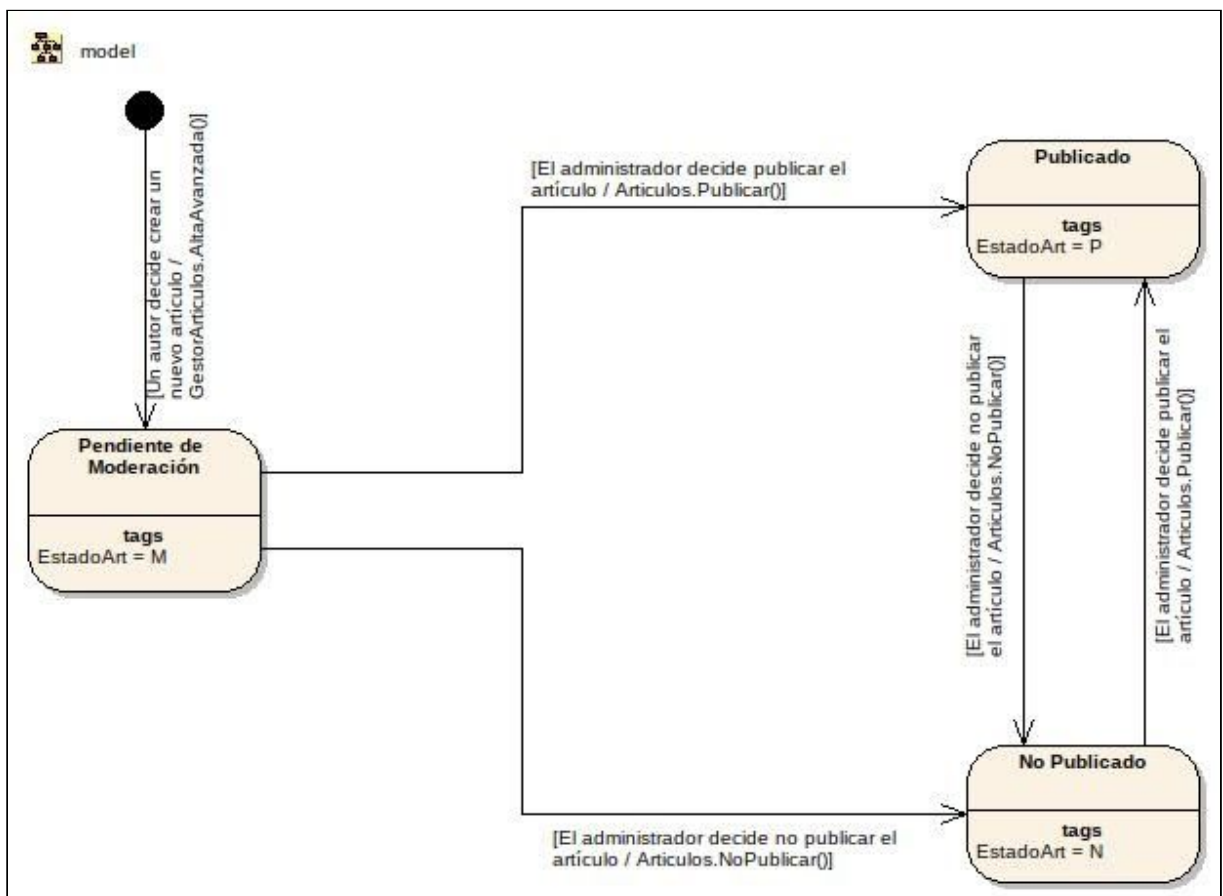
model::Recursos	
+	IdRecurso: int
+	IdArticulo: int
+	IdAutor: int
+	IdSubcategoria: int32
+	IdCategoria: int16
+	IdTipoRecurso: int8
+	Recurso: string
+	Ruta: string



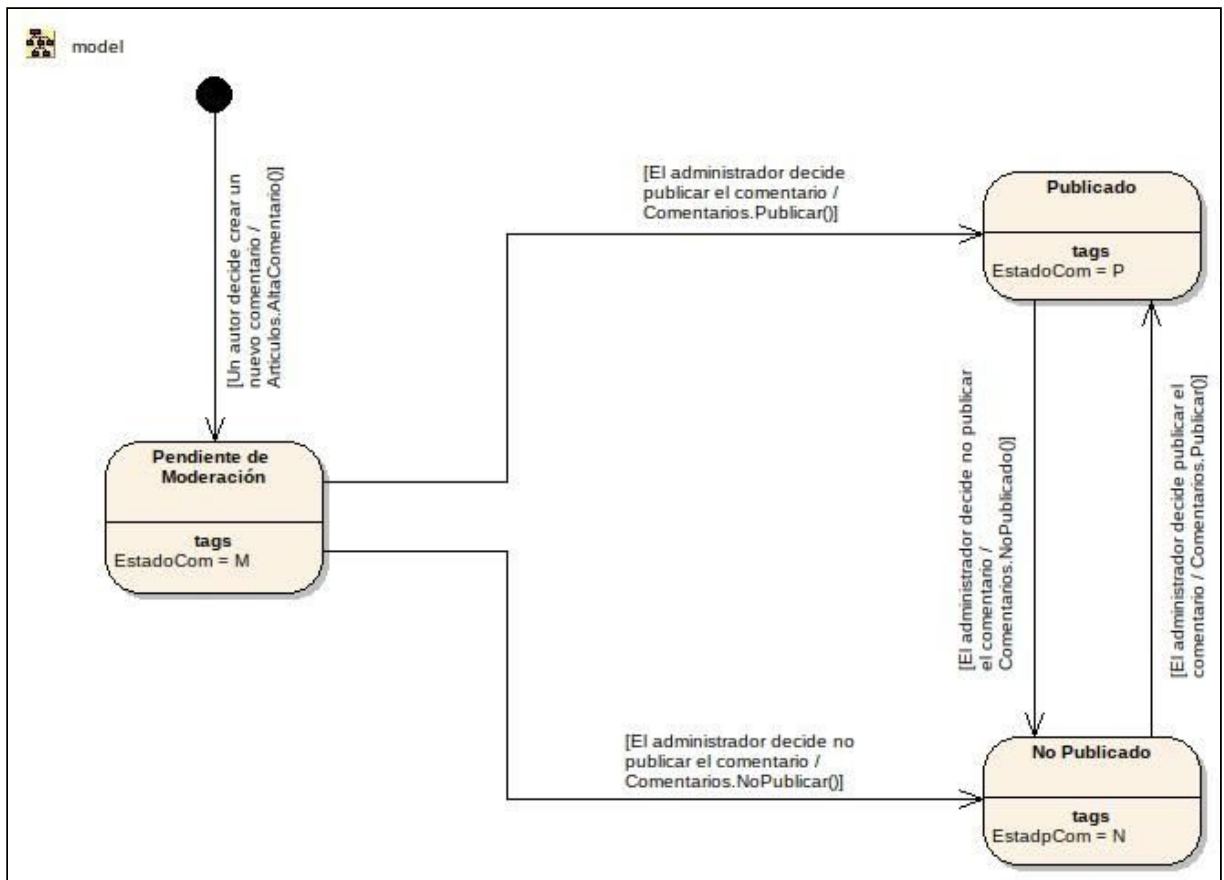
3.4. Diagramas de Transición de Estados de Clases

Los Diagramas de Transición de Estados de Clases (DTE) muestran el comportamiento dinámico de las instancias de una clase de acuerdo a sus cambios de estado y pasos de mensaje. Solamente se detallan aquellos DTE no triviales:

DTE Clase Artículos



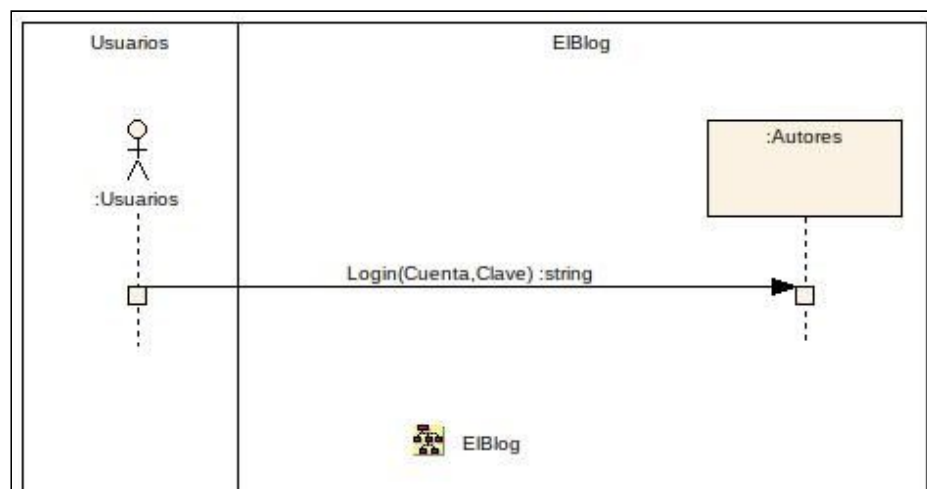
DTE Clase Comentarios

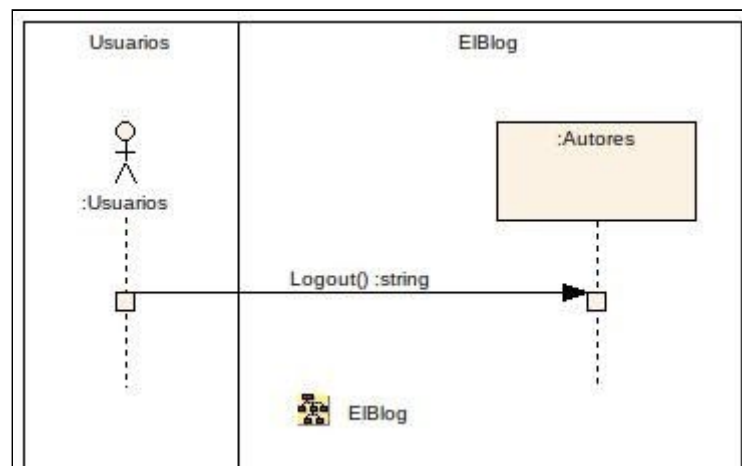
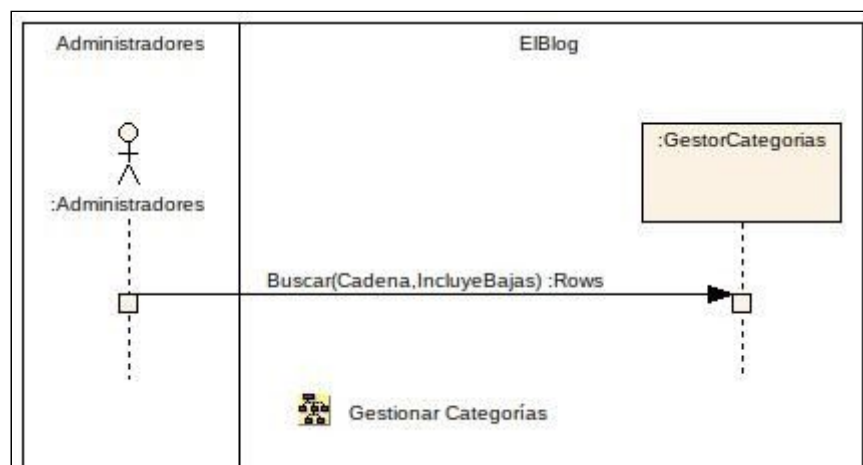
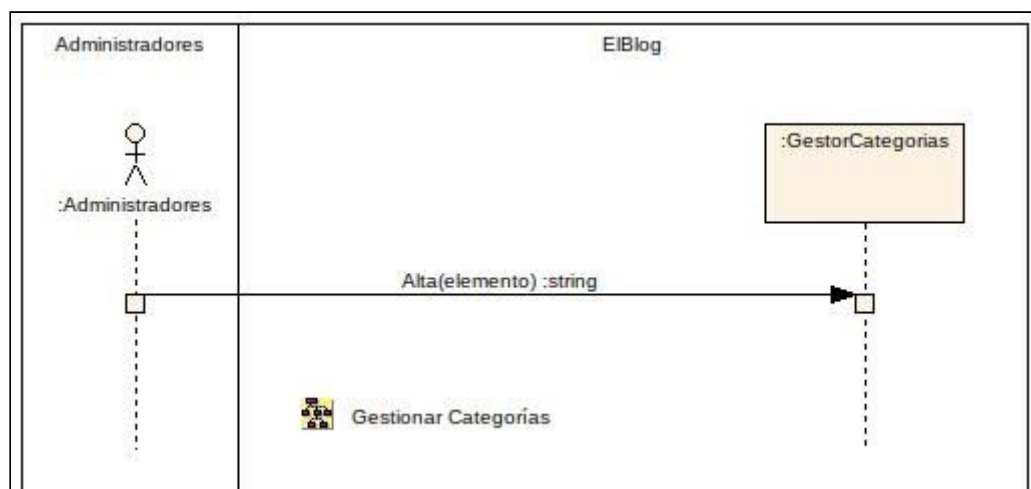


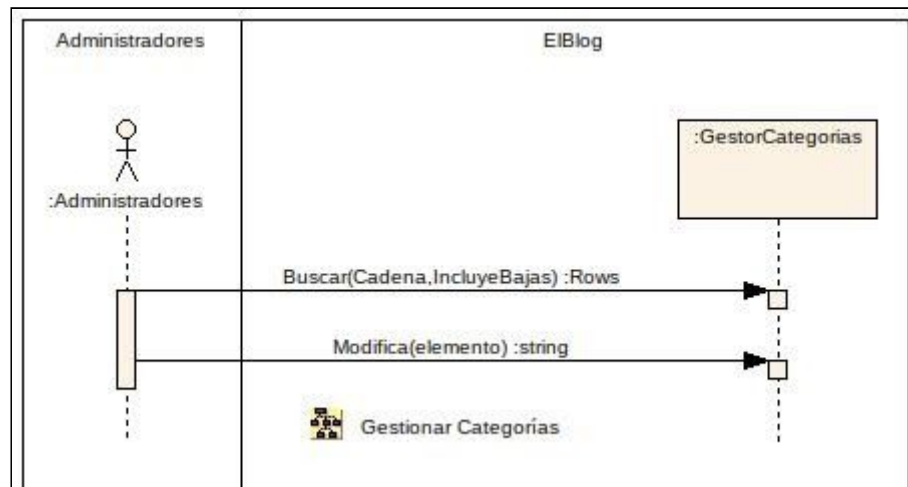
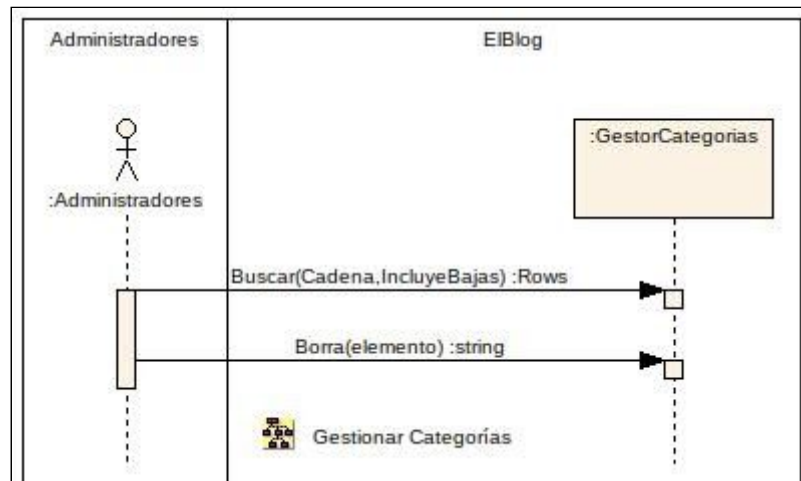
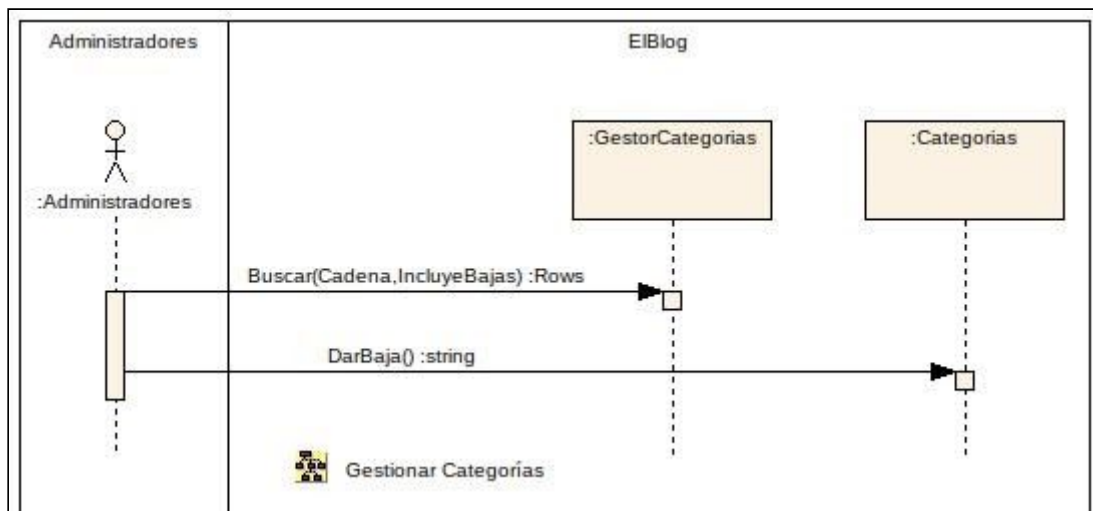
3.5. Diagramas de Secuencia

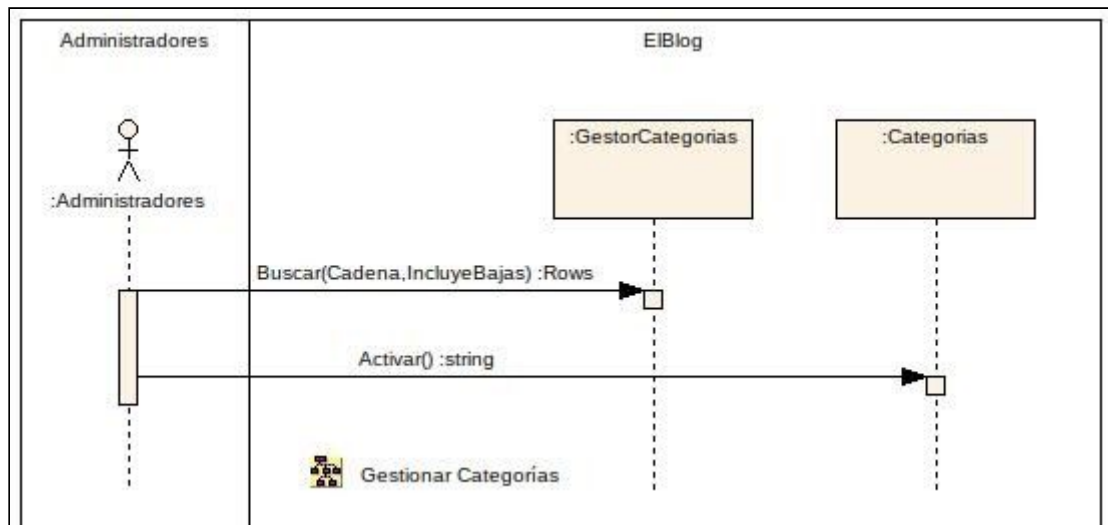
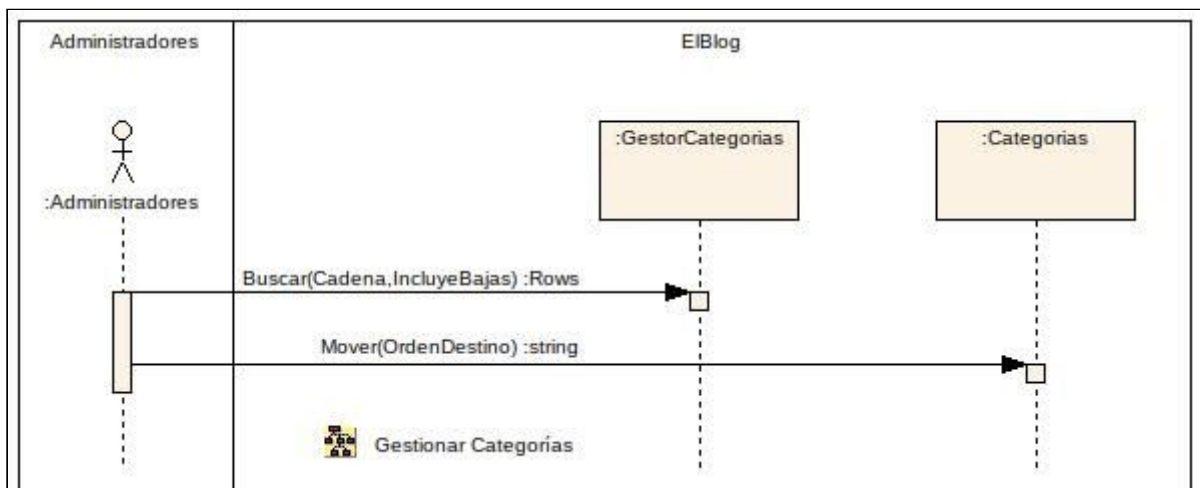
Los *Diagramas de Secuencia* muestran el comportamiento colaborativo de los objetos, que se pasan mensajes entre sí para lograr el Comportamiento Emergente, que en este apartado corresponden a cada caso de uso descrito en el [apartado 2.3](#) de este documento.

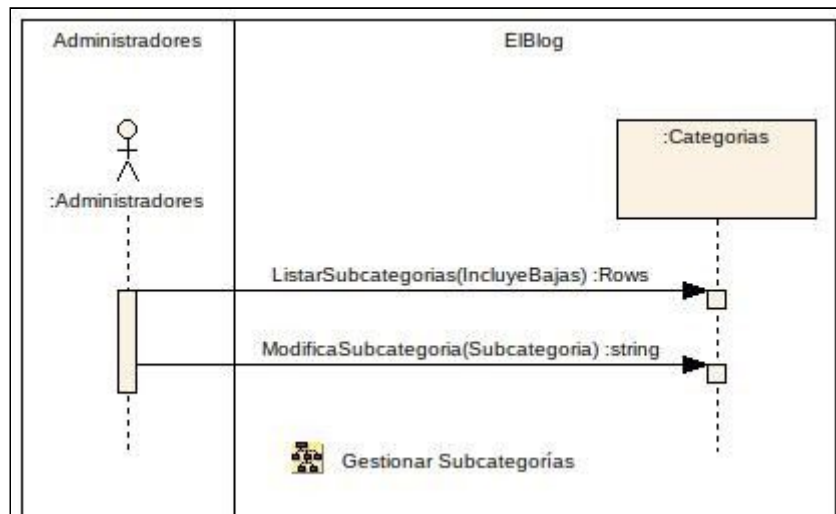
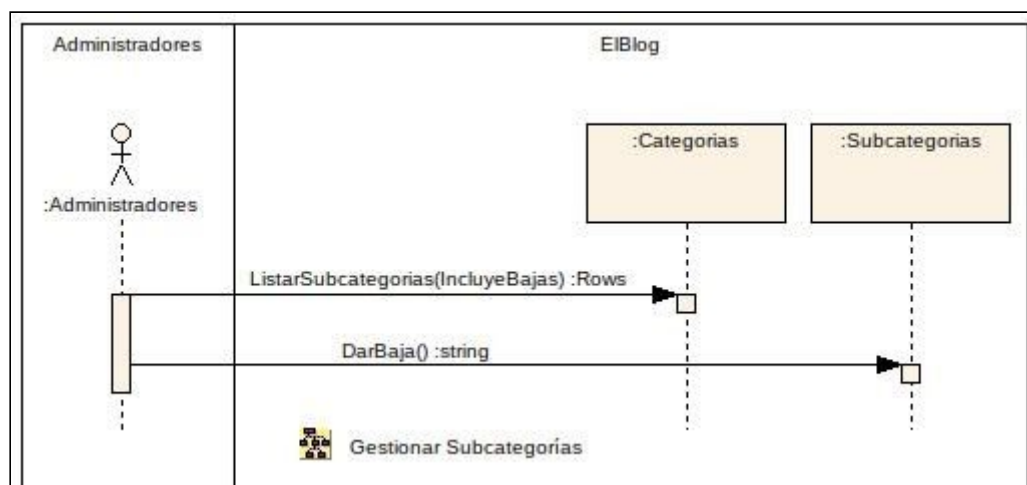
CU01 - Iniciar Sesión

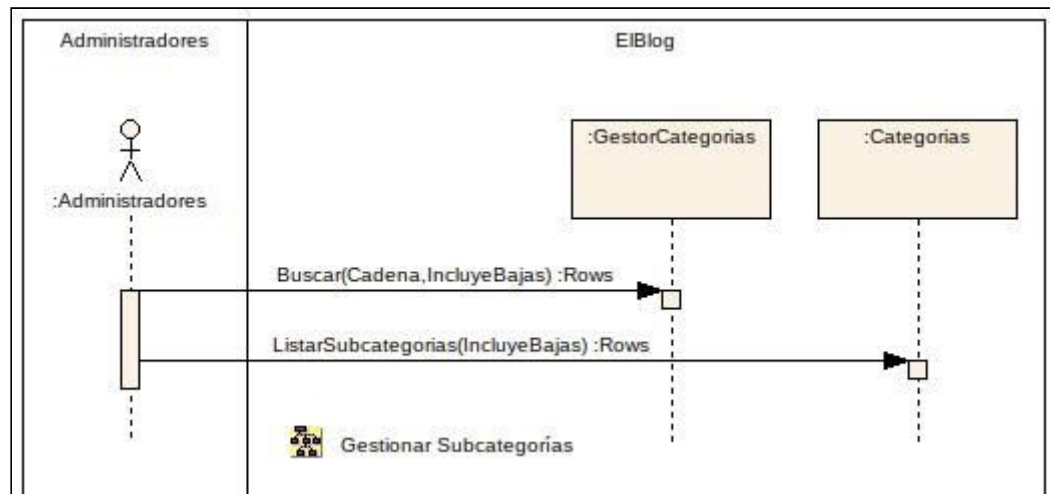
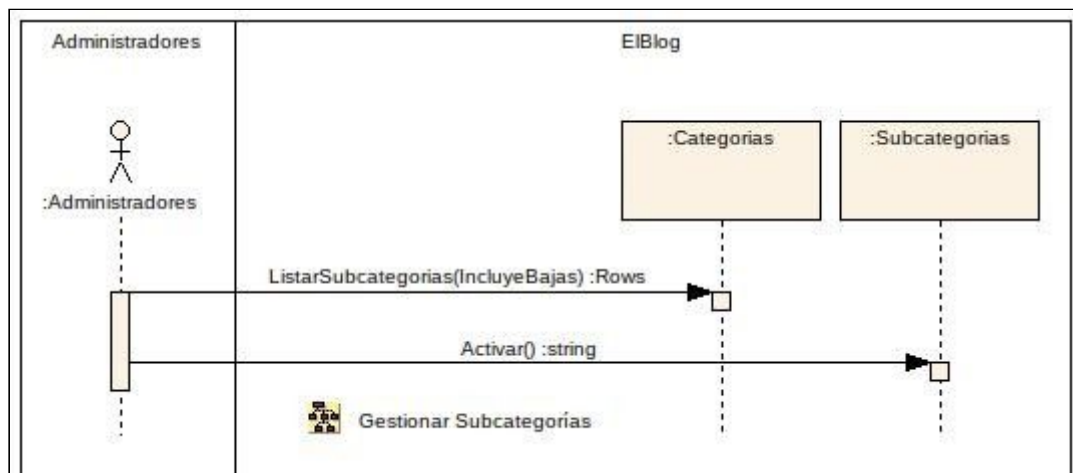
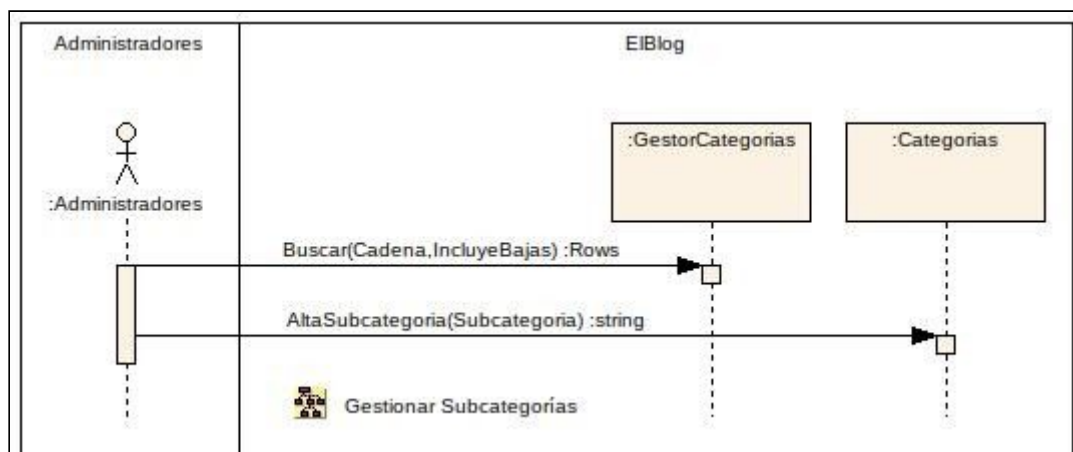


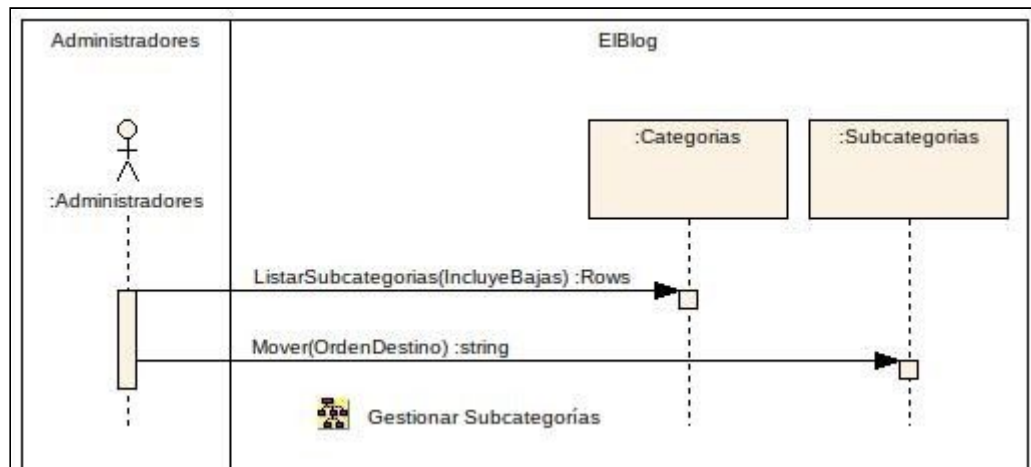
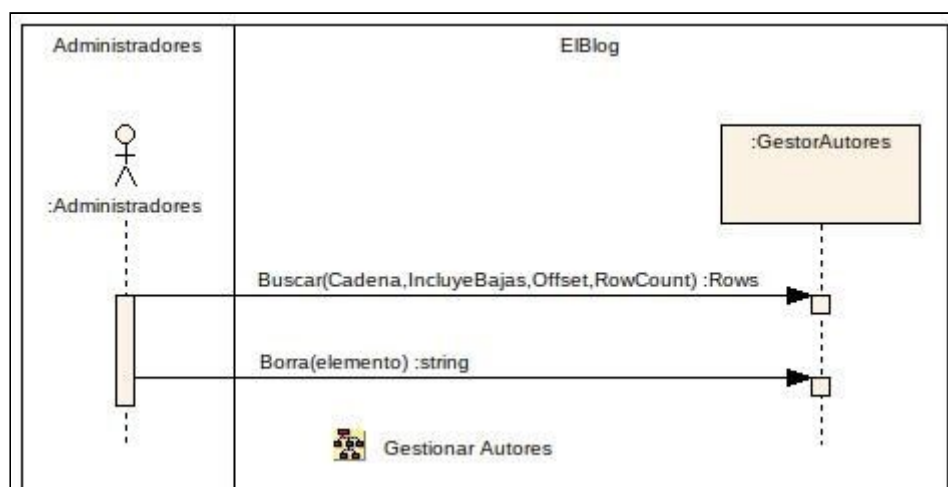
CU02 - Cerrar Sesión**CU03 - Buscar Categorías****CU04 - Nueva Categoría**

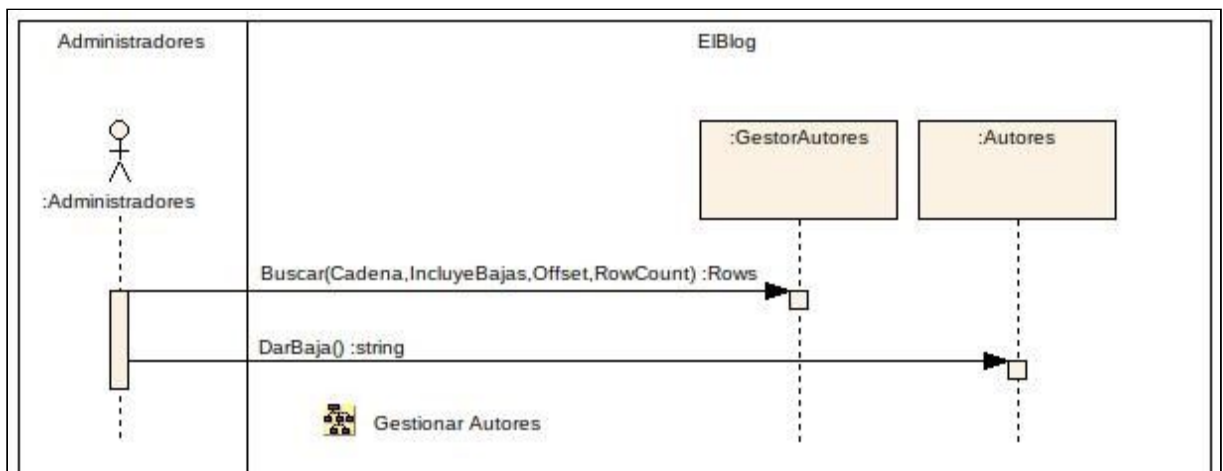
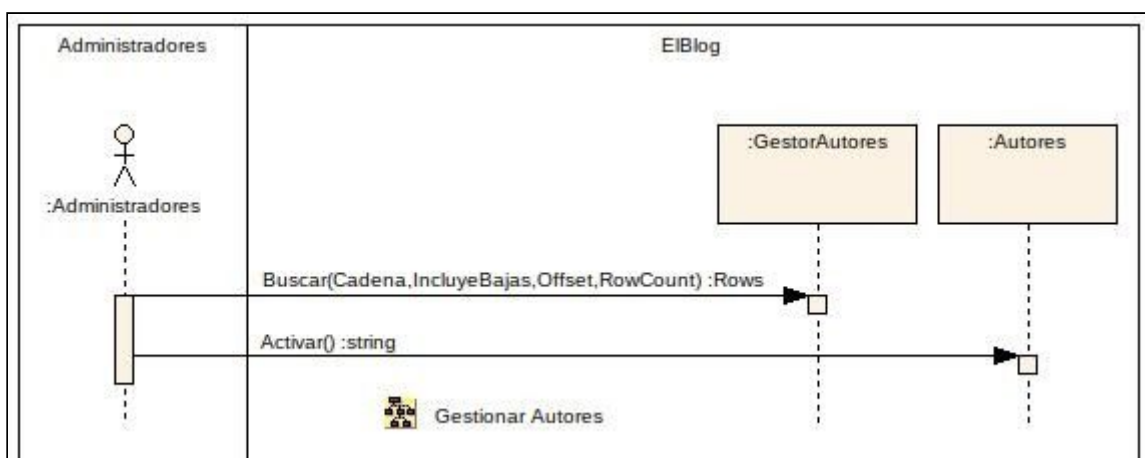
CU05 - Modificar Categoría**CU06 - Borrar Categoría****CU07 - Dar Baja Categoría**

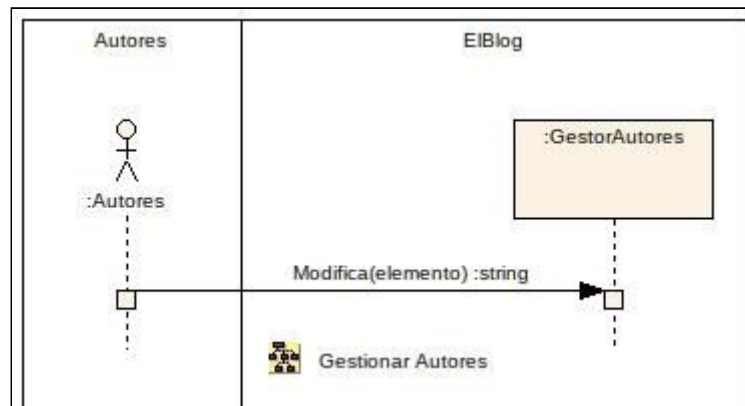
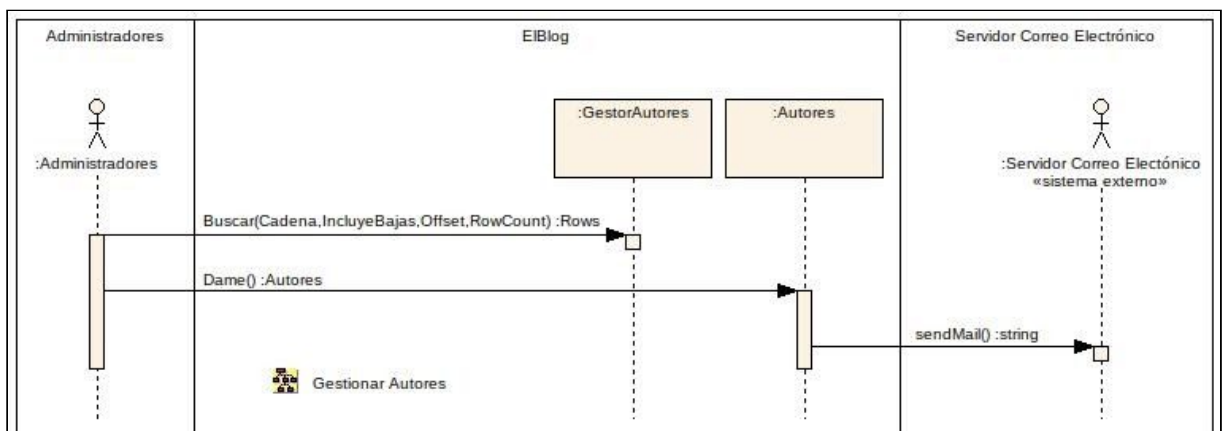
CU08 - Activar Categoría**CU09 - Mover Categoría****CU10 - Autocompletar Categorías**

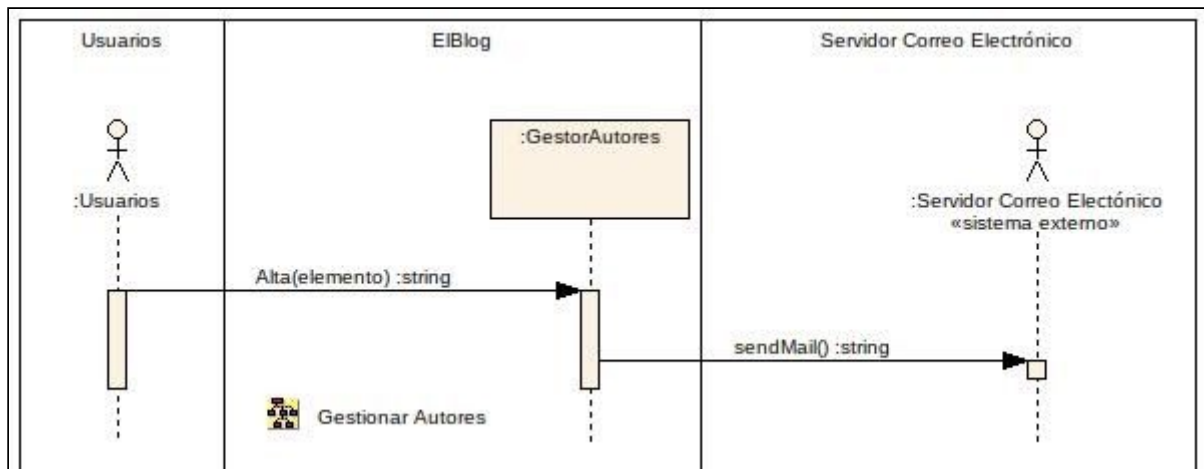
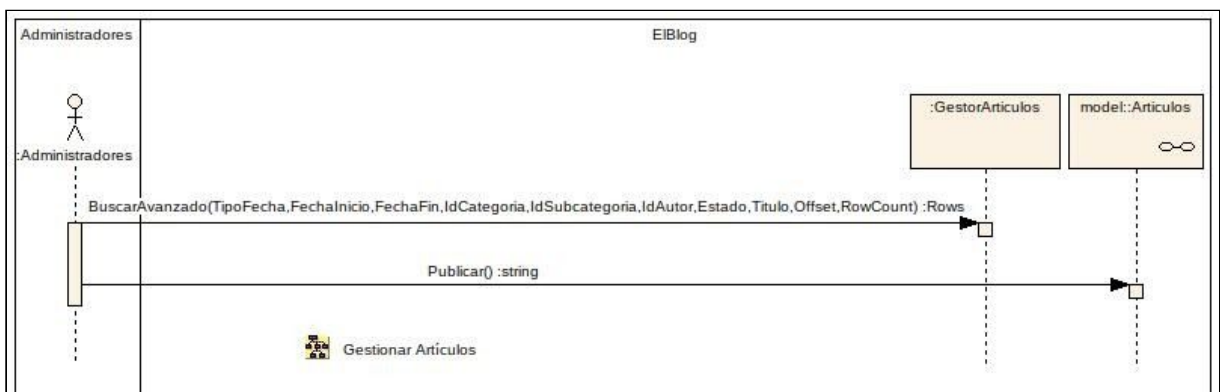
CU11 - Modificar Subcategoría**CU12 - Borrar Subcategoría****CU13 - Dar Baja Subcategoría**

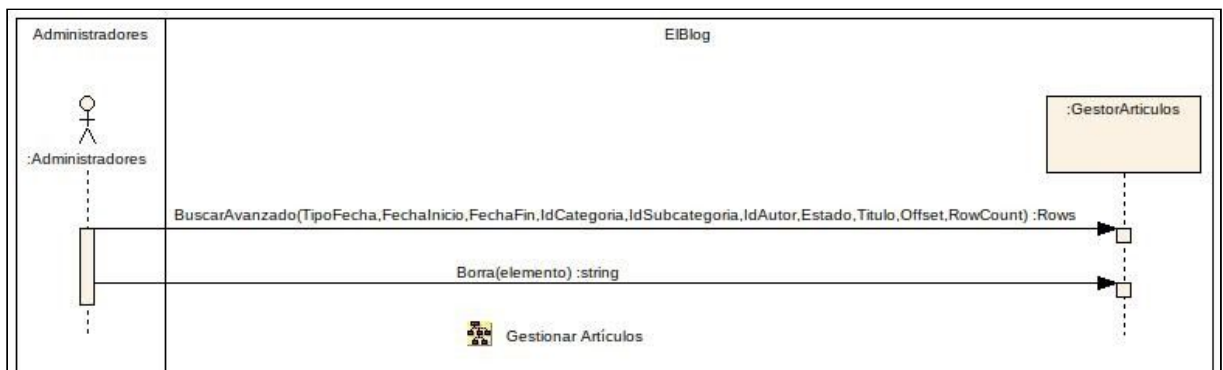
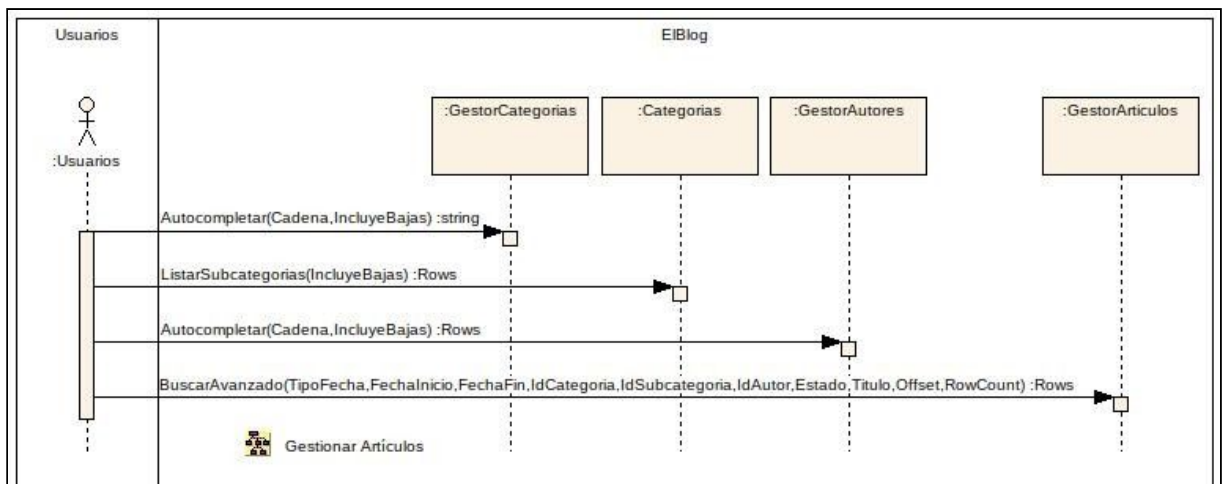
CU14 - Listar Subcategorías de la Categoría**CU15 - Activar Subcategoría****CU16 - Nueva Subcategoría**

CU17 - Mover Subcategoría**CU18 - Autocompletar Autores****CU19 - Borra Autor**

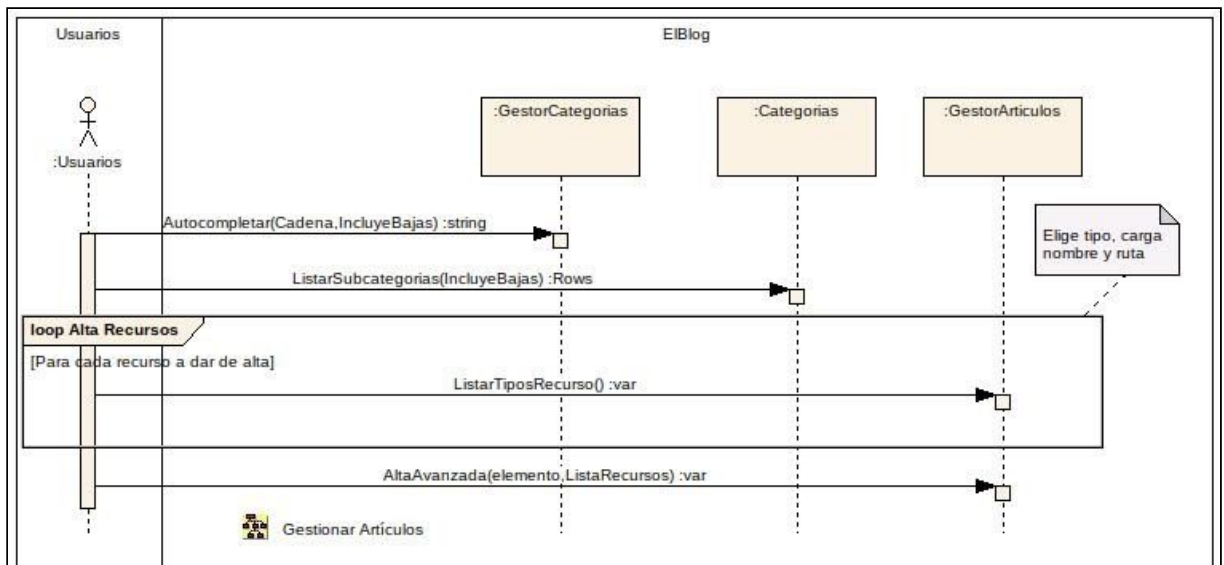
CU20 - Buscar Autores**CU21 - Dar Baja Autor****CU22 - Activar Autor**

CU23 - Modifica Datos Perfil Autor**CU24 - Restablecer Contraseña Autor****CU25 - Cambiar Contraseña Autor**

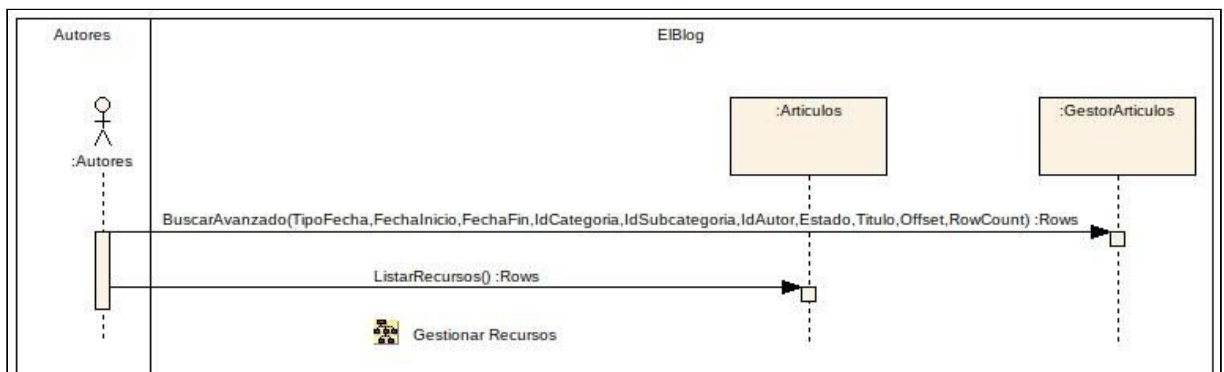
CU26 - Registrar Autor**CU27 - Publicar Artículo****CU28 - Modificar Artículo**

CU29 - No Publicar Artículo**CU30 - Borrar Artículo****CU31 - Buscar Avanzado Artículos**

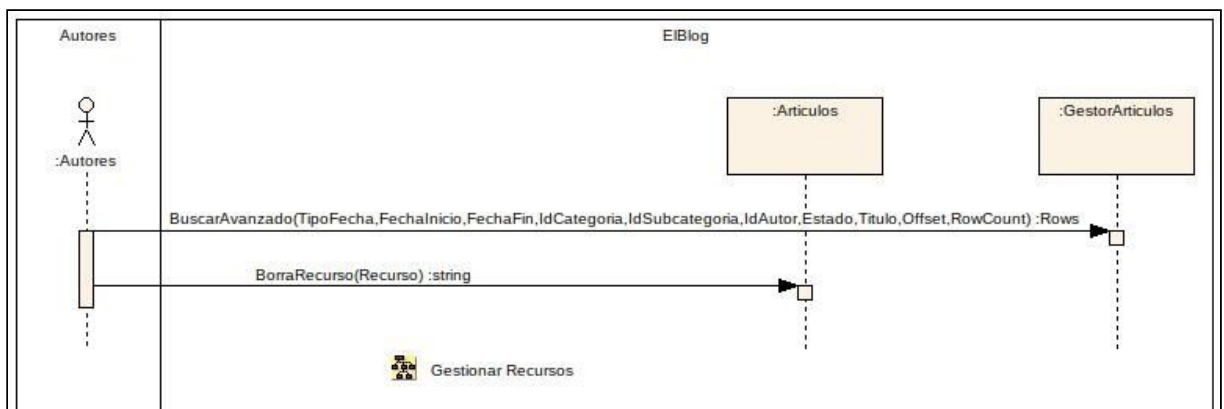
CU32 - Nuevo Artículo



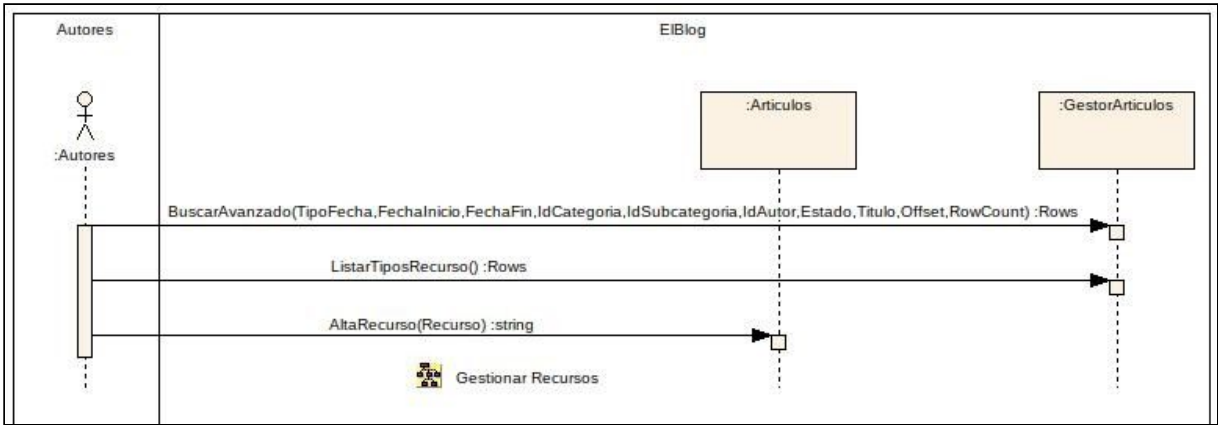
CU33 - Listar Recursos del Artículo



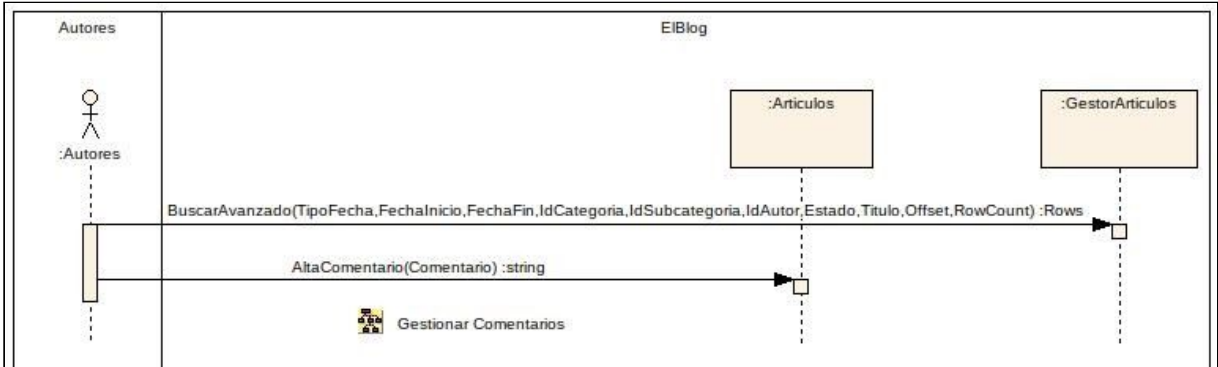
CU34 - Borrar Recurso



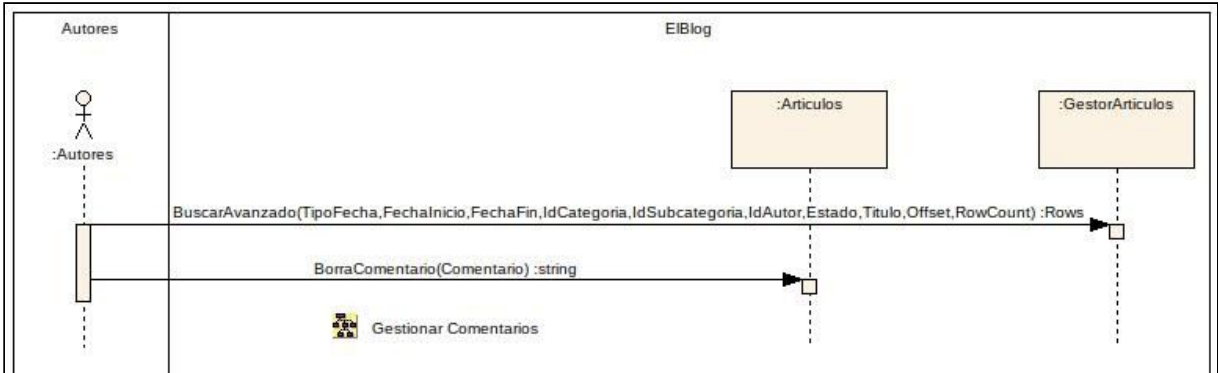
CU35 - Nuevo Recurso

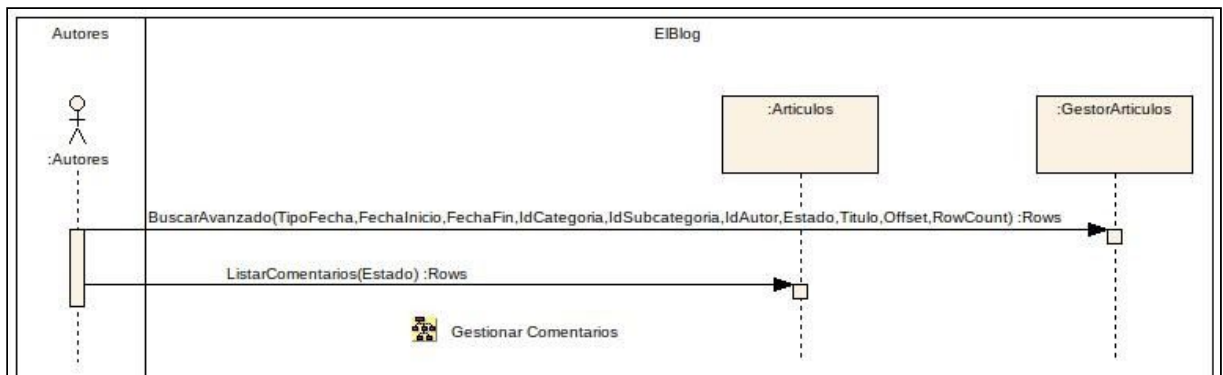
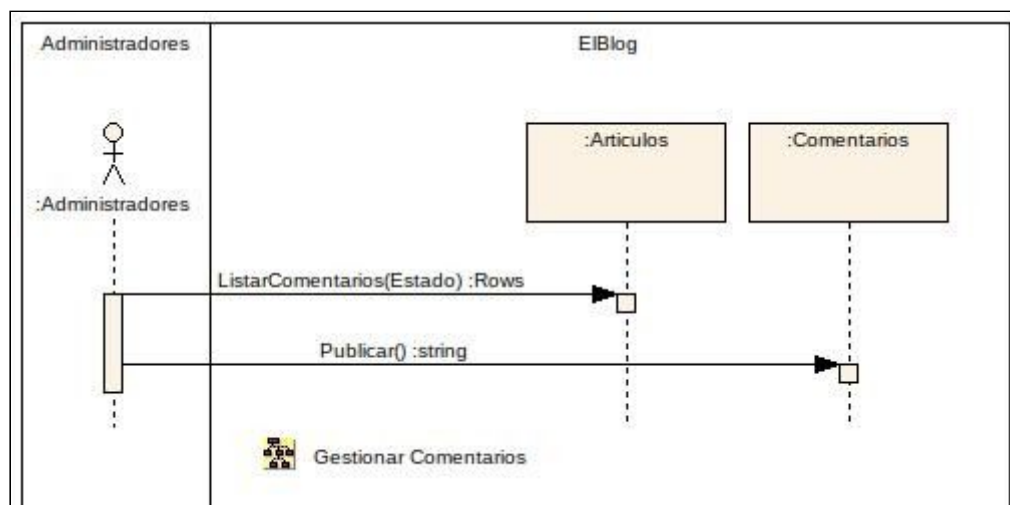


CU36 - Nuevo Comentario



CU37 - Borrar Comentario



CU38 - Listar Comentarios del Artículo**CU39 - Publicar Comentario****CU40 - No Publicar Comentario**