
## Pt3 – Posicionament amb float (II)

En aquest exercici, realitzarem la estructura senzilla d'una pàgina web amb la qual hi definirem una estructura amb divs, i veurem el seu posicionament per la pantalla; es plantejaran algunes tasques per tal de complementar el aprenentatge del posicionament i cercar-ne solucions als problemes plantejats.

Primer partirem d'un contenidor global que contindrà tres divs addicionals els quals uns els posarem amb la propietat float i d'altres no.

L'objectiu serà aconseguir el següent patró de pàgina web:

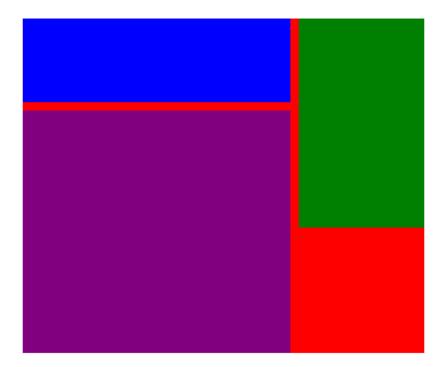

Per aconseguir-ho partirem del html:

En el CSS hi posarem les propietats:

Pel primer div del html "contenidor"

```
div#contenidor{
    margin:auto;
    margin-top:50px;
    width:960px;
    height:800px;
    background-color: red;
}
```

Pel primer div anidat a contenidor (dreta)

```
div#dreta{
    width: 300px;
    height: 500px;
    background-color: green;
    float:right;
}
```

Pel segon div anidat anomenat (novetats):

```
div#novetats{
  width:640px;
  height:200px;
  background-color: blue;
}
```

Pel tercer div anidat i anomenat (centro):

```
div#centro{
  margin-top: 20px;
  width:640px;
  height:580px;
  background-color: purple;
}
```

Si observem el resultat serà l'obtingut; ara respon a les preguntes:

## Preguntes:

• Si en el html variem la posició del div dreta a ultima posició de la llista de divs, el resultat varia, perquè es produeix aquest canvi, si no hem canviat res del CSS?

- Si volem mantenir la mateixa seqüència anterior en el html i conservar el mateix resultat inicial, com ho podem fer?
- Canvia l'estructura de manera s'inverteixin les posicions, és a dir els div's que estan a la dreta passin a l'esquerra i i els de l'esquerra a la dreta.
- Afegeix un nou div de color groc, per aconseguir el resultat:

