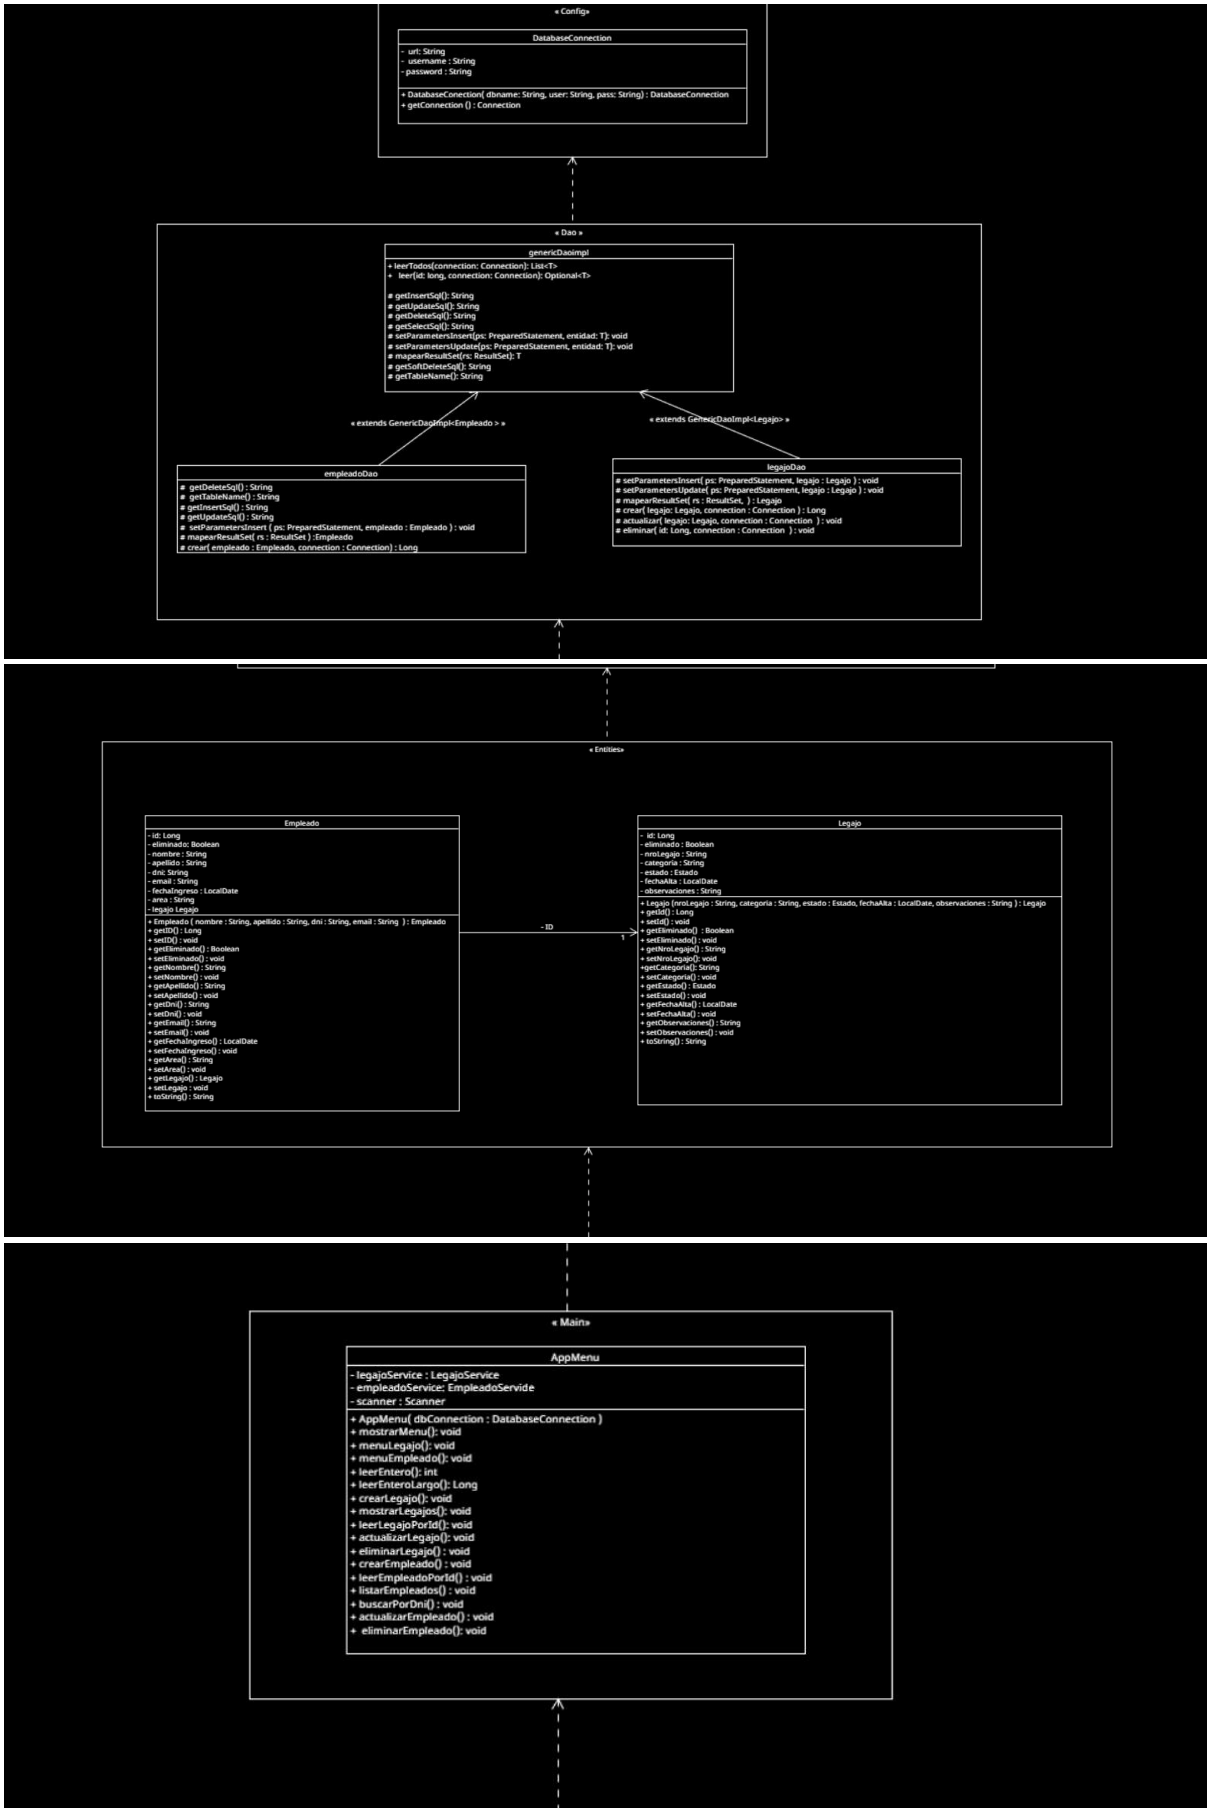
« Config»
DatabaseConnection
- url: String
- username : String
- password : String
+ DatabaseConection(dbname: String, user: String, pass: String) : DatabaseConnection
+ getConnection () : Connection
« Dao »
genericDaoimpl
+ leerTodos(connection: Connection): List<T>
+ leer(id: long, connection: Connection): Optional<T>
# getInsertSql(): String
# getUpdateSql(): String
# getDeleteSql(): String
# getSelectSql(): String
# setParametersInsert(ps: PreparedStatement, entidad: T): void
# setParametersUpdate(ps: PreparedStatement, entidad: T): void
# mapearResultSet(rs: ResultSet): T
# getSoftDeleteSql(): String
# getTableName(): String
« extends GenericDaoImpl<Empleado > »
« extends GenericDaoImpl<Legajo> »
empleadoDao
getDeleteSql() : String
getTableName() : String
getInsertSql() : String
getUpdateSql() : String
setParametersInsert (ps: PreparedStatement, empleado : Empleado) : void
mapearResultSet(rs : ResultSet) :Empleado
crear(empleado : Empleado, connection : Connection) : Long
legajoDao
setParametersInsert(ps: PreparedStatement, legajo : Legajo) : void
setParametersUpdate(ps: PreparedStatement, legajo : Legajo) : void
mapearResultSet(rs : ResultSet,) : Legajo
crear(legajo: Legajo, connection : Connection) : Long
actualizar(legajo: Legajo, connection : Connection) : void
eliminar(id: Long, connection : Connection) : void
« Entities»
Empleado
- id: Long
- eliminado: Boolean
- nombre : String
- apellido : String
- dni: String
- email : String
- fechaIngreso : LocalDate
- area : String
- legajo Legajo
+ Empleado (nombre : String, apellido : String, dni : String, email : String) : Empleado
+ getID() : Long
+ setID() : void
+ getEliminado() : Boolean
+ setEliminado() : void
+ getNombre() : String
+ setNombre() : void
+ getApellido() : String
+ setApellido() : void
+ getDni() : String
+ setDni() : void
+ getEmail() : String
+ setEmail() : void
+ getFechaIngreso() : LocalDate
+ setFechaIngreso() : void
+ getArea() : String
+ setArea() : void
+ getLegajo() : Legajo
+ setLegajo : void
+ toString() : String
- ID
1
Legajo
- id: Long
- eliminado : Boolean
- nroLegajo : String
- categoria : String
- estado : Estado
- fechaAlta : LocalDate
- observaciones : String
+ Legajo (nroLegajo : String, categoria : String, estado : Estado, fechaAlta : LocalDate, observaciones : String) : Legajo
+ getId() : Long
+ setId() : void
+ getEliminado() : Boolean
+ setEliminado() : void
+ getNroLegajo() : String
+ setNroLegajo(): void
+getCategoria(): String
+ setCategoria() : void
+ getEstado() : Estado
+ setEstado() : void
+ getFechaAlta() : LocalDate
+ setFechaAlta() : void
+ getObservaciones() : String
+ setObservaciones() : void
+ toString() : String
« Main»
AppMenu
- legajoService : LegajoService
- empleadoService: EmpleadoServide
- scanner : Scanner
+ AppMenu(dbConnection : DatabaseConnection)
+ mostrarMenu(): void
+ menuLegajo(): void
+ menuEmpleado(): void
+ leerEntero(): int
+ leerEnteroLargo(): Long
+ crearLegajo(): void
+ mostrarLegajos(): void
+ leerLegajoPorId(): void
+ actualizarLegajo(): void
+ eliminarLegajo() : void
+ crearEmpleado() : void
+ leerEmpleadoPorId() : void
+ listarEmpleados() : void
+ buscarPorDni() : void
+ actualizarEmpleado() : void
+ eliminarEmpleado(): void

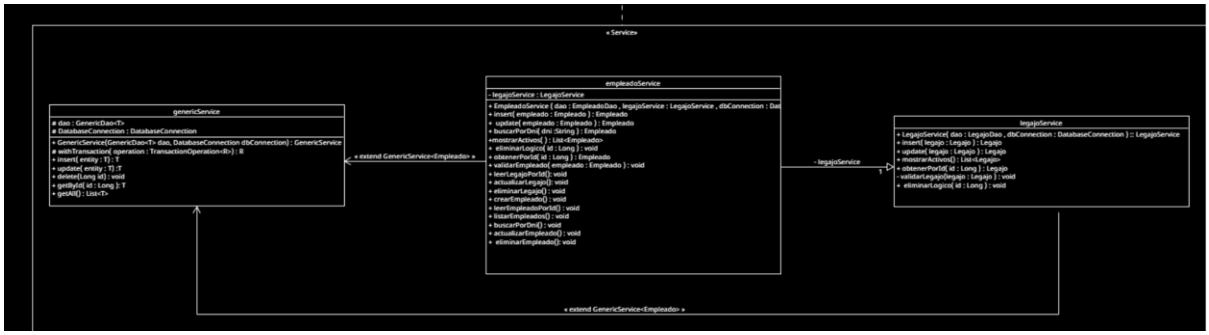

Empleado.java ✕ Legajo.java ✕

Source History

```java
package entities;

import java.time.LocalDate;

public class Empleado {
    private Long id;
    private Boolean eliminado = false;
    private String nombre;
    private String apellido;
    private String dni ;
    private String email ;
    private LocalDate fechaIngreso;
    private String area;
    private Legajo legajo; // Relación 1-1 unidireccional

    // Constructores
    public Empleado() {}

    public Empleado(String nombre, String apellido, String dni, String email,
                    LocalDate fechaIngreso, String area, Legajo legajo) {
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.dni = dni;
        this.email = email;
        this.fechaIngreso = fechaIngreso;
        this.area = area;
        this.legajo = legajo;
    }

    // Getters y Setters
    public Long getId() { return id; }
    public void setId(Long id) { this.id = id; }

    public Boolean getEliminado() { return eliminado ; }
    public void setEliminado(Boolean eliminado) { this.eliminado = eliminado; }

    public String getNombre() { return nombre ; }
    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }

    public String getApellido() { return apellido; }
    public void setApellido(String apellido) { this.apellido = apellido; }

    public String getDni() { return dni; }
    public void setDni(String dni) { this.dni = dni; }

    public String getEmail() { return email ; }
    public void setEmail(String email) { this.email = email; }

    public LocalDate getFechaIngreso() { return fechaIngreso; }
    public void setFechaIngreso(LocalDate fechaIngreso) { this.fechaIngreso = fechaIngreso; }

    public String getArea() { return area; }
    public void setArea(String area) { this.area = area; }

    public Legajo getLegajo() { return legajo ; }
    public void setLegajo(Legajo legajo) { this.legajo = legajo; }

    @Override
    public String toString() {
        return "Empleado{" +
                "id=" + id +
                ", nombre='" + nombre + ' ' + apellido + '\'' +
                ", dni='" + dni + '\'' +
                ", legajo=" + legajo +
                '}';
    }
```

Empleado.java | Legajo.java

Source | History

```java
package entities;

import java.time.LocalDate;

public class Legajo {
    private Long id;
    private Boolean eliminado = false;
    private String nroLegajo;
    private String categoria;
    private Estado estado; // Enum: ACTIVO, INACTIVO
    private LocalDate fechaAlta;
    private String observaciones;

    public enum Estado {
        ACTIVO, INACTIVO
    }

    // Constructores
    public Legajo() {}

    public Legajo(String nroLegajo, String categoria, Estado estado, LocalDate fechaAlta, String observaciones) {
        this.nroLegajo = nroLegajo;
        this.categoria = categoria;
        this.estado = estado;
        this.fechaAlta = fechaAlta;
        this.observaciones = observaciones;
    }

    // Getters y Setters
    public Long getId() { return id; }
    public void setId(Long id) { this.id = id; }

    public Boolean getEliminado() { return eliminado; }
    public void setEliminado(Boolean eliminado) { this.eliminado = eliminado; }

    public String getNroLegajo() { return nroLegajo; }
    public void setNroLegajo(String nroLegajo) { this.nroLegajo = nroLegajo; }

    public String getCategoria() { return categoria; }
    public void setCategoria(String categoria) { this.categoria = categoria; }

    public Estado getEstado() { return estado; }
    public void setEstado(Estado estado) { this.estado = estado; }

    public LocalDate getFechaAlta() { return fechaAlta; }
    public void setFechaAlta(LocalDate fechaAlta) { this.fechaAlta = fechaAlta; }

    public String getObservaciones() { return observaciones; }
    public void setObservaciones(String observaciones) { this.observaciones = observaciones; }

    @Override
    public String toString() {
        return "Legajo{" +
                "id=" + id +
                ", nroLegajo='" + nroLegajo + '\'' +
                ", estado=" + estado +
                ", fechaAlta=" + fechaAlta +
                '}';
    }
}
```