SMART LOCKERS

1) Diagramar hojas de ruta

Clases de Equivalencia de Entrada

Condición Externa	CE Válida	CE Inválida
1) Fecha [Select v]	1. Seleccionar fecha con el formato dd/mm/aa (por defecto fecha del día siguiente) >, fecha actual	1. No seleccionar 2. Seleccionar fecha < fecha actual 3. Seleccionar fecha sin formato dd/mm/aa
2) Ciudad [Select v]	1. Seleccionar ciud. donde el servicio sea válido	1. No seleccionar ciudad 2. Seleccionar ciudad sin servicio válido
3 Repartidor	1. Seleccionar repartidor para punto de retiro	1. No seleccionar repartidor
4) Casillero [Input]	1. Ingresar un número > 0	1. No ingresar nro casillero 2. Ingresar flotante 3. Ingresar nro neg 4. Ingresar caracter

Clases de Equivalencia de Salida

Condición Externa	CE Válida	CE Inválida
5 1. Código	1. Enviar código alfanumérico a cada repartidor con su QR.	7. No se envía código
6 2. Notificación mail	Enviar mail a cada repartidor con los paquetes a llevar con: • Nombre - Apellido del cliente • Número identificat. paquete • Punto de entrega a visitar: • Ruta óptima • Código alfanumérico de la hoja de ruta	8 No enviar mail

7) 3 Mensajes de Error		1 Debe seleccionar una fecha 2. La fecha seleccionada no puede ser menor a la actual 3. La fecha debe tener formato dd/mm/aa 4. Debe seleccionar una ciudad 5. Debe seleccionar un repartidor 6. Debe ingresar un nro de casillero 7. El numero de casillero no puede ser negativo
8) Paquetes por punto de retiro Pto Retiro {	1. Mostrar los paquetes a depositar por punto de retiro de la ciudad " • Ciudad = • Nro Punto de Retiro Direccion Pto Retiro • Nombre y Apellido Cliente • Id paquete "	
9) Paquetes de repartidor	1 Mostrar la cantidad de paquetes de cada repartidor	
Recorrido (km) de repartidor	Mostrar la distancia en km del recorrido de cada repartidor	

Caso de prueba

Id: 1 | Nombre: Diagramación de hojas de ruta con paquetes a repartir en múltiples ptos entrega | Prioridad 3

Clases Equivalencia
1)
2)
3)
4)

Precondiciones
- Usuario 'Salvador' logueado con rol de 'Encargado'
- Ciudad = 'Córdoba' cargada en el sistema
- Fecha 31/10/26 cargada en el sistema
- Usuario 'Juan' cargado en el sistema con rol de repartidor
- Paquete con id: 5 de Valeria Abdala, en el punto de retiro UTN FRC Av Cruz Roja S/N ciudad de Córdoba' cargado en el sistema y asignado al repartidor 'Juan'
- Paquete con id: 7 de Judith Nieles, en el punto de retiro UNC Haya de la Torre 100 ciudad de Córdoba

otro paquete

- Ptos de entrega: UTN FRC con 5 casilleros (1-5)
  UNC con 10 casilleros (1-10)

Pasos	Salida
1. El encargado Salvador ingresa en la opción 'diagramar hoja de ruta	El sistema muestra un formulario para la diagramación
El usuario Salvador selecciona fecha = 31/10/2026	
El usuario Salvador selecciona ciudad = 'Córdoba	El sistema muestra los paquetes de la ciudad de Córdoba agrupado por punto retiro: 'Punto de retiro: UTN FRC Av Cruz Roja S/N Paquete: Id = 5 cliente: Valeria Abdala 'Punto de retiro: UNC Haya de la Torre 100 Paquetes: Id = 7 cliente: Judith Nieles'
El usuario Salvador selecciona Pto retiro = UTN FRC y UNC y selecciona Repartidor Juan para los mismos	
El usuario Salvador selecciona paquete id = 5 e ingresa nro casillero = 1	El sistema muestra: cantidad de paquetes asignada a Juan: 1
El usuario Salvador selecciona paquete id = 7 e ingresa nro casillero = 10	El sistema muestra la cant de paquetes asignados a Juan = 2

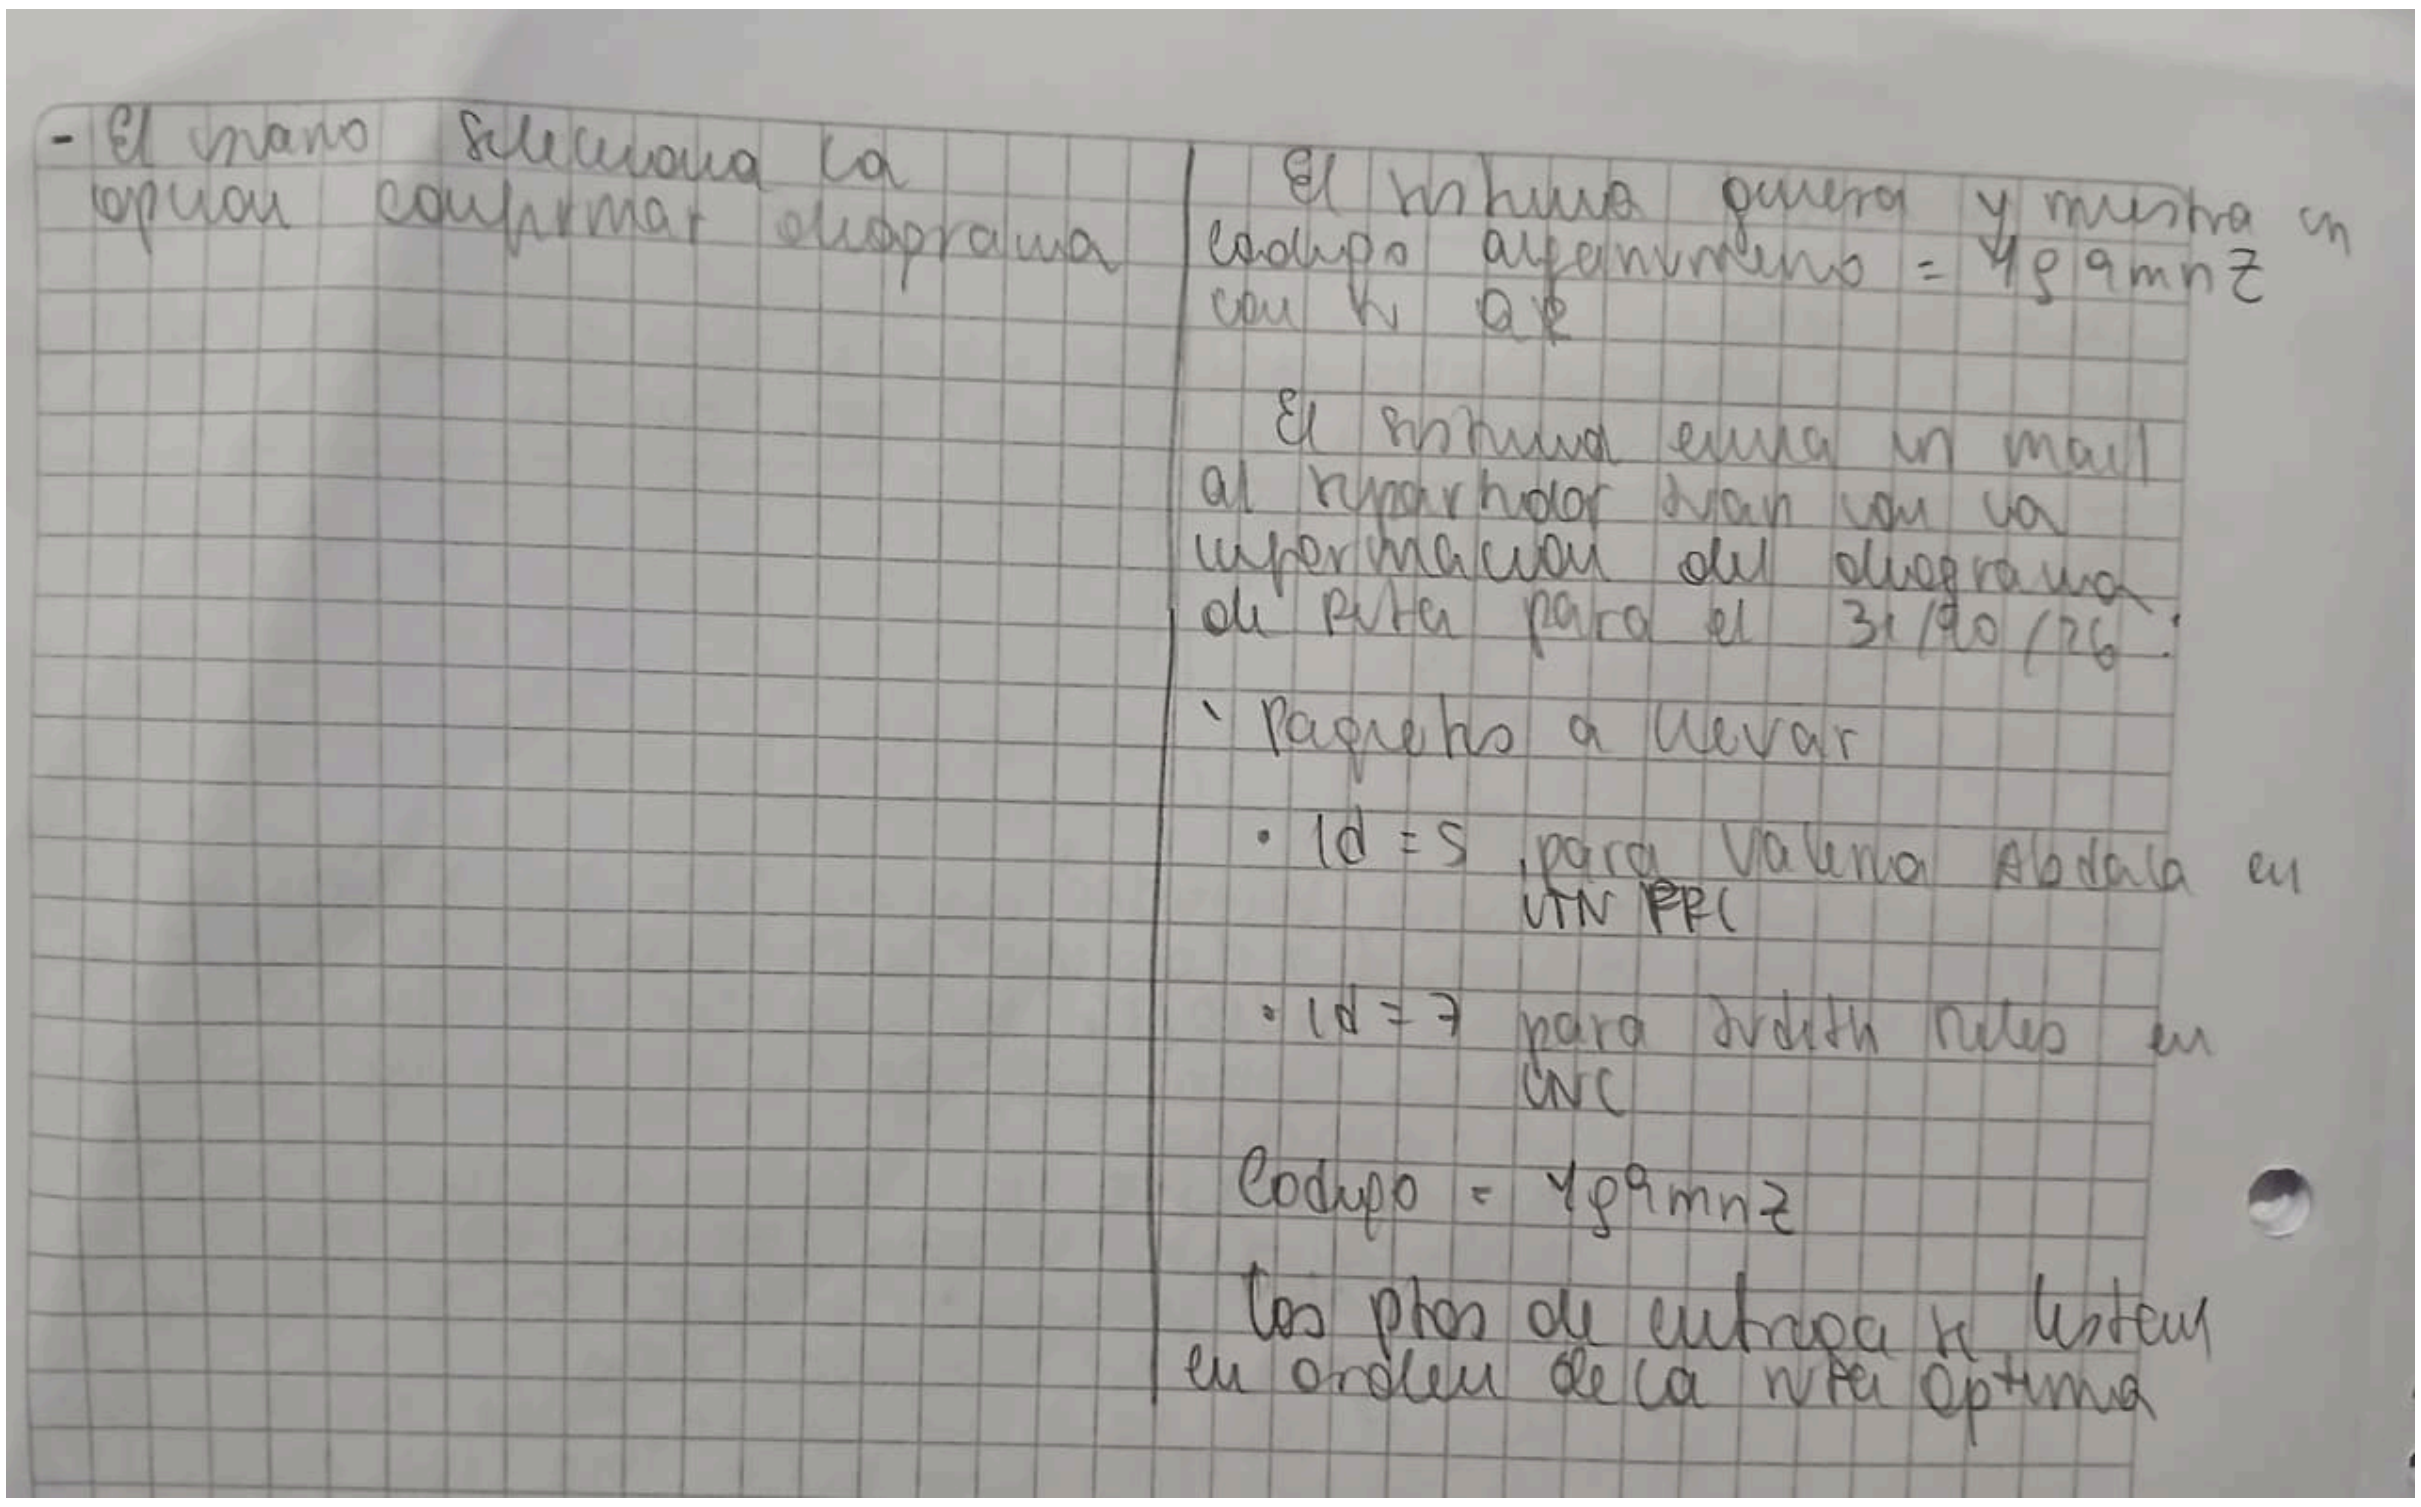

- El usuario selecciona la opción confirmar diagrama	El sistema genera y muestra un código alfanumérico = 4g9mnZ con su QR El sistema envía un mail al repartidor Juan con la información del diagrama de ruta para el 31/10/26: · Paquetes a llevar • Id = 5 para Valeria Abdala en UTN FRC • Id = 7 para Judith Ruiz en UNC Codigo = 4g9mnZ Los ptos de entrega se listan en orden de la ruta óptima