zsh 安装

Geoffrey Xu
13149131068@163.com
Xidian University

March 7, 2026

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit.

Keywords First keyword · Second keyword · etc.

目录

1. 环境配置 2
   1.1. 安装基本工具 2
   1.2. 安装 oh-my-zsh 2
   1.3. 从 `.bashrc` 中迁移配置（可选） 3
2. 配置主题 5
   2.1. 自定义主题 5
   2.2. 推荐主题 6
      2.2.1. powerlevel10k 6
3. 安装插件 6
   3.1. 插件推荐 6
      3.1.1. zsh-autosuggestions 6
      3.1.2. zsh-syntax-highlighting 7
      3.1.3. z 8
      3.1.4. extract 8
      3.1.5. web-search 8
   3.2. 启用插件 9
4. Tips 9
   4.1. `root` 用户 9
   4.2. 配置本地代理 10
      4.2.1. WSL 配置本地代理 11
   4.3. 卸载 Oh-My-Zsh 12
   4.4. 手动更新 Oh-My-Zsh 12

传统的 `bash` 功能比较简陋，且不美观。本文基于 Ubuntu22.04 LTS 系统，安装 `zsh`，并使用 oh-my-zsh 对终端进行美化。Oh My Zsh 是基于 `zsh` 命令行的一个扩展工具集，提供了丰富的扩展功能。

1. 环境配置

1.1. 安装基本工具

安装基本工具

```
# 更新软件源
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# 安装zsh git curl
sudo apt install zsh git curl -y
```

设置默认终端为 `zsh`（注意：不要使用 `sudo`）。

```
chsh -s /bin/zsh
```

1.2. 安装 oh-my-zsh

官网：http://ohmyz.sh/. 安装方式任选一个即可。

curl `sh -c "$(curl -fsSL https://install.ohmyz.sh/)"`

wget `sh -c "$(wget -O- https://install.ohmyz.sh/)"`
fetch `sh -c "$(fetch -o - https://install.ohmyz.sh/)"`
国内curl镜像

```
sh -c "$(curl -fsSL https://gitee.com/pocmon/ohmyzsh/raw/master/tools/install.sh)"
```

国内wget镜像

```
sh -c "$(wget -O- https://gitee.com/pocmon/ohmyzsh/raw/master/tools/install.sh)"
```

注意，网站的证书好像过期了，导致 `curl` 方法无法安装，建议使用 `wget`、`fetch` 或国内 `curl` 镜像等方法安装。

此外，这里使用 `curl, wget, fetch` 下载的是 `shell` 脚本，而 `shell` 脚本是需要执行的，因此前面的 `sh -c` 是必不可少的。

注意：同意使用 Oh-my-zsh 的配置模板覆盖已有的 `.zshrc` 。

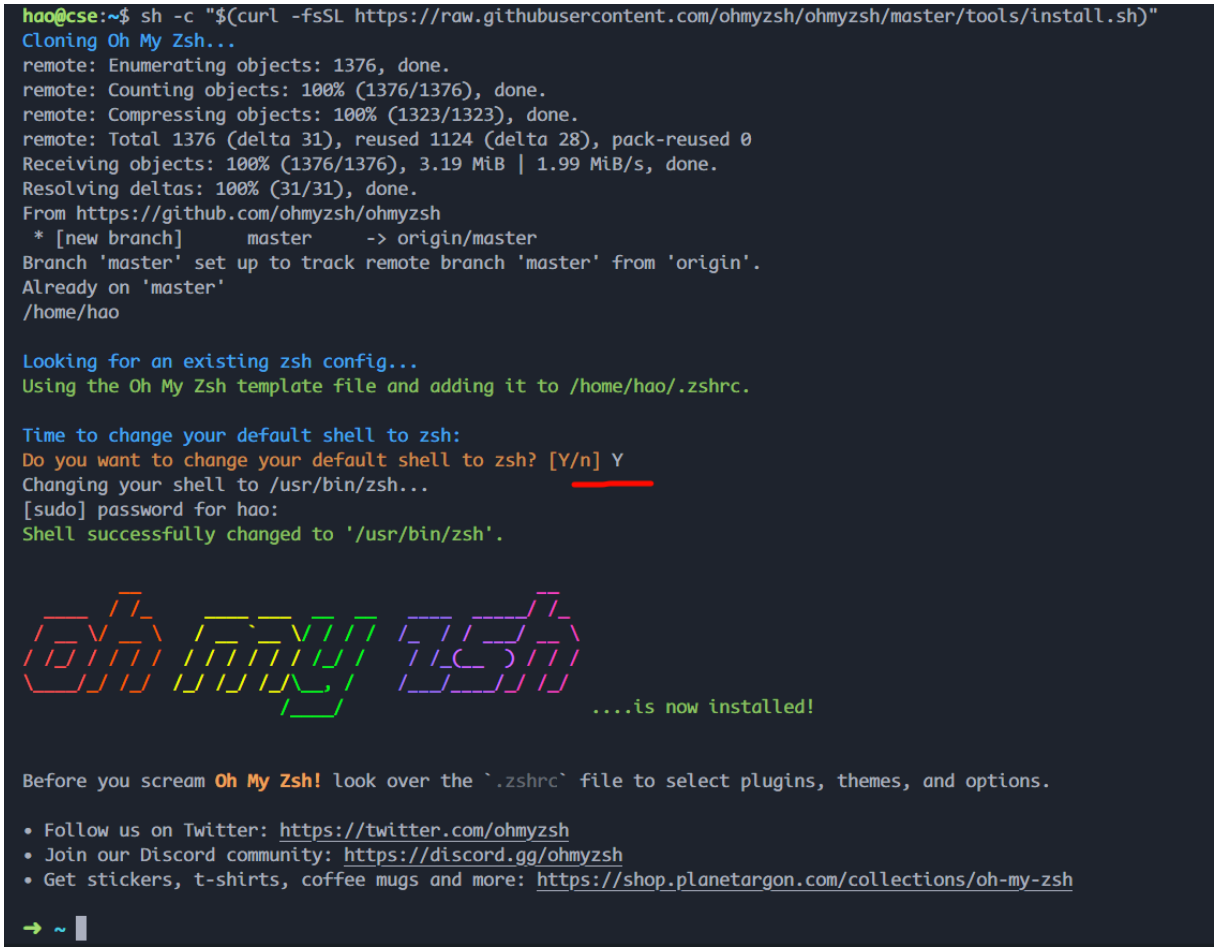

1.3. 从 `.bashrc` 中迁移配置（可选）

如果之前在使用 `bash` 时自定义了一些环境变量、别名等，那么在切换到 `zsh` 后，你需要手动迁移这些自定义配置。

```
# 查看bash配置文件，并手动复制自定义配置
cat ~/.bashrc
# 编辑zsh配置文件，并粘贴自定义配置
nvim ~/.zshrc
# 启动新的zsh配置
source ~/.zshrc
```

注意，这里不要把 `~/.bashrc` 的内容全部复制到 `~/.zshrc` ，这里有两个原因：

1. `~/.zshrc` 里有一些配置是 `oh-my-zsh` 自己生成的，如果直接复制过来会导致冲突。
2. `~/.bashrc` 里有一些配置是仅适用于 `bash` 的，如果直接复制过来会导致报错。例如：

```
/home/sephiroth/.zshrc:17: command not found: shopt
/home/sephiroth/.zshrc:25: command not found: shopt
/home/sephiroth/.zshrc:112: command not found: shopt
/usr/share/bash-completion/bash_completion:45: command not found: shopt
/usr/share/bash-completion/bash_completion:53: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:56: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:59: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:62: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:65: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:68: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:71: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:74: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:77: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:80: command not found:
complete
/usr/share/bash-completion/bash_completion:1590: parse error near `|'
```

因此，我们使用 `cat` 命令查看 `~/.bashrc` 的内容，手动复制需要的配置，然后粘贴到 `~/.zshrc` 文件中。

`root` 用户在执行 `sudo su` 命令后，再运行上述代码查看、手动复制、粘贴自定义配置。

2. 配置主题

2.1. 自定义主题

使用博主自用的主题:

```
sudo wget -O $ZSH_CUSTOM/themes/haoomz.zsh-theme https://cdn.haoyep.com/gh/leegical/Blog_img/zsh/haoomz.zsh-theme
```

编辑 `~/.zshrc` 文件，将 `ZSH_THEME` 设为 `haoomz` 。当然你也可以设置为其他主题，例如 `lukerandall`、 `robbyrussell`。

```
nvim ~/.zshrc
ZSH_THEME="haoomz"
source ~/.zshrc
```

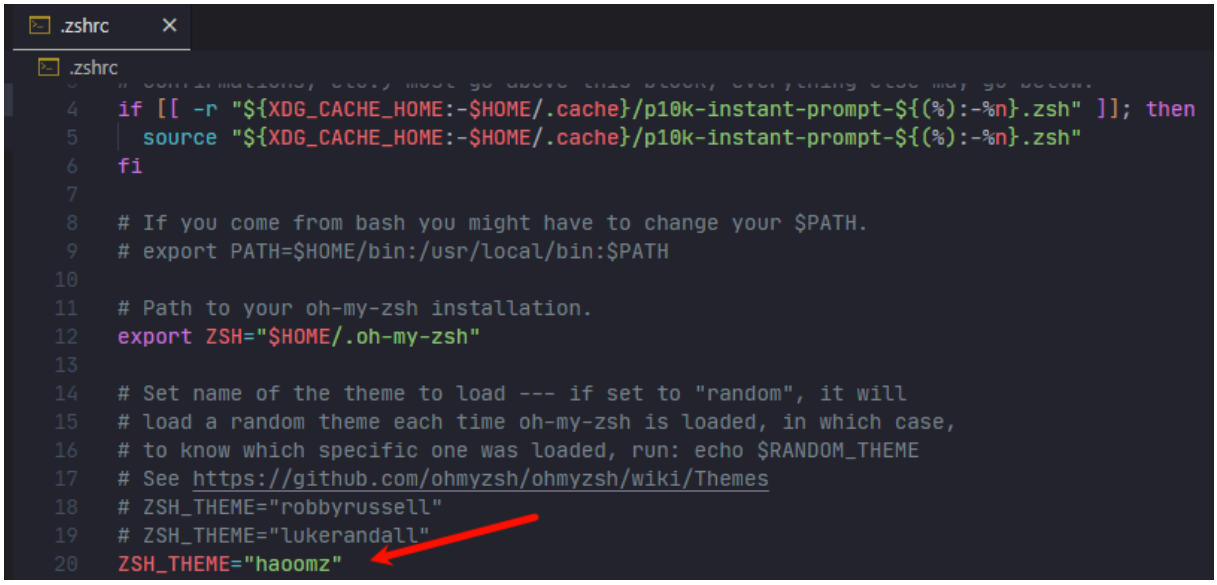

效果如下:

2.2. 推荐主题

你可以在内置主题样式截图中查看所有 `zsh` 内置的主题样式和对应的主题名。这些内置主题已经放在 `~/.oh-my-zsh/themes` 目录下，不需要再下载。

```
cd ~/.oh-my-zsh/themes && ls
```

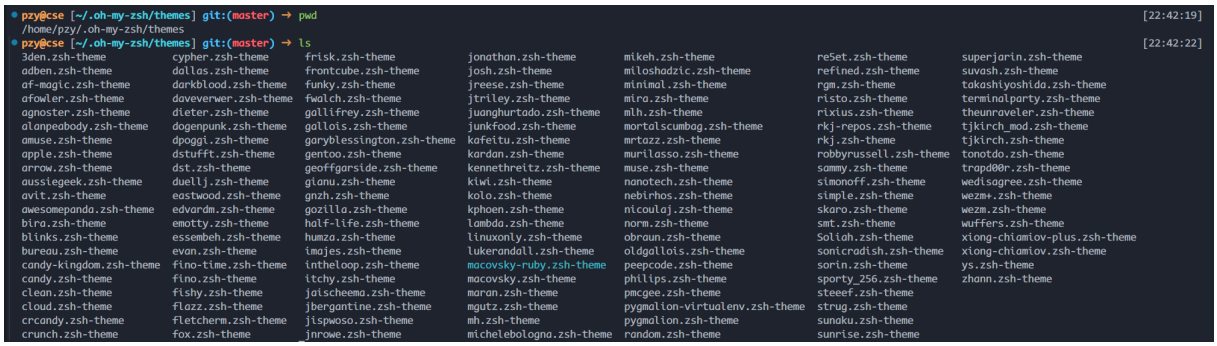

2.2.1. powerlevel10k

根据 “What’s the best theme for Oh My Zsh?” 中的排名，以及自定义化、美观程度，强烈建议使用 powerlevel10k 主题。

```
git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git
${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-zsh/custom}/themes/powerlevel10k
# 中国用户可以使用gitee.com 上的官方镜像加速下载
git clone --depth=1 https://gitee.com/romkatv/powerlevel10k.git
${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-zsh/custom}/themes/powerlevel10k
```

在 `~/.zshrc` 设置 `ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k"` 。接下来，终端会自动引导你配置 powerlevel10k 。

3. 安装插件

oh-my-zsh 已经内置了 `git` 插件，内置插件可以在 `~/.oh-my-zsh/plugins` 中查看，下面介绍一下我常用的插件，更多插件可以在 awesome-zsh-plugins 里查看。

3.1. 插件推荐

3.1.1. zsh-autosuggestions

zsh-autosuggestions 是一个命令提示插件，当你输入命令时，会自动推测你可能需要输入的命令，按下右键 `→` 可以快速采用建议。效果如下：

```
○ pzy@cse [~/.oh-my-zsh/themes] git:(master) → source ~/.zshrc                [22:49:37]
```

安装方式：把插件下载到本地的 `~/.oh-my-zsh/custom/plugins` 目录。

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions

# 中国用户可以使用下面任意一个加速下载
# 加速1
git clone https://github.moeyy.xyz/https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions
# 加速2
git clone https://gh.xmly.dev/https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions
# 加速3
git clone https://gh.api.99988866.xyz/https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions
```

3.1.2. zsh-syntax-highlighting

zsh-syntax-highlighting 是一个命令语法校验插件，在输入命令的过程中，若指令不合法，指令显示为红色，若指令合法，显示为绿色。

安装方式：把插件下载到本地的 `~/.oh-my-zsh/custom/plugins` 目录。

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting

# 中国用户可以使用下面任意一个加速下载
# 加速1
git clone https://github.moeyy.xyz/https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
# 加速2
git clone https://gh.xmly.dev/https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
# 加速3
git clone https://gh.api.99988866.xyz/https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
```

3.1.3. z

oh-my-zsh 内置插件，不需要下载。

`z` 是一个文件夹快捷跳转插件，对于曾经跳转过的目录，只需要输入 `z 文件夹名` 即可快速跳转，而不需要输入完整的长串路径，提高切换文件夹的效率。效果如下：

```
● pzy@cse [~] → cd /home/pzy/project/afl/afl-qemu-test                    [22:54:02]
● pzy@cse [~/project/afl/afl-qemu-test] git:(v2.56b) ✗ → cd ~             [22:54:05]
● pzy@cse [~] → z test                                                    [22:54:12]
● pzy@cse [~/project/afl/afl-qemu-test] git:(v2.56b) ✗ → pwd              [22:54:15]
  /home/pzy/project/afl/afl-qemu-test
○ pzy@cse [~/project/afl/afl-qemu-test] git:(v2.56b) ✗ →                  [22:54:18]
```

3.1.4. extract

oh-my-zsh 内置插件，不需要下载。

`extract` 是一个功能强大的解压插件，不必根据压缩文件的后缀名来记忆压缩软件，所有类型的文件解压一个命令 `x` 全搞定，再也不需要记 `tar` `zip` 等各种命令了。效果如下：

```
● pzy@cse [~/Documents] → ls
  qemu-2.10.0.tar.xz
○ pzy@cse [~/Documents] → x qemu-2.10.0.tar.xz
  extract: extracting to qemu-2.10.0

  qemu-2.10.0/device-hotplug.c
  qemu-2.10.0/.gdbinit
● pzy@cse [~/Documents] → ls
  qemu-2.10.0  qemu-2.10.0.tar.xz
○ pzy@cse [~/Documents] →
```

3.1.5. web-search

oh-my-zsh 内置插件，不需要下载。

`web-search` 是一个命令行搜索插件，可以在命令行使用 `google` 、 `baidu` 、 `bing` 等命令让我们在命令行中使用浏览器进行搜索。效果如下：

3.2. 启用插件

最最重要的就是：启用所有插件。

修改 `~/.zshrc` 文件，找到 `plugins=(git)` 这一行，修改为：

```
plugins=(git zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting z extract web-search)
```

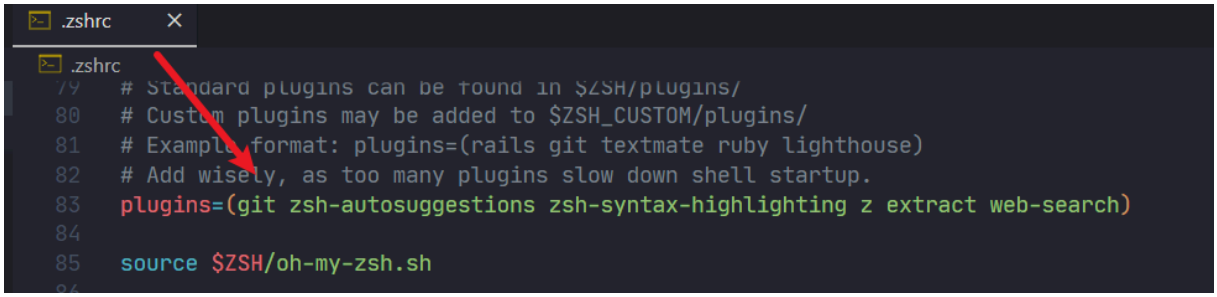

▹ Tips

> 部分插件需要参考插件介绍进行安装。

修改完成后，保存文件，并执行 `source ~/.zshrc` 使配置生效，就可以开始体验插件。

4. Tips

4.1. `root` 用户

当你配置好登陆用户的 `zsh` 后，如果使用 `sudo su` 命令进入 `root` 用户的终端，发现还是默认的 `bash`。建议在 `root` 用户的终端下，也安装 `on my zsh`，设置与普通用户不同的主题以便区分，插件可以使用一样的。 `root` 用户的 `~/.zshrc` 配置，仅供参考：

```
ZSH_THEME="ys"
plugins=(git zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting z extract web-search)
# 或
plugins=(git colored-man-pages colorize cp man command-not-found sudo suse ubuntu archlinux zsh-navigation-tools z extract history-substring-search python zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting)
```

4.2. 配置本地代理

如果你配置了本地代理，并希望终端的 git 等命令使用代理，那么可以在 `~/.zshrc` 中添加：

```
# 为 curl wget git 等设置代理
proxy () {
  export ALL_PROXY="socks5://127.0.0.1:1089"
  export all_proxy="socks5://127.0.0.1:1089"
}

# 取消代理
unproxy () {
  unset ALL_PROXY
  unset all_proxy
}
```

▷ 提示

这里假设本地代理的端口是 `1089`。

```
.zshrc

# 为 curl wget git 等设置代理
proxy () {
  export ALL_PROXY="socks5://127.0.0.1:1089"
  export all_proxy="socks5://127.0.0.1:1089"
}

# 取消代理
unproxy () {
  unset ALL_PROXY
  unset all_proxy
}
```

以后在使用 `git` 等命令之前，只需要在终端中输入 `proxy` 命令，即可使用本地代理。

4.2.1. WSL 配置本地代理

```
host_ip=$(cat /etc/resolv.conf |grep "nameserver" |cut -f 2 -d " ")
# 为 curl wget git npm apt 等设置代理
proxy () {
  export ALL_PROXY="http://$host_ip:10811"
  export all_proxy="http://$host_ip:10811"
# echo -e "Acquire::http::Proxy \"http://$host_ip:10811\";" | sudo tee -a /
etc/apt/apt.conf > /dev/null
# echo -e "Acquire::https::Proxy \"http://$host_ip:10811\";" | sudo tee -
a /etc/apt/apt.conf > /dev/null
}

# 取消代理
unproxy () {
  unset ALL_PROXY
  unset all_proxy
# sudo sed -i -e '/Acquire::http::Proxy/d' /etc/apt/apt.conf
# sudo sed -i -e '/Acquire::https::Proxy/d' /etc/apt/apt.conf
}
```

▹ 注意

这里假设宿主机局域网 http 代理的端口是 `10811`。

4.3. 卸载 Oh-My-Zsh

```
# 终端输入
uninstall_oh_my_zsh
Are you sure you want to remove Oh My Zsh? [y/N]  Y

# 终端提示信息
Removing ~/.oh-my-zsh
Looking for original zsh config...
Found ~/.zshrc.pre-oh-my-zsh -- Restoring to ~/.zshrc
Found ~/.zshrc -- Renaming to ~/.zshrc.omz-uninstalled-20170820200007
Your original zsh config was restored. Please restart your session.
Thanks for trying out Oh My Zsh. It's been uninstalled.
```

4.4. 手动更新 Oh-My-Zsh

On My Zsh 的自动更新提示误触关掉了解决办法，手动更新的方法如下：

```
upgrade_oh_my_zsh
```