Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Downloads

Vmware Fusion - https://www.vmware.com/products/fusion/fusion-evaluation.html

Oracle Database 19c - https://www.oracle.com/database/technologies/oracle19c-linux-arm64-downloads.html


ISO Oracle Linux - https://edelivery.oracle.com/osdc/faces/SoftwareDelivery

Xquartz - https://www.xquartz.org/index.html

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ No Fusion, clicamos em Create New Virtual Machine

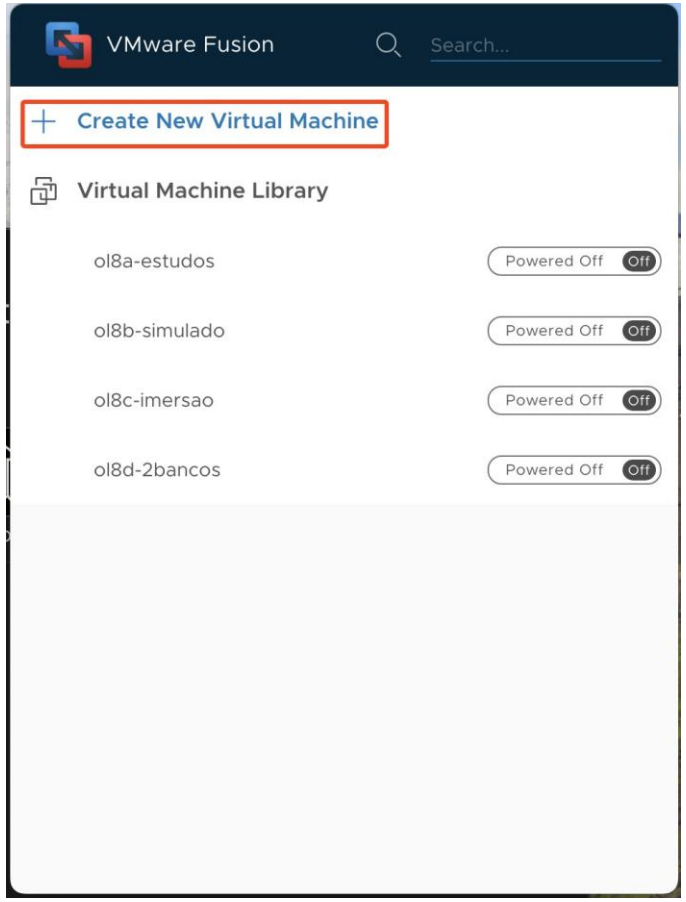

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionamos Create a custom virtual machine

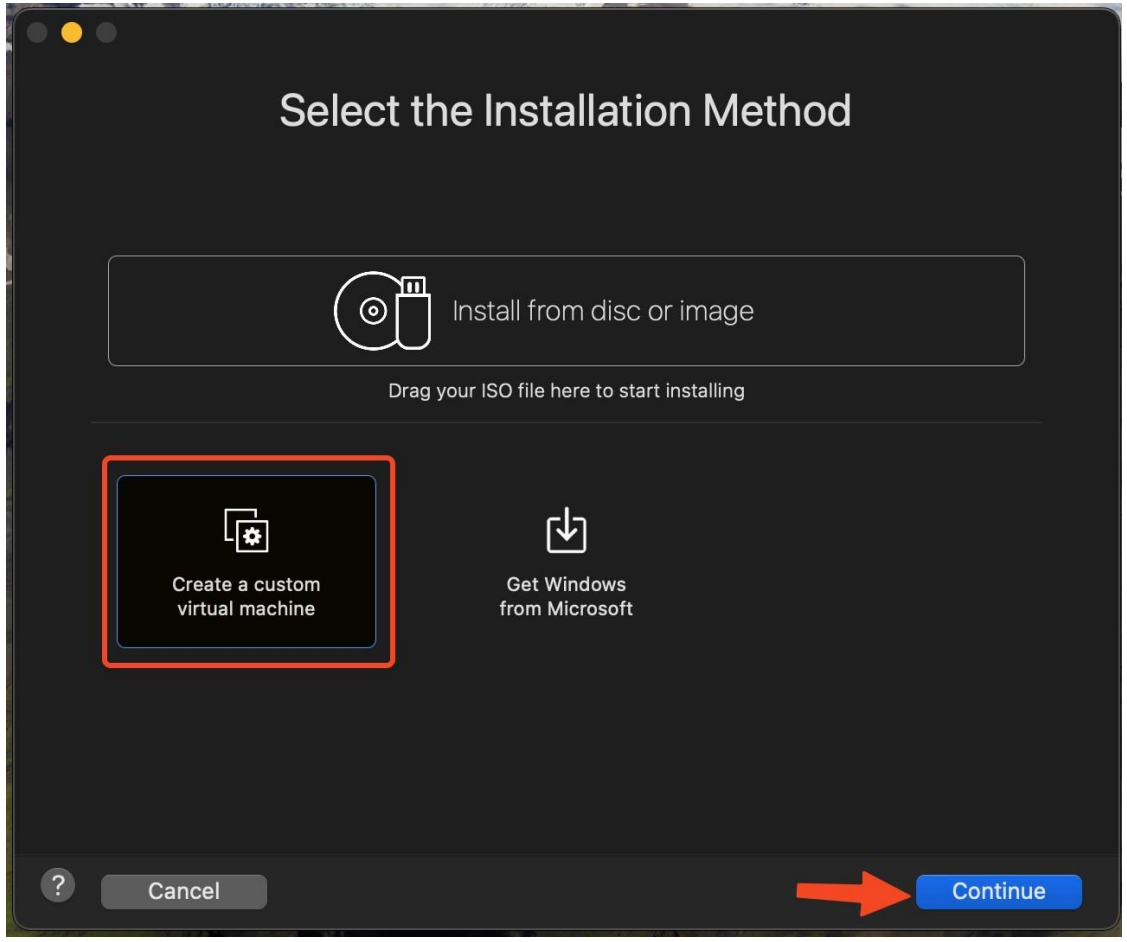


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Escolhemos o Sistema Operacional com arquitetura ARM

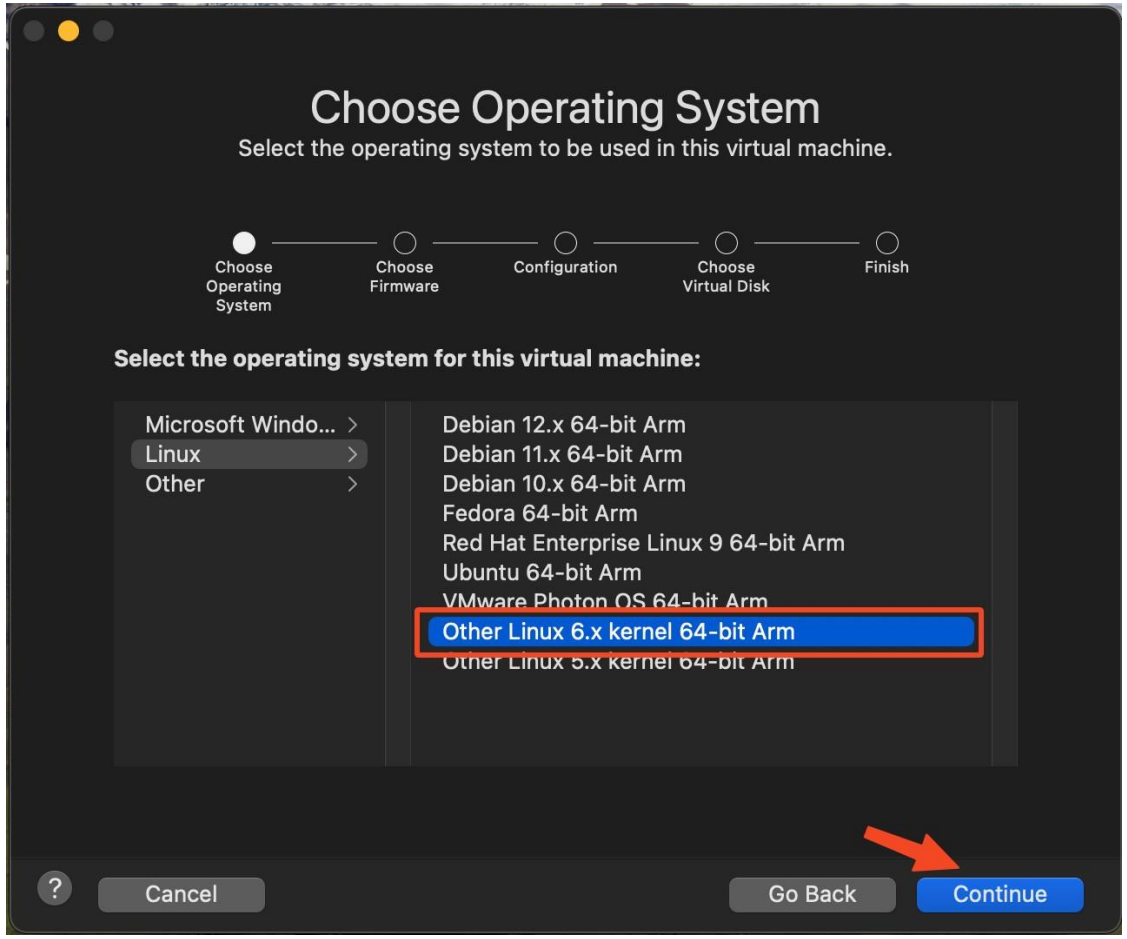


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Escolher a opção Create a new virtual disk e continuar

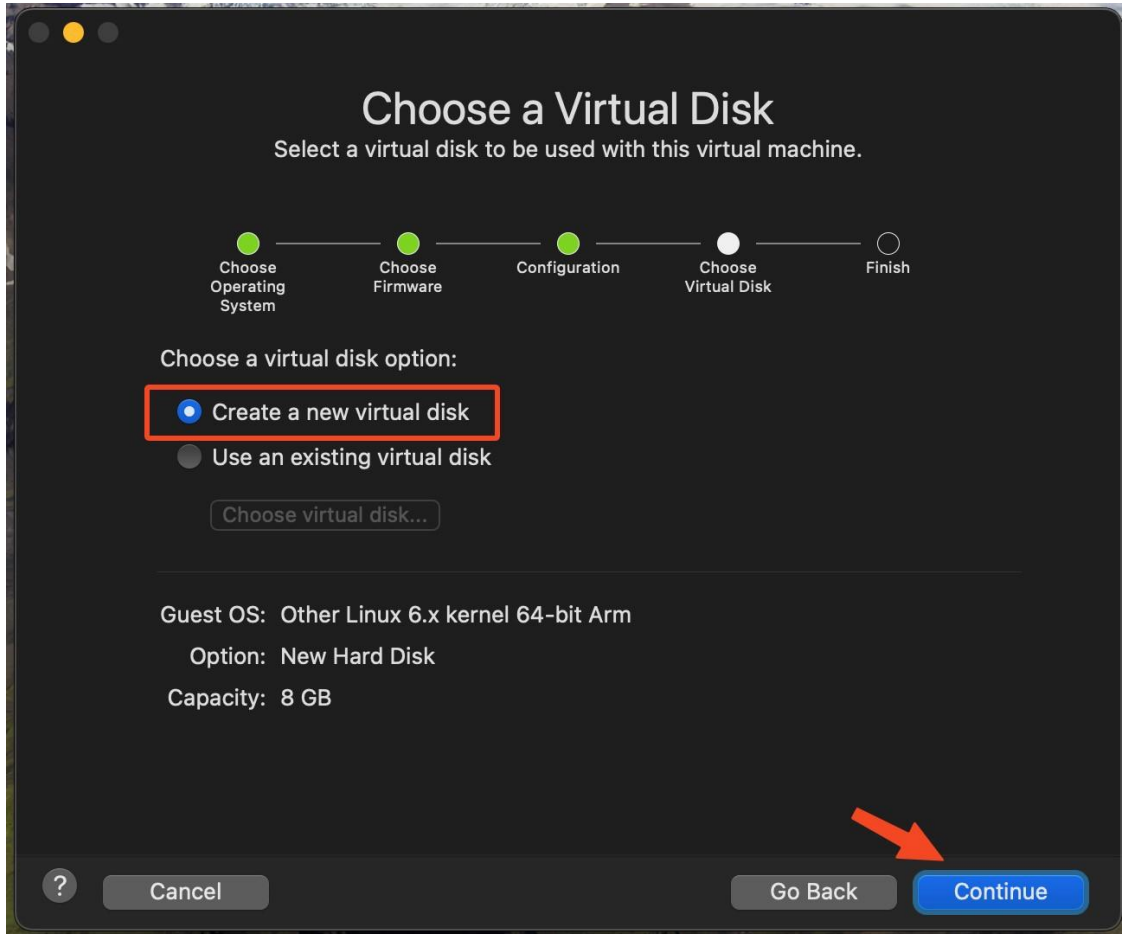

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Escolher Customize Settings

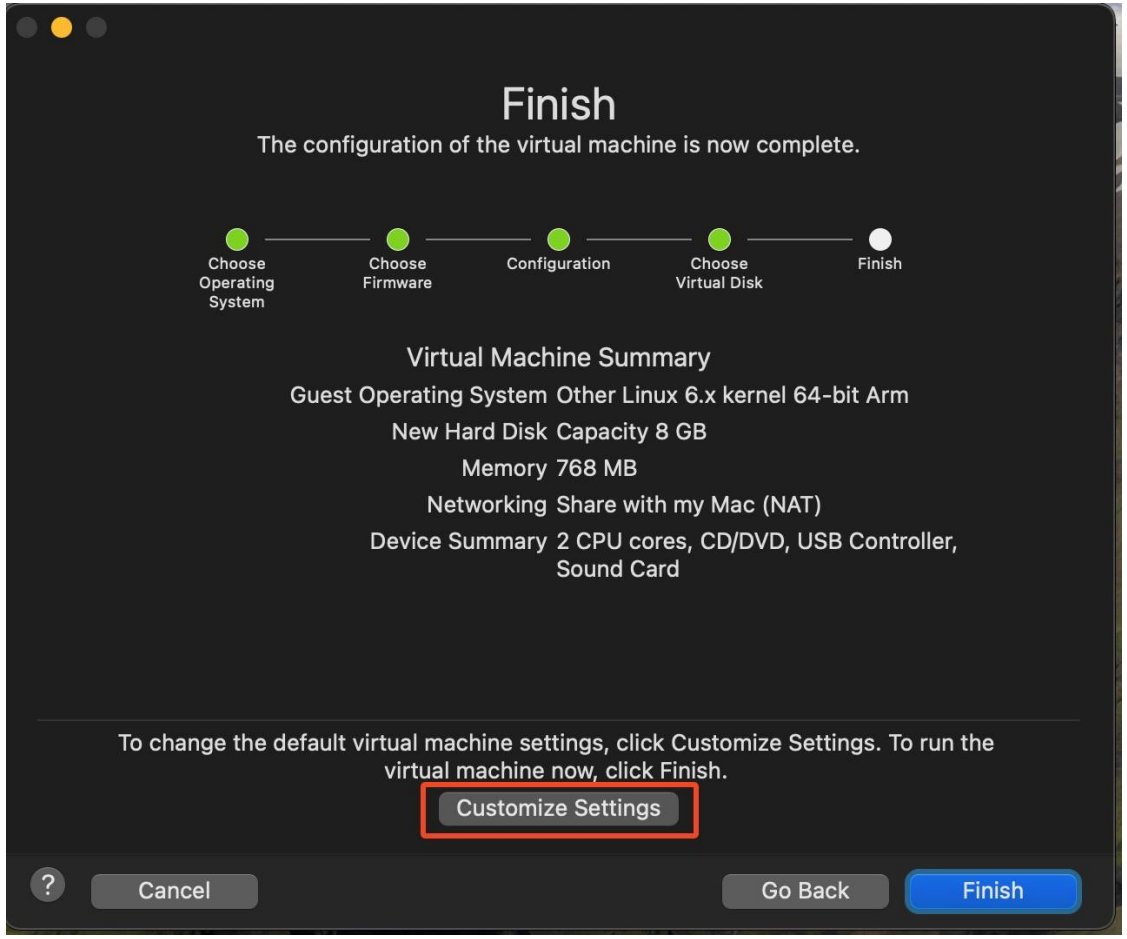

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Renomear a VM para ol7-dba e salvar

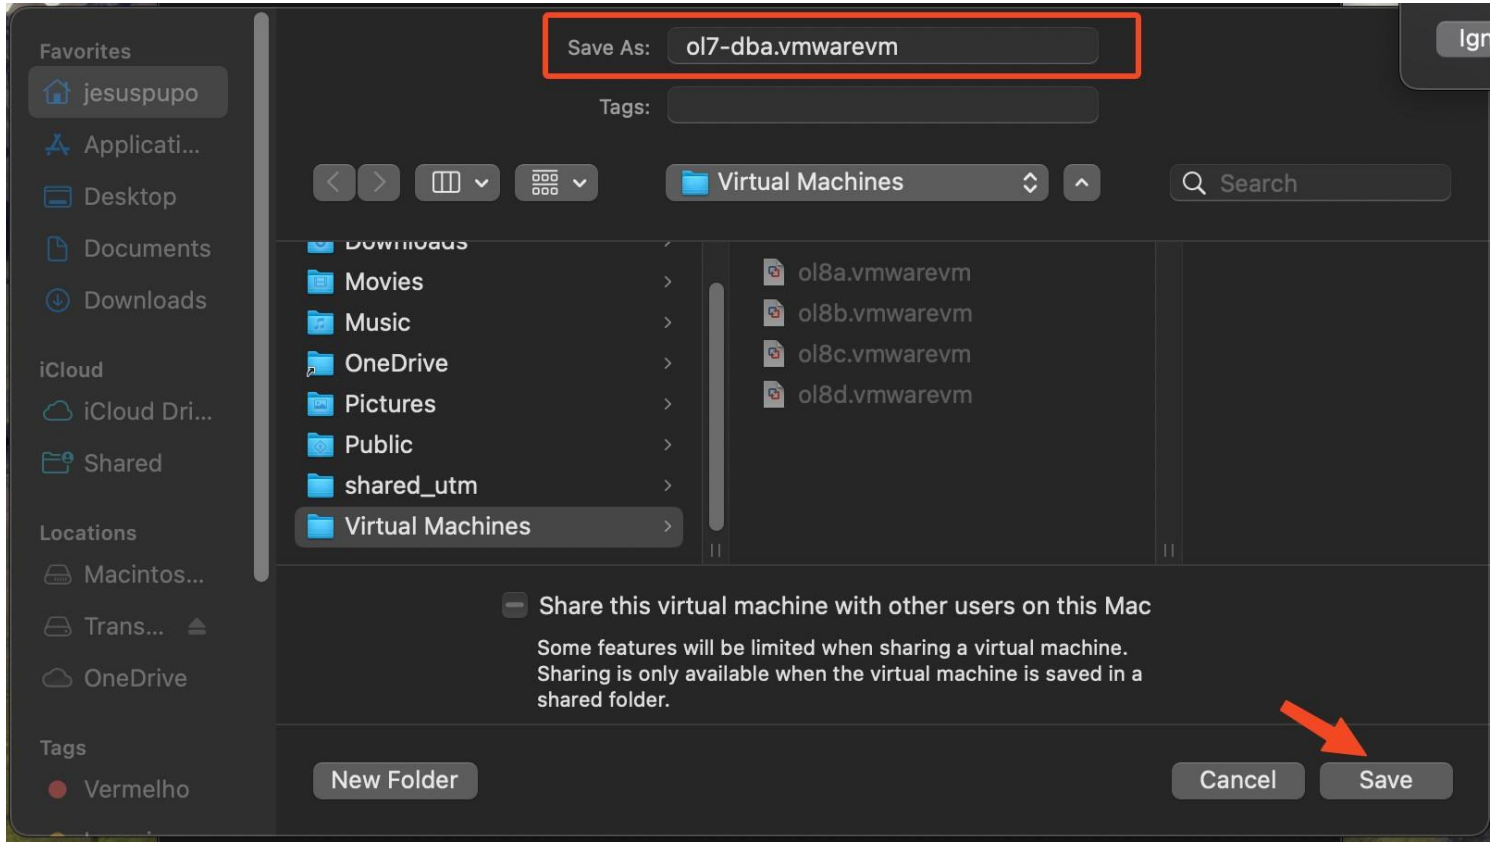

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Selecionar a opção Processors & Memory



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Escolher número de processadores e memória, sendo o mínimo 1 processador e 1024 MB de memória. Clicar Show All para voltar às configurações

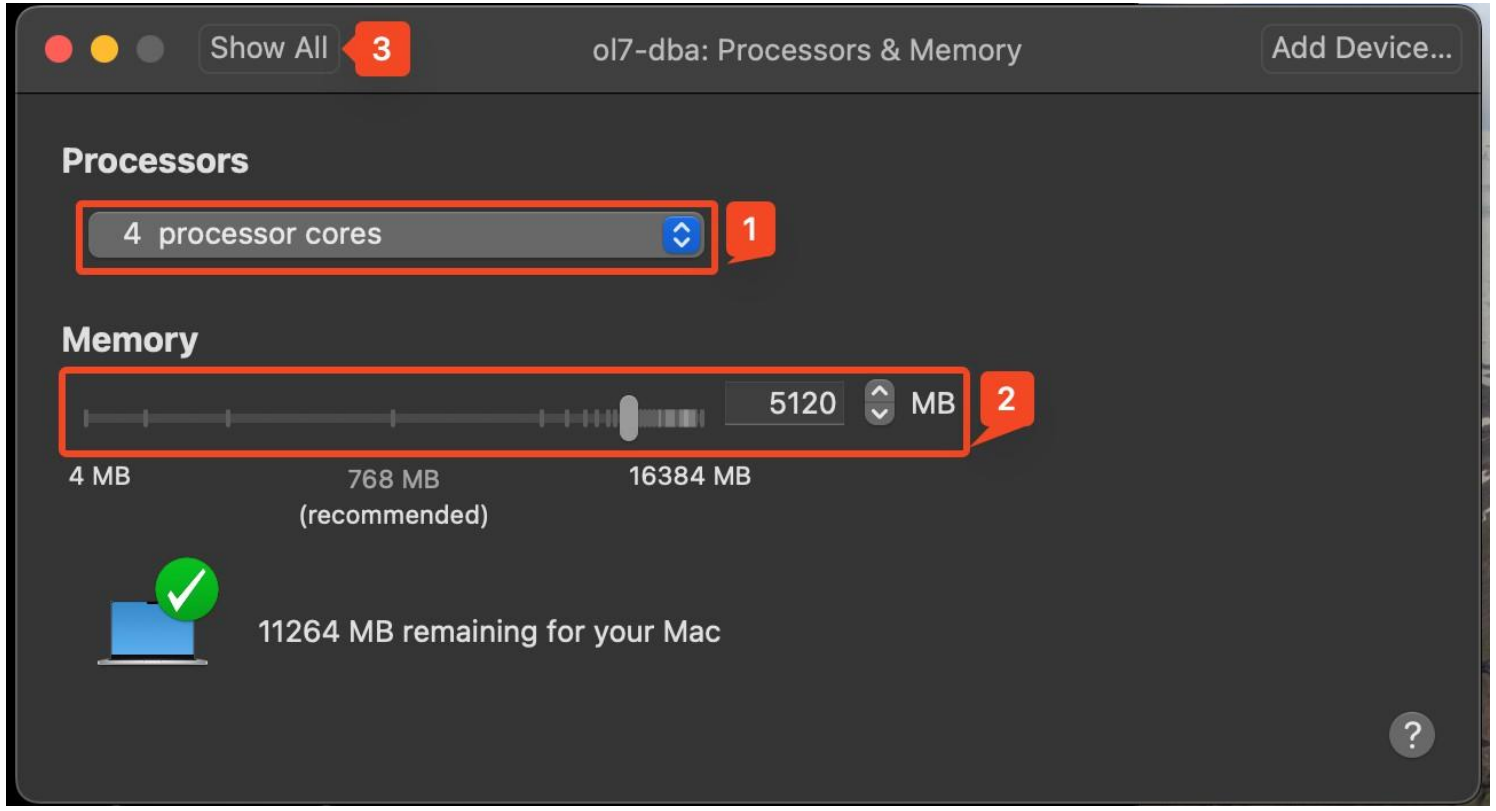

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Clicar na opção Network Adapter



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Escolher a opção Autodetect em Bridged Networking. Clicar em Show All.

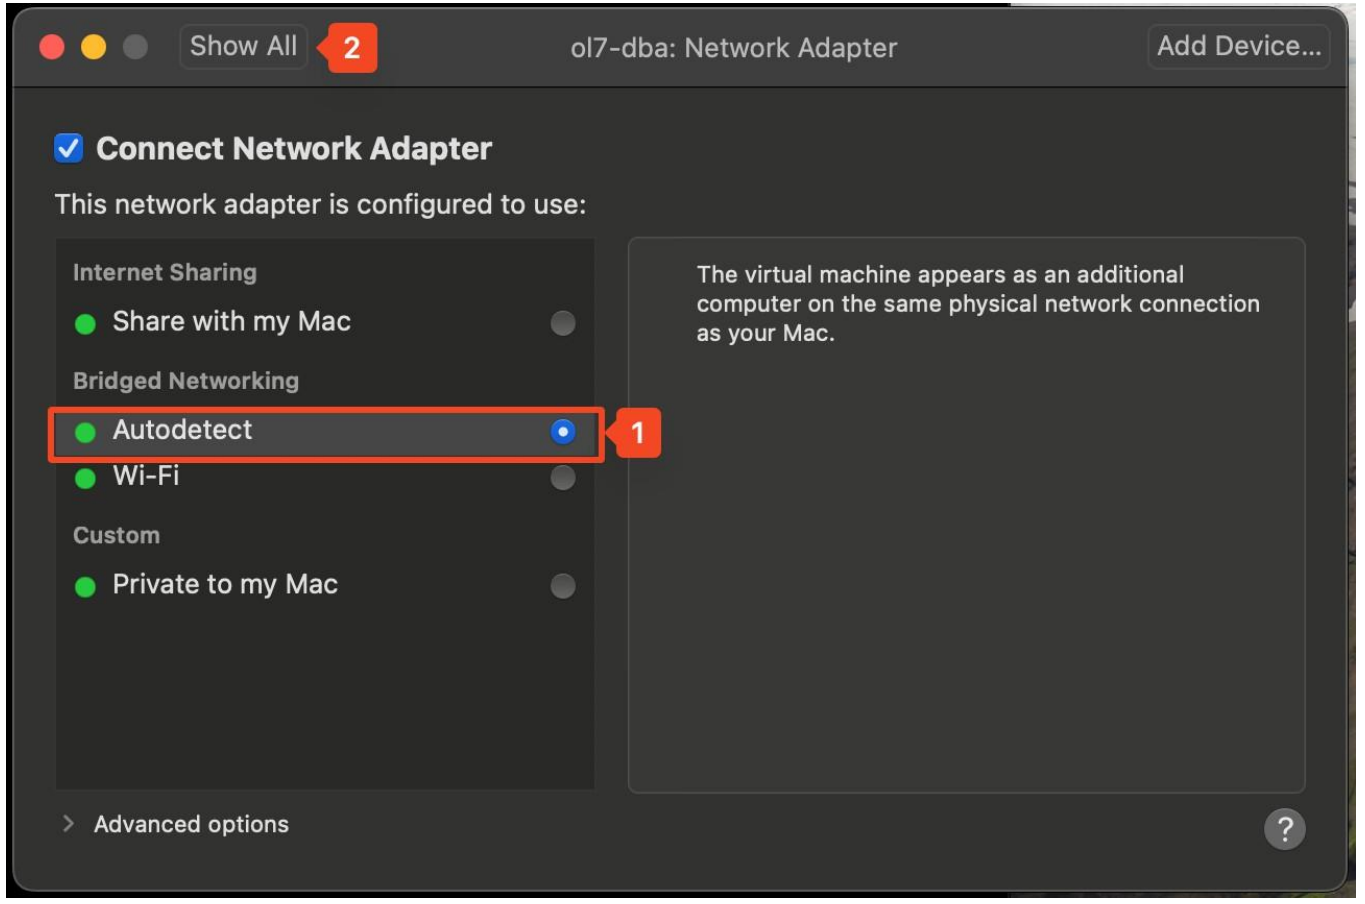

DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Clicar na opção Hard Disk (NVMe)



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Estabelecer o tamanho do disco (mínimo recomendado 40 GB). Clicar botão Apply. Clicar em Show All

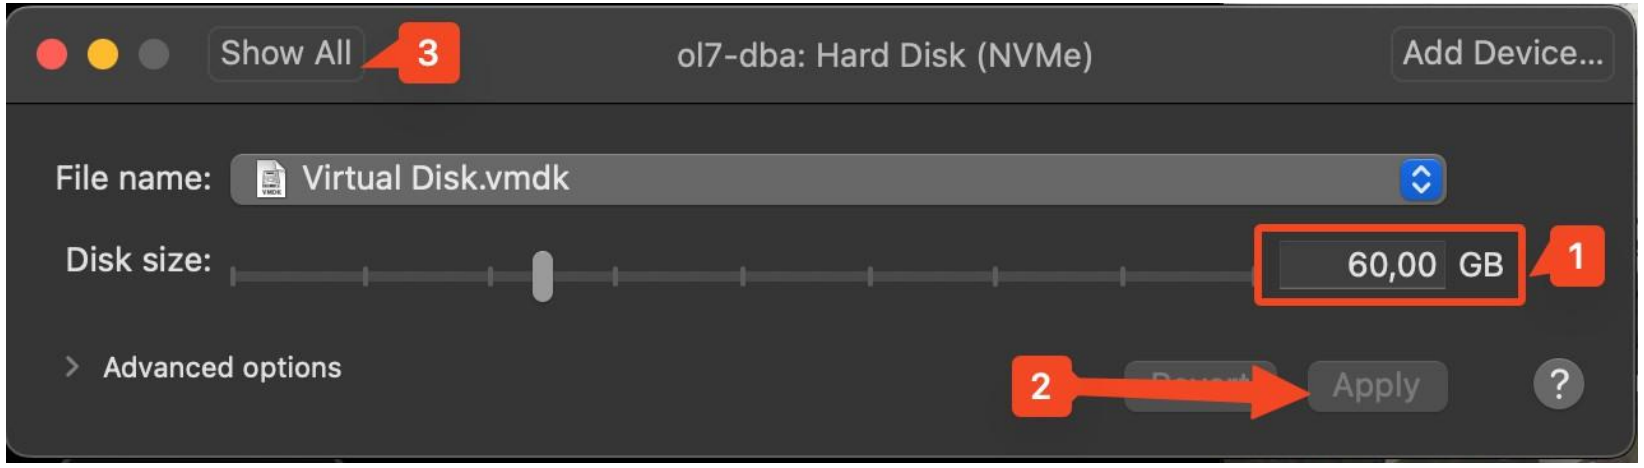

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Clicar na opção CD/DVD (SATA)



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Marcar a opção Connect CD/DVD Drive. Buscar e selecionar a ISO de Oracle Linux previamente baixada. Voltar às opções com Show All

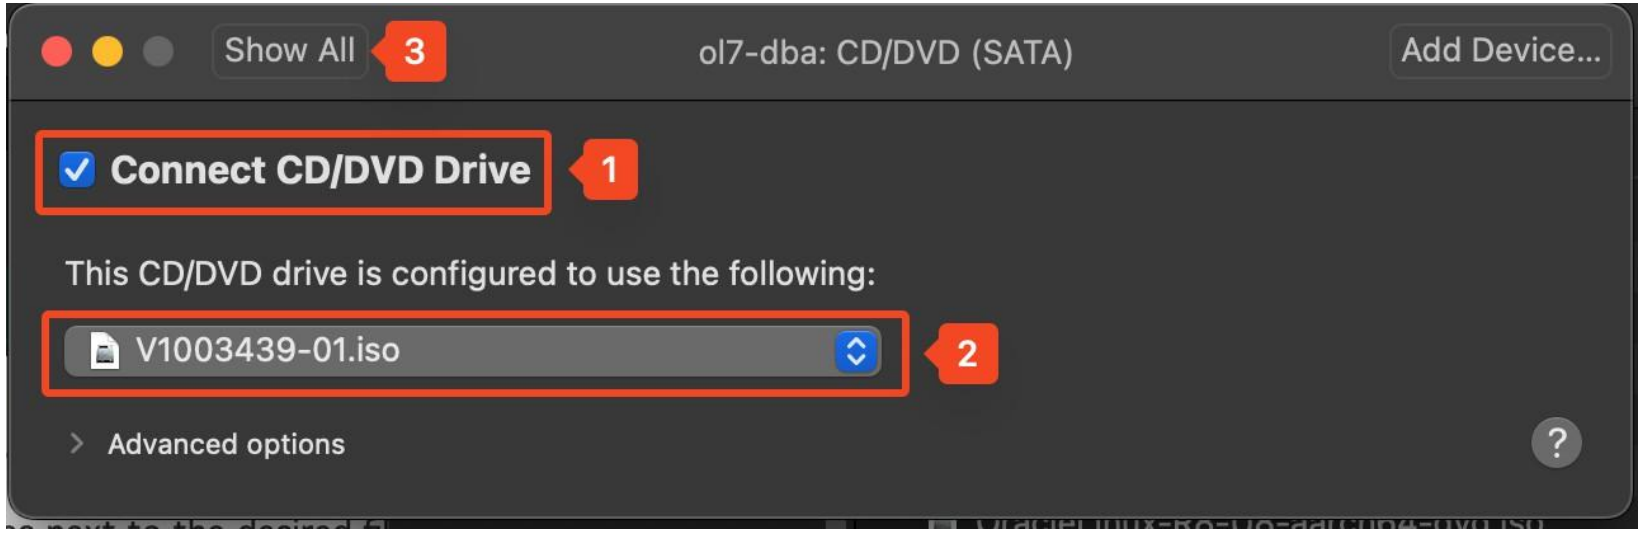

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM


Criação da VM

➢ Clicar na opção Sound Card



Criação da VM

➢ Desmarcar a opção Connect Sound Card. Voltar às opções clicando em Show All

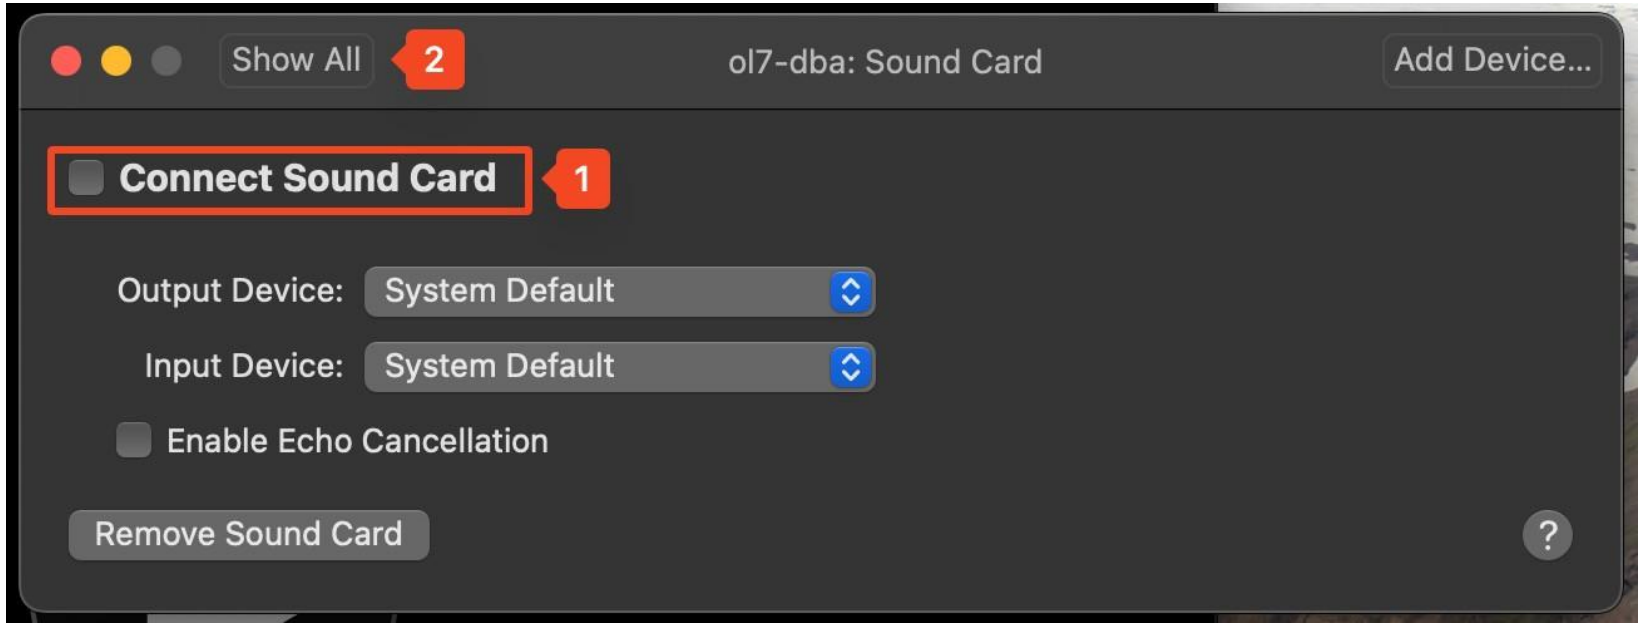

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Clicar na opção Startup Disk



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Selecionar CD/DVD. Voltar às opções clicando em Show All e fechar a janela de configurações



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Iniciar a VM clicando em qualquer um dos ícones de play

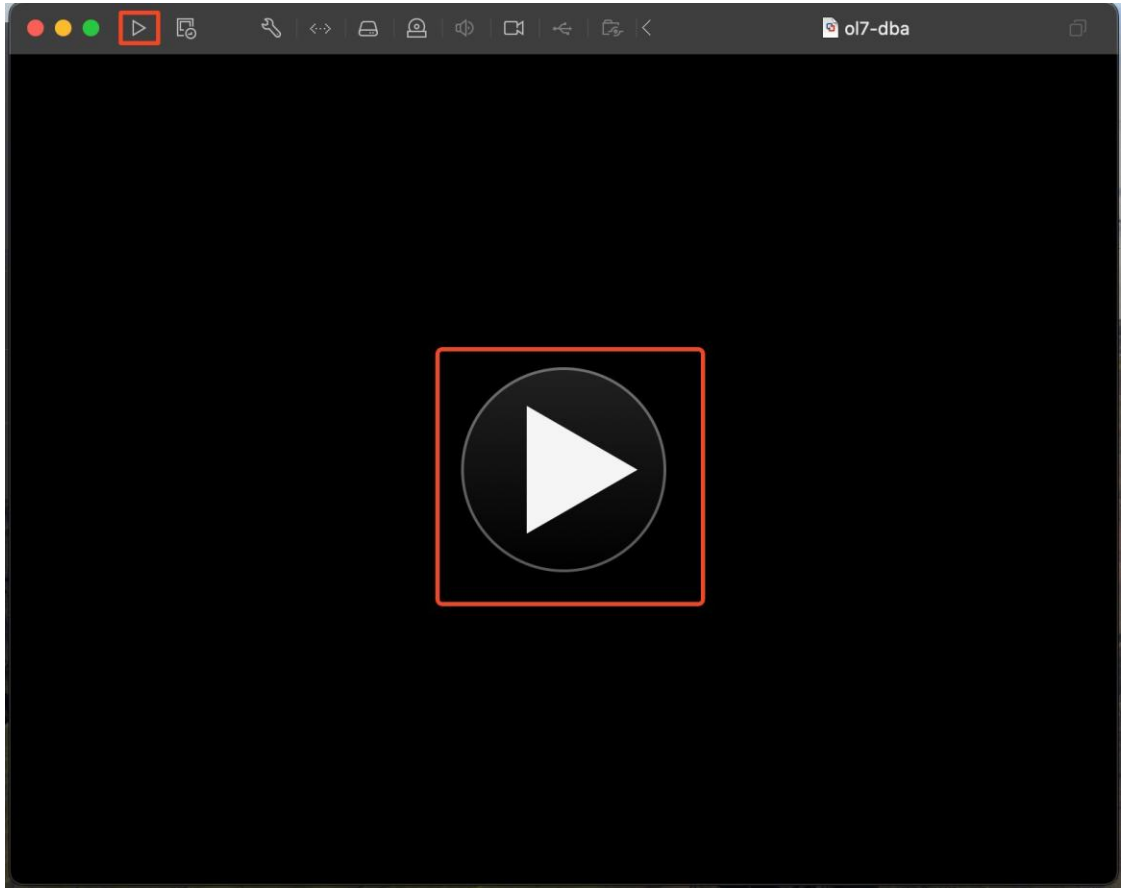

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção Install Oracle Linux 8.8.0 usando as setas

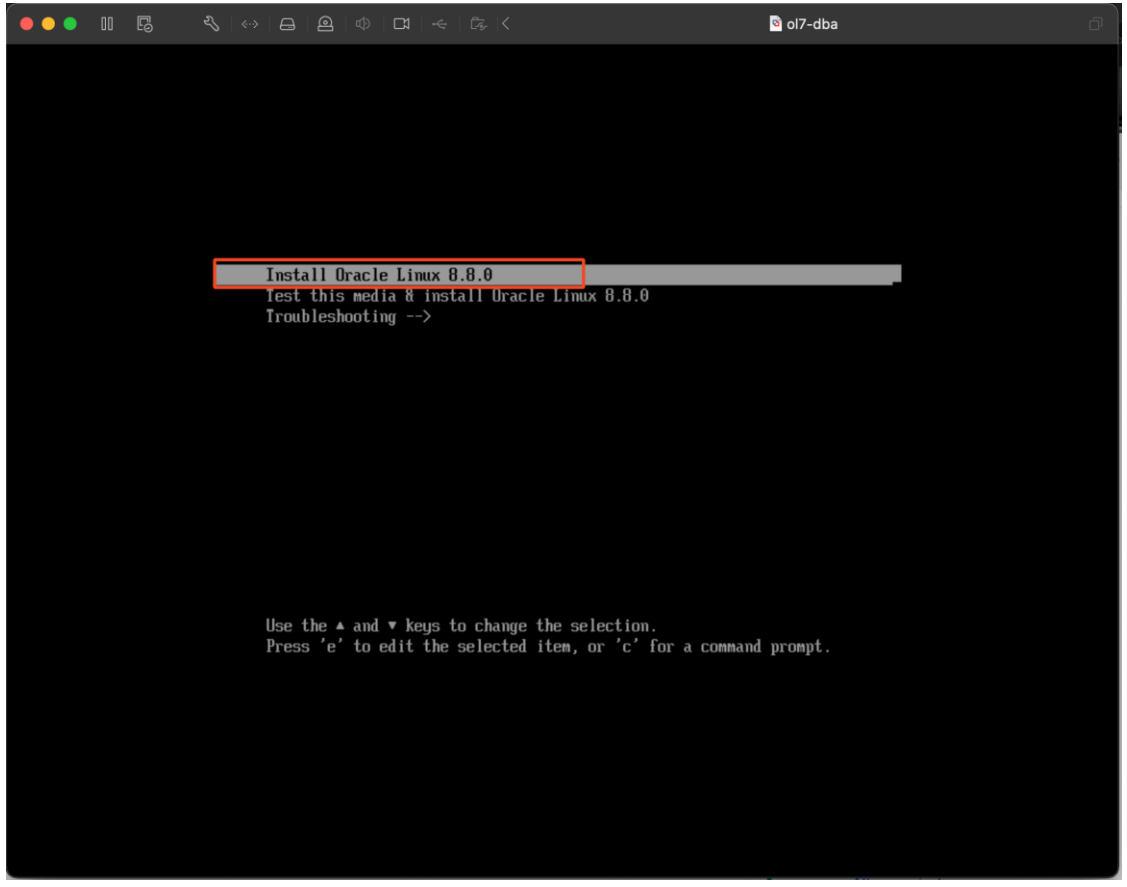


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Deixar o idioma em English, conforme já vem selecionado

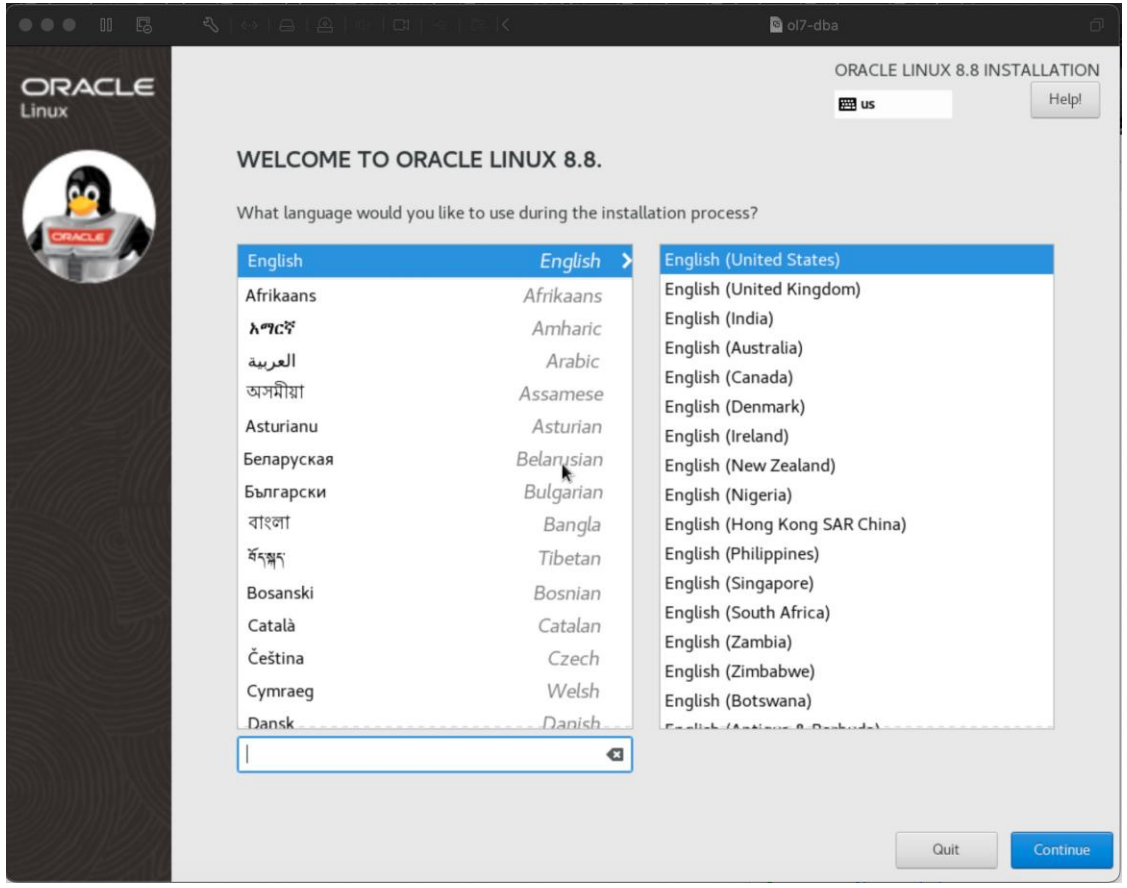


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção Installation Destination

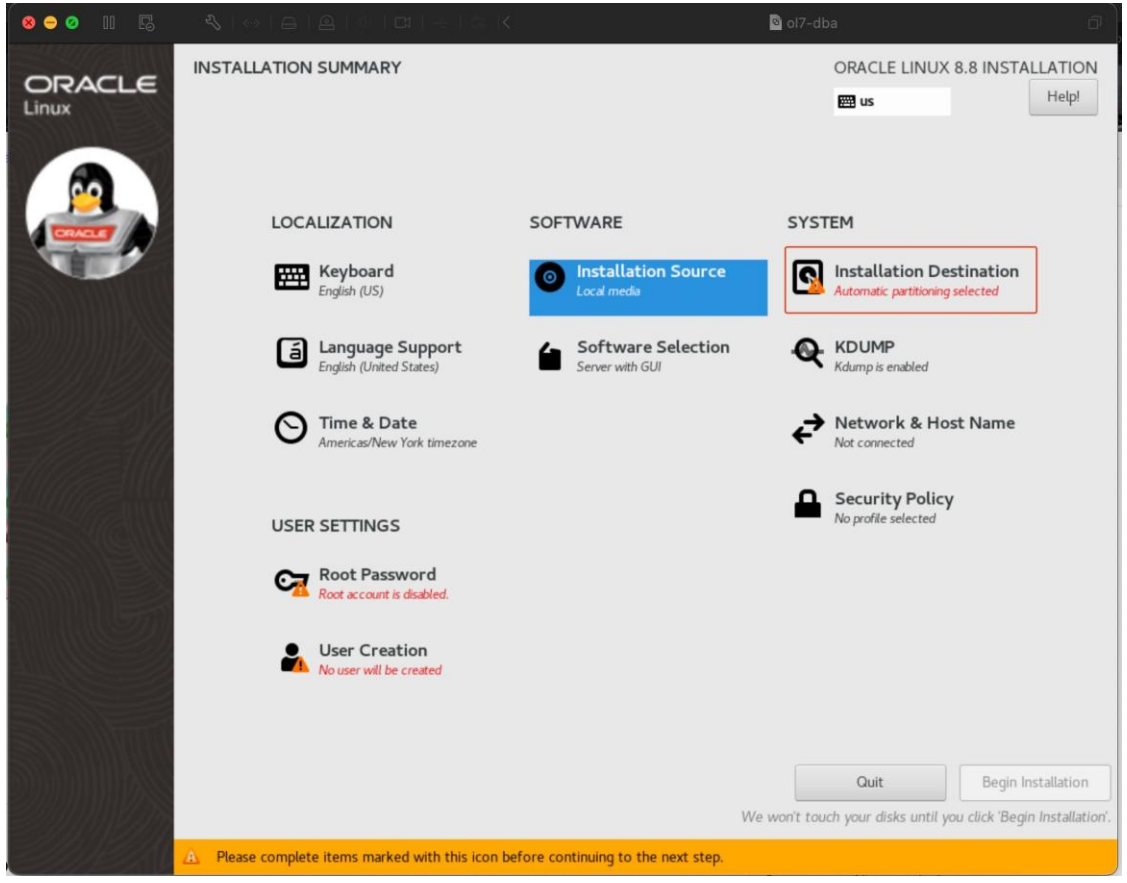


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Clicar em Done

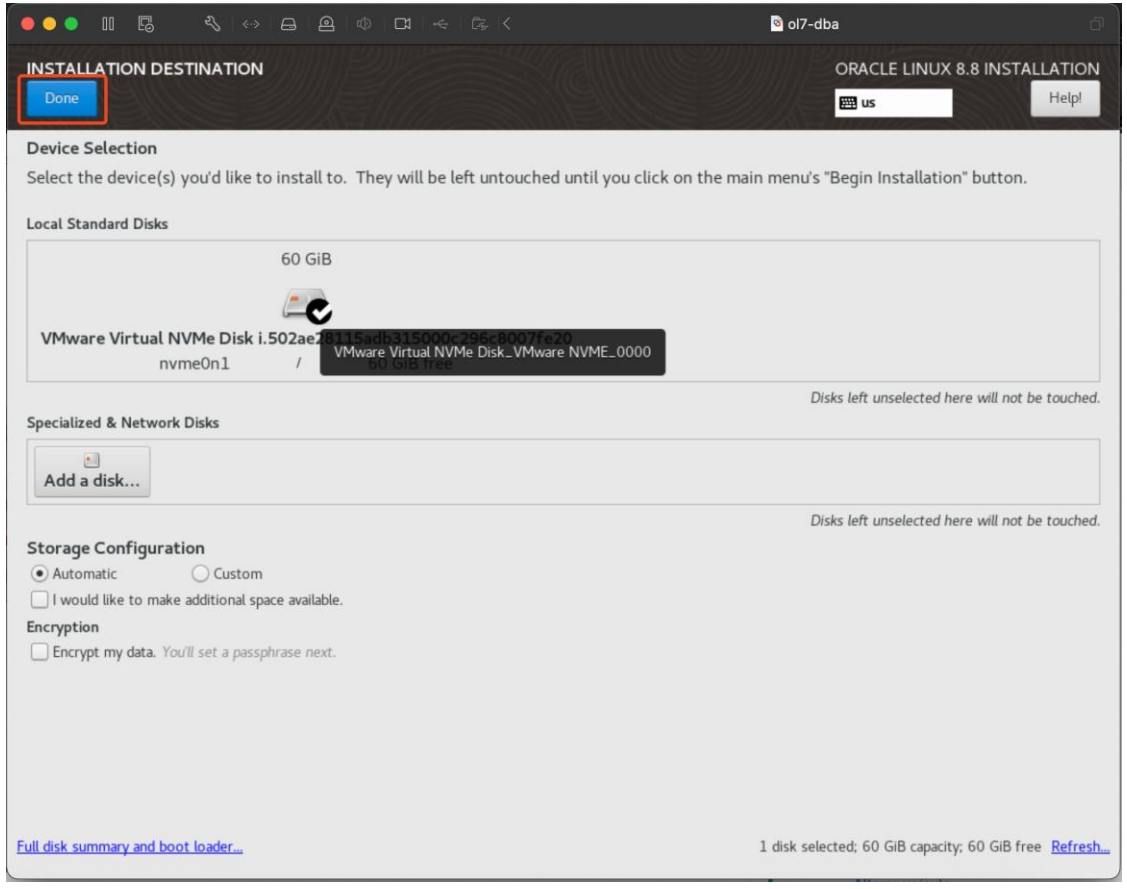


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção Software Selection

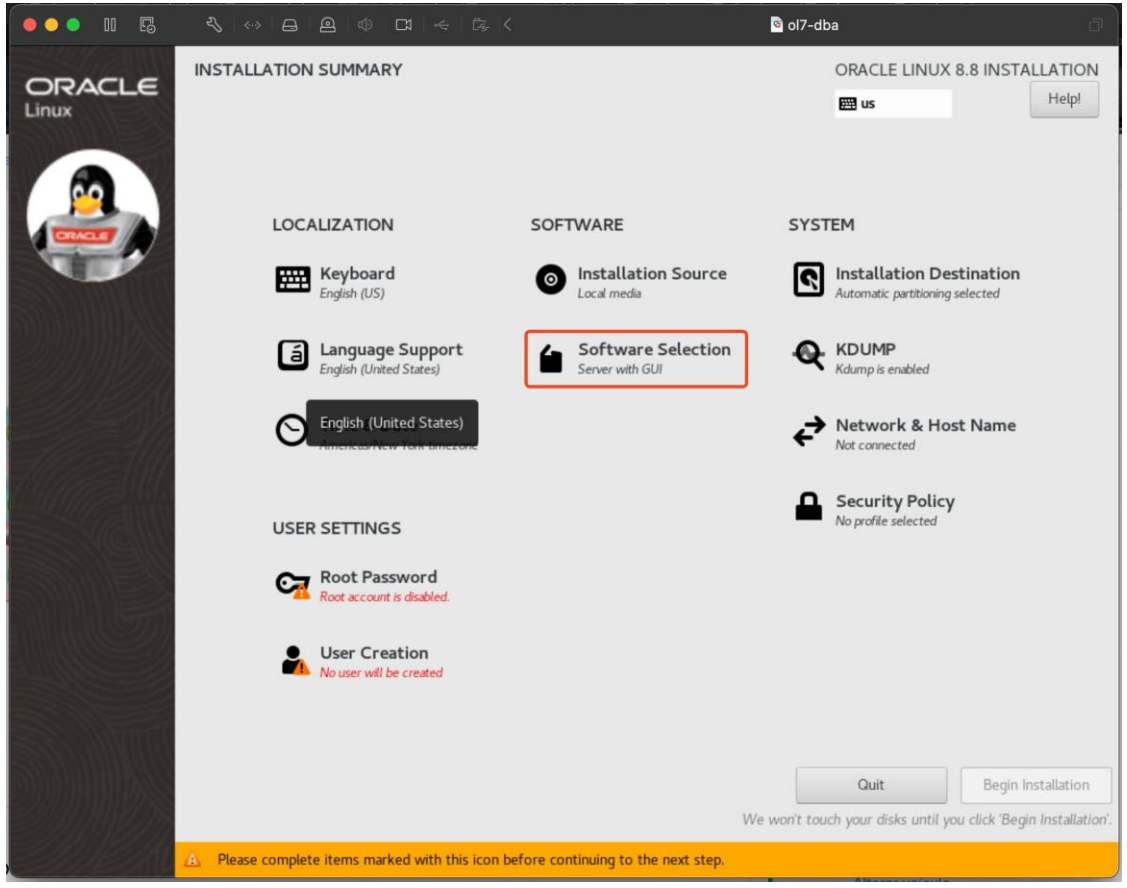


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM


➢ Escolher Minimal Install. Clicar em Done

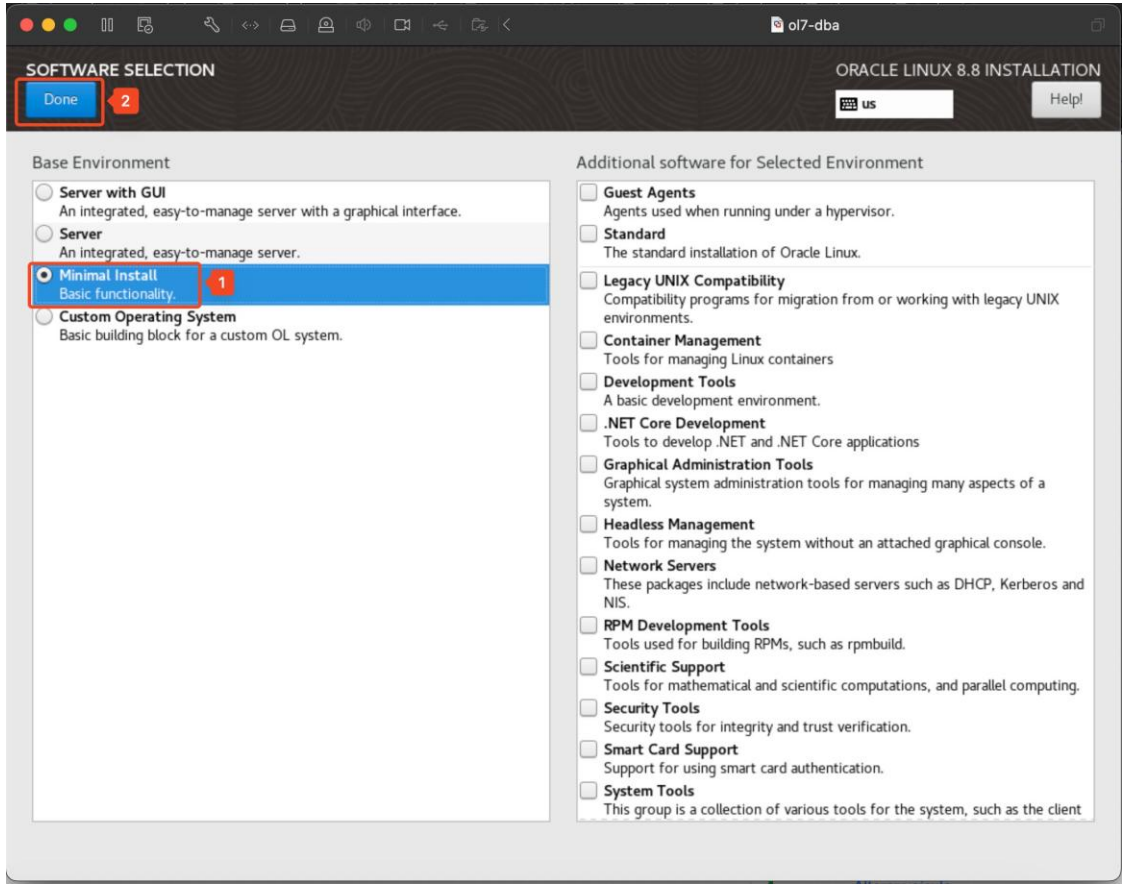

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção Time & Date

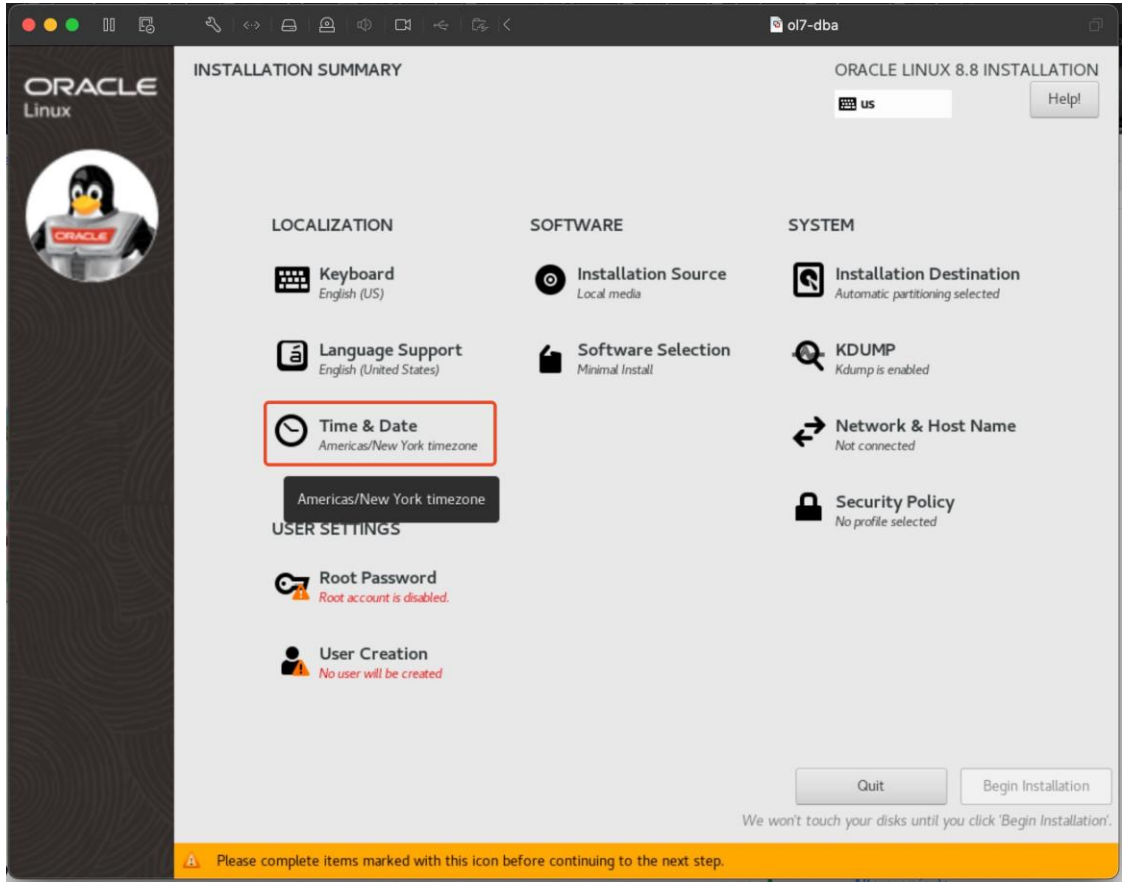


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Escolher a region Amercias/São Paulo clicando no mapa. Depois, clicar em Done

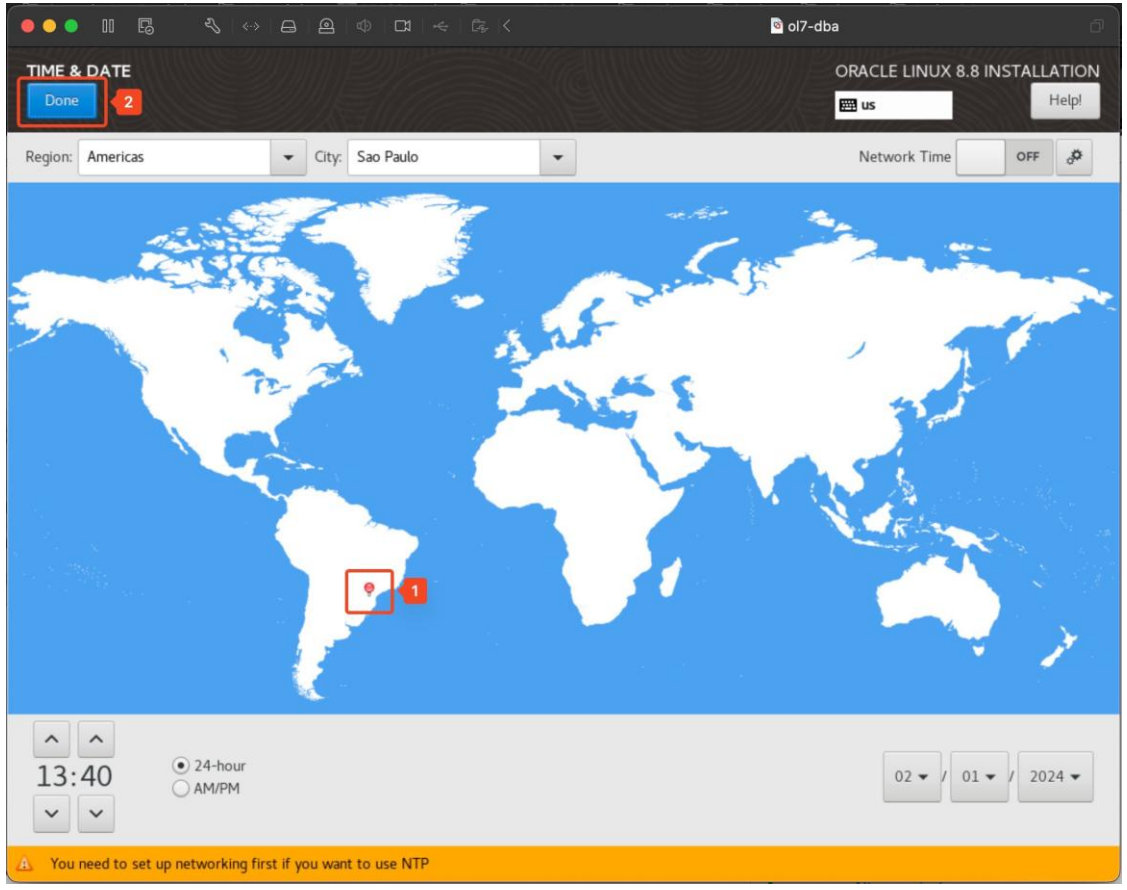


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção Network & Host Name

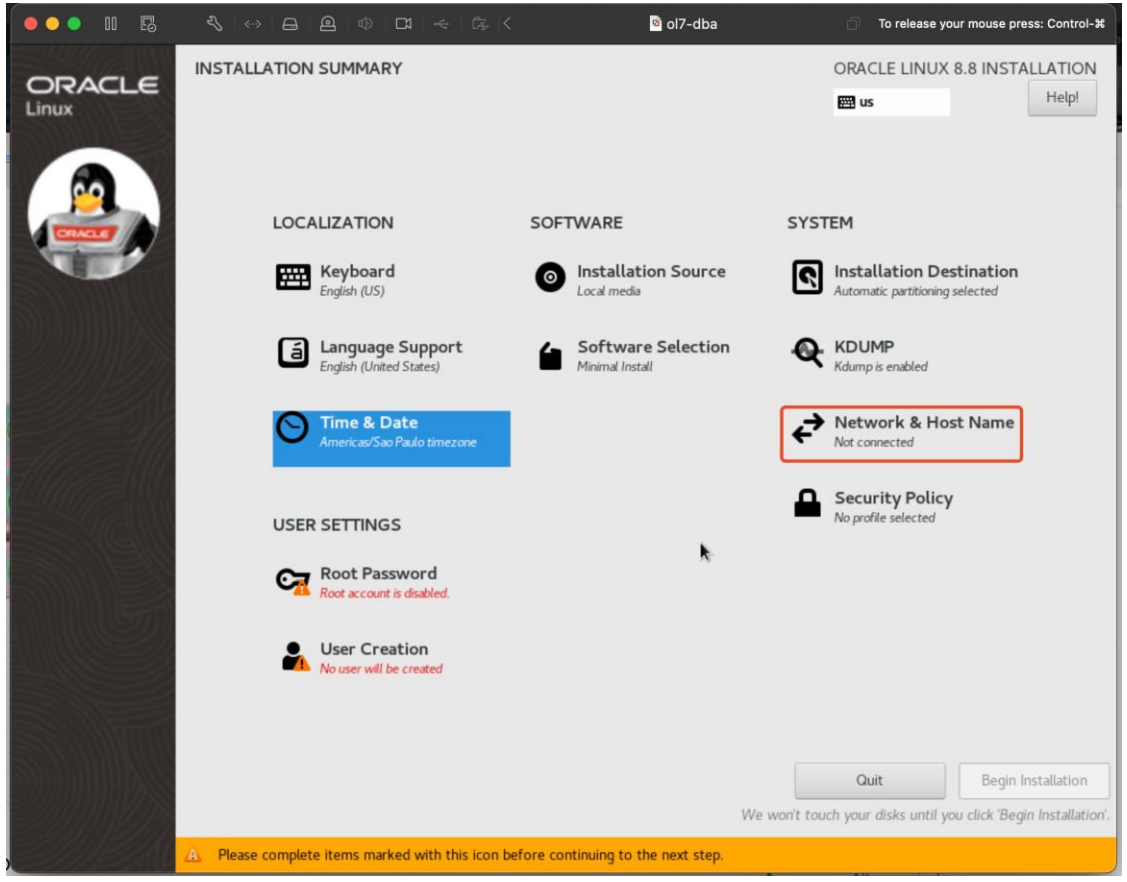


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ T rocar nome de Host Name para ol7-dba.localdomain. Clicar em Apply. Mudar para ON a interface de rede. Clicar em Configure. Depois de configurar(próximo slide) clicar em Done

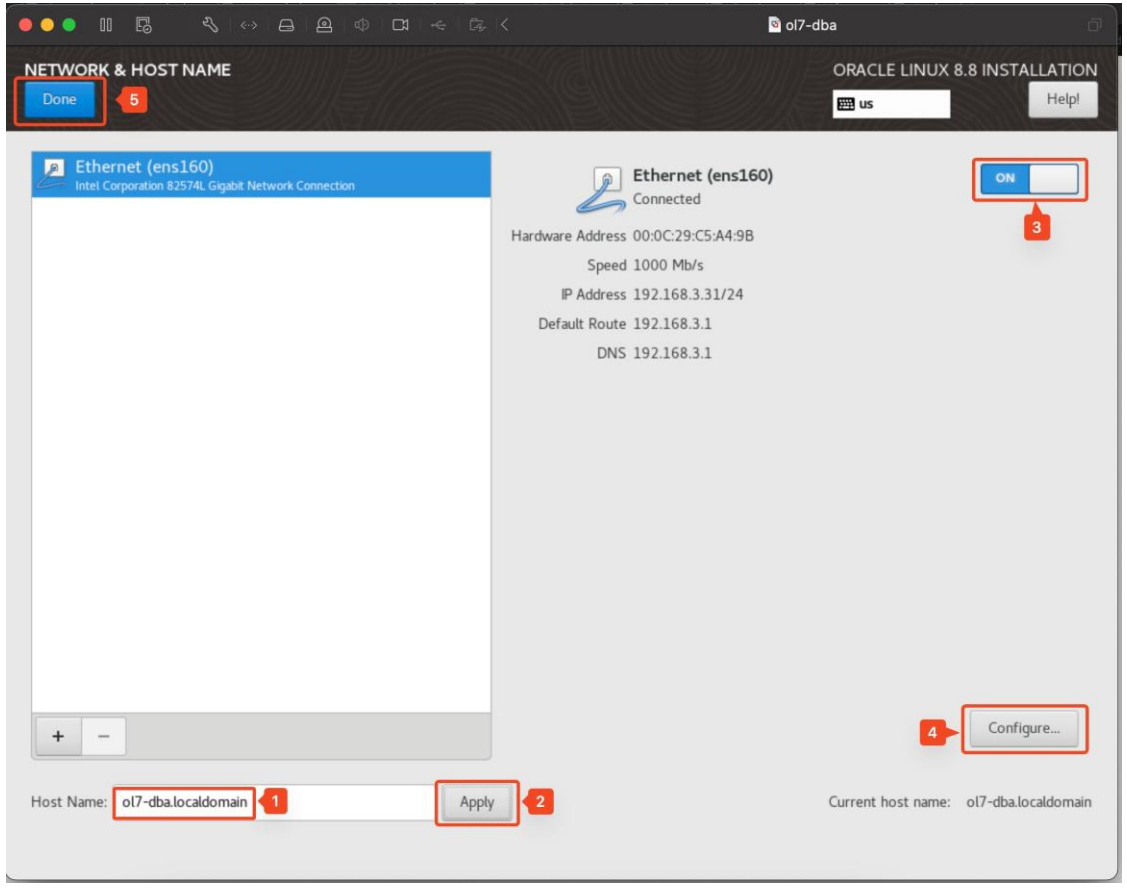


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção General. Marcar a opção Connect automatically priority. Clicar em Save

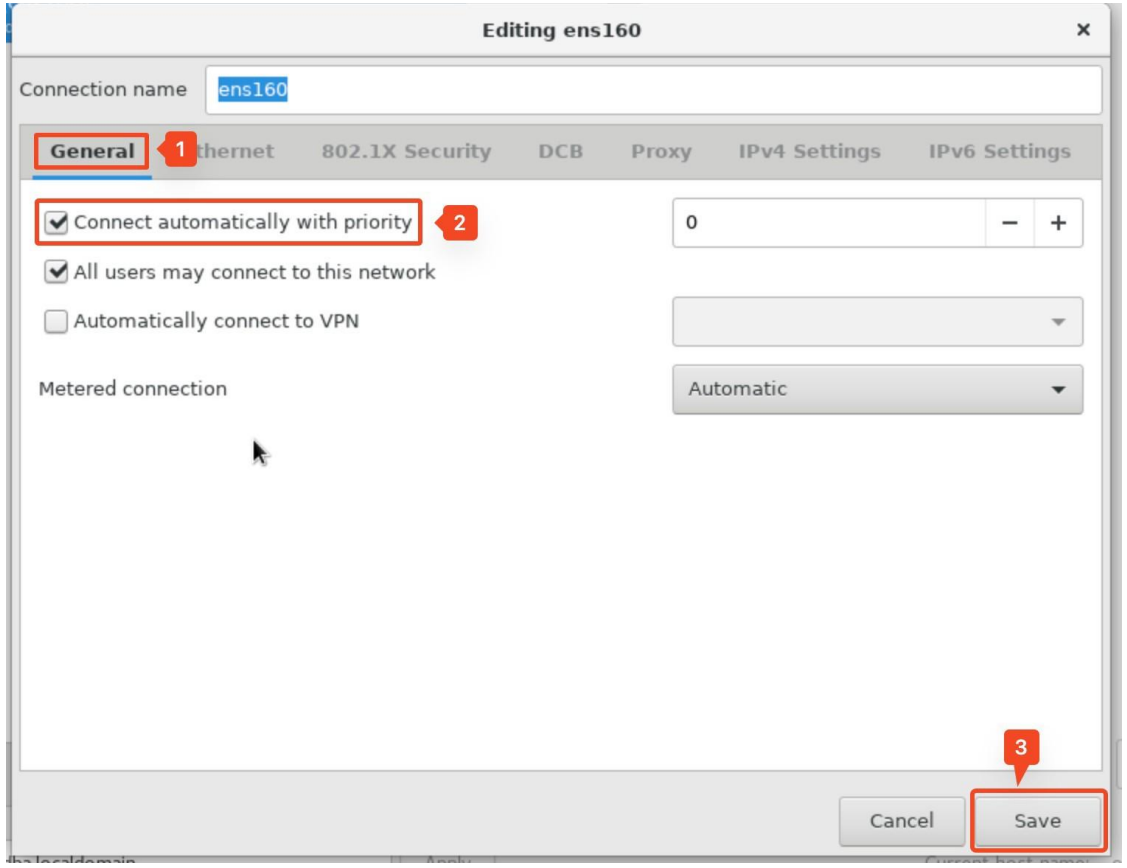


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Selecionar a opção Root Password

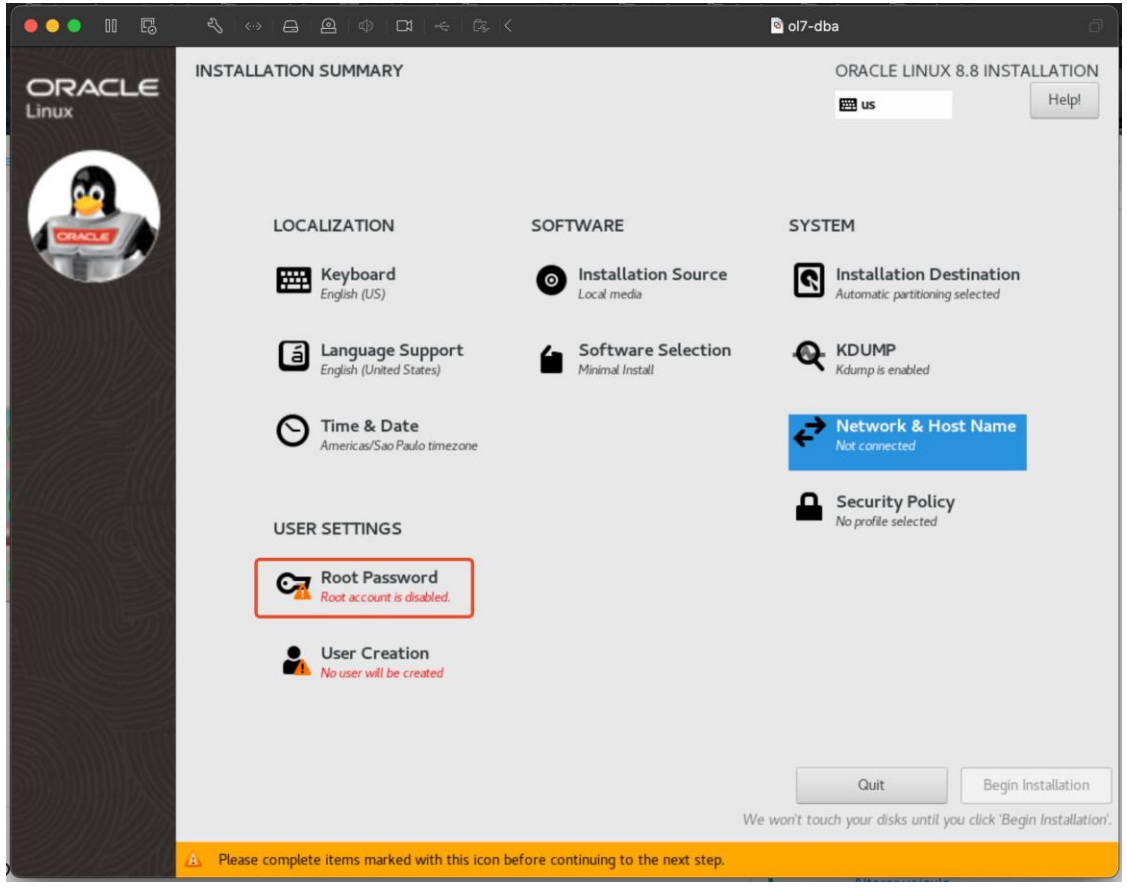


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Digitar a senha, confirmar a senha e clicar em Done

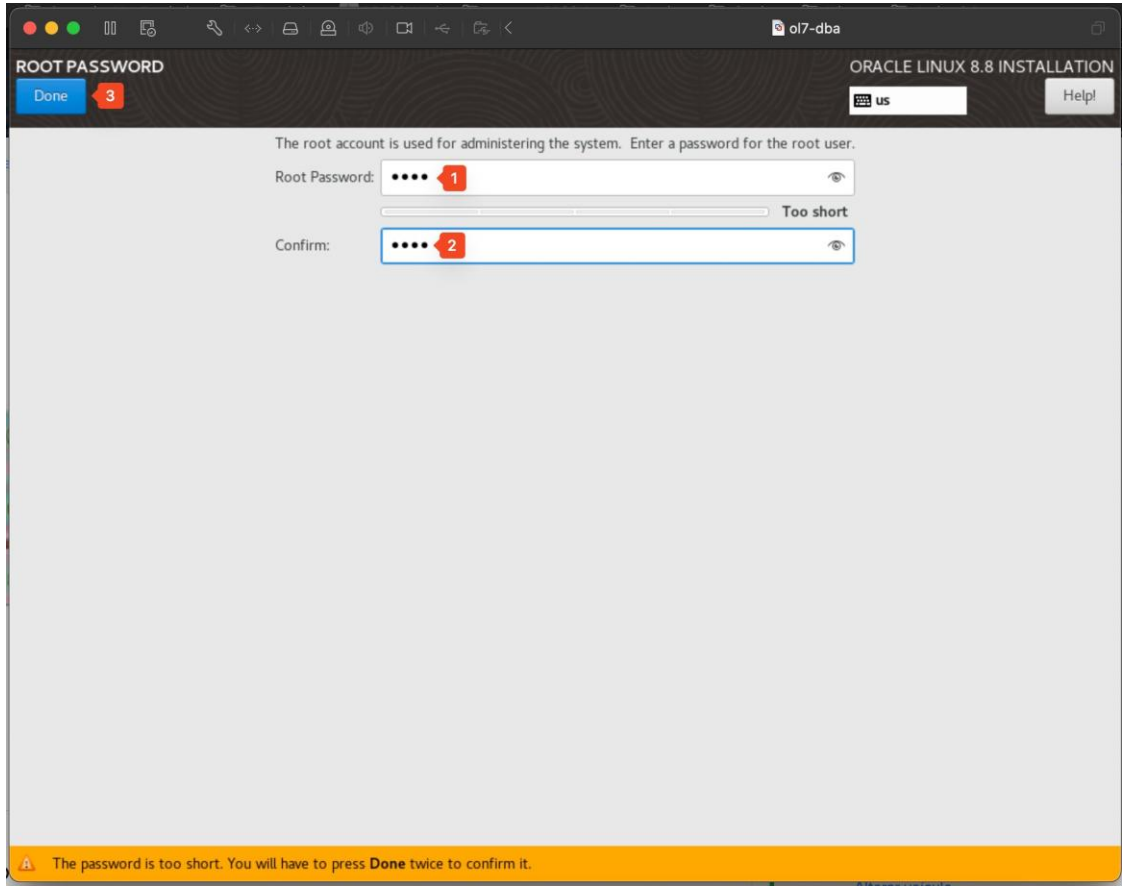


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Clicar em Begin Installation

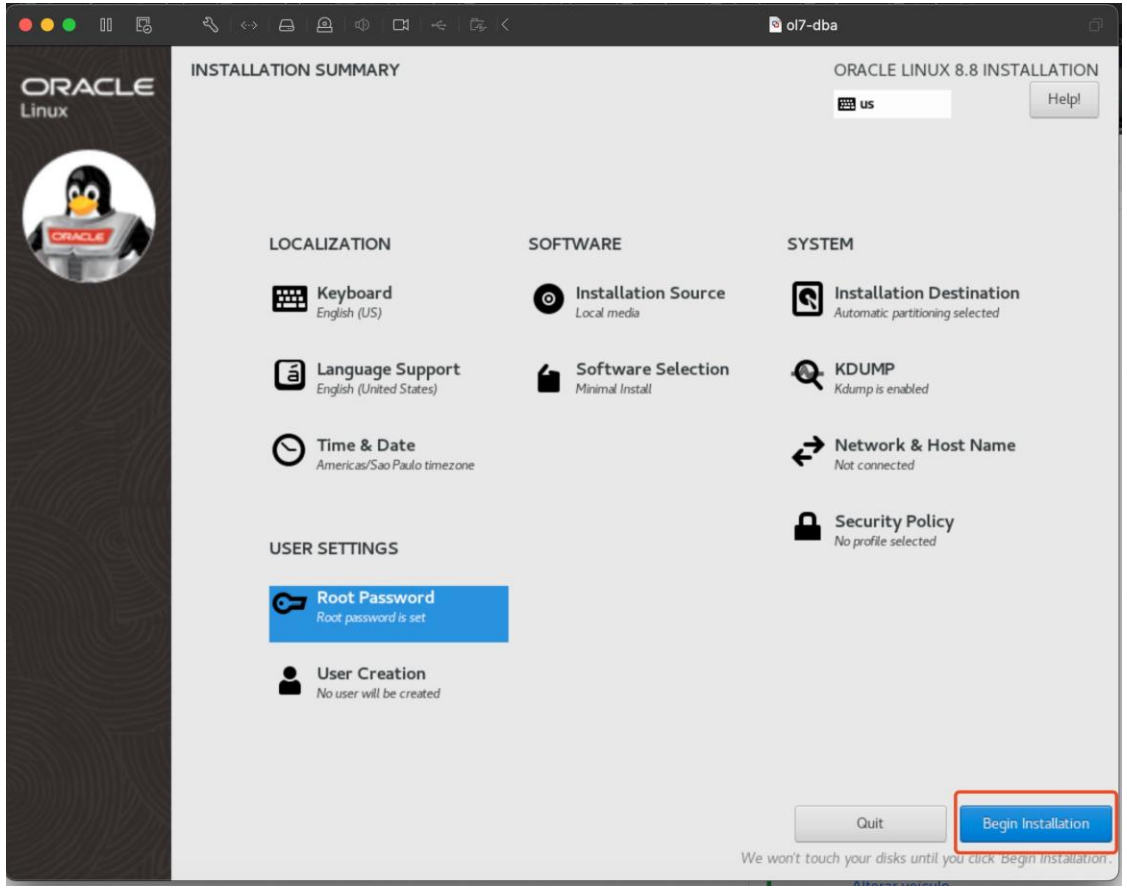


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Clicar em Reboot System. Como a instalação ocorre em uma resolução baixa, o botão pode acabar sendo cortado. Caso não consiga clicar, aperta TAB e Enter.

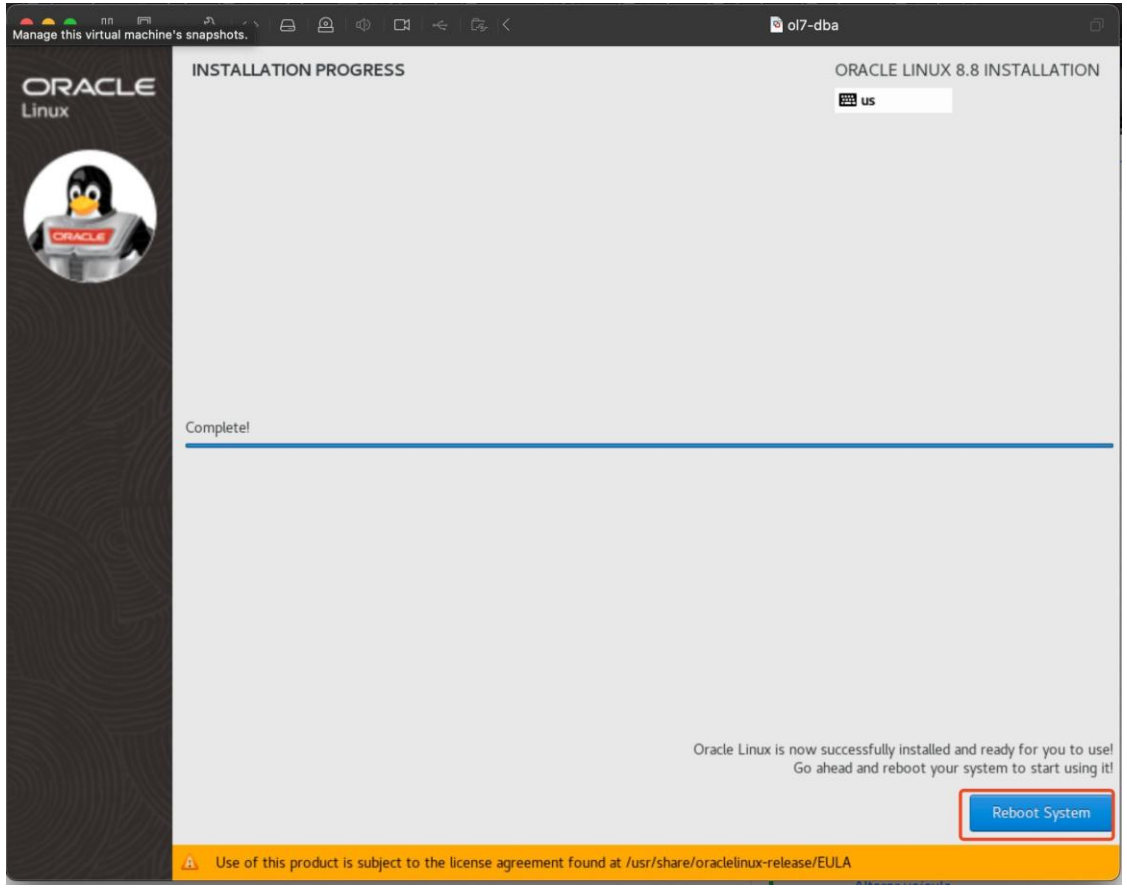


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação da VM

➢ Após o reboot, logar com o usuário root e executar o comando “ip addr”. Este comando mostrará o IP da sua VM, que utilizaremos para fazer o acesso SSH à VM

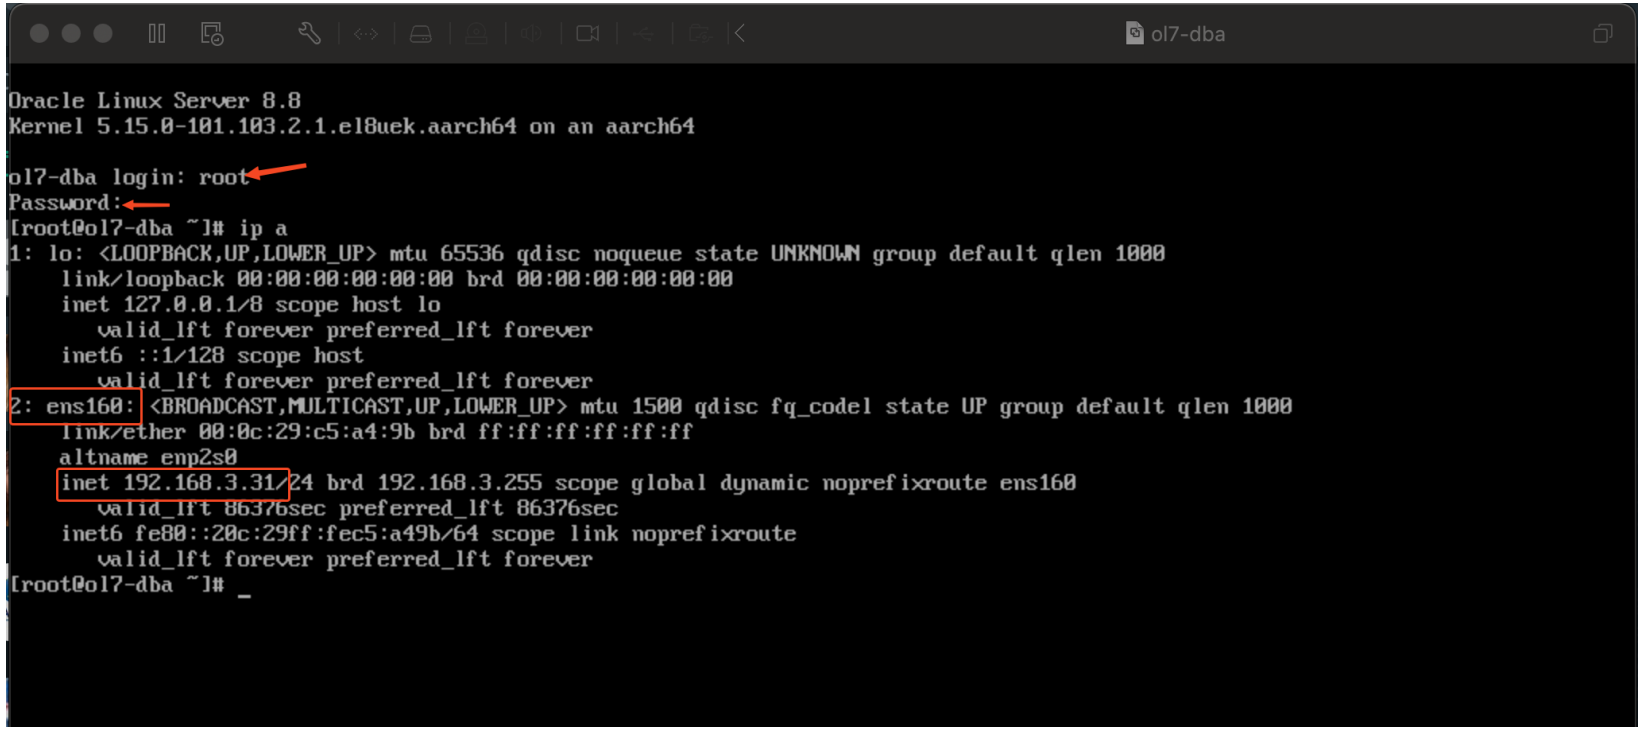


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Configurações pré instalação

➢ Abrir um terminal e estabelecer a conexão ssh com a VM

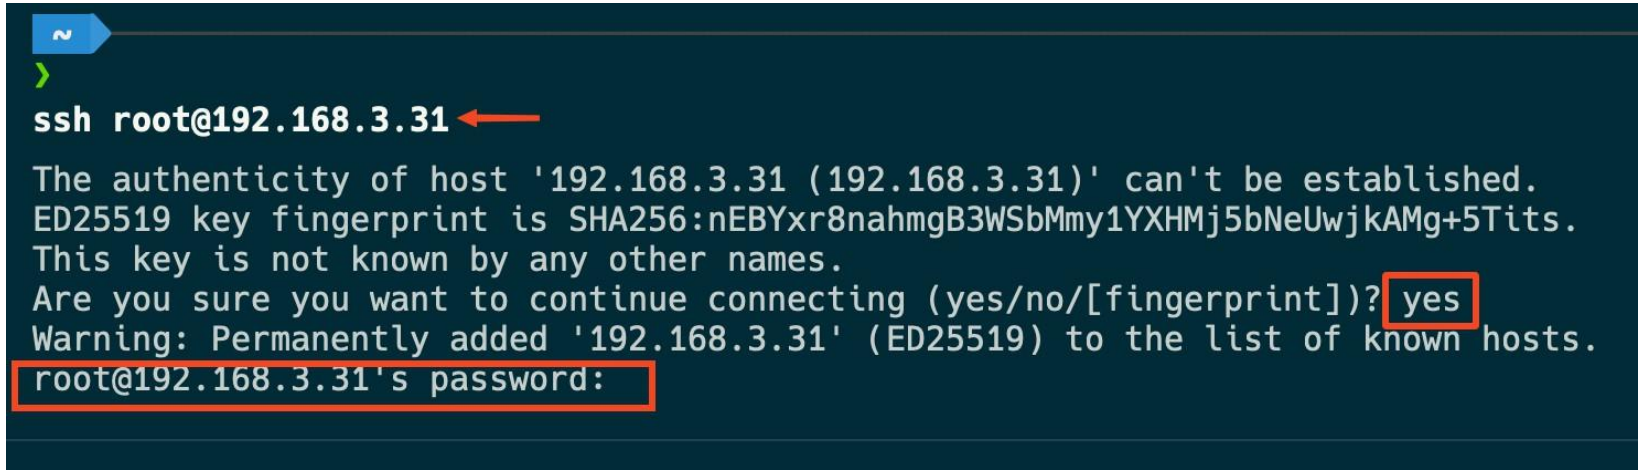

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Configurações pré instalação

➢ Adicionar registro no arquivo /etc/hosts:

vi /etc/hosts

192.168.3.31	ol7-dba.localdomain	ol7-dba
[SEU IP]	[HOSTNAME]	[ALIAS]

➢ Instalar os pré requisitos para o Oracle Database:

yum -y install oracle-database-preinstall-19c

➢ Após finalizada a instalação, alterar a senha do usuário Oracle:

passwd oracle

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Configurações pré instalação

➢ Alterar a configuração para IP estático, onde IPADDR é o ip da sua VM:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160

BOOTPROTO=“static”
IPADDR=192.168.3.31

➢ Alterar configuração do selinux:

vi /etc/selinux/config

selinux=disabled

➢ Parar o firewall e desabilitá-lo, para que na próxima reinicialização ele não inicie:

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Configurações pré instalação

➢ Criação dos diretórios:

```
# mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1

# mkdir -p /u02/oradata
```

➢ Alterar o owner dos diretórios e as permissões:

```
# chown –R oracle:oinstall /u01 /u02

# chmod –R 775 /u01 /u02
```

➢ Reiniciar a VM para carregar as novas configurações

```
# reboot
```

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Configurações pré instalação

➢ Abir um novo terminal e copiar o arquivo ISO para dentro da VM

scp /Users/jesuspupo/Downloads/LINUX.ARM64_1919000_db_home.zip root@192.168.3.30:/home/oracle

➢ Após concluir a cópia do arquivo .zip, abrir o XQuartz



➢ H abilitar a renderização gráfica via ssh do XQuartz

defaults write org.xquartz.X11 enable_render_extension 0

➢ F echar e abrir o Xquartz novamente

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Configurações pré instalação

➢ Iniciar uma sessão ssh na VM com o usuário oracle e com renderização gráfica habilitada
ssh -X oracle@192.168.3.30

➢ Dentro da sessão oracle, acessar à pasta onde será instalado o Oracle e descompactar o arquivo .zip
$ cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1

$ unzip -o /home/oracle/LINUX.x64_193000_db_home.zip

➢ Após a descompactação ser finalizada, executa o instalador:

$ ./runInstaller

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados


➢ Após a abertura da interface gráfica, selecionamos a opção “Create and configure a single instance database”



Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados


➢ Selecionamos “Desktop class”

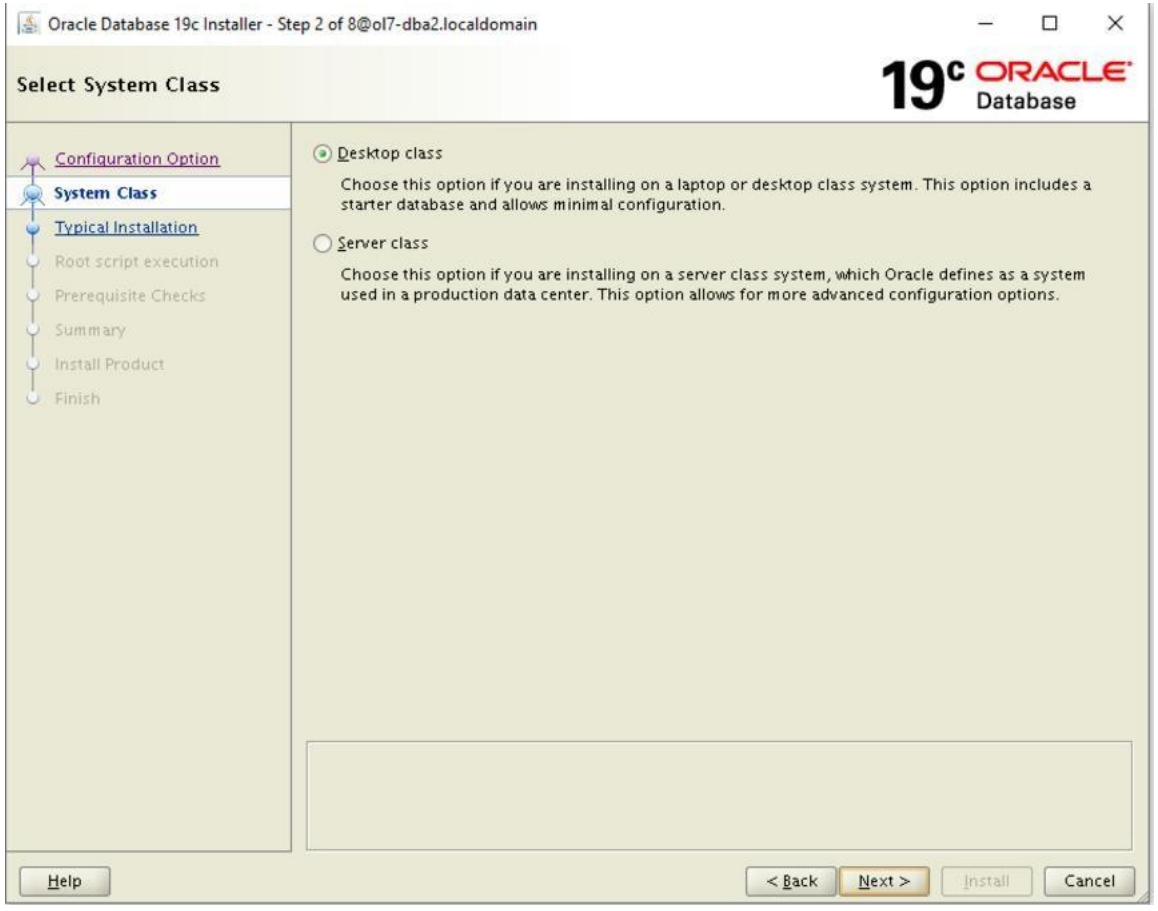

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ Alteramos o Database file location para /u02/oradata e inserimos uma senha

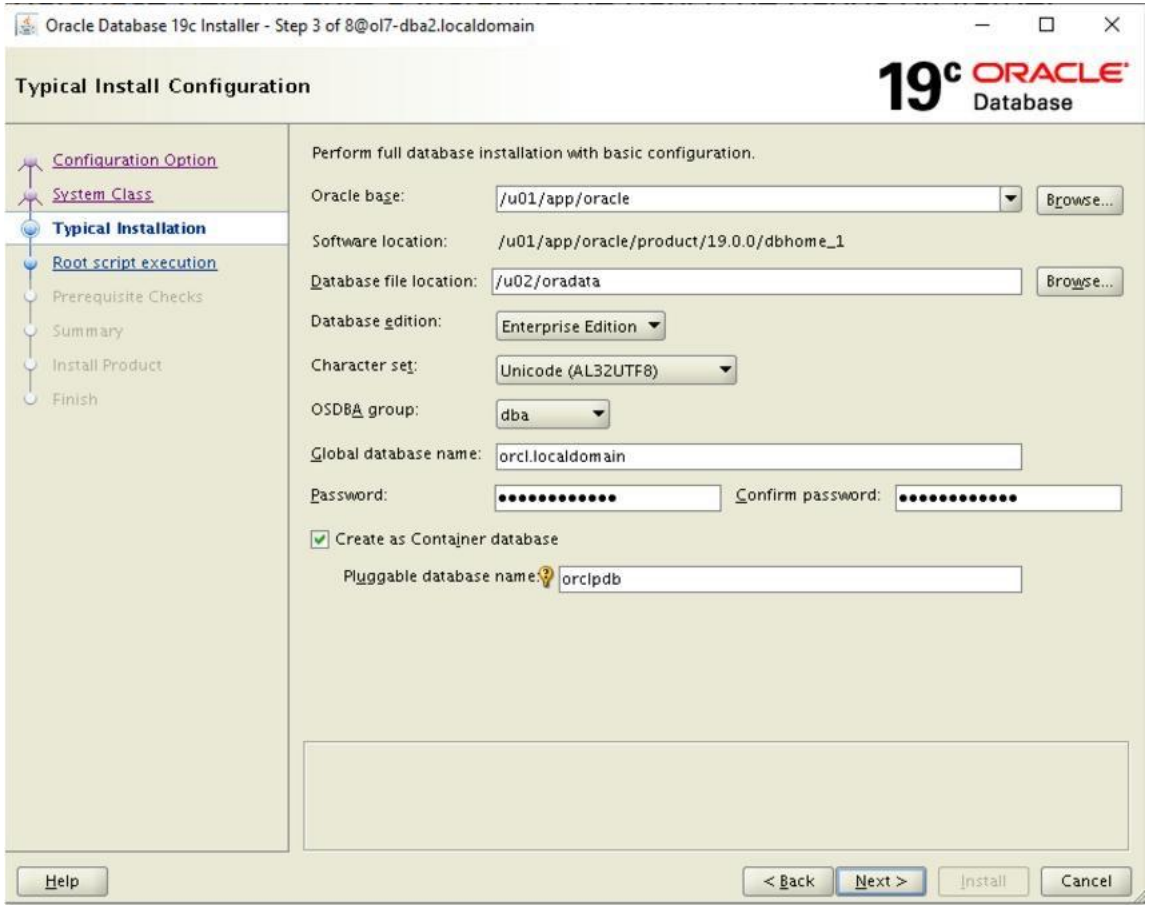


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ Mantemos os valores padrão

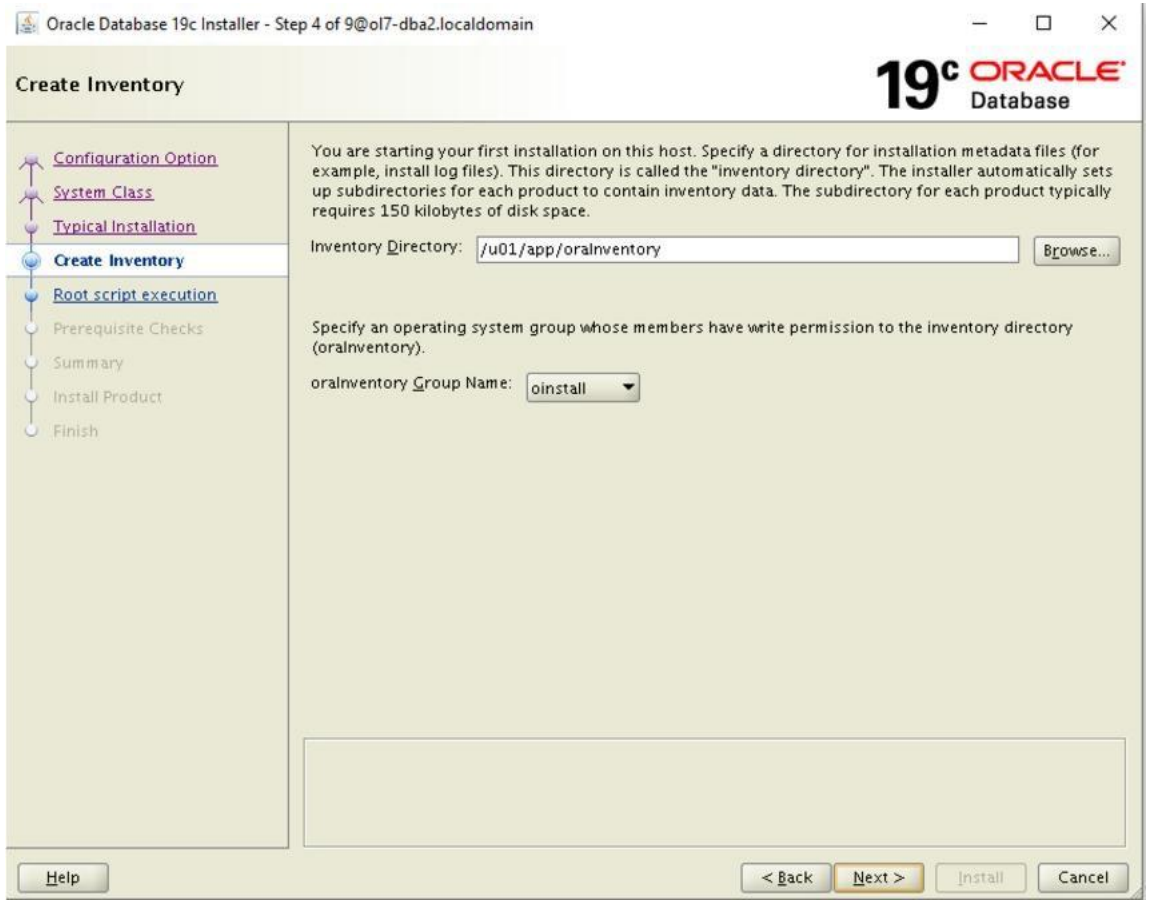


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ Habilitamos a check box para permitir que o Oracle execute scripts de configuração como

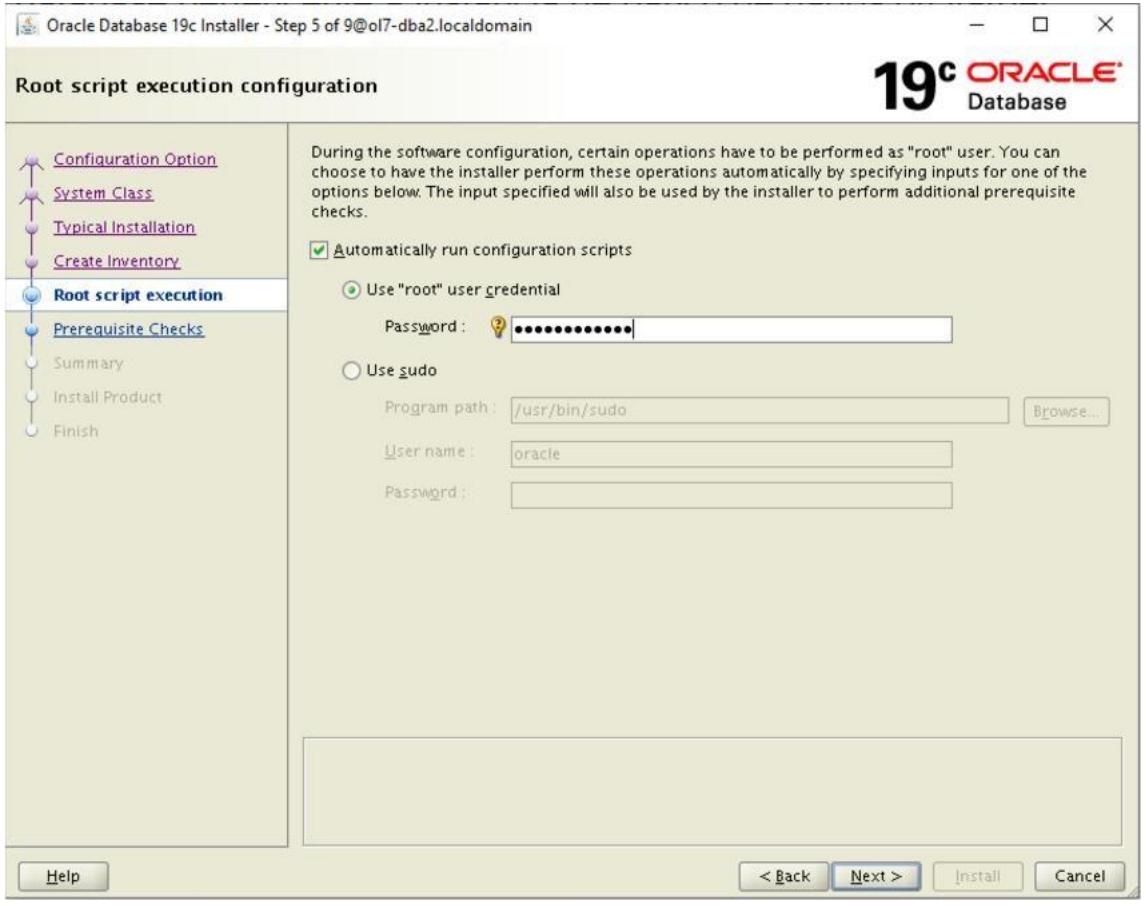


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ A instalação apresenta um resumo das opções

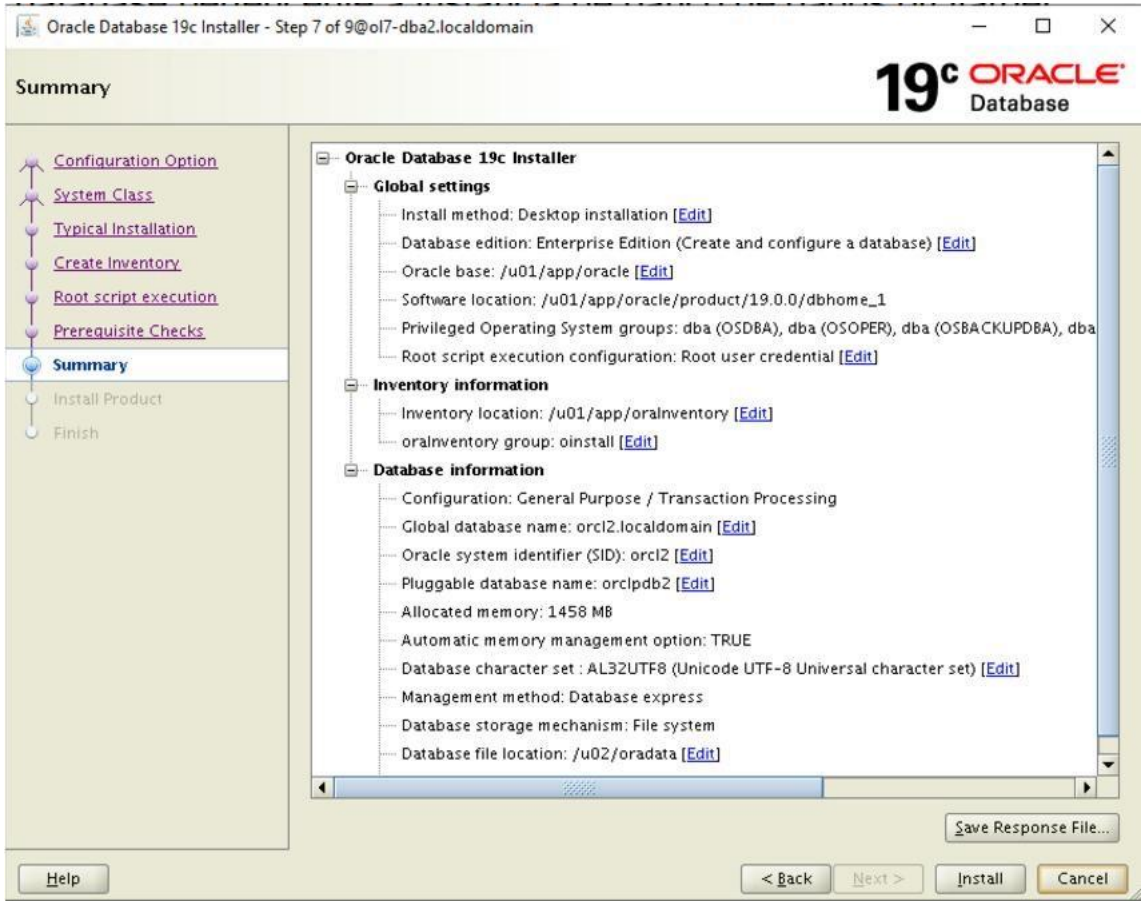


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ É iniciada a instalação

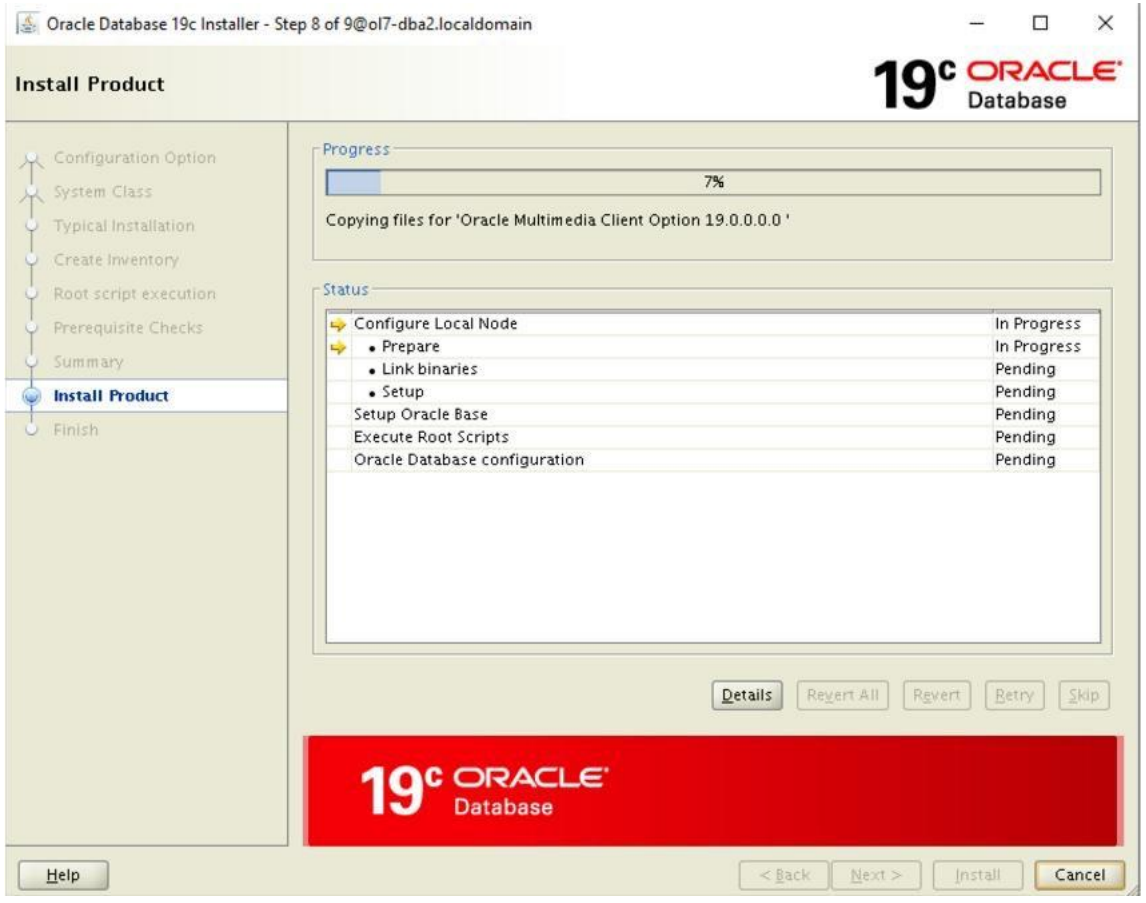


DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados


➢ Durante a instalação o Oracle solicita a confirmação da execução dos scripts de configuração como usuário root

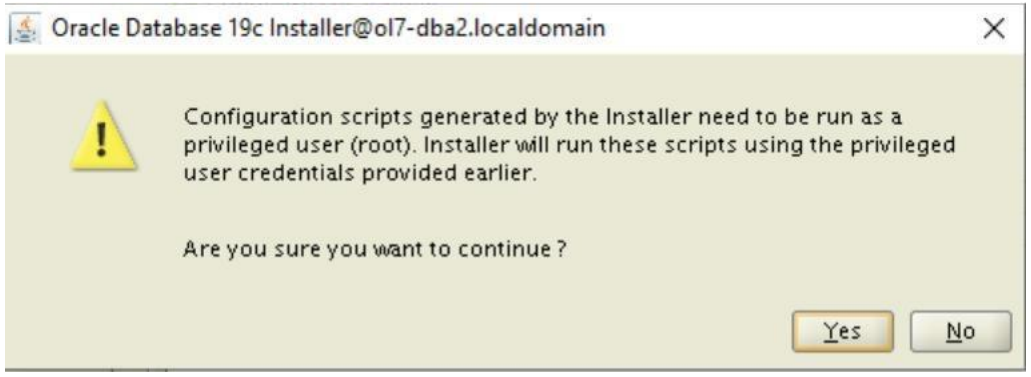

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ Após finalizada a instalação, clicar em Close para fechar a janela

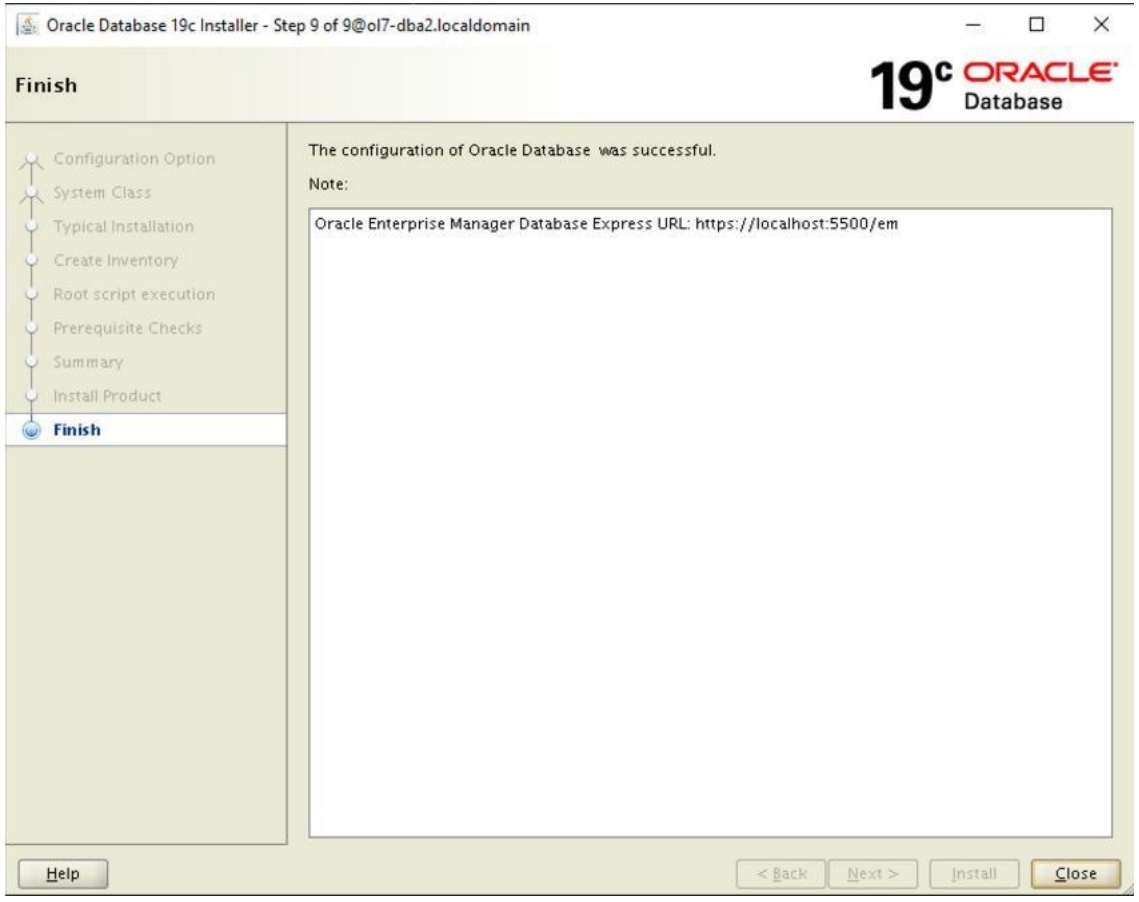

DBAOCM

Instalação Oracle 19c em MacOS com arquitetura ARM

Criação do banco de dados

➢ Para validar se o banco de dados está rodando usamos:

$ ps aux | grep smon

➢ Para acessar o banco de dados via sqlplus:

$. oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? orcl

$ sqlplus / as sysdba

```
[oracle@ol7-dba dbhome_1]$
ps aux |grep smon
oracle     15204  0.0  1.5 1791180 71744 ?       Ss   19:03   0:00 ora_smon_orcl
oracle     16237  0.0  0.0   5436   908 pts/1    S+   19:05   0:00 grep --color=auto smon

[oracle@ol7-dba dbhome_1]$
. oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? orcl
The Oracle base has been set to /u01/app/oracle

[oracle@ol7-dba dbhome_1]$
sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Feb 1 19:05:59 2024
Version 19.19.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.19.0.0.0

SQL>
```

DBAOCM


DBAOCM