

WBE: UI-BIBLIOTHEK

TEIL 1: KOMPONENTEN

ÜBERSICHT


- Frameworks und Bibliotheken
- DOM-Scripting und Abstraktionen
- JSX und SJDON
- Eigene Bibliothek: SuiWeb

ÜBERSICHT

- Frameworks und Bibliotheken
- DOM-Scripting und Abstraktionen
- JSX und SJDON
- Eigene Bibliothek: SuiWeb


BIBLIOTHEK

- Kontrolle beim eigenen Programm
- Funktionen und Klassen der Bibliothek verwendet
- Beispiel: [jQuery](#)

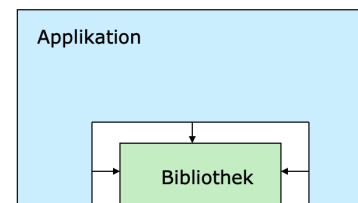

FRAMEWORK

- Rahmen für die Anwendung
- Kontrolle liegt beim Framework
- Hollywood-Prinzip: „don't call us, we'll call you"

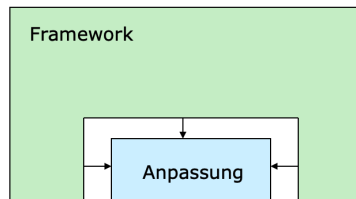

ANSÄTZE IM LAUF DER ZEIT

- Statische Webseiten
- Inhalte dynamisch generiert (CGI z.B. Shell Scripts, Perl)
- Serverseitig eingebettete Scriptsprachen (PHP)
- Client Scripting oder Applets (JavaScript, Java Applets, Flash)
- Enterprise Application Server (Java, Java EE)
- MVC Server-Applikationen (Rails, Django)
- JavaScript Server (Node.js)
- Single Page Applikationen (SPAs)

SERVERSEITE

- Verschiedene Technologien möglich
- Zahlreiche Bibliotheken und Frameworks
- Verschiedene Architekturmuster
- Häufig: Model-View-Controller (MVC)
- Beispiel: Ruby on Rails

MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC)

Models

- repräsentieren anwendungsspezifisches Wissen und Daten
- ähnlich Klassen: User, Photo, Todo, Note
- können Observer über Zustandsänderungen informieren

Views


- bilden die Benutzerschnittstelle (z.B. HTML/CSS)
- können Models überwachen, kommunizieren aber normalerweise nicht direkt mit ihnen

Controllers

- verarbeiten Eingaben (z.B. Clicks) und aktualisieren Models

RUBY ON RAILS

- Serverseitiges Framework, basierend auf MVC
- Programmiersprache: Ruby

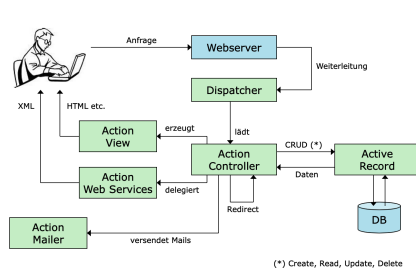

„Convention over Configuration”

<https://rubyonrails.org>

FOKUS AUF DIE CLIENT-SEITE

- Programmlogik Richtung Client verschoben
- Zunehmend komplexe User Interfaces
- Asynchrone Serveranfragen, z.B. mit Fetch
- Gute Architektur der Client-App wesentlich
- Diverse Frameworks und Bibliotheken zu diesem Zweck

SINGLE PAGE APPS (SPAs)

- Neuladen von Seiten vermeiden
- Inhalte dynamisch nachgeladen (Ajax, REST)
- Kommunikation mit Server im Hintergrund
- UI reagiert schneller (Usability)

ÜBERSICHT

- Frameworks und Bibliotheken
- **DOM-Scripting und Abstraktionen**
- JSX und SJDON
- Eigene Bibliothek: SuiWeb

DOM-SCRIPTING

- Zahlreiche Funktionen und Attribute verfügbar
- Programme werden schnell unübersichtlich
- Gesucht: geeignete Abstraktionen

AUFGABE

- Zum Vergleich der verschiedenen Ansätze
- Liste aus einem Array erzeugen

```
/* gegeben: */  
let data = ["Maria", "Hans", "Eva", "Peter"]
```

```
<!-- DOM-Struktur entsprechend folgendem Markup aufzubauen: -->  
<ul>  
  <li>Maria</li>  
  <li>Hans</li>  
  <li>Eva</li>  
  <li>Peter</li>  
</ul>
```

DOM-SCRIPTING

```
function List (data) {  
  let node = document.createElement("ul")  
  for (let item of data) {  
    let elem = document.createElement("li")  
    let elemText = document.createTextNode(item)  
    elem.appendChild(elemText)  
    node.appendChild(elem)  
  }  
  return node  
}
```

- Erste Abstraktion: Listen-Komponente
- Basierend auf DOM-Funktionen

DOM-SCRIPTING

```
function init () {  
  let app = document.querySelector(".app")  
  let data = ["Maria", "Hans", "Eva", "Peter"]  
  render(List(data), app)  
}  
  
function render (tree, elem) {  
  while (elem.firstChild) { elem.removeChild(elem.firstChild) }  
  elem.appendChild(tree)  
}
```

DOM-SCRIPTING VERBESSERT

```
function elt (type, attrs, ...children) {
  let node = document.createElement(type)
  Object.keys(attrs).forEach(key => {
    node.setAttribute(key, attrs[key])
  })
  for (let child of children) {
    if (typeof child !== "string") node.appendChild(child)
    else node.appendChild(document.createTextNode(child))
  }
  return node
}
```

DOM-SCRIPTING VERBESSERT

- Damit vereinfachte List-Komponente möglich
- DOM-Funktionen in einer Funktion *elt* gekapselt

```
function List (data) {
  return elt("ul", {}, ...data.map(item => elt("li", {}, item)))
}
```

JQUERY

```
function List (data) {
  return $("<ul>").append(...data.map(item => $("<li>").text(item)))
}


function render (tree, elem) {
  while (elem.firstChild) { elem.removeChild(elem.firstChild) }
  $(elem).append(tree)
}
```

- `List` gibt nun ein jQuery-Objekt zurück
- Daher ist eine kleine Anpassung an `render` erforderlich

WEB COMPONENTS

- Möglichkeit, eigene Elemente zu definieren
- Implementiert mit HTML, CSS und JavaScript
- Implementierung im Shadow DOM verstecken

```
<custom-progress-bar class="size">
<custom-progress-bar value="25">
<script>
  document.querySelector('.size').progress = 75;
</script>
```



REACT.JS

```
const List = ({data}) => (  
  <ul>  
    { data.map(item => (<li key={item}>{item}</li>)) }  
  </ul>  
)  
  
const root = createRoot(document.getElementById('app'))  
root.render(  
  <List data={['Maria', 'Hans', 'Eva', 'Peter']} />  
)
```

- XML-Syntax in JavaScript: JSX
- Muss zu JavaScript übersetzt werden
- <https://reactjs.org>

VUE.JS

```
<div id="app">  
  <ol>  
    <li v-for="item in items">  
      {{ item.text }}  
    </li>  
  </ol>  
</div>
```

<https://vuejs.org>

```
var app4 = new Vue({  
  el: '#app',  
  data: {  
    items: [  
      { text: 'Learn JavaScript' },  
      { text: 'Learn Vue' },  
      { text: 'Build something awesome' }  
    ]  
  }  
})
```

ÜBERSICHT

- Frameworks und Bibliotheken
- DOM-Scripting und Abstraktionen
- **JSX und SJDON**
- Eigene Bibliothek: SuiWeb

EIGENE BIBLIOTHEK

- Ziel: eigene kleine Bibliothek entwickeln
- Ideen von React.js als Grundlage
- In dieser und den folgenden Lektionen schrittweise aufgebaut
- Wir nennen es:

SuiWeb


Simple User Interface Toolkit for Web Exercises

EIGENE BIBLIOTHEK: MERKMALE

Name	Price
Sporting Goods	
Football	\$49.99
Baseball	\$9.99
Basketball	\$29.99
Electronics	
iPod Touch	\$99.99
iPhone 5	\$399.99
Nexus 7	\$199.99

- **Komponentenbasiert**
- Also: User Interface aus Komponenten zusammengesetzt
- Zum Beispiel: Komponente `ArticleList`

EIGENE BIBLIOTHEK: MERKMALE



- **Datengesteuert**
- Input: Daten der Applikation
- Output: DOM-Struktur für Browser

(data) =>

view

NOTATION FÜR KOMPONENTEN

- Gesucht: Notation zum Beschreiben von Komponenten
- Ziel: möglichst deklarativ
- Also nicht: imperativen JavaScript- oder jQuery-Code, der DOM manipuliert
- Verschiedene Möglichkeiten, z.B.
 - **JSX**: in React.js verwendet
 - **SJDON**: eigene Notation

JSX

```
const Hello = () => (  
  <p>Hello World</p>  
)
```

- Von React-Komponenten verwendete Syntax
- Komponente beschreibt DOM-Struktur mittels JSX
- HTML-Markup gemischt mit eigenen Tags
- JSX = JavaScript XML
(oder: JavaScript Syntax Extension?)


JSX INS DOM ABBILDEN

```
const domNode = document.getElementById('app')  
const root = createRoot(domNode)  
root.render(<Hello />)
```

- Root zum Rendern der Komponente anlegen
- Methode *render* aufrufen mit Code der gerendert werden soll

JSX

- Problem: das ist kein JavaScript-Code
- Sondern: JavaScript-Code mit XML-Teilen
- Muss erst in JavaScript-Code übersetzt werden (Transpiler)
- Browser erhält pures JavaScript

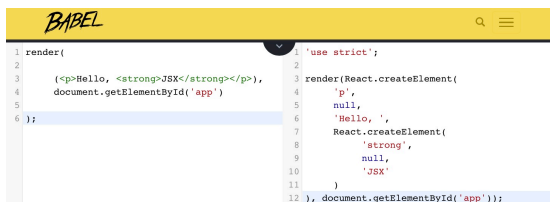

<https://babeljs.io/repl/>

JSX: HTML-ELEMENTE

- HTML-Elemente als vordefinierte Komponenten
- Somit können beliebige HTML-Elemente in Komponenten verwendet werden

```
root.render(  
  <section>  
    <header>  
      <h1>A Header</h1>  
    </header>  
  </section>  
)
```


JSX: HTML-ELEMENTE

- HTML-Tags in Kleinbuchstaben
- Eigene Komponenten mit grossen Anfangsbuchstaben
- HTML-Elemente können die üblichen Attribute haben
- Wenige Ausnahmen, z.B.:

`class`-Attribut heisst `className` in JSX

JSX: KOMPONENTEN

```
1 const MyComponent = () => (  
2   <section>  
3     <h1>My Component</h1>  
4     <p>Content in my component...</p>  
5   </section>  
6 )  
7  
8 root.render(  
9   <MyComponent />  
10 )
```

JSX: KOMPONENTEN

```
1 const List = ({data}) => (  
2   <ul>  
3     { data.map(item => (<li key={item}>{item}</li>)) }  
4   </ul>  
5 )  
6  
7 root.render(  
8   <List data={['Maria', 'Hans', 'Eva', 'Peter']} />  
9 )
```

- JavaScript in JSX in `{ ... }`

JSX: KOMPONENTEN

- Funktionen, welche JSX-Code zurückgeben
- Neue Komponente kann dann als Tag im JSX benutzt werden
- Üblicherweise werden Komponenten in eigenen Modulen implementiert und bei Bedarf importiert

SJDON

- Alternative zu JSX, eigene Notation
- SJDON – Simple JavaScript DOM Notation
- Bezeichnung aus einer Semesterendprüfung in WWD (Web-Publishing und Webdesign, G. Burkert, 2011 an der ZHAW)

4. JavaScript-Datenstrukturen, JSON, PHP (12 Punkte)

In einer Ajax-Anwendung soll HTML-Code in einfachen JavaScript-Datenstrukturen aufgebaut und manipuliert werden. Diese können dann im JSON-Format an den Server übertragen und zum Beispiel in einer Datenbank gespeichert werden. Schliesslich lässt sich aus den Strukturen auf relativ einfache Weise wieder HTML-Code generieren.

Die Notation – nennen wir sie **SJDON** (Simple JavaScript DOM Notation) – sei wie folgt definiert:

Die Notation – nennen wir sie **SJDON** (Simple JavaScript DOM Notation) – sei wie folgt definiert:

- Ein Textknoten ist einfach der String mit dem Text.
- Ein Elementknoten ist ein Array, das als erstes den Elementnamen als String enthält und anschliessend die Kindelemente (Text- oder Elementknoten, in der gewünschten Reihenfolge) und Attributbeschreibungen für den Elementknoten.
- Attributbeschreibungen sind Objekte deren Attribute und Werte direkt den Attributen und Werten des HTML-Elements entsprechen. Alle Attribute des Elements können in einem Objekt zusammengefasst oder auf mehrere Objekte verteilt werden.

Beispiel HTML	Mögliche SJDON-Repräsentation
<pre><html> <head> <title>Hello Bsp</title> </head> <body> <div id="nav" class="old">Navi</div> <div id="main" class="old">Hello</div> </body> </html></pre>	<pre>["html", ["head", ["title", "Hello Bsp"]], ["body", ["div", { "id": "nav", "class": "old", "Navi" }, ["div", { "id": "main", "Hello", { "class": "old" } }]]]]</pre>

VERGLEICH

```
1 /* JSX */
2 const element = (
3   <div style="background:salmon">
4     <h1>Hello World</h1>
5     <h2 style="text-align:right">from SuiWeb</h2>
6   </div>
7 )
8
9 /* SJDON */
10 const element =
11   [ "div", {style: "background:salmon"},
12     [ "h1", "Hello World",
13       [ "h2", {style: "text-align:right"}, "from SuiWeb" ] ] ]
```

ELEMENTE

- Ein Element wird als Array repräsentiert
- Das erste Element ist der Elementknoten
 - String: DOM-Knoten mit diesem Typ
 - Funktion: Selbst definierte Komponente

```
[ "br" ] /* br-Element */
[ "ul", [ "li", "eins", [ "li", "zwei" ] ] /* Liste mit zwei Items */
[ App, {name: "SuiWeb"} ] /* Funktionskomponente */
```

ATTRIBUTE

- Als Objekte repräsentiert
- Irgendwo im Array (ausser ganz vorne)
- Mehrere solcher Objekte werden zusammengeführt

```
/* mit style-Attribut, Reihenfolge egal */  
["p", {style: "text-align:right"}, "Hello world"]  
["p", "Hello world", {style: "text-align:right"}]
```

FUNKTIONEN

- Funktion liefert SJDON-Ausdruck
- Kein `{...}` für JavaScript wie in JSX nötig

```
const App = ({name}) =>  
  ["h1", "Hi ", name]  
  
const element =  
  [App, {name: "SuiWeb"}]
```

BEISPIEL: LISTENKOMPONENTE

```
const MyList = ({items}) =>  
  ["ul", ...items.map(item => ["li", item]) ]  
  
const element =  
  [MyList, {items: ["milk", "bread", "sugar"]}]
```

- JavaScript-Ausdruck generiert Kind-Elemente für `ul`
- Kein Problem, JavaScript-Ausdrücke einzufügen

SJDON is pure JavaScript 😊

ÜBERSICHT

- Frameworks und Bibliotheken
- DOM-Scripting und Abstraktionen
- JSX und SJDON
- Eigene Bibliothek: SuiWeb

ZIEL

- Bau einer kleinen Web-Bibliothek
- Ausgerichtet an den Ideen von React
- Komponenten in JSX oder SJDON


Motto:
Keep it simple

Hinweis: nach unserer Terminologie handelt es sich eher um eine Bibliothek als um ein Framework.

SuiWeb

- Simple User Interface Toolkit for Web Exercises
- Kein Mega-Framework
- Keine "full-stack"-Lösung
- Daten steuern Ausgabe der Komponenten
- Komponenten können einen Zustand haben

KEIN TWO-WAY-BINDING



- UI-Elemente nicht bidirektional mit Model-Daten verbunden
- Daten werden verwendet, um View zu generieren
- Benutzerinteraktionen bewirken ggf. Anpassungen am Model
- Dann wird die View erneut aus den Daten generiert

AUSBLICK

- Schrittweiser Aufbau von SuiWeb
- Beispiele im Praktikum

Wichtiger Hinweis: **React.js** ist ein bekanntes und verbreitetes Framework und **JSX** eine bekannte Notation. **SJDON** und **SuiWeb** sind eigene Entwicklungen und ausserhalb WBE unbekannt... 😎

QUELLEN

- React – A JavaScript library for building user interfaces
<https://reactjs.org>
- Adam Boduch: React and React Native
Second Edition, Packt Publishing, 2018
[Packt Online Shop](#)

JSX UND ALTERNATIVEN

- Draft: JSX Specification
<https://facebook.github.io/jsx/>
- Babel – a JavaScript compiler
<http://babeljs.io>
- Eigene Notation: SJDON
<https://github.com/gburkert/sjdon>

Alternativen:

- HyperScript – Create HyperText with JavaScript
<https://github.com/hyperhype/hyperscript>
- Hiccup – library for representing HTML in Clojure
<https://github.com/weavejester/hiccup>