

WBE: UI-BIBLIOTHEK

TEIL 2: IMPLEMENTIERUNG

ÜBERSICHT

- Interne Repräsentation und das DOM
- Komponenten und Properties
- Darstellung von Komponenten
- Defaults und weitere Beispiele

ÜBERSICHT

- Interne Repräsentation und das DOM
- Komponenten und Properties
- Darstellung von Komponenten
- Defaults und weitere Beispiele

RÜCKBLICK

- Ziel: eigene kleine Bibliothek entwickeln
- Komponentenbasiert und datengesteuert
- An Ideen von React.js und ähnlicher Systeme orientiert
- Motto: „Keep it simple!”
- Bezeichnung:

SuiWeb

Simple User Interface Toolkit for Web Exercises

RÜCKBLICK

- Notation für den Aufbau der Komponenten
 - **JSX**: in React.js verwendet
 - **SJDON**: eigene Notation
- SuiWeb soll beide Varianten unterstützen

```
// jsx
const element = (<h1 title="foo">Hello</h1>)

// sjdon
const element = ["h1", {title: "foo"}, "Hello"]
```

ANSTEHENDE AUFGABEN

- Interne Repräsentation der Komponenten
- Konvertierung von JSX und SJDON in diese Repräsentation
- Abbildung interne Repräsentation ins DOM
- Daten steuern Komponenten: Properties
- Hierarchie von Komponenten
- Komponenten mit Zustand

Anregungen und Code-Ausschnitte aus:

Rodrigo Pombo: Build your own React
<https://pomb.us/build-your-own-react/>

Zachary Lee: Build Your Own React.js in 400 Lines of Code
<https://webdeveloper.beehiiv.com/p/build-react-400-lines-code>

AUSGANGSPUNKT

```
// jsx
/** @jsx createElement */
const element = (<h1 title="foo">Hello</h1>)

// jsx babel output (React < 17)
const element = createElement(
  "h1",
  { title: "foo" },
  "Hello"
)

// sjdon
const element = ["h1", {title: "foo"}, "Hello"]
```

INTERNE REPRÄSENTATION

```
// jsx babel output
const element = createElement(
  "h1",
  { title: "foo" },
  "Hello"
)
```

```
// internal representation
const element = {
  type: "h1",
  props: {
    title: "foo",
    children: ["Hello"],
  },
}
```

INTERNE REPRÄSENTATION

```
{
  type: "h1",
  props: {
    title: "foo",
    children: ["Hello"], /* noch anzupassen */
  },
}
```


- Element: Objekt mit zwei Attributen, `type` und `props`
- `type`: Name des Elements ("body", "h1", ...)
- `props`: Attribute des Elements
- `props.children`: Kindelemente (Array)

TEXT-ELEMENT

```
{
  type: "TEXT_ELEMENT",
  props: {
    nodeValue: "Hello",
    children: [],
  },
}
```

- Aufbau analog zu anderen Elementen
- Spezieller Typ: `"TEXT_ELEMENT"`

VERSCHACHTELTE ELEMENTE

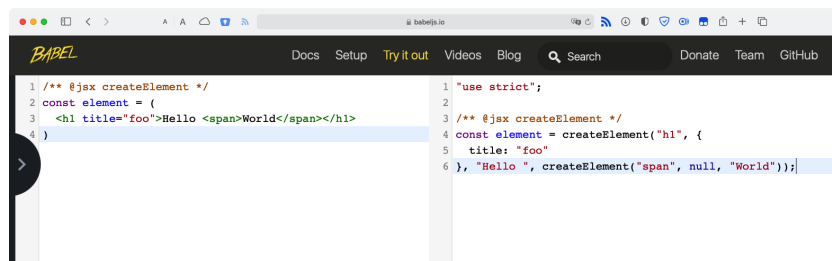

- Mehrere Kindelemente:
ab drittem Argument von `createElement`
- Verschachtelte Elemente:
rekursive Aufrufe von `createElement`

KONVERTIERUNG VON JSX

```
function createElement (type, props,
  ...children) {
  return {
    type,
    props: {
      ...props,
      children: children.map(child =>
        typeof child === "object"
          ? child
          : createTextElement(child)
      ),
    },
  }
}
```

```
function createTextElement (text) {
  return {
    type: "TEXT_ELEMENT",
    props: {
      nodeValue: text,
      children: [],
    },
  }
}
```

CREATEELEMENT: BEISPIEL

```
// <div>Hello<br></div>
createElement("div", null, "Hello", createElement("br", null))

// returns
{
  type: 'div',
  props: {
    children: [
      {
        type: 'TEXT_ELEMENT',
        props: { nodeValue: 'Hello', children: [] }
      },
      { type: 'br', props: { children: [] } }
    ]
  }
}
```

KONVERTIERUNG VON SJDON

```
1 function parseSJDON ([type, ...rest]) {
2   const isObj = (obj) => typeof(obj) === 'object' && !Array.isArray(obj)
3   const children = rest.filter(item => !isObj(item))
4
5   return createElement(type,
6     Object.assign({}, ...rest.filter(isObj)),
7     ...children.map(ch => Array.isArray(ch) ? parseSJDON(ch) : ch)
8   )
9 }
```

- Abbildung auf `createElement`-Funktion
- Attribute in einem Objekt zusammengeführt
- Kindelemente bei Bedarf (Array) ebenfalls geparkt

ZWISCHENSTAND

- Einheitliche Repräsentation für Elemente unabhängig von der ursprünglichen Syntax (JSX or SJDON)
- Baumstruktur von Elementen
- Text-Elemente mit leerem Array `children`
- DOM-Fragment im Speicher repräsentiert (**virtuelles DOM?**)

Zu tun:

- Abbildung der Baumstruktur ins DOM


RENDER TO DOM

```
1 function render (element, container) {
2   /* create DOM node */
3   const dom =
4     element.type === "TEXT_ELEMENT"
5     ? document.createTextNode("")
6     : document.createElement(element.type)
7
8   /* assign the element props */
9   const isProperty = key => key !== "children"
10  Object.keys(element.props)
11    .filter(isProperty)
12    .forEach(name => { dom[name] = element.props[name] })
13
14  /* render children */
15  element.props.children.forEach(child => render(child, dom))
16  /* add node to container */
17  container.appendChild(dom)
18 }
```

HTML-ELEMENTE

- Komponenten können HTML-Elemente verwenden
- Tagnamen in Kleinbuchstaben
- Gross-/Kleinschreibung ist relevant
- Übliche Attribute für HTML-Elemente möglich
- Wenig Ausnahmen: `className` statt `class`

BEISPIEL



```
1 import { render } from "../lib/suiweb-1.1.js"
2
3 const element =
4   ["div", {style: "background:salmon"},
5     ["h1", "Hello World"],
6     ["h2", {style: "text-align:right"}, "from SuiWeb"] ]
7
8 const container = document.getElementById("root")
9 render(element, container)
```

ZWISCHENSTAND

- Interne Struktur aufbauen
- Ins DOM rendern

SuiWeb: JSX, SJDON
demo-01-jsx.html
demo-01-sjdon.html

Didact: (Rodrigo Pombo)
<https://codesandbox.io/s/didact-2-k6rbj?file=/src/index.js>

ÜBERSICHT

- Interne Repräsentation und das DOM
- **Komponenten und Properties**
- Darstellung von Komponenten
- Defaults und weitere Beispiele

FUNKTIONSKOMPONENTEN

```
1 const App = (props) =>  
2   ["h1", "Hi ", props.name]  
3  
4 const element =  
5   [App, {name: "foo"}]
```

- App ist eine Funktionskomponente
- Die zugehörige Repräsentation erzeugt keinen DOM-Knoten
- Ergebnis des Aufrufs liefert auszugebende Struktur
- Konvention: eigene Komponenten mit grossen Anfangsbuchstaben

PROBLEM

- Komponenten in JSX retournieren mittels `createElement` erzeugte interne Strukturen
- Unter SJDON liefern sie allerdings SJDON-Code, der nach Aufruf der Komponente noch geparkt werden muss
- Abhilfe: SJDON-Komponenten erhalten ein Attribut `sjdon`, welches die Konvertierung (`parseSJDON`) ergänzt
- Dieses Attribut lässt sich mit einer kleinen Hilfsfunktion anbringen

SJDON-KONVERTIERUNG ERWEITERT

```
1 function useSJDON (...funcs) {  
2   for (let f of funcs) {  
3     const fres = (...args) => parseSJDON(f(...args))  
4     f.sjdon = fres  
5   }  
6 }
```

- Kann für mehrere Komponentenfunktionen aufgerufen werden, indem sie als Argumente übergeben werden
- Diese werden um das `sjdon`-Attribut ergänzt

FUNKTIONSKOMPONENTEN

- Funktion wird mit `props`-Objekt aufgerufen
- Ergebnis ggf. als SJDON geparkt

```
1 switch (typeof type) {  
2   case 'function': {  
3     let children  
4  
5     if (typeof(type.sjdon) === 'function') {  
6       children = type.sjdon(props)  
7     } else {  
8       children = type(props)  
9     }  
10  
11     reconcileChildren(...)  
12     break  
13   }  
14   ...  
15 }
```


BEISPIEL

```
const App = (props) =>
  ["h1", {style: "background: mediumaquamarine"}, "Hi ", props.name]

const element =
  [App, {name: "SuiWeb"}]

// notify SuiWeb that the App component returns SJDON
useSJDON(App)

const container = document.getElementById("container")
render(element, container)
```



demo-02-jsx.html
demo-02-sjdon.html

WERTE STEuern UI-AUFBAU

```
const App = () => {
  const enabled = false
  const text = 'A Button'
  const placeholder = 'input value...'
  const size = 50

  return (
    ["section",
     ["button", {disabled: !enabled}, text],
     ["input", {placeholder, size, autofocus: true}] ]
  )
}
```

demo-03-values

ARRAY ALS LISTE AUSGEBEN

```
const List = ({items}) =>
  ["ul", ...items.map((item) => ["li", item]) ]

const element =
  [List, {items: ["milk", "bread", "sugar"]} ]

useSJDON(List)
```

- Die `props` werden als Argument übergeben
- Hier interessiert nur das Attribut `items`

demo-04-liste

OBJEKT ALS TABELLE

```
const ObjTable = ({obj}) =>
  ["table", {style,
    ...Object.keys(obj).map((key) =>
      ["tr", ["td", key], ["td", obj[key]]]}]}]

const style = {
  width: "8em",
  background: "lightblue",
}

const element =
  [ObjTable, {obj: {one: 1111, two: 2222, three: 3333}}]
```

demo-05-object

VERSCHACHTELN VON ELEMENTEN

```
/* JSX */
<MySection>
  <MyButton>My Button Text</MyButton>
</MySection>
```

- Eigene Komponenten können verschachtelt werden
- `MyButton` ist mit seinem Inhalt in `props.children` von `MySection` enthalten

VERSCHACHTELN VON ELEMENTEN

```
1 const MySection = ({children}) =>
2   ["section", ["h2", "My Section"], ...children]
3
4 const MyButton = ({children}) =>
5   ["button", ...children]
6
7 const element =
8   [MySection, [MyButton, "My Button Text"]]
9
10 useSJDON(MyButton, MySection)
```

demo-06-nested

TEILBÄUME WEITERGEBEN

```
1 const Main = ({header, name}) =>
2   ["div",
3     [...header, name],
4     ["p", "Welcome to SuiWeb"] ]
5
6 const App = ({header}) =>
7   [Main, {header, name: "web developers"}]
8
9 const element = [App, {header: ["h2", "Hello "]}]
10
11 useSJDON(App, Main)
```

demo-07-subtree

ÜBERSICHT

- Interne Repräsentation und das DOM
- Komponenten und Properties
- **Darstellung von Komponenten**
- Defaults und weitere Beispiele

DARSTELLUNG

- Komponenten müssen ggf. mehrere Styles mischen können
- Neben Default-Darstellung auch via `props` eingespeist
- Daher verschiedene Varianten vorgesehen:
 - CSS-Stil als String
 - Objekt mit Stilangaben
 - Array mit Stil-Objekten


DARSTELLUNG

```
1 function combineStyles (styles) {
2   let styleObj = {}
3   if (typeof(styles)=="string") return styles
4   else if (Array.isArray(styles)) styleObj = Object.assign({}, ...styles)
5   else if (typeof(styles)=="object") styleObj = styles
6   else return ""
7
8   let style = ""
9   for (const prop in styleObj) {
10     style += prop + ":" + styleObj[prop] + ";"
11   }
12   return style.replace(/([a-z])([A-Z])/g, "$1-$2").toLowerCase()
13 }
```

BEISPIEL

```
1 const StyledList = ({items}) => {
2   let style = [styles.listitem, {color: "#556B2F"}]
3   return (
4     ["ul", ...items.map((item) => ["li", {style}, item]) ]
5   )
6 }
7
8 const element =
9   [StyledList, {items: ["milk", "bread", "sugar"]} ]
10
11 const styles = {
12   listitem: {
13     padding: "1em",
14     margin: "0.5em 2em",
15     fontSize: "1.5em",
16     ... }
17 }
```

demo-08-styles

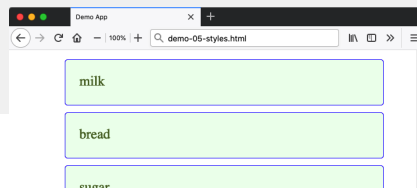

ÜBERSICHT

- Interne Repräsentation und das DOM
- Komponenten und Properties
- Darstellung von Komponenten
- Defaults und weitere Beispiele

DEFAULT PROPERTIES

```
1 const App = () => (  
2   ["main",  
3     [MyButton, {disabled: true, text: 'Delete'}],  
4     [MyButton] ]  
5 )  
6  
7 const MyButton = ({disabled=false, text='Button'}) => (  
8   ["button", disabled ? {disabled} : {}, text]  
9 )
```

demo-09-defaultprops

DEFAULT PROPERTIES

- Übergebene Properties überschreiben Defaults
- Selbst zu implementieren (ist einfach, s. Beispiel)
- In React.js können Defaults an Funktion gehängt werden:
(in SuiWeb nicht umgesetzt, wäre aber möglich)

```
const MyButton = (props) => { ... }  
  
MyButton.defaultProps = {  
  text: 'My Button',  
  disabled: false,  
}
```

WEITERES BEISPIEL

```
1 const MyButton = ({children, disabled=true}) =>  
2   ["button", {style: "background: khaki", disabled}, ...children]  
3  
4 const Header = ({name, children}) =>  
5   ["h2", "Hello ", name, ...children]  
6  
7 const App = (props) =>  
8   ["div",  
9     [Header, {name: props.name}, " and", ["br"], "web developers"],  
10    [MyButton, "Start", {disabled:false}],  
11    [MyButton, "Stop" ]  
12  
13 useSJDON(App, Header, MyButton)  
14 render([App, {name: "SuiWeb"}], container)
```


demo-10-children

ZAHLEN IN PROPS

```
const App = ({num1, num2}) =>  
  ["h1", num1, " * ", num2, " = ", num1*num2]  
  
const element = [App, {num1: 3, num2: 9}]
```

- Beim Funktionsaufruf als Zahlen behandelt
- Beim Rendern in Textknoten abgelegt

demo-11-numbers



AKTUELLER STAND

- Notationen, um Komponenten zu definieren: **JSX**, **SJDON**
- Funktionen zur Anzeige im Browser: **render**-Funktion
- Daten können Komponenten steuern: Argument **props**
- Ausserdem: Verarbeiten von Styles, Default-Properties
- Also: UI-Aufbau mit Komponenten
- Was noch fehlt: Mutation, Zustand
→ nächste Woche 😊

VERWEISE

- Build Your Own React.js in 400 Lines of Code
<https://webdeveloper.beehiiv.com/p/build-react-400-lines-code>
- Rodrigo Pombo: Build your own React
<https://pomb.us/build-your-own-react/>
- SuiWeb - An Educational Web Framework (Inspired by React)
<https://github.com/suiweb/suiweb>