

## 其他标签属性

### <script> 标签

| 新增属性  | 定义            | 值     | 浏览器兼容性     | 备注                       |
|-------|---------------|-------|------------|--------------------------|
| defer | 规定是否对脚本进行延迟加载 | defer | 目前只有 IE 可用 | html4 中已有该属性；<br>适用于外部脚本 |
| async | 定义脚本是否异步执行加载  | async | 主流浏览器都兼容   | html5 新增属性<br>适用于外部脚本    |

示例：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>script 标签 defer 属性</title>
  </head>
  <body>
    <script src="defer.js" type="text/javascript"
defer="defer">
    </script>
    <script type="text/javascript">
      alert("hello");
```



```
</script>
</body>
</html>
```

引入外部 defer.js 文件的代码：

```
alert('world');
```

运行结果：

在 IE 浏览器中先弹出 “hello” ，再弹出 “world”

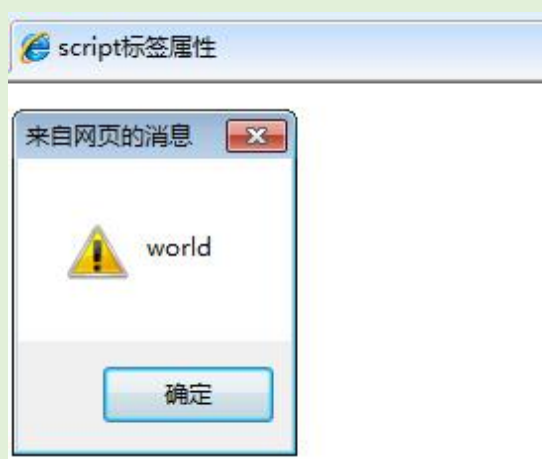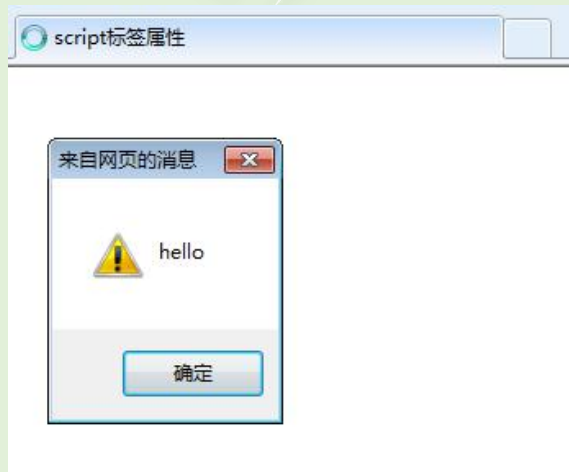

在谷歌浏览器中先弹出 “world” ，再弹出 “hello”

分析：

<script>标签的 defer 属性，可以让脚本执行进行延迟，直到页面加载完了才加载里面的代码，目前只有 IE 浏览器可以用。其它浏览器暂不支持。

## <ol> 标签

| 新增属性     | 定义         | 值        | 浏览器兼容性   | 备注            |
|----------|------------|----------|----------|---------------|
| start    | 规定有序列表的起始值 | number   | 主流浏览器都兼容 | html4 中已有该属性； |
| reversed | 规定列表顺序为降序  | reversed | 主流浏览器都兼容 | html5 新增属性    |

### 示例 ( 1 ):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>ol 标签 start 属性</title>
  </head>
  <body>
    <ol start="0">
      <li>列表第一项</li>
      <li>列表第二项</li>
      <li>列表第三项</li>
```

```
<li>列表第四项</li>

<li>列表第五项</li>

</ol>

</body>

</html>
```

运行结果：

## 没有加start属性的有序列表

1. 列表第一项
2. 列表第二项
3. 列表第三项
4. 列表第四项
5. 列表第五项

## 列表的起始值设置为0

0. 列表第一项
1. 列表第二项
2. 列表第三项
3. 列表第四项
4. 列表第五项

分析：

start 属性规定有序列表的起始值，案例中，我们将起始值设置为 0，那么列表项序号就会从 0 开始

示例（2）

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>ol 标签 reversed 属性</title>
  </head>
  <body>
    <h2></h2>
    <ol reversed="reversed" start="3">
      <li>列表第一项</li>
      <li>列表第二项</li>
      <li>列表第三项</li>
      <li>列表第四项</li>
      <li>列表第五项</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

运行结果：

3. 列表第一项
2. 列表第二项
1. 列表第三项
0. 列表第四项
- 1. 列表第五项

分析：

<ol>标签的 reversed 属性规定列表顺序为降序。本题中，将列表的起始值设置为 3，那么列表就从 3 开始；reversed 设置为 3，那么他就会从 3 开始降序

链接属性：

| 标签     | 属性       | 定义                 | 值                                    | 备注   |
|--------|----------|--------------------|--------------------------------------|--|
| <link> | sizes    | 规定被链接资源的尺寸         | 高*宽/任意值                              | Html5 新属性<br><br>只有当被链接资源是图标时，(rel=" icon" )，才能使用该属性 |
| <base> | target   | 为页面上的所有链接规定默认地址或目标 | _blank/_parent/_self/_top            | 在页面何处打开所有的链接   |
| <a>    | media    | 连接文档是何种媒介          | 设备: all/handheld (手持设备) /screen/tv 等 | Html5 新增属性<br><br>只能在 href 属性存在时使用                   |
|        | hreflang | 链接文档的语言            |                                      | 主流的浏览器几乎都不支持该属性                                      |
|        | rel      | 当前文档与被链接文档之间的关系    |                                      | 指定从源文档到目标文档的关系                                       |