

Newerkowitsch Lucien
Jeronimo Emmanuel
Sanz Miquel

Compte rendu SAE S103 : Installation et Configuration de systèmes d'exploitation

Pour l'étape 1 : Nous avons commencés par télécharger Virtual Box sur un ordinateur portable pour pouvoir travailler sur les machines virtuelles quand et où nous voulions. Ensuite nous avons téléchargé l'iso de Windows 10 sur leur site officiel et même procéder pour Debian 12.



The screenshot shows the VirtualBox website. On the left is a sidebar with links: About, Screenshots, Downloads, Documentation, End-user docs, Technical docs, Contribute, and Community. The main content area is titled 'Download VirtualBox' and contains the following text:

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.


VirtualBox binaries
By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective licenses.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see [VirtualBox](#) remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.10 platform packages

- [Windows hosts](#)
- [macOS / Intel hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- [Solaris hosts](#)
- [Solaris 11 IPS hosts](#)

The binaries are released under the terms of the GPL version 3.
See the [changelog](#) for what has changed.

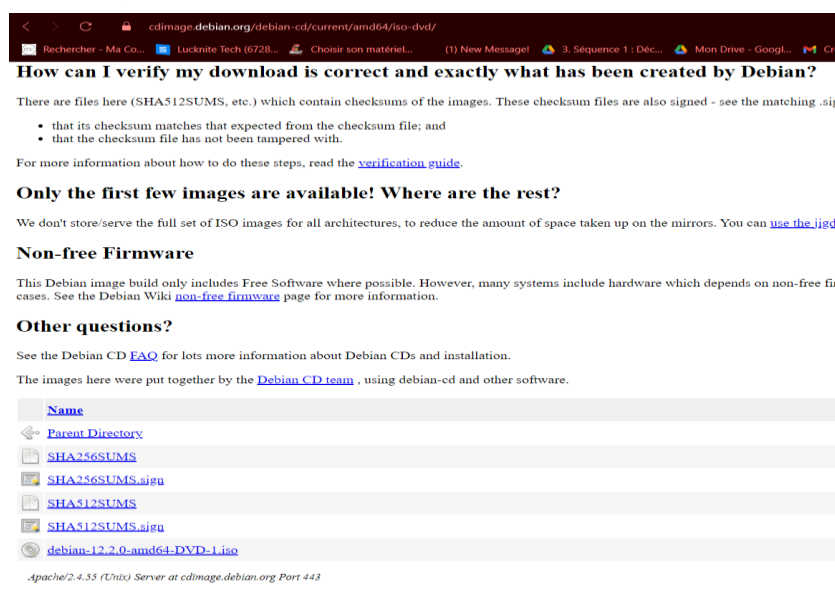

The screenshot shows the Debian website. The title is 'How can I verify my download is correct and exactly what has been created by Debian?'. The text below the title says:

There are files here (SHA512SUMS, etc.) which contain checksums of the images. These checksum files are also signed - see the matching .sig files.

- that its checksum matches that expected from the checksum file; and
- that the checksum file has not been tampered with.

For more information about how to do these steps, read the [verification guide](#).

Only the first few images are available! Where are the rest?

We don't store/serve the full set of ISO images for all architectures, to reduce the amount of space taken up on the mirrors. You can [use the jigs](#).

Non-free Firmware

This Debian image build only includes Free Software where possible. However, many systems include hardware which depends on non-free firmware. See the Debian Wiki [non-free firmware](#) page for more information.


Other questions?

See the Debian CD [FAQ](#) for lots more information about Debian CDs and installation.

The images here were put together by the [Debian CD team](#), using debian-cd and other software.

Name
Parent Directory
SHA256SUMS
SHA256SUMS.sig
SHA512SUMS
SHA512SUMS.sig
debian-12.2.0-amd64-DVD-1.iso

Apache/2.4.53 (Ubuntu) Server at cdimage.debian.org Port 443

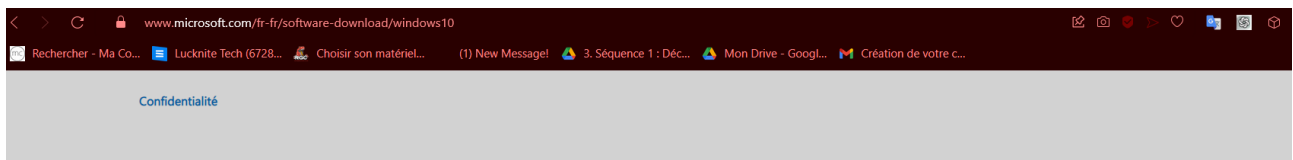

Vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC ?

Pour commencer, vous devez avoir une licence pour installer Windows 10. Ensuite, vous pouvez télécharger et exécuter l'outil de création de support. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil, consultez les instructions ci-dessous.

Télécharger maintenant l'outil





Confidentialité


Après nous avons lancer l'installation de Virtual Box puis une fois le logiciel installer nous avons commencé l'installation de Windows 10 et Debian 12.

Pour Windows 10 nous avons choisi une configuration minimale de 8 Gb de RAM et 3 GHz pour le processeur et on lui a alloué 50,00 Go de stockage minimum puis nous avons lancer son installation.

Puis pour le login c'est : Lucien

Pour le mot de passe c'est : legion



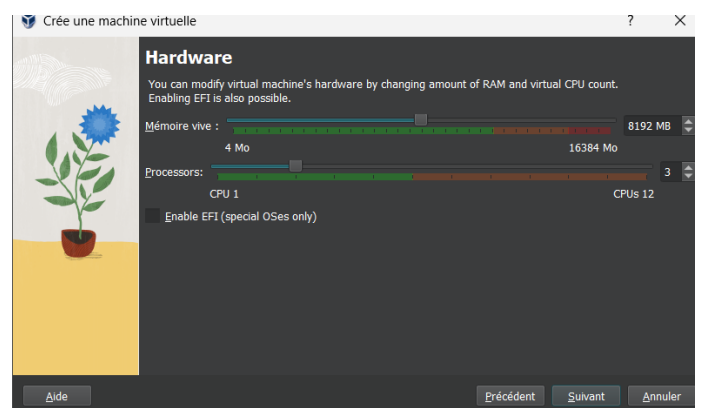
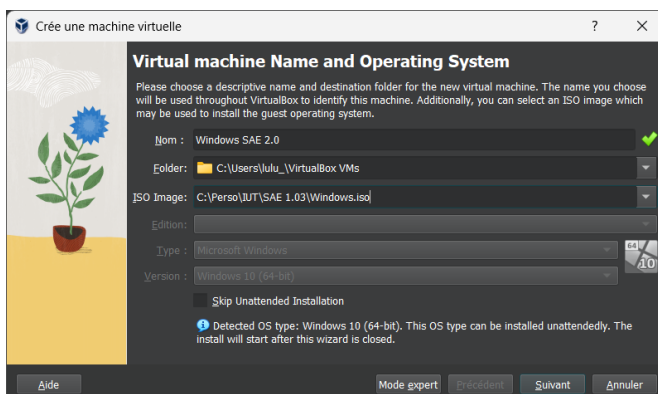


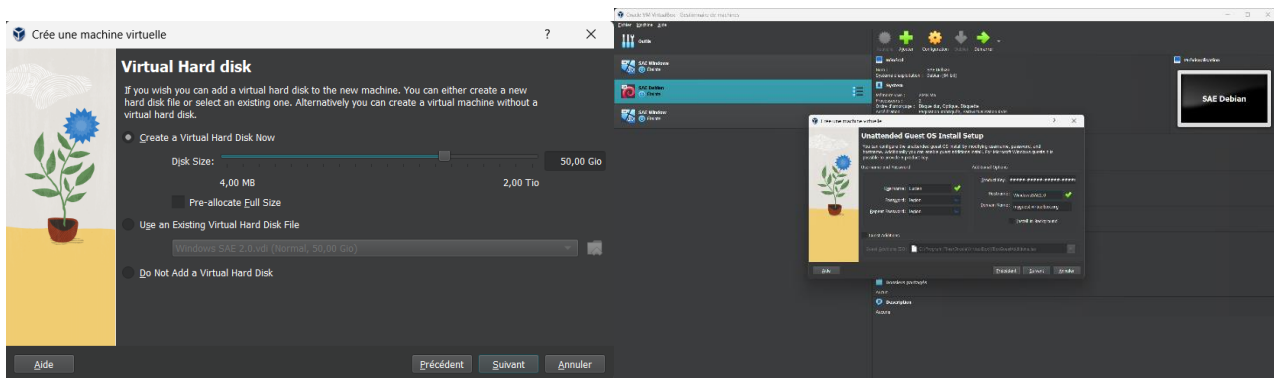

Puis nous avons configuré Debian 12 avec une configuration minimale de 2Gb de RAM et 1 GHz pour le processeur avec une allocation de 20,00Go de stockage, puis nous avons lancé sa configuration.

Puis pour le login c'est : SAE


Pour le mot de passe c'est : legion

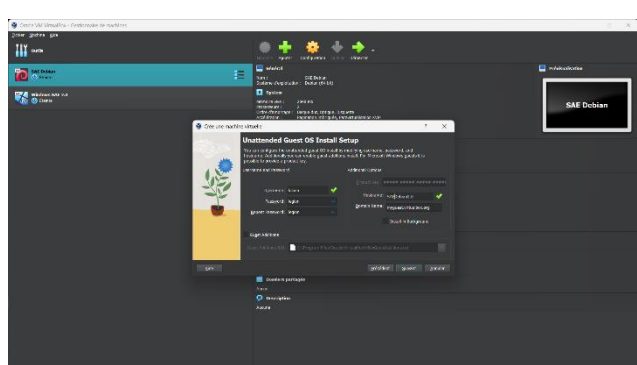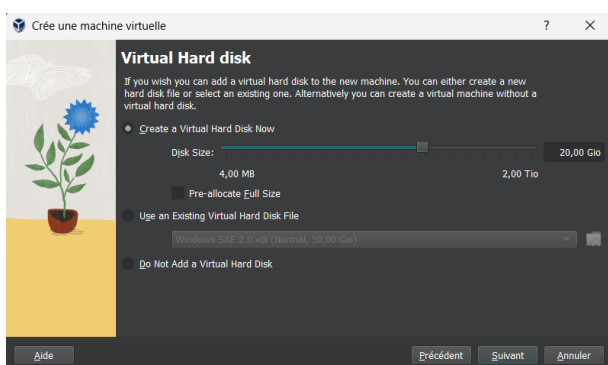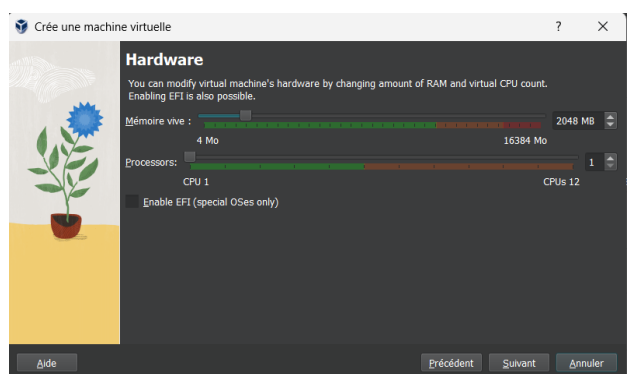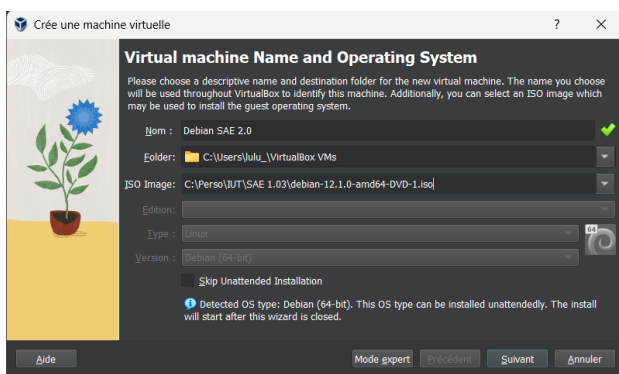


Pour l'étape 2 : nous cherchons à configurer les deux os afin qu'ils puissent communiquer entre eux en recherchant sur internet et on est tombé sur ce lien openclassroom :


<https://openclassrooms.com/fr/courses/2035806-virtualisez-votre-architecture-et-vos-environnements-de-travail/6313956-faites-communiquer-vos-machines-entre-elles>

Pour la configuration du réseau NAT que nous avons choisi, nous avons été dans le paramètre réseau de Virtual Box pour créer un réseau NAT, puis dans les configurations réseau de la machine virtuel de Windows 10 nous avons changé les paramètres du réseau sur réseau NAT :

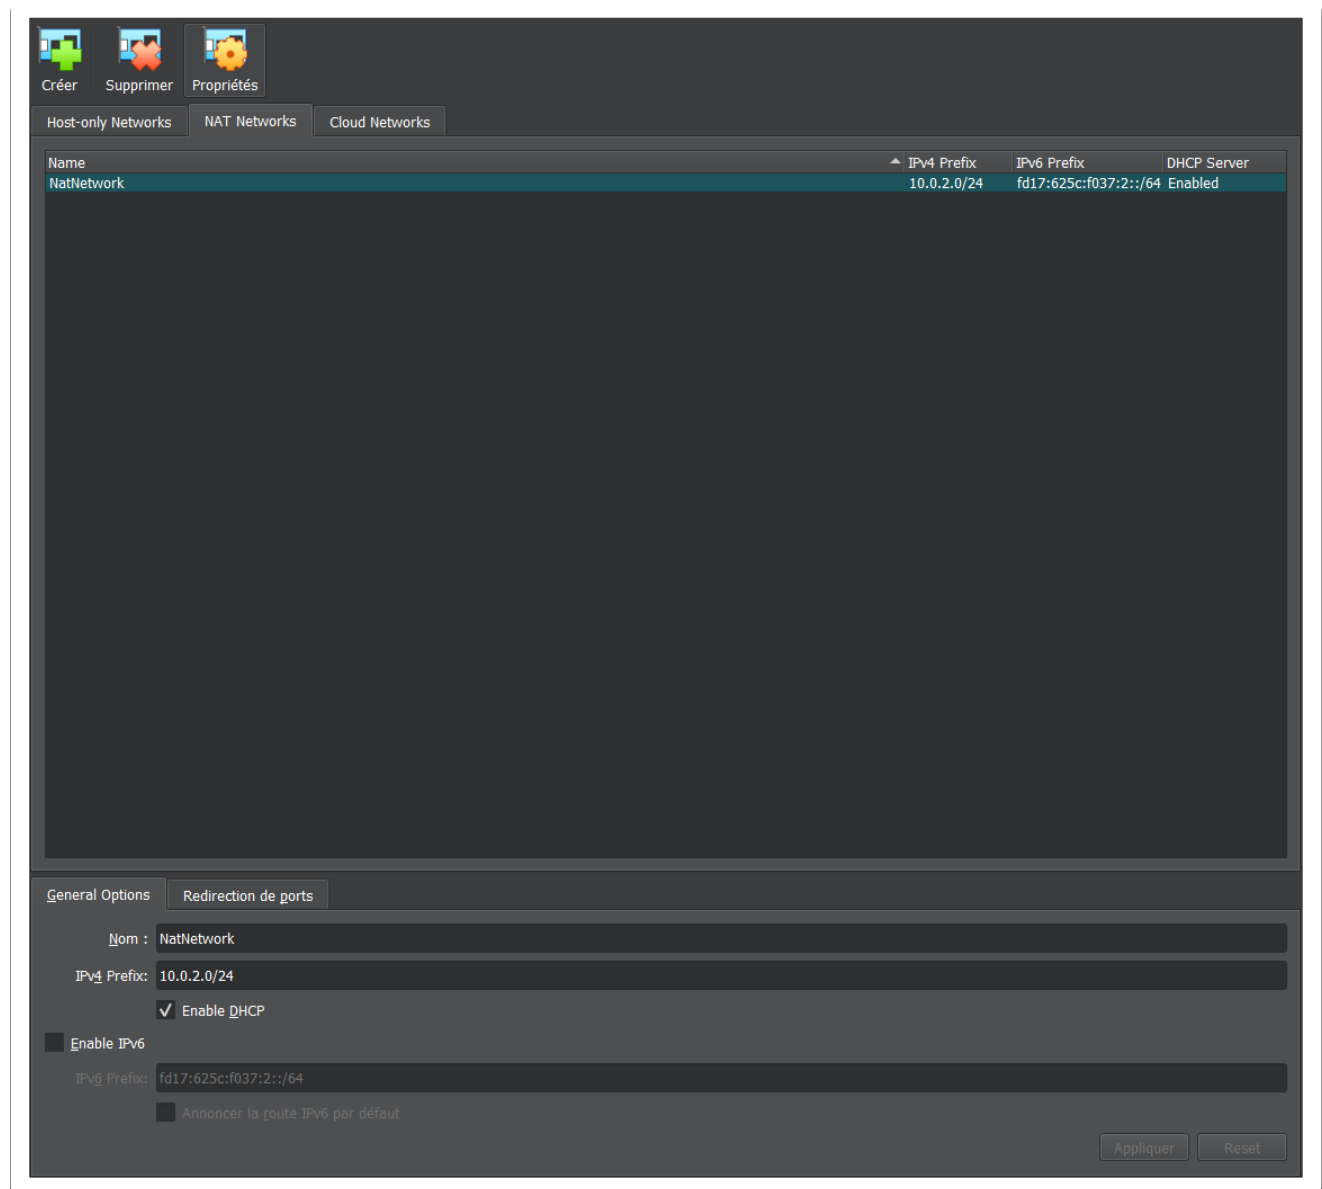

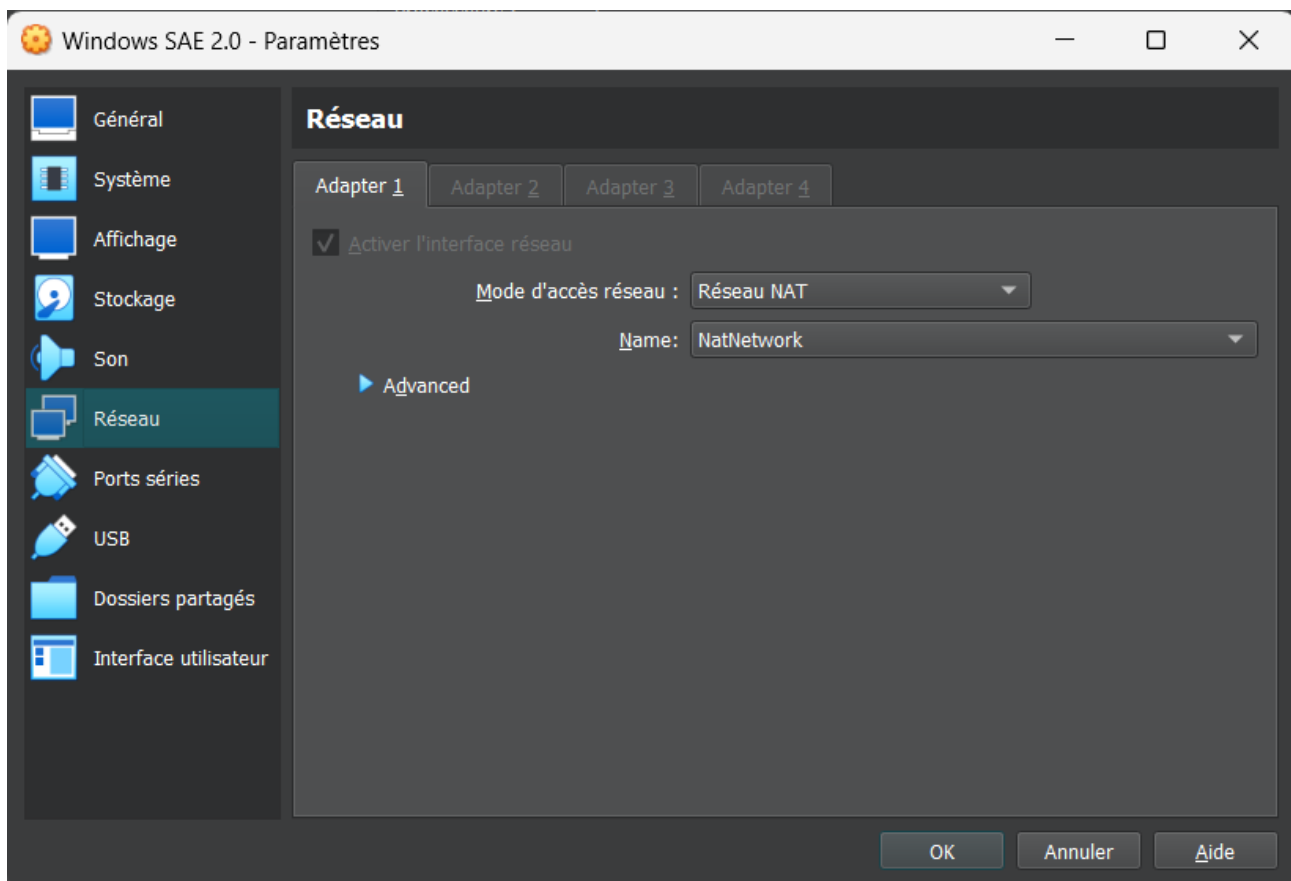

Puis dans les configurations réseau de la machine virtuel de Debian 12 nous avons changé les paramètres du réseau sur réseau NAT :

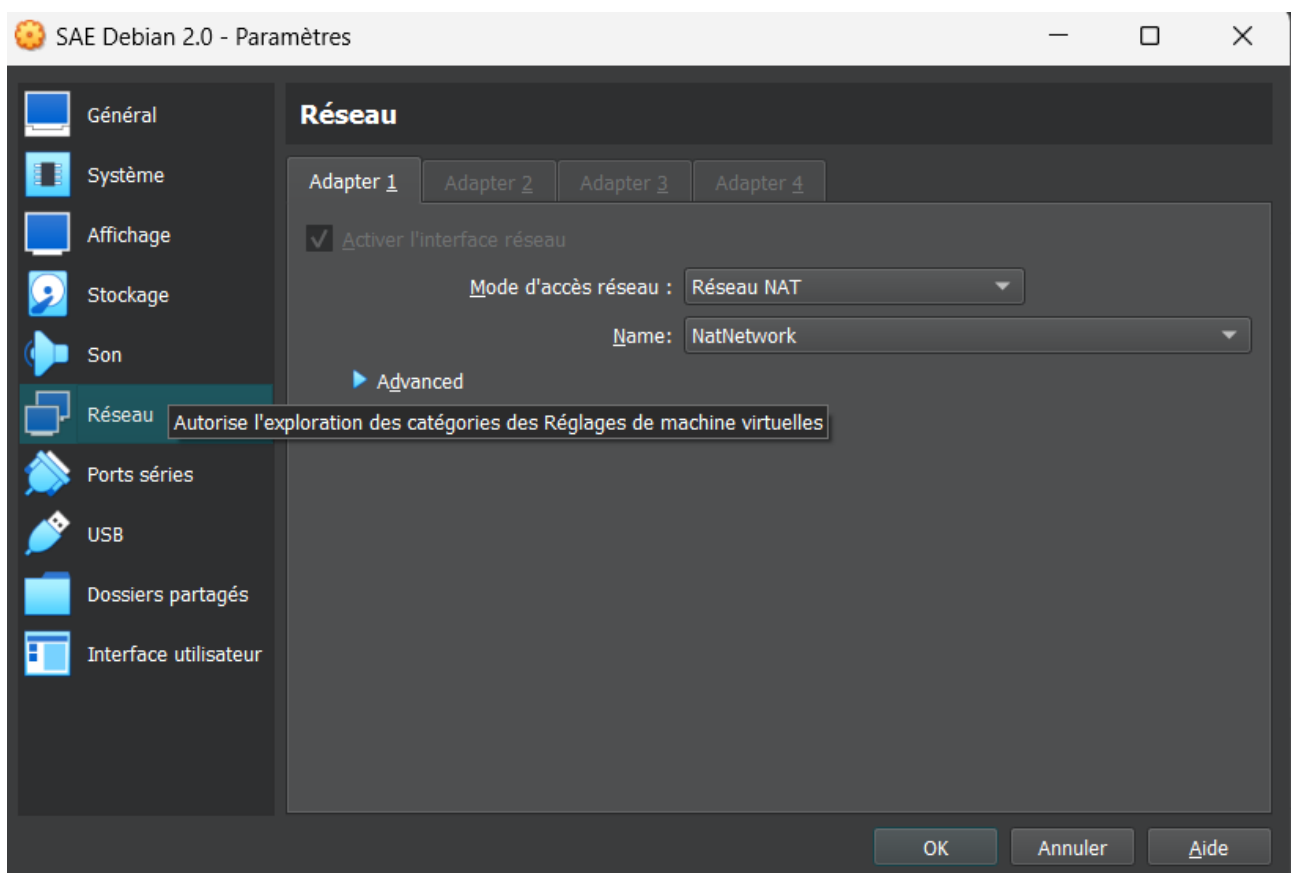

Pour la configuration des adresses IP nous ne l'avons pas fait car avec le réseau NAT cela nous créer automatiquement des adresses IP pour nos deux machines.


Ensuite pour trouver l'adresser IP et l'adresse route des deux machines virtuelles, nous avons ouvert le terminal sur Debian, et nous avons saisi la ligne de commande `ip address` pour trouver l'adresse ip de cette machine et `ip route` pour l'adresse route de la machine :



```
Activities Terminal Oct 9 16:23 fr [icons]
lucien@SAEDebian2: ~
lucien@SAEDebian2:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b4:50:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 345sec preferred_lft 345sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb4:50da/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
lucien@SAEDebian2:~$ ip route
default via 10.0.2.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
lucien@SAEDebian2:~$
```

Surligner en jaune nous avons l'adresse IP de la machine virtuel Debian qui est : 10.0.2.15 et surligner en vert l'adresse IP passerelle qui est : 10.0.2.1

Ensuite sur la machine virtuel Windows nous avons ouvert l'invite de commande puis nous avons tapé la commande : `ipconfig` pour trouver l'adresse IP et l'adresse IP passerelle de cette machine virtuelle :

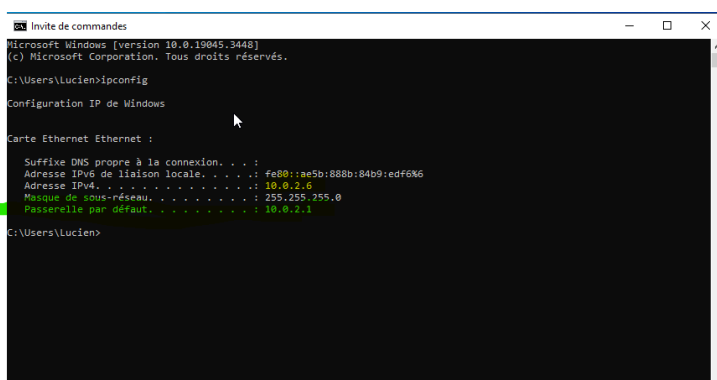

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Lucien>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::ae5b:888b:84b9:edf6%6
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.6
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1

C:\Users\Lucien>
```

Surligner en jaune c'est l'adresse IP qui est : 10.0.2.6 et surligner en vert c'est l'adresse IP passerelle qui est : 10.0.2.1

Ensuite pour faire communiquer les machines virtuelles entre eux dans l'invite de commande Windows nous avons tapé `ping 10.0.2.15` ce qui signifie qu'on envoie un groupe de paquet vers la machine virtuelle Debian grâce à son adresse IP et pour s'assurer que la machine a reçu ces paquets elle nous les renvoie, puis le programme s'arrête avec le temps que ça a pris et le nombre de paquets envoyé et reçu.

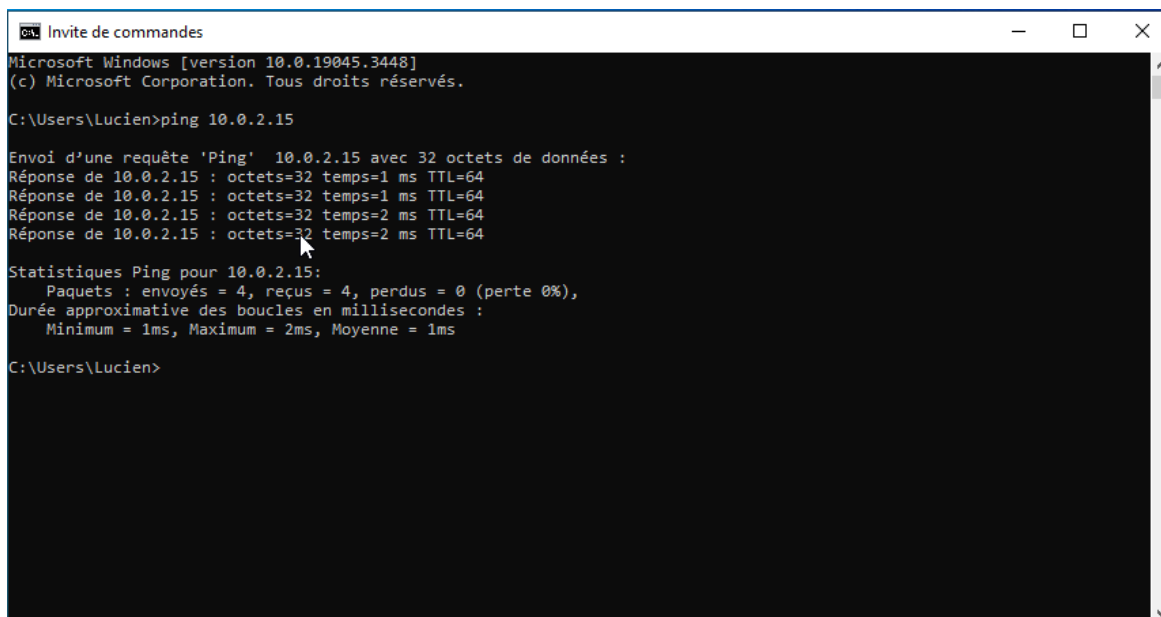

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\Lucien>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\Lucien>
```


Ensuite pour faire communiquer les machines virtuelles entre eux dans le terminal de Debian nous avons tapé `ping 10.0.2.6`, mais nous avons eu un problème qui est que Debian ne communique pas avec Windows donc nous avons cherché et le problème était à cause des pare-feu de Windows donc nous les avons désactivés puis on a réessayé la commande ping puis ça a fonctionné les deux machines communiquent entre elles.

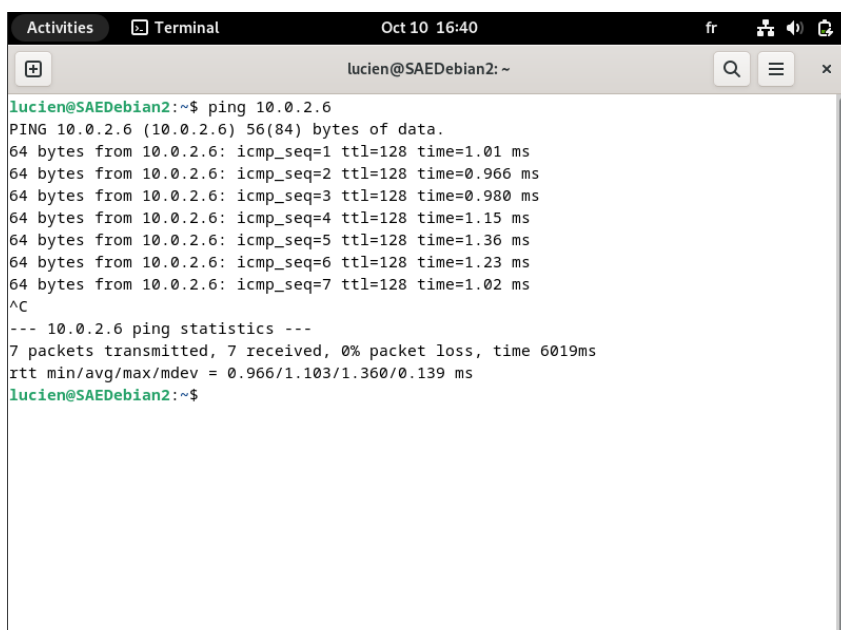


```
Activities Terminal Oct 10 16:40 fr
lucien@SAEDebian2: ~
lucien@SAEDebian2:~$ ping 10.0.2.6
PING 10.0.2.6 (10.0.2.6) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.01 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.966 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.980 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.15 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.36 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.23 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.02 ms
^C
--- 10.0.2.6 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.966/1.103/1.360/0.139 ms
lucien@SAEDebian2:~$
```

Pour l'étape 3 :

Avant de procéder à l'installation d'Apache, il est nécessaire de vérifier que notre version de Windows possède les modules redistribuables « Microsoft Visual C++ 2015-2022 », puisque Apache ne peut pas fonctionner s'ils ne sont pas installés. On est allé dans le menu « Démarrer », et l'on a cherché « Panneau de commande », puis on a sélectionné « Programmes ».

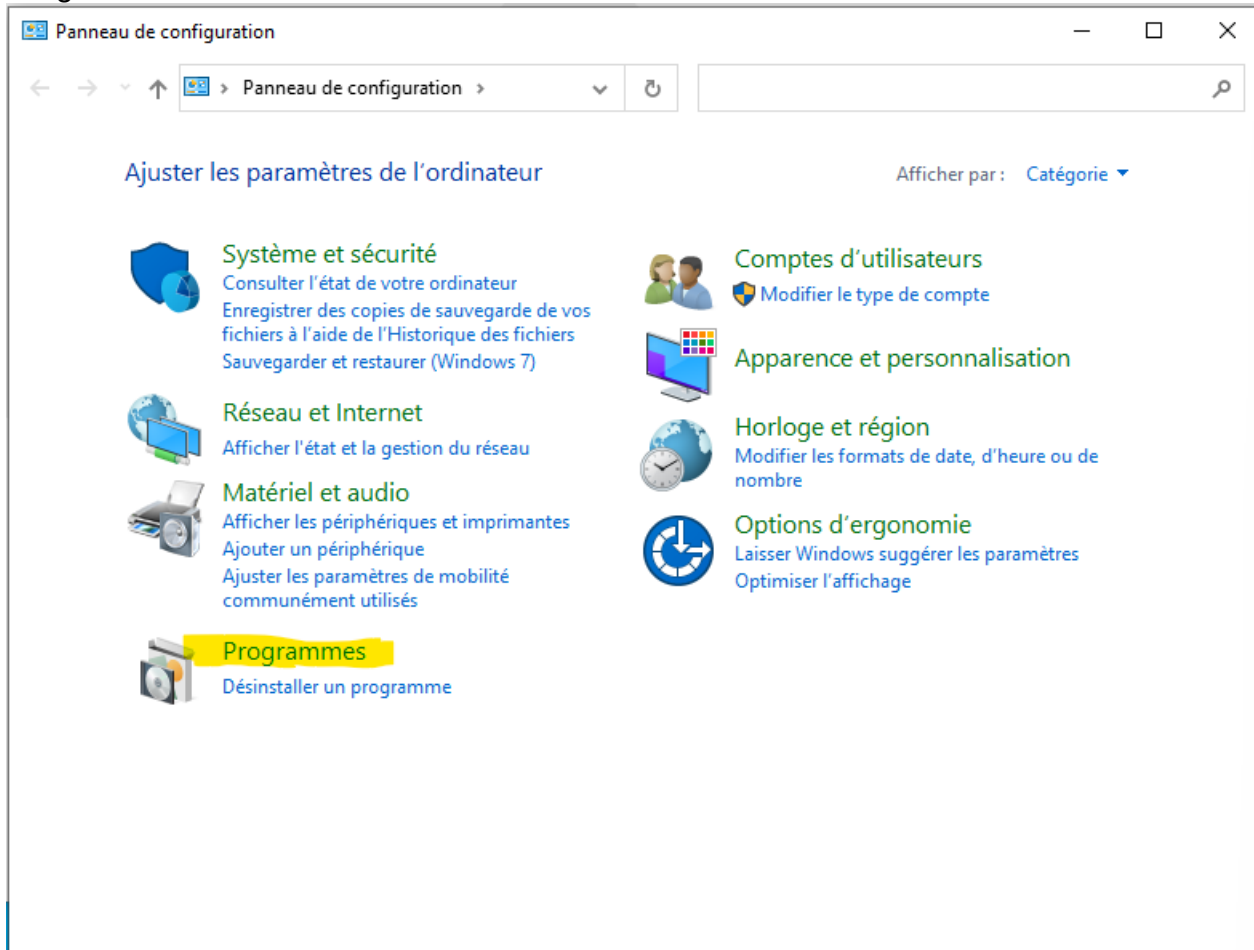

Ensuite, dans le menu qui s'est ouvert, nous sommes allées dans « Programme et fonctionnalités ». Enfin, dans la liste qui s'affiche, on a vérifié que le module était bien installé, comme nous pouvons le voir dans l'image ci-dessous.

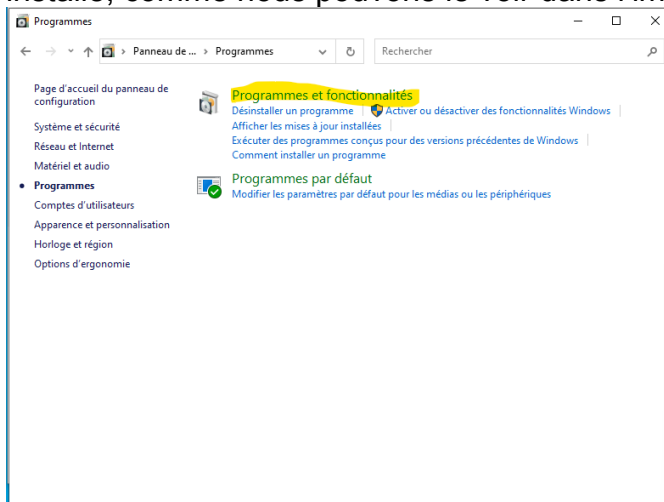

Puis Nous avons ensuite vérifié que nous avions un port disponible pour Apache. Nous avons fait des recherches sur internet pour vérifier cette information et nous avons trouvé que le port par défaut pour ce type de serveur était 80.

Ensuite nous avons télécharger les fichiers nécessaires pour l'installation de Pache comme ci-dessous (Surligner en jaune) :



APACHE

HTTP SERVER PROJECT



Essentials

- [Download!](#)
- [About](#)
- [License](#)
- [FAQ](#)
- [Security Reports](#)

Source Repositories

- [General Information](#)
- [Trunk](#)
- [2.4](#)

Documentation

- [Version 2.4](#)
- [Trunk \(dev\)](#)
- [Wiki](#)

Get Involved

- [Mailing Lists](#)
- [Bug Reports](#)
- [Developer Info](#)
- [User Support](#)

Subprojects

Downloading the Apache HTTP Server

Use the links below to download the Apache HTTP Server from our download servers. You **must** [verify the integrity](#) of directory. The signatures can be verified with our [KEYS](#) file.

Only current recommended releases are available on the main distribution site. Historical releases, including the 1.3, 2 Apache httpd for Microsoft Windows is available from [a number of third party vendors](#).

Stable Release - Latest Version:

- [2.4.57](#) (released 2023-04-06)

If you are downloading the Win32 distribution, please read these [important notes](#).


Apache HTTP Server 2.4.57 (httpd): 2.4.57 is the latest available version

The Apache HTTP Server Project is pleased to [announce](#) the release of version 2.4.57 of the Apache HTTP Server ("1/ generation 2.4.x branch of Apache HTTPD and represents fifteen years of innovation by the project, and is recommen


For details, see the [Official Announcement](#) and the [CHANGES_2.4](#) and [CHANGES_2.4.57](#) lists.

- Source: [httpd-2.4.57.tar.bz2](#) [[PGP](#)] [[SHA256](#)] [[SHA512](#)]
- Source: [httpd-2.4.57.tar.gz](#) [[PGP](#)] [[SHA256](#)] [[SHA512](#)]
- [Security and official patches](#)
- [Other files](#)
- [Files for Microsoft Windows](#)


Une fois que les fichiers ont été téléchargés nous avons fait une copie qu'on a placé dans les fichiers principaux de la machine comme ci-dessous :

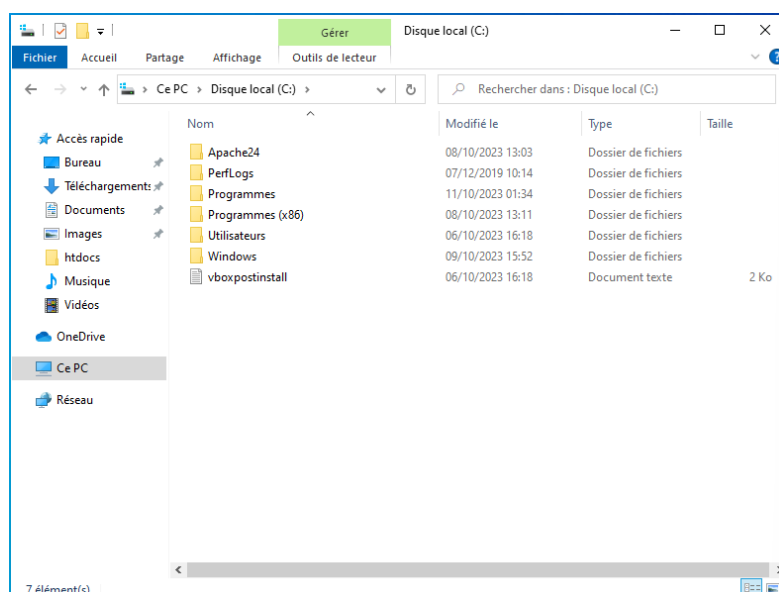

Puis dans le dossier Apache24 nous avons été dans le dossier *conf* pour y trouver un fichier texte *httpd* dans lequel se trouve la configuration d'Apache.

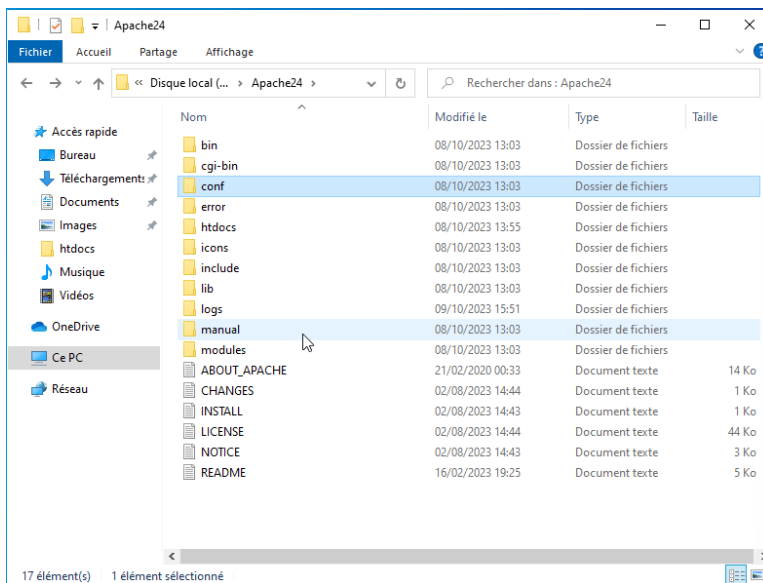

Ensuite nous avons copié le chemin du fichier depuis le dossier *bin*, puis nous avons ouvert l'invite de commande sur la machine virtuelle Windows et nous avons rentré cette commande « `cd C:\Apache24\bin` » pour que l'invite de commande s'exécute dans ce dossier :

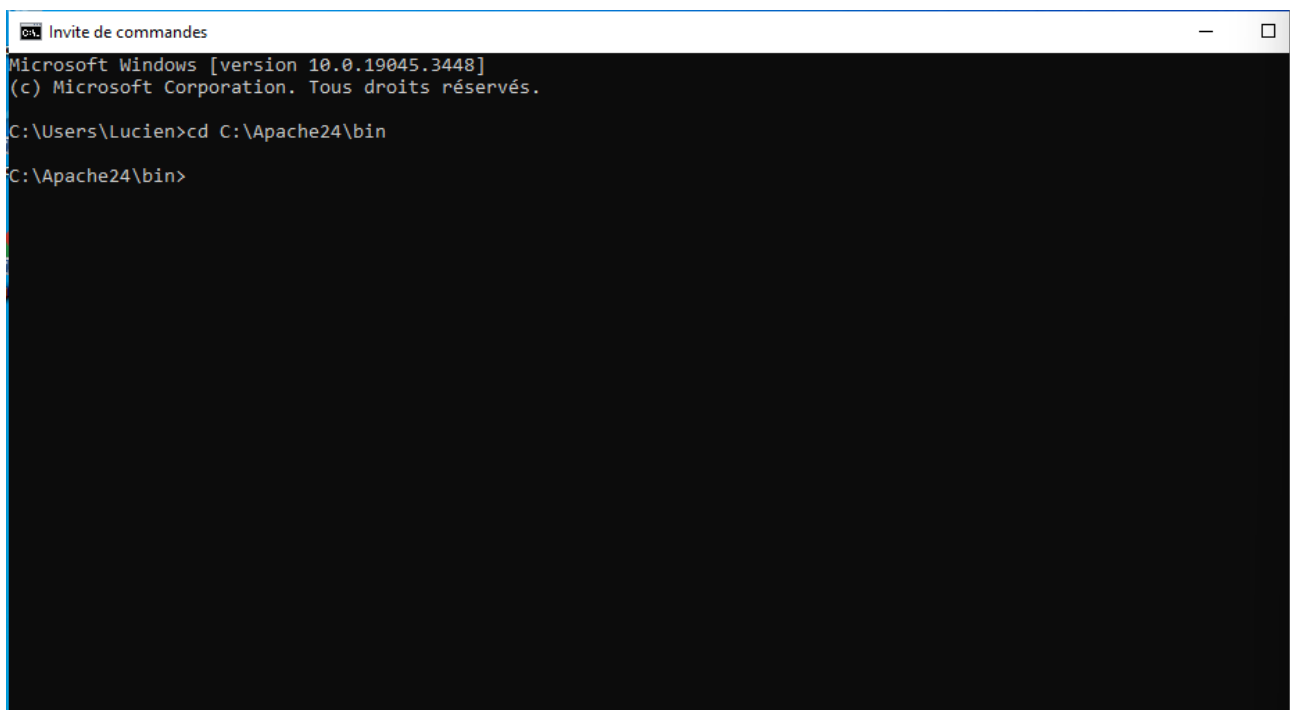

Ensuite dans l'invite de commande nous avons entré *httpd.exe -t* pour vérifier que ce fichier soit correctement écrit sans faute pour qu'apache fonctionne correctement sans dysfonctionnement.

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Lucien>cd C:\Apache24\bin

C:\Apache24\bin>httpd.exe -t
Syntax OK

C:\Apache24\bin>_
```

Après, nous avons entré la commande `httpd.exe -k install` pour installer le serveur Apache, puis nous avons lancé le serveur en saisissant la commande `httpd.exe -k start` pour le démarrer et le mettre en ligne.



```
C:\WINDOWS\system32>cd C:\Apache24\bin

C:\Apache24\bin>httpd.exe -t
Syntax OK

C:\Apache24\bin>httpd.exe -k install
Installing the 'Apache2.4' service
The 'Apache2.4' service is successfully installed.
Testing httpd.conf....
Errors reported here must be corrected before the service can be started.

C:\Apache24\bin>httpd.exe -k start
```

Ensuite pour le partage de fichier depuis apache nous avons été dans un dossier `htdocs` pour y trouver à l'intérieur un fichier nommé `index.html` ce qui était le fichier dans lequel nous pouvions écrire un texte ou autre chose et pour la partage de fichier nous devons mettre dans le dossier `htdocs` le fichier qu'on souhaite partager et dans le fichier `index` nous devons l'éditer avec notepad++ et rajouter le nom du fichier et une phrase qui sert de lien pour pouvoir le fichier voir sur la page du serveur comme ci-dessous :

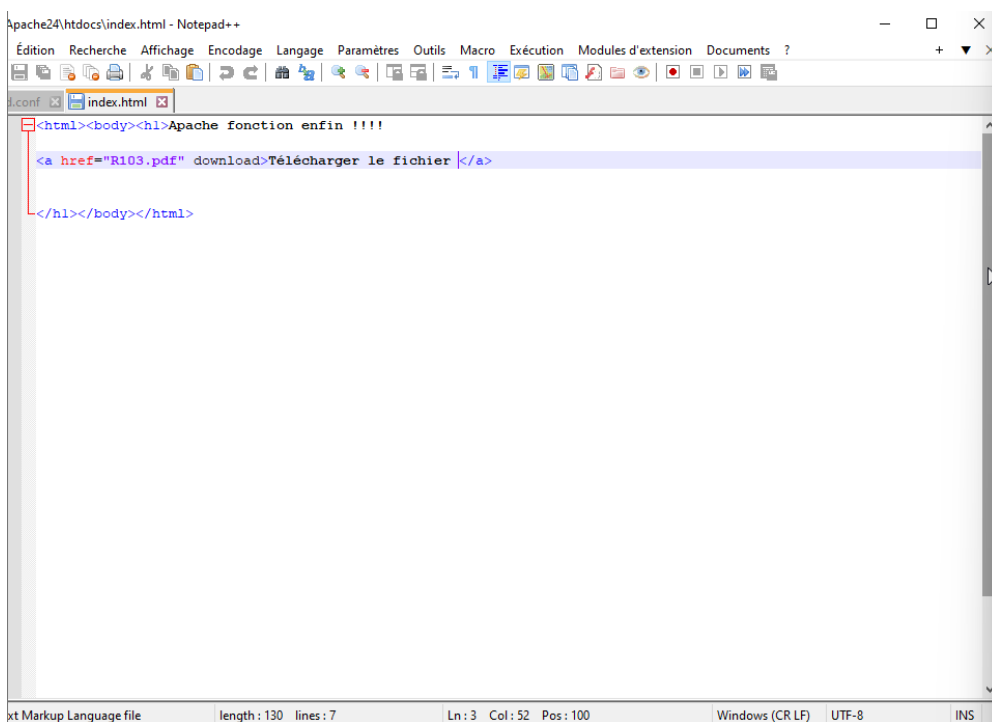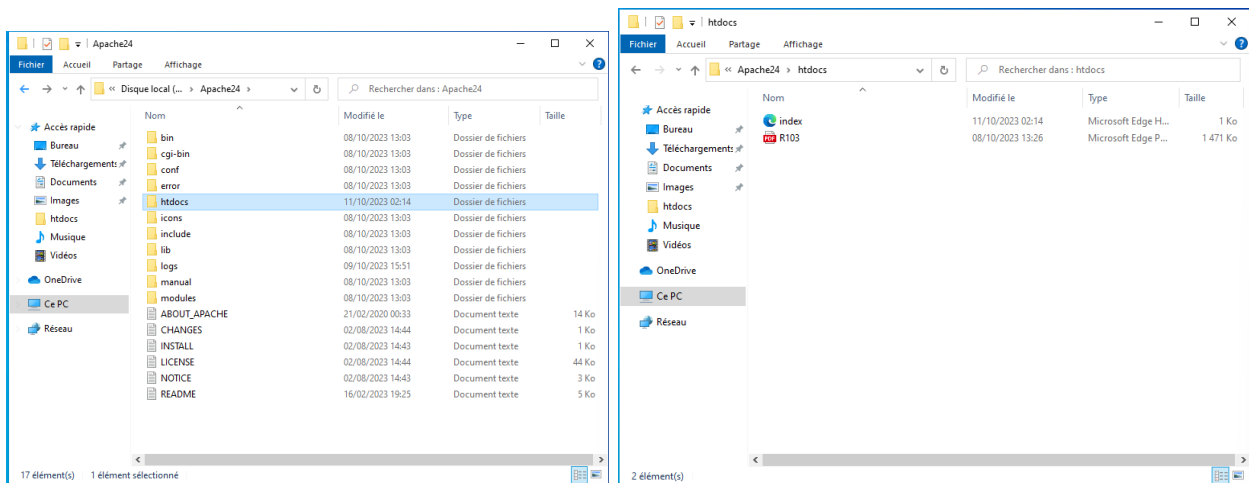


Ensuite pour visualiser le serveur Apache sur la machine virtuel Debian, nous avons juste à aller dans un navigateur de recherche et dans la barre de recherche ajouter l'adresse IP de Windows et nous pouvons visualiser le fichier partager de puis Windows sur la machine Debian.



Pour l'étape 4 :


Pour cette étape nous avons cherché un moyen de partage de fichier sans utiliser apache, donc nous avons trouvé samba qui est comme apache ce qui permet de partager des fichiers non pas par le navigateur de recherche mais par l'explorateur de fichier. De ce fait nous avons fait l'installation de samba sur la machine virtuelle Debian ce qui a été simple.

Pour commencer nous avons installé samba sur Debian, en ouvrant le terminal et en saisissant la commande *sudo apt-get install samba* puis nous avons dû saisir le mot de passe de Debian puis samba c'est installer :

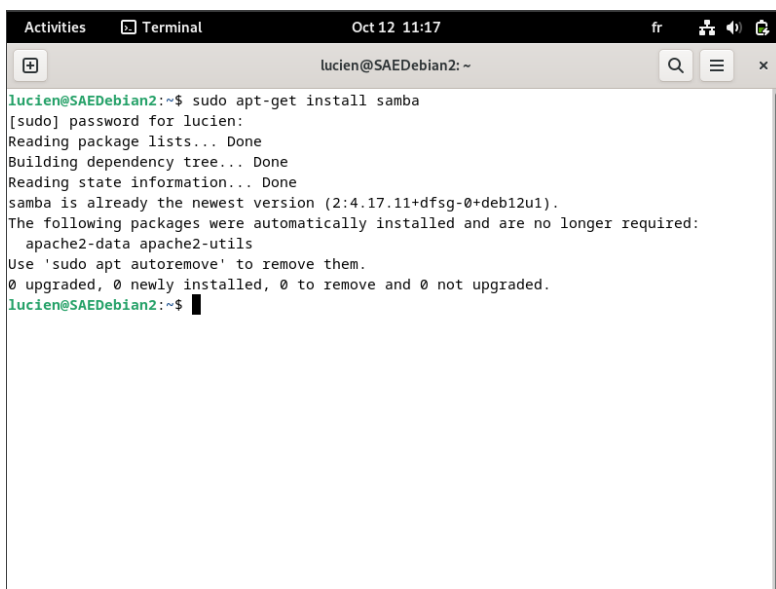

```
lucien@SAEDebian2:~$ sudo apt-get install samba
[sudo] password for lucien:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
samba is already the newest version (2:4.17.11+dfsg-0+deb12u1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  apache2-data apache2-utils
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
lucien@SAEDebian2:~$
```


Ensuite pour configurer le fichier de samba dans lequel ceci nous servira pour le partage de fichier, nous avons saisi la commande *sudo nano /etc/samba/smb.conf* (surligner en jaune) :

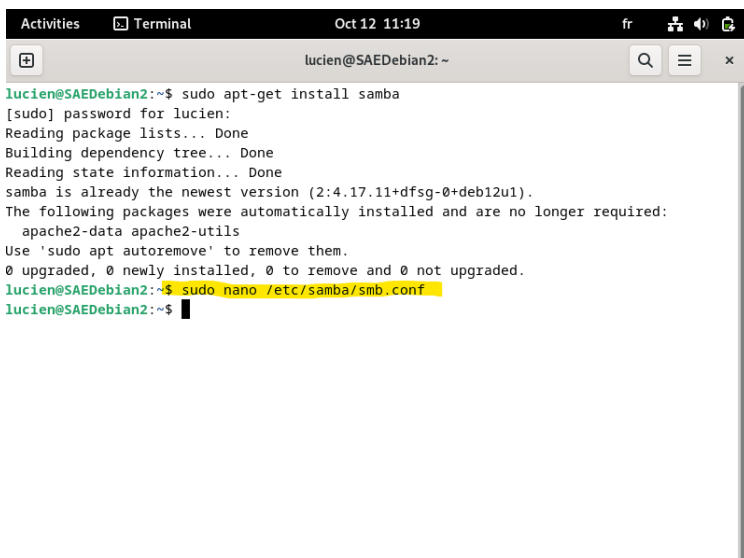

```
lucien@SAEDebian2:~$ sudo apt-get install samba
[sudo] password for lucien:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
samba is already the newest version (2:4.17.11+dfsg-0+deb12u1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  apache2-data apache2-utils
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
lucien@SAEDebian2:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
lucien@SAEDebian2:~$
```

En exécutant cette commande nous avons ouvert le fichier de configuration de samba. Nous avons écrit à l'intérieur :

- Pour la première ligne le nom du dossier
- Pour la seconde ligne c'est le chemin dans lequel le dossier va se trouver
- Pour la troisième ligne cela va nous servir pour que le lecteur puisse écrire dans ce dossier et le lire
- Pour la quatrième ligne c'est pour que les utilisateurs ont tous les pouvoirs sur les dossiers et les fichiers.
- Pour les deux dernières font référence à des options de configuration qui déterminent les autorisations de création de fichiers et de répertoires pour les partages Samba.

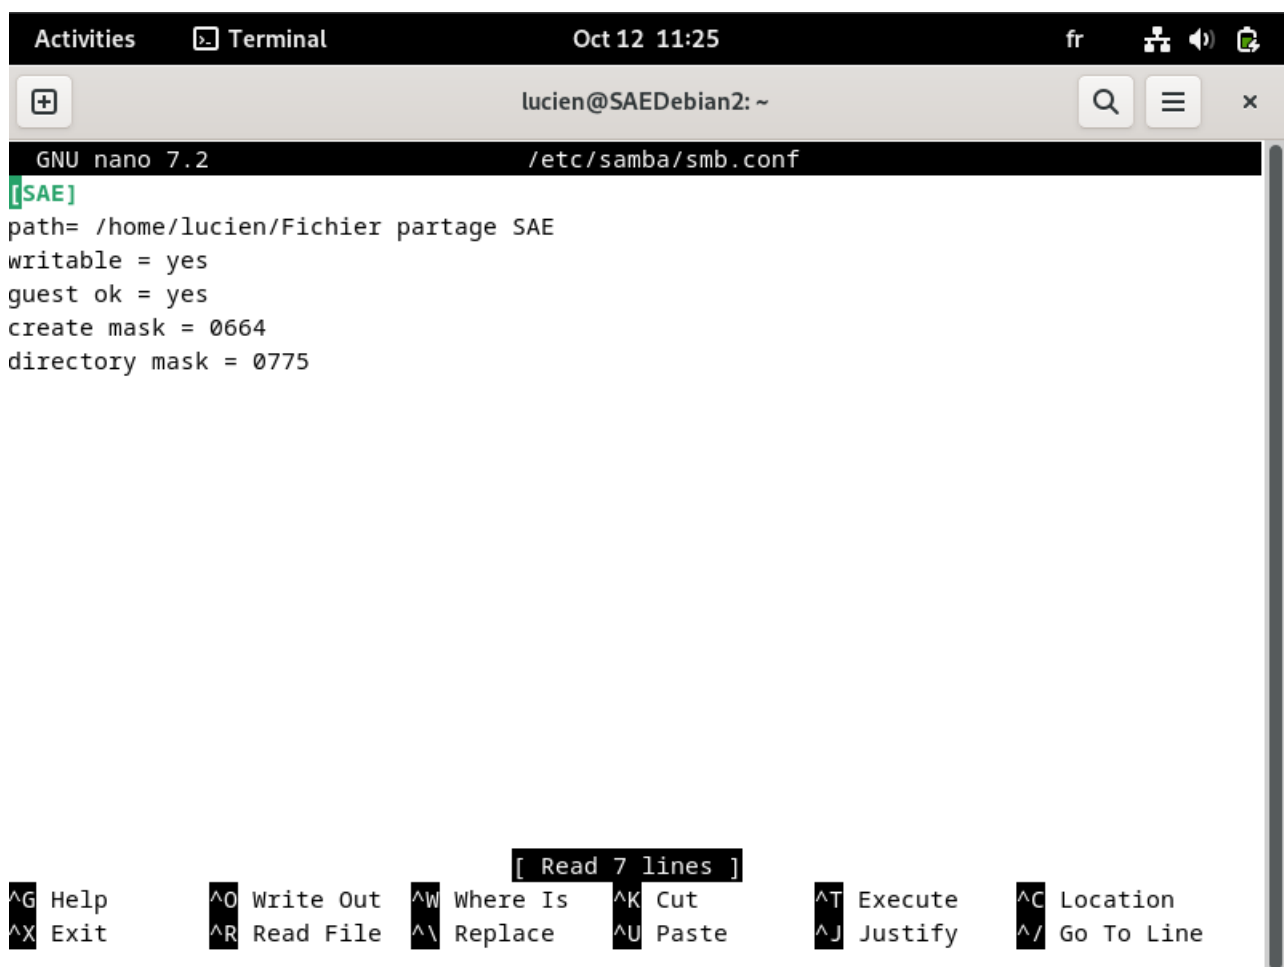


```
Activities  Terminal  Oct 12 11:25  fr  [Icons]
lucien@SAEDebian2: ~
GNU nano 7.2  /etc/samba/smb.conf
[SAE]
path= /home/lucien/Fichier partage SAE
writable = yes
guest ok = yes
create mask = 0664
directory mask = 0775


[ Read 7 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Ensuite nous sauvegardons ce fichier, puis dans le terminal nous marquons la commande `sudo service smbd start` pour démarrer le serveur samba puis nous tapons la commande `sudo service smbd status` pour regarder si le serveur est en marche et qu'il fonctionne correctement :

```
Activities Terminal Oct 12 11:28 fr [network icon] [sound icon] [battery icon]
lucien@SAEDebian2: ~
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  apache2-data apache2-utils
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
lucien@SAEDebian2:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
lucien@SAEDebian2:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
lucien@SAEDebian2:~$ sudo service smbd start
lucien@SAEDebian2:~$ sudo service smbd status
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-10-09 15:56:27 CEST; 2 days ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 6405 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, statu>
  Process: 6407 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=ex>
 Main PID: 6411 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 4 (limit: 2286)
    Memory: 22.5M
       CPU: 2.091s
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─6411 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─6413 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─6414 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
```

Puis pour visualiser les fichiers depuis la machine virtuel Windows, nous ouvrons l'explorateur de fichier, puis dans le chemin de fichier nous saisissons l'adresse IP de la machine Debian et nous saisissons le nom d'utilisateur qui est *root* puis le mot de passe qui est *legion*, puis depuis Windows nous pouvons voir les fichiers qui sont dans le répertoire de la Debian :

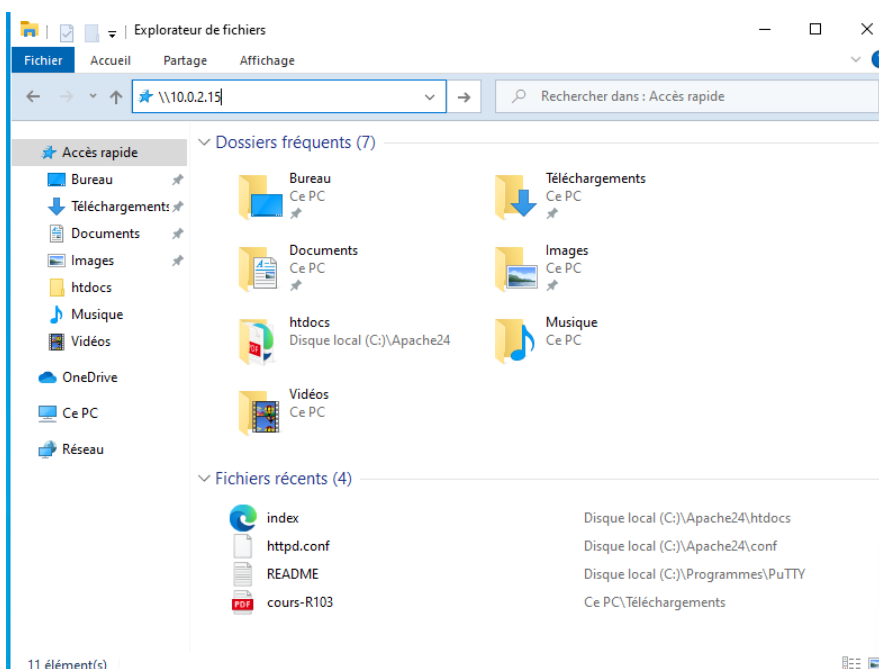

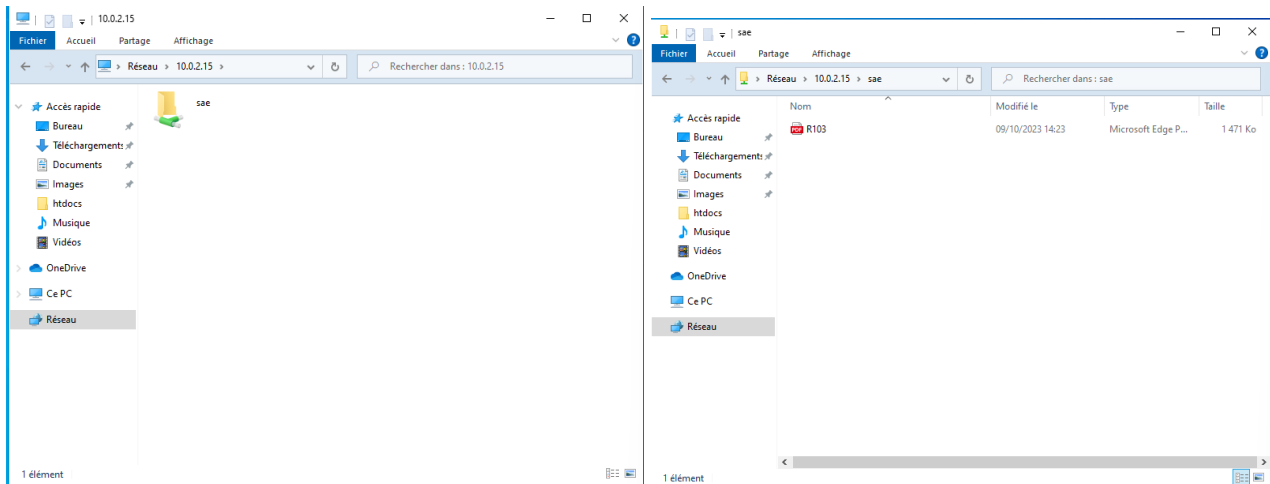



Pour l'étape 5:

For this step we used ssh to be able to execute Linux commands from Windows. To do this we checked whether ssh was installed on the two virtual machines, so we went into the Debian terminal and then typed the command `ssh -V` to find out whether it was installed and it was already installed.



On Windows we went to settings, then application, then optional features, then we looked to see if the Openssh client was installed and it was:

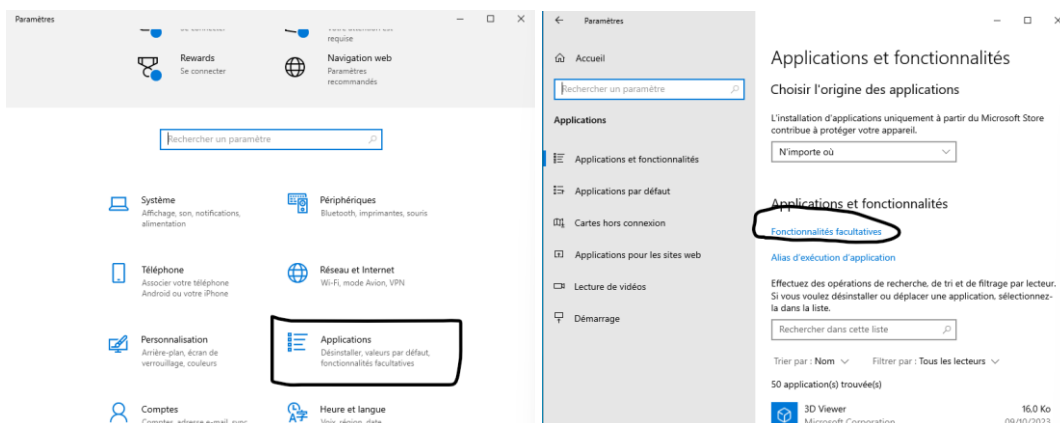

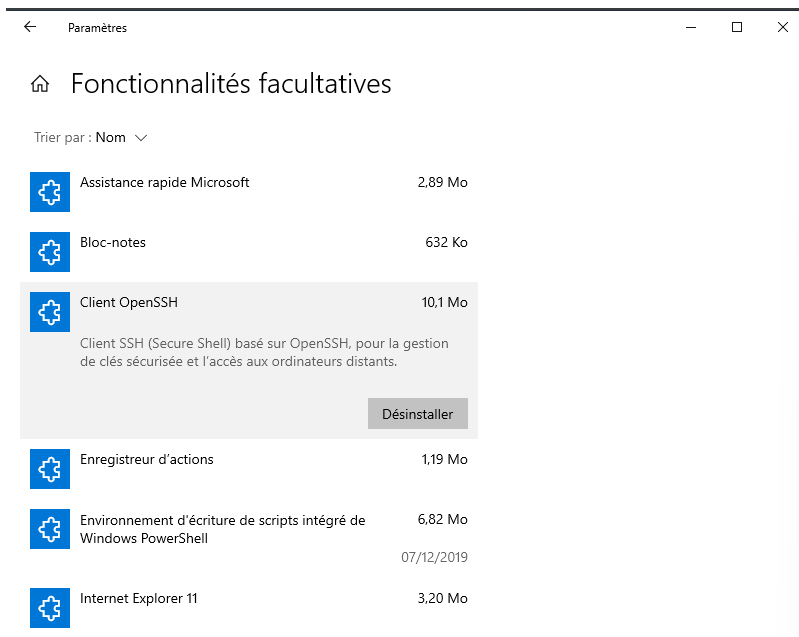

Next, we downloaded the PuTTY application for Windows, to be able to run Linux commands from Windows:

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (except the new and slightly experimental Windows pterm).

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download at the [Microsoft Store](#); they usually take a few days to appear there after we release them.


MSI ("Windows Installer")

64-bit x86:	putty-64bit-0.79-installer.msi	(signature)
64-bit Arm:	putty-arm64-0.79-installer.msi	(signature)
32-bit x86:	putty-0.79-installer.msi	(signature)

Unix source archive

.tar.gz:	putty-0.79.tar.gz	(signature)
----------	-----------------------------------	-----------------------------


Then, we installed PuTTY, and we opened it, then we checked if the port was on 22 which is the default port for ssh, then we checked that the connection type was on ssh, and we entered the IP address of the Debian machine on PuTTY:

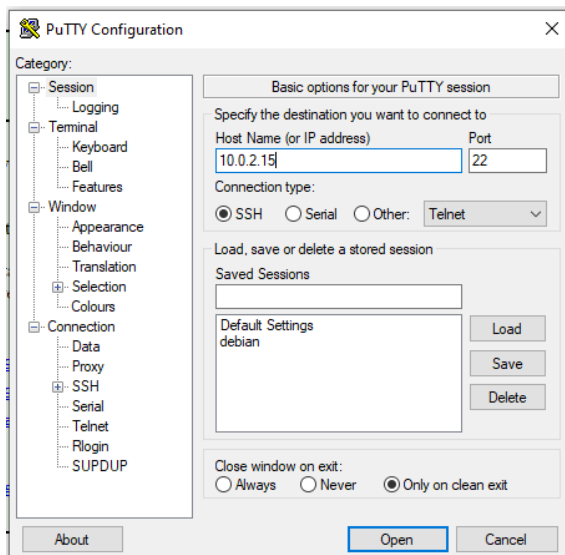

Once launched we entered the login *lucien* and the password *legion* to connect to the Debian ssh then it worked and we were able to execute Linux commands from the Windows virtual machine:

```
lucien@SAEDebian2: ~  
login as: lucien  
lucien@10.0.2.15's password:  
Linux SAEDebian2 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Oct 12 11:55:52 2023 from 10.0.2.6  
lucien@SAEDebian2:~$
```

And as an example we entered `ssh -V` to check if it worked and it did.

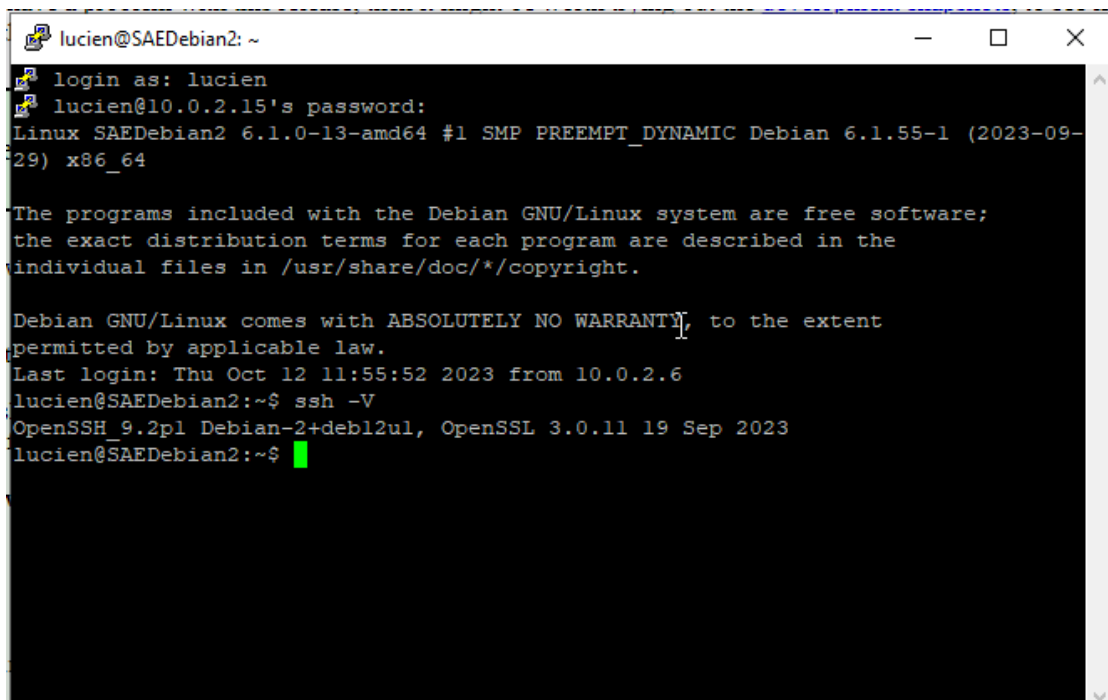A terminal window titled 'lucien@SAEDebian2: ~' with standard window controls. The terminal shows a login sequence for user 'lucien' at IP '10.0.2.15'. It displays the Linux version 'SAEDebian2 6.1.0-13-amd64' and the Debian version '6.1.55-1'. It includes the standard Debian GNU/Linux disclaimer about free software and warranty. The user then enters the command 'ssh -V', which outputs 'OpenSSH 9.2p1 Debian-2+deb12u1, OpenSSL 3.0.11 19 Sep 2023'.

```
lucien@SAEDebian2: ~  
login as: lucien  
lucien@10.0.2.15's password:  
Linux SAEDebian2 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Oct 12 11:55:52 2023 from 10.0.2.6  
lucien@SAEDebian2:~$ ssh -V  
OpenSSH 9.2p1 Debian-2+deb12u1, OpenSSL 3.0.11 19 Sep 2023  
lucien@SAEDebian2:~$
```