



# MICROFIX ADMIN

Guía Completa de Activación



Reparaciones



Clientes



Operarios



Stock




Finanzas



WA/Email

## Antes de empezar — ¿Qué vas a tener al final?

Una URL propia (ej: [microfix-admin.vercel.app](https://microfix-admin.vercel.app)) que podés abrir desde cualquier navegador — celular, tablet o PC — con login por usuario y contraseña. Todos los datos se sincronizan en tiempo real entre dispositivos. Todo gratis, sin tarjeta de crédito.

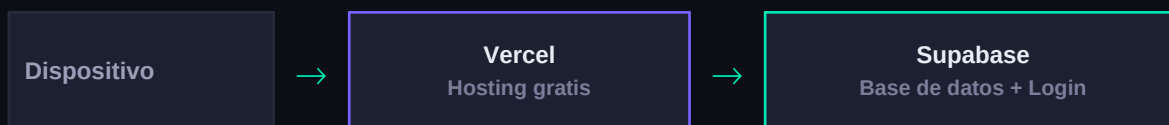

## ■ Tiempo estimado: 30 a 45 minutos

Vas a necesitar: una computadora, conexión a internet, y tu email. Nada más.

# SECCIÓN 1 — GitHub (repositorio del código)

GitHub es donde guardás el código de la app. Es gratis y lo usa Vercel para publicarla.

### PASO 1

### Crear cuenta en GitHub

- Abrió el navegador y entrá a: [github.com](https://github.com)
- Hací click en 'Sign up' (arriba a la derecha)
- Elegí un email, contraseña y nombre de usuario (ej: [microfixarg](https://github.com/microfixarg))
- Verifiqué tu email cuando llegue el correo de confirmación

■ Guardá el usuario y contraseña en algún lugar seguro

**PASO 2** Crear el repositorio

- Una vez dentro de GitHub, hacé click en el '+' (arriba a la derecha)
- Seleccioná 'New repository'
- En 'Repository name' escribí exactamente: microfix-admin
- Dejá la opción 'Public' seleccionada
- NO tildes ningún checkbox extra
- Hacé click en el botón verde 'Create repository'

■ GitHub te va a mostrar una pantalla vacía con instrucciones. La vas a necesitar en el paso siguiente.

**PASO 3** Subir los archivos al repositorio

- En la pantalla del repositorio vacío, buscá el link que dice 'uploading an existing file'
- Hacé click en ese link
- Arrastrá los archivos del proyecto (los que descargaste de Claude)
- IMPORTANTE: Subí los archivos respetando la estructura de carpetas:

```
index.html (en la raíz) vite.config.js (en la raíz) package.json (en la raíz) src/main.jsx  
src/supabase.js src/App.jsx
```

- Para crear la carpeta 'src': en el campo de nombre de archivo escribí src/ y se crea sola
- Escribí un mensaje en 'Commit changes' (ej: 'primer commit')
- Hacé click en 'Commit changes'

■ Si tenés dudas con la estructura de carpetas, subí primero los 3 archivos de la raíz, y después los 3 de src/

## SECCIÓN 2 — Supabase (base de datos y login)

Supabase es la base de datos en la nube. Acá se guardan todos tus datos: clientes, reparaciones, stock, etc.

**PASO 4** Crear cuenta en Supabase

- Entrá a: [supabase.com](https://supabase.com)
- Hacé click en 'Start your project'
- Recomendado: registrate con tu cuenta de GitHub (más rápido)
- También podés registrarte con email y contraseña

■ Usá el mismo email que GitHub para mantener todo organizado

**PASO 5** Crear el proyecto

- Una vez dentro, hacé click en 'New project'
- Organization: dejá la que aparece por defecto
- Name: escribí microfix
- Database Password: inventá una contraseña segura y GUARDALA
- Region: elegí South America (São Paulo) — es la más cercana a Argentina
- Hacé click en 'Create new project'

■ **Esperá 2-3 minutos mientras se crea el proyecto. No cierres la pestaña.**

**PASO 6** Copiar las credenciales (muy importante)

- Una vez creado el proyecto, andá al menú izquierdo: Settings → API
- Vas a ver dos datos que necesitás copiar en un bloc de notas:

```
Project URL → algo como: https://abcdefghijkl.supabase.co anon public → una clave muy larga que empieza con eyJ...
```

■ **No compartas estas claves con nadie. Son las llaves de tu base de datos.**

■ Copiá ambas en el bloc de notas. Las vas a usar en la Sección 3.

**PASO 7** Crear las tablas de la base de datos

- En el menú izquierdo de Supabase, hacé click en 'SQL Editor'
- Hacé click en 'New query'
- Pegá el siguiente SQL completo y hacé click en 'Run' (botón verde):

```
-- Reparaciones
create table reparaciones (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id uuid references auth.users,
  nro_orden text, cliente_nombre text, cliente_tel text,
  cliente_email text, cliente_id uuid, marca text,
  modelo text, tipo text, descripcion text, notas text,
  estado text default 'Ingresado', operario_id uuid,
  costo_pieza numeric default 0, precio_mo numeric default 0,
  precio_total numeric default 0, fecha date,
  created_at timestamptz default now()
);

-- Clientes
create table clientes (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id uuid references auth.users,
  nombre text, telefono text, email text, notas text,
  fecha date, created_at timestamptz default now()
);

-- Operarios
create table operarios (
```

```
id uuid primary key default gen_random_uuid(),
user_id uuid references auth.users,
nombre text, telefono text, email text, rol text,
created_at timestamptz default now()
);

-- Stock
create table stock (
id uuid primary key default gen_random_uuid(),
user_id uuid references auth.users,
nombre text, categoria text, cantidad int default 0,
minimo int default 2, costo_unitario numeric default 0,
proveedor text, created_at timestamptz default now()
);

-- Gastos
create table gastos (
id uuid primary key default gen_random_uuid(),
user_id uuid references auth.users,
concepto text, monto numeric, fecha date,
categoria text, created_at timestamptz default now()
);

-- Seguridad (cada usuario solo ve sus datos)
alter table reparaciones enable row level security;
alter table clientes enable row level security;
alter table operarios enable row level security;
alter table stock enable row level security;
alter table gastos enable row level security;

create policy "own" on reparaciones for all
using (auth.uid() = user_id) with check (auth.uid() = user_id);
create policy "own" on clientes for all
using (auth.uid() = user_id) with check (auth.uid() = user_id);
create policy "own" on operarios for all
using (auth.uid() = user_id) with check (auth.uid() = user_id);
create policy "own" on stock for all
using (auth.uid() = user_id) with check (auth.uid() = user_id);
create policy "own" on gastos for all
using (auth.uid() = user_id) with check (auth.uid() = user_id);
```

■ Cuando ejecutes el SQL, vas a ver 'Success. No rows returned'. Eso es correcto.

## PASO 8

### Crear los usuarios (vos y el operario)

- En el menú izquierdo de Supabase, hacé click en 'Authentication'
- Hacé click en 'Users'
- Hacé click en 'Invíte user' o 'Add user'
- Creá tu usuario: jose@microfix.com y una contraseña
- Creá el usuario del operario: operario@microfix.com y su contraseña

■ Cada usuario puede cambiar su contraseña desde la app. Las podés hacer simples al principio.

■ **Anotá estos emails y contraseñas. Son las credenciales de acceso a la app.**

## SECCIÓN 3 — Vercel (publicar la app en internet)

Vercel publica tu app y le da una URL pública accesible desde cualquier dispositivo.

### PASO 9 Crear cuenta en Vercel

- Entrá a: [vercel.com](https://vercel.com)
- Hacé click en 'Sign Up'
- Seleccioná 'Continue with GitHub' — es la forma más fácil
- Autorizá a Vercel a acceder a tu GitHub

■ No necesitás ningún plan pago. El plan gratuito es más que suficiente para Microfix.

### PASO 10 Importar el repositorio

- Una vez dentro de Vercel, hacé click en 'Add New...' → 'Project'
- Vercel va a mostrar tus repositorios de GitHub
- Buscá 'microfix-admin' y hacé click en 'Import'
- Framework Preset: Vercel lo detecta solo como 'Vite'. Si no, seleccionalo manualmente.

■ No cambies ninguna otra opción todavía. Primero configurarás las variables de entorno.

### PASO 11 Configurar las variables de entorno (las claves de Supabase)

- En la pantalla de configuración del proyecto, buscá la sección 'Environment Variables'
- Tenés que agregar DOS variables. Para cada una: escribí el nombre, pegá el valor, y hacé click en 'Add'
- Variable 1:

```
Name: VITE_SUPABASE_URL Value: https://tuproyecto.supabase.co (la URL que copiaste en el Paso 6)
```

- Variable 2:

```
Name: VITE_SUPABASE_ANON_KEY Value: eyJhbGciOi... (la clave larga que copiaste en el Paso 6)
```

■ Los nombres deben ser EXACTAMENTE iguales, respetando mayúsculas: **VITE\_SUPABASE\_URL** y **VITE\_SUPABASE\_ANON\_KEY**

- Una vez agregadas las dos variables, hacé click en 'Deploy'

■ Esperá 1-2 minutos mientras Vercel construye y publica la app.

**PASO 12**      **Obtener tu URL y probar**

→ Cuando termine el deploy, Vercel te muestra una URL como:

```
microfix-admin-xxxxxxx.vercel.app
```

→ Hacé click en 'Visit' para abrir la app

→ Ingresá con el email y contraseña que creaste en Supabase (Paso 8)

■ Podés agregar un dominio propio (ej: admin.microfix.com.ar) desde Vercel → Settings → Domains. También es gratis.

■ Si ves un error de 'Invalid API key', revisá que las variables de entorno del Paso 11 estén bien escritas.

## SECCIÓN 4 — Primeros pasos en la app

| # | Qué hacer                                         | Dónde                                      |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Cargá tu operario con nombre y número de WhatsApp | Sección Operarios → + Agregar              |
| 2 | Cargá los repuestos que tenés en stock            | Sección Stock → + Agregar ítem             |
| 3 | Ingresá tu primera reparación de prueba           | Sección Reparaciones → + Nueva orden       |
| 4 | Probá cambiar el estado de la reparación          | En la orden → menú desplegable de estado   |
| 5 | Verificá que el botón ■ WA funcione               | En la orden → botón WA (abre WhatsApp Web) |

### Cómo funcionan las notificaciones de WhatsApp

La app usa WhatsApp Web para enviar mensajes. Cuando hacés click en un botón ■, se abre una nueva pestaña con WhatsApp Web y el mensaje pre-cargado. Solo tenés que hacer click en 'Enviar'.

| Botón                    | Cuándo aparece              | Mensaje que envía                           |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| ■ WA (en orden)          | Al cambiar estado a 'Listo' | Avisa que el equipo está listo para retirar |
| ■ (en Dashboard)         | Cuando hay órdenes 'Listas' | Notificación rápida de retiro               |
| ■ Notificar (Operario)   | Siempre disponible          | Recuerda al operario sus tareas activas     |
| ■ WA / ■ Listo (Cliente) | En la lista de clientes     | Mensaje genérico o aviso de retiro          |
| Auto al crear orden      | Si se asigna operario       | Nueva tarea asignada con detalles           |

## SECCIÓN 5 — Solución de problemas frecuentes

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>Error: Invalid API key</b>                                  | Las variables de entorno están mal escritas en Vercel. Andá a Vercel → tu proyecto → Settings → Environment Variables y verificá que los nombres sean exactamente VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY (todo en mayúsculas). |
| ■ <b>El login no funciona / usuario o contraseña incorrectos</b> | El usuario no existe en Supabase. Andá a Supabase → Authentication → Users y verificá que el email esté creado. También podés enviar un 'magic link' desde ahí para que el usuario pueda entrar sin contraseña.                    |
| ■ <b>Los datos no aparecen después de ingresar</b>               | Probablemente falte ejecutar el SQL del Paso 7. Andá a Supabase → SQL Editor y volvé a ejecutarlo. Si da error 'already exists', es porque ya está creado (eso está bien).                                                         |
| ■ <b>La app funciona en la PC pero no en el celular</b>          | Es normal al principio. Verificá que estés usando la URL de Vercel (microfix-admin.vercel.app), no localhost. La URL de Vercel funciona en cualquier dispositivo.                                                                  |
| ■ <b>Quiero cambiar la URL (ponerle un dominio propio)</b>       | En Vercel → tu proyecto → Settings → Domains → Add Domain. Podés usar un dominio que ya tengas o comprar uno barato (ej: admin.microfix.com.ar en NIC.ar por pocos pesos).                                                         |
| ■ <b>Necesito agregar un tercer usuario</b>                      | En Supabase → Authentication → Users → Add user. Cada usuario nuevo solo puede ver sus propios datos por la seguridad que configuramos.                                                                                            |
| ■ <b>Olvidé la contraseña de Supabase</b>                        | Supabase → Authentication → Users → buscá el email → botón 'Send recovery email'. O también podés ir a Settings → Database → Reset password.                                                                                       |

## RESUMEN RÁPIDO — Checklist de activación

### GitHub

- Cuenta creada en github.com
- Repositorio 'microfix-admin' creado
- 6 archivos subidos (index.html, vite.config.js, package.json, src/main.jsx, src/supabase.js, src/App.jsx)

## Supabase

- Cuenta creada en supabase.com
- Proyecto 'microfix' creado (región São Paulo)
- SQL ejecutado (tablas y seguridad creadas)
- URL y anon key copiadas en bloc de notas
- 2 usuarios creados (jose@ y operario@)

## Vercel

- Cuenta creada en vercel.com
- Repositorio 'microfix-admin' importado
- Variable VITE\_SUPABASE\_URL agregada
- Variable VITE\_SUPABASE\_ANON\_KEY agregada
- Deploy completado sin errores
- Login probado con usuario y contraseña

### ¿Necesitás ayuda?

Si en algún paso te trabás, contactá a tu equipo técnico o consultá la documentación oficial:  
[docs.supabase.com](https://docs.supabase.com) | [vercel.com/docs](https://vercel.com/docs) | [github.com/docs](https://github.com/docs)