



Desenvolvimento Front-End

Prof. Elias A. da Silva
elias.asilva@sp.senac.br

HTML – O que vimos?

- Template básico do HTML5;
- Headings, parágrafos, formatação inline;
- Links e âncoras internas;
- Imagens com alt;
- Listas ordenadas e não ordenadas;
- Estrutura semântica: header, nav, main, section, footer;
- Refatoração;
- Validação W3C;

HTML – Erros comuns!

- **Img** sem atributo **alt**;
- **Heading** pulando nível (h1 → h3 direto);
- Elementos block dentro de inline:
 - `<a><p>texto</p></a>` ← ERRADO;
 - `<p><a>texto</a></p>` ← CORRETO;
- Caracteres especiais sem identidade: Por exemplo - **&** direto no código;
- Lang ausente na tag html;

HTML

O que vimos já cobre o básico. Mas HTML5 vai além.

O que já sabemos : header, nav, main, section, footer, h1-h6, p, a, img, ul, ol, li, Strong, em

O que ainda falta: article, aside, figure, figcaption, time, address, details, summary, abbr, cite, blockquote, code, pre, mark, small, del, ins

HTML

A ideia não é que memorizem tudo isso. O objetivo é que vocês saibam que essas tags existem, para que servem, e onde buscalas quando precisarem. MDN Web Docs é a referência, <https://developer.mozilla.org/pt-BR/> e há também o <https://www.w3schools.com/> que é a maior referência tanto em conteúdo quanto FAQQ para tirar dúvidas.

Consultem também, o mapa mental de html em <https://xmind.app/embed/pLsz/>

HTML Semântico – Article vs Section

<section> →

- Agrupa conteúdo temático da página;
- Faz sentido como parte do todo
- Ex: Seção de habilidades, seção de contato;

<article> →

- Conteúdo independente e autossuficiente;
- Faria sentido publicado sozinho em outro lugar;
- Ex: Post de blog, notícia, card de produto, comentário de usuário;

HTML Semântico – Article vs Section

```
text

| [ LOGO ] [ Home ] [ Sobre ] [ Blog ] [ Contato ] |
|
| [H1] Título do Blog / Categoria
|
| <section class="blog-posts-container">
|
| <!-- ARTICLE 1 -->
| <article class="post-item">
|   [Imagem do Post] (placeholder)
|   [H2] Título do Artigo 1
|   [Meta] Data | Autor | Categoria
|   [Texto Curto] Resumo do post...
|   [Link] Leia mais
| </article>
|
| <!-- ARTICLE 2 -->
| <article class="post-item">
|   [Imagem do Post]
|   [H2] Título do Artigo 2
|   [Meta] Data | Autor | Categoria
|   [Texto Curto] Resumo do post...
|   [Link] Leia mais
| </article>
|
| <!-- ARTICLE 3 -->
| <article class="post-item">
|   [Imagem do Post]
|   [H2] Título do Artigo 3
|   [Meta] Data | Autor | Categoria
|   [Texto Curto] Resumo do post...
|   [Link] Leia mais
| </article>
|
| </section> <!-- Fim do Container Geral -->
|
| [Paginação: 1 | 2 | 3 ... ]
|
| [ Rodapé ] (Links, Copyright)
```

HTML Semântico – Article vs Section

A pergunta para decidir entre os dois é: esse conteúdo faria sentido publicado sozinho? Um post de blog — sim, é **article**. Uma seção de habilidades de um portfólio, não faz sentido fora do contexto da página, então é **section**. Na prática vocês vão usar **section** bem mais, mas **article** aparece muito em sistemas de notícias e blogs.

Senac


HTML Semântico – Aside

`<aside>` →

- Conteúdo relacionado, mas não essencial;
- Pode ser removido sem prejuízo ao conteúdo principal;

Usos comuns:

- Barra lateral com links relacionados;
- Box de destaque / curiosidade;
- Publicidade;
- Biografia do autor num artigo;
- Glossário lateral;

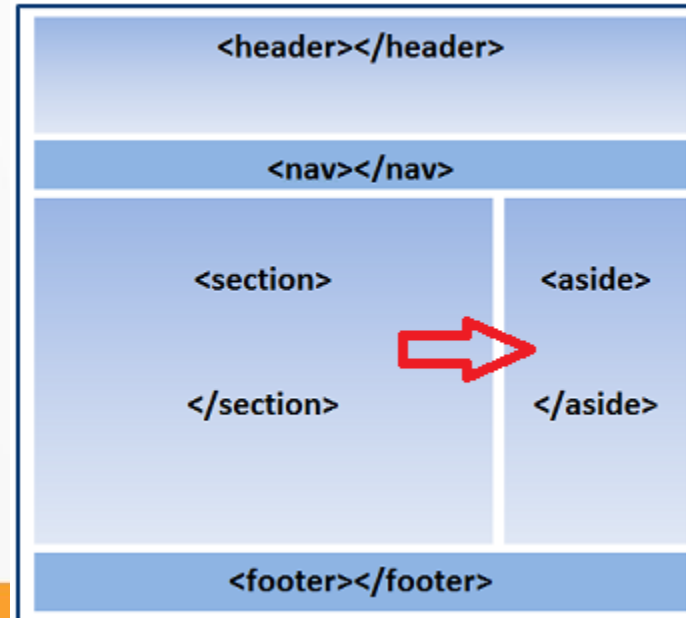

Senac

HTML Semântico – Aside

Aside não significa 'coluna da direita'. Significa conteúdo complementar. Pode estar dentro de um article, como a biografia do autor, ou fora dele como barra lateral do site. **O posicionamento visual é responsabilidade do CSS, não do HTML.**



HTML Semântico – Figure e figcaption

```
<figure>
```

```

```

```
<figcaption>
```

Fig. 1 — Foto de alguém em 2026

```
</figcaption>
```

```
</figure>
```

Use quando imagem + legenda formam uma unidade.
Também funciona com: vídeo, código, citação.



Fig. 1 — Foto de alguém em 2026

HTML Semântico – Figure e figcaption

Figure agrupa qualquer mídia com sua legenda. **Figcaption** é a legenda, ela substitui ou complementa o alt. O **alt** ainda deve estar lá, mas **figcaption** é o que o usuário lê. Isso é muito usado em artigos, relatórios e portfólios com imagens de projeto.

Senac

HTML Semântico – time, address, abbr

`<time datetime="2025-03-17">17 de março de 2025</time>`

→ data legível por máquina e por humano

`<address> Contato: elias@email.com | Rio Claro – SP</address>`

→ informações de contato do autor ou da página

`<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>`

→ abreviação com explicação ao passar o mouse

17 de março de 2025

Contato: *elias@email.com* | *Rio Claro – SP*

HTML

Senac

HTML Semântico – time, address, abbr

Time parece besteira, mas é SEO real. O Google entende o atributo **datetime** e usa para indexar conteúdo por data. **Address** é para informações de contato, não é necessariamente um endereço físico. **Abbr** aparece muito em documentação técnica e artigos.



HTML Semântico – Details e Summary

```
<details>
```

```
  <summary>Clique para ver mais</summary>
```

```
  <p>Conteúdo oculto que aparece ao clicar.</p>
```

```
</details>
```

▶ Clique para ver mais

▼ Clique para ver mais

Conteúdo oculto que aparece ao clicar.

- Acordeão nativo do HTML, sem JavaScript.
- Funciona em todos os navegadores modernos.

Isso vai soar absurdo: acordeão interativo sem uma linha de JavaScript. HTML nativo. Útil para FAQ, perguntas frequentes, seções recolhíveis. Mais pra frente quando trabalharem Bootstrap vão ver o componente accordion, internamente ele faz a mesma coisa com mais estilo.

HTML Semântico – Tags de texto

<blockquote cite="fonte"> citação longa em bloco </blockquote>

<cite> título de obra </cite>

<code> trecho de código inline </code>

<pre> bloco de código formatado </pre>

<mark> texto destacado/marcado </mark>

 texto removido/riscado

<ins> texto inserido </ins>

<small> texto de menor importância </small>

citação longa em bloco

título de obra trecho de código inline

bloco de código formatado

texto destacado/marcado ~~texto removido/riscado~~ texto inserido texto de menor importância

Senac

HTML Semântico – Tags de texto

Todas essas têm significado além da aparência. Del e ins são usados em documentos com histórico de edição, contratos, normas técnicas. Mark é o marca-texto digital. Code e pre aparecem muito em tutoriais e documentação, quando vocês fizerem o manual do projeto final, code vai ser útil.

Senac

HTML Semântico – Head e seus meta-tags

O que vive no <head>:

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta name="description" content="Portfólio de Elias, dev front-end">
```

```
<meta name="author" content="Elias Antonio da Silva">
```

```
<meta name="keywords" content="front-end, html, css, javascript">
```

```
<title>Elias da Silva | Desenvolvedor Front-End</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<link rel="icon" href="favicon.ico">
```



HTML Semântico – Head e seus meta-tags

O **title** aparece na aba do navegador E nos resultados do Google. A **meta description** é o texto que aparece embaixo do título na busca. O Google não é obrigado a usar, mas frequentemente usa quando está bem escrita. Isso é o SEO mais básico e já faz diferença. **Keywords** praticamente não têm mais peso no Google moderno, mas coloco aqui por completude.

Senac

HTML Semântico – Open Graph

```
<meta property="og:title" content="Meu Portfólio">
```


```
<meta property="og:description" content="Desenvolvedor Front-End">
```

```
<meta property="og:image" content="https://seusite.com/preview.jpg">
```

```
<meta property="og:url" content="https://seusite.com">
```

Controla como o link aparece ao compartilhar no WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook.

HTML Semântico – Open Graph

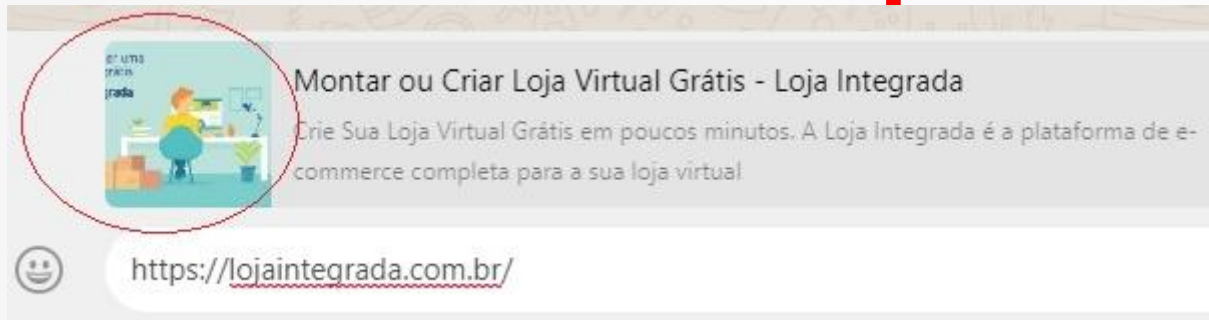

Isso é Open Graph, criado pelo Facebook mas adotado por toda a web. Quando vocês publicarem o projeto final e mandarem o link no WhatsApp, com essas tags vai aparecer um card bonito com imagem e título. Sem elas aparece só a URL. Diferença de percepção enorme. Vamos adicionar no projeto de vocês na aula de publicação.

HTML Semântico – Entidades HTML

Alguns caracteres têm significado especial no HTML.

Para usá-los como texto, precisamos de entidades:

< → < (menor que)

> → > (maior que)

& → & (E comercial)

" → " (aspas)

 → espaço sem quebra de linha (tabulação)

© → © (copyright)

® → ® (Registro ou registrado)

— → — (travessão)

< (menor que)
> (maior que)
& (E comercial)
" (aspas)
espaço sem quebra de linha (tabulação)
© (copyright)
® (Registro ou registrado)
— (travessão)

Senac

HTML Semântico – Entidades HTML

Se você tentar escrever `<` direto no HTML, o navegador vai interpretar como início de **tag**. Para mostrar o símbolo, usa a **entidade**. Isso aparece muito quando se documenta código **HTML** dentro de **HTML**, como páginas de tutorial. O **nbsp** é útil para espaçamento que não quebra linha, mas não abusem, espaçamento é trabalho do **CSS**.

Senac

HTML Semântico – Prática

Agora na prática iremos elaborar um exercício para conter os elementos aprendidos em aula.

