



Desenvolvimento Front-End

Prof. Elias A. da Silva
elias.asilva@sp.senac.br

CSS3 – Tipografia – Google Fonts

1

Acesse

fonts.google.com

2

Escolha

Selecione uma fonte e os pesos necessários

3

Incorpore

Clique em "Get font" → "Get embed code"

4

Cole no HTML

<link> gerado vai no <head> antes do style.css

5

Use no CSS

font-family: 'Poppins', Arial, sans-serif;

Fontes recomendadas para portfólio

Inter

Poppins

Raleway

Nunito

Roboto Slab

index.html – head

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

display=swap → mostra fonte de fallback enquanto a Poppins carrega

CSS – Tipografia – Google Fonts

Insiram o código abaixo no mesmo projeto da aula passada, portfólio – aula 04, coloque o código no head do html antes do link do css:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">  
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>  
<link  
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600  
;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS – Tipografia – Propriedades

font-family

`'Poppins', Arial, sans-serif`

Família tipográfica com fallbacks

font-weight

`400 / 600 / 700`

Espessura: normal / semibold / bold

line-height

`1.7 (sem unidade)`

Altura da linha: proporcional ao tamanho atual

text-transform

`uppercase / capitalize`

Transformação do texto sem alterar o HTML

font-size

`1.5rem`

Tamanho — use rem para respeitar preferência do usuário

font-style

`italic`

Itálico semântico

letter-spacing

`-0.02em / 0.05em`

Espaço entre letras: negativo aproxima, positivo espaça

text-decoration

`none / underline`

Decoração: remover sublinhado de links ou adicioná-lo

CSS – Tipografia – Propriedades

Voltando ao código, digitem no arquivo do css, o conteúdo do snippet aula 05 – Tipografia – propriedades no portfólio.

Reparem no efeito do letter-spacing negativo nos títulos, os caracteres ficam mais próximos e o resultado é mais elegante em fontes grandes. Nos links do nav, o text-transform uppercase com letter-spacing positivo é um padrão muito comum em menus de sites profissionais.

Senac

CSS – Modelo de Cores

HEX

#2E75B6

Mais usado no CSS.
Legível e compacto.

RGB

`rgb(46, 117, 182)`

Valores de 0 a 255
por canal.

RGBA

`rgba(46, 117, 182, 0.5)`

Com canal alfa:
0 = transparente, 1 = opaco.

HSL

`hsl(210, 60%, 45%)`

Matiz, saturação,
luminosidade. Mais intuitivo.

RGBA na prática — sobreposição com opacidade

`rgba(0,0,0,0.5)`
→ texto legível sobre qualquer fundo

coolors.co

Gerador de paletas harmônicas


paletton.com

Paletas por teoria das cores

webaim.org/resources/contrastchecker

Contraste mínimo: 4.5:1 para
texto normal

CSS – Variáveis – :root

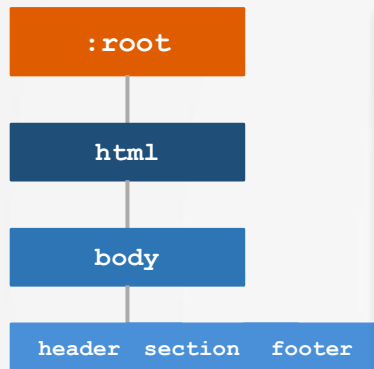

Variáveis disponíveis
em todos os filhos

style.css – :root

```
:root {  
  --cor-primaria:    #1F4E79;    /* títulos, header */  
  --cor-secundaria:  #2E75B6;    /* destaques, bordas */  
  --cor-acento:      #E05C00;    /* botões, hovers */  
  --cor-fundo:       #F8F9FA;    /* fundo da página */  
  --cor-texto:       #333333;    /* texto padrão */  
  --fonte-base:      'Poppins', Arial, sans-serif; /* tipografia global */  
  --raio-borda:      8px;        /* border-radius padrão */  
  --sombra-card:     0 2px 12px rgba(0,0,0,0.08); /* sombra dos cards */  
  --transicao:        all 0.3s ease; /* transição padrão */  
}
```

```
Uso: h1 { color: var(--cor-primaria); } | fallback: var(--cor-primaria, blue)
```

CSS – Variáveis – :root

Voltando ao código, acessem o css, vão no inicio do css e adicionem o código que está no snippets 8 – Variáveis CSS — declarar no :root e preparem para substituir as variáveis, como o código pode ter ficado confuso, segue um snippet separado, para atualizar o style.css inteiro.

Senac

CSS – Background

background-color

`#1F4E79 / var(--cor-primaria)`

Cor sólida de fundo

background-image

`url('imagem.jpg')`

Imagem de fundo

background-size

`cover / contain / 100% auto`

Como a imagem preenche o espaço

background-position

`center / top left / 50% 50%`

Ponto de ancoragem da imagem

background-repeat

`no-repeat / repeat-x`

Se a imagem se repete

background-attachment

`fixed`

Efeito parallax: imagem fixa, conteúdo rola

cover vs contain — qual usar?

cover — preenche tudo, pode cortar
use em banners e heroies





contain — aparece inteira, pode sobrar espaço
use em logos e ícones

CSS – Background

Agora na prática sigam o snippet do slide 10, atualizem a seção sobre no html e depois adicionem a classe hero no style.css.

Se não tiverem imagem de fundo ainda, usem uma cor temporária. O importante é ver o comportamento das propriedades. Na próxima aula quando entrarmos em Flexbox o display flex e align-items center vão fazer mais sentido, por enquanto só observem o efeito de centralização vertical.

CSS – Gradientes

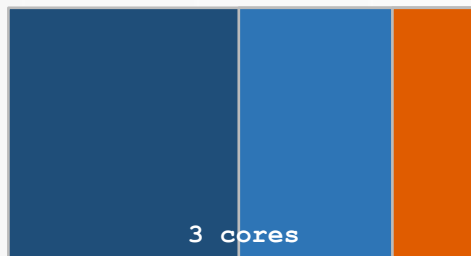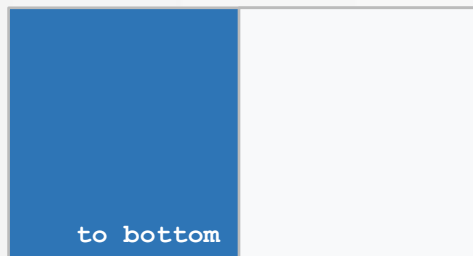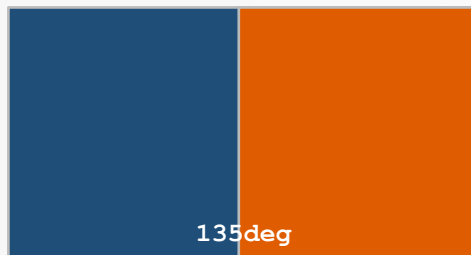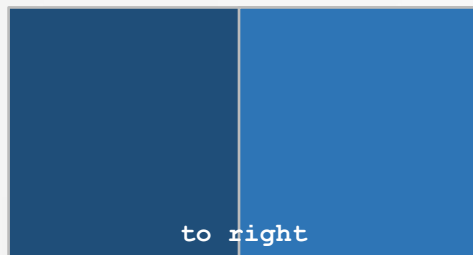

Gradientes ficam em background-image, não background-color — são valores de imagem no CSS.

Linear básico

```
background: linear-  
gradient(  
  to right,  
  #1F4E79, #2E75B6  
);
```

Com ângulo

```
background: linear-  
gradient(  
  135deg,  
  #1F4E79 0%,  
  #E05C00 100%  
);
```

Sobre imagem

```
background:  
  linear-gradient(  
    rgba(0,0,0,0.5),  
    rgba(0,0,0,0.5)  
  ),  
  url('foto.jpg')  
  center/cover;
```

Radial

```
background: radial-  
gradient(  
  circle,  
  #2E75B6,  
  #1F4E79  
);
```

CSS – Gradientes

No style.css, adicionem o código do snippet slide 12.

Agora o header tem gradiente usando as variáveis que já criamos. Se mudarem o valor de --cor-primaria no :root, o gradiente atualiza automaticamente. Testem no DevTools, alterem os valores das variáveis ao vivo.

Senac

CSS – Transition – Animações

`transition: propriedade duração timing-function delay;`

Timing Functions — o ritmo da animação

ease

Devagar → rápido →
devagar (padrão)

linear

Velocidade constante

ease-in

Começa devagar

ease-out

Termina devagar
(mais natural)

ease-in-out

Devagar nas duas
pontas

Coloque o **transition** no estado **NORMAL**, não no **:hover**.

No **:hover** ele anima na entrada mas não na saída. No estado normal anima nos dois sentidos.

`transition: all 0.3s ease;`

Anima todas as propriedades que mudarem

`transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s;`

Anima só as propriedades especificadas

`transform: translateY(-2px);`

Mova 2px para cima no hover — efeito de elevação

`box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12);`

Sombra maior no hover — reforça elevação

CSS – Transition – Animações

No style.css, adicionem o código do snippet slide 14.

O transform translateY(-2px) move o elemento 2 pixels para cima ao passar o mouse, dando a sensação de elevação. É um efeito sutil mas muito usado em cards interativos. Combinado com o aumento da sombra, o resultado é muito profissional.

Senac

CSS – ::before e ::after

style.css – pseudo-elementos

```
h2::before {
  content: ''; /* obrigatório */
  display: block;
  width: 36px;
  height: 3px;
  background-color: var(--cor-acento);
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 2px;
}

::selection {
  background-color: var(--cor-secundaria);
  color: var(--cor-branco);
}
```

Resultado visual

Sem ::before:

Sobre mim

Com ::before:



Sobre mim

Outros pseudo-elementos

- ::first-line** Primeira linha do parágrafo
- ::first-letter** Primeira letra (drop cap)
- ::selection** Texto selecionado pelo usuário
- ::placeholder** Estilo do placeholder do input

CSS – ::before e ::after

No style.css, adicionem o código do snippet slide 16.

Selecione qualquer texto na página e vejam a cor de seleção aplicada. Observem a barra laranja que aparece antes de cada h2. Esses detalhes fazem o portfólio parecer que foi pensado, não apenas gerado.

Senac

CSS – Identidade Visual

Escolha uma paleta de 3 cores e aplique no seu portfólio agora.



Azul + Laranja
(padrão da aula)



Verde + Dourado



Roxo + Coral



Cinza + Azul

- 1 Acesse coolers.co ou escolha uma das paletas acima.
- 2 Atualize as variáveis `--cor-primaria`, `--cor-secundaria` e `--cor-acento` no `:root` do `style.css`.
- 3 Verifique o contraste de todas as combinações texto/fundo em webaim.org/resources/contrastchecker.
- 4 Adicione ao menos uma transição nova que ainda não fizemos juntos em aula.
- 5 Abra o DevTools, localize o `:root` e altere uma variável ao vivo para ver o efeito em cascata.

CSS – O que aplicamos hoje



Google Fonts integrado com pesos corretos



Tipografia refinada com line-height, letter-spacing e text-transform



Paleta de cores personalizada em variáveis CSS



Variáveis aplicadas em todo o style.css



Header com gradiente linear



Seção hero com background-image e cover



Transições suaves em links e cards



transform: translateY(-2px) no hover



::before decorativo nos h2



::selection com cor da marca



::placeholder estilizado nos inputs

Na Aula 06: Flexbox na prática. O portfólio deixa de ser uma lista vertical e ganha layout real com colunas e alinhamentos precisos.

CSS – Tarefa Aula 05

- 1 Finalize a identidade visual do portfólio com a paleta escolhida. Toda cor deve usar variável CSS.
- 2 Verifique o contraste de todas as combinações texto/fundo no WebAIM Contrast Checker.
- 3 Adicione ao menos uma transição nova que não foi feita durante a aula.
- 4 Teste trocar uma variável no DevTools ao vivo e observe o efeito em cascata antes de salvar no arquivo.

Próxima aula — CSS3: Flexbox na prática. Layouts modernos sem float nem position.