

Sprint Backlog — Sprint 2

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 2	04 giugno 2026	11 giugno 2026	1 settimana

Sprint Goal: Implementare il motore di riproduzione musicale simulata — play, pausa e skip delle tracce, e le modalità di ascolto (sequenziale, shuffle, loop) per le playlist — insieme all'aggiornamento in tempo reale dell'istante di riproduzione e alla persistenza dello stato tra gli accessi, in modo che l'utente possa ascoltare la propria libreria e ritrovarla invariata alla riapertura. Sono state inoltre aggiunte in corso di sprint le funzionalità di aggiunta in coda e skip di playlist intere, nonché le modalità di riproduzione del catalogo tracce.

Velocity stimata

Parametro	Valore
Sprint precedenti	Sprint 1
Velocity storica	37 SP pianificati nello Sprint 1 (<i>completati:</i> _____)
Velocity stimata	54 Story Points US10: 3 + US11: 3 + US12: 5 + US13: 5 + US14: 5 + US19: 8 + US21: 5 + US28: 5 + US15: 5 + US16: 5 + US17: 5
Membri del team	4

Nota: La velocity inizialmente pianificata era di 39 SP. US28 è stata aggiunta in corso di sprint a seguito delle decisioni architetturali prese durante l'implementazione del motore di riproduzione. Avendo completato in anticipo gli SP pianificati, il team ha selezionato dal Product Backlog anche US15, US16 e US17, portando la velocity effettiva a **54 SP**.

Sprint Backlog

DC = Dato che **Q** = Quando **A** = Allora

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US10	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre e mettere in pausa le tracce singole <i>al fine</i> di controllare la riproduzione in modo semplice.	DC sono nell'applicazione e seleziono una traccia dal catalogo o da una playlist, Q premo Play nella barra di riproduzione, A la riproduzione inizia da quella traccia secondo la modalità attualmente selezionata nella barra. DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia, Q premo il bottone di pausa nella barra di riproduzione, A la riproduzione si interrompe nel punto corrente.	3

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US11	<i>Come utente</i> voglio poter saltare tracce singole <i>al fine di</i> controllare la riproduzione in modo semplice.	• DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia avviata dal catalogo, Q premo Skip Traccia o la traccia termina, A il sistema riproduce la traccia successiva nel catalogo secondo la modalità attualmente selezionata nella barra di riproduzione. • DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia avviata dal dettaglio di una playlist, Q premo Skip Traccia o la traccia termina, A il sistema riproduce la traccia successiva all'interno della stessa playlist secondo la modalità attualmente selezionata nella barra di riproduzione. • DC sono nell'applicazione e cambio la modalità nella barra di riproduzione mentre una sorgente è in corso, Q viene riprodotta la traccia successiva, A la nuova modalità si applica all'interno della stessa sorgente, senza ricaricarla dall'inizio.	3
US12	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre una playlist in modalità sequenziale <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre una playlist, Q premo sulla modalità sequenziale, A le tracce vengono riprodotte secondo l'ordine di aggiunta e la riproduzione si ferma al termine dell'ultima traccia.	5
US13	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre una playlist in modalità Shuffle <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre una playlist, Q premo sulla modalità casuale, A le tracce vengono riprodotte in ordine casuale senza ripetere una traccia già ascoltata finché non sono state riprodotte tutte.	5
US14	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre una playlist in modalità Loop <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre una playlist, Q premo sulla modalità loop, A le tracce vengono riprodotte nell'ordine in cui sono state aggiunte e al termine dell'ultima traccia la riproduzione riparte automaticamente dalla prima.	5
US19	<i>Come utente</i> voglio poter riaccedere in un secondo momento al catalogo e poter vedere tutte le modifiche effettuate durante lo scorso accesso <i>al fine di</i> mantenere lo stato tra gli accessi.	• DC sono nell'applicazione, Q effettuo una qualsiasi modifica sul mio MusicMediaPlayer, A la modifica permane tra gli accessi.	8

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US21	<i>Come utente</i> voglio vedere la riproduzione di una traccia aggiornata in tempo reale nell'interfaccia del Media Player <i>al fine di</i> visualizzare immediatamente l'istante corrente di riproduzione della traccia.	• DC sono nell'applicazione, Q sto riproducendo una traccia dal catalogo o da una playlist, A visualizzo immediatamente la riproduzione e l'istante corrente di riproduzione (minuti e secondi) senza dover aggiornare manualmente la schermata.	5
US28	<i>Come utente</i> voglio poter saltare intere playlist durante la riproduzione <i>al fine di</i> navigare più facilmente tra i contenuti in coda.	• DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una playlist avviata dal catalogo delle playlist o dal suo dettaglio, Q premo il bottone "Skip Playlist" nella barra di riproduzione, A il sistema avvia la playlist successiva nel catalogo delle playlist secondo la modalità attualmente selezionata nella barra di riproduzione. • DC la playlist in riproduzione è l'ultima nel catalogo, Q premo "Skip Playlist", A la riproduzione si ferma.	5
User Story aggiunte in corso di sprint: Avendo completato in anticipo gli Story Points pianificati (39 SP), il team ha selezionato dal Product Backlog le seguenti User Story aggiuntive, portando la velocity effettiva dello sprint a 54 SP .			
US15	<i>Come utente</i> voglio poter scegliere di riprodurre le tracce presenti nel catalogo in modalità sequenziale <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre delle tracce dal catalogo, Q premo sulla modalità sequenziale, A le tracce vengono riprodotte secondo l'ordine in cui sono visualizzate nel catalogo e la riproduzione si ferma al termine dell'ultima traccia.	5
US16	<i>Come utente</i> voglio poter scegliere di riprodurre le tracce presenti nel catalogo in modalità shuffle <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre delle tracce dal catalogo, Q premo sulla modalità casuale, A le tracce vengono riprodotte in ordine casuale senza ripetere una traccia già ascoltata finché non sono state riprodotte tutte.	5

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US17	<i>Come utente</i> voglio poter scegliere di riprodurre le tracce presenti nel catalogo in modalità loop <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre delle tracce dal catalogo, Q premo sulla modalità loop, A le tracce vengono riprodotte in ordine sequenziale senza ripetere una traccia già ascoltata finché non sono state riprodotte tutte.	5

Riepilogo

User Story	Story Points	Priorità
US10 — Riproduzione e Pausa Tracce	3	Alta
US11 — Skip Tracce	3	Alta
US12 — Modalità Sequenziale (Playlist)	5	Alta
US13 — Modalità Shuffle (Playlist)	5	Alta
US14 — Modalità Loop (Playlist)	5	Alta
US19 — Persistenza dello Stato	8	Alta
US21 — Refresh Automatico della Riproduzione	5	Alta
US28 — Skip Playlist Intera	5	Alta
<i>Aggiunte in corso di sprint</i>		
US15 — Modalità Sequenziale (Catalogo)	5	Alta
US16 — Modalità Shuffle (Catalogo)	5	Alta
US17 — Modalità Loop (Catalogo)	5	Alta
Totale Sprint 2	54 SP	—

Task

Si riportano i task estratti dalle user story presenti nello Sprint Backlog sopra descritto.

#	Categoria	Descrizione
T21	Model	Definire l'interfaccia <code>PlayableSource</code> con i metodi <code>getTracks()</code> e <code>getDisplayName()</code> , e farla implementare a <code>TrackImpl</code> , <code>PlaylistImpl</code> . Questo componente è prerequisito di tutti i task successivi.
T22	Model	Implementare <code>PlaybackState</code> con stati <code>PLAYING</code> , <code>PAUSED</code> , <code>STOPPED</code> , traccia corrente, coda corrente estratta dalla <code>PlayableSource</code> e istante di riproduzione (pattern State). <i>Dipende da: T20.</i>
T23	Model	Definire l'interfaccia <code>PlaybackStrategy</code> con il metodo <code>nextTrack(List<Track>, Track)</code> e implementare le strategie <code>SequentialStrategy</code> , <code>ShuffleStrategy</code> e <code>LoopStrategy</code> (pattern Strategy). <i>Dipende da: T20.</i>

#	Categoria	Descrizione
T24	Controller	Implementare <code>PlaybackController</code> con i metodi <code>play(PlayableSource, PlaybackStrategy)</code> , <code>pause()</code> , <code>skipTrack()</code> , <code>skipSource()</code> e <code>addToQueue(PlayableSource)</code> , operanti su <code>PlaybackState</code> . <i>Dipende da: T20, T21, T22.</i>
T25	Controller	Estendere <code>PlaybackController</code> con il metodo di cambio modalità di riproduzione (swap della strategy attiva in <code>PlaybackState</code>). Il cambio modalità notifica la UI tramite pattern Observer già esistente su <code>ConcreteMusicCatalog</code> . <i>Dipende da: T23.</i>
T26	View	Implementare la barra di riproduzione (<code>PlaybackBarController</code>) con titolo della traccia corrente e controlli play/pausa/skip collegati al <code>PlaybackController</code> . Registrarsi come ConcreteObserver su <code>ConcreteMusicCatalog</code> per aggiornarsi in tempo reale (pattern Observer). <i>Dipende da: T23.</i>
T27	View	Implementare il selettore della modalità di riproduzione (sequenziale / shuffle / loop) nella UI, collegato al metodo di cambio modalità di T24. <i>Dipende da: T24.</i>
T28	View	Implementare l'aggiornamento in tempo reale dell'istante di riproduzione sulla <code>PlaybackBarController</code> tramite un thread/timer dedicato (<code>Platform.runLater()</code> o <code>AnimationTimer</code>). Il timer notifica la UI sfruttando il pattern Observer già esistente. <i>Dipende da: T25.</i>
T29	Persistenza	Implementare <code>PersistenceManager</code> (pattern Singleton) con i metodi <code>save(MusicCatalog)</code> e <code>load()</code> per il salvataggio dello stato su memoria persistente (JSON o serializzazione Java).
T30	Persistenza	Implementare il caricamento dello stato all'avvio e il salvataggio automatico a ogni modifica, integrando <code>PersistenceManager</code> con <code>ConcreteMusicCatalog</code> tramite il pattern Observer già esistente — ogni notifica di modifica triggera il salvataggio. <i>Dipende da: T28.</i>
T31	Test	Scrivere Unit Test per le strategie di riproduzione: ordine sequenziale, assenza di ripetizioni nello shuffle finché non si esauriscono le tracce, ripartenza automatica nel loop. <i>Dipende da: T22.</i>
T32	Test	Scrivere Unit Test per <code>PlaybackController</code> : transizioni di stato play/pausa/skip e selezione della traccia successiva secondo la modalità attiva, aggiunta in coda e skip di playlist intera. <i>Dipende da: T23.</i>
T33	Test	Scrivere Unit Test per la persistenza: salvataggio e ricaricamento dello stato (round-trip) con verifica dell'integrità di catalogo e playlist. <i>Dipende da: T29.</i>

Suddivisione dei Task

Persona	Pacchetto	Ambito	Task
Luigi	M1	State	T21, T22
Francesco	M2	Strategy + Persistenza core	T23, T29, T31
Gioia	M3	Controller + Modalità UI	T24, T25, T27, T32
Annamaria	M4	PlaybackBar + Tempo reale + Persistenza	T26, T28, T30, T33

Burndown chart

Sprint 2

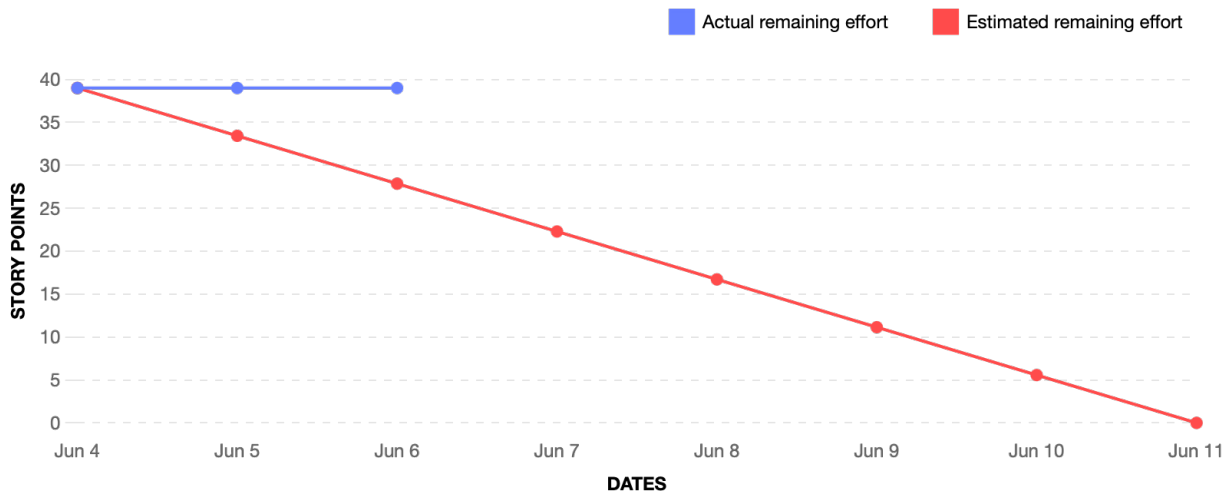


Figura 1: Burndown Chart Sprint 2

Burndown chart

Sprint 2

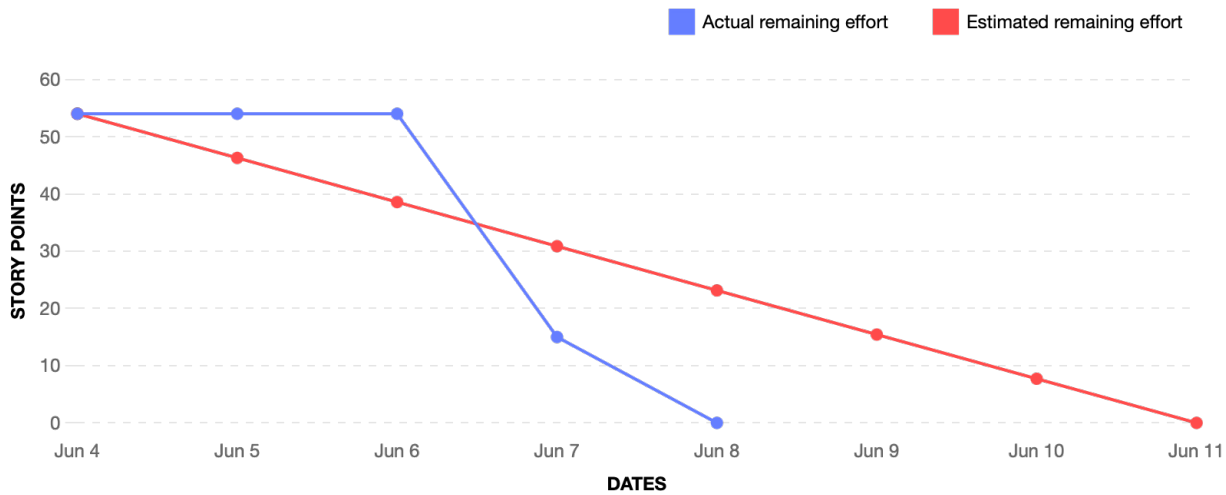


Figura 2: Burndown Chart Sprint 2 - Update