


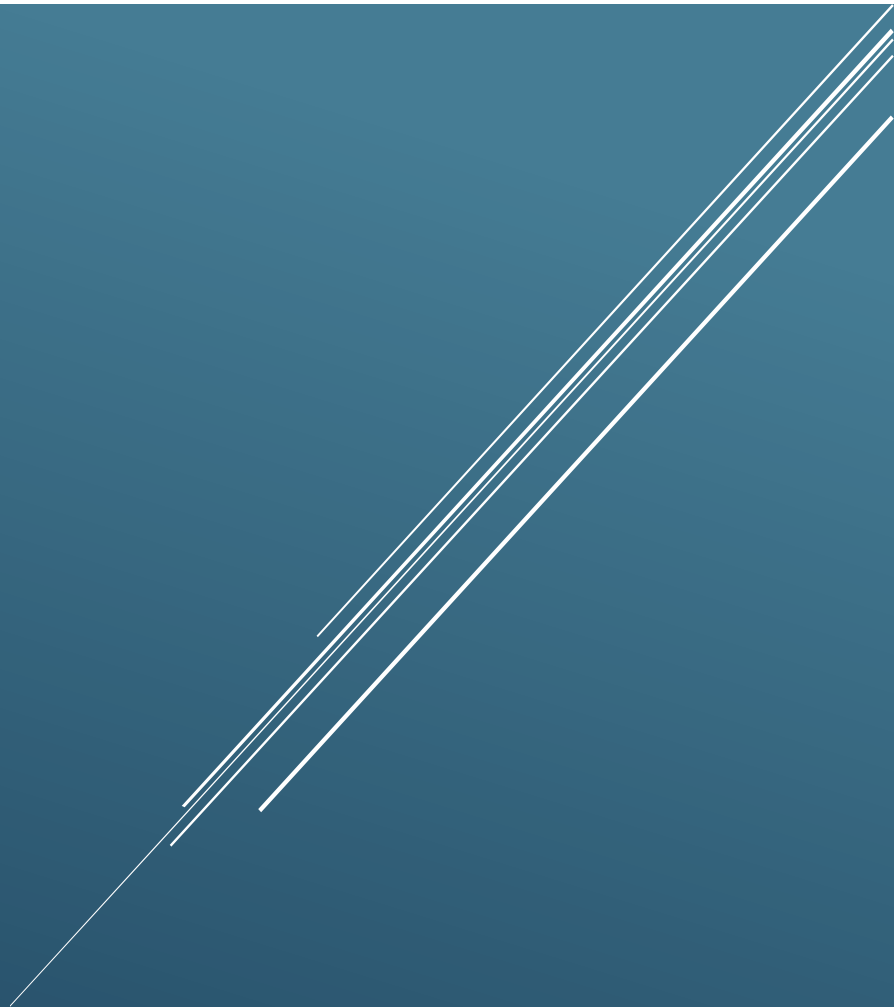

# Practica 5 Acceso a Datos

Luis Peregrina Ojeda 2ºASIR Caja Mágica

## Creacion carpeta ssh y clave privada

```
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ mkdir -p ~/.ssh
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ chmod 700 ~/.ssh
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key
-C "mi-usuario@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
```

Verificamos los archivos `ls -la ~/.ssh/wordpress-key*`

```
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-rw----- 1 alumno02 alumno02 411 Dec  2 14:22 /home/alumno02/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 alumno02 alumno02  96 Dec  2 14:22 /home/alumno02/.ssh/wordpress-key.pub
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$
```

Ajustamos permisos

```
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-r----- 1 alumno02 alumno02 411 Dec  2 14:22 /home/alumno02/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 alumno02 alumno02  96 Dec  2 14:22 /home/alumno02/.ssh/wordpress-key.pub
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$
```

## Parte 1 Config AWS

Vamos alli y creamos un par de claves > “Key pair” con formato ED25519 y formato .pem

### Crear par de claves [Información](#)

#### Par de claves

Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utilizan para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia.

**Nombre**

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

**Tipo de par de claves** [Información](#)

☐ RSA

☒ ED25519

**Formato de archivo de clave privada**

☒ .pem

Para usar con OpenSSH

Se ve asi y se descarga inmediatamente

|                          |                   |         |                        |                   |
|--------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | wordpress-key-aws | ed25519 | 2025/12/02 14:44 GM... | hl2XbtUbAq1rFvAgF |
|--------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|

Ahora transferimos la clave a WSL

```
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ cp /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG/Downlo
ads/wordpress-key-aws.pem ~/.ssh/
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$
```

Ahora creamos un grupo de seguridad

**Nombre del grupo de seguridad** [Información](#)

wordpress-aws-sg

El nombre no se puede editar después de su creación.

**Descripción** [Información](#)

Security group para WordPress en AWS

**VPC** [Información](#)

vpc-09c6a10b86b904bde

**Reglas de entrada** [Información](#)

**Regla de entrada 1**

Eliminar

**Tipo** [Información](#)

SSH

**Protocolo** [Información](#)

TCP

**Intervalo de puertos** [Información](#)

22

**Tipo de origen** [Información](#)

Personalizada

**Origen** [Información](#)

Q

**Descripción: opcional** [Información](#)

**Regla de entrada 2**

Eliminar

**Tipo** [Información](#)

TCP personalizado

**Protocolo** [Información](#)

TCP

**Intervalo de puertos** [Información](#)

80

**Tipo de origen** [Información](#)

Personalizada

**Origen** [Información](#)

Q

**Descripción: opcional** [Información](#)

**Regla de entrada 3**

Eliminar

**Tipo** [Información](#)

**Protocolo** [Información](#)

**Intervalo de puertos** [Información](#)

Creamos otra instancia

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura

64 bits (x... ▼

ID de AMI

ami-0ecb62995f68bb549

Fecha de publicación

2025-10-22

Nombre de usuario

ubuntu

Proveedor verificado

▼ Tipo de instancia

Información

Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3

2 vCPU

1 GiB Memoria

Generación actual: true

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

wordpress-key-aws ▼

Crear un nuevo par de claves

Una vez creado copiamos la ip publica en mi caso: 44.192.252.47

Ya conectados

```
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$
```

Actualizamos el sistema como siempre y empezamos instalando LAMP Stack

```
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-intl php-zip mysql-server -y
```

Activamos apache2 y mysql

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl start apache2
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl start mysql
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
```

Empezamos la parte 4 del script

Transferimos el archivo a AWS, en mi caso lo tengo en Downloads asique

```
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\scp.exe: stat local "~/Descargas/install-wordpress.sh": No such file or directory
PS C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG> scp -i "C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG\Downloads\wordpress-key-aws.pem" "C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG\Downloads\install-wordpress.sh" ubuntu@13.220.109.208:/home/ubuntu/
install-wordpress.sh 100% 2776 28.8KB/s 00:00
PS C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG> |
```

Permisos

```
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ chmod +x ~/install-wordpress.sh
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ ./install-wordpress.sh
: No such file or directory
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ install-wordpress.sh
```

Damos permisos al archivo y lo arrancamos, como daba problemas para arrancar busque una alternativa (y aunque sale un warning funciona y la database se creo con éxito)


```
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ bash install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Descargando WordPress...
```

Lo probe otra vez y daba por creada la database

```
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ bash install-wordpress.sh
=== Iniciando instalacin automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1007 (HY000) at line 1: Can't create database 'wordpress'; database exists
```

(No consigo acceder al log, lo he cambiado 3 veces y da mucho error, paso este paso)

Comprobamos que funciona el http://(mi ip)

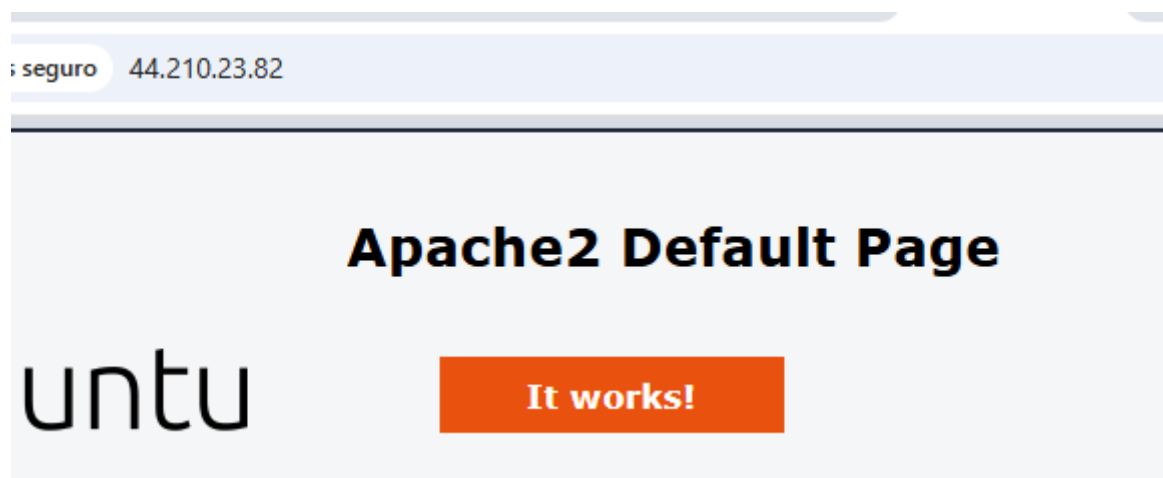

Y verificamos los system

```

[1]# Exit 1 sudo mysql_safe --skip-grant-tables
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-12-09 13:09:30 UTC; 16min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 524 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 586 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 1017)
   Memory: 15.7M (peak: 39.0M)
      CPU: 174ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─586 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─728 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─742 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─753 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─754 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─772 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 09 13:09:29 ip-172-31-64-149 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Ser
Dec 09 13:09:30 ip-172-31-64-149 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Serv
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo systemctl status mysql
○ mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Tue 2025-12-09 13:25:58 UTC; 23s ago

```

Bajamos ngrok y lo movemos para instalarlo

```

ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ mv ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz.1 ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
ngrok
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ sudo mv ngrok /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/ngrok
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$ ngrok version
ngrok version 3.34.0
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$

```

Probamos el puerto ngrok80

```

ngrok (Ctrl+C to quit)

🔗 Create instant endpoints for local containers within Docker Desktop → https://ngrok.com/r/docker

Session Status      online
Account             Luis-440 (Plan: Free)
Update              update available (version 3.34.1, Ctrl-U to update)
Version             3.34.0
Region             United States (us)
Latency             13ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://regulatively-unenquired-meagan.ngrok-free.dev -> http://localhost:80

Connections
  ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
    0      0     0.00   0.00   0.00   0.00

```

Actualizamos el mysql en otra sesion

```
mysql>
mysql> UPDATE wp_options
  -> SET option_value='https://regulatively-unenquired-meagan.ngrok-free.dev'
  -> WHERE option_name='home';
No connection. Trying to reconnect...
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
ERROR:
Can't connect to the server

mysql>
mysql> EXIT;
Bye
[1]+  Done                  sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --socket=/run/mysqld/mysqld.sock
ubuntu@ip-172-31-64-149:~$
```

He actualizado wordpress y mysql ya que me ha fallado todo el rato:

Primero la contraseña, despues que el archivo no estaba creado, despues la url y por ultimo no me deja acceder. Dejo la practica hasta aquí, mas que nada porque llevo 3 dias intentando arreglar la base de datos y no consigo terminar de acceder de forma correcta.