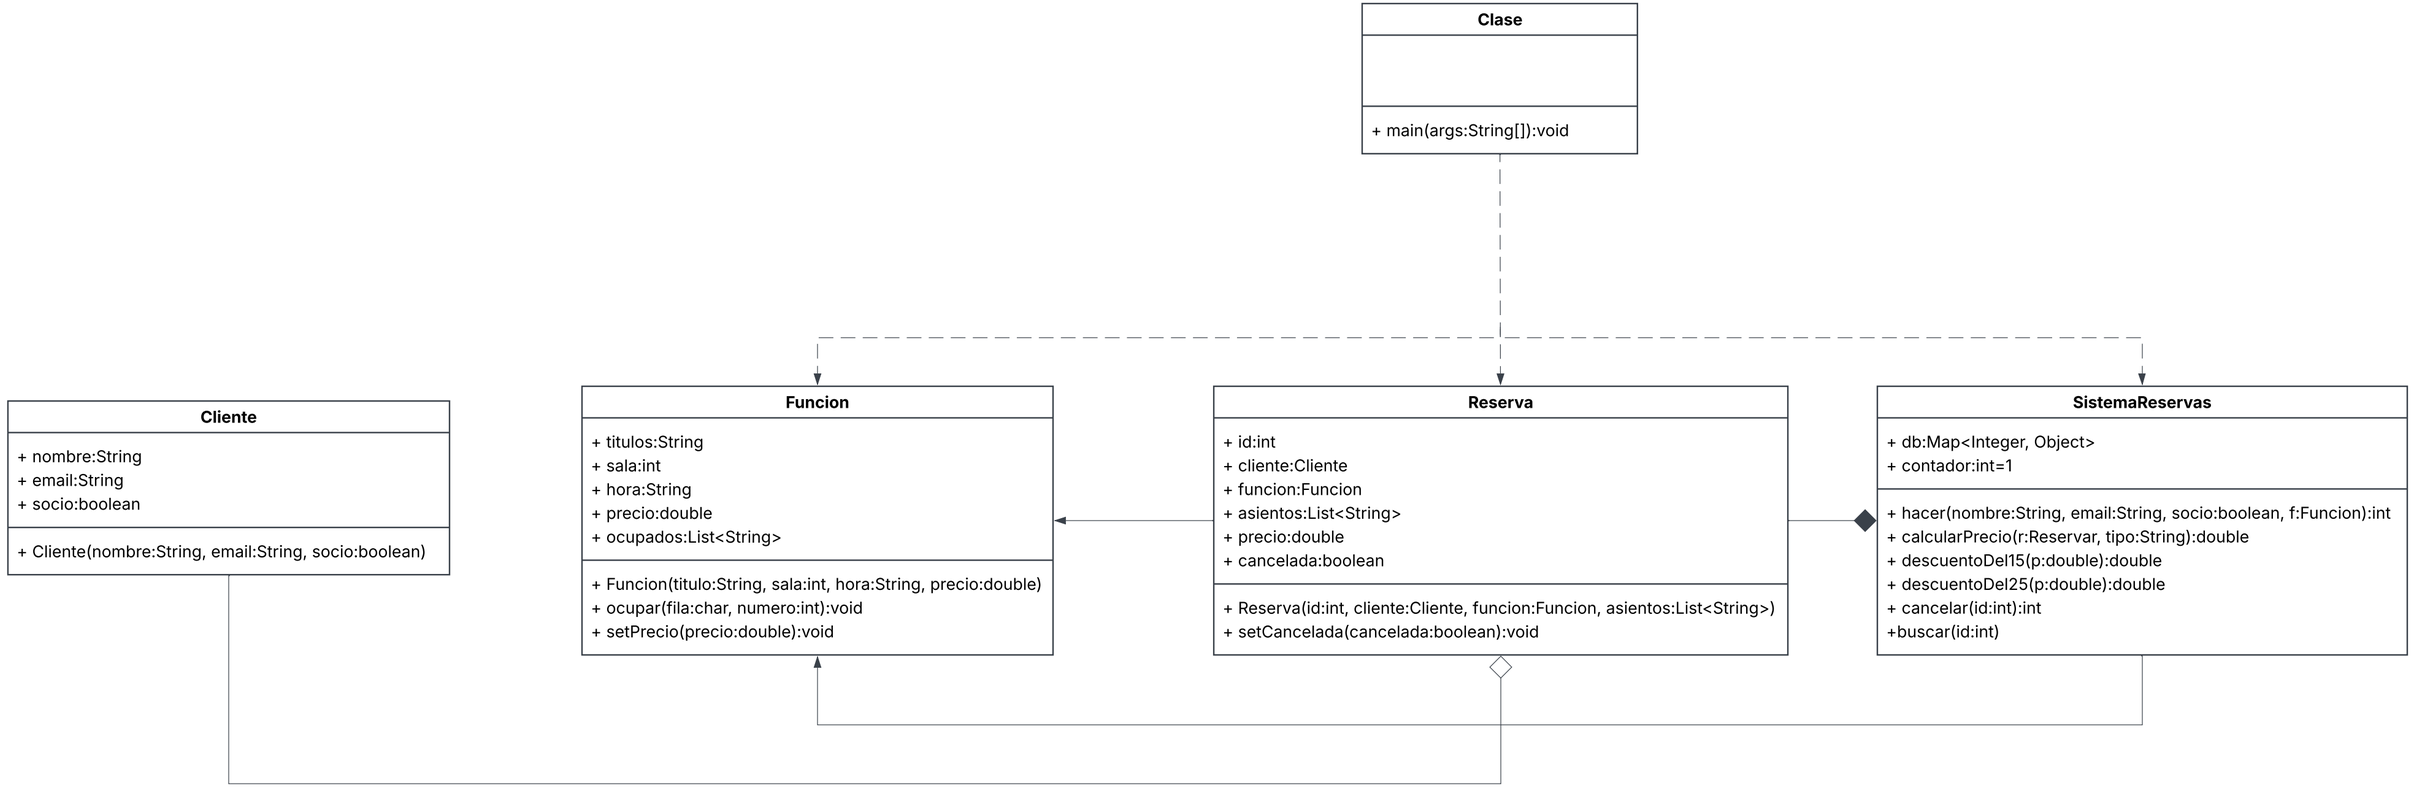
Clase
+ main(args:String[]):void
Cliente
+ nombre:String
+ email:String
+ socio:boolean
+ Cliente(nombre:String, email:String, socio:boolean)
Funcion
+ titulos:String
+ sala:int
+ hora:String
+ precio:double
+ ocupados:List<String>
+ Funcion(titulo:String, sala:int, hora:String, precio:double)
+ ocupar(fila:char, numero:int):void
+ setPrecio(precio:double):void
Reserva
+ id:int
+ cliente:Cliente
+ funcion:Funcion
+ asientos:List<String>
+ precio:double
+ cancelada:boolean
+ Reserva(id:int, cliente:Cliente, funcion:Funcion, asientos:List<String>)
+ setCancelada(cancelada:boolean):void
SistemaReservas
+ db:Map<Integer, Object>
+ contador:int=1
+ hacer(nombre:String, email:String, socio:boolean, f:Funcion):int
+ calcularPrecio(r:Reservar, tipo:String):double
+ descuentoDel15(p:double):double
+ descuentoDel25(p:double):double
+ cancelar(id:int):int
+buscar(id:int)