# BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

# PLAN DE PRUEBAS VDALTON

Asignatura: CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

Docente: JUAN MANUEL GONZALEZ CALLEROS

Presentan:

LUIS ALBERTO AMADOR FLORES

LUIS ADRIAN PEREZ SAN MARTIN



# **HOJA DE RESUMEN DE MODIFICACIONES**

VERSION	FECHA	CAMBIOS RESPECTO A  LA VERSION ANTERIOR	PREPARADO POR	APROBADO POR
0.1	26 / Mayo	Generación del	<ul> <li>Luis Alberto</li> </ul>	Luis Alberto
	/2020	documento	Amador	Amador
			Flores	Flores
			• Luis Adrian	• Luis Adrian
			Pérez San	Pérez San
			Martin	Martin
0.2	29 / Mayo /	Aumento de casos de	<ul> <li>Luis Alberto</li> </ul>	Luis Alberto
	2020	prueba	Amador	Amador
			Flores	Flores
			• Luis Adrian	• Luis Adrian
			Pérez San	Pérez San
			Martin	Martin
1.0	3 / Junio /	Revisión y corrección de	<ul> <li>Luis Alberto</li> </ul>	Luis Alberto
	2020	casos de prueba	Amador	Amador
			Flores	Flores
			• Luis Adrian	• Luis Adrian
			Pérez San	Pérez San
			Martin	Martin
1.1	15 / Junio /	Integración de pruebas	Luis Alberto	Luis Alberto
	2020		Amador	Amador
			Flores	Flores
1.2	16 / Junio /		• Luis Adrian	• Luis Adrian
	2020		Pérez San	Pérez San
			Martin	Martin



Plan de Prueba:	VDALTON	
Preparado por:	Luis Alberto Amador Flores	
	Luis Adrian Pérez San Martin	
	25 / Mayo / 2020	

# Recursos previos:

- Especificación de Requerimientos
- Descripción de Metodología
- Estimación
- Planificación (Cronograma)
- Plan de Pruebas Selección (Complementario)
- Maquetado de interfaces
- Manual de usuario
- Plan de Capacitación



# Índice

1.	Intro	oduc	ción	5	
	1.1	Pro	pósito	5	
	1.2	Alca	nce	5	
	1.3	Fich	a técnica del producto	5	
	1.4	Con	npromisos organizacionales	6	
	1.4.1	L	Visión del equipo	6	
	1.4.2	2	Misión del equipo	7	
	1.4.3	3	Valores del equipo	7	
	1.5	Met	todología	7	
2.	Obje	tivo	s y factores de prueba	8	
	2.1	Estr	ategias de prueba	8	
	2.2	Elen	nentos de prueba	8	
3.	Casc	s de	prueba1	.1	
	3.1	Mó	dulos de Prueba1	.1	
	3.1.1	Ir	nicio	.1	
	3.1.2	2	Modulo Test 11	.1	
	3.1.3	3	Modulo Test 21	.1	
	3.1.4	1	Modulo Respuesta y Cambio de Configuración1	.1	
	3.2		orno y configuración de las pruebas1		
4.	Estr	ateg	ia de pruebas1	.3	
	4.1	Pru	ebas estáticas1	.3	
	4.2	Pru	ebas Dinámicas1	9	
	4.2.1	L	Pruebas Unitarias	9	
	4.2.2	2	Prueba de Integración1	9	
	4.3	Prue	eba de carga2	.1	
	4.4 Prueba de planificación y gestión21				
	4.5 Pru	eba	de usabilidad2	4	



#### 1. Introducción

#### 1.1 Propósito

El propósito fundamental del plan es establecer la cronologías y condiciones para la aplicación de las pruebas, de manera de obtener un producto consistente que tenga una aceptable recepción de los usuarios, y entrar en funcionamiento con todas las operaciones ejecutándose correctamente.

#### 1.2 Alcance

Este documento constituye una guía para el desarrollo de pruebas de forma organizada durante el proceso de construcción del proyecto VDALTON.

Este plan asegura la evaluación de puntos como la funcionalidad, usabilidad, etc.

#### 1.3 Ficha técnica del producto

Características del Producto				
Nombre del Producto	Visual Dalton (VDALTON)			
Descripción del Producto				
Descripción General	Se pretende realizar un software de escritorio con la			
	capacidad de poder cambiar la configuración de			
	colores del dispositivo del usuario.			
Objetivo	Adaptar los colores de dispositivos para su uso por			
	personas con daltonismo.			
Requerimientos del Producto				
	Requisitos del sistema			
Hardware	Computadora de Escritorio, Laptop.			
Software	Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10			
Requerimientos				
Funcionales	Registro de información de usuario (nombre			
	de dispositivo o incluir otro alias)			
	Mostrar test de evaluación			



No Funcionales	<ul> <li>Mostrar configuración personalizada del usuario</li> <li>Solicitud de una nueva prueba, si así lo requiere el usuario</li> <li>La aplicación regula los colores de acuerdo con la configuración especifica</li> <li>La aplicación afecta el S.O</li> <li>El usuario puede salir en cualquier momento de la aplicación</li> <li>Módulo de ayuda</li> <li>Tiempo de respuesta mínimo de 5 segundos</li> <li>Instalación en arquitectura x86</li> <li>Aplicación Portable</li> <li>Una vez aplicada la prueba, la aplicación se mantendrá oculta en notificaciones para evitar distracciones</li> <li>Se respetarán las características del sistema</li> </ul>
	operativo
Stakeholders	
Clientes del Producto	<ul> <li>Personas con Déficit de Percepción de Colores (Daltonismo)</li> <li>Personas en General</li> </ul>

# 1.4 Compromisos organizacionales

# 1.4.1 Visión del equipo

Crear y desarrollar un software pensando en las necesidades de personas daltónicas



#### 1.4.2 Misión del equipo

Integrar a estas personas al uso de dispositivos sin agravar su interacción mediante un software útil y fácil de manejar

# 1.4.3 Valores del equipo

Compromiso, honestidad, responsabilidad, respeto, empatía, seguridad

#### 1.5 Metodología

La metodología ágil Scrum es la ocupada de gestionar el proyecto en cuestión, tiene como objetivo la planificación y control con <u>posibilidad de cambio</u> a lo largo de las iteraciones.

Fue elegida por los integrantes por la familiarización que tienen con esta metodología, a la par de centrarse en responder a las exigencias de los usuarios finales.



- 2. Objetivos y factores de prueba
  - 2.1 Estrategias de prueba

Se planificarán las pruebas especificas a ser aplicadas, por lo que se definen estrategias, recursos y estimación de tiempo.

# 2.2 Elementos de prueba

# Cuadro resumen de las pruebas

Módulos del sistema a ser probados	Módulos:
	• Test
	Cambio de configuración de color
Objetivos de las pruebas	Objetivos:
	<ul> <li>Visualizar de forma correcta la</li> </ul>
	información de prueba, según el
	elegido
	<ul> <li>Validación de los datos del test</li> </ul>
	• Verificar el funcionamiento de
	diagnóstico de daltonismo
	<ul> <li>Verificar que la función de cambio</li> </ul>
	de color se aplique
Detalle de la orden de ejecución de los	Los módulos se ejecutan de manera
módulos	secuenciada, siendo las alternativas las
	siguientes.
	Alternativa 1:
	• Test 1
	• Respuesta y Cambio de
	configuración de color
	Alternativa 2:
	• Test 2
	• Respuesta y Cambio de
	configuración de color



Responsabilidad de las pruebas	Las pruebas se llevarán a cabo en su		
	totalidad por el equipo de desarrollo, por		
	lo que los integrantes son los		
	responsables de estas		
	Nota: Algunas pruebas serán realizadas		
	por personas ajenas al equipo		
The state of the s			

# Alcance funcional de las pruebas

Proceso	Funcionalidad	Descripción
Test 1	Seleccionar opción	El usuario podrá seleccionar la opción a la
		pregunta realizada por el sistema
	Validar opciones	El sistema validara que exista por una
		opción elegida por pregunta
	Recoger valores	El sistema guardará los valores de las
		respuestas del usuario para su
		procesamiento y calcular condición y
		configuración
	Verificación de	El sistema arrojara al usuario un aviso en
	prueba completa	caso de no haber acabado el Test
Test 2	Seleccionar celda	El usuario podrá seleccionar una celda y
		ordenarla
	Validar orden	El sistema validara la secuencia de orden
		que el usuario proporciono
	Verificación de	El sistema arrojara al usuario un aviso en
	prueba completa	caso de no haber acabado el Test
Respuesta y	Muestra de	El sistema mostrara en la interfaz la
Cambio de	condición	condición de daltonismo que el usuario
	diagnosticada	pueda tener



# Control de Calidad de Software 2020

configuración	Ejecución de script	El sistema generara un script con lo
de color	de configuración	valores calculados para cambiar la gama
		de la pantalla
	Validación de	El nombre de la condición que el sistema
	condición	arroja al usuario
	diagnosticada	
	Consistencia de	La condición diagnosticada no debe
	diagnostico	cambiar al abrir y cerrar la aplicación,
		incluso al apagar el dispositivo.



#### 3. Casos de prueba

Los casos de prueba descritos a continuación, difieren en el tipo de prueba a realizarse, siendo desde prueba funcional o no funcional.

- 3.1 Módulos de Prueba
  - 3.1.1 Inicio
- El usuario puede ingresar su nombre, sin exceder los 15 caracteres o dejarlo vacío
  - 3.1.2 Modulo Test 1

En el módulo Test 1, se considera lo siguiente:

- Se visualizan las instrucciones
- Cada una de las preguntas solo podrá tener una respuesta
- Los campos de respuesta no admiten entrada de teclado
- Cada una de las respuestas se registran en el sistema
- La prueba debe estar completa
- El botón LISTO podrá accederse después de completar todas las preguntas
  - 3.1.3 Modulo Test 2

En el modulo Test 2, se considera lo siguiente:

- Se visualizan las instrucciones
- Todos los campos seleccionables deben ser ordenados
- Ningún campo blanco debe quedar vacío
- La prueba debe estar completa
- El botón LISTO podrá accederse después de completar el ordenamiento
  - 3.1.4 Modulo Respuesta y Cambio de Configuración

En el modulo Respuesta y Cambio de Configuración se considera los siguiente:

- Visualización de diagnóstico, debe ser claro y legible
- Generación y ejecución de script de configuración debe ser rápida
- La condición no debe cambiar al abrir o cerrar el programa
- La condición diagnosticada debe ser la acertada



# 3.2 Entorno y configuración de las pruebas

Para el proceso de prueba del proyecto, se requieren de disponibilidad de los siguientes puntos:

- Equipo de cómputo, escritorio o portátil
- Sistema operativo Windows, no hay preferencia de la versión
- Arquitectura x86 o x64
- Entorno de desarrollo Java (NetBeans, Eclipse, etc.)
- Por comodidad, framework de testing automatizado



#### 4. Estrategia de pruebas


#### 4.1 Pruebas estáticas

Aquellas pruebas que pueden ser ejecutadas a un componente a nivel de especificación o implementación, sin ejecutar el código, sino sólo aplicando una revisión

De acuerdo con las posibilidades encontradas, se realiza pruebas estáticas sobre el código desarrollado con herramientas de análisis sintáctico, en este caso PMD, plugin de Neatbeans, y Checkstyle, un ejecutable en línea de comandos.

A continuación, los reportes de las dos herramientas.

#### PMD:

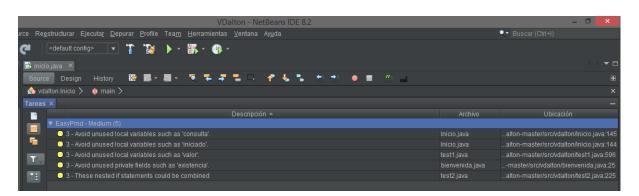

Siendo en todo el proyecto, las siguientes advertencias:

 net.sourceforge.pmd.rules.UnusedLocalVariableRule, el cual diagnostica la declaración de variable locales, pero no se utilizan

En este caso, PMD nos efectúa el análisis sin ningún otro tipo de error.

#### Checkstyle:



Esta herramienta de análisis de código nos proporciona una auditoria de estándar de codificación, por lo que los errores dentro de los reportes concluyen a tipos de escritura mas no de funcionalidad.

```
[ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:134: La l|inea es mayor de 80 caracteres (encontrado 113). [LineLength] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:140: La l|inea es mayor de 80 caracteres (encontrado 141). [LineLength] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:141: La l|inea es mayor de 80 caracteres (encontrado 141). [LineLength] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:141: La l|inea es mayor de 80 caracteres (encontrado 141). [LineLength] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:141: 281: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:141: 281: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Uhitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Unitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:156: 231: "n est | seguido de espacio en blanco. [Unitespacefround] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:158: 5: Falta el comentario javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Inicio.java:158: 5: Falta el comentario javadoc. [Jav
```


# Archivo Inicio.java

```
[ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:234:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:235:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:235:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:237:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:238:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:239:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:240:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psn\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\seleccion_test.java:241:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Uniter\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\Seleccion_t
```

# Archivo selección\_test.java

```
[ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:693:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:693:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:695:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:695:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:697:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:697:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:697:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:708:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:708:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:708:5: Falta el comentario Javadoc. [JavadocUariable] [ERROR] C:\Users\psm\Downloads\UDalton-master\src\vdalton\test1.java:702:5: Fa
```

# Archivo test 1. java

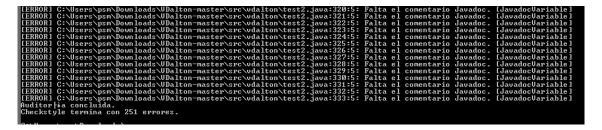

Archivo test2.java

A primera vista, Checkstyle nos da un reporte detallando algunas fallas, línea por línea, pero revisando de manera objetiva, la mayoría coincide en comentarios o en



caracteres dentro de un rango, por lo que, discriminando estos errores, coincidimos con el diagnostico de PMD.

Las revisiones exhaustivas del código a medida de avance del proyecto han sido de relevancia en seguir la codificación de manera que sea entendible.

#### Puntos de Función

Obtener información del sitio separándola en las siguientes componentes:

- Entradas de usuario
- Salidas de usuario
- Consultas de usuario
- Numero de archivos
- Numero de interfaces externas

Dado esto, se realiza la estimación de puntos de función y puntos de función ajustado, para posteriormente realizar el cálculo del esfuerzo.

#### Tabla referente:

Tipo / Complejidad	Baja	Media	Alta
Entrada	3PF	4 PF	6 PF
Salida	4 PF	5 PF	7 PF
Consulta	3 PF	4 PF	6 PF
Archivo	7 PF	10 PF	15 PF
Interfaz externa	5 PF	7 PF	10 PF

Información del sistema:



• Entradas de usuario: 3

• Salidas de usuario: 5

• Consultas de usuario: 2

• Numero de archivos: 0

Numero de interfaces externas: 1

Por lo que el sistema se identifica con funciones de complejidad baja

Tipo/	Baja	Media	Alta			
Complejidad	Complejidad					
Entrada	3 x 3 PF	4 PF	6 PF			
Salida	5 x 4 PF	5 PF	7 PF			
Consulta	2 x 3 PF	4 PF	6 PF			
Archivo	0 x 7 PF	10 PF	15 PF			
Interfaz externa	1 x 5 PF	7 PF	10 PF			
Total (PFSA)	40					

# Factor de ajuste:

Grado	Descripción	
0	No está	
	presente o no	
	influye	
1	Influencia	
	Mínima	



Cada característica en términos de su una escala de 0 a 5

2	Influencia	
	Moderada	
3	Influencia	
	promedio	
4	Influencia	
	significativa	
5	Influencia fuerte	

debe ser especificada influencia, utilizándose

Factor de ajuste	Valor
Comunicación de datos	0
Procesamiento distribuido	0
Objetivos de rendimiento	1
Configuración del equipamiento	0
Tasa de transacciones	0
Entrada de datos en línea	0
Interfase con el usuario	3
Actualizaciones en línea	0
Procesamiento complejo	2
Reusabilidad del código	4
Facilidad de implementación	0
Facilidad de operación	0
Instalaciones múltiples	3
Facilidad de cambios	1
Factor de ajuste	14



De acuerdo con la fórmula:

PF = PFSA\*[(Factor de ajuste 
$$* 0.01$$
) + 0.65]

Sustituyendo:

Por lo que, con este resultado, se puede estimar que cada punto de función supone 32 líneas de código.

Cálculo de esfuerzo

De acuerdo con la siguiente tabla, se calcula el esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación, aunque puede ser poco valorado ya que se sigue una metodología de desarrollo que difiere en productividad

Lenguaje	Horas PF promedio	Lineas de código por PF
Ensamblador	25	300
COBOL	15	100
Lenguajes 4ta Generación	8	20

Ya que Java se encuentra dentro de los lenguajes de 4ta generación, se estima:

H/H = 32 X 8

H/H = 256 horas hombre.



H/H: Horas Hombre

Se puede estimar que se trata de un proyecto de índole pequeño.

#### 4.2 Pruebas Dinámicas

#### 4.2.1 Pruebas Unitarias

• Verificar que la entrada de nombre de usuario no exceda los 15 caracteres o que vacío

Límite inferior: 1 Límite superior: 15

Casos validas ejemplo:

- J
- Juan
- MasterPC
- Máquina de Ros
- 123Ray

Casos Invalidos ejemplo:


- LaptopDeUniversidadX
- •


#### 4.2.2 Prueba de Integración

En este aparatado, el proyecto se apoyo de la herramienta Codacy. Automatiza las revisiones de código, además de revisar la calidad de este y cobertura de código. Por lo que nos informa si el código es inconsistente o no.




#### Control de Calidad de Software 2020

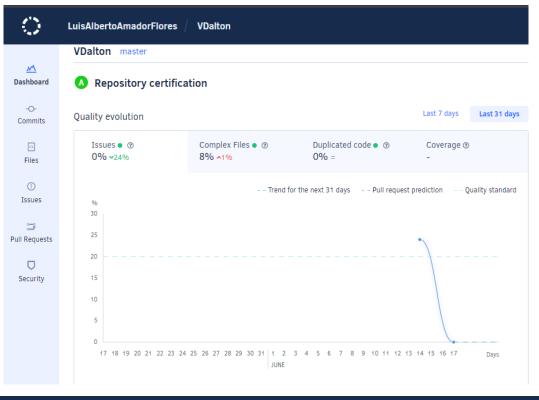

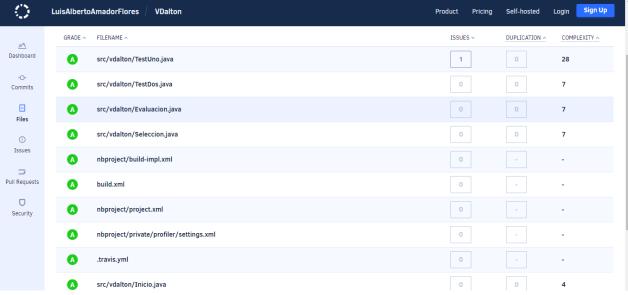



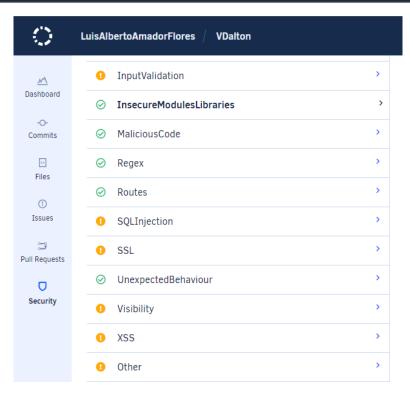

#### 4.3 Prueba de carga

Este tipo de prueba no puede realizarse en este escenario, ya que la aplicación no requiere de un servidor donde realizar operaciones o alojarse, a la vez de no realizar peticiones como http, smtp, bd, etc.

#### 4.4 Prueba de planificación y gestión

Pruebas con ayuda de herramientas que ayudan en la organización y la administración del ciclo de vida de un proyecto.

Herramienta de planificación ocupada por el equipo: Microsoft Planner.


Planner trata de una aplicación de pago por parte Microsoft, el cual sirve para poder gestionar el avance, tareas y tiempo de un proyecto, siendo de áreas distintas, que en este caso fue el desarrollo de una aplicación de software.

Contiene panel de tareas, grafico de asistencia por etapa del ciclo de vida, y programación de las tareas y avance del proyecto.


Panel de Tareas:



#### Control de Calidad de Software 2020

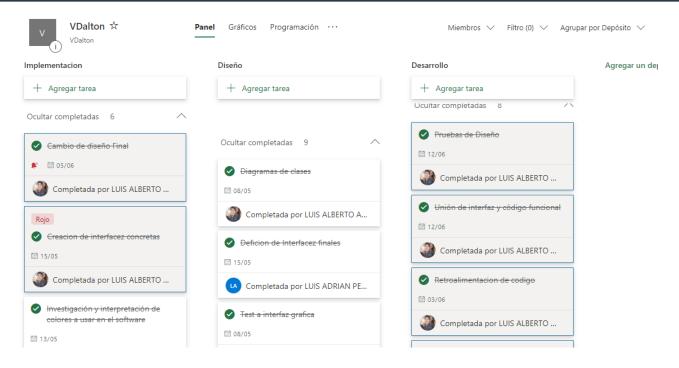


# Miembros del equipo:

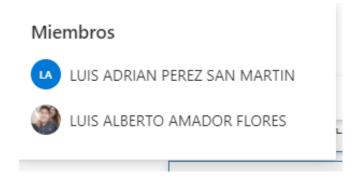


#### Gráficos de avance:



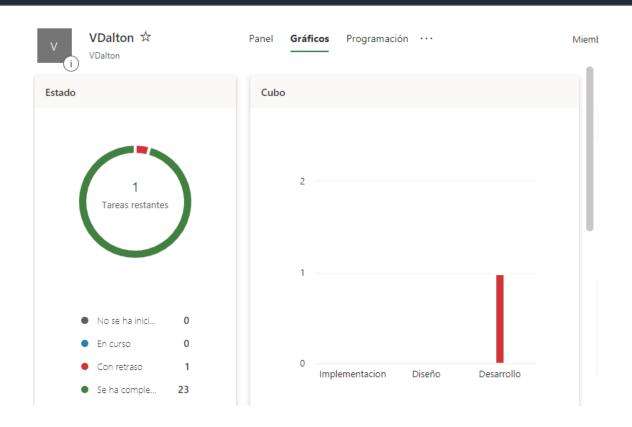

# Programación mes / tarea

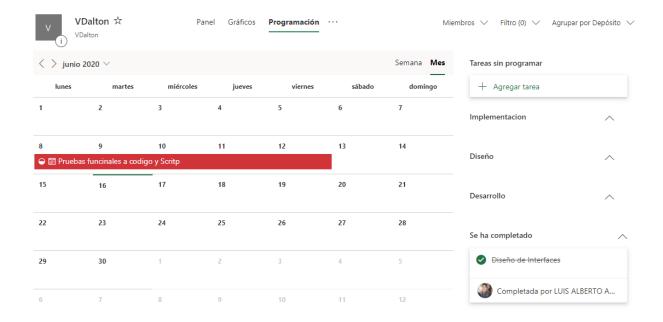



# 4.5 Prueba de usabilidad

Las pruebas de usabilidad se encuentran dentro del documento Plan de Capacitación, manteniéndonos dentro del margen de métricas de calidad y estándares

