


Pregunta 1. Nombre y apellido de los actores

Consulta realizada:

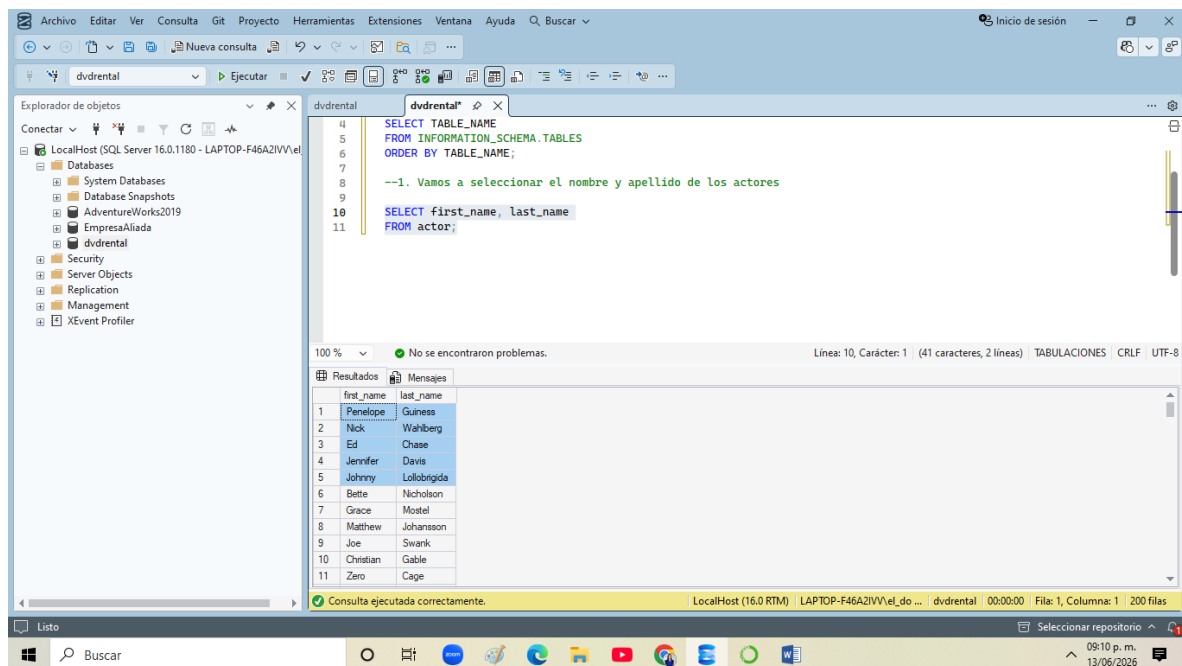

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'divdrental' database selected. The central pane shows a SQL query window with the following code:

```
4 SELECT TABLE_NAME
5 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
6 ORDER BY TABLE_NAME;
7
8 --1. Vamos a seleccionar el nombre y apellido de los actores
9
10 SELECT first_name, last_name
11 FROM actor;
```

The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab with a table of 11 rows and 2 columns: 'first_name' and 'last_name'. The data is as follows:


first_name	last_name
Penelope	Guinness
Nick	Wahlberg
Ed	Chase
Jennifer	Davis
Johnny	Lolobrigida
Bette	Nicholson
Grace	Mostel
Matthew	Johansson
Joe	Swank
Christian	Gable
Zero	Cage

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and 'LocalHost (16.0 RTM) | LAPTOP-F46A2IVV\el_do... | divdrental | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 200 filas'.

La tabla actor contiene información de 200 actores. La consulta permitió visualizar los nombres y apellidos de todos los actores disponibles en el sistema de renta de películas.

Pregunta 2. Nombre completo del actor en una sola columna

Consulta realizada:

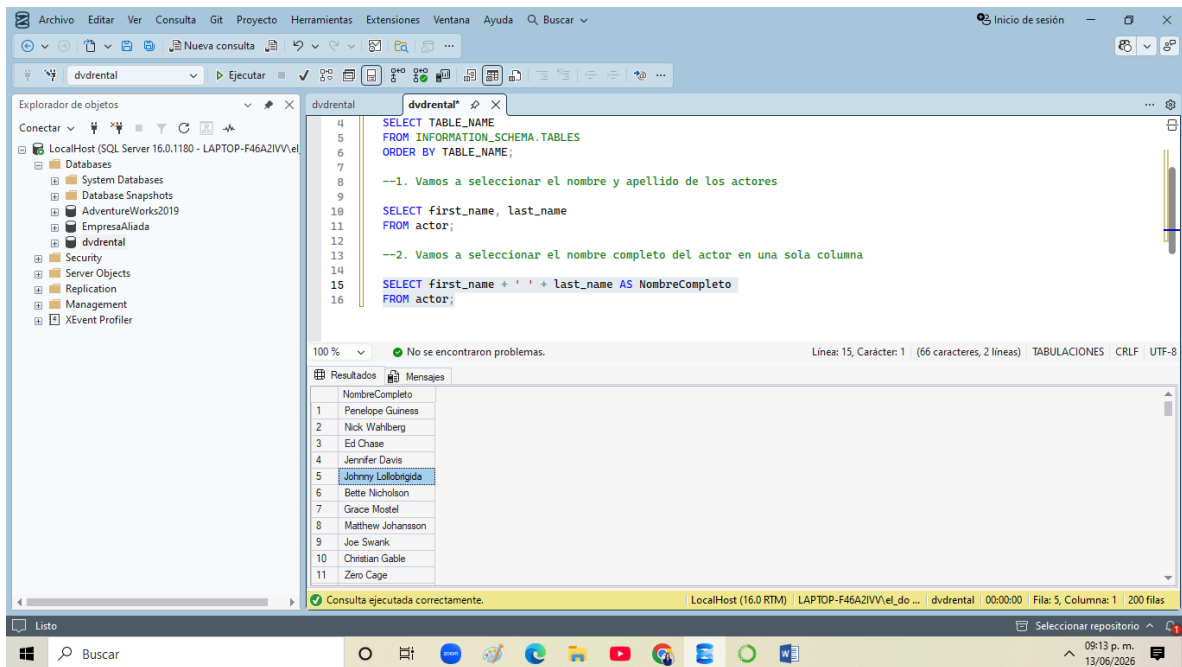

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query with two parts: a table listing query and a query to concatenate actor names. The bottom pane shows the results of the query, displaying a single column 'NombreCompleto' with 11 rows of actor names.


```
4 SELECT TABLE_NAME
5 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
6 ORDER BY TABLE_NAME;
7
8 --1. Vamos a seleccionar el nombre y apellido de los actores
9
10 SELECT first_name, last_name
11 FROM actor;
12
13 --2. Vamos a seleccionar el nombre completo del actor en una sola columna
14
15 SELECT first_name + ' ' + last_name AS NombreCompleto
16 FROM actor;
```

NombreCompleto
1 Penelope Guinness
2 Nick Wahlberg
3 Ed Chase
4 Jennifer Davis
5 Johnny Lofborgida
6 Bette Nicholson
7 Grace Mostel
8 Matthew Johanson
9 Joe Swank
10 Christian Gable
11 Zero Cage

La concatenación de columnas permite presentar la información de forma más legible, mostrando el nombre completo de cada actor en una única columna.

Pregunta 3. Actores cuyo nombre comienza con "D"

Consulta realizada:

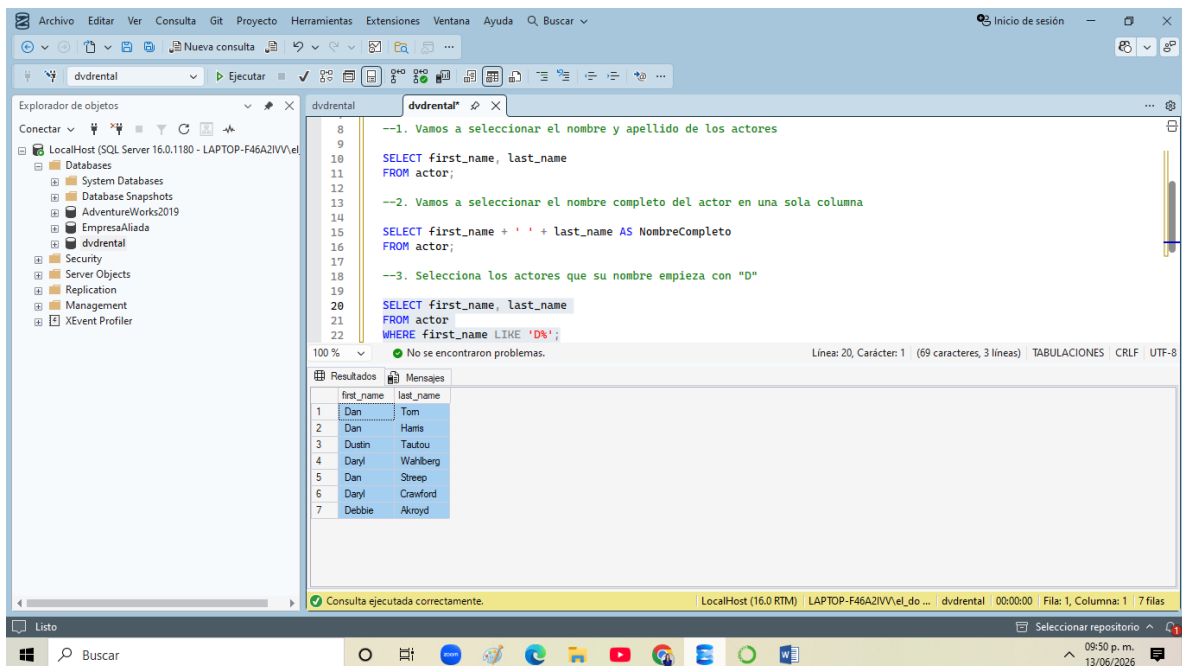

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query with three steps: selecting actor names, selecting the full name, and filtering by first name starting with 'D'. The bottom pane shows the results of the query, which are 7 rows of actor names.

```
--1. Vamos a seleccionar el nombre y apellido de los actores
SELECT first_name, last_name
FROM actor;

--2. Vamos a seleccionar el nombre completo del actor en una sola columna
SELECT first_name + ' ' + last_name AS NombreCompleto
FROM actor;


--3. Selecciona los actores que su nombre empieza con "D"
SELECT first_name, last_name
FROM actor
WHERE first_name LIKE 'D%';
```

first_name	last_name
Dan	Tom
Dan	Harris
Dustin	Taou
Daryl	Wahlberg
Dan	Streep
Daryl	Crawford
Debbie	Alroyd

La cláusula LIKE permite filtrar registros utilizando patrones. En este caso se localizaron todos los actores cuyo nombre comienza con la letra D.

Pregunta 4. ¿Tenemos algún actor con el mismo nombre?

Consulta realizada:

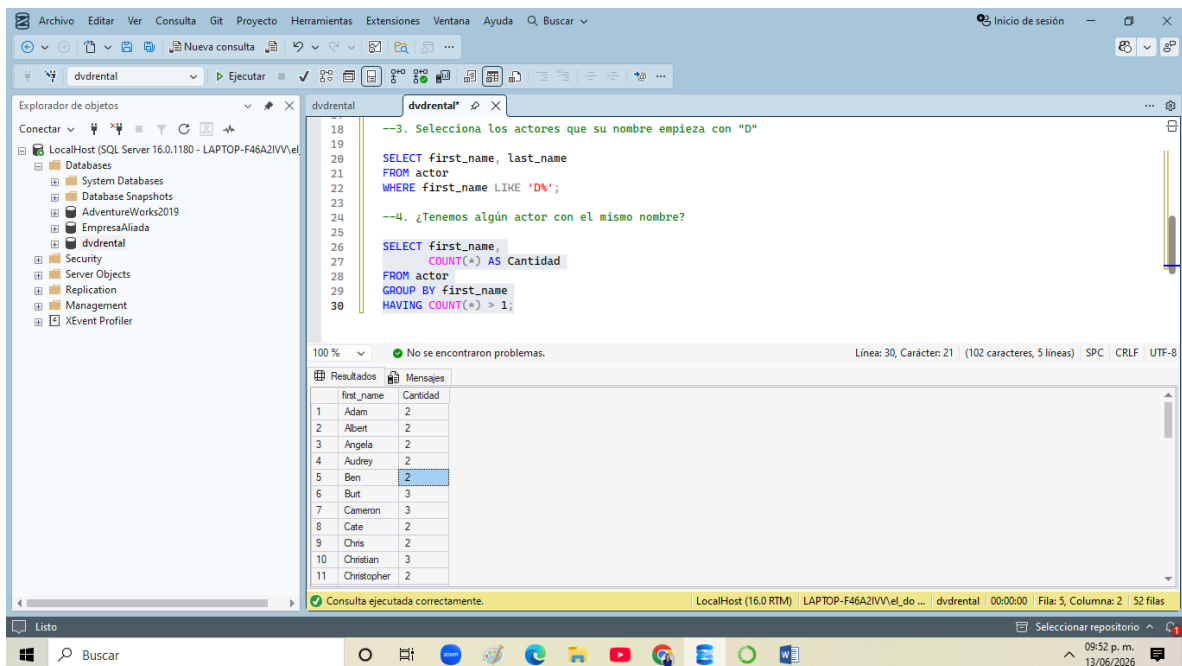

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query with two parts: a comment in Spanish and a SELECT statement. The bottom pane displays the results of the query in a table format.

```
--3. Selecciona los actores que su nombre empieza con "D"
SELECT first_name, last_name
FROM actor
WHERE first_name LIKE 'D%';

--4. ¿Tenemos algún actor con el mismo nombre?
SELECT first_name,
COUNT(*) AS Cantidad
FROM actor
GROUP BY first_name
HAVING COUNT(*) > 1;
```


	first_name	Cantidad
1	Adam	2
2	Albert	2
3	Angela	2
4	Audrey	2
5	Ben	2
6	Burt	3
7	Cameron	3
8	Cate	2
9	Chris	2
10	Christian	3
11	Christopher	2

At the bottom of the interface, a status bar indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and provides details about the connection and file location.

Existen varios actores que comparten el mismo nombre. Por esta razón, en una base de datos real es importante utilizar identificadores únicos (como actor_id) para distinguir correctamente a cada actor.

Pregunta 5. ¿Cuál es el costo máximo de renta de una película?

Consulta realizada:

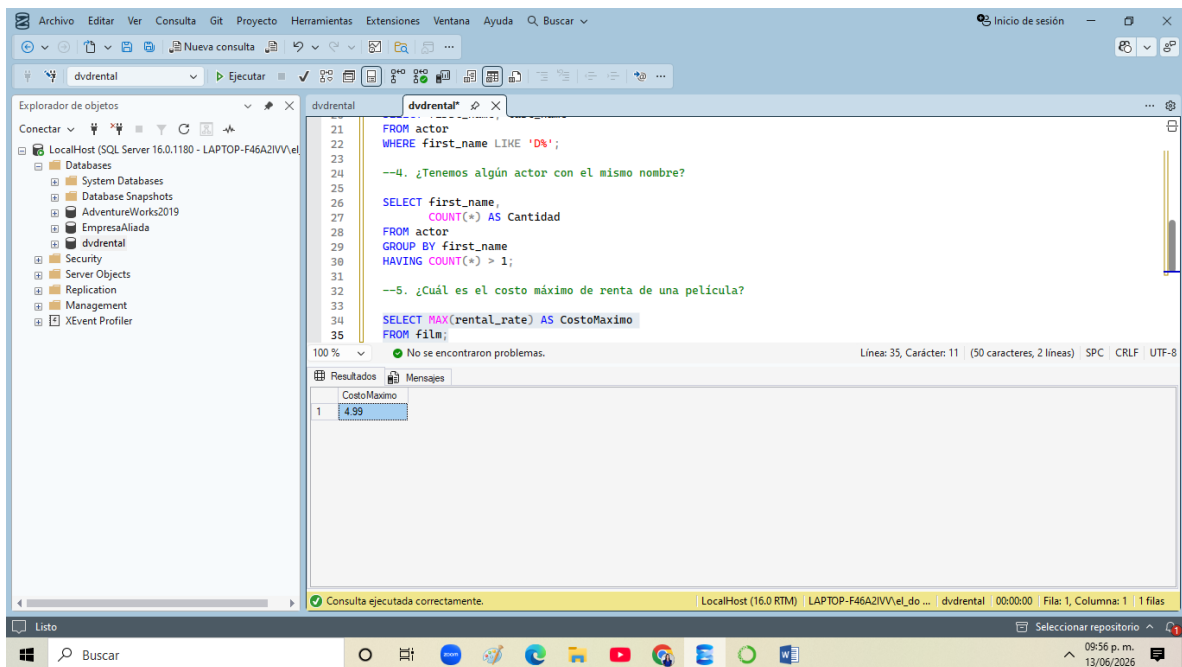

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query with line numbers 21 to 35. The query includes a comment '--4. ¿Tenemos algún actor con el mismo nombre?' followed by a query to find actors with the same first name, and another comment '--5. ¿Cuál es el costo máximo de renta de una película?' followed by a query to find the maximum rental rate. The results pane at the bottom shows a single row with the value '4.99' under the column 'CostoMaximo'. The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully).


```
21 FROM actor
22 WHERE first_name LIKE 'D%';
23
24 --4. ¿Tenemos algún actor con el mismo nombre?
25
26 SELECT first_name,
27        COUNT(*) AS Cantidad
28 FROM actor
29 GROUP BY first_name
30 HAVING COUNT(*) > 1;
31
32 --5. ¿Cuál es el costo máximo de renta de una película?
33 SELECT MAX(rental_rate) AS CostoMaximo
34 FROM film;
35
```

	CostoMaximo
1	4.99

El costo máximo de renta registrado en la base de datos es de **4.99** unidades monetarias. Este valor representa la tarifa de alquiler más alta asignada a las películas del catálogo.

Pregunta 6. ¿Cuáles son las películas que tienen el costo máximo de renta?

Consulta realizada:

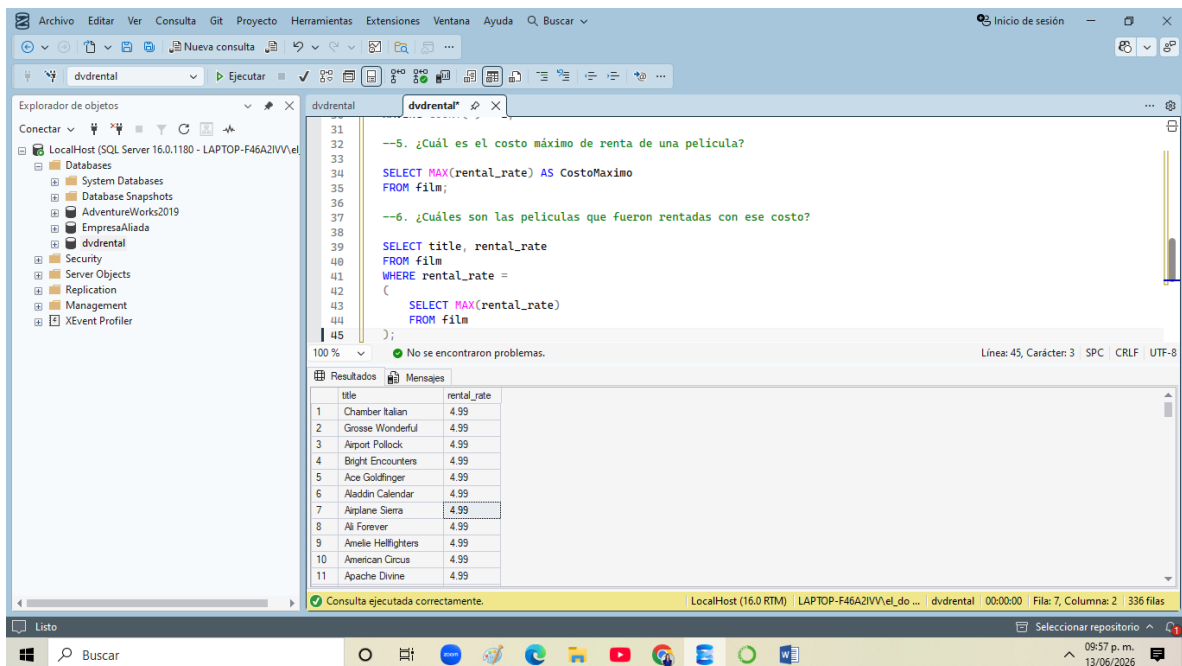

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query with two parts: one to find the maximum rental rate and another to list movies with that rate. The results pane at the bottom shows a table with 11 rows, all having a rental rate of 4.99.

```
--5. ¿Cuál es el costo máximo de renta de una película?
SELECT MAX(rental_rate) AS CostoMaximo
FROM film;


--6. ¿Cuáles son las películas que fueron rentadas con ese costo?
SELECT title, rental_rate
FROM film
WHERE rental_rate =
(
    SELECT MAX(rental_rate)
    FROM film
);
```

	title	rental_rate
1	Chamber Italian	4.99
2	Grosse Wonderful	4.99
3	Airport Pollock	4.99
4	Bright Encounters	4.99
5	Ace Goldfinger	4.99
6	Aladdin Calendar	4.99
7	Airplane Sierra	4.99
8	Ali Forever	4.99
9	Amele Hellfighters	4.99
10	American Circus	4.99
11	Apache Divine	4.99

El costo máximo de renta (**4.99**) no corresponde a una sola película, sino a varias películas del catálogo. Esto indica que existen múltiples títulos clasificados dentro del nivel de tarifa más alto disponible en la base de datos.

Pregunta 7. ¿Cuántas películas hay por tipo de audiencia (rating)?

Consulta realizada:

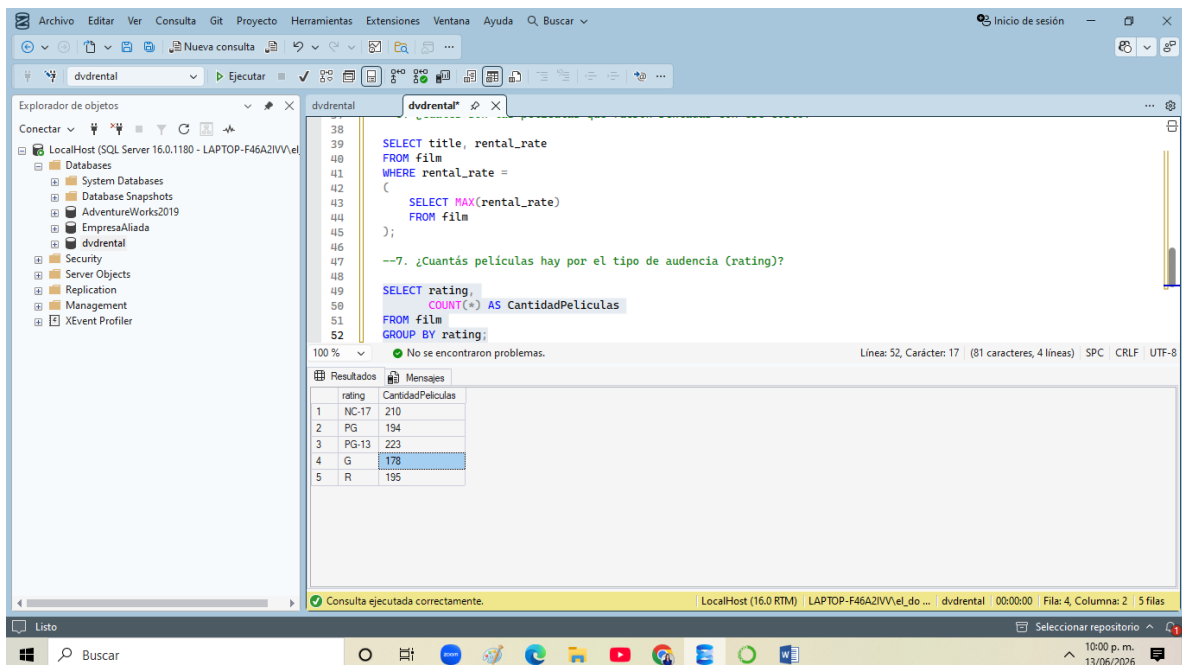

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query being executed. The query first selects the title and rental rate from the 'film' table, then groups the data by rating to count the number of movies for each rating. The results pane at the bottom shows a table with two columns: 'rating' and 'CantidadPelículas'.

```
38 SELECT title, rental_rate
39 FROM film
40 WHERE rental_rate =
41 (
42     SELECT MAX(rental_rate)
43     FROM film
44 );
45
46 --7. ¿Cuántas películas hay por el tipo de audiencia (rating)?
47
48 SELECT rating,
49        COUNT(*) AS CantidadPelículas
50 FROM film
51 GROUP BY rating;
```


rating	CantidadPelículas
NC-17	210
PG	194
PG-13	223
G	178
R	195

Consulta ejecutada correctamente. LocalHost (16.0 RTM) | LAPTOP-F46A2IVV\el... | dvdrental | 00:00:00 | Fila: 4, Columna: 2 | 5 filas

La clasificación con mayor número de películas es **PG-13**, con **223 títulos**. La clasificación con menor cantidad es **G**, con **178 películas**. Esto muestra que el catálogo está orientado principalmente a audiencias juveniles y adultas, con una menor proporción de contenido apto para todo público.

Pregunta 8. Películas que no tienen clasificación R o NC-17

Consulta realizada:

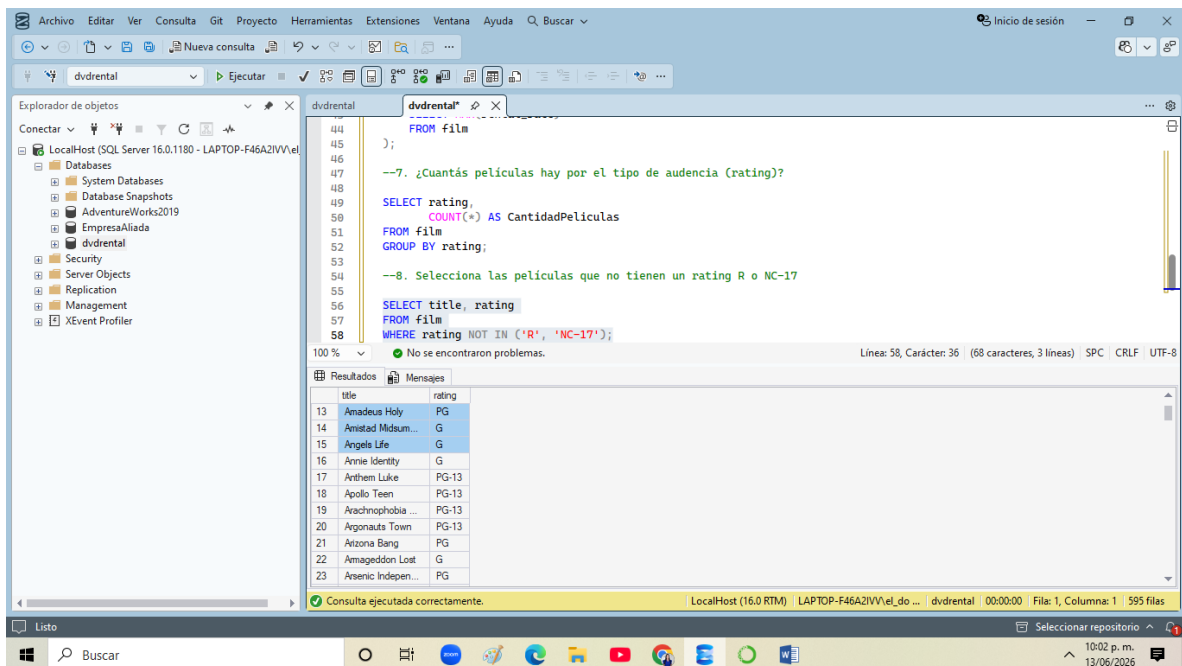

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query with two parts: a query to count movies by rating and a query to select movie titles and ratings excluding R and NC-17. The bottom pane shows the results of the second query, listing movie titles and their ratings.


```
44 FROM film
45 );
46
47 --7. ¿Cuántas películas hay por el tipo de audiencia (rating)?
48
49 SELECT rating,
50        COUNT(*) AS CantidadPelículas
51 FROM film
52 GROUP BY rating;
53
54 --8. Selecciona las películas que no tienen un rating R o NC-17
55
56 SELECT title, rating
57 FROM film
58 WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17');
```

	title	rating
13	Amadeus Holy	PG
14	Amistad Midsum...	G
15	Angels Life	G
16	Annie Identity	G
17	Anthem Luke	PG-13
18	Apollo Teen	PG-13
19	Arachnophobia ...	PG-13
20	Argonauta Town	PG-13
21	Arizona Bang	PG
22	Armageddon Lost	G
23	Arsenic Indepen...	PG

Se excluyeron correctamente las películas con clasificación **R** y **NC-17**, obteniendo únicamente títulos aptos para audiencias generales o con supervisión parental.

Pregunta 9. ¿Cuántos clientes hay en cada tienda?

Consulta realizada:

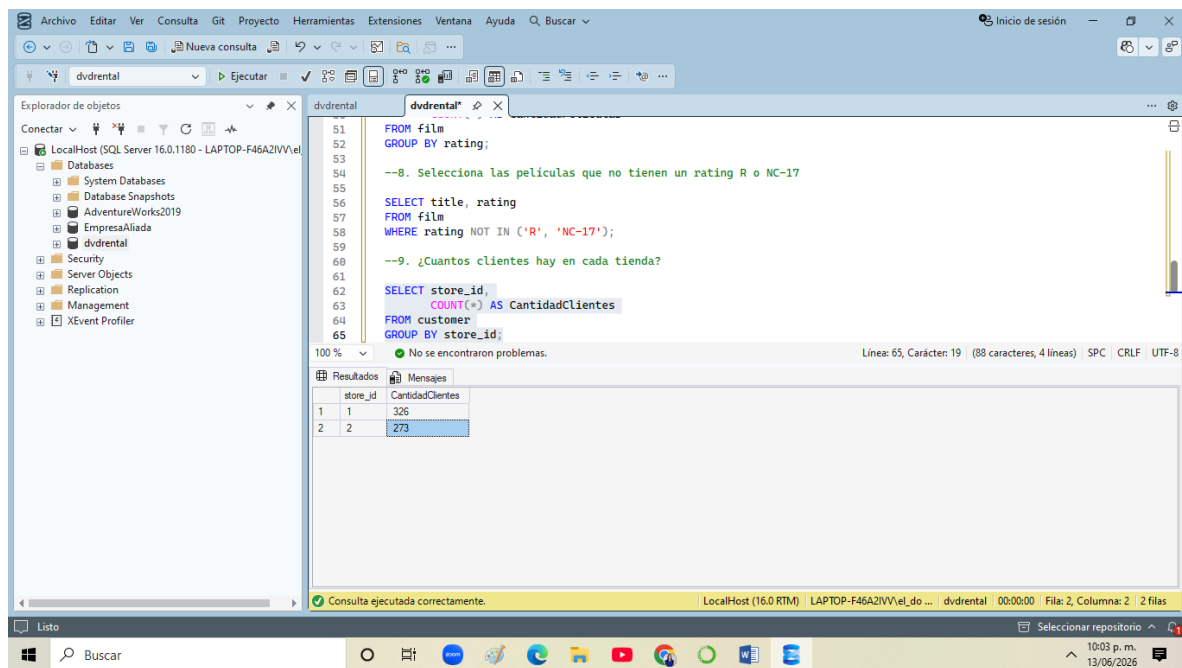

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'divdrental' database selected. The central pane shows a SQL query script with the following content:

```
51 FROM film
52 GROUP BY rating;
53
54 --8. Selecciona las películas que no tienen un rating R o NC-17
55
56 SELECT title, rating
57 FROM film
58 WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17');
59
60 --9. ¿Cuántos clientes hay en cada tienda?
61
62 SELECT store_id,
63        COUNT(*) AS CantidadClientes
64 FROM customer
65 GROUP BY store_id;
```

The bottom pane displays the 'Resultados' (Results) tab, showing the output of the query:


	store_id	CantidadClientes
1	1	326
2	2	273

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and provides details about the connection and execution time.

La tienda **1** cuenta con **326 clientes**, mientras que la tienda **2** tiene **273 clientes**. La tienda 1 posee una base de clientes mayor, con una diferencia de 53 clientes respecto a la tienda 2.

Pregunta 10. ¿Cuál es la película que más veces se rentó?

Consulta realizada:

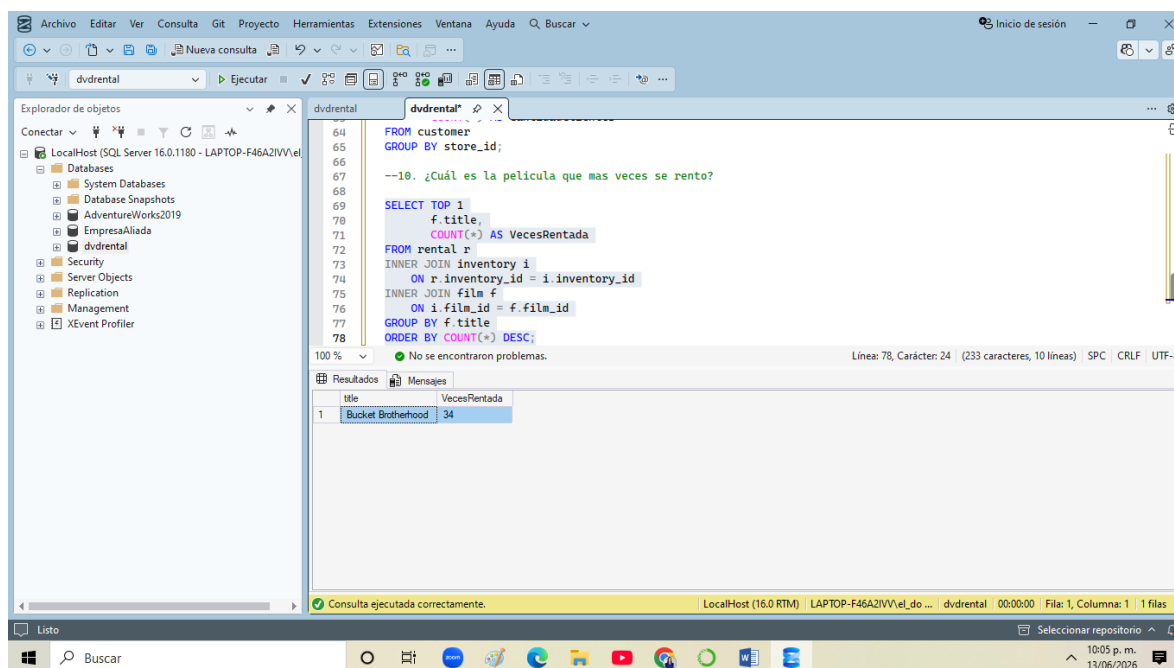

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'dvdrental' database selected. The central pane shows a SQL query being executed. The query is as follows:

```
64 FROM customer
65 GROUP BY store_id;
66
67
68 --10. ¿Cuál es la película que mas veces se rento?
69
70 SELECT TOP 1
71     f.title,
72     COUNT(*) AS VecesRentada
73 FROM rental r
74 INNER JOIN inventory i
75     ON r.inventory_id = i.inventory_id
76 INNER JOIN film f
77     ON i.film_id = f.film_id
78 GROUP BY f.title
79 ORDER BY COUNT(*) DESC;
```


The results pane at the bottom shows a single row of data:

	title	VecesRentada
1	Bucket Brotherhood	34

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.)

La película **Bucket Brotherhood** es la más popular del catálogo, ya que fue rentada **34 veces**. Esto la convierte en el título con la mayor demanda dentro del sistema de alquiler.

Pregunta 11. ¿Qué películas no se han rentado?

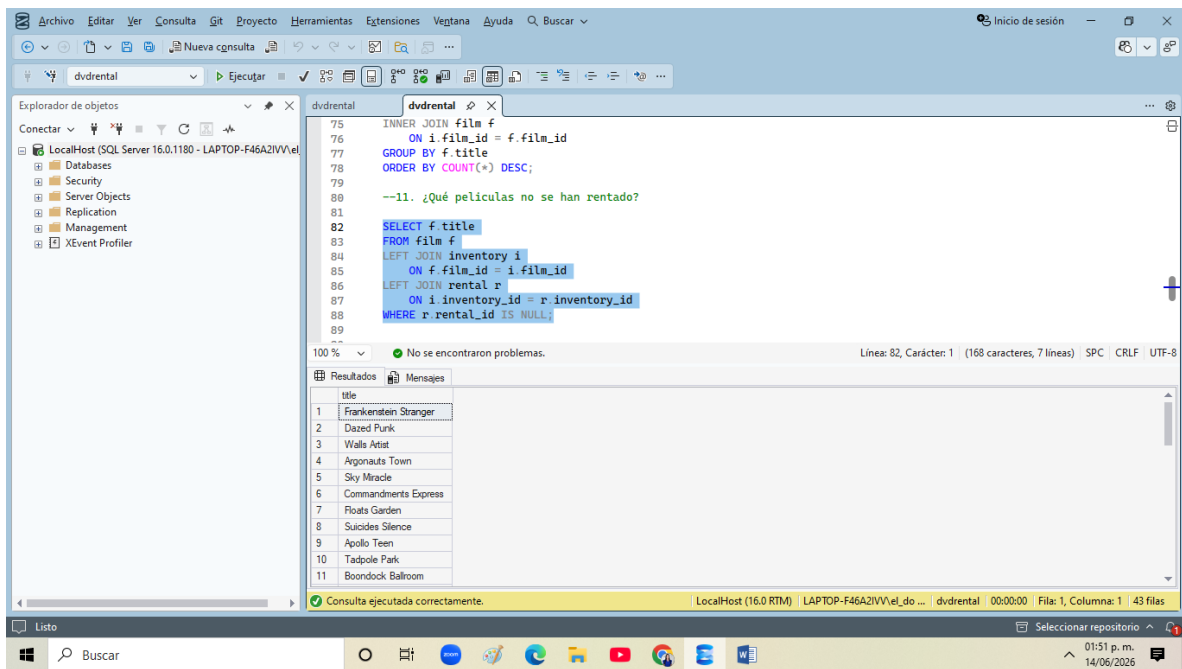

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'LocalHost (SQL Server 16.0.1180 - LAPTOP-F46A21VVel...)' server selected. The central pane shows a query window with the following SQL code:

```
75 INNER JOIN film f
76 ON i.film_id = f.film_id
77 GROUP BY f.title
78 ORDER BY COUNT(*) DESC;
79
80 --11. ¿Qué películas no se han rentado?
81
82 SELECT f.title
83 FROM film f
84 LEFT JOIN inventory i
85 ON f.film_id = i.film_id
86 LEFT JOIN rental r
87 ON i.inventory_id = r.inventory_id
88 WHERE r.rental_id IS NULL;
```


The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab with a table of 11 rows. The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.)

	title
1	Frankenstein Stranger
2	Dazed Punk
3	Walls Artist
4	Argonauts Town
5	Sky Miracle
6	Commandments Express
7	Floats Garden
8	Suicides Silence
9	Apollo Teen
10	Tadpole Park
11	Boondock Ballroom

Se identificaron varias películas que nunca han sido rentadas dentro del sistema. Esto indica que existen títulos disponibles en el catálogo que no han generado demanda por parte de los clientes.

Este tipo de análisis es importante para detectar contenido inactivo o con baja rotación, el cual podría ser evaluado para promoción o eliminación del inventario.


Pregunta 12. ¿Qué clientes no han rentado ninguna película?

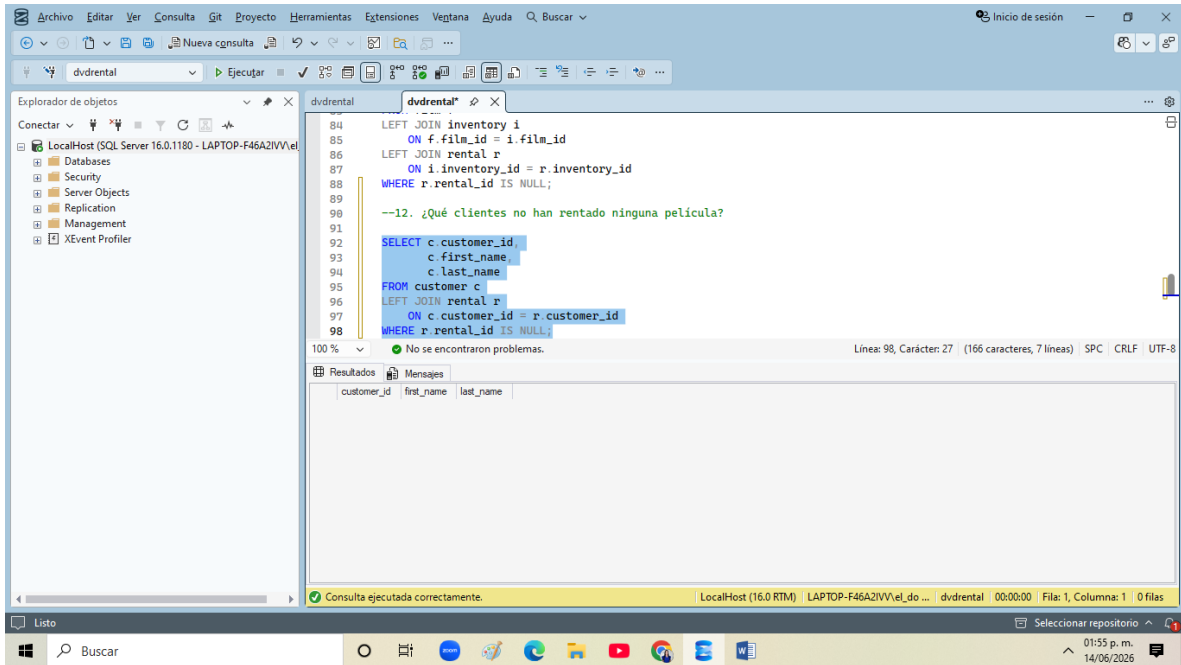

No se encontraron clientes sin registros de renta en la base de datos, ya que el resultado de la consulta fue vacío.

Esto indica que todos los clientes registrados han realizado al menos una renta de películas, lo cual sugiere que la base de datos contiene únicamente usuarios activos dentro del sistema de alquiler.

Pregunta 13. ¿Qué actores han actuado en más de 30 películas?

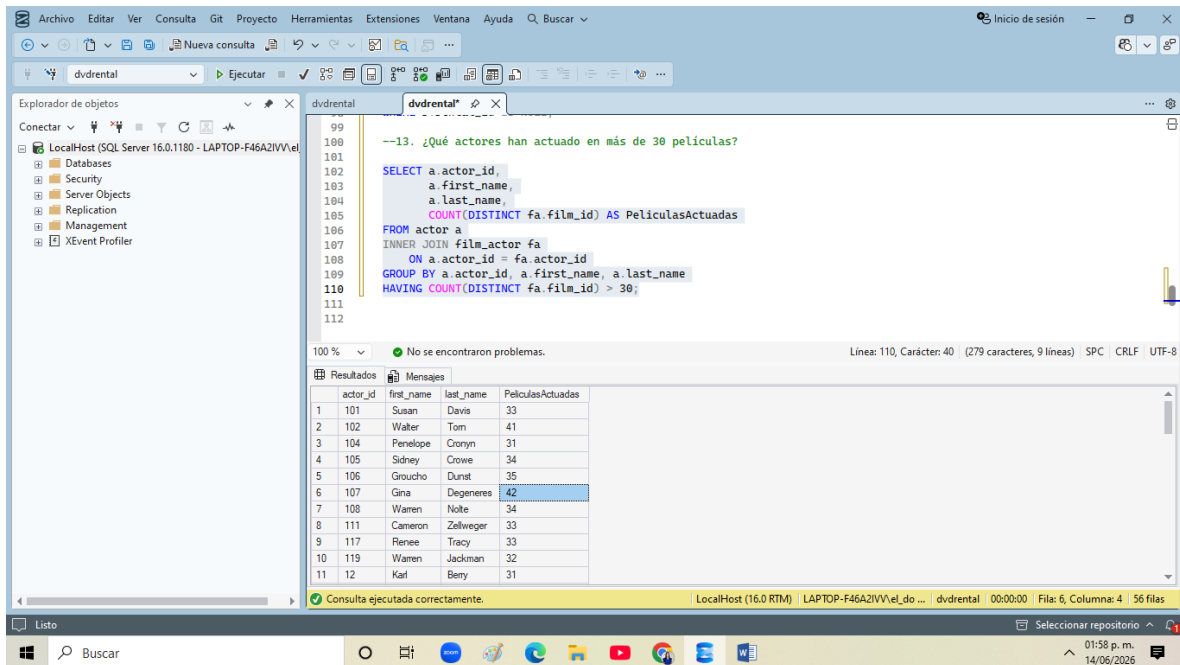

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'LocalHost (SQL Server 16.0.1180 - LAPTOP-F46A21V\\el_d...' server selected. The central pane shows a query window with the following SQL code:

```
--13. ¿Qué actores han actuado en más de 30 películas?  
  
SELECT a.actor_id,  
       a.first_name,  
       a.last_name,  
       COUNT(DISTINCT fa.film_id) AS PeliculasActuadas  
FROM actor a  
INNER JOIN film_actor fa  
ON a.actor_id = fa.actor_id  
GROUP BY a.actor_id, a.first_name, a.last_name  
HAVING COUNT(DISTINCT fa.film_id) > 30;
```

The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab with a table of 11 rows. The table has columns: actor_id, first_name, last_name, and PeliculasActuadas. The data is as follows:


	actor_id	first_name	last_name	PeliculasActuadas
1	101	Susan	Davis	33
2	102	Walter	Torn	41
3	104	Penelope	Cronyn	31
4	105	Sidney	Crowe	34
5	106	Groucho	Dunst	35
6	107	Gina	Degeneres	42
7	108	Warren	Nolte	34
8	111	Cameron	Zellweger	33
9	117	Renee	Tracy	33
10	119	Warren	Jackman	32
11	12	Karl	Berry	31

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and 'LocalHost (16.0 RTM) | LAPTOP-F46A21V\\el_d... | dvdrental | 00:00:00 | Fila: 6, Columna: 4 | 56 filas'.

Se obtuvieron 56 actores que han participado en más de 30 películas dentro de la base de datos. Algunos ejemplos incluyen a actores como Susan Davis con 33 películas, Walter Torn con 41, y Gina Degeneres con 42.

Esto indica que existe un grupo considerable de actores con alta participación dentro del catálogo, lo cual sugiere una fuerte reutilización de ciertos actores en múltiples producciones.

Pregunta 14. Muestra las ventas totales por tienda

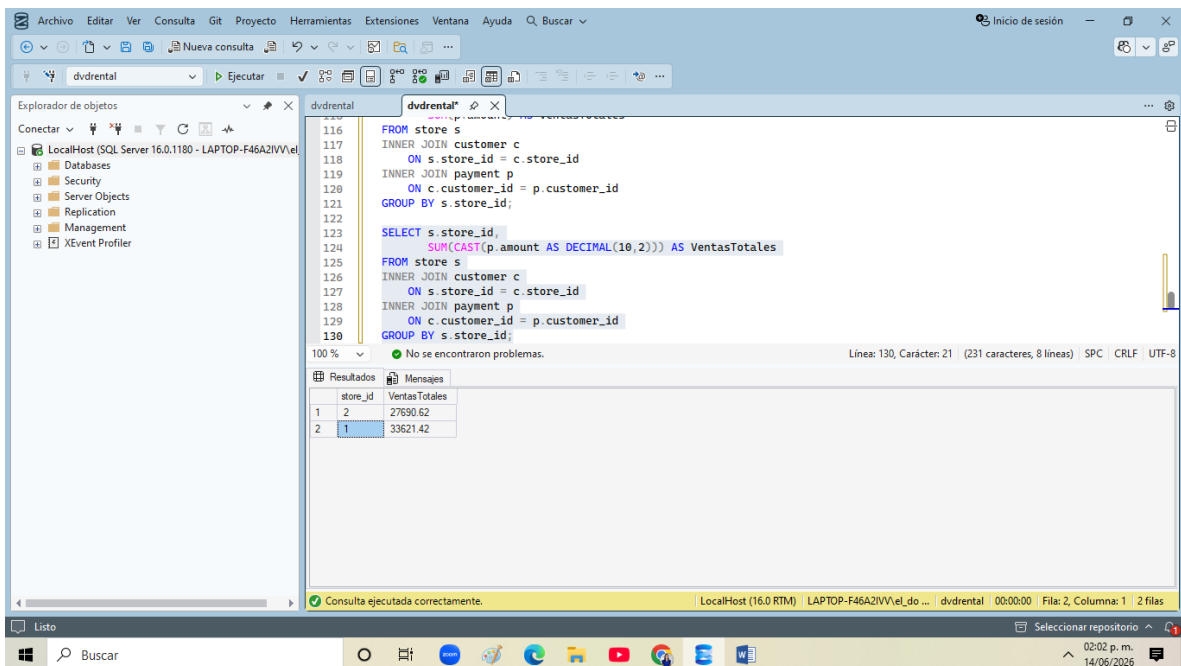

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'LocalHost (SQL Server 16.0.1180 - LAPTOP-F46A2IVV\el...)' server selected. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
116 FROM store s
117 INNER JOIN customer c
118 ON s.store_id = c.store_id
119 INNER JOIN payment p
120 ON c.customer_id = p.customer_id
121 GROUP BY s.store_id;
122
123 SELECT s.store_id,
124 SUM(CAST(p.amount AS DECIMAL(10,2))) AS VentasTotales
125 FROM store s
126 INNER JOIN customer c
127 ON s.store_id = c.store_id
128 INNER JOIN payment p
129 ON c.customer_id = p.customer_id
130 GROUP BY s.store_id;
```


The query results are displayed in a table with two columns: 'store_id' and 'VentasTotales'.

store_id	VentasTotales
1	27690.62
2	33621.42

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and 'LocalHost (16.0 RTM) | LAPTOP-F46A2IVV\el... | dvdrental | 00:00:00 | Filas: 2, Columna: 1 | 2 filas'.

Se observa un desempeño superior de la tienda 1 en términos de ingresos totales, lo que indica una mayor demanda de servicios en esa sucursal dentro del sistema de renta de películas.

Pregunta 15. Muestra los clientes que rentaron una película más de una vez

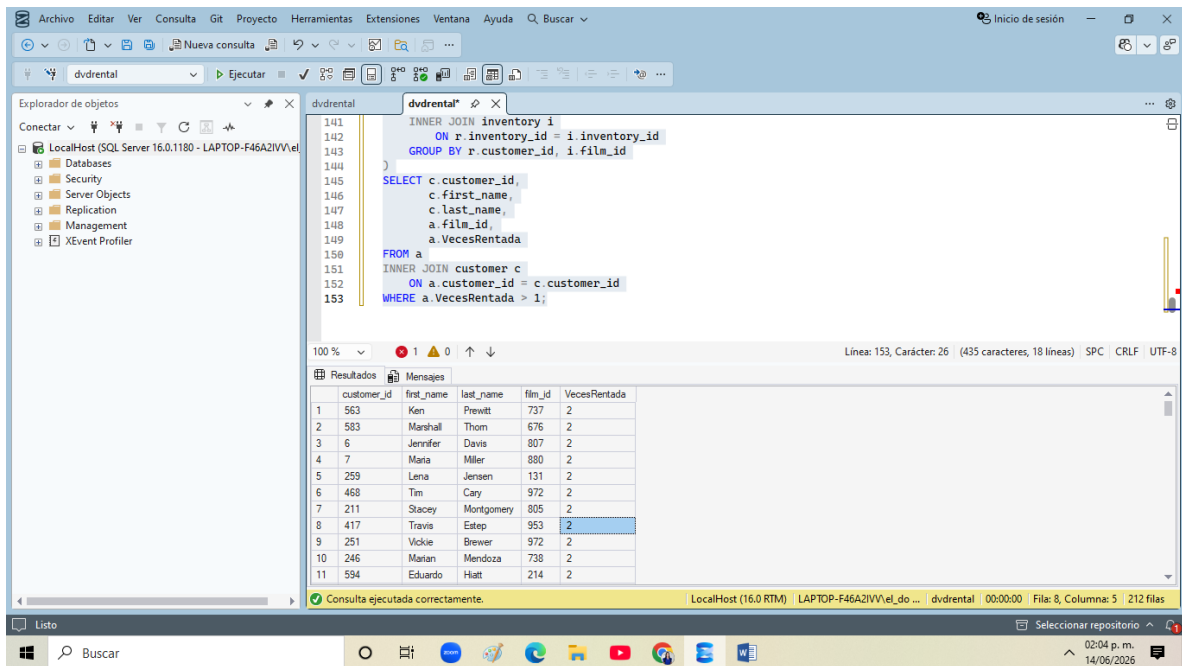

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) with the 'LocalHost (SQL Server 16.0.1180 - LAPTOP-F46A2IVV\el...)' server selected. The central pane shows a query window with the following SQL code:

```
141 INNER JOIN inventory i
142     ON r.inventory_id = i.inventory_id
143 GROUP BY r.customer_id, i.film_id
144 )
145 SELECT c.customer_id,
146        c.first_name,
147        c.last_name,
148        a.film_id,
149        a.VecesRentada
150 FROM a
151 INNER JOIN customer c
152     ON a.customer_id = c.customer_id
153 WHERE a.VecesRentada > 1;
```

The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab with a table containing 11 rows of data. The columns are 'customer_id', 'first_name', 'last_name', 'film_id', and 'VecesRentada'. The data is as follows:

customer_id	first_name	last_name	film_id	VecesRentada
1	563	Ken Prewitt	737	2
2	583	Marshall Thom	676	2
3	6	Jennifer Davis	807	2
4	7	Maria Miller	880	2
5	259	Lena Jensen	131	2
6	468	Tim Cary	972	2
7	211	Stacey Montgomery	805	2
8	417	Travis Estep	953	2
9	251	Vickie Brewer	972	2
10	246	Marian Mendoza	738	2
11	594	Eduardo Hiatt	214	2

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and 'LocalHost (16.0 RTM) LAPTOP-F46A2IVV\el... | dvdrental | 00:00:00 | Fila: 8, Columna: 5 | 212 filas'.

El resultado muestra que existe un número significativo de clientes que repiten el alquiler de ciertas películas. Todas las repeticiones registradas corresponden a dos rentas por el mismo título.

Esto indica que algunos usuarios tienen preferencias claras por determinados contenidos, lo cual puede reflejar hábitos de consumo repetitivo dentro del sistema.